

# bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Gültig bis zum 31.03.2028

**KATALOG  
2026-28**

Version ohne Preise







Schubladenschränke



MRS®



CNC-Lager- und Transportsysteme



Werkbänke



Multi-Wand-Aufbau



workraster - Der Strukturierte



workline - Der Höchste



workergo - Der Vielseitige



ergoliner - Der Kräftige

NEU



Schwerlasttische - Die Stärksten



Weitere Arbeitsplatzsysteme



Arbeitsplatten



ESD



Mobile Logistik-Systeme



Flügel- und Schiebetürenschränke



Stühle und Regale



Garderobenschränke



# Innovativ - Kompetent - Eigenständig

Paul Bedrunka + Otto Hirth

1969



Alles begann mit einer kleinen Werkstatt in Bräunlingen. Die beiden Gründer Paul Bedrunka und Otto Hirth beschäftigten damals sechs Mitarbeiter und produzierten mit einigen wenigen Bohrmaschinen, Schleif- und Schweißgeräten sowie einer Tafelschere. Da es weder Kräne noch Stapler gab, mussten die Bleche und Rohre von Hand abgeladen werden. Die Rohre wurden einzeln durch die Fenster in die Werkstatt gehievt – ein Vorgang, der die Mitarbeiter regelmäßig vor große Herausforderungen stellte. Auf wenigen Quadratmetern entstanden die ersten Tischgestelle mit Kurbelverstellung, die Blechverarbeitung erfolgte komplett manuell, und die Lackierung wurde von Hand mit Nasslack ausgeführt. Die fertigen Produkte wurden schließlich mit einem einzigen kleinen LKW ausgeliefert. Während Otto Hirth den Vertrieb aufbaute und für eine stabile Auftragslage sorgte, koordinierte Paul Bedrunka die Produktion und achtete auf höchste Qualität. Der Kundenkreis beschränkte sich damals auf einen Umkreis von etwa 100 Kilometern.

Mit dem Neubau in der Gießnaustraße 1982/83 begann für das Unternehmen eine neue Ära. Es entstanden größere Produktions- und Verwaltungsflächen, die es ermöglichten, das Sortiment kontinuierlich zu erweitern. Die Zahl der Mitarbeitenden und der Maschinenpark wuchsen stetig, ebenso wie die Marktpräsenz in ganz Deutschland. 1985 übernahm Ludwig Kellner die Geschäftsführung und führte die Firma erfolgreich in eine Zeit des technologischen Wandels. Heute beschäftigt Bedrunka+Hirth rund 120 Mitarbeitende auf einer Produktionsfläche von über 8.800 Quadratmetern.

Mit der fortschreitenden Digitalisierung hat sich Bedrunka+Hirth frühzeitig auf die Anforderungen der Industrie 4.0 eingestellt. Der erste Spatenstich für die jüngste Betriebserweiterung erfolgte im Frühjahr 2018, rechtzeitig zum 50-jährigen Firmenjubiläum. Das neue dreigeschossige Verwaltungsgebäude und die zusätzliche Produktionshalle schufen Raum für modernste Fertigungstechnologien, erweiterte Logistikflächen und zukunftsfähige Arbeitsplätze. Inzwischen prägen digital vernetzte Systeme, automatisierte Prozesse und eine intelligente Logistik den Arbeitsalltag.

Geschäftsführer Ludwig Kellner

1985




Die Produktion ist heute hochgradig digitalisiert: Daten aus der On-line-Planung fließen direkt in den Fertigungsprozess ein und begleiten jedes Produkt vom Blechzuschnitt über die Montage bis hin zur Auslieferung und Einrichtung. Kundinnen und Kunden konfigurieren ihre Schrank- und Arbeitsplatzsysteme online oder lassen sich komplette Werkhallen in 3D modellieren, die sich anschließend realitätsgetreu am Bildschirm darstellen lassen. So wird aus einer Idee eine vernetzte, effiziente und präzise gefertigte Lösung, ganz im Sinne der Industrie 4.0.

Mit modernsten, automatisierten Biege- und Fertigungsanlagen konnte die Produktivität in den letzten Jahren deutlich gesteigert werden, die Produktionsabläufe wurden optimiert und die Effizienz signifikant erhöht. Gleichzeitig setzt das Unternehmen ein klares Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit: Bedrunka+Hirth erfasst und kommuniziert die CO<sup>2</sup>-Emissionen seiner Produkte transparent und arbeitet konsequent daran, diese Werte durch energieeffiziente Prozesse und ressourcenschonende Fertigung weiter zu senken. Alle Bedrunka+Hirth-Produkte werden vollständig in Deutschland gefertigt, unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Umweltstandards.

Heute steht der Name Bedrunka+Hirth für Innovationskraft, Präzision und Langlebigkeit und für ein konsequent umgesetztes Zusammenspiel aus Handwerkskunst und Hightech. Das Unternehmen beliefert europaweit Fachhändler mit kürzesten Lieferzeiten, bietet ein 72-Stunden-Lieferprogramm und entwickelt Produkte, die sich durch Ergonomie, Funktionalität und nachhaltige Wertigkeit auszeichnen. Damit bleibt Bedrunka+Hirth auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für die moderne Betriebseinrichtung – digital, effizient und „Made in Germany“.



1982

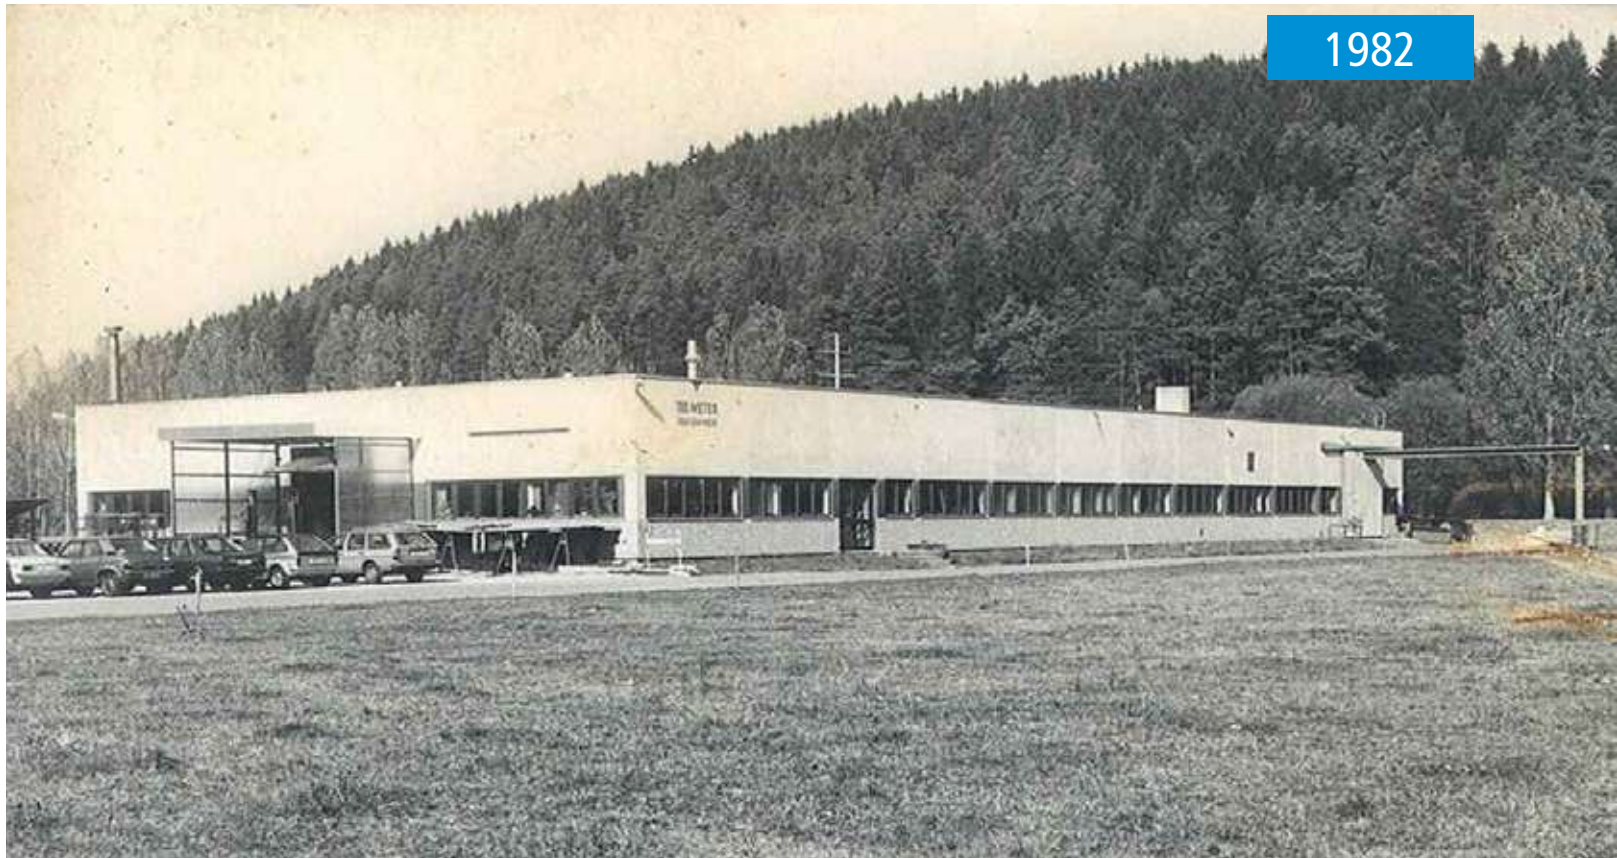

2019



## Online-Konfigurator

### Mit wenigen Klicks zur perfekten Lösung

Unsere Online-Konfiguratoren unterstützen Sie dabei, Ihre individuelle Betriebseinrichtung schnell und einfach zu gestalten. Ob Schubladenschrank, Werkbank oder Arbeitsplatzsystem – mit nur wenigen Klicks erstellen Sie Ihr Wunschprodukt, exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Alle Konfiguratoren sind besonders benutzerfreundlich aufgebaut und führen Sie Schritt für Schritt durch die vielfältigen Optionen. Ein intelligentes System berechnet im Hintergrund automatisch die Möglichkeiten, ergänzt hilfreiche Erläuterungen und stellt Ihnen Ihre Auswahl übersichtlich in technischen Details und Illustrationen dar.

### Konfigurator für Arbeitsplatzsysteme Ergonomische Arbeitsplätze individuell gestalten

Gestalten Sie moderne, ergonomische und flexible Arbeitsplatzsysteme – optimal auf Ihre Prozesse zugeschnitten

So funktioniert's:

- Grundsystem auswählen (Tischgestell, Größe, Form)
- Arbeitsplatte und Material wählen
- Höhenverstellung und Ergonomie-Optionen konfigurieren
- Zubehör ergänzen: Multiwand, Beleuchtung, Monitorhalter, Stromversorgung, Ablagen etc.
- Farbgestaltung nach Wunsch festlegen

Ergebnis: Ein maßgeschneidertes Arbeitsplatzsystem für Effizienz und Ergonomie.



Besuchen Sie unseren  
Online Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)

NEU



### Werkbank-Konfigurator Ihre individuelle Werkbank – perfekt geplant

Gestalten Sie Ihre persönliche Werkbank – abgestimmt auf Ihre Arbeitsabläufe und Anforderungen.

So funktioniert's:

- Werkbank-Grundtyp wählen (stationär oder mobil)
- Abmessungen und Plattenmaterial festlegen
- Schubladenelemente, Türen und Fachböden konfigurieren
- Farbe des Gestells und der Elemente auswählen
- Erweiterungen wie Steckdosenleisten, Werkzeughalter oder Aufbauten hinzufügen

Ergebnis: Eine Werkbank, die genau zu Ihrem Arbeitsplatz passt.

### Schubladenschrank-Konfigurator Mit wenigen Klicks zum Traumschrank

Unser Schubladenschrank-Konfigurator überzeugt durch Übersichtlichkeit und einfache Bedienung. In wenigen Schritten gelangen Sie zu Ihrem individuell ausgestatteten Schubladenschrank.

So funktioniert's:

- Schrank-Grundtyp wählen (stationär oder mobil)
- Rastermaß und Nutzhöhe bestimmen
- Schubladen definieren (Blendenhöhen, Traglasten, Anzahl)
- Gehäuse- und Blendenfarbe aus 17 Standardfarben auswählen
- Zusatzausstattung wie Kleinteilekästen, Trennwände, Muldenplatten, Riffelgummi- oder Antirutschmatten ergänzen

Ergebnis: Ihr optimal ausgestatteter Schubladenschrank – passgenau für Ihren Bedarf.

# Unternehmensgrundsätze



## QUALITÄT

- Hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre
- Lange Lebensdauer der Produkte
- Produkte werden auftragsbezogen gefertigt
- Optimierung Ihrer Wertschöpfung
- Produktentwicklung nach modernsten Gesichtspunkten

EIGENSTÄNDIGE  
MARKE

KURZE  
LIEFERZEITEN

## HANDEL

- Kundennähe, persönlicher Kontakt
- Kompetente Beratung vor Ort
- Uneingeschränkte Identifikation mit dem Hersteller
- Bevorratung gängiger Aktionsmodelle beim Händler
- Vermittlung von Markttendenzen

INDIVIDUELLE  
LÖSUNGEN

KOMPETENTES  
PERSONAL

## INDIVIDUELL

- Kundenbezogene Lösungen
- Maßanfertigung für Ihren Produktions- und Lagerbereich
- 17 Standardfarben
- Zusammenarbeit in allen Betriebseinrichtungsobjekten
- Produktwissen führt zu Kundenproblemlösungen

HOHE  
QUALITÄT

HOHE  
FLEXIBILITÄT

## PLANUNG

- Beratung und Ist-Analyse vor Ort
- Individuelle Lösungen für Ihre Ansprüche
- 3D-Planungsprogramme und umfangreiche Bibliothek
- Professionelle Lösungen schnell und einfach in 3D

UMFASSENDE  
BERATUNG

NÄHE ZUM  
HANDEL

# Wir sind zertifiziert





# Hochwertige Betriebseinrichtungen

## Produktsortiment



### PRODUKTE

Sehen Sie hier unser breites Produktsortiment.

Wir fertigen seit 50 Jahren in Bräunlingen im Schwarzwald Einrichtungen für Industrie, Handwerk und den Dienstleistungssektor. Wir entwickeln unsere Produkte nach modernsten Gesichtspunkten. Bei uns kommen nur hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre zum Einsatz, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden und Belastungen stand zu halten.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Optimierung ihrer Wertschöpfung in den Bereichen Fertigung, Montage und Service durch unsere Produkte und Dienstleistungen. Neben Schubladenschränken und Werkbänken sowie mobilen Logistik-Systemen in verschiedenen Ausführungen fertigen wir ergonomische Arbeitsplatzsysteme mit einer Vielzahl an Komponenten.

Zum Fertigungsprogramm gehören auch CNC-Lager- und Transportsysteme mit eigenen CNC-Einsätzen, die durch einfaches Einrasten individuell und rationell positioniert werden können.

Im Bereich Schubladenschränke sind bei der Tiefe 736 mm alle Schubladen mit Vollauszug 100 % und kugelgelagerten Schubladenführungen ausgestattet. Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe sind bis 70 kg, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe von 100-300 kg belastbar.

Die Klappenlösung bei unseren elektronischen Schubladenschränken „Tool Server Modular“ TSM® mit kompletter Lagerverwaltung sind durch das europäische Patentamt geschützt. Dieses System mit Hochschränken und normalen Werkzeugschränken ist überall dort einsetzbar, wo eine Zugriffskontrolle nötig ist.

Jede Schublade und selbst jede Unterteilung mit Klappe wird elektromagnetisch verriegelt, ist rund um die Uhr betriebsbereit und enthält ein elektronisches Lager- und Bestellwesen.




# Marktsegmente

- **Industrie:** Im Maschinen- und Anlagebau oder in der metallverarbeitenden Industrie wird die Strapazierfähigkeit unserer hochwertigen Produkte geschätzt.
- **Gewerbe/Handwerk:** Von der einfachen Werkbank, über Werkstattwagen bis hin zu Packtischen erleichtern unsere Produkte die Arbeit.
- **Ausbildungswerkstätten und öffentliche Einrichtungen:** Von Gruppenarbeitsplätzen über Werkbänke bis hin zu Büromöbeln sind wir in allen Bereichen gut aufgestellt.
- **Chemie/Pharma:** Im Forschungs- und Entwicklungslabor stehen besonders unsere Arbeitsplatzsysteme hoch im Kurs.
- **Automobil/Luftfahrt:** Bedrunka+Hirth ist in der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Automobilrennsport eine bekannte Marke.
- **Elektronik / Elektrische Geräte:** Mit unseren gesicherten ESD-Arbeitsplätzen und ESD-Zubehörteilen sind wir bestens mit leitfähigen Produkten ausgestattet.

„ Die Grundsätze Ordnung, Sicherheit und Ergonomie sind maßgeblich in die Entwicklung dieser Arbeitsplätze eingeflossen und sorgen für optimalen Materialfluss und für die Entlastung der Mitarbeiter. “








Täglich kämpfen Mitarbeiter in Unternehmen mit kraftaufwendigen Aufgaben und schwerer körperlicher Belastung. Um langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und um diese zu verbessern, sollten eigene Ressourcen besser genutzt werden. Hierfür bieten wir intelligente Arbeitsplatzsysteme. Zum Beispiel Schwerlasttische aus der Serie „powerline“ mit einer Tragkraft von 600 oder 900kg. Dieser passt sich durch die elektrische Höhenverstellung individuell an den Benutzer an.

Der HiPerCab ist ein intelligenter Lagerschrank mit elektronisch verriegelten Schubladen. Eine moderne, Windows-basierte Software steuert die Entnahme und Rückgabe sämtlicher Materialien und sorgt für maximale Transparenz und Sicherheit. Das modulare System ist auf bis zu 99 Erweiterungsmodule ausgelegt und bietet eine professionelle Lösung für die sichere, kontrollierte und effiziente Verwaltung von Werkzeugen und Betriebsmitteln.





# Arbeitsplätze der Zukunft

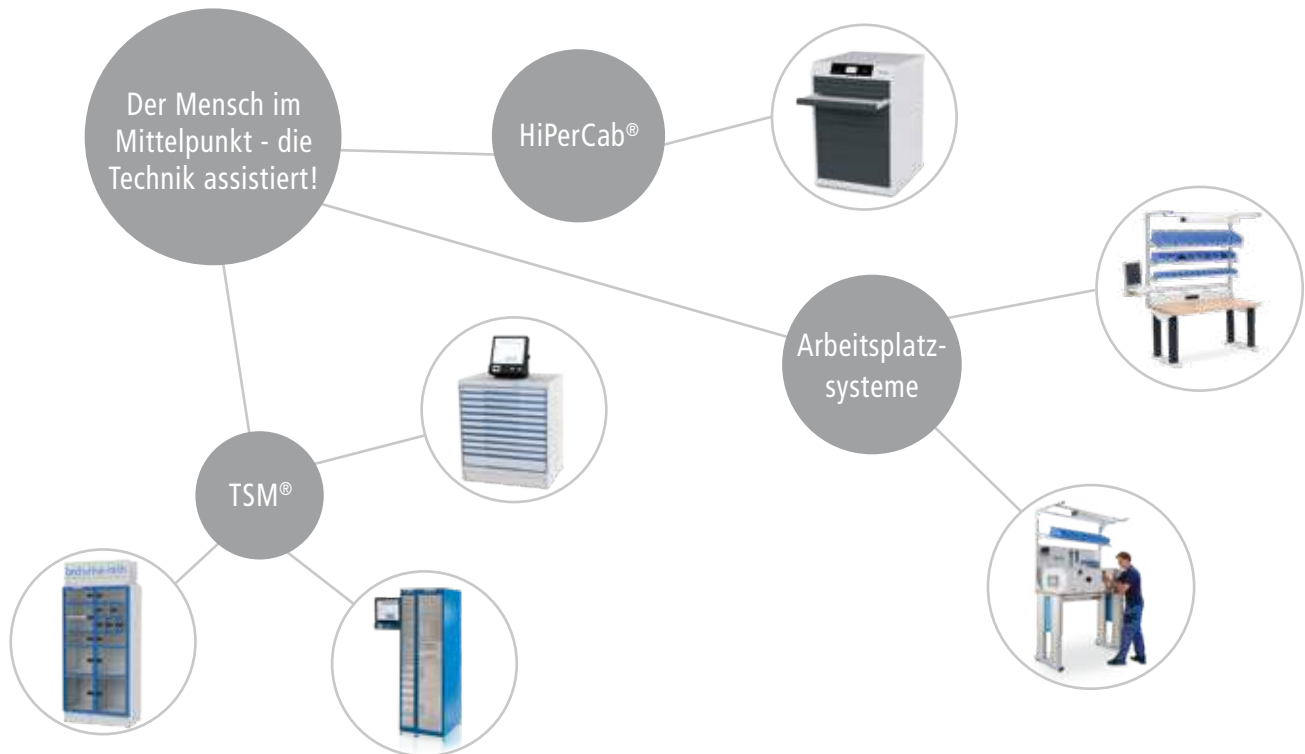

## TSM® - Tool Server Modular

i4.0

### INDUSTRIE 4.0

Intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen.

#### Ihre Vorteile:

- Hohe Bedienerfreundlichkeit
- Sichere Bevorratung
- Individuelle Unterteilung, auch mit Einzelklappen möglich
- Entriegelte Schublade u. Klappe wird am LCD-Display angezeigt
- Personalkostenreduzierung
- Überall einsetzbar, wo eine Zugriffskontrolle nötig ist
- Vielfältige Variationsmöglichkeiten
- System wird autonom mit eigener Rechneinheit betrieben
- Individuelle Zugriffsbeschränkungen
- Maximale Ausnutzung durch das chaotische Lagerprinzip
- Teilentnahme möglich
- Keine unkontrollierten Lagerbestände
- Fachgerechte und sortierte Aufbewahrung von Materialien und Werkzeugen

#### Tool-Server-Modular (TSM®)

Die komplette Steuerung erfolgt über eine Lager- und Verwaltungssoftware. Durch ein modulares Schubladenkonzept passt sich der TSM® Ihren Wünschen an. In individueller Kombination können die Module miteinander verbunden werden. Der TSM® ist kompatibel mit dem TSS®. Die beiden Systeme ergänzen sich durch die unschlagbare Varianten- und Kombinationsvielfalt auf ganzer Linie. Die Software ist identisch und somit steht einer Nach- bzw. Aufrüstung nichts im Weg.



Software Video



# ...das innovative modulare Kleinteile-Lagersystem

Die Automatisierung im Bereich des Werkzeugmanagements schreitet stetig voran. Der Tool-Server-Modular ermöglicht Ihnen ein wesentlich schlankeres und effizienteres Toolmanagement. Die Kosten für die Bereitstellung, die Verwaltung und den Verbrauch von Werkzeugen und Kleinmaterialien werden durch den Einsatz unseres Werkzeuglagersystems deutlich verringert. Ein verschärfter Wettbewerb in der Fertigungsindustrie führt zu steigendem Kostendruck und zwingt die Unternehmen, sich mit der Optimierung ihrer Produktionsprozesse auseinander zu setzen. Nur Unternehmen mit einer professionellen Betriebsmittellogistik können einen reibungslosen und damit wirtschaftlichen Produktionsablauf gewährleisten.

Unsere vollautomatische Werkzeugausgabe unterstützt Sie auf Ihrem Weg zu einem professionellen Toolmanagement.

Durch ein modulares Schubladenkonzept passen wir uns Ihren Wünschen an. Bis zu 100 Module können in individueller Kombination miteinander verbunden werden.



## DIE TSM® PRODUKTFAMILIE

- Schubladenschränke (verschiedene Ausführungen)
- Fächerautomat



### PRODUKTKATALOG



Fordern Sie unseren Katalog des TSM® „Tool-Server-Modulars“ an. Informieren Sie sich über die innovativen Systeme aus dem Hause Bedrunka+Hirth und lassen Sie sich von der einzigartigen Qualität aus dem Schwarzwald überzeugen!



## HiPerCab®

i4.0

### INDUSTRIE 4.0

Intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen.

### Adaptives Schranksystem

#### Die neue Generation Schubladenschränke

Die HiPerCab® (High Performance Cabinet) Schubladenschränke sind ebenso bedienerfreundlich wie unnachgiebig gegen Unbefugte. Über den intuitiven Touchscreen führt der Weg einfach und zielgerichtet zur richtigen Schublade, in der das Gesuchte sicher lagert und dem Nutzer dargereicht wird. Wer sich nicht legitimieren kann, dem bleibt der Zugriff jedoch verwehrt.

#### »Das Herz des neuen Schranksystems ist seine Software«

Ob multilinguale Bedieneroberfläche, die eine Sprachauswahl in Deutsch, Englisch und Französisch ermöglicht, oder die Benutzeridentifikation mittels PIN-Code und RFID-Chip – das Unternehmen aus dem Schwarzwald stattet seine hochwertigen Schranksysteme mit Bausteinen der Informationstechnik aus, die echten Mehrwert bieten. Die Benutzerdatenbank hält fest, wem und wann der Zugriff erlaubt wurde, auch lassen sich Zugriffsmöglichkeiten zeitlich befristen. Der Administrator des anwendenden Unternehmens kann Benutzerrechte zentral verwalten, weitere Schränke anbinden oder auch wieder entfernen.

Der Touchscreen befindet sich an der Oberkante des Schrankes. Die Bereitstellung der elektromechanisch verriegelten Schubladen erfolgt in drei Stufen. Zunächst öffnet das System die Schubladen, auf die der

Benutzer Zugriff bekommen soll, nur einen Spalt. Durch Antippen lässt sich die gewünschte Schublade weiter öffnen. Die anderen Schubladen bleiben im Bereitstellungsmodus.

Im dritten Schritt lässt sich die gewünschte Schublade ganz aufziehen (Vollauszug). Alle anderen bleiben aus Sicherheitsgründen verriegelt. Immerhin betrage die Tragkraft der einzelnen Schubladen bis zu 100 kg. Nach der Entnahme sorgt das System dafür, dass die zurückgeschobene Schublade abgebremst, sanft eingezogen, geschlossen und wieder in den Bereitstellungsmodus versetzt wird.

Den HiPerCab® gibt es mit unterschiedlicher Ausstattung in den Versionen Medium und Premium sowie als Anbaumodul, zunächst in Breiten von 705 und 1.005 mm sowie in Höhen von 1.019 und 1.219 mm.

Bedrunka + Hirth bietet das Schranksystem mit den gleichen Einteilungsmöglichkeiten an wie den klassischen Schubladenschrank. Das gilt auch für andere Merkmale der Schranksysteme „made in Germany“, etwa dem rahmenverstärkten, sehr stabilen Gehäuse, der verschweißten Stahlblechkonstruktion sowie den wählbaren Blendenhöhen. Wie üblich, lässt sich die Front der Schränke individuell farblich gestalten, zum Beispiel entsprechend dem Corporate Design des Anwenders.



# HiPerCab<sup>®</sup>

## Technische Details

- Intuitiver Touchscreen
- Multilinguale Bedienoberfläche per Sprachauswahl in deutsch, englisch und französisch
- Benutzeridentifikation mittels PIN-Code und RFID Chip
- Duale Verwendung der RFID-Frequenzen auf 13,56MHz und 125kHz
- Kundenindividueller RFID-Standard durch Update erweiterbar
- Einfache Kopplung durch Standardkabel, Netzstrom erforderlich
- Unternehmensglobale Benutzerdatenbank für alle im Unternehmen vorhandenen Schrankanlagen
- Detaillierte Ereignisaufzeichnung und Auswertemöglichkeit
- Identisches Einteilungsmaterial wie beim klassischen Schubladenschrank



## Geprüft nach folgenden Normen und Richtlinien

- Norm DIN 5054 | Schubladenschränke aus Stahl - Bauformen, Funktions- und Sicherheitsanforderungen, Prüfungen, Bewertung
- Niederspannungsrichtlinien 2014/35/EU
- EMV-Richtlinien 2014/30/EU
- Funkgeräterichtlinien 2014/53/EU
- RoHS-Richtlinien 2011/65/EU
- EN 55011:2016+A1:2017
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 61000-6-2:2005+AC:2005
- EN 61000-6-4:2007+A1:2011
- EN 300330:2017
- EN 50581:2012 (RoHS2)



## PRODUKTKATALOG



Fordern Sie unsere Broschüre HiPerCab<sup>®</sup> an.  
Informieren Sie sich über die innovativen Systeme aus dem Hause Bedrunka+Hirth und lassen Sie sich von der einzigartigen Qualität aus dem Schwarzwald überzeugen!

## Arbeitsplatzsysteme

i4.0

### INDUSTRIE 4.0

Intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen.

Ihre Vorteile mit Arbeitsplatzsystemen von Bedrunka+Hirth:

- Höchste Ergonomie durch elektrisch höhenverstellbare Tische
- Große Variantenvielfalt: 4-Fuß-, C-Fuß-, Schwerlast- und Spezialtisch
- Vollständiges Baukastensystem mit frei kombinierbaren Komponenten
- Vielfältige Erweiterungsmöglichkeiten durch Multi-Wand-Systeme
- Robuste, langlebige Stahlkonstruktionen „Made in Germany“
- Breite Auswahl an Arbeitsplatten für Montage, Versand, Labor und Technik
- Integration von Energie, Beleuchtung und Druckluft direkt am Arbeitsplatz
- Perfekte Organisation durch modulare Unterbauschränke und Regalsysteme
- Maximale Ordnung und Übersichtlichkeit
- Hohe Traglasten – optimal für anspruchsvolle Aufgabenbereiche
- Ästhetisches, professionelles Design mit einheitlicher Formsprache
- Zukunftssicher durch konsequente Erweiterbarkeit und Nachrüstbarkeit

**Arbeitsplatzsysteme und Industrie 4.0 stehen in engem Zusammenhang, weil moderne Produktionssysteme den Arbeitsplatz grundlegend verändern. Hier ein kompakter Überblick:**

**Mensch:** Qualifikation, Ergonomie, Motivation

**Technik:** Maschinen, Werkzeuge, IT-Systeme

**Organisation:** Arbeitsabläufe, Prozesse, Verantwortlichkeiten

**Umgebung:** Sicherheit, Ergonomie, Arbeitsmittel

Arbeitsplatzsysteme spielen eine zentrale Rolle in modernen Produktions- und Arbeitsumgebungen. Sie schaffen Ordnung, verbessern ergonomische Abläufe und unterstützen eine klare Strukturierung von Arbeitsprozessen. Die Systeme von Bedrunka+Hirth überzeugen dabei durch ihre hohe Qualität, ihre modulare Bauweise und ihre vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten.





# ...ergonomisch, effizient und durchdacht

Im Mittelpunkt steht ein flexibles Baukastensystem, das individuell konfiguriert und an verschiedenste Tätigkeitsbereiche angepasst werden kann. Unterschiedliche Tischgestelle, robuste Arbeitsplatten, funktionale Multi-Wand-Elemente sowie Stauraumlösungen wie Unterbauschränke und Regalsysteme sorgen für maximale Gestaltungsfreiheit. Jedes Element ist darauf ausgelegt, Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel übersichtlich, griffbereit und sicher zu organisieren.

Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit sind dabei wesentliche Bestandteile: Höhenverstellbare Arbeitsplatten, optimal angeordnete Ablagen und gut strukturierte Arbeitsbereiche unterstützen ein gesundes, effizientes und konzentriertes Arbeiten. Gleichzeitig gewährleisten stabile Stahlkonstruktionen und hochwertige Oberflächen eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.

**Mit ihrer großen Variantenvielfalt eignen sich die Arbeitsplatzsysteme von Bedrunka+Hirth für Montagearbeitsplätze, Kommissionierung, Instandhaltung und Service, Warenein-/ausgangsprüfung, Serien- und Einzelfertigung, manuelle und teilautomatisierte Arbeitsplätze, Laborbereiche und viele weitere Anwendungsgebiete. Sie ermöglichen klare Arbeitsabläufe, reduzieren Such- und Rüstzeiten und tragen zu einer professionellen, ordentlichen Arbeitsumgebung bei.**

Arbeitsplatzsysteme von Bedrunka+Hirth verbinden Funktionalität, Stabilität und Ergonomie zu Lösungen, die produktives Arbeiten unterstützen und sich flexibel an neue Anforderungen anpassen lassen – eine solide Grundlage für effiziente und zukunftssichere Arbeitsplätze.



## UNSERE ARBEITSPLATZSYSTEME IM ÜBERBLICK:

- workraster
- workergo
- workline
- powerline
- hydline
- workalu
- Packtische
- ergoliner

## Produkte hautnah erleben



Sie haben Bedarf an einer Schulung?  
Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie  
gleich einen Termin mit uns!

### Schulungen und Seminare für Fachhändler und Endkunden

Sie als Kunde von Bedrunka+Hirth können Ihre Effizienz erheblich steigern, wenn Sie die Vielfalt Ihrer Nutzungsmöglichkeiten kennen. Die Schulungen vermitteln detaillierte Fachkenntnisse für Händler bzw. Anwender.

- Betriebsorganisation
- Vertriebsseminar mit Katalogschulung
- Technische Produktkenntnisse
- 3D-Planung

### Die Ausstellungsräume in Deutschland:

- **1** | Süd: 78199 Bräunlingen
- **2** | West: 42899 Remscheid
- **3** | Ost: 99869 Günthersleben-Wechmar
- **4** | Nord: 23881 Breitenfelde

In diesen Ausstellungsräumen können wir Ihnen die Vielfalt unserer Produkte vorführen.



### Mit Produkten und Neuheiten auf Tour

Mit einem eigens angeschafften und entsprechend gestalteten Crafter gehen wir aus dem Schwarzwald auf Reisen, um uns bei ausgewählten Fachhändlern regional und kundennah zu präsentieren. Der Tour-Crafter wird mit einer Mischung aus innovativen Neuentwicklungen und Bestsellern bestückt, um die ganze Bandbreite und Kombinationsvielfalt des B+H Produktportfolios zu dokumentieren. Zugleich soll der Anspruch des Unternehmens an eine intelligente Werkstatt- und Betriebsorganisation, Qualität „Made in Germany“ sowie eine konsequente Produktgestaltung nach dem Grundprinzip „Gesundes Arbeiten“ unterstrichen werden. Ziel ist es, mit der Roadshow ein richtiges Messeerlebnis kreieren.

### Schulungen und Seminare für Fachhändler und Endkunden

Sie als Kunde von Bedrunka+Hirth können Ihre Effizienz erheblich steigern, wenn Sie die Vielfalt Ihrer Nutzungsmöglichkeiten kennen. Die Schulungen vermitteln detaillierte Fachkenntnisse für Händler bzw. Anwender.

- Betriebsorganisation
- Vertriebsseminar mit Katalogschulung
- Technische Produktkenntnisse
- 3D-Planung



## 1 Bräunlingen



**Artwerkstatt SÜD in Bräunlingen**  
Gießnaustraße 8 | 78199 Bräunlingen

## 2 Remscheid



**Artwerkstatt WEST in Remscheid**  
Barmer Str. 62A | 42899 Remscheid

## 3 Gotha



**Artwerkstatt OST bei Gotha**  
Am Oberried 4 | 99869 Günthersleben-Wechmar

## 4 Hamburg



**Artwerkstatt NORD bei Hamburg**  
Dorfstraße 16A | 23881 Breitenfelde





## Produktion



### SERVICE

Bei Fragen und technischen Problemen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Wir entwickeln und produzieren mit modernstem Maschinenpark. Neben Stanz- Nippel- Robotern, Laserschneidanlagen und vollautomatischem Biegezentrum wird die Fertigung durch Schweißroboter optimiert. Eine vollautomatische Pulverbeschichtungsanlage bringt Farbe an Ihren Arbeitsplatz.

Bedrunka+Hirth verpflichtet sich zum schonenden Umgang mit der Umwelt. Um Ressourcen (Rohstoffe, Energie, Wasser) schonend einsetzen zu können, fördern wir die Motivation aller Mitarbeiter zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit diesen. Bedrunka+Hirth vermeidet schädliche Umweltrisiken, reduziert Abfälle und hält alle für sich relevanten Umweltvorschriften ein. Außerdem werden alle Mitarbeiter in die Verbesserung qualitäts- und umweltrelevanter Aspekte im Unternehmen miteinbezogen. Wir bieten unseren Mitarbeitern langfristige und kontinuierliche Perspektiven.

- Vollautomatisches Biegezentrum
- Hydraulische Abkantpresse mit automatischem Werkzeugwechsler
- NC gesteuerte Tafelscheren
- Stanz- und Ausklinkmaschinen
- CNC- gesteuerte Biegemaschinen
- CNC- Revolverstanzautomat
- Laserautomat
- Schweißroboter
- Punktschweißvorrichtungen
- Pulverbeschichtungsanlage vollautomatisch mit Kreisförderer
- Montagebereich

### Service Hotline Betriebseinrichtungen



#### After Sales Service

- Beratung und Ist-Analyse vor Ort
- Zusatzprodukte
- Zusätzliche Dienstleistungen
- Reklamationsmanagement
- Installation und Schulung vor Ort



Sie haben Bedarf an einer Beratung? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit unserem Außendienst. Die Ansprechpartner finden Sie auf unserer Homepage.

[www.bedrunka-hirth.de/kontakt/ansprechpartner](http://www.bedrunka-hirth.de/kontakt/ansprechpartner)



+49 (0)771/ 9201-0



[info@bedrunka-hirth.de](mailto:info@bedrunka-hirth.de)

Nur durch Ihr Feedback können wir besser werden. Sollten Sie also Fragen zu Produkten haben oder benötigen Sie Hilfe bei der Montage, bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.



## Montage



Gewinnen Sie hier Einblicke  
in unseren Produktionsprozess

Kompletteinrichtungen können wir mit Lieferung, Aufstellung und Montage vor Ort anbieten. Viele Tische und Aufbauten sind vor Ort zu montieren. Diese Arbeit blockiert Ihre Mitarbeiter. Unsere Montage-Teams sind sehr erfahren und lösen kleine Probleme wie Bodenunebenheiten usw. vor Ort.

Aufstellung und gebrauchsfertige Inbetriebnahme auch bei den Elektro-  
nischränken inklusiv Mitarbeiterschulung.

### MONTAGE VOR ORT



Europaweit geschultes Aufbaupersonal für Ihre  
Kompletteinrichtung:

- Wir stimmen den Termin mit Ihnen ab
- Anlieferung abgestimmt mit Montage



## Geprüfte Qualität



### PRÜFEN

Auf die Qualität unserer Produkte legen wir  
großen Wert.

Wir garantieren eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Diese gilt auf Material und Herstellung unserer Eigenprodukte der Marke „Bedrunka+Hirth“, bei sachgemäßer Bedienung.

Ausgenommen sind Handelsware, elektronische Komponenten, Software, Werkbankplatten, Sonderanfertigungen und Verschleißteile.



TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“-Zeichen für geprüfte Sicherheit  
Eine unserer Produkte sind mit dem TÜV-Zertifikat ausgezeichnet.



- Hochwertige Stahlbleche und Stahlrohre
- Lange Lebensdauer der Produkte
- Optimierung Ihrer Wertschöpfung
- Produktentwicklung nach modernsten Gesichtspunkten
- Geprüfte Sicherheit durch den TÜV



**Verband  
Lagertechnik  
Betriebs-  
einrichtung**

## Individuelle Lösungen



### PLANUNG

Arbeitsräume nutzen mit individuellen Planungen von Bedrunka+Hirth

### Individualität

Neben dem Standardprogramm fertigen wir jederzeit auch kundenbezogene Einrichtungen. Objektplanungen mit Angebotsausarbeitung werden mit 3D-Zeichnungen bereits in Ihren Hausfarben versehen. Unser Außendienst sowie unsere Objektberater stehen jederzeit für eine kompetente Beratung zur Verfügung.

### Fachhändlertreue

Alle Produkte werden europaweit nur über den Fachhandel vertrieben. Bei Bedarf nennen wir Ihnen gerne Ihren Fachhändler in der Nähe.

### Technische Unterstützung

- 3D-Auto CAD „Inventor“
- 3D-Planungs-Zeichenprogramm: für Vertrieb mit integrierter Datenbank
- „SketchUp8 Professional“ für Messeplanung, Raumplanung, 3D Bibliothek
- Simlab Soft – 3D Software done right
- pCon Planner und pConBox





## 23 |

## Beratung und Planung



### PLANUNG

Arbeitsräume nutzen mit individuellen Planungen von Bedrunka+Hirth

#### Wir bieten Ihnen:

- Objektberatung nach Ist-Analyse
- Konzentration auf das Wesentliche
- Ausführung nach individuellen Wünschen
- Abstimmung auf räumliche Gegebenheiten
- Zeitersparnis durch schnelle Realisierung
- Komplexe Entwürfe und Designaufgaben werden realitätsnah dargestellt
- Beeindruckende Präsentationen
- Eine detaillierte 3D-Vorschau

#### Genaue Vorstellung von Ihrer Einrichtung durch unsere Planungsprogramme

Wir haben eine Bibliothek mit allen unseren Produkten für das Sketch up-Zeichenprogramm entwickelt. Dieses Planungsprogramm bietet neben dem pCon-Zeichenprogramm das ideale Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren. Durch professionelle Import-/Export-Schnittstellen ist eine reibungslose Datenübertragung per DWG/DXF-Format gewährleistet. 3D-Daten können durch Download eines kostenlosen Viewers von Ihnen betrachtet werden.



# pCon - Planungsprogramm




pCon PLANNER - Der 3D-Raumplaner für Experten.

- Kreativ planen
- Beratungskompetenz stärken
- Überzeugend präsentieren
- Mit Architekten zusammenarbeiten
- Raumplanung als Serviceleistung
- Seminare



pCon.box - Die Funktionen

- Interaktive Produktkonfiguration in Echtzeit
- Erstellen detaillierter Artikellisten
- Teilen von CAD-Dateien, Bildern, Produkt- und Preisinformationen
- Anlegen und Verwalten von Projekten

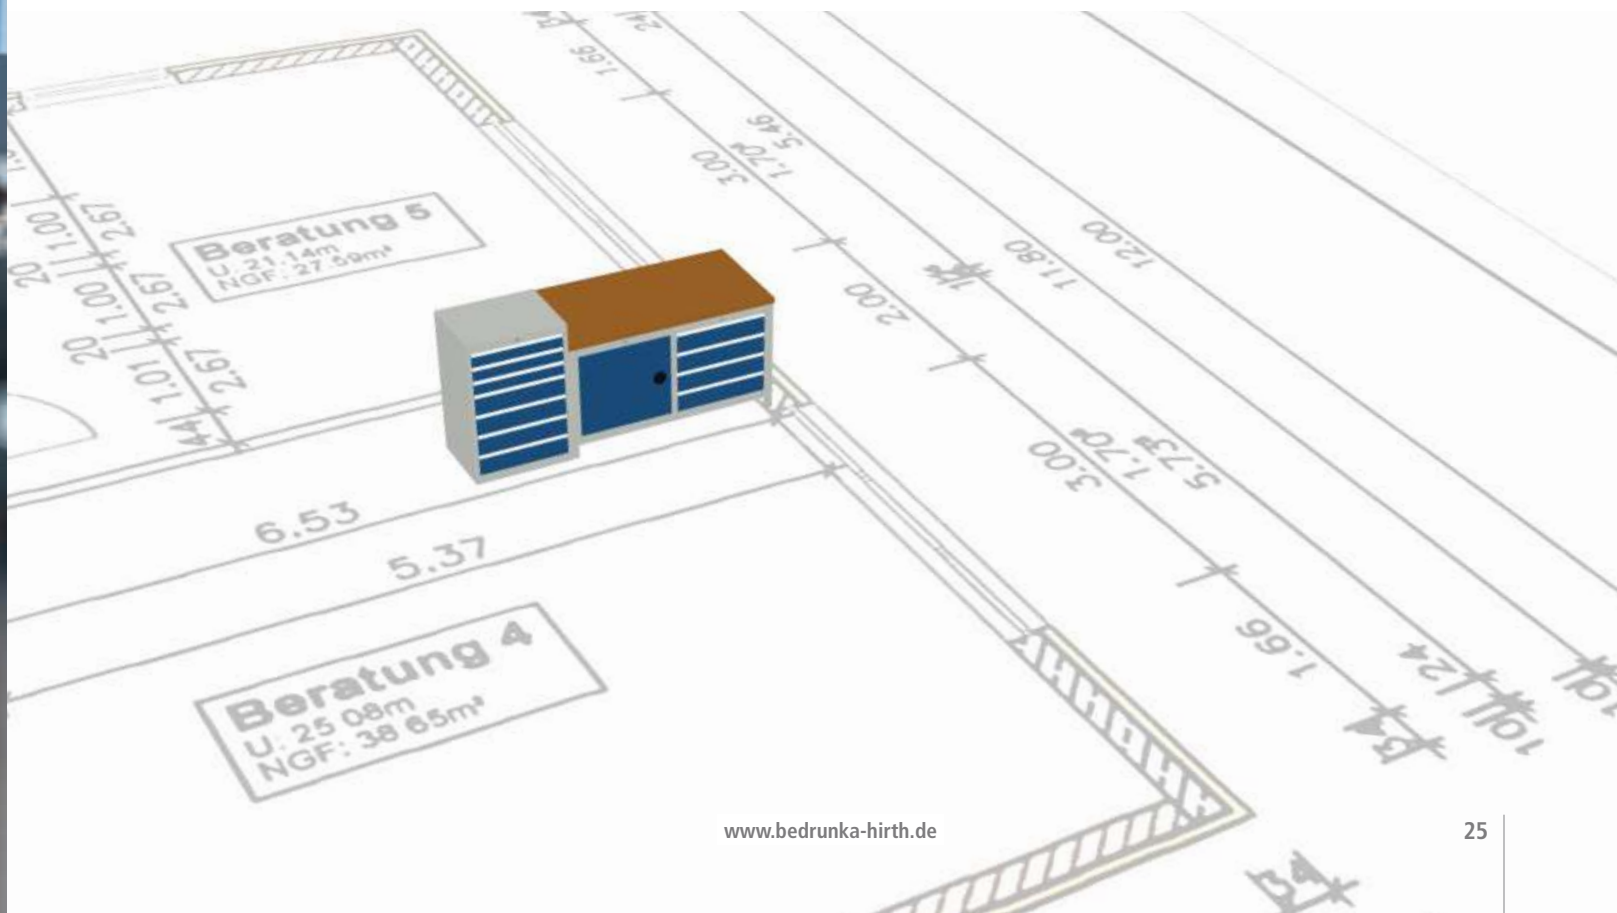



# Individuelle Wünsche

## Ausführung nach individuellen Kundenwünschen

Ihre individuellen Bedürfnisse vor Ort im Bereich Arbeitsorganisation und Ergonomie werden als Maßstab angesetzt. Neben Standardprodukten in verschiedenen Breiten und Höhen mit umfangreichen Zubehörteilen fertigen wir viele kundenbezogene Lösungen - Maßanfertigungen für Ihren Produktions- und/oder Lagerbereich.



# Unsere Standardfarben

Alle unsere Produkte verfügen über eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Standardfarben sind nur die unten aufgeführten Farben in Struktur und matter Oberfläche. Weitere Strukturen und Oberflächen sind mit Aufpreis erhältlich. Lizenzierte Farben bekannter Marken sind aus rechtlichen Gründen nicht erhältlich.



RAL 1023 - Verkehrsgelb



RAL 5002 - Ultramarinblau




RAL 7016 - Anthrazitgrau



RAL 3000 - Feuerrot




RAL 5005 - Signalblau

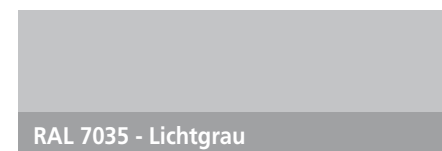

RAL 7035 - Lichtgrau



RAL 3003 - Rubinrot

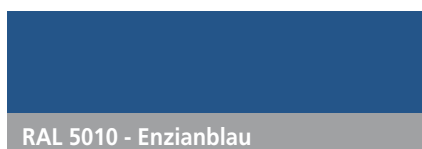

RAL 5010 - Enzianblau




RAL 7040 - Fenstergrau



RAL 3020 - Verkehrsrot



RAL 5012 - Lichtblau

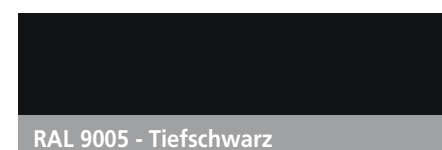

RAL 9005 - Tiefschwarz



RAL 5013 - Kobaltblau



RAL 9006 - Weißaluminium



RAL 6011 - Resedagrün



RAL 9010 - Reinweiß



RAL 6018 - Gelbgrün

# Individuelle Wünsche

## Lösungen für Ihre Einrichtung



Sie sind auf der Suche nach der passenden Einrichtung, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns.

Die Bedrunka+Hirth-Arbeitsplatzsysteme liefern ideale Bedingungen für ein angenehmes Arbeiten und projektbezogene Lösungen. Eine einfache und schnelle Montage der Module ist durch Steck- und Einhängenvorrichtungen gewährleistet.

Die Grundmodule der Arbeitsplatz-Serien sind untereinander kombinierbar bzw. erweiterbar und können sowohl den Arbeitsanforderungen als auch der optimalen Raumnutzung angepasst werden. Es sind Montagelinien, U- bzw. Kreuzformationen und auch Verkettungen von Arbeitsplätzen realisierbar.

Die unterschiedlichen Modulbreiten, -längen sowie -höhen ergeben eine einzigartige Vielfalt und höchste Flexibilität bei der Gestaltung von einseitigen oder doppelseitigen Arbeitsplätzen. Die Systeme sind individuell nach eigenen Bedürfnissen im Baukastensystem zusammenstellbar.

Die Höhenverstellung erfolgt entweder stufenlos mit Klemmfeststellung, Kurbel, Motor oder im Raster von 38 mm und ist dadurch bestens geeignet für stehende und sitzende Tätigkeiten.

Weiterhin qualifizieren sich diese einzigartigen Bedrunka+Hirth-Produkte durch eine große Auswahl an Zubehör und sind kompatibel mit vielen unserer Multi-Wand-Zubehörteilen. Für jeden Einsatzort ist so die ideale Zusammenstellung des Arbeitsplatzes inklusive der optimalen Ausleuchtung der Arbeitsfläche gegeben. Die direkte Zuführung von Energie und Druckluft vervielfältigt die Nutzung des Arbeitsplatzes.

B+H-Arbeitsplatzsysteme workraster, workline, workergo, workalu, powerline:

Belastung bei gleichmäßig verteilter Last bis 900 kg  
Die Module sind erhältlich in den Breiten 750 - 2000 mm  
Tiefen 550 - 1460 mm  
Höhen 700 - 2070 mm





# Individuelles Branding

## Folienbeschriftung

Gerne fertigen wir eine Klebefolie Ihres Firmenlogos oder Schriftzuges an. Der Schriftzug wird im Hause Bedrunka+Hirth für Sie angebracht. Die Folie ist sehr langlebig und eine gute Alternative zum Siebdruck.




## Siebdruck

Sie möchten eine besonders edle Erscheinung Ihres Logos auf dem neuen Produkt? Dann ist Siebdruck das richtige Verfahren. Mehrfarbdrucke mit bis zu 5 Farben in einem Arbeitsgang können hergestellt werden.



## Laserschneiden

Zur Kennzeichnung von Metallen bewährt sich die Laserbeschriftung aufgrund ihrer Langlebigkeit. Wir schneiden mit unseren Laseranlagen nahezu jede Kontur CNC-gesteuert in die Bleche.

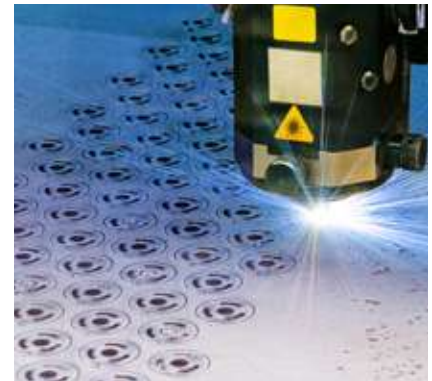

# Piktogrammübersicht

## Allgemeine Angaben

### Technische Angaben



#### VOLLAUSZUG

Auszug 100%, verschiedene Tragkräften bei gleichmäßig verteilter Last.



#### TRAGLAST

Gesamttragkraft bei gleichmäßig verteilter Last

### Ausführungen



ELEKTRONISCHE SCHLÖSSER  
PIN-Code



ELEKTRONISCHE SCHLÖSSER  
Karte

### Allgemeine Angaben



Wir garantieren eine Qualitätsgarantie von 10 Jahren. Diese gilt auf Material und Herstellung unserer Eigenprodukte der Marke „Bedrunka+Hirth“, bei sachgemäßer Bedienung. Ausgenommen sind Handelsware, elektronische Komponenten, Software, Werkbankplatten, Sonderanfertigungen und Verschleißteile.



#### INFORMATION

Wichtige Hinweise und Empfehlungen



#### INDUSTRIE 4.0

Intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen.



#### BERATUNG

Sie haben Bedarf an einer Beratung? Vereinbaren Sie noch heute einen Termin.

#### CNC

E1

#### WERKZEUGEINSATZ GRÖSSE 1

Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm

#### CNC

E2

#### WERKZEUGEINSATZ GRÖSSE 2

Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm

#### CNC

E3

#### WERKZEUGEINSATZ GRÖSSE 3

Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm



# Arbeitsplatzsysteme

## workergo - Der Vielseitige



- WE C** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell allgemein
- WE C1** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell, Klemmfeststellung
- WE C2** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell, Kurbelverstellung
- WE C3** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell, elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg
- WE C4** WORKERGO  
C-Fuß-Gestell, elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg
- WE V** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell allgemein
- WE V1** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell, Klemmfeststellung
- WE V2** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell, Kurbelverstellung
- WE V3** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell, elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg
- WE V4** WORKERGO  
4-Fuß-Gestell, elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg

## workline - Der Höchste



- WL 1** WORKLINE  
Klemmfeststellung
- WL 2** WORKLINE  
Kurbelverstellung
- WL 3** WORKLINE  
Elektrische Höhenverstellung

## ergoliner - Der Kräftige



- EL V** ERGOLINER  
4-Fuß
- EL C** ERGOLINER  
C-Fuß

## workraster - Der Strukturierte



- WR E** WORKRASTER  
Modul einseitig, Tiefe 800 mm
- WR D** WORKRASTER  
Modul zweiseitig, Tiefe 1460 mm
- WR EK** WORKRASTER  
Modul einseitig kurz, Tiefe 550 mm
- WR DK** WORKRASTER  
Modul zweiseitig kurz, Tiefe 960 mm

## powerline - Die Stärksten



- PL V** POWERLINE 4  
4-Fuß-Gestell, Tragkraft 900 kg
- PL C** POWERLINE C  
C-Fuß-Gestell, Tragkraft 600 kg

## workalu

- WA 1** WORKALU  
Allgemein

## hydline

- hL 1** HYDLINE 1  
H-Fuß-Gestell, Kurbelverstellung  
Tragkraft 350 kg
- hL 2** HYDLINE 2  
H-Fuß-Gestell, elektrisch  
Tragkraft 600 kg
- hL EH** HYDLINE C  
Gestellausführung: H-Fuß-Gestell

## ESD-Arbeitsplätze

- ESD** ESD-AUSFÜHRUNG  
Alle, für ESD gesicherten Arbeitsplätze und Zubehörteile

## Ergonomie - Ihre Vorteile

- Erg** **ERGONOMIE**  
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit
- DRUCKLUFT**  
Versorgung mit Druckluft für den allgemeinen Verbrauch
- PLANUNG**  
Checklisten sorgen bei der Beratung und Planung für ein optimales Ergebnis für Ihr Objekt

- GREIFRAUOPTIMIERUNG**  
Idealer Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone
- VERKETTUNG**  
Optimierung des Produktionsflusses durch Verbindung und Verkettung der Arbeitsplätze
- BELEUCHTUNG**  
Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs

- ENERGIE**  
Direkte Zuführung von Energie am Arbeitsplatz
- MOBIL**  
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität
- ESD**  
Vermeidung von Defekten und Störungen durch den Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen



## Vorteile ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung



### ERGONOMIE

Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit

Arbeitsräume sind Lebensräume – hier verbringt der Mensch einen Großteil seiner Tageszeit. Die modularen Bedrunka+Hirth Arbeitsplatzsysteme bieten ideale Voraussetzungen für angenehmes und effizientes Arbeiten – gestaltet nach ergonomischen Gesichtspunkten, im Hinblick auf Mensch und Technik.

Wir nutzen bei der Arbeitsplatzgestaltung neueste Erkenntnisse aus der Ergonomie, um eine sichere, reibungslose Ausführung der Arbeit zu gewährleisten und das tägliche Arbeitsumfeld der Mitarbeiter zu optimieren.

Ziel ist die Schaffung geeigneter Bedingungen für die Arbeit des Menschen und die Nutzung technischer Einrichtungen und Werkzeuge, d.h. effiziente und fehlerfreie Ausführung der Arbeit sowie Schutz der Mitarbeiter vor gesundheitlichen Schäden. Im Vordergrund stehen dabei die Arbeitssicherheit, der Arbeitsschutz, aber auch die Humanität und Wirtschaftlichkeit.

Die Ergonomie versteht sich als Bindeglied zwischen Mensch und Technik. Bei der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen ist die körperliche Leistungsfähigkeit des Arbeiters in Bezug auf die Arbeitsaufgabe (Produktionsergonomie) abzustimmen. Abhängig davon sind die Handlungs- und Bewegungsabläufe, der zu leistende Körpereinsatz und die Umgebungseinflüsse.



### IHRE VORTEILE

- Qualitätssteigerung durch ideale Ergonomie, da Arbeitsabläufe vereinfacht werden
- Fehlerrate sinkt
- 20 % Mehrleistung durch effizientes Arbeiten
- Steigerung des Leistungspotentials und Senkung von Durchlaufzeit
- Gesünderes Arbeiten und langfristig weniger Kosten durch geringere Ausfallzeit



# Der individuelle Arbeitsplatz



## DER OPTIMALE ARBEITSPLATZ

Empfehlungen und Hilfe

Von gesundheitsfördernden Arbeitsbedingungen kann gesprochen werden, wenn es gelingt, den Hauptanteil der täglichen Arbeitszeit in regelmäßigem Wechsel von Arbeiten im Sitzen, Stehen und Gehen zu gestalten. Eine ausgewogene Belastung soll ca. 60 % Sitzen, ca. 30 % Stehen und ca. 10 % Gehen beinhalten.

- Andauerndes Stehen vermeiden / Stehhilfen
- Arbeitsplatzwechsel: stehende und sitzende Arbeit
- Mischarbeit / Gruppenarbeit
- Pausengestaltung
- Maßliche Gestaltung des Arbeitsplatzes
- Fußbodengestaltung
- Geeignetes Schuhwerk
- Gesundheitsbewusstes Verhalten



## CHECKLISTEN

Wir arbeiten mit Checklisten

### VORTEILE VON CHECKLISTEN

Zur Arbeitsplatzoptimierung haben wir als Firma Bedrunka+Hirth für die eigenen Mitarbeiter sowie auch für Sie als Fachhändler sogenannte Checklisten erstellt um eine genaue Lösung anzubieten. Durch mangelnde Bewegung, minderwertige Arbeitsplätze und falsche Sitzpositionen kann es zu krankhaften Veränderungen des Bewegungsapparates kommen. Deshalb sollten die Körperhaltungen und Bewegungen auf die Körpergröße des Arbeiters abgestimmt sein. Da in der Regel nicht nur ein Mitarbeiter, sondern durch verschiedene Arbeitszeitsysteme (wie Nachtschicht, Teilzeit usw.) mehrere Mitarbeiter an einem Arbeitsplatz arbeiten, hat die Ergonomie einen hohen Stellenwert.

- Ständige Wiederholung des Gestaltungsstandards
- Sicheres und schnelles Hilfsmittel für den Planer
- Keine Frage wird bei der Ausführung und Planung vergessen
- Die Arbeitsaufgabe z.B. „Montage Ventil“ ist vom Planer in Form eines Arbeitsplanes vorgegeben



## INFO-BROSCHÜRE



Fordern Sie unsere Ergonomie-Broschüre an oder nehmen Sie direkt Kontakt zu unserem Objektberater auf. Alle Broschüren und Kontaktdaten finden Sie auch unter:  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)

# Merkmale Arbeitsplatzsysteme

## workline - Der Höchste

Der **workline** Arbeitstisch erreicht durch seine stufenlose Höhenverstellung eine Arbeitshöhe von 1100 mm und ist somit auch ein optimaler Steh-Arbeitsplatz. Gleichzeitig sorgt sein schlichtes und funktionales Design für einen ergonomischen Sitz-Arbeitsplatz.




## workergo - Der Vielseitige

Keine Serie der Arbeitsplatzline ist so vielseitig wie der **workergo**. Sechs verschiedene Gestellbreiten, drei verschiedene Gestelltiefen und vier verschiedene Arten der Höhenverstellung machen den workergo C-Fuß und 4-Fuß zum wandelbaren Arbeitstisch.



A-Fuß

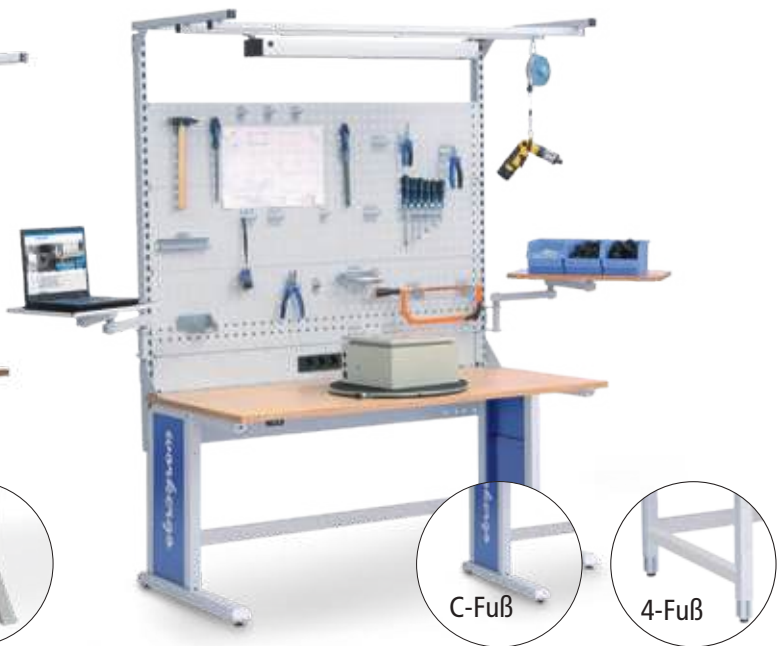

C-Fuß

4-Fuß

### Unsere Merkmale im Überblick

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baukastensystem         | Einzelarbeitsplätze können in kürzester Zeit zu Gruppenarbeitsplätzen erweitert werden       |
| Nachrüstbar             | Umfangreiches Zubehör: Flexible Gestaltung und Umrüstung des Arbeitsplatzes                  |
| Gestellbreiten          | 1000, 1500 mm                                                                                |
| Gestelltiefen           | 750 mm                                                                                       |
| Hubgeschwindigkeit      | 6,25 mm/s                                                                                    |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 735-1100 mm   Hub: 365 mm                                                                    |
| Höhenverstellung        | 3 verschiedene Varianten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung |
| Gestellausführung       | A-Fuß                                                                                        |
| Tragkraft               | 180 - 200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung                            |

### Unsere Merkmale im Überblick

|                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baukastensystem         | Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte                                                                                |
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör                                                                                                          |
| Gestellbreiten          | 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 mm                                                                                                             |
| Gestelltiefen           | 600, 750 und 900 mm                                                                                                                              |
| Hubgeschwindigkeit      | 12 mm/s                                                                                                                                          |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 670-1015 mm   Hub: 345 mm                                                                                                                        |
| Höhenverstellung        | 4 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung mit 1 Motor, Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren |
| Gestellausführung       | C-Fuß und 4-Fuß                                                                                                                                  |
| Tragkraft               | 180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung                                                                         |

mehr zu workline finden Sie ab Seite 338

mehr zu workergo finden Sie ab Seite 360



## ergoliner - Der Kräftige


Keine andere Serie von Arbeitsplatzsystemen vereint so viel Robustheit und Flexibilität wie die **ergoliner**. Zwei Die elektrische Höhenverstellung machen den ergoliner 4-Fuß und C-Fuß zu einem kraftvollen und vielseitig anpassbaren Arbeitstisch. Dank durchdachter Ergonomie, hoher Tragfähigkeit und einer besonders stabilen Stahlkonstruktion schafft die ergoliner optimale Voraussetzungen für effizientes, gesundes Arbeiten.

NEU



## powerline - Die Stärksten

Leise bewegt sich der **powerline** im Bereich von 705-1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe und das mit einer Hubgeschwindigkeit von 9mm/s ohne Last. Somit schafft der powerline einen flexiblen Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten. Zugleich ist der geräuscharme Arbeitstisch äußerst belastbar.



### Unsere Merkmale im Überblick

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Baukastensystem         | Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte         |
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör                                   |
| Gestellbreiten          | 1500 und 2000 mm                                                          |
| Gestelltiefen           | 750, 900 mm                                                               |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 650-1300 mm   Hub: 650 mm                                                 |
| Höhenverstellung        | Elektrische Höhenverstellung                                              |
| Gestellausführung       | C-Fuß und 4-Fuß                                                           |
| Tragkraft               | 300-400 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Gestellausführung |

### Merkmale im Überblick

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter       |
| Gestellbreiten          | 1250, 1500, 2000 mm                                                       |
| Gestelltiefe            | 750, 900 mm                                                               |
| Hubgeschwindigkeit      | 9 mm/s ohne Last                                                          |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 705-1155 mm   Hub: 450 mm                                                 |
| Höhenverstellung        | Elektrische Höhenverstellung                                              |
| Gestellausführung       | C-Fuß und 4-Fuß                                                           |
| Tragkraft               | 600-900 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Gestellausführung |

mehr zu workraster finden Sie ab Seite 382

weitere Schwerlasttische finden Sie ab Seite 392

# Rastereinteilung

|             | Serie<br>workline                                                                   | Serie<br>maxmobile 1                                                                | Serie<br>maxmobile 2                                                                 | Serie<br>T500                                                                         | Serie<br>T500                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |    |    |    |    |    |
|             | Gehäuse B x T<br>365 x 400                                                          | Gehäuse B x T<br>630 x 390                                                          | Gehäuse B x T<br>630 x 490                                                           | Gehäuse B x T<br>380 x 500                                                            | Gehäuse B x T<br>530 x 500                                                            |
| Gehäusehöhe | Nutzhöhen                                                                           | Nutzhöhen                                                                           | Nutzhöhen                                                                            | Nutzhöhen                                                                             | Nutzhöhen                                                                             |
| 208         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 215         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | 150                                                                                   | –                                                                                     |
| 358         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 365         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | 300*                                                                                  | 300*                                                                                  |
| 465         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | 400*                                                                                  | 400*                                                                                  |
| 469         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 350                                                                                   |
| 500         | 400                                                                                 | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 519         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 400                                                                                   |
| 619         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 500                                                                                   |
| 719         | –                                                                                   | 600                                                                                 | 600                                                                                  | –                                                                                     | 600                                                                                   |
| 819         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 700                                                                                   |
| 919         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 800                                                                                   |
| 1019        | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 900                                                                                   |
| 1119        | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 1000                                                                                  |
| 1219        | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 1100                                                                                  |
| 1319        | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 1200                                                                                  |
| 1419        | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 1300                                                                                  |
| 1519        | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | 1400                                                                                  |
|             | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                    | ⇓                                                                                     | ⇓                                                                                     |
|             |  |  |  |  |  |
|             | Schublade B x T<br>300 x 350                                                        | Schublade B x T<br>600 x 300                                                        | Schublade B x T<br>600 x 400                                                         | Schublade B x T<br>300 x 400                                                          | Schublade B x T<br>450 x 400                                                          |
| Blendenhöhe | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                             | Nutzlast                                                                              | Nutzlast                                                                              |
| 50          | –                                                                                   | 35 kg                                                                               | 35 kg                                                                                | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 75          | –                                                                                   | 35 kg                                                                               | 35 kg                                                                                | 50 kg                                                                                 | 50 kg                                                                                 |
| 100         | 20 kg                                                                               | 35 kg                                                                               | 35 kg                                                                                | 50 / 75 kg                                                                            | 50 / 75 kg                                                                            |
| 125         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 150         | –                                                                                   | 35 kg                                                                               | 35 kg                                                                                | 50 / 75 kg                                                                            | 50 / 75 kg                                                                            |
| 175         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 200         | 20 kg                                                                               | 35 kg                                                                               | 35 kg                                                                                | 50 / 75 kg                                                                            | 50 / 75 kg                                                                            |
| 250         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | 50 / 75 kg                                                                            | 50 / 75 kg                                                                            |
| 300         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | 50 / 75 kg                                                                            | 50 / 75 kg                                                                            |
| 400         | 20 kg                                                                               | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
|             | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                    | ⇓                                                                                     | ⇓                                                                                     |
|             | Serie<br>workline                                                                   | Serie<br>maxmobile 1                                                                | Serie<br>maxmobile 2                                                                 | Serie<br>T500                                                                         | Serie<br>T500                                                                         |
|             | T370 12-14                                                                          | T390 24-12                                                                          | T490 24-16                                                                           | T500 12-16                                                                            | T500 18-16                                                                            |
| Raster:     | R 12-14                                                                             | R 24-12                                                                             | R 24-16                                                                              | R 12-16                                                                               | R 18-16                                                                               |

Alle Angaben in mm

|             | Serie                                                                               | Serie                                                                               | Serie                                                                               | Serie                                                                                | Serie                                                                                 | Serie                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | T500                                                                                | T500                                                                                | T736                                                                                | T736                                                                                 | T736                                                                                  | T736                                                                                  |
|             |    |    |    |    |    |    |
|             | Gehäuse B x T                                                                       | Gehäuse B x T                                                                       | Gehäuse B x T                                                                       | Gehäuse B x T                                                                        | Gehäuse B x T                                                                         | Gehäuse B x T                                                                         |
|             | 680 x 500                                                                           | 980 x 500                                                                           | 555 x 736                                                                           | 705 x 736                                                                            | 1005 x 736                                                                            | 1305 x 736                                                                            |
| Gehäusehöhe | Nutzhöhen                                                                           | Nutzhöhen                                                                           | Nutzhöhen                                                                           | Nutzhöhen                                                                            | Nutzhöhen                                                                             | Nutzhöhen                                                                             |
| 208         | –                                                                                   | –                                                                                   | 150*                                                                                | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 215         | –                                                                                   | –                                                                                   | 150*                                                                                | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 358         | –                                                                                   | –                                                                                   | 300*                                                                                | 300                                                                                  | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 365         | –                                                                                   | –                                                                                   | 300*                                                                                | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 465         | –                                                                                   | –                                                                                   | 400*                                                                                | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 469         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 500         | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                     |
| 519         | 400                                                                                 | –                                                                                   | 400                                                                                 | 400                                                                                  | 400                                                                                   | –                                                                                     |
| 619         | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                  | 500                                                                                   | –                                                                                     |
| 719         | 600                                                                                 | 600                                                                                 | 600                                                                                 | 600                                                                                  | 600                                                                                   | –                                                                                     |
| 819         | 700                                                                                 | 700                                                                                 | 700                                                                                 | 700                                                                                  | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 919         | 800                                                                                 | 800                                                                                 | 800                                                                                 | 800                                                                                  | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 1019        | 900                                                                                 | 900                                                                                 | 900                                                                                 | 900                                                                                  | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 1219        | 1000                                                                                | 1000                                                                                | 1000                                                                                | 1000                                                                                 | 1000                                                                                  | 1000                                                                                  |
| 1119        | 1100                                                                                | 1100                                                                                | 1100                                                                                | 1100                                                                                 | 1100                                                                                  | 1100                                                                                  |
| 1319        | 1200                                                                                | 1200                                                                                | 1200                                                                                | 1200                                                                                 | 1200                                                                                  | 1200                                                                                  |
| 1419        | 1300                                                                                | 1300                                                                                | 1300                                                                                | 1300                                                                                 | 1300                                                                                  | 1300                                                                                  |
| 1519        | 1400                                                                                | 1400                                                                                | 1400                                                                                | 1400                                                                                 | 1400                                                                                  | 1400                                                                                  |
|             | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                    | ⇓                                                                                     | ⇓                                                                                     |
|             |  |  |  |  |  |  |
|             | Schublade B x T                                                                     | Schublade B x T                                                                     | Schublade B x T                                                                     | Schublade B x T                                                                      | Schublade B x T                                                                       | Schublade B x T                                                                       |
|             | 600 x 400                                                                           | 900 x 400                                                                           | 450 x 600                                                                           | 600 x 600                                                                            | 900 x 600                                                                             | 1200 x 600                                                                            |
| Blendenhöhe | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                             | Nutzlast                                                                              | Nutzlast                                                                              |
| 50          | –                                                                                   | –                                                                                   | 70 kg                                                                               | 70 kg                                                                                | 70 kg                                                                                 | –                                                                                     |
| 75          | 50 kg                                                                               | 50 kg                                                                               | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                               | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
| 100         | 50 / 75 kg                                                                          | 50 / 75 kg                                                                          | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 100 / 180 kg                                                                          | 180 kg                                                                                |
| 125         | –                                                                                   | –                                                                                   | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 100 / 180 kg                                                                          | 180 kg                                                                                |
| 150         | 50 / 75 kg                                                                          | 50 / 75 kg                                                                          | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 100 / 180 kg                                                                          | 180 kg                                                                                |
| 175         | –                                                                                   | –                                                                                   | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 100 / 180 kg                                                                          | 180 kg                                                                                |
| 200         | 50 / 75 kg                                                                          | 50 / 75 kg                                                                          | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                   | 100 / 180 / 300 kg                                                                    | 180 kg                                                                                |
| 250         | 50 / 75 kg                                                                          | 50 / 75 kg                                                                          | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                   | 100 / 180 / 300 kg                                                                    | 180 kg                                                                                |
| 300         | 50 / 75 kg                                                                          | 50 / 75 kg                                                                          | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                   | 100 / 180 / 300 kg                                                                    | –                                                                                     |
| 400         | –                                                                                   | –                                                                                   | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 100 / 180 kg                                                                          | –                                                                                     |
|             | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                    | ⇓                                                                                     | ⇓                                                                                     |
|             | Serie                                                                               | Serie                                                                               | Serie                                                                               | Serie                                                                                | Serie                                                                                 | Serie                                                                                 |
|             | T500                                                                                | T500                                                                                | T736                                                                                | T736                                                                                 | T736                                                                                  | T736                                                                                  |
|             | T500 24-16                                                                          | T500 36-16                                                                          | T736 18-24                                                                          | T736 24-24                                                                           | T736 36-24                                                                            | T736 48-24                                                                            |
| Raster:     | R 24-16                                                                             | R 36-16                                                                             | R 18-24                                                                             | R 24-24                                                                              | R 36-24                                                                               | R 48-24                                                                               |

\* Hängeblock unten offen





Schubladenschränke

Seite 40

MRS®


Seite 114

CNC-Lager- und Transportsysteme

Seite 148

Werkbänke

Seite 176

Multi-Wand-Aufbau

Seite 264

workraster - Der Strukturierte

Seite 320

workline - Der Höchste

Seite 338

workergo - Der Vielseitige

Seite 360

NEU

ergoliner - Der Kräftige

Seite 382



# Schubladenschränke







Serie T500 | Schubladenschränke und Einteilungsmaterial

Seite 44



Serie T500 | Individuelle Ausstattung

Seite 64



Serie T736 | Schubladenschränke und Einteilungsmaterial

Seite 68



Serie T736 | Individuelle Ausstattung

Seite 98



Zubehör und Ersatzteile für alle Serien

Seite 104



Schließ-Systeme

Seite 110


## Das bieten Ihnen alle Serien:

- Sichere Zentralverriegelung mit „B+H-Schließanlage“, diebstahlsicher, Kombinations-Schließsysteme möglich
- Auszug 100 % mit verschiedenen Tragkräften der Schublade von 50 - 300 kg
- Erhöhte Kippsicherheit durch Schubladen-Einzelauszug, nur eine Schublade kann geöffnet werden
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse
- Pulverbeschichtung in 17 Standardfarben in umweltfreundlichem Lackierverfahren, Zweifarbenlackierung der Standardfarbtöne ohne Mehrpreis
- Fertigung ausschließlich in Deutschland






# Rastereinteilung

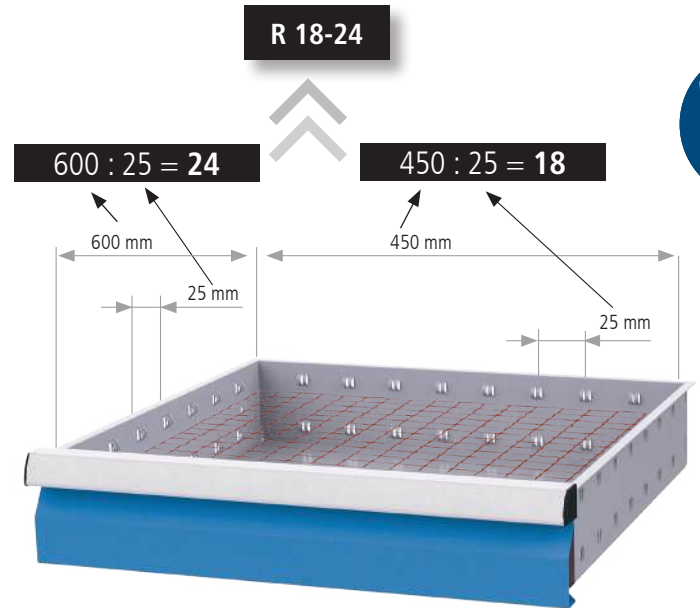

Schubladennutzfläche

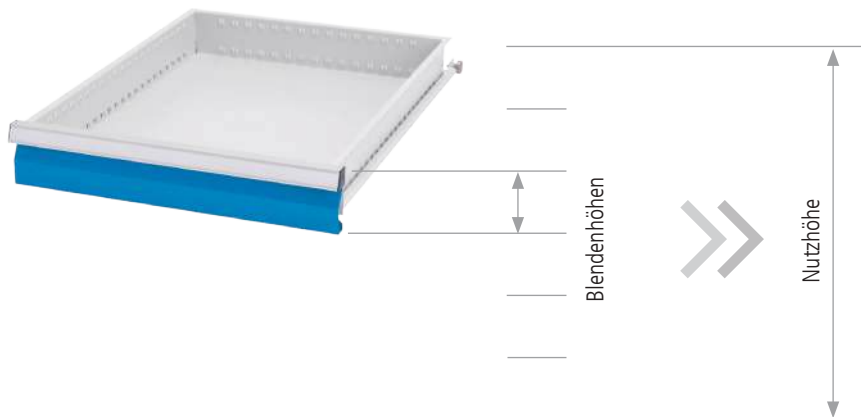

Schubladeneinteilung



Einteilung & Zubehör





# Schubladenschränke

Platzsparend - Sicher - Variabel

## T500



### Merkmale

#### 3 Breiten:

- **R 18-16:** Breite 530 mm
- **R 24-16:** Breite 680 mm
- **R 36-16:** Breite 980 mm

#### ■ Gehäuse-Tiefe 500 mm

Schubladen-Innentiefe generell 400 mm

#### Verschiedene Höhen:

- **R 18-16:** Höhen 469, 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 24-16:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 36-16:** Höhen 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm

- Integrierte Aluminium-Griffleisten, bündig mit Gehäuse

- Verzinkte Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 50 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet

- Schubladen in den Blendenhöhen: 75, 100, 150, 200, 250 und 300 mm

- **Zylinderschloss mit 180°-Schließung**

- Schrankgehäuse bis 1,2 t belastbar

- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich





| Serie | Serie | Serie | Serie |
|-------|-------|-------|-------|
| T500  | T500  | T500  | T500  |



| Gehäusehöhe | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | Nutzhöhe      | Nutzhöhe      | Nutzhöhe      | Nutzhöhe      |
| 215         | 150           | —             | —             | —             |
| 365         | 300           | —             | —             | —             |
| 465         | 400           | —             | —             | —             |
| 469         | —             | 350           | —             | —             |
| 519         | —             | 400           | 400           | —             |
| 619         | —             | 500           | 500           | 500           |
| 719         | —             | 600           | 600           | 600           |
| 819         | —             | 700           | 700           | 700           |
| 919         | —             | 800           | 800           | 800           |
| 1019        | —             | 900           | 900           | 900           |
| 1219        | —             | 1000          | 1000          | 1000          |
| 1119        | —             | 1100          | 1100          | 1100          |
| 1319        | —             | 1200          | 1200          | 1200          |
| 1419        | —             | 1300          | 1300          | 1300          |
| 1519        | —             | 1400          | 1400          | 1400          |



| Blendenhöhe | Mantelhöhe | Schublade B x T | Schublade B x T | Schublade B x T | Schublade B x T |
|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|             |            | Nutzlast        | Nutzlast        | Nutzlast        | Nutzlast        |
| 50          | —          | —               | —               | —               | —               |
| 75          | 59         | 50 kg           | 50 kg           | 50 kg           | 50 kg           |
| 100         | 85         | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 125         | —          | —               | —               | —               | —               |
| 150         | 135        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 175         | —          | —               | —               | —               | —               |
| 200         | 185        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 250         | 185        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 300         | 185        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 400         | —          | —               | —               | —               | —               |



| Raster: | Serie      | Serie      | Serie      | Serie      |
|---------|------------|------------|------------|------------|
|         | T500       | T500       | T500       | T500       |
|         | T500 12-16 | T500 18-16 | T500 24-16 | T500 36-16 |
|         | R 12-16    | R 18-16    | R 24-16    | R 36-16    |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

**i** Ab einer Höhe von 1119 mm ist eine Bodenbefestigung erforderlich



Nutzhöhe 350 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 500 mm  
Art.-Nr.  
01.046

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 500 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
01.046 +  
3 x 60.046.100VA  
1 x 60.046.200VA

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



01.045

01.046

01.047

01.049

01.040

**Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 01.044   | 530 x 500 x 469    | 350            |
| 01.045   | 530 x 500 x 519    | 400            |
| 01.046   | 530 x 500 x 619    | 500            |
| 01.047   | 530 x 500 x 719    | 600            |
| 01.048   | 530 x 500 x 819    | 700            |
| 01.049   | 530 x 500 x 919    | 800            |
| 01.040   | 530 x 500 x 1019   | 900            |
| 01.0411  | 530 x 500 x 1119   | 1000           |
| 01.0412  | 530 x 500 x 1219   | 1100           |
| 01.0413  | 530 x 500 x 1319   | 1200           |
| 01.0414  | 530 x 500 x 1419   | 1300           |
| 01.0415  | 530 x 500 x 1519   | 1400           |






Besuchen Sie unseren  
Schubladenschränk-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



## Schubladen inkl. Schienen

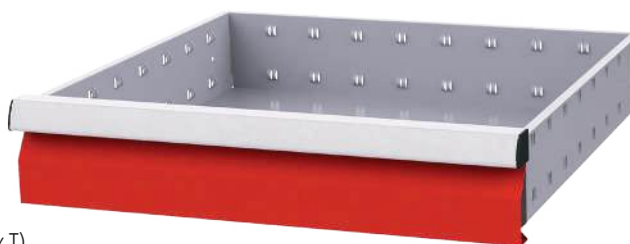

- Schubladennutzmaß 450 x 400 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug 100 %

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |

## Mögliche Varianten als Beispiele

| Blendenhöhe / Nutzhöhe | 350 | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 75                     | 2 x | —   | 2 x | —   | —   | 2 x | —   | —   | 4 x | 2 x | —   | —   |
| 100                    | 2 x | 4 x | —   | 2 x | 2 x | 1 x | 2 x | 4 x | —   | 2 x | 1 x | —   |
| 150                    | —   | —   | 1 x | 2 x | —   | —   | 2 x | —   | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x |
| 200                    | —   | —   | 1 x | —   | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | —   | —   | 1 x | —   |
| 250                    | —   | —   | —   | —   | —   | 1 x | —   | —   | —   | 1 x | —   | —   |
| 300                    | —   | —   | —   | —   | 1 x | —   | —   | —   | 1 x | —   | 1 x | 2 x |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

**530 x 500 x 619 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 46/47

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 51



■ 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 46.102    | 50 kg     |
| 46.102-75 | 75 kg     |



■ 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 46.021    | 50 kg     |
| 46.021-75 | 75 kg     |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 46.220    | 50 kg     |
| 46.220-75 | 75 kg     |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 46.301    | 50 kg     |
| 46.301-75 | 75 kg     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 46.2210    | 50 kg     |
| 46.2210-75 | 75 kg     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 46.500    | 50 kg     |
| 46.500-75 | 75 kg     |

530 x 500 x 819 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 46/47



Pin-Code-Schloss


RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**




■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 48.022    | 50 kg     |
| 48.022-75 | 75 kg     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft |
|-------------|-----------|
| 48.21101    | 50 kg     |
| 48.21101-75 | 75 kg     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 48.140    | 50 kg     |
| 48.140-75 | 75 kg     |




■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 48.501    | 50 kg     |
| 48.501-75 | 75 kg     |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 48.420    | 50 kg     |
| 48.420-75 | 75 kg     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 48.700    | 50 kg     |
| 48.700-75 | 75 kg     |




Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

**530 x 500 x 1019 mm** (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 46/47

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 51

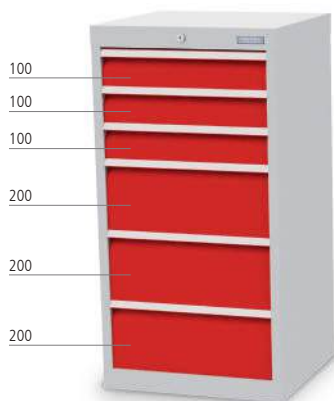


■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 40.303    | 50 kg     |
| 40.303-75 | 75 kg     |

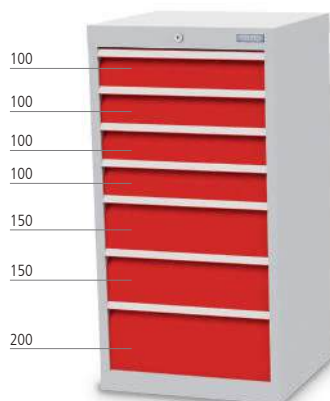


■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 40.421    | 50 kg     |
| 40.421-75 | 75 kg     |

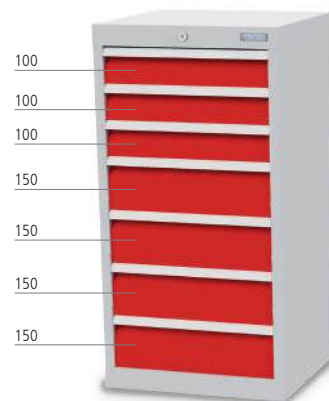


■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 40.340    | 50 kg     |
| 40.340-75 | 75 kg     |

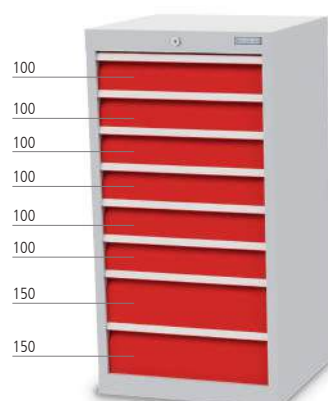


■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 40.620    | 50 kg     |
| 40.620-75 | 75 kg     |

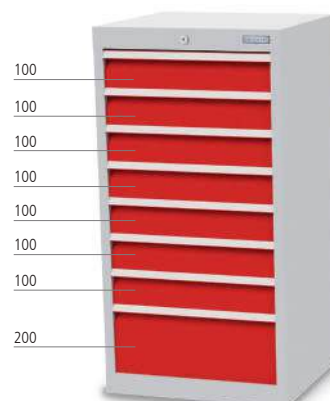

■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 40.701    | 50 kg     |
| 40.701-75 | 75 kg     |

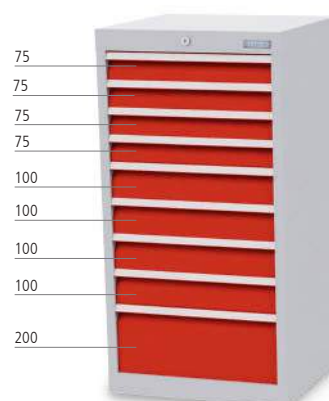

■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft |
|-------------|-----------|
| 40.44010    | 50 kg     |
| 40.44010-75 | 75 kg     |



## Schubladeneinsätze | ABS



### Kleinteilekästen | 12-teilig

- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 450 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-132-075 | 75                |
| 146-132     | 100               |



### Muldenplatten | 29-teilig

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 1 x MF 450 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-130-075 | 75                |
| 146-130     | 100               |



### Riffelgummi-Einlage | ölfest

- 450 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung
- Gilt für alle Blendenhöhen

| Art.-Nr.   |
|------------|
| 65.046.530 |

## Metalleinteilung | verzinktes Blech



### Metalleinteilung | 8-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-139-75  | 75                |
| 146-139-100 | 100               |
| 146-139-150 | 150               |
| 146-139-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 200 mm
- 2 x TW 250 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-135-75  | 75                |
| 146-135-100 | 100               |
| 146-135-150 | 150               |
| 146-135-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 9-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 100 mm
- 1 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-137-75  | 75                |
| 146-137-100 | 100               |
| 146-137-150 | 150               |
| 146-137-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 2-teilig

- 2 x MF 400 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-140-75  | 75                |
| 146-140-100 | 100               |
| 146-140-150 | 150               |
| 146-140-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm
- 2 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-141-75  | 75                |
| 146-141-100 | 100               |
| 146-141-150 | 150               |
| 146-141-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 15-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 9 x TW 100 mm
- 3 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-142-75  | 75                |
| 146-142-100 | 100               |
| 146-142-150 | 150               |
| 146-142-200 | 200/250/300       |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 **R 24-16** R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

**i** Ab einer Höhe von 1319 mm ist eine Bodenbefestigung erforderlich



Nutzhöhe 400 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 700 mm  
Art.-Nr.  
01.068




Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 700 mm



Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
01.068 +  
2 x 60.068.150VA  
2 x 60.068.200VA

**Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln**

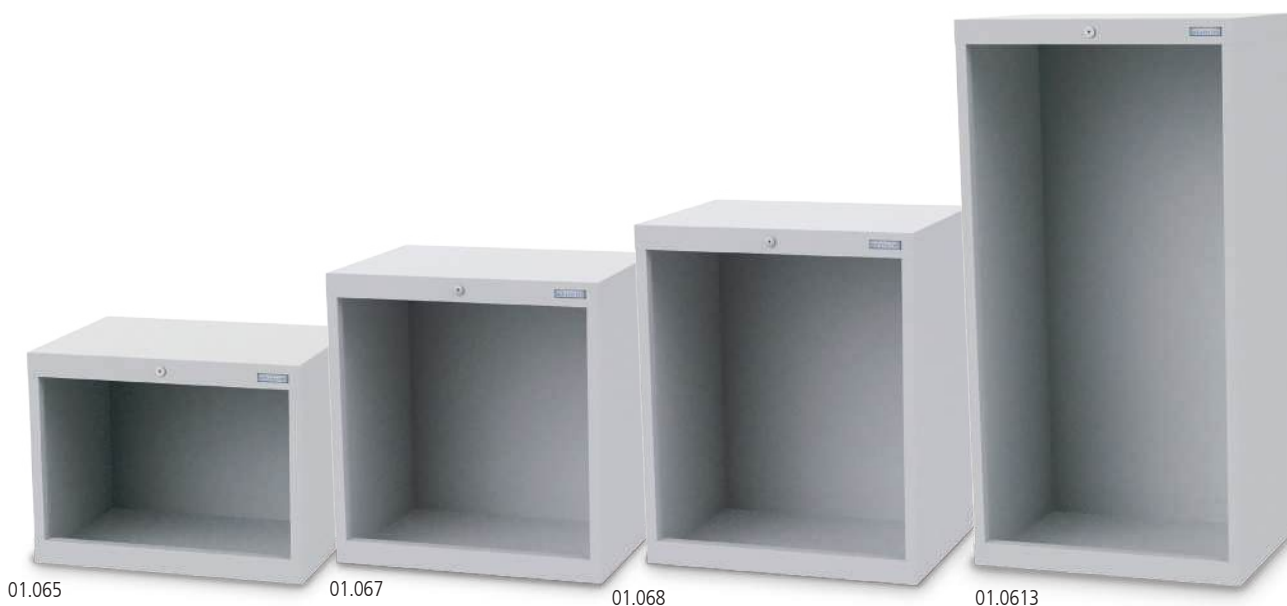

**Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 01.065   | 680 x 500 x 519    | 400            |
| 01.066   | 680 x 500 x 619    | 500            |
| 01.067   | 680 x 500 x 719    | 600            |
| 01.068   | 680 x 500 x 819    | 700            |
| 01.069   | 680 x 500 x 919    | 800            |
| 01.060   | 680 x 500 x 1019   | 900            |
| 01.0611  | 680 x 500 x 1119   | 1000           |
| 01.0612  | 680 x 500 x 1219   | 1100           |
| 01.0613  | 680 x 500 x 1319   | 1200           |
| 01.0614  | 680 x 500 x 1419   | 1300           |
| 01.0615  | 680 x 500 x 1519   | 1400           |



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschränk-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



### Schubladen inkl. Schienen



- Schubladennutzmaß 600 x 400 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug 100 %

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.068.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.068.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.068.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.068.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.068.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.068.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.068.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.068.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.068.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.068.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.068.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |

### Mögliche Varianten als Beispiele

| Blendenhöhe / Nutzhöhe | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1200 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 75                     | —   | 2 x | —   | —   | 2 x | —   | —   | 4 x | 2 x | —   | —    |
| 100                    | 4 x | —   | 2 x | 3 x | 1 x | 2 x | 4 x | —   | 2 x | 1 x | 3 x  |
| 150                    | —   | 1 x | 2 x | —   | —   | 2 x | —   | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x  |
| 200                    | —   | 1 x | —   | —   | 2 x | 1 x | 2 x | —   | —   | 1 x | 3 x  |
| 250                    | —   | —   | —   | —   | 1 x | —   | —   | —   | 1 x | —   | —    |
| 300                    | —   | —   | —   | 1 x | —   | —   | —   | 1 x | —   | 1 x | —    |



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 **R 24-16** R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

**680 x 500 x 819 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 52/53

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 57



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 68.022    | 50 kg     |
| 68.022-75 | 75 kg     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 68.140    | 50 kg     |
| 68.140-75 | 75 kg     |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 68.501    | 50 kg     |
| 68.501-75 | 75 kg     |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 68.420    | 50 kg     |
| 68.420-75 | 75 kg     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 68.700    | 50 kg     |
| 68.700-75 | 75 kg     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft |
|-------------|-----------|
| 68.24100    | 50 kg     |
| 68.24100-75 | 75 kg     |

680 x 500 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 52/53



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 60.303    | 50 kg     |
| 60.303-75 | 75 kg     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 60.421    | 50 kg     |
| 60.421-75 | 75 kg     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft |
|-------------|-----------|
| 60.41011    | 50 kg     |
| 60.41011-75 | 75 kg     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 60.340    | 50 kg     |
| 60.340-75 | 75 kg     |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 60.620    | 50 kg     |
| 60.620-75 | 75 kg     |



■ 8 x Schublade


| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 60.701    | 50 kg     |
| 60.701-75 | 75 kg     |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 **R 24-16** R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

**680 x 500 x 1319 mm** (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 52/53

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 57

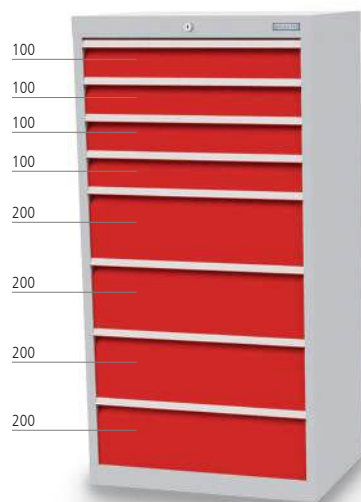


■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 613.404    | 50 kg     |
| 613.404-75 | 75 kg     |

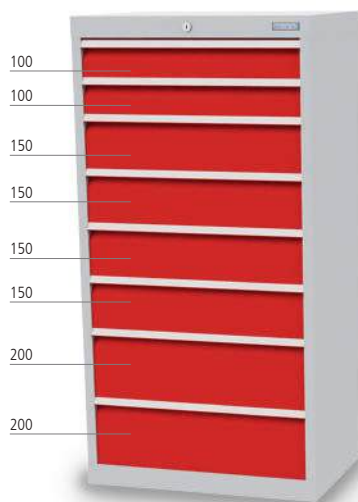


■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 613.242    | 50 kg     |
| 613.242-75 | 75 kg     |

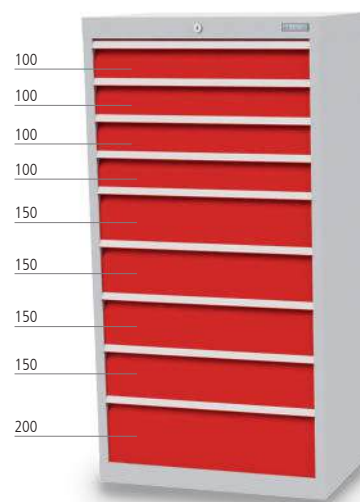


■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 613.441    | 50 kg     |
| 613.441-75 | 75 kg     |

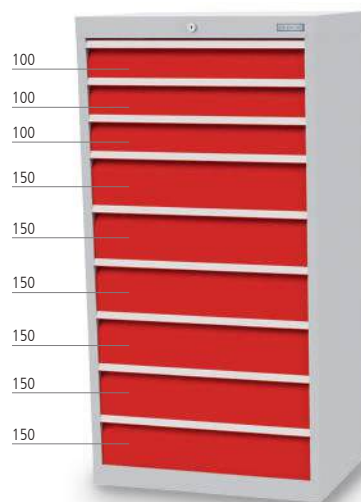


■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 613.360    | 50 kg     |
| 613.360-75 | 75 kg     |

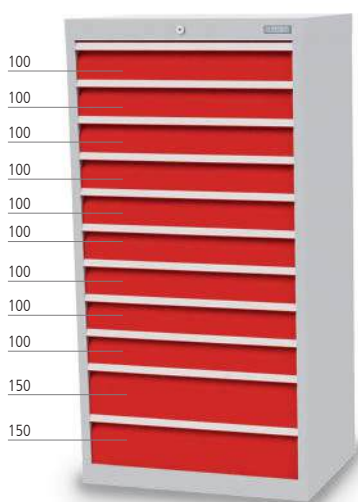

■ 11 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 613.920    | 50 kg     |
| 613.920-75 | 75 kg     |

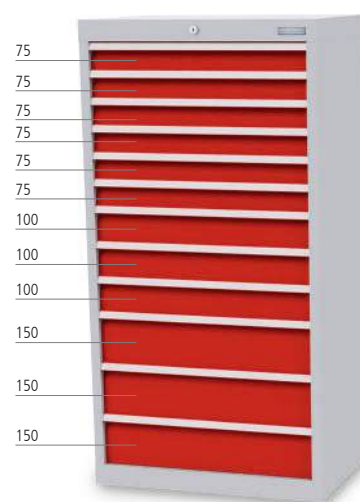

■ 12 x Schublade

| Art.-Nr.     | Tragkraft |
|--------------|-----------|
| 613.63300    | 50 kg     |
| 613.63300-75 | 75 kg     |



## Schubladeneinsätze | ABS



### Muldenplatten | 37-teilig

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 2 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 6 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 168-130-075 | 75                |
| 168-130     | 100               |



### Kleinteilekästen | 16-teilig

- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 600 mm
- 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 168-132-075 | 75                |
| 168-132     | 100               |



### Riffelgummi-Einlage | ölfest

- 600 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung
- Gilt für alle Blendenhöhen

| Art.-Nr.   |
|------------|
| 65.068.530 |


## Metalleinteilung | verzinktes Blech



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 168-144-75  | 75                |
| 168-144-100 | 100               |
| 168-144-150 | 150               |
| 168-144-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 3-teilig

- 1 x MF 400 mm
- 2 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 168-146-75  | 75                |
| 168-146-100 | 100               |
| 168-146-150 | 150               |
| 168-146-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 6-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 4 x TW 200 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 168-145-75  | 75                |
| 168-145-100 | 100               |
| 168-145-150 | 150               |
| 168-145-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 11-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 168-139-75  | 75                |
| 168-139-100 | 100               |
| 168-139-150 | 150               |
| 168-139-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 7-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 168-136-75  | 75                |
| 168-136-100 | 100               |
| 168-136-150 | 150               |
| 168-136-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 7-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm


| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 168-137-75  | 75                |
| 168-137-100 | 100               |
| 168-137-150 | 150               |
| 168-137-200 | 200/250/300       |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 **R 36-16** R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

**i** Ab einer Höhe von 1319 mm ist eine Bodenbefestigung erforderlich

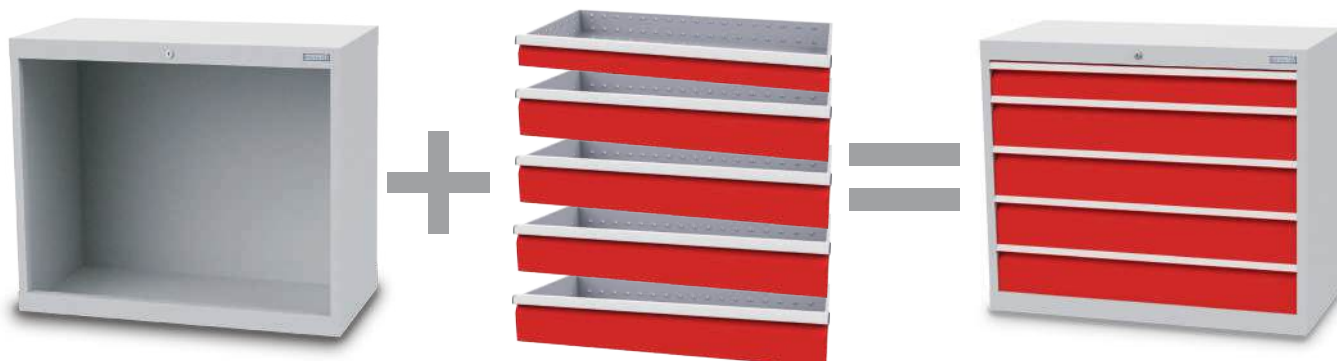

Nutzhöhe 500 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 700 mm  
Art.-Nr.  
01.098

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
Beispiel:  
4 Schubladen  
Nutzhöhe 700 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
01.098 +  
1 x 60.098.100VA  
4 x 60.098.150VA

**Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln**



01.096

01.099

01.0913

**Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 01.095   | 980 x 500 x 519    | 400            |
| 01.096   | 980 x 500 x 619    | 500            |
| 01.097   | 980 x 500 x 719    | 600            |
| 01.098   | 980 x 500 x 819    | 700            |
| 01.099   | 980 x 500 x 919    | 800            |
| 01.090   | 980 x 500 x 1019   | 900            |
| 01.0911  | 980 x 500 x 1119   | 1000           |
| 01.0912  | 980 x 500 x 1219   | 1100           |
| 01.0913  | 980 x 500 x 1319   | 1200           |
| 01.0914  | 980 x 500 x 1419   | 1300           |
| 01.0915  | 980 x 500 x 1519   | 1400           |



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschränk-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



## Schubladen inkl. Schienen



- Schubladennutzmaß 900 x 400 mm (B x T)
- Schubladen-Vollauszug 100 %

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.098.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.098.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.098.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.098.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.098.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.098.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.098.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.098.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.098.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.098.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.098.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |

## Mögliche Varianten als Beispiele

| Blendenhöhe / Nutzhöhe | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 | 1200 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 75                     | 2 x | —   | —   | —   | 2 x | —   | —   | 2 x | —   | —    |
| 100                    | —   | 2 x | 2 x | 5 x | 1 x | 2 x | 4 x | 2 x | 1 x | 3 x  |
| 150                    | 1 x | 2 x | —   | —   | —   | 2 x | —   | 2 x | 2 x | 2 x  |
| 200                    | 1 x | —   | 1 x | 1 x | 2 x | 1 x | 2 x | —   | 1 x | 3 x  |
| 250                    | —   | —   | —   | —   | 1 x | —   | —   | 1 x | —   | —    |
| 300                    | —   | —   | 1 x | —   | —   | —   | —   | 1 x | 1 x | —    |

**980 x 500 x 819 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 58/59

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 63



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 98.140    | 50 kg     |
| 98.140-75 | 75 kg     |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 98.221    | 50 kg     |
| 98.221-75 | 75 kg     |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 98.501    | 50 kg     |
| 98.501-75 | 75 kg     |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 98.420    | 50 kg     |
| 98.420-75 | 75 kg     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 98.700    | 50 kg     |
| 98.700-75 | 75 kg     |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft |
|-------------|-----------|
| 98.44000    | 50 kg     |
| 98.44000-75 | 75 kg     |

**980 x 500 x 1019 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 58/59



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 90.303    | 50 kg     |
| 90.303-75 | 75 kg     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 90.421    | 50 kg     |
| 90.421-75 | 75 kg     |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 90.340    | 50 kg     |
| 90.340-75 | 75 kg     |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 90.620    | 50 kg     |
| 90.620-75 | 75 kg     |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    | Tragkraft |
|-------------|-----------|
| 90.23300    | 50 kg     |
| 90.23300-75 | 75 kg     |



■ 8 x Schublade


| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 90.701    | 50 kg     |
| 90.701-75 | 75 kg     |



980 x 500 x 1319 mm (B x T x H)


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug 100 %
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist ausschließlich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Individuelle Zusammenstellungen siehe Seite 58/59

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 63

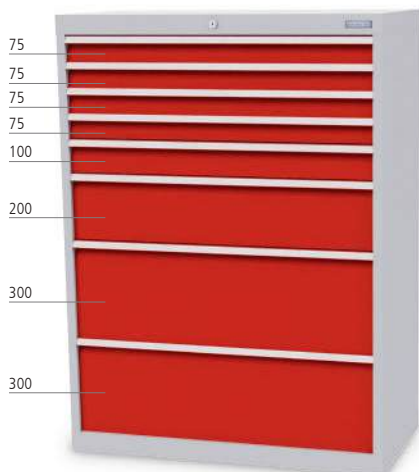


■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.     | Tragkraft |
|--------------|-----------|
| 913.41012    | 50 kg     |
| 913.41012-75 | 75 kg     |

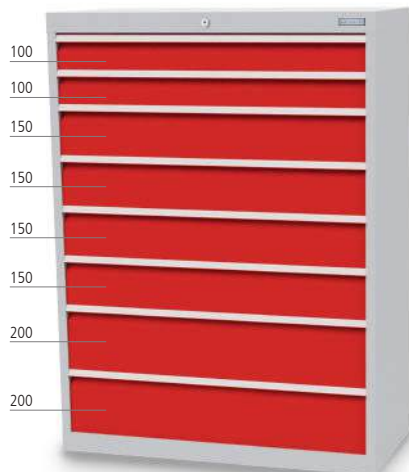


■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 913.242    | 50 kg     |
| 913.242-75 | 75 kg     |

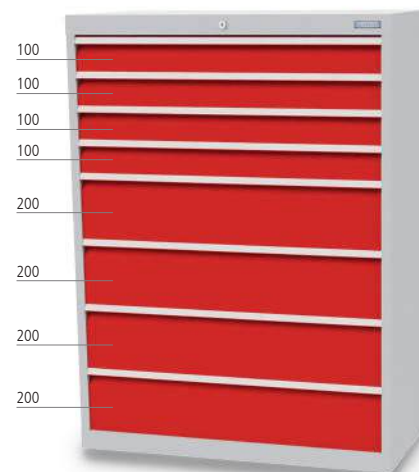


■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 913.404    | 50 kg     |
| 913.404-75 | 75 kg     |

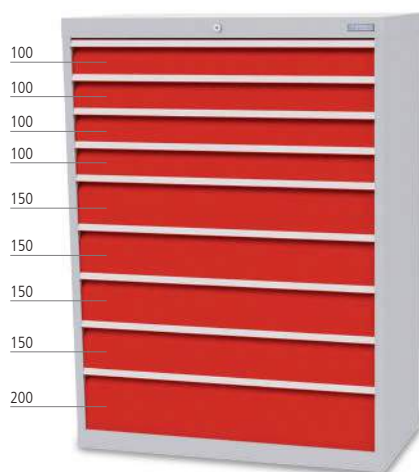


■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 913.441    | 50 kg     |
| 913.441-75 | 75 kg     |

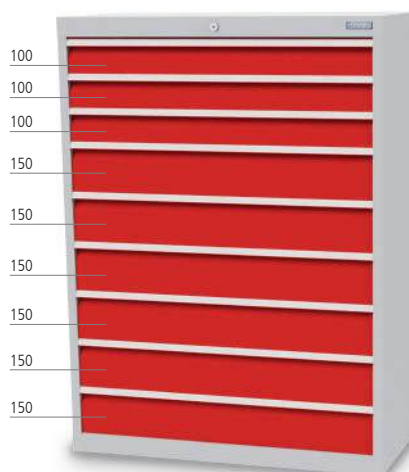

■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 913.360    | 50 kg     |
| 913.360-75 | 75 kg     |

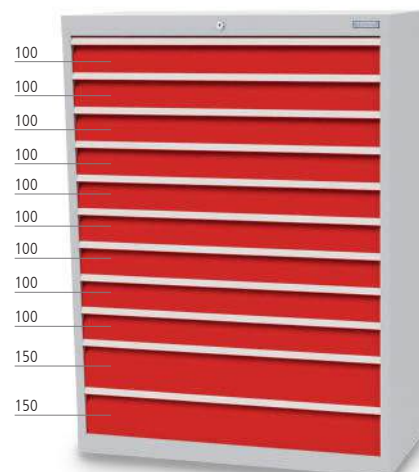

■ 11 x Schublade

| Art.-Nr.   | Tragkraft |
|------------|-----------|
| 913.920    | 50 kg     |
| 913.920-75 | 75 kg     |



## Schubladeneinsätze | ABS



### Kleinteilekästen | 20-teilig

- 9 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 900 mm
- 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 198-132-075 | 75                |
| 198-132     | 100               |



### Muldenplatten | 47-teilig

- 6 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 2 Mulden
- 16 x Stw. für 4 Mulden
- 12 x Stw. für 3 Mulden
- 4 x Stw. für 2 Mulden
- 1 x MF 900 mm
- 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 198-130-075 | 75                |
| 198-130     | 100               |



### Riffelgummieinlage | ölfest

- 900 x 400 mm
- Reibungsloses Schließen der Schublade auch in Verbindung mit Metallschubladeneinteilung
- Gilt für alle Blendenhöhen

| Art.-Nr.   |
|------------|
| 65.098.530 |

## Metalleinteilung | verzinktes Blech



### Metalleinteilung | 9-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm
- 1 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 198-136-75  | 75                |
| 198-136-100 | 100               |
| 198-136-150 | 150               |
| 198-136-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 7-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 198-146-75  | 75                |
| 198-146-100 | 100               |
| 198-146-150 | 150               |
| 198-146-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 198-144-75  | 75                |
| 198-144-100 | 100               |
| 198-144-150 | 150               |
| 198-144-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 17-teilig

- 5 x MF 400 mm
- 12 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 198-141-75  | 75                |
| 198-141-100 | 100               |
| 198-141-150 | 150               |
| 198-141-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 11-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 4 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 198-142-75  | 75                |
| 198-142-100 | 100               |
| 198-142-150 | 150               |
| 198-142-200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 14-teilig

- 4 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm
- 2 x TW 300 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 198-139-75  | 75                |
| 198-139-100 | 100               |
| 198-139-150 | 150               |
| 198-139-200 | 200/250/300       |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Beschriftungsstreifen zum Einlegen

- Das Sichtfenster hochklappen und das Etikett einlegen. Sichtklappe wieder nach unten drücken.
- Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung im Set
- Höhe 20 mm

| Art.-Nr.     | Bezeichnung |
|--------------|-------------|
| 01.053.007-1 | R 18-16     |
| 01.068.007-1 | R 24-16     |
| 01.098.007-1 | R 36-16     |



## Einteilungselemente

- Metalleinteilungselemente aus Qualitätsfeinblech
- Feinunterteilung im Raster 50:50



### Mittelfachschiene

- Front 75 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H)                  |
|------------|-------------------------------------|
| 20.400.060 | 400 x 55                            |
| 20.450.060 | 450 x 55   Trennschiene hinten quer |
| 20.600.060 | 600 x 55   Trennschiene hinten quer |
| 20.900.060 | 900 x 55   Trennschiene hinten quer |



### Mittelfachschiene

- Front 100 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H)                  |
|------------|-------------------------------------|
| 20.400.085 | 400 x 80                            |
| 20.450.085 | 450 x 80   Trennschiene hinten quer |
| 20.600.085 | 600 x 80   Trennschiene hinten quer |
| 20.900.085 | 900 x 80   Trennschiene hinten quer |



### Mittelfachschiene

- Front 150 mm


| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 20.400.135 | 400 x 130          |



### Mittelfachschiene

- Front 200 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 20.400.185 | 400 x 180          |

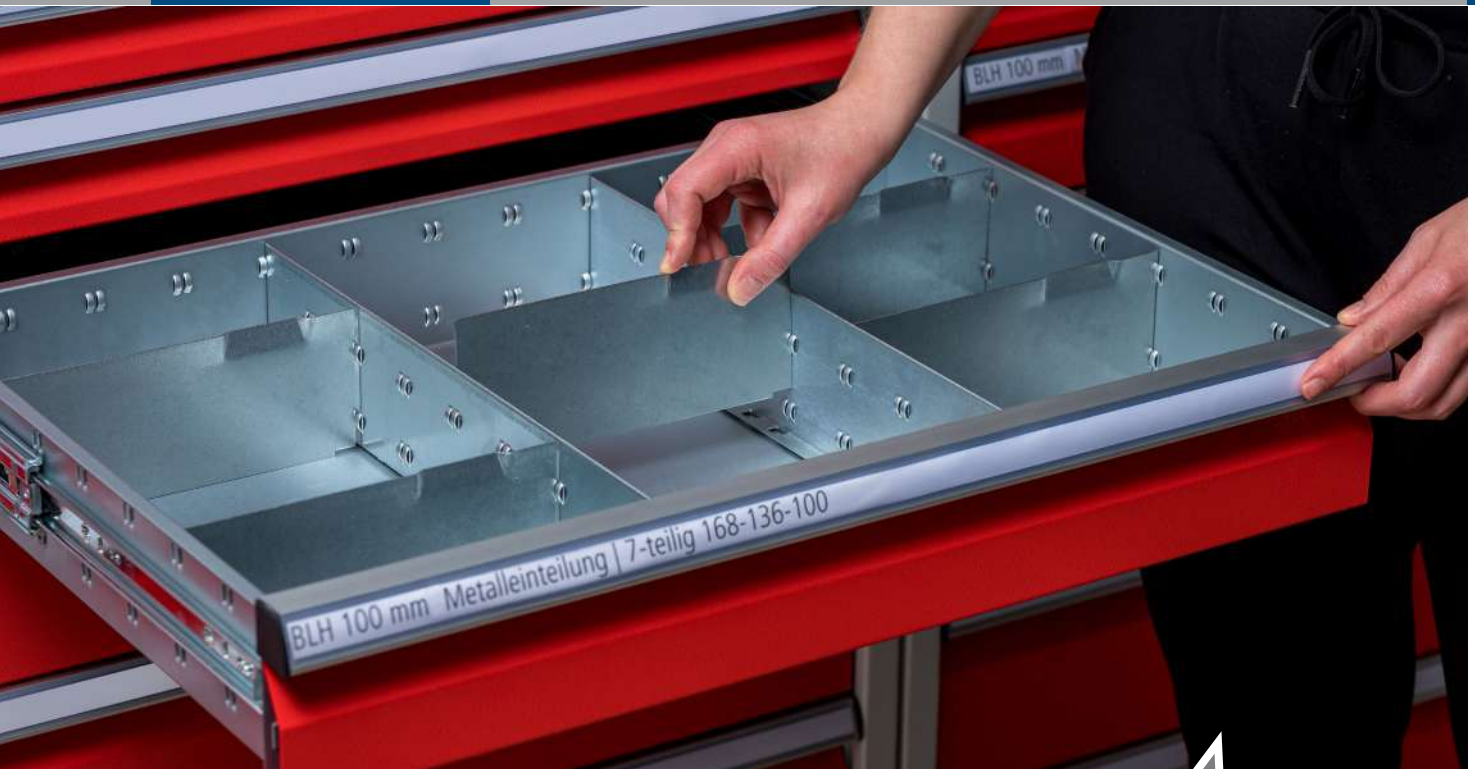**Trennwand**

■ Front 75 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 30.100.060 | 100 x 55           |
| 30.150.060 | 150 x 55           |
| 30.200.060 | 200 x 55           |
| 30.300.060 | 300 x 55           |

**Trennwand**

■ Front 100 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 30.100.085 | 100 x 80           |
| 30.150.085 | 150 x 80           |
| 30.200.085 | 200 x 80           |
| 30.300.085 | 300 x 80           |

**Trennwand**

■ Front 150 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 30.100.135 | 100 x 130          |
| 30.150.135 | 150 x 130          |
| 30.200.135 | 200 x 130          |
| 30.250.135 | 250 x 130          |
| 30.300.135 | 300 x 130          |

**Trennwand**

■ Front 200, 250, 300 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 30.100.185 | 100 x 180          |
| 30.150.185 | 150 x 180          |
| 30.200.185 | 200 x 180          |
| 30.250.185 | 250 x 180          |
| 30.300.185 | 300 x 180          |

Trennwand zum Einschieben  
zwischen der Außenwand und einer  
Mittelfachschiene oder zwischen  
zwei Mittelfachschienen



## Individuelle Ausstattung Serie T500



### Flügeltüre für Nutzhöhe 700 mm

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Schrankbreite |
|-------------|---------|------------|-------------------|
| 01.053.700E | R 18-16 | eine Türe  | 530 mm            |
| 01.068.700E | R 24-16 | eine Türe  | 680 mm            |
| 01.098.700E | R 36-16 | zwei Türen | 980 mm            |



### Flügeltüre für Nutzhöhe 900 mm

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Schrankbreite |
|-------------|---------|------------|-------------------|
| 01.053.900E | R 18-16 | eine Türe  | 530 mm            |
| 01.068.900E | R 24-16 | eine Türe  | 680 mm            |
| 01.098.900E | R 36-16 | zwei Türen | 980 mm            |

### Flügeltüre für Nutzhöhe 800 mm

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Bei einer Türe sind Scharniere rechts und links möglich

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Schrankbreite |
|-------------|---------|------------|-------------------|
| 01.053.800E | R 18-16 | eine Türe  | 530 mm            |
| 01.068.800E | R 24-16 | eine Türe  | 680 mm            |
| 01.098.800E | R 36-16 | zwei Türen | 980 mm            |

### Zwischenblende über Doppel-Flügeltüre

- Um über einer Doppelflügeltüre Schubladen zu platzieren wird eine Zwischenblende benötigt.
- Diese Blende reduziert die Nutzhöhe um 100 mm

| Art.-Nr.    | Raster  |
|-------------|---------|
| 01.098.BLFL | R 36-16 |



### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 65.040.530 | 530 x 500 x 3      |
| 65.060.530 | 680 x 500 x 3      |
| 65.090.530 | 980 x 500 x 3      |



### Riffelgummi-Einlage für Schublade

- Ölfest
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 65.046.530 | 450 x 400 x 3      |
| 65.068.530 | 600 x 400 x 3      |
| 65.098.530 | 900 x 400 x 3      |



### Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge

- Einlage für Schublade
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 65.046.531 | 450 x 400 x 3      |
| 65.068.531 | 600 x 400 x 3      |
| 65.098.531 | 900 x 400 x 3      |

**Abdeckplatte**

- Buche Multiplex, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.046.017 | 530 x 500 x 25     |
| 67.068.017 | 680 x 500 x 25     |
| 67.098.017 | 980 x 500 x 25     |

**Abdeckplatte**

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035
- 16 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.046.016 | 530 x 500 x 16     |
| 67.068.016 | 680 x 500 x 16     |
| 67.098.016 | 980 x 500 x 16     |

**Fachboden**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     |
| 04.060.013 | 625 x 443 x 22     |
| 04.090.013 | 925 x 443 x 22     |

**Metall-Abrollrand 3-seitig**

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 66.046.025 | 530 x 500 x 20     |
| 66.068.025 | 680 x 500 x 20     |
| 66.098.025 | 980 x 500 x 20     |

**Auszugboden**

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%, Tragkraft 50 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.014 | 476 x 422 x 70     |
| 04.060.014 | 626 x 442 x 70     |
| 04.090.014 | 926 x 442 x 70     |

**Maschinenfüße für Schubladenschränke**

- Tragkraft 1200 kg
- Teller Ø 50 mm
- Fuß Stahlblech poliert und verchromt
- Leichte Höhenverstellung mit Schwingungsdämpfung

| Art.-Nr.    | Verpackungseinheit |
|-------------|--------------------|
| 01.ASF50-M8 | Set mit 4 Stück    |

**Weich PVC-Werkbankabdeckung**

- Transparent
- Blaustichig



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 0153504TRA | 530 x 500 x 4      |
| 0168504TRA | 680 x 500 x 4      |
| 0198504TRA | 980 x 500 x 4      |

**Hubwagensockel**

- Abdeckblech vorne und hinten

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 01.046.012 | 530 x 500 x 112    |
| 01.068.012 | 680 x 500 x 112    |
| 01.098.012 | 980 x 500 x 112    |

**Mobilzusatz**

- Schiebegriff aus Aluminium
- Stahlplatte mit 4 x Lenkrollen, davon 2 x mit Feststeller und Schiebehandgriff für Werkzeugschrank

\* ohne Stahlplatte, die Rollen werden direkt in den Rahmen des Gehäuses geschraubt



| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Schiebegriff | Rollen Ø in mm |
|-------------|--------------------|--------------|----------------|
| 01.046.008* | 530 x 500 x 110    | vorne        | 80             |
| 01.068.008* | 680 x 500 x 110    | seitlich     | 80             |
| 01.098.008  | 980 x 500 x 110    | seitlich     | 80             |
| 01.046.009* | 530 x 500 x 150    | vorne        | 125            |
| 01.068.009* | 680 x 500 x 150    | seitlich     | 125            |
| 01.098.009  | 980 x 500 x 150    | seitlich     | 125            |

# Schubladenschränke

Belastbar - Vielseitig - Stabil

## T736



### Merkmale

#### 4 Breiten:

- **R 18-24:** Breite 555 mm
- **R 24-24:** Breite 705 mm
- **R 36-24:** Breite 1005 mm
- **R 48-24:** Breite 1305 mm

#### ■ Gehäuse-Tiefe 736 mm

- Schubladen-Innentiefe generell 600 mm

#### Verschiedene Höhen:

- **R 18-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 24-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 36-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm
- **R 48-24:** Höhen 519, 619, 719, 819, 919, 1019, 1119, 1219, 1319, 1419 und 1519 mm

- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen **mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm** für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet

- Alle Schubladenschränke der Serie T736 ab Blendenhöhe 75 mm mit Tragkraft 100 kg können mit **Soft-Close** ausgestattet werden

- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an

- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich

#### ■ Bitte Beachten!

Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

- **Zylinderschloss mit 180°-Schließung**

- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar



- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“- Zeichen für geprüfte Sicherheit

#### ■ Kugelführungen

- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 70 kg** (bei 50 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 100 kg** (ab 75 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 180 kg** (ab 100 mm Blendenhöhe)
- **Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 300 kg** (für Blendenhöhe 200, 250 und 300 mm)

#### ■ Schubladen in den Blendenhöhen:

50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 und 400 mm





|             |            | Serie                                                                               | Serie                                                                               | Serie                                                                                | Serie                                                                                 |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            | T736                                                                                | T736                                                                                | T736                                                                                 | T736                                                                                  |
|             |            |    |    |    |    |
|             |            | Gehäuse B x T                                                                       | Gehäuse B x T                                                                       | Gehäuse B x T                                                                        | Gehäuse B x T                                                                         |
|             |            | 555 x 736                                                                           | 705 x 736                                                                           | 1005 x 736                                                                           | 1305 x 736                                                                            |
| Gehäusehöhe |            | Nutzhöhe                                                                            | Nutzhöhe                                                                            | Nutzhöhe                                                                             | Nutzhöhe                                                                              |
| 519         |            | 400                                                                                 | 400                                                                                 | 400                                                                                  | 400                                                                                   |
| 619         |            | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                  | 500                                                                                   |
| 719         |            | 600                                                                                 | 600                                                                                 | 600                                                                                  | 600                                                                                   |
| 819         |            | 700                                                                                 | 700                                                                                 | 700                                                                                  | 700                                                                                   |
| 919         |            | 800                                                                                 | 800                                                                                 | 800                                                                                  | 800                                                                                   |
| 1019        |            | 900                                                                                 | 900                                                                                 | 900                                                                                  | 900                                                                                   |
| 1119        |            | 1000                                                                                | 1000                                                                                | 1000                                                                                 | 1000                                                                                  |
| 1219        |            | 1100                                                                                | 1100                                                                                | 1100                                                                                 | 1100                                                                                  |
| 1319        |            | 1200                                                                                | 1200                                                                                | 1200                                                                                 | 1200                                                                                  |
| 1419        |            | 1300                                                                                | 13000                                                                               | 1300                                                                                 | 1300                                                                                  |
| 1519        |            | 1400                                                                                | 1400                                                                                | 1400                                                                                 | 1400                                                                                  |
|             |            | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                    | ⇓                                                                                     |
|             |            |  |  |  |  |
|             |            | Schublade B x T                                                                     | Schublade B x T                                                                     | Schublade B x T                                                                      | Schublade B x T                                                                       |
|             |            | 450 x 600                                                                           | 600 x 600                                                                           | 900 x 600                                                                            | 1200 x 600                                                                            |
| Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                             | Nutzlast                                                                              |
| 50          | 28         | 70 kg                                                                               | 70 kg                                                                               | 70 kg                                                                                | –                                                                                     |
| 75          | 56         | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                               | 100 kg                                                                                |
| 100         | 81         | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 180 kg                                                                                |
| 125         | 81         | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 180 kg                                                                                |
| 150         | 131        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 180 kg                                                                                |
| 175         | 131        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 180 kg                                                                                |
| 200         | 181        | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                   | 180 kg                                                                                |
| 250         | 181        | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                   | 180 kg                                                                                |
| 300         | 181        | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                   | –                                                                                     |
| 400         | 81         | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | –                                                                                     |
|             |            | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                    | ⇓                                                                                     |
|             |            | Serie                                                                               | Serie                                                                               | Serie                                                                                | Serie                                                                                 |
|             |            | T736                                                                                | T736                                                                                | T736                                                                                 | T736                                                                                  |
|             |            | T736 18-24                                                                          | T736 24-24                                                                          | T736 36-24                                                                           | T736 48-24                                                                            |
| Raster:     |            | R 18-24                                                                             | R 24-24                                                                             | R 36-24                                                                              | R 48-24                                                                               |



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24



Nutzhöhe 400 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 400 mm  
Art.-Nr.  
0550

Summe der Schubladen  
(Blendenhöhe) Beispiel:  
3 Schubladen  
Nutzhöhe 400 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
0550+  
2 x 60.50.100V10  
1 x 60.50.200V10

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



0550

0570

0590

0513

**Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 0550     | 555 x 736 x 519    | 400            |
| 0560     | 555 x 736 x 619    | 500            |
| 0570     | 555 x 736 x 719    | 600            |
| 0580     | 555 x 736 x 819    | 700            |
| 0590     | 555 x 736 x 919    | 800            |
| 0500     | 555 x 736 x 1019   | 900            |
| 0511     | 555 x 736 x 1119   | 1000           |
| 0512     | 555 x 736 x 1219   | 1100           |
| 0513     | 555 x 736 x 1319   | 1200           |
| 0514     | 555 x 736 x 1419   | 1300           |
| 0515     | 555 x 736 x 1519   | 1400           |



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



## Schubladen R 18-24 inkl. Schienen



### 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |



### 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg

| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|----------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.50.100V18   | 100         | 81         | 83       | 180 kg    |
| 60.50.125V18   | 125         | 81         | 108      | 180 kg    |
| 60.50.150V18   | 150         | 131        | 133      | 180 kg    |
| 60.50.175V18   | 175         | 131        | 158      | 180 kg    |
| 60.50.200V18   | 200         | 181        | 183      | 180 kg    |
| 60.50.250V18   | 250         | 181        | 233      | 180 kg    |
| 60.50.300V18   | 300         | 181        | 283      | 180 kg    |
| 60.50.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 180 kg    |
| 60.50.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 180 kg    |



### 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.50.200V30 | 200         | 181        | 183      | 300 kg    |
| 60.50.250V30 | 250         | 181        | 233      | 300 kg    |
| 60.50.300V30 | 300         | 181        | 283      | 300 kg    |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

**555 x 736 x 519 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit  
Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 70/71



## Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft |
|-----------|----------------------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             |



■ 2 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 550/0002V10 |



■ 3 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 550/0201V10 |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 550/1210V10 |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 550/0400V10 |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 550/3110V10 |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 550/12200V10 |


**555 x 736 x 819 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 70/71



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 75



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

580/0501V10



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.


580/1222V10



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.

580/22111V10



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.

580/3410V10



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.

580/2600V10



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.

580/32201V10



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

**555 x 736 x 1019 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 70/71



## Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft |
|-----------|----------------------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 500/1222V10 |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 500/1231V10 |




■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 500/3131V10 |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 500/1223V10 |

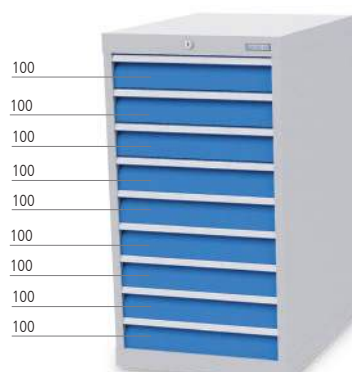

■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 500/0900V10 |




■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 500/4302V10 |



## Schubladeneinsätze | ABS



### Muldenplatten | 46-teilig

- 8 x MP mit 4 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 25 x Stw für 4 Mulden
- 9 x Stw für 3 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm |
|----------|-------------------|
| 111      | 50/75             |



### Kleinteilekästen | 24-teilig

- 6 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 12 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 112BLH50  | 50                |
| 112BLH75  | 75                |
| 112BLH100 | 100               |



### Kleinteilekästen | 15-teilig

- 10 x KTK 150 x 150 mm
- 3 x KTK 75 x 150 mm
- 2 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 119BLH50  | 50                |
| 119BLH75  | 75                |
| 119BLH100 | 100               |

## Metalleinteilung | verzinktes Blech



### Metalleinteilung | 25-teilig

- 4 x MF 600 mm
- 5 x TW 50 mm
- 16 x TW 100 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 110BLH50  | 50                |
| 110BLH75  | 75                |
| 110BLH100 | 100/125           |
| 110BLH150 | 150/175           |



### Metalleinteilung | 8-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 6 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 113BLH50  | 50                |
| 113BLH75  | 75                |
| 113BLH100 | 100/125           |
| 113BLH150 | 150/175           |
| 113BLH200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 13-teilig

- 3 x MF 600 mm
- 5 x TW 75 mm
- 5 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 114BLH50  | 50                |
| 114BLH75  | 75                |
| 114BLH100 | 100/125           |
| 114BLH150 | 150/175           |



### Metalleinteilung | 12-teilig

- 3 x MF 600 mm
- 7 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 116BLH50  | 50                |
| 116BLH75  | 75                |
| 116BLH100 | 100/125           |
| 116BLH150 | 150/175           |
| 116BLH200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 3-teilig

- 1 x MF 600 mm
- 1 x TW 150 mm
- 1 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 115BLH75  | 75                |
| 115BLH100 | 100/125           |
| 115BLH150 | 150/175           |
| 115BLH200 | 200/250/300       |




### Metalleinteilung | 10-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 2 x TW 150 mm
- 3 x TW 200 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 117BLH50  | 50                |
| 117BLH75  | 75                |
| 117BLH100 | 100/125           |
| 117BLH150 | 150/175           |
| 117BLH200 | 200/250/300       |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

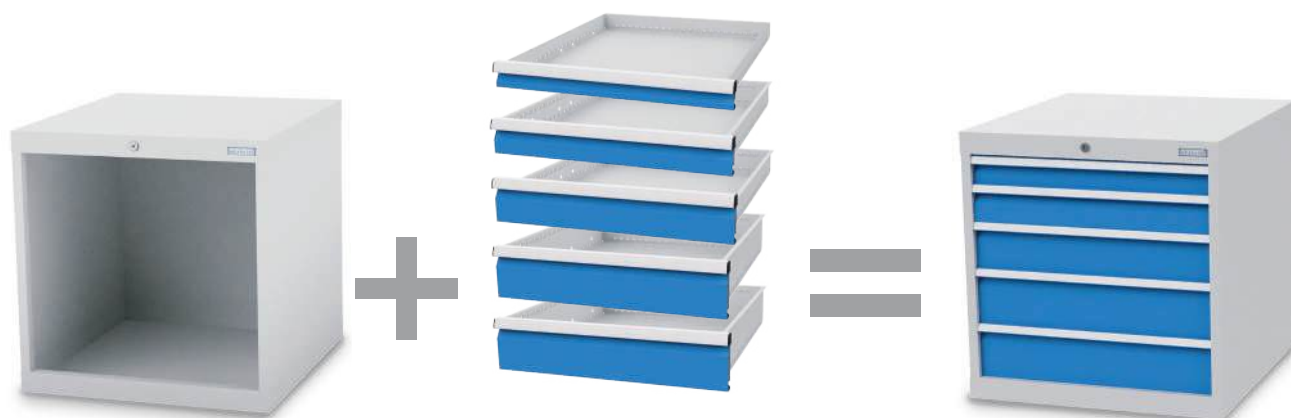


Nutzhöhe 300 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 600 mm  
Art.-Nr. 0770

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
Beispiel:  
5 Schubladen  
Nutzhöhe 600 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
0770 +  
1 x 60.70.075V10  
1 x 60.70.100V10  
1 x 60.70.125V10  
2 x 60.70.150V10

**Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln**

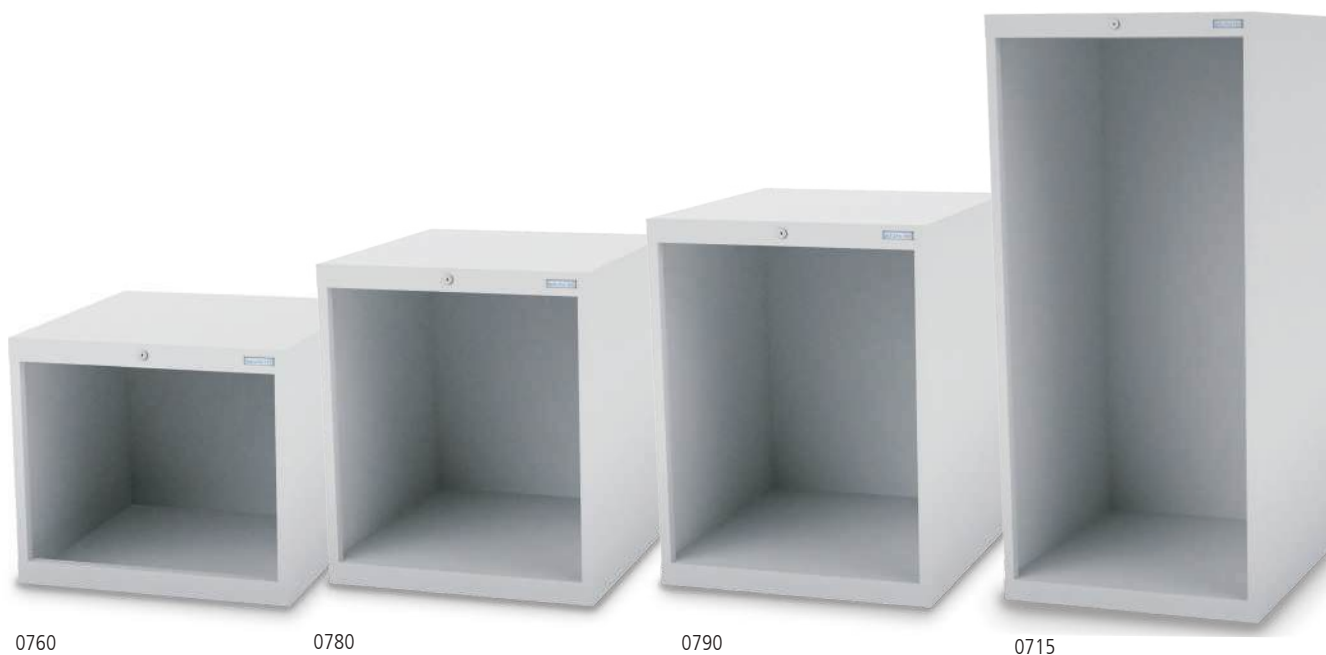

**Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 0750     | 705 x 736 x 519    | 400            |
| 0760     | 705 x 736 x 619    | 500            |
| 0770     | 705 x 736 x 719    | 600            |
| 0780     | 705 x 736 x 819    | 700            |
| 0790     | 705 x 736 x 919    | 800            |
| 0700     | 705 x 736 x 1019   | 900            |
| 0711     | 705 x 736 x 1119   | 1000           |
| 0712     | 705 x 736 x 1219   | 1100           |
| 0713     | 705 x 736 x 1319   | 1200           |
| 0714     | 705 x 736 x 1419   | 1300           |
| 0715     | 705 x 736 x 1519   | 1400           |



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



## Schubladen R 24-24 inkl. Schienen



### 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.70.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.70.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.70.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.70.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.70.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.70.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.70.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.70.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.70.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |



### 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg

| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|----------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.70.100V18   | 100         | 81         | 83       | 180 kg    |
| 60.70.125V18   | 125         | 81         | 108      | 180 kg    |
| 60.70.150V18   | 150         | 131        | 133      | 180 kg    |
| 60.70.175V18   | 175         | 131        | 158      | 180 kg    |
| 60.70.200V18   | 200         | 181        | 183      | 180 kg    |
| 60.70.250V18   | 250         | 181        | 233      | 180 kg    |
| 60.70.300V18   | 300         | 181        | 283      | 180 kg    |
| 60.70.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 180 kg    |
| 60.70.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 180 kg    |



### 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.70.200V30 | 200         | 181        | 183      | 300 kg    |
| 60.70.250V30 | 250         | 181        | 233      | 300 kg    |
| 60.70.300V30 | 300         | 181        | 283      | 300 kg    |



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

**705 x 736 x 719 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77



## Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft |
|-----------|----------------------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             |



- 4 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 770/0121V10 |



- 4 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 770/0040V10 |



- 5 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 770/0320V10 |



- 5 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 770/1112V10 |



- 6 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 770/2220V10 |



- 6 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 770/0600V10 |



705 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf Seite 83



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

780/0420V10



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

780/2121V10



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

780/1311V10



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.

780/1222V10



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.

780/4220V10



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.

780/3221V10

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

**705 x 736 x 1019 mm (B x T x H)**

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77



## Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft |
|-----------|----------------------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             |



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.  
700/4112V10




■ 8 x Schublade

Art.-Nr.  
700/2321V10



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.  
700/3411V10

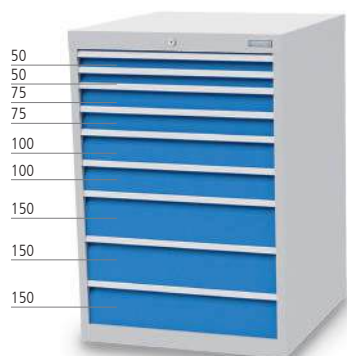

■ 9 x Schublade

Art.-Nr.  
700/2223V10



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.  
700/4302V10



■ 10 x Schublade

Art.-Nr.  
700/4501V10



**705 x 736 x 1319 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77


Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 83



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss


**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**

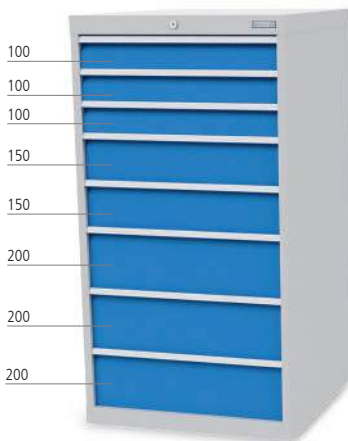

■ 8 x Schublade

Art.-Nr.


713/0323V10

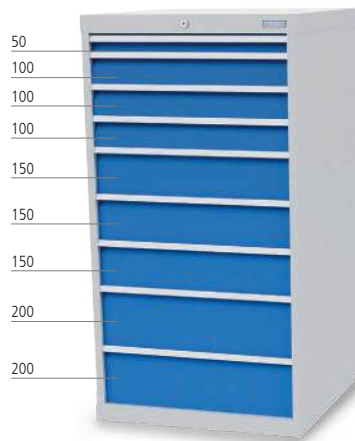

■ 9 x Schublade

Art.-Nr.


713/1332V10

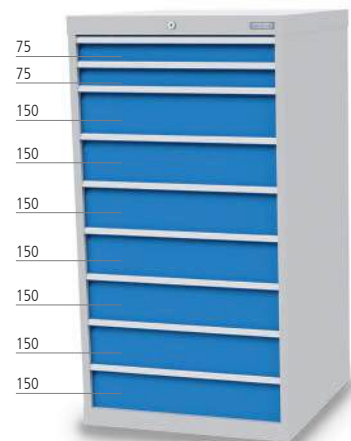

■ 9 x Schublade

Art.-Nr.


713/0270V10

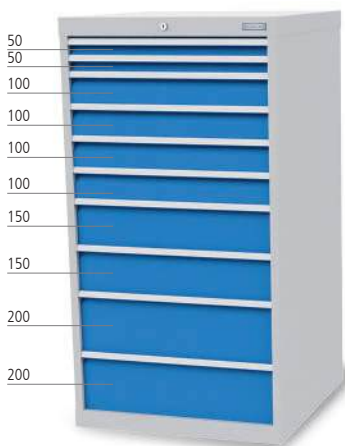

■ 10 x Schublade

Art.-Nr.


713/2422V10

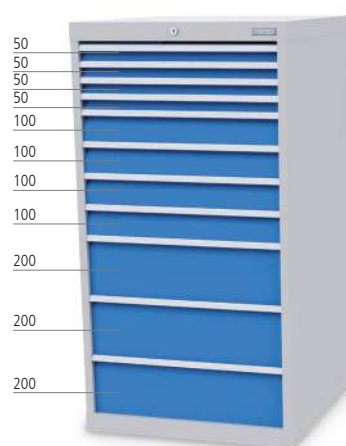

■ 11 x Schublade

Art.-Nr.

713/4403V10

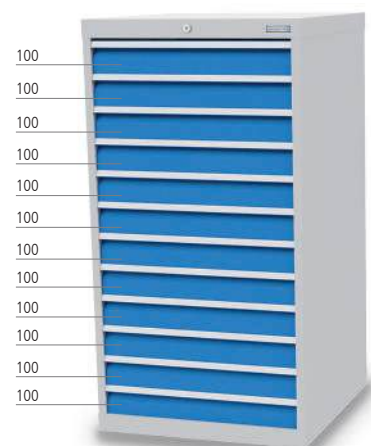

■ 12 x Schublade

Art.-Nr.

713/0120V10



**705 x 736 x 1519 mm (B x T x H)**


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: Ppulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125,  
150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit  
Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 76/77



### Schubladen Soft-Close


- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft |
|-----------|----------------------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             |

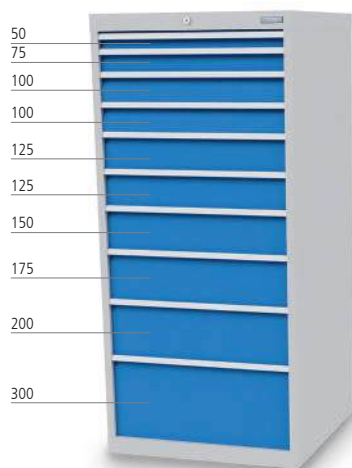


- 10 x Schublade

|             |  |
|-------------|--|
| Art.-Nr.    |  |
| 715/0100V10 |  |

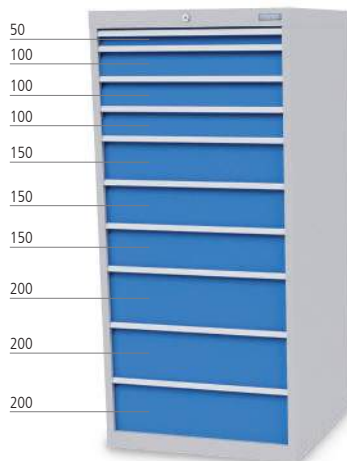


- 10 x Schublade

|             |
|-------------|
| Art.-Nr.    |
| 715/1333V10 |

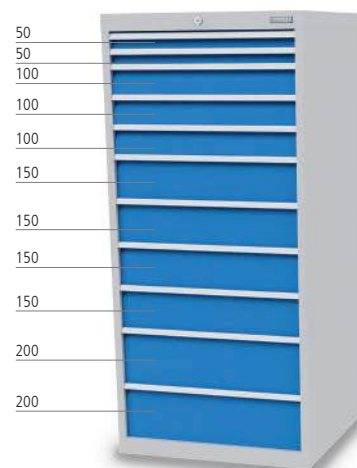


- 11 x Schublade

|          |             |
|----------|-------------|
| Art.-Nr. | 715/2342V10 |
|----------|-------------|

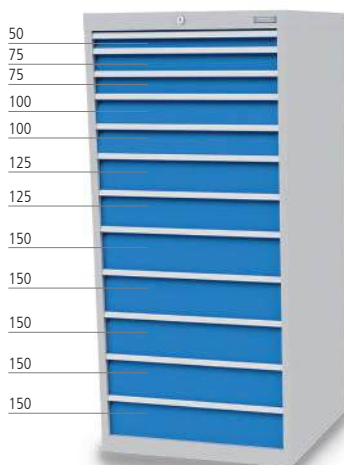


- 12 x Schublade

|          |             |
|----------|-------------|
| Art.-Nr. | 715/0120V10 |
|----------|-------------|

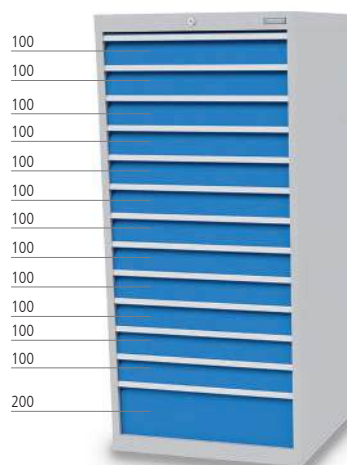

- 13 x Schublade

|             |
|-------------|
| Art.-Nr.    |
| 715/0130V10 |

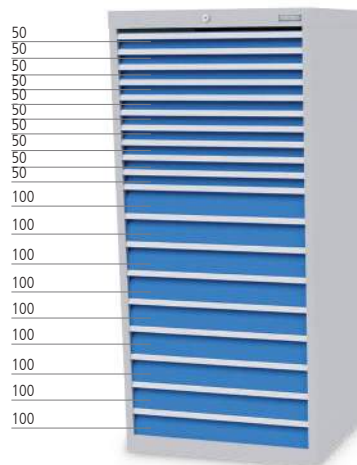


- 19 x Schublade

|             |
|-------------|
| Art.-Nr.    |
| 715/1900V10 |



## Schubladeneinsätze | ABS



### Muldenplatten | 56-teilig

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm |
|----------|-------------------|
| 130      | 50/75             |



### Kleinteilekästen | 32-teilig

- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 132BLH50  | 50                |
| 132BLH75  | 75                |
| 132BLH100 | 100               |



### Kleinteilekästen | 24-teilig

- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 134BLH50  | 50                |
| 134BLH75  | 75                |
| 134BLH100 | 100               |



### Metalleinteilung | 7-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 5 x TW 200 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 135BLH50  | 50                |
| 135BLH75  | 75                |
| 135BLH100 | 100/125           |
| 135BLH150 | 150/175           |
| 135BLH200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 13-teilig

- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 138BLH50  | 50                |
| 138BLH75  | 75                |
| 138BLH100 | 100/125           |
| 138BLH150 | 150/175           |
| 138BLH200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 11-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm


| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 147BLH75  | 75                |
| 147BLH100 | 100/125           |
| 147BLH150 | 150/175           |
| 147BLH200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 10-teilig

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 139BLH50  | 50                |
| 139BLH75  | 75                |
| 139BLH100 | 100/125           |
| 139BLH150 | 150/175           |
| 139BLH200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 5-teilig

- 1 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 144BLH75  | 75                |
| 144BLH100 | 100/125           |
| 144BLH150 | 150/175           |
| 144BLH200 | 200/250/300       |



### Metalleinteilung | 23-teilig

- 5 x MF 600 mm
- 18 x TW 100 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 149BLH50  | 50                |
| 149BLH75  | 75                |
| 149BLH100 | 100/125           |
| 149BLH150 | 150/175           |
| 149BLH200 | 200/250/300       |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Raster: R 12-14   R 24-12   R 12-16   R 18-16   R 24-16   R 36-16   R 18-24   R 24-24   **R 36-24**   R 48-24




Nutzhöhe 400 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 600 mm  
Art.-Nr.  
1070

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
Beispiel:  
5 Schubladen  
Nutzhöhe 600 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
1050 +  
3 x 60.10.100V10  
2 x 60.10.150V10

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

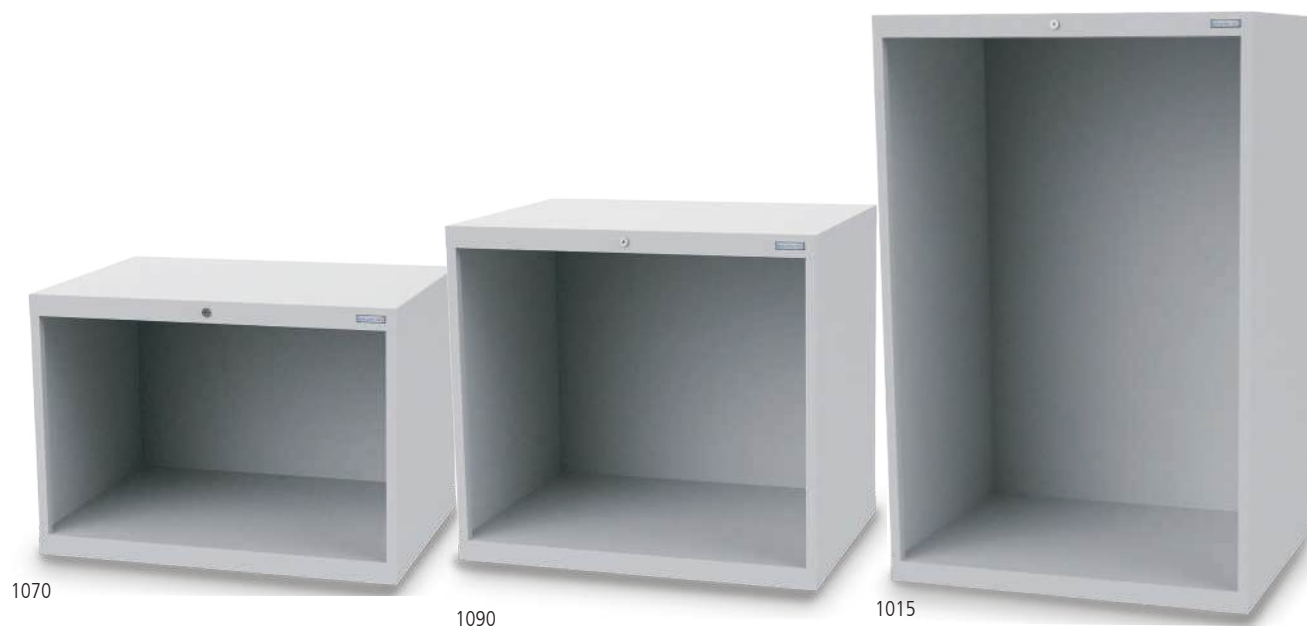

**Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 1050     | 1005 x 736 x 519   | 400            |
| 1060     | 1005 x 736 x 619   | 500            |
| 1070     | 1005 x 736 x 719   | 600            |
| 1080     | 1005 x 736 x 819   | 700            |
| 1090     | 1005 x 736 x 919   | 800            |
| 1000     | 1005 x 736 x 1019  | 900            |
| 1011     | 1005 x 736 x 1119  | 1000           |
| 1012     | 1005 x 736 x 1219  | 1100           |
| 1013     | 1005 x 736 x 1319  | 1200           |
| 1014     | 1005 x 736 x 1419  | 1300           |
| 1015     | 1005 x 736 x 1519  | 1400           |



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



## Schubladen R 36-24 inkl. Schienen



### 900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.      | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|---------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.10.050V07  | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.10.075V10  | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.10.100V10  | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.10.125V10  | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.10.150V10  | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.10.175V10  | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.10.200V10  | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.10.250V10  | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.10.300 V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |



### 900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg

| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|----------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.10.100V18   | 100         | 81         | 83       | 180 kg    |
| 60.10.125V18   | 125         | 81         | 108      | 180 kg    |
| 60.10.150V18   | 150         | 131        | 133      | 180 kg    |
| 60.10.175V18   | 175         | 131        | 158      | 180 kg    |
| 60.10.200V18   | 200         | 181        | 183      | 180 kg    |
| 60.10.250V18   | 250         | 181        | 233      | 180 kg    |
| 60.10.300V18   | 300         | 181        | 283      | 180 kg    |
| 60.10.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 180 kg    |
| 60.10.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 180 kg    |



### 900 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 300 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.10.200V30 | 200         | 181        | 183      | 300 kg    |
| 60.10.250V30 | 250         | 181        | 233      | 300 kg    |
| 60.10.300V30 | 300         | 181        | 283      | 300 kg    |



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 **R 36-24** R 48-24

**1005 x 736 x 719 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 84/85



## Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft |
|-----------|----------------------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 170/0040V10 |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 170/0320V10 |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 170/1112V10 |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 170/2220V10 |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 170/0600V10 |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 170/4210V10 |

1005 x 736 x 819 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 84/85



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 91



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.

180/0221V10



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

180/2040V10



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

180/2121V10



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.

180/3211V10



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.

180/2211V10



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.

180/4310V10

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 **R 36-24** R 48-24

**1005 x 736 x 1019 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenfürungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 106/107



## Schubladen Soft-Close

- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an.
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade.
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich.
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft |
|-----------|----------------------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 100/0213V10 |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 100/1231V10 |



■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 100/2141V10 |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 100/4221V10 |



■ 9 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 100/4311V10 |



■ 10 x Schublade

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 100/22510V10 |

1005 x 736 x 1319 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 106/107



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 113



■ 8 x Schublade

Art.-Nr.

113/0323V10



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.

113/2223V10



■ 10 x Schublade

Art.-Nr.

113/3331V10



■ 11 x Schublade

Art.-Nr.


113/22331V10



■ 11 x Schublade

Art.-Nr.

113/2423V10

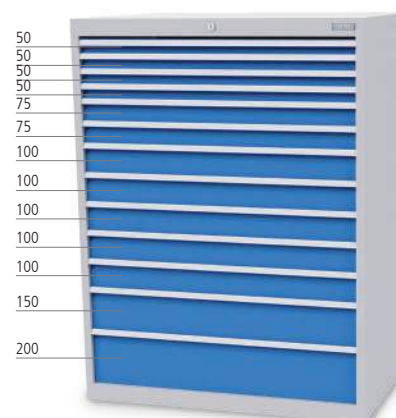

■ 13 x Schublade

Art.-Nr.

113/42511V10



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 **R 36-24** R 48-24

**1005 x 736 x 1519 mm (B x T x H)**


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm, Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm
- Schubladennutzmaß: 900 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 und 300 kg siehe Seite 84/85



## Schubladen Soft-Close


- Ab Blendenhöhe 75 mm möglich
- Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der gewünschten Schubladen mit Soft-Close an
- Der angegebene Preis versteht sich als Mehrpreis pro Schublade
- Eine Nachrüstung an vorhandenen Schubladen ist nicht möglich
- **Bitte Beachten!** Beim Öffnen muss die Schublade wegen des Soft-Close-Zylinders mind. 5 Sek. geöffnet bleiben, da ansonsten die Soft-Close Vorrichtung beschädigt wird. Eine einwandfreie Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

| Art.-Nr.  | Anwendung ab BLH/Tragkraft |
|-----------|----------------------------|
| 60.100.SC | 75 mm - 100 kg             |

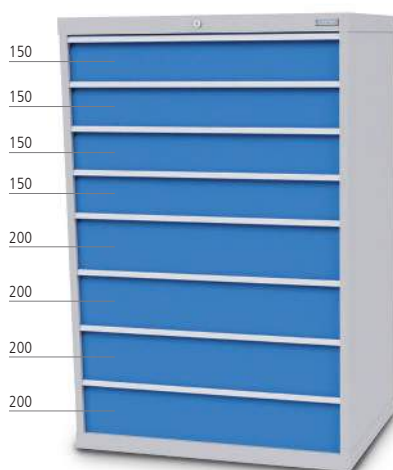


■ 8 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 115/0044V10 |

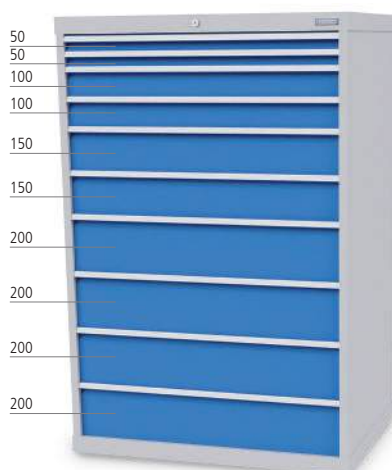


■ 10 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 115/2224V10 |

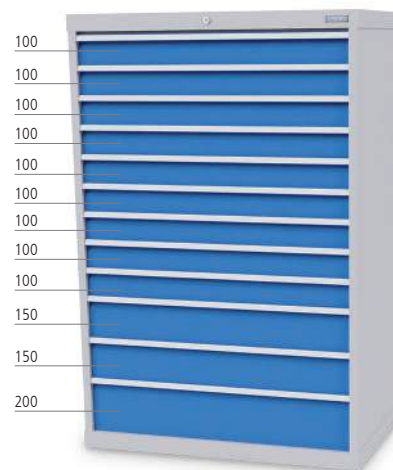


■ 12 x Schublade

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 115/0921V10 |

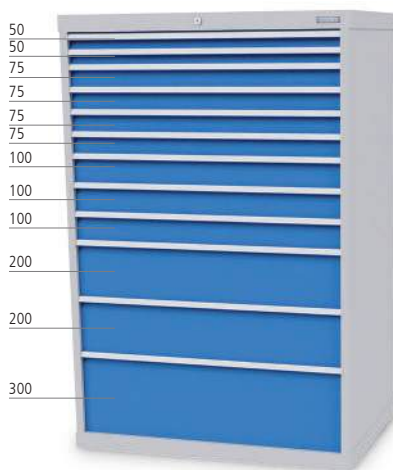


■ 12 x Schublade

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 115/24321V10 |

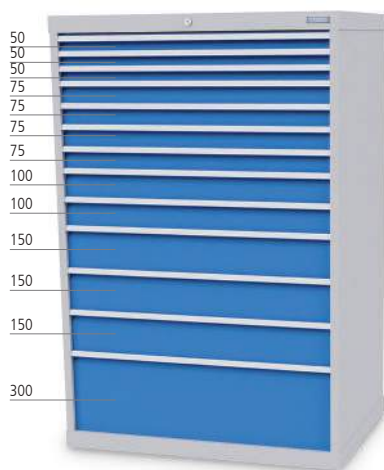

■ 13 x Schublade

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 115/34231V10 |

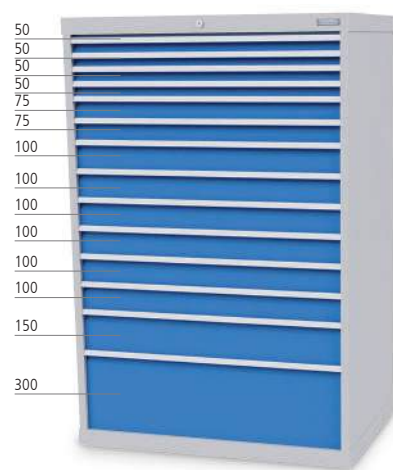


■ 14 x Schublade

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 115/42611V10 |



## Schubladeneinsätze | ABS

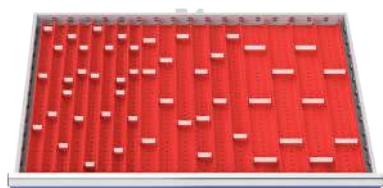**Muldenplatten | 71-teilig**


- 8 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 8 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 14 x Stw für 3 Mulden
- 10 x Stw für 2 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm |
|----------|-------------------|
| 150      | 50/75             |

**Kleinteilekästen | 40-teilig**

- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 159BLH50  | 50                |
| 159BLH75  | 75                |
| 159BLH100 | 100/125           |

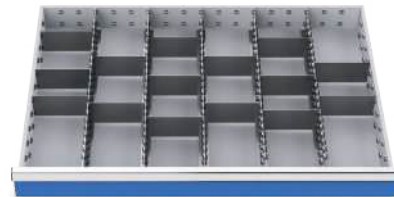**Metalleinteilung | 20-teilig**


- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 153BLH50  | 50                |
| 153BLH75  | 75                |
| 153BLH100 | 100/125           |
| 153BLH150 | 150/175           |
| 153BLH200 | 200/300           |

**Metalleinteilung | 5-teilig**


- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 155BLH75  | 75                |
| 155BLH100 | 100/125           |
| 155BLH150 | 150/175           |
| 155BLH200 | 200/250/300       |

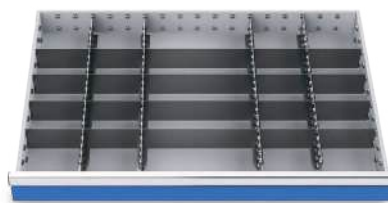**Metalleinteilung | 24-teilig**

- 4 x MF 600 mm
- 16 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 171BLH75  | 75                |
| 171BLH100 | 100/125           |
| 171BLH150 | 150/175           |
| 171BLH200 | 200/250/300       |

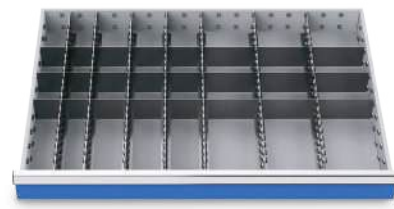**Metalleinteilung | 31-teilig**


- 7 x MF 600 mm
- 6 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm
- 9 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 172BLH50  | 50                |
| 172BLH75  | 75                |
| 172BLH100 | 100/125           |
| 172BLH150 | 150/175           |
| 172BLH200 | 200/250/300       |

**Metalleinteilung | 29-teilig**

- 8 x MF 600 mm
- 21 x TW 100 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 161BLH50  | 50                |
| 161BLH75  | 75                |
| 161BLH100 | 100/125           |
| 161BLH150 | 150/175           |
| 161BLH200 | 200/250/300       |

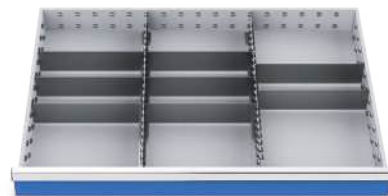**Metalleinteilung | 10-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 166BLH75  | 75                |
| 166BLH100 | 100/125           |
| 166BLH150 | 150/175           |
| 166BLH200 | 200/250/300       |

**Metalleinteilung | 15-teilig**


- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 170BLH75  | 75                |
| 170BLH100 | 100/125           |
| 170BLH150 | 150/175           |
| 170BLH200 | 200/250/300       |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

# Baukastensystem

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 **R 48-24**

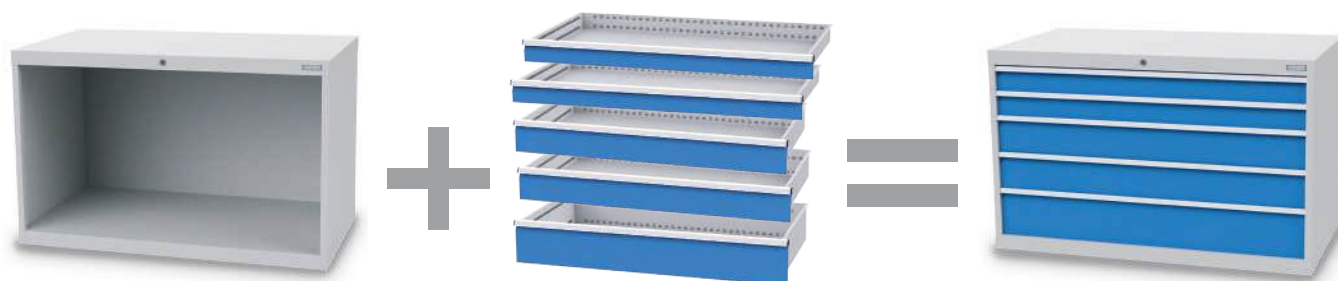

Nutzhöhe 700 bis 1400 mm  
Beispiel:  
Nutzhöhe 700 mm  
Art.-Nr. 1380

Summe der Schubladen (Blendenhöhe)  
Beispiel:  
5 Schubladen  
Nutzhöhe 700 mm

Komplettes Bestellbeispiel:  
Art.-Nr.  
1380 +  
2 x 60.13.100V18  
2 x 60.13.150V18  
1 x 60.13.200V18

## Gehäuse inkl. Schließsystem, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln



1380

1300

1313

## Gehäuse inkl. Zylinderschloss

**Höhe gesamt = Nutzhöhe + 119 mm**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 1350     | 1305 x 736 x 519   | 400            |
| 1360     | 1305 x 736 x 619   | 500            |
| 1370     | 1305 x 736 x 719   | 600            |
| 1380     | 1305 x 736 x 819   | 700            |
| 1390     | 1305 x 736 x 919   | 800            |
| 1300     | 1305 x 736 x 1019  | 900            |
| 1311     | 1305 x 736 x 1119  | 1000           |
| 1312     | 1305 x 736 x 1219  | 1100           |
| 1313     | 1305 x 736 x 1319  | 1200           |
| 1314     | 1305 x 736 x 1419  | 1300           |
| 1315     | 1305 x 736 x 1519  | 1400           |



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[www.bedrunka-hirth.de](http://www.bedrunka-hirth.de)



### Schubladen R 48-24 inkl. Schienen



#### Breite 1200 x 600 mit Vollauszug 100 %

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.13.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.13.100V18 | 100         | 81         | 83       | 180 kg    |
| 60.13.125V18 | 125         | 81         | 108      | 180 kg    |
| 60.13.150V18 | 150         | 131        | 133      | 180 kg    |
| 60.13.175V18 | 175         | 131        | 158      | 180 kg    |
| 60.13.200V18 | 200         | 181        | 183      | 180 kg    |
| 60.13.250V18 | 250         | 181        | 233      | 180 kg    |

Schubladen mit 300 kg Tragkraft auf Anfrage.



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 **R 48-24**

**1305 x 736 x 819 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 kg siehe Seite 92/93



■ 5 x Schublade

Art.-Nr.

1380/0221V18



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

1380/0420V18



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

1380/2211V18



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.

1380/0700V18

1305 x 736 x 1019 mm (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 kg siehe Seite 92/93



Pin-Code-Schloss

RFID-Schloss

**Statten Sie Ihren Schubladenschrank mit einem E-Schloss aus. Mehr Informationen finden Sie auf Seite 110**



Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 97



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

1300/0222V18



■ 6 x Schublade

Art.-Nr.

1300/1122V18



■ 7 x Schublade

Art.-Nr.

1300/2131V18



■ 9 x Schublade

Art.-Nr.

1300/0900V18

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 **R 48-24**

**1305 x 736 x 1319 mm** (B x T x H)

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Zentralverriegelung
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
Schubladen ab 100 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugellagert
- Einzel-Auszugssperre
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Griffleisten mit Beschriftungsstreifen zum Einlegen
- Schubladenblendenhöhe: 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250 mm
- Schubladennutzmaß: 1200 x 600 mm
- Individuelle Zusammenstellungen mit Tragkraft 180 kg siehe Seite 92/93



■ 8 Schubladen

Art.-Nr.

1313/0323V18



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.

1313/0640V18



■ 10 Schubladen

Art.-Nr.

1313/4141V18




■ 12 Schubladen

Art.-Nr.

1313/0120V18




## Schubladeneinsätze | ABS und verzinktes Blech

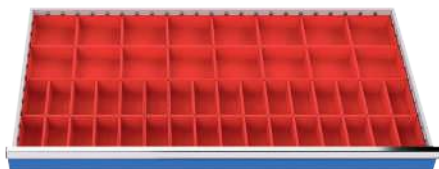**Kleinteilekästen | 48-teilig**


- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 32 x KTK 75 x 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 182BLH75  | 75                |
| 182BLH100 | 100/125           |

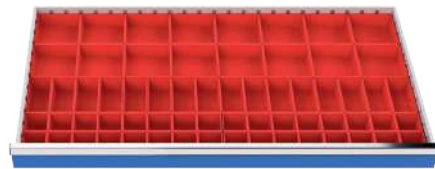**Kleinteilekästen | 64-teilig**

- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 150 mm
- 32 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 181BLH75  | 75                |
| 181BLH100 | 100/125           |

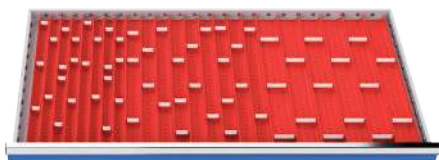**Muldenplatten | 91-teilig**


- 8 x MP mit 4 Mulden
- 12 x MP mit 3 Mulden
- 12 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 21 x Stw für 3 Mulden
- 15 x Stw für 2 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm |
|----------|-------------------|
| 180BLH75 | 75                |

**Metalleinteilung | 14-teilig**

- 5 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 185BLH75  | 75                |
| 185BLH100 | 100/125           |
| 185BLH150 | 150               |
| 185BLH200 | 200/250           |

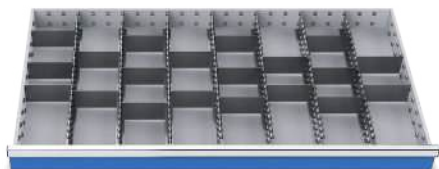**Metalleinteilung | 27-teilig**

- 7 x MF 600 mm
- 20 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 184BLH75  | 75                |
| 184BLH100 | 100/125           |
| 184BLH150 | 150               |
| 184BLH200 | 200/250           |

**Metalleinteilung | 27-teilig**

- 8 x MF 600 mm
- 4 x TW 200 mm
- 15 x TW 100 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 183BLH75  | 75                |
| 183BLH100 | 100/125           |
| 183BLH150 | 150               |
| 183BLH200 | 200/250           |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24**

## Beschriftungsstreifen zum Einlegen

- Das Sichtfenster hochklappen und das Etikett einlegen. Sichtklappe wieder nach unten drücken.
- Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung im Set
- Höhe 20 mm

| Art.-Nr.     | Bezeichnung |
|--------------|-------------|
| 01.050.007-1 | R 18-24     |
| 01.070.007-1 | R 24-24     |
| 01.100.007-1 | R 36-24     |
| 01.130.007-1 | R 48-24     |



## Einteilungselemente verzinktes Blech

- Metalleinteilungselemente aus verzinktem Qualitätsblech
- Feinunterteilung im Raster 25:25 mm

Trennwand zum Einschieben zwischen der Außenwand und einer Mittelfachschiene oder zwischen zwei Mittelfachschienen.



## Mittelfachschienen

| Art.-Nr.   | Front in mm | B x H in mm |
|------------|-------------|-------------|
| 20.600.030 | 50          | 600 x 30    |
| 20.600.050 | 75          | 600 x 50    |
| 20.600.075 | 100         | 600 x 75    |
| 20.600.125 | 150         | 600 x 125   |
| 20.600.175 | 200-300     | 600 x 175   |

**Trennwand**

■ Front 50 mm



| Art.-Nr.  | B x H in mm |
|-----------|-------------|
| 30.050.30 | 50 x 30     |
| 30.075.30 | 75 x 30     |
| 30.100.30 | 100 x 30    |
| 30.150.30 | 150 x 30    |
| 30.200.30 | 200 x 30    |
| 30.225.30 | 225 x 30    |
| 30.300.30 | 300 x 30    |

**Trennwand**

■ Front 75 mm

| Art.-Nr.   | B x H in mm |
|------------|-------------|
| 30.050.050 | 50 x 50     |
| 30.075.050 | 75 x 50     |
| 30.100.050 | 100 x 50    |
| 30.150.050 | 150 x 50    |
| 30.200.050 | 200 x 50    |
| 30.225.050 | 225 x 50    |
| 30.300.050 | 300 x 50    |

**Trennwand**

■ Front 100 mm

| Art.-Nr.   | B x H in mm |
|------------|-------------|
| 30.050.075 | 50 x 75     |
| 30.075.075 | 75 x 75     |
| 30.100.075 | 100 x 75    |
| 30.150.075 | 150 x 75    |
| 30.200.075 | 200 x 75    |
| 30.225.075 | 225 x 75    |
| 30.300.075 | 300 x 75    |

**Trennwand**

■ Front 150 mm

| Art.-Nr.   | B x H in mm |
|------------|-------------|
| 30.050.125 | 50 x 125    |
| 30.075.125 | 75 x 125    |
| 30.100.125 | 100 x 125   |
| 30.150.125 | 150 x 125   |
| 30.200.125 | 200 x 125   |
| 30.225.125 | 225 x 125   |
| 30.250.125 | 250 x 125   |
| 30.300.125 | 300 x 125   |

**Trennwand**

■ Front 200, 250, 300 mm

| Art.-Nr.   | B x H in mm |
|------------|-------------|
| 30.075.175 | 75 x 175    |
| 30.100.175 | 100 x 175   |
| 30.125.175 | 125 x 175   |
| 30.150.175 | 150 x 175   |
| 30.200.175 | 200 x 175   |
| 30.225.175 | 225 x 175   |
| 30.250.175 | 250 x 175   |
| 30.300.175 | 300 x 175   |
| 30.400.175 | 400 x 175   |



Weitere Größen auf Anfrage

## MDF-Werkzeugplatten

- Mit den Werkzeugplatten schaffen Sie Ordnung und Übersicht bei der Lagerung Ihres Werkzeugs.
- Schnell griffbereit und nach Größen sortiert erleichtern MDF-Werkzeugplatten die Arbeit.
- Einsatzbereit für Schrankbreiten 555, 705 und 1005 mm
- Möglich bei folgenden Blendenhöhe der Schubladen 100, 150, 200, 250, 300 mm
- Werkzeugplatten aus MDF (Mittel Dichte Faserplatte) erhältlich in zwei Dekor-Beschichtungen aus Kunstharz; Weiß und Walnuss
- Durch die stehende Einlagerung in den einzelnen Werkzeugplätzen werden Beschädigungen teurer HM-Fräswerkzeuge vermieden
- Keine nebeneinander liegenden ungeschützten Werkzeugschneiden
- Sonderlösungen, sowie individuell angefertigte Lösungen möglich
- Beispiele: Druck- und Zugspannzangen, Aufnahmen für Erodiermaschinen, Drehstähle, Werkstückspannmittel, Handwerkzeuge, Messmittel!



Gegen Vorlage eines Original-musters können weitere Formen individuell gefertigt werden.

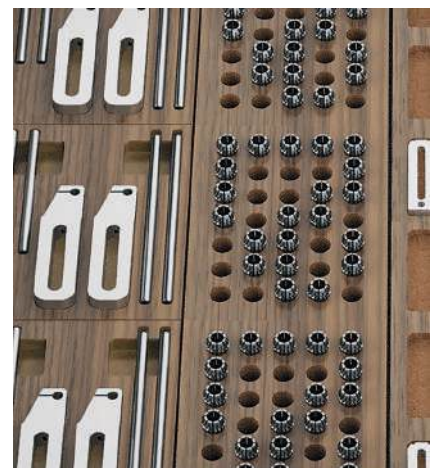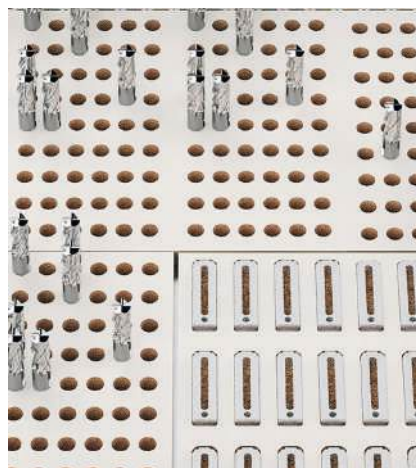



## Individuelle Ausstattung Serie T736

Detaillierte  
Beschreibung ab  
Seite 460

**Flügeltüre | Schrankbreite 555 und 705 mm, Scharnier links**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

| Art.-Nr.     | Raster  | Ausführung | für Nutzhöhe |
|--------------|---------|------------|--------------|
| 01.050.700EL | R 18-24 | eine Türe  | 700 mm       |
| 01.070.700EL | R 24-24 | eine Türe  | 700 mm       |
| 01.050.800EL | R 18-24 | eine Türe  | 800 mm       |
| 01.070.800EL | R 24-24 | eine Türe  | 800 mm       |
| 01.050.900EL | R 18-24 | eine Türe  | 900 mm       |
| 01.070.900EL | R 24-24 | eine Türe  | 900 mm       |

**Flügeltüre | Schrankbreite 555 und 705 mm, Scharnier rechts**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

| Art.-Nr.     | Raster  | Ausführung | für Nutzhöhe |
|--------------|---------|------------|--------------|
| 01.050.700ER | R 18-24 | eine Türe  | 700 mm       |
| 01.070.700ER | R 24-24 | eine Türe  | 700 mm       |
| 01.050.800ER | R 18-24 | eine Türe  | 800 mm       |
| 01.070.800ER | R 24-24 | eine Türe  | 800 mm       |
| 01.050.900ER | R 18-24 | eine Türe  | 900 mm       |
| 01.070.900ER | R 24-24 | eine Türe  | 900 mm       |

**Doppel-Flügeltüre | Schrankbreite 1005 mm**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Nutzhöhe |
|-------------|---------|------------|--------------|
| 01.100.700E | R 36-24 | zwei Türen | 700 mm       |
| 01.100.800E | R 36-24 | zwei Türen | 800 mm       |
| 01.100.900E | R 36-24 | zwei Türen | 900 mm       |

**Doppel-Flügeltüre | Schrankbreite 1305 mm**

- Flügeltüren mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

| Art.-Nr.    | Raster  | Ausführung | für Nutzhöhe |
|-------------|---------|------------|--------------|
| 01.130.700E | R 48-24 | zwei Türen | 700 mm       |
| 01.130.800E | R 48-24 | zwei Türen | 800 mm       |
| 01.130.900E | R 48-24 | zwei Türen | 900 mm       |

**Zwischenblende über Doppel-Flügeltüre für Schrankbreite 1005 und 1305 mm**

- Um über einer Doppelflügeltüre Schubladen zu platzieren wird eine Zwischenblende benötigt.
- Diese Blende reduziert die Nutzhöhe um 100 mm

| Art.-Nr.    | Raster  |
|-------------|---------|
| 01.100.BLFL | R 36-24 |
| 01.130.BLFL | R 48-24 |



Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24



## Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 65.050.730 | 555 x 736 x 3      |
| 65.070.730 | 705 x 736 x 3      |
| 65.100.730 | 1005 x 736 x 3     |
| 65.130.730 | 1305 x 736 x 3     |



## Abdeckplatte

- Buche Multiplex, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.050.017 | 555 x 736 x 25     |
| 67.070.017 | 705 x 736 x 25     |
| 67.100.017 | 1005 x 736 x 25    |
| 67.130.017 | 1305 x 736 x 25    |



## Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 01.050.013 | 497 x 685 x 40     |
| 01.070.013 | 647 x 685 x 40     |
| 01.100.013 | 947 x 685 x 40     |
| 01.130.013 | 1247 x 685 x 40    |



## Weich PVC-Werkbankabdeckung

- Transparent
- Blaustichig

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 015557364TRA | 555 x 736 x 4      |
| 017057364TRA | 705 x 736 x 4      |
| 011057364TRA | 1005 x 736 x 4     |
| 011307364TRA | 1305 x 736 x 4     |



## Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035
- 19 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.050.016 | 555 x 736 x 19     |
| 67.070.016 | 705 x 736 x 19     |
| 67.100.016 | 1005 x 736 x 19    |
| 67.130.016 | 1305 x 736 x 19    |



## Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch


| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 66.050.025 | 555 x 736 x 20     |
| 66.070.025 | 705 x 736 x 20     |
| 66.100.025 | 1005 x 736 x 20    |
| 66.130.025 | 1305 x 736 x 20    |



### Riffelgummi -Einlage für Schublade

- Ölfest
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 120      | 450 x 600 x 3      |
| 130      | 600 x 600 x 3      |
| 160      | 900 x 600 x 3      |
| 186      | 1200 x 600 x 3     |

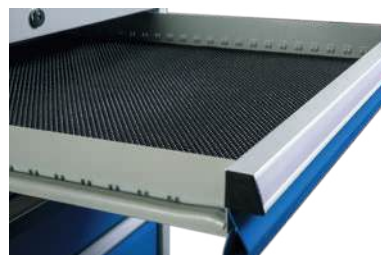

### Anti-Rutschmatte sichert Werkzeuge

- Einlage für Schublade
- Kann auch unter Metalleinteilungen eingesetzt werden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 65.051.731 | 450 x 600 x 3      |
| 65.071.731 | 600 x 600 x 3      |
| 65.101.731 | 900 x 600 x 3      |
| 65.131.731 | 1200 x 600 x 3     |



### Fachboden ausziehbar

- Vollauszug 100%, Tragkraft 100 kg

| Art.-Nr.     | Raster  |
|--------------|---------|
| 60.050.AZ VA | R 18-24 |
| 60.070.AZ VA | R 24-24 |
| 60.100.AZ VA | R 36-24 |
| 60.130.AZ VA | R 48-24 |



### Maschinenfüße für Schubladenschränke

- Tragkraft 1200 kg
- Teller Ø 50 mm
- Fuß Stahlblech poliert und verchromt
- Leichte Höhenverstellung mit Schwingungsdämpfung

| Art.-Nr.    | Verpackungseinheit |
|-------------|--------------------|
| 01.ASF50-M8 | Set mit 4 Stück    |



### Hubwagensockel

- Abdeckblech vorne und hinten

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 01.050.012 | 555 x 736 x 112    |
| 01.070.012 | 705 x 736 x 112    |
| 01.100.012 | 1005 x 736 x 112   |
| 01.130.012 | 1305 x 736 x 112   |



### Mobilzusatz

- 2 x Schiebehandgriff aus Kunststoff
- Mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Stahlplatte für Breite 555 mm und 705 mm
- Stahlwanne für Breite 1005 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Anordnung Schiebegriff |
|------------|--------------------|------------------------|
| 01.050.009 | 555 x 736 x 150    | vorne                  |
| 01.070.009 | 705 x 736 x 150    | vorne                  |
| 01.100.009 | 1005 x 736 x 150   | vorne                  |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Für alle Serien

Die Schubladeneinsätze werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt und können im Baukastenprinzip in die Schublade eingelegt werden. Die Muldenplatten und Kleinteilekästen können längs und quer eingebaut werden. Grundrastermaß 150 x 150 mm. Material ABS.



## Muldenplatten 150 x 150 x 30 mm



- Mit 2 Mulden 70 mm

| Art.-Nr.   | VPE |
|------------|-----|
| 50.002.070 | 1   |
| 50002070SE | 4   |



- Mit 3 Mulden 46 mm

| Art.-Nr.   | VPE |
|------------|-----|
| 50.003.046 | 1   |
| 50003046SE | 4   |



- Mit 4 Mulden 34 mm

| Art.-Nr.   | VPE |
|------------|-----|
| 50.004.034 | 1   |
| 50004034SE | 4   |

## Muldensteckwände inklusive Beschriftungstreifen



- Für 2er Mulden
- Breite 68 mm

| Art.-Nr.   | VPE |
|------------|-----|
| 51.002.070 | 1   |
| 51002070SE | 10  |



- Für 3er Mulden
- Breite 44 mm

| Art.-Nr.   | VPE |
|------------|-----|
| 51.003.046 | 1   |
| 51003046SE | 20  |



- Für 4er Mulden
- Breite 32 mm

| Art.-Nr.   | VPE |
|------------|-----|
| 51.004.034 | 1   |
| 51004034SE | 20  |


## Distanzleisten

Distanzleisten dienen zur Fixierung der Kunststoffeinteilung. Für die nicht angegebenen Größen werden keine Distanzleisten benötigt.

Distanzleisten für Muldenplatten pro Schublade

| Art.-Nr.  | Schubladennutzmaß |
|-----------|-------------------|
| 50.500.MP | 450 x 600 mm      |
| 50.700.MP | 600 x 600 mm      |
| 50.100.MP | 900 x 600 mm      |

Distanzleisten

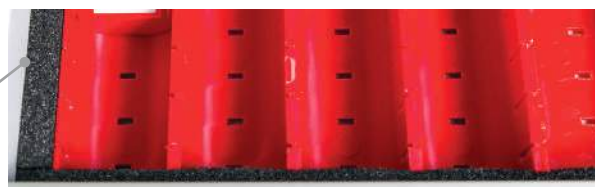

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand  
VPE= Verpackungseinheit



### Kleinteilekästen inklusive Beschriftungsstreifen



#### Front 50 mm

■ 150 x 150 x 28 mm

| Art.-Nr.      | VPE |
|---------------|-----|
| 53.150.150.30 | 1   |
| 5315015030SE  | 4   |



#### Front 75 mm

■ 150 x 150 x 52 mm

| Art.-Nr.   | VPE |
|------------|-----|
| 52.150.150 | 1   |
| 52150150SE | 4   |



#### Front 100 mm

■ 150 x 150 x 66 mm

| Art.-Nr.      | VPE |
|---------------|-----|
| 53.150.150.65 | 1   |
| 5315015065SE  | 4   |



#### Front 50 mm

■ 150 x 75 x 28 mm

| Art.-Nr.      | VPE |
|---------------|-----|
| 53.150.075.30 | 1   |
| 5315007530SE  | 8   |



#### Front 75 mm

■ 150 x 75 x 52 mm

| Art.-Nr.   | VPE |
|------------|-----|
| 52.150.075 | 1   |
| 52150075SE | 8   |



#### Front 100 mm

■ 150 x 75 x 66 mm

| Art.-Nr.      | VPE |
|---------------|-----|
| 53.150.075.65 | 1   |
| 5315007565SE  | 8   |



#### Front 50 mm

■ 75 x 75 x 28 mm

| Art.-Nr.      | VPE |
|---------------|-----|
| 53.075.075.30 | 1   |
| 5307507530SE  | 16  |



#### Front 75 mm

■ 75 x 75 x 52 mm

| Art.-Nr.   | VPE |
|------------|-----|
| 52.075.075 | 1   |
| 52075075SE | 16  |



#### Front 100 mm

■ 75 x 75 x 66 mm

| Art.-Nr.      | VPE |
|---------------|-----|
| 53.075.075.65 | 1   |
| 5307507565SE  | 16  |

### Distanzleisten

Distanzleisten dienen zur Fixierung der Kunststoffeinteilung pro Schublade. Für die nicht angegebenen Größen werden keine Distanzleisten benötigt.

Für Kleinteilekästen Front 50

|             |              |
|-------------|--------------|
| 50.700.KTK1 | 600 x 600 mm |
| 50.100.KTK1 | 900 x 600 mm |

Für Kleinteilekästen Front 100

|             |              |
|-------------|--------------|
| 50.700.KTK2 | 600 x 600 mm |
| 50.100.KTK2 | 900 x 600 mm |



# Zubehör und Ersatzteile

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Schubladeneinteilung Acurado -ABS

Schaffen Sie Ordnung nach der 5S-Methode und organisieren Sie Ihren Arbeitsplatz leistungsfähiger. Eine gut strukturierte Arbeitsplatzorganisation verbessert die Arbeitseffizienz, verringert Suchzeiten und erhöht somit die Produktivität.

### 5S-Konzept:

- Selektieren
- Sortieren
- Säubern
- Standardisieren
- Selbstdisziplin



## Noppenmatte

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxT) |
|------------|------------------|
| 03.AQ.555  | 456 x 600 mm     |
| 03.AQ.705  | 600 x 600 mm     |
| 03.AQ.3907 | 624 x 1584 mm    |

Durch Anritzen und Brechen erhalten Sie die gewünschte Noppenmattengröße.



| Art.-Nr.                 | 03.AQ-0100   | 03.AQ-0101   | 03.AQ-0112    | 03.AQ-0122    | 03.AQ-0104    | 03.AQ-0110    |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maße in mm (BxTxH)       | 96 x 48 x 24 | 96 x 96 x 24 | 96 x 144 x 24 | 72 x 192 x 24 | 96 x 192 x 24 | 96 x 288 x 24 |
| Maße innen in mm (BxTxH) | 37 x 85 x 18 | 85 x 85 x 18 | 85 x 133 x 18 | 62 x 181 x 18 | 85 x 151 x 18 | 85 x 277 x 18 |



| Art.-Nr.                 | 03.AQ-0105   | 03.AQ-0111    | 03.AQ-0121    | 03.AQ-0106    | 03.AQ-0107    | 03.AQ-0108    |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maße in mm (BxTxH)       | 96 x 96 x 48 | 96 x 144 x 48 | 72 x 192 x 48 | 96 x 192 x 48 | 96 x 240 x 48 | 96 x 288 x 48 |
| Maße innen in mm (BxTxH) | 85 x 85 x 42 | 85 x 133 x 42 | 62 x 182 x 42 | 85 x 181 x 42 | 85 x 229 x 42 | 85 x 277 x 42 |



| Art.-Nr.                 | 03.AQ-0109    | 03.AQ-0116     | 03.AQ-0117     | 03.AQ-0114     | 03.AQ-0115     |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Maße in mm (BxTxH)       | 96 x 336 x 48 | 144 x 144 x 48 | 144 x 192 x 48 | 144 x 384 x 48 | 240 x 336 x 48 |
| Maße innen in mm (BxTxH) | 85 x 325 x 42 | 133 x 133 x 42 | 133 x 181 x 42 | 133 x 373 x 42 | 229 x 325 x 42 |



|                    |                           |                           |                           |                           |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Art.-Nr.           | 03.AQ-2118                | 03.AQ-2119                | 03.AQ-2120                | 03.AQ-2122                |
| Maße in mm (BxTxH) | 144 x 144 x 48            | 288 x 96 x 48             | 288 x 96 x 48             | 336 x 96 x 48             |
| Spannzangenmodul   | Für 10 x Spannzangen ER16 | Für 16 x Spannzangen ER25 | Für 12 x Spannzangen ER32 | Für 13 x Spannzangen ER40 |



|                    |               |               |                |                                       |                                       |                                       |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                    | 3-muldig      | 2-muldig      | 8-muldig       | 1-muldig Endstück zur Längenanpassung | 1-muldig Endstück zur Längenanpassung | 1-muldig Endstück zur Längenanpassung |
| Art.-Nr.           | 03.AQ-0102    | 03.AQ-0103    | 03.AQ-0113     | 03.AQ-1118                            | 03.AQ-1122                            | 03.AQ-1119                            |
| Maße in mm (BxTxH) | 192 x 96 x 24 | 96 x 288 x 24 | 144 x 192 x 24 | 48 x 73 x 24                          | 72 x 92 x 24                          | 96 x 96 x 24                          |
| Maße innen / Mulde | 24 x 181 x 18 | 40 x 277 x 18 | 132 x 22 x 18  | Mulde 37                              | Mulde 62                              | Mulde 85                              |



|                    |                                                                |                                           |                                              |                                             |                                                             |                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                    | Imbusschlüsselbox<br>1,5 / 2 / 2,5 / 3 /<br>4 / 5 / 6 / 8 / 10 | Messschieberbox<br>bis Messbereich<br>150 | Spiralbohrerbox<br>1,0 - 6,0<br>steigend 0,1 | Spiralbohrerbox<br>6,1 - 10<br>steigend 0,1 | Gabel-/Gabelring-<br>Schlüssel<br>12 Schlüssel<br>SW 4 - 24 | Doppelringschlüssel<br>8 Schlüssel<br>SW 6 - 24 |
| Art.-Nr.           | 03.AQ-2112                                                     | 03.AQ-2113                                | 03.AQ-2115                                   | 03.AQ-2116                                  | 03.AQ-2110                                                  | 03.AQ-2111                                      |
| Maße in mm (BxTxH) | 96 x 288 x 24                                                  | 96 x 288 x 24                             | 144 x 144 x 48                               | 144 x 192 x 48                              | 240 x 336 x 48                                              | 240 x 336 x 48                                  |



|                    |                                                   |                                                      |                             |                                    |                                 |                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                    | Schraubendreher-<br>box, für 6<br>Schraubendreher | Steckschlüsselbox 1/2,<br>für 22 Teile<br>SW 10 - 32 | Multimediabox<br>für 11 CDs | Klebe pads<br>VPE 34 St<br>o. Abb. | Beschriftungsschild<br>vertikal | Beschriftungsschild<br>horizontal |
| Art.-Nr.           | 03.AQ-2114                                        | 03.AQ-2123                                           | 03.AQ-2117                  | 03.AQ-4103                         | 03.AQ-4104                      | 03.AQ-4105                        |
| Maße in mm (BxTxH) | 144 x 384 x 48                                    | 144 x 384 x 48                                       | 144 x 192 x 48              |                                    | 13 x 45                         | 15 x 48                           |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24


### Individuelle Ausstattung

- Schubladenschränk R 24-24
- Vollauszug 100 %, Tragkraft 100 kg, je Schublade



- 8 Schubladen

| Art.-Nr.    | Maße in mm ( B x T x H ) |
|-------------|--------------------------|
| 700/2321V10 | 705 x 736 x 1019         |

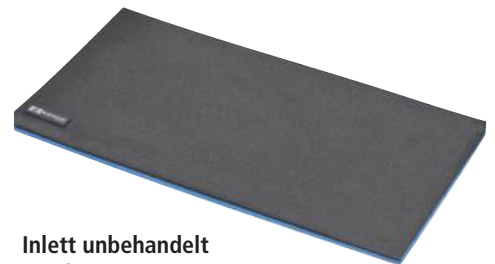

#### Inlett unbehandelt

- 2-farbig: blau 5 mm
- Schwarz 20 mm hoch

| Art.-Nr.    | L x B in mm |
|-------------|-------------|
| 08.90.10    | 600 x 300   |
| 08.90.11    | 600 x 400   |
| 08.90.45.60 | 450 x 600   |
| 08.90.60.60 | 600 x 600   |
| 08.90.90.60 | 900 x 600   |



Ausstech-Werkzeug schmal, 20 mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 08.90.02 |



Ausstech-Werkzeug halbrund, 20 x 20 mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 08.90.03 |




Ausstech-Werkzeug breit, 50 mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 08.90.01 |



Detaillierte  
Beschreibung ab  
Seite 483


Werkzeugsätze 565 x 300 mm

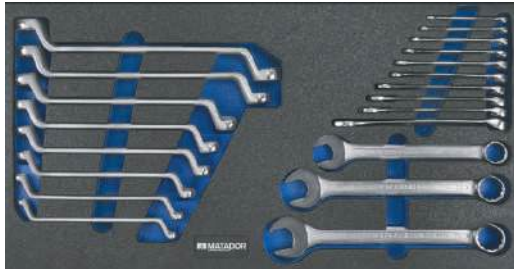

Schlüsselsatz 21 tlg.

Art.-Nr.

08.88.204

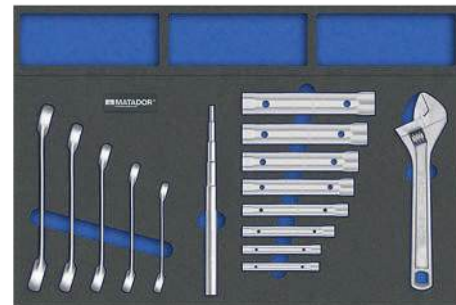

Werkzeugeinsatz, Rohrsteck- und offene Doppelringschlüssel-Satz 15 tlg.

Art.-Nr.

08.88.207



Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

Art.-Nr.

08.88.200



Zangen-Schraubendreher-Satz 14 tlg.

Art.-Nr.

08.88.206



Hammer, Feilen, Meißel und Sägen-Satz 16 tlg.

Art.-Nr.

08.88.203



1/4"-12"-Steckschlüssel-Satz 71 tlg.

Art.-Nr.

08.88.205





## Mechanische Schließung

- Zylinderschloss mit 180° Schließung
- Griffschalenschloss bei Flügeltüren mit 90° Schließung
- Zentralverriegelung
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Wahlweise gleich- oder verschiedenschließend



## Elektronische Schließung Pin-Code

- Bedienung über Tasten
- Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Mit 90° bzw. 180° Schließung



## Elektronische Schließung RFID

- RFID-Standards: iClass und Mifare
- Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Mit 90° bzw. 180° Schließung



## Standardschließung mit einem Schlüssel

- Öffnen und Schließen durch drehen des Schlüssels um 180° bei Schubladen
- Öffnen und Schließen durch drehen des Schlüssels um 90° bei Flügeltüren und Einzelschubladen
- Einzel-, verschieden- oder gleichschließend als Schließanlage

## Möglichkeiten:

- Zugriff mit einem Schlüssel auf beliebig viele Schlösser
- Zugriff auf jedes Schloss mit einem anderen Schlüssel

## Standardausführung verschiedenschließend

Mit jedem Schloss kann nur ein bestimmter Schrank geöffnet werden

## Gleichschließend

Alle Schlösser haben den gleichen Schlüssel

## Hauptschließanlage

Mit einem Hauptschlüssel lassen sich Schränke mit verschiedenen Schließungen öffnen

## Mechanische Schließung

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                                                | Schließung            |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 01.050.001   | Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel, 180° Schließung                                         | verschiedenschließend |  |
| 01.050.002   | Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel, 180° Schließung                                         | gleichschließend      |  |
| 01.050.003   | Schlüssel 2er-Set                                                                          |                       |  |
| 01.050.005B  | Hauptschlüssel zu Schließanlage. Bei der Nachbestellung bitte Anschaffungsjahr mit angeben |                       |  |
| 03.785.001-1 | Zylinderschloss mit 2 x Schlüssel, 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut           | verschiedenschließend |  |
| 04GSSGS-L-GK | Griffschalenschloss Links mit 2 x Schlüssel 90° Schließung                                 | gleichschließend      |  |
| 04GSSGS-R-GK | Griffschalenschloss Rechts mit 2 x Schlüssel 90° Schließung                                | gleichschließend      |  |
| 04GSSVS-L-GK | Griffschalenschloss Links mit 2 x Schlüssel 90° Schließung                                 | verschiedenschließend |  |
| 04GSSVS-R-GK | Griffschalenschloss Rechts mit 2 x Schlüssel 90° Schließung                                | verschiedenschließend |  |
| 04FLSGS-L-GK | Pin-Code FLEXO E-Schloss Links 90° Schließung                                              |                       |  |
| 04FLSGS-R-GK | Pin-Code FLEXO E-Schloss Rechts 90° Schließung                                             |                       |  |
| 04FLSVS-L-GK | RFID FLEXO E-Schloss Links 90° Schließung                                                  |                       |  |
| 04FLSVS-R-GK | RFID FLEXO E-Schloss Rechts 90° Schließung                                                 |                       |  |

NEU



## Schlüsselverwaltung der E-Schlösser „Versa“

Für die Programmierung der E-Schlösser mit Pin-Code und RFID wird ein Programmierschlüssel pro Hallen-/ Werkseinrichtung benötigt. Mit diesem Programmierschlüssel werden 1-6 Verwaltungsschlüssel angelernt. Die Notbestromung bei missachten der Warnsignale, ist sowohl mit dem Programmierschlüssel als auch mit dem Verwaltungsschlüssel möglich.

Mit Hilfe des Verwaltungsschlüssels werden die Benutzer angelernt.

Beim Pin-Code Schloss hat der Nutzer die Möglichkeit ein 4-7-stelligen individuellen Benutzer Code für sich anzulegen.

Beim RFID Schloss lernt der Nutzer sein RFID Chip, oder Karte oder an.



### Benutzerschlüssel

Pro Schloss können bis zu **20** Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

### Verwaltungsschlüssel

Pro Schloss können bis zu **6** Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

### Programmierschlüssel

Pro Schlosssystem wird **1** Programmierschlüssel benötigt



| Anwendung                                                                    | Benutzerschlüssel | Verwaltungsschlüssel | Programmierschlüssel |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Betätigung des Schlosses                                                     | X                 | X                    | X                    |
| Generalschlüsselfunktion                                                     |                   | X                    | X                    |
| Inspektionsfunktion                                                          |                   | X                    | X                    |
| Externe Stromversorgung                                                      |                   | X                    | X                    |
| Zuweisung von Verwaltungsschlüsseln                                          |                   |                      | X                    |
| Benutzerschlüssel oder- transponder zuweisen (nur bei persönlichem Gebrauch) |                   | X                    |                      |
| Einstellen von Schlossfunktion                                               |                   |                      | X                    |

## Zubehör für E-Schlösser



### Benutzerschlüssel RFID Karte

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

Art.-Nr.

ML32RFIDK



### Benutzerschlüssel Chip

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

Art.-Nr.

ML32CHIP



### Verwaltungsschlüssel

- Pro Schloss können bis zu 6 Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

Art.-Nr.

01ESCHLOSSVS



### Programmierschlüssel

- Pro Schlosssystem wird 1 Programmierschlüssel benötigt

Art.-Nr.

01ESCHLOSSPS



Bitte beachten Sie!

Sie benötigen zur Einrichtung eines E-Schlusses die Schlüsselverwaltung in Form des Verwaltungs- und Programmschlüssels.

- Hebelmechanismus
- Verwaltung mit Verwaltungs- und Programmschlüssel
- Schlossgehäuse vollständig aus Stahl
- Einlassmontage
- Drehwinkel 90° oder 180°
- Öffnen und schließen durch Drehen des Knaufs

### Pin-Code VERSA E-Schloss

Das Pin-Code E-Schloss lässt sich mit einem 4-7 stelligen Zahlencode öffnen. Das Programmieren der User und deren Pin-Code Vergabe erfolgt mittels Verwaltungs- und Programmschlüssel.

- Schlüssel wird mit Zahlencode ersetzt
- Bedienung über Tasten; Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Stromversorgung über 2 x Lithiumbatterien CR2450

#### Technische Daten eingelassenes Pin-Code VERSA E-Schloss

- Schließung mit einem 4-7 stelligen Zahlencode
- Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)

#### Technische Daten aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)

- Schließung mit einem 4-7 stelligen Zahlencode
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4mm (inkl. Knauftiefe 7,7mm)



Video  
E-Schlösser

- Oberfläche: Nickel gebürstet
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalauszügen (MRS®)
- Schutzklasse IP55
- 2 Jahre Garantie

### RFID VERSA E-Schloss

Das RFID E-Schloss lässt sich mit einer RFID-Karte oder einem Chip öffnen. Das Programmieren der Schlösser erfolgt mittels Verwaltungs- und Programmschlüssel.

- Schlüssel oder Zahlencode wird durch RFID ersetzt
- Bedienung über RFID
- Gehäuse vollständig aus Metall
- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien

#### Technische Daten eingelassenes RFID VERSA E-Schloss

- Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)  
ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693  
Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)

#### Technische Daten aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)

- Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)  
ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (inkl. Knauftiefe 7,7 mm)



#### Pin-Code VERSA E-Schloss

| Art.-Nr.    | Schloss-Variante                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01PINSLEIN  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |
| 01PINSLAUF  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |
| 01PINSLEINZ | Pin Code E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |
| 01PINFLRE   | Pin-Code E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |
| 01PINFLLI   | Pin-Code E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |
| 01PINFL2    | Pin-Code E-Schloss für Doppelflügeltüre                                       |

#### RFID VERSA E-Schloss

| Art.-Nr.     | Schloss-Variante                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01RFIDSLEIN  | RFID E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |
| 01RFIDSLEINZ | RFID E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |
| 01RFIDSLAUF  | RFID E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |
| 01RFIDFLRE   | RFID E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |
| 01RFIDFLLI   | RFID E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |
| 01RFIDFL2    | RFID E-Schloss für Doppelflügeltüre                                       |



Bitte beachten Sie!  
Sie benötigen zur Einrichtung eines E-Schlusses die Schlüsselverwaltung in Form einer Masterkarte.


- Gehäuse aus Zamak mit schwarzer Pulverbeschichtung
- IP65 – Schutz gegen Staub und Strahlwasser
- Einfache Nachrüstung bestehender mechanischer Schließsysteme
- Mechanische Notöffnung mittels Masterkey
- Optische und akustische Batteriewarnung
- Schutzklasse: IP65
- Stromversorgung: 2 × AAA-Batterien (VARTA empfohlen)
- Abmessungen: **132 × 38 × 31,5 mm**

### Pin-Code NIRO E-Schloss

Das Pin-Code E-Schloss lässt sich mit einem 4-6 stelligen Zahlencode öffnen.

#### Technische Daten Pin-Code NIRO E-Schloss

- Schließung mit 4- oder 6-stelligem Zahlencode
- Multiuser- oder Privatmodus (bis zu 50 Codes)
- RTC-Funktion: zeitgesteuerte Schließdauer (1–24 h)
- Ca. 30.000 Schließzyklen, Standby bis zu 2 Jahre



#### Pin-Code NIRO E-Schloss

| Art.-Nr.       | Schloss-Variante                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01NIPINSLEIN*  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |
| 01NIPINSLAUF   | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |
| 01NIPINSLEINZ* | Pin Code E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |
| 01NIPINFLRE    | Pin-Code E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |
| 01NIPINFLLI    | Pin-Code E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |
| 01NIPINFL2     | Pin-Code E-Schloss für Doppelflügeltüre                                       |

\*Bei der eingelassenen Ausführung, ob bei NIRO-RFID oder NIRO-PinCode, entfällt der IP-Schutz.



#### Masterkarte RFID

- Für die Programmierung der RFID E-Schlösser wird eine Masterkarte benötigt

| Art.-Nr. |
|----------|
| MKNIRFID |



### RFID NIRO E-Schloss

Das RFID E-Schloss lässt sich mit einer RFID-Karte oder einem Chip öffnen.

#### Technische Daten RFID NIRO E-Schloss

- Unterstützte Standards: MIFARE® Classic (Read/Write) & MIFARE® DESFire® EV (Read)
- Besetztkenung (nur bei MIFARE® Classic)
- ISO/IEC 14443 Typ A (13,56 MHz)
- Multiuser- und Privat-Modus wählbar
- Schließzyklen: ca. 50.000, Standby ca. 2 Jahre
- Kapazität: max. 3 Masterkarten / 2 Managerkarten / max. 10 (V1.0) / max. 500 (V1.1)



#### RFID NIRO E-Schloss

| Art.-Nr.        | Schloss-Variante                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01NIRFIDSLEIN*  | RFID E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |
| 01NIRFIDSLAUF   | RFID E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |
| 01NIRFIDSLEINZ* | RFID E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |
| 01NIRIDFLRE     | RFID E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |
| 01NIRIDFLLI     | RFID E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |
| 01NIRIDFL2      | RFID E-Schloss für Doppelflügeltüre                                       |




#### User Karte RFID

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

| Art.-Nr. |
|----------|
| UKNIRFID |





# MRS® Modulares Regal System





## Das MRS® im Überblick

Seite 116



### 1. Rahmen und Wände

Seite 124



### 2. Fachböden und Trennbleche

Seite 126



### 3. Schubladen

Seite 130



### 4. Vertikalauszüge

Seite 136



### 5. Zubehör für Vertikalauszüge

Seite 138



### 6. Flügeltüren

Seite 140



### Fertige Module

Seite 144



# Modulares Regal System im Überblick



|          |                     |           |           |                          |           |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|
| <b>1</b> | Tragrahmen          | Seite 124 | <b>6</b>  | Niveaueingleichsplatte   | Seite 124 |
| <b>2</b> | Rückwand            | Seite 125 | <b>7</b>  | Bodenverankerung         | Seite 124 |
| <b>3</b> | Seitenabschlusswand | Seite 125 | <b>8</b>  | Uni-Fachboden   500 kg   | Seite 127 |
| <b>4</b> | Zwischenwand        | Seite 125 | <b>9</b>  | Fachboden   250 kg       | Seite 127 |
| <b>5</b> | Diagonalkreuz       | Seite 125 | <b>10</b> | Trennblech für Fachboden | Seite 126 |



## 6 Schritte zu Ihrem MRS®

Beispieldarstellung. Andere Varianten sind möglich!

### 1. Rahmen und Wände

Wählen Sie die gewünschte Höhe und Breite Ihres Schubladenregals sowie die Rückwand oder Diagonalkreuze zur Stabilisierung.

### 2. Fachböden und Trennbleche

Im 2. Schritt können Sie Ihre Böden und Unterteilungen auswählen.

### 3. Schubladen

Wählen Sie die gewünschten Schubladen oder CNC-Schubladen sowie das Schubladeneinteilungsmaterial. Auch elektrische Schließ-Systeme sind möglich.

### 4. Vertikalauszüge

Im 4. Schritt können Sie Vertikalauszüge wählen. Diese sind ideal für schwere CNC-Werkzeuge.

### 5. Zubehör für Vertikalauszüge

Hier erhalten Sie Zubehör, wie Fachböden oder Lochwände für Vertikalauszüge. Geben Sie Ihrem MRS® den letzten Schliff.

### 6. Flügeltüren

Fehlen Ihnen jetzt noch Flügeltüren? Diese finden Sie ab Seite 141

**11** Seitenblech Seite 126

**12** Schubladen Seite 130

**13** Vertikalauszüge Seite 137

**14** Halbfachboden/Vertikalauszug Seite 138

**15** Lochwand Seite 138

**16** Halbfachboden CNC Seite 139

**17** CNC - Aufhängung Seite 139

**18** Flügeltüren Seite 141

**19** Einlegeboden Seite 127



# Modulares Regal System

Das MRS® - Modulares Regal System - ermöglicht jederzeit eine flexible Raumgestaltung. Es können Schubladen, Regalböden, Vertikalauszüge, CNC-Lagersysteme und geschlossene Flügeltüren in einem Produkt optimal integriert werden. Das System bietet drei unterschiedliche Höhen an.

Die Einzigartigkeit des Produkts ist die Individualität. Konfigurieren Sie sich Ihr Schubladenregal, wie Sie es benötigen. Unser umfangreiches Ausstattungs- und Zubehörprogramm bietet Ihnen eine Vielzahl konstruktiver Alternativen, um unterschiedlichste Raumplanungen wirtschaftlich zu realisieren. Nachträglich lässt sich das Schubladenregal durch zusätzliche Module erweitern und ausbauen. Es verbindet die Vorteile eines Schubladenschrankes mit den Vorteilen eines Regals und schafft somit ein Produkt, welches durch optimale Raumausnutzung perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Nutzen Sie das MRS® nicht nur als Wandschranksregal sondern auch als Raumteiler.

„Wir bieten unseren Kunden eine Rundum-Versorgung von der Planung bis zur Montage.“

## Genaue Vorstellung von Ihrem Schubladenregal durch unsere Planungsprogramme

Mit der Bibliothek, in der alle unsere Produkte für das Sketch up-Zeichenprogramm enthalten sind, bietet dieses Planungsprogramm neben dem pCon-Zeichenprogramm das ideale Entwurfswerkzeug für ein schnelles, effizientes, dreidimensionales Modellieren und Präsentieren. Kreativ und dynamisch werden in kürzester Zeit freie, flexible Entwürfe Ihrer Wünsche, Anordnungen, Größe und Farbauswahl umgesetzt.

Durch den Aufbau unserer umfangreichen Bibliothek sind wir in der Lage, Ihre Ideen und Vorschläge schnell und einfach in 3D zu visualisieren. Sie haben noch keine genaue Vorstellung wie Ihr Modulares Regal System aussehen könnte? Wir zeigen es Ihnen gerne.



### Belastungen:



UNI- FACHBODEN



VERTIKALAUZÜGE



FACHBODEN



SCHUBLADE VA 100 KG



SCHUBLADE VA 180 KG



Höhe des Moduls

| Höhe in mm | Nutzhöhe in mm |
|------------|----------------|
| 1030       | 906            |
| 2030       | 1906           |
| 2430       | 2306           |
| 2830       | 2706           |

Breite des Moduls

| Teilung | Nutzbreite in mm | Tiefe in mm |
|---------|------------------|-------------|
| 700     | 651              | 733         |
| 1000    | 951              | 733         |

Schubladen Nutzmaße

| Teilung | Innenmaß in mm | Raster  |
|---------|----------------|---------|
| 700     | 600 x 600      | R 24-24 |
| 1000    | 900 x 600      | R 36-24 |



### Mechanische Schließung

- Zylinderschloss mit 180° Schließung
- Griffschalenschloss bei Flügeltüren mit 90° Schließung
- Zentralverriegelung
- Einzelverriegelung pro Schublade möglich
- Benutzerfreundliche Bedienung
- Gleichschließend oder verschiedenschließende Ausführung möglich

### Schloss 180° für Schubladenschrank, eingelassen eingebaut | nicht nachrüstbar

| Art.-Nr.      | Bezeichnung              |
|---------------|--------------------------|
| 01.050.001    | Zylinderschloss          |
| 01PINSLEIN    | Pin-Code VERSA E-Schloss |
| 01RFIDSLEIN   | RFID VERSA E-Schloss     |
| 01NIPINSLEIN  | Pin-Code NIRO E-Schloss  |
| 01NIRFIDSLEIN | RFID NIRO E-Schloss      |

### Schloss 180° für Schubladenschrank, aufgesetzt eingebaut | nachrüstbar

| Art.-Nr.      | Bezeichnung             |
|---------------|-------------------------|
| 01PINSLAUF    | Pin-Code E-Schloss      |
| 01RFIDSLAUF   | RFID E-Schloss          |
| 01NIPINSLAUF  | Pin-Code NIRO E-Schloss |
| 01NIRFIDSLAUF | RFID NIRO E-Schloss     |



### Elektronische Schließung Pin-Code

- Bedienung über Tasten
- Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalauszügen
- Mit 90° bzw. 180° Schließung



### Elektronische Schließung RFID

- RFID-Standards: iClass und Mifare
- Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Notbestromung über Verwaltungsschlüssel
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalauszügen
- Mit 90° bzw. 180° Schließung



### Schloss 90° für Einzelschublade, eingelassen eingebaut

| Art.-Nr.     | Bezeichnung              |
|--------------|--------------------------|
| 03.785.001-1 | Zylinderschloss          |
| 01PINSLEINZ  | Pin-Code VERSA E-Schloss |
| 01RFIDSLEINZ | RFID VERSA E-Schloss     |
| 01PINSLEINZ  | Pin-Code NIRO E-Schloss  |
| 01RFIDSLEINZ | RFID NIRO E-Schloss      |

### Schloss 90° für Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 04GSSGS-L-GK | Griffschalenschloss links mit 2 x Schlüssel, gleichschließend       |
| 04GSSGS-R-GK | Griffschalenschloss rechts mit 2 x Schlüssel, gleichschließend      |
| 04GSSVS-L-GK | Griffschalenschloss links mit 2 x Schlüssel, verschiedenschließend  |
| 04GSSVS-R-GK | Griffschalenschloss rechts mit 2 x Schlüssel, verschiedenschließend |
| 04FLSGS-R-GK | Pin-Code FLEXO E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre          |
| 04FLSGS-L-GK | Pin-Code FLEXO E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre           |
| 04FLSGS-2-GK | Pin-Code FLEXO E-Schloss für Doppelflügeltüre                       |
| 04FLSVS-R-GK | RFID FLEXO E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre              |
| 04FLSVS-L-GK | RFID FLEXO E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre               |
| 04FLSVS-2-GK | RFID FLEXO E-Schloss für Doppelflügeltüre                           |
| 01PINFLRE    | Pin-Code VERSA E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre          |
| 01PINFLLI    | Pin-Code VERSA E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre           |
| 01PINFL2     | Pin-Code VERSA E-Schloss für Doppelflügeltüre                       |
| 01RFIDFLRE   | RFID VERSA E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre              |
| 01RFIDFLLI   | RFID VERSA E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre               |
| 01RFIDFL2    | RFID VERSA E-Schloss für Doppelflügeltüre                           |
| 01NIPINFLRE  | Pin-Code NIRO E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre           |
| 01NIPINFLLI  | Pin-Code NIRO E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre            |
| 01NIPINFL2   | Pin-Code NIRO E-Schloss für Doppelflügeltüre                        |
| 01NIRFIDFLRE | RFID NIRO E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre               |
| 01NIRFIDFLLI | RFID NIRO E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                |
| 01NIRFIDFL2  | RFID NIRO E-Schloss für Doppelflügeltüre                            |



NEU

NEU

Schloss 180° für Vertikalauszug, eingelassen eingebaut

| Art.-Nr.       | Bezeichnung              |                                                                                     |
|----------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.050.001     | Zylinderschloss          |  |
| 01PINSLEINV    | Pin-Code VERSA E-Schloss |   |
| 01RFIDSLEINV   | RFID VERSA E-Schloss     |   |
| 01NIPINSLEINV  | Pin-Code NIRO E-Schloss  |   |
| 01NIRFIDSLEINV | RFID NIRO E-Schloss      |   |

(Bei der eingelassenen Ausführung der NIRO Schlosses, ob bei NIRO-RFID oder NIRO-PinCode, entfällt der IP-Schutz.)



Benutzerschlüssel

Pro Schloss können bis zu **20** Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

Verwaltungsschlüssel

Pro Schloss können bis zu **6** Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

Programmierschlüssel

Pro Schlosssystem wird **1** Programmierschlüssel benötigt



| Anwendung                                                                    | Benutzerschlüssel | Verwaltungsschlüssel | Programmierschlüssel |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| Betätigung des Schlosses                                                     | X                 | X                    | X                    |
| Generalschlüsselfunktion                                                     |                   | X                    | X                    |
| Inspektionsfunktion                                                          |                   | X                    | X                    |
| Externe Stromversorgung                                                      |                   | X                    | X                    |
| Zuweisung von Verwaltungsschlüsseln                                          |                   |                      | X                    |
| Benutzerschlüssel oder- transponder zuweisen (nur bei persönlichem Gebrauch) |                   | X                    |                      |
| Einstellen von Schlossfunktion                                               |                   |                      | X                    |

Zubehör für E-Schlösser



Benutzerschlüssel RFID Karte

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| ML32RFIDK |



Benutzerschlüssel Chip

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

| Art.-Nr. |
|----------|
| ML32CHIP |



Verwaltungsschlüssel

- Pro Schloss können bis zu 6 Verwaltungsschlüssel zugewiesen werden

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 01ESCHLOSSVS |



Programmierschlüssel

- Pro Schlosssystem wird 1 Programmierschlüssel benötigt

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 01ESCHLOSSPS |




# Individuelle Lösungen

**MRS®** – Das Modulare Regal System ist in Endlosbauweise konzipiert. Erweitern Sie jederzeit Ihre Einrichtungswünsche. Falls es einmal nicht genau passen sollte, bieten wir Ihnen hierfür unsere Wandabschlüsse als individuelle Lösung an. Kontaktieren Sie uns!

- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- Hohe Flexibilität
- Hohe Qualität
- Ordnung und Struktur
- Perfekte Detaillösungen
- Verschiedene RAL Farben

Durch eine hervorragende Verarbeitungs- und Materialqualität ist das MRS® eine langfristige Investition für Ihr Unternehmen.

Bemaßung in mm

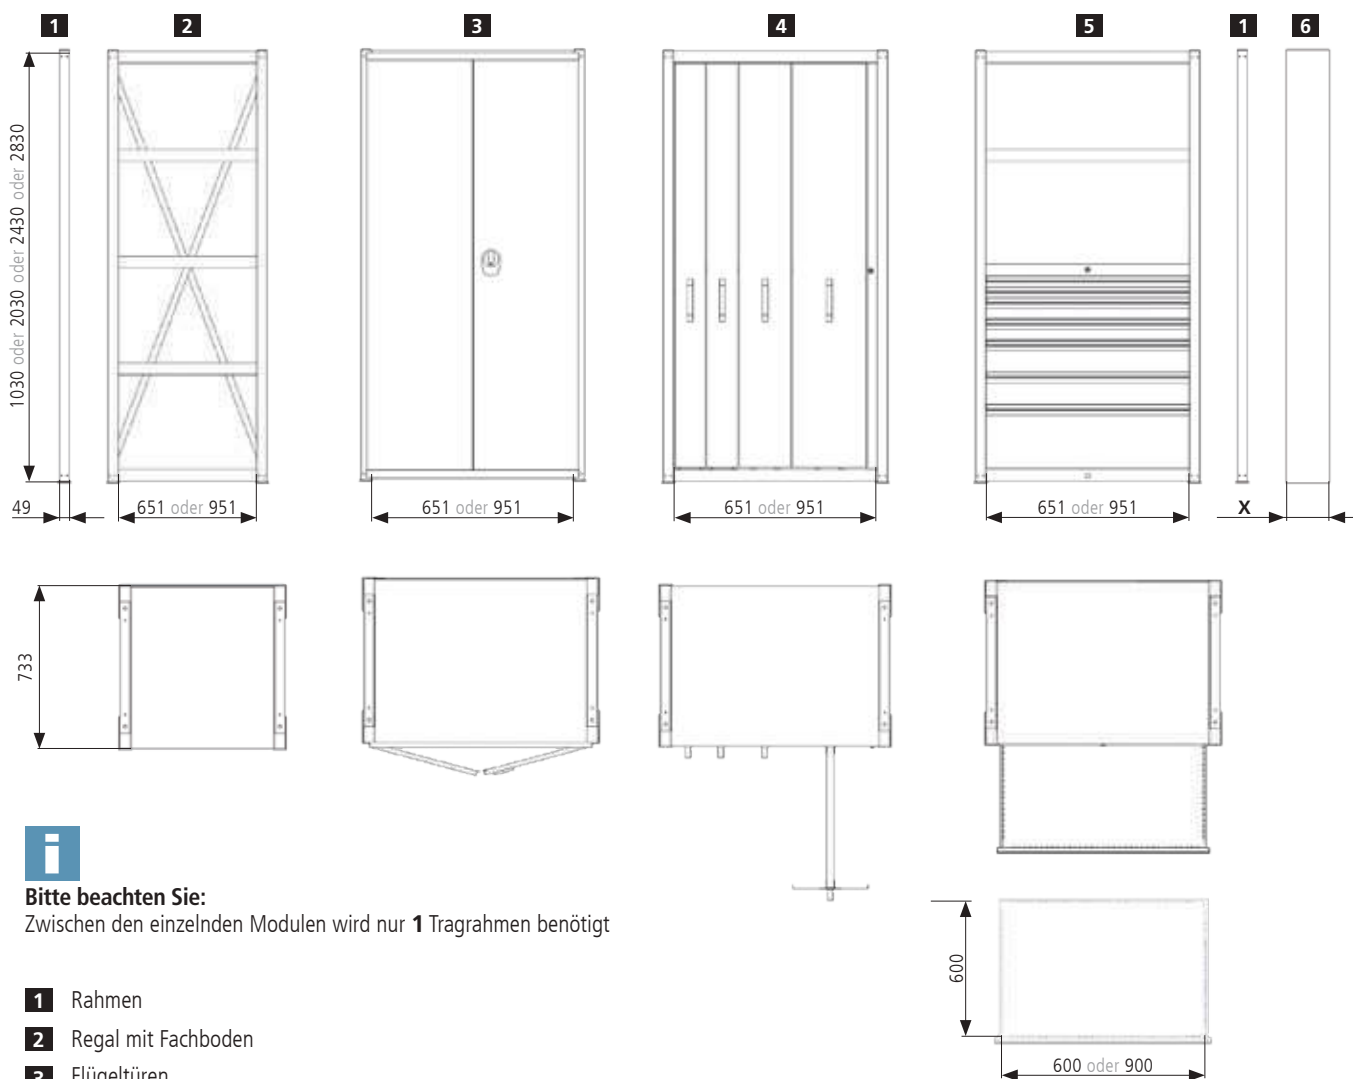

## Bitte beachten Sie:

Zwischen den einzelnen Modulen wird nur **1** Tragrahmen benötigt

- 1** Rahmen
- 2** Regal mit Fachboden
- 3** Flügeltüren
- 4** Vertikalauszug 300 kg
- 5** Schubladen VA 100 kg, VA 180 kg
- 6** Wandabschluss






**REGALLÄNGE =**

Rahmenanzahl x 49 mm + Nutzbreiten. Bei Seitenabschlusswänden müssen pro Wand 25 mm hinzu gerechnet werden.

**WANDABSCHLUSS X =**

Wandlänge - REGALLÄNGE

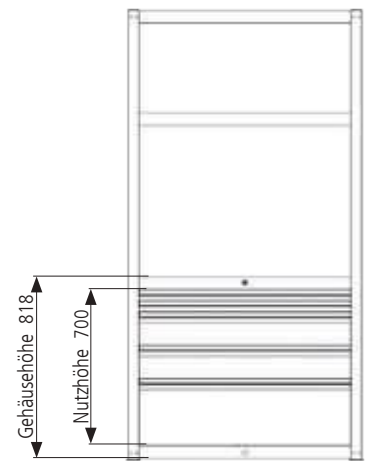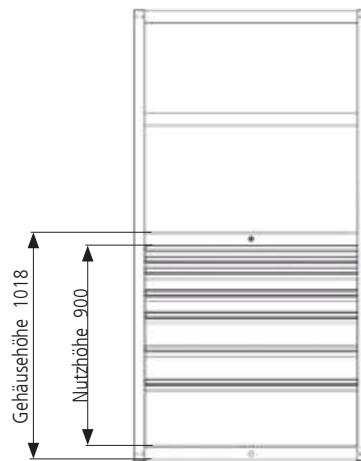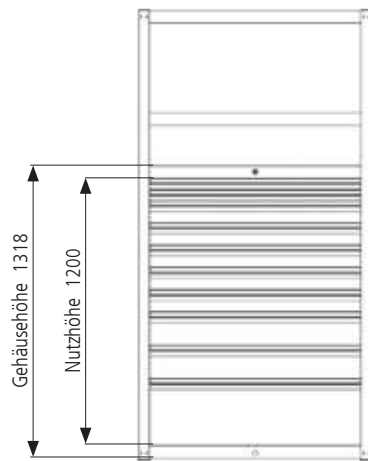

### Bitte beachten Sie:

Die Nutzhöhe 1400, 1200, 900 oder 700 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenhöhe.

Beispiel:

|               |   |                                                          |
|---------------|---|----------------------------------------------------------|
| Nutzhöhe 1400 | → | 14 x 100 mm Blendenhöhe = 1400 mm Gesamthöhe der Blenden |
| Nutzhöhe 1200 | → | 12 x 100 mm Blendenhöhe = 1200 mm Gesamthöhe der Blenden |
| Nutzhöhe 900  | → | 9 x 100 mm Blendenhöhe = 900 mm Gesamthöhe der Blenden   |
| Nutzhöhe 700  | → | 7 x 100 mm Blendenhöhe = 700 mm Gesamthöhe der Blenden   |



### Bitte beachten Sie:

Die Nutzbreite 900 oder 600 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenbreite.

Beispiel:

|                |   |                                                                              |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Nutzbreite 900 | → | 2 x 150, 1 x 250, 1 x 350 mm Blendenbreite = 900 mm Gesamtbreite der Blenden |
| Nutzbreite 600 | → | 1 x 250, 1 x 350 mm Blendenbreite = 600 mm Gesamtbreite der Blenden          |

## 1. Rahmen und Wände



Wählen Sie die gewünschte **Höhe** und **Breite** des Regals. Für die Nutzbreite können Sie zwischen den zwei Breiten **651 mm** und **951 mm** wählen. Der Tragrahmen mit beidseitiger Lochteilung dient dem Einhängen von Bodenträgern und Schubladenschienen. Um eine stabilisierende Wirkung zu erzielen, wird eine zweigeteilte Rückwand aus hochwertigem Stahlblech verschraubt. Sie können zur Längsstabilisierung anstatt einer Rückwand auch Diagonalkreuze verwenden. Eine weitere Auswahl haben Sie mit Seitenabschlusswänden und Zwischenwänden. Diese können Sie beliebig einsetzen.



### Bodenverankerung

- Zur Verankerung der Regale zwingend erforderlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (Ø X H) |
|----------|--------------------|
| SRBV     | Ø 12 x 110         |



### Niveaueingleichsplatte

- Ermöglicht auch auf unebenem Boden eine genaue Ausrichtung
- Erforderlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRNAP1   | 60 x 150 x 1           |
| SRNAP2   | 60 x 150 x 2           |
| SRNAP4   | 60 x 150 x 4           |



### Tragrahmen

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Träger mit beidseitiger Lochteilung
- Abstand der Löcher beträgt 25 mm
- Zum Einhängen der Bodenträger und Schubladenschienen
- Inkl. 1 x Bodenverankerung

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRTR100  | 49 x 733 x 1030        |
| SRTR200  | 49 x 733 x 2030        |
| SRTR240  | 49 x 733 x 2430        |
| SRTR280  | 49 x 733 x 2830        |

**Seitenabschlusswand**

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Zur seitlichen Abdeckung der Regale
- Zum Einhängen mit Bodenträgern in die Regalrahmen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRSAW100 | 25 x 733 x 1018        |
| SRSAW200 | 25 x 733 x 2018        |
| SRSAW240 | 25 x 733 x 2418        |
| SRSAW280 | 25 x 733 x 2818        |

**Zwischenwand**

- Aus hochwertigem Stahlblech
- Zum Einhängen in die Tragrahmen
- Diebstahlschutz
- Auch verwendbar beim Einbau von Vorsatztüren


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRZW100  | 18 x 591 x 928         |
| SRZW200  | 18 x 591 x 1928        |
| SRZW240  | 18 x 591 x 2328        |
| SRZW280  | 18 x 591 x 2728        |

**Rückwand**

- Aus hochwertigem Stahlblech in zwei Teilen
- Rückwand hat stabilisierende Wirkung
- Verhindert das Durchgreifen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) | Anzahl der Teile / Höhe in mm |
|------------|--------------------|-------------------------------|
| SRRW070/10 | 725 x 1003         | 1 x 1007                      |
| SRRW070/20 | 725 x 2003         | 2 x 1007                      |
| SRRW070/24 | 725 x 2403         | 1 x 1007, 1 x 1407            |
| SRRW070/28 | 725 x 2803         | 1 x 1007, 1 x 1807            |

|            |             |                    |
|------------|-------------|--------------------|
| SRRW100/10 | 1025 x 1003 | 1 x 1007           |
| SRRW100/20 | 1025 x 2003 | 2 x 1007           |
| SRRW100/24 | 1025 x 2403 | 1 x 1007, 1 x 1407 |
| SRRW100/28 | 1025 x 2803 | 1 x 1007, 1 x 1807 |



Beispiele zur Anordnung der Diagonalkreuze/Rückwände

**Diagonalkreuz**

- Zur Längsstabilisierung anstatt einer Rückwand ab Höhe 2030 mm
- Für das 1. und 4. Feld ist ein Diagonalkreuz oder eine Rückwand erforderlich
- Einheitsgröße für alle angebotenen Höhen und Breiten

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRDK     | 728 x 4 x 1870         |



## 2. Fachböden und Trennbleche



Im 2. Schritt können Sie Ihre Fachböden und Unterteilungen aus hochwertigem Stahlblech auswählen. Uni-Fachböden werden als Deckel und Boden des Schubladenregals verwendet. Diese sind glatt oder geschlitzt verfügbar und haben eine Tragkraft von maximal 500 kg. Normale Fachböden erhalten Sie mit einer Tragkraft von maximal 250 kg. Seitenbleche dienen dem seitlichen Abschluss von Zwischenräumen. Zur Unterteilung der geschlitzten Fachböden finden Sie spezielle Trennbleche. Um den unteren Boden nutzen zu können, benötigen Sie einen weiteren Fachboden (UNI-500 kg oder Fachboden glatt 250 kg)



Trennbleche für Fachböden zur individuellen Einteilung der geschlitzten Böden.



### Fachbodenverbindung

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) |
|----------|--------------------|
| SRFBVERB | 592 x 80           |



### Trennblech für Fachböden

- Zur Unterteilung der geschlitzten Böden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (T x H) |
|-----------|--------------------|
| SRFBTB095 | 700 x 95           |
| SRFBTB145 | 700 x 145          |
| SRFBTB195 | 700 x 195          |



### Seitenblech

- Für die seitliche Begrenzung
- Verhindert das seitliche Herunterfallen von Werkzeug / Material

| Art.-Nr. | Maße in mm (T x H) |
|----------|--------------------|
| SRSB095  | 614 x 95           |
| SRSB145  | 614 x 145          |
| SRSB195  | 614 x 195          |

2

### Bodenabdeckung

Wird benötigt, wenn der Freiraum über dem Boden als offenes Fach genutzt wird.  
Beispiel: Bei Flügeltüren

1

### Einlegeboden

Der Uni-Fachboden glatt wird umgedreht und auf dem Tragbodensatz platziert. Anschließend wird wahlweise ein Uni-Fachboden glatt oder geschlitzt 2 als Bodenabdeckung aufgesetzt.



### Uni-Fachboden glatt

- Dieser Fachboden wird als Boden und Deckel in die Tragrahmen geschraubt
- Zusätzlich kann man diesen auch zwischen den Tragrahmen als Schwerlastfachboden einsetzen



| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung     |
|---------------|------------------------|----------------|
| 1 SRUNFBGL070 | 651 x 731 x 56         | Fachboden      |
| 1 SRUNFBGL100 | 951 x 731 x 56         | Fachboden      |
| 2 SRUNDEGL070 | 651 x 731 x 56         | Bodenabdeckung |
| 2 SRUNDEGL100 | 951 x 731 x 56         | Bodenabdeckung |

### Uni-Fachboden geschlitzt

- Dieser Fachboden wird als Boden und Deckel in die Tragrahmen geschraubt
- Zusätzlich kann man diesen auch zwischen den Tragrahmen als Schwerlastfachboden einsetzen
- Die Schlitzte dienen der Anbringung von Trennblechen



| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung     |
|---------------|------------------------|----------------|
| SRUNFBGE070   | 651 x 731 x 56         | Fachboden      |
| SRUNFBGE100   | 951 x 731 x 56         | Fachboden      |
| 2 SRUNDEGE070 | 651 x 731 x 56         | Bodenabdeckung |
| 2 SRUNDEGE100 | 951 x 731 x 56         | Bodenabdeckung |



### Fachboden glatt

- Wird als Zwischenboden in die Tragrahmen eingelegt



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| SRFBGL070 | 651 x 731 x 25         |
| SRFBGL100 | 951 x 731 x 25         |

### Fachboden geschlitzt

- Wird als Zwischenboden in die Tragrahmen eingelegt
- Die Schlitzte dienen der Anbringung von Trennblechen



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| SRFBGE070 | 651 x 731 x 25         |
| SRFBGE100 | 951 x 731 x 25         |

## 3. Schubladen



Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit die Schubladen und das Schubladeneinteilungsmaterial auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Darüber hinaus können Sie verschiedene Schließsysteme einbauen. Wählen Sie auch die Varianten für Ihren CNC-Bereich.



### Bitte beachten Sie:

Die Nutzhöhe 700, 900, 1200 oder 1400 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenhöhe.

#### BEISPIEL:

|          |      |   |                                                          |
|----------|------|---|----------------------------------------------------------|
| Nutzhöhe | 700  | → | 7 x 100 mm Blendenhöhe = 700 mm Gesamthöhe der Blenden   |
| Nutzhöhe | 900  | → | 9 x 100 mm Blendenhöhe = 900 mm Gesamthöhe der Blenden   |
| Nutzhöhe | 1200 | → | 12 x 100 mm Blendenhöhe = 1200 mm Gesamthöhe der Blenden |
| Nutzhöhe | 1400 | → | 14 x 100 mm Blendenhöhe = 1400 mm Gesamthöhe der Blenden |

Elektrische Schließ-Systeme  
siehe Seite 120



#### Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen

- Generell mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- In den Deckel lassen sich verschiedene Schließungen einbauen


| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Nutzhöhe für Schubladen H | Raster |
|--------------|------------------------|---------------------------|--------|
| SRSTS070/080 | 651 x 731 x 818        | 700                       | 24-24  |
| SRSTS070/100 | 651 x 731 x 1018       | 900                       | 24-24  |
| SRSTS070/130 | 651 x 731 x 1318       | 1200                      | 24-24  |
| SRSTS070/150 | 651 x 731 x 1518       | 1400                      | 24-24  |
| SRSTS100/080 | 951 x 731 x 818        | 700                       | 36-24  |
| SRSTS100/100 | 951 x 731 x 1018       | 900                       | 36-24  |
| SRSTS100/130 | 951 x 731 x 1318       | 1200                      | 36-24  |
| SRSTS100/150 | 951 x 731 x 1518       | 1400                      | 36-24  |



Beim Einsatz von Schubladen ist eine Rückwand zwingend notwendig. Zwischenwände oder Abschlusseitenwände sind aufgrund der Schließung wichtig, damit ein Diebstahlschutz gewährleistet ist.



Breite 600 mm | Tiefe 600 mm

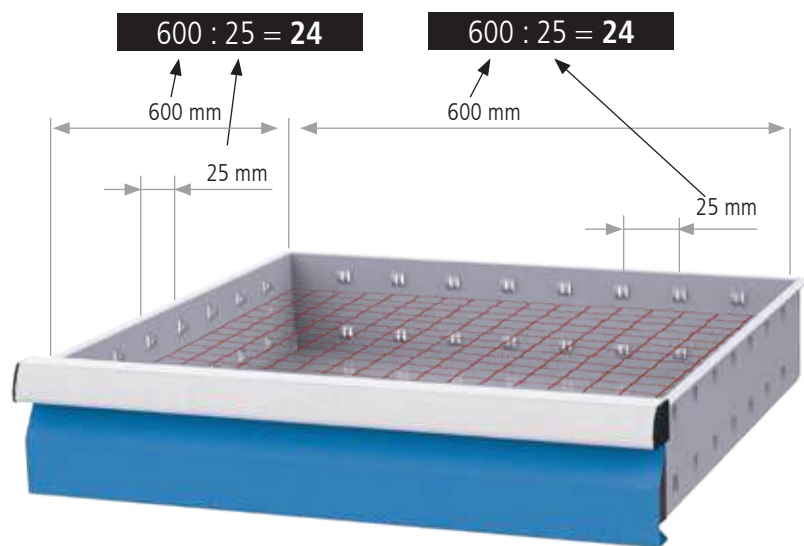

Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.70.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.70.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.70.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.70.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.70.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.70.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.70.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.70.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.70.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |


Schubladen mit 300 kg  
Tragkraft  
siehe Seite 85



Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.70.100V18 | 100         | 81         | 83       | 180 kg    |
| 60.70.125V18 | 125         | 81         | 108      | 180 kg    |
| 60.70.150V18 | 150         | 131        | 133      | 180 kg    |
| 60.70.175V18 | 175         | 131        | 158      | 180 kg    |
| 60.70.200V18 | 200         | 181        | 183      | 180 kg    |
| 60.70.250V18 | 250         | 181        | 233      | 180 kg    |
| 60.70.300V18 | 300         | 181        | 283      | 180 kg    |

## Schubladeneinsätze | ABS

**Muldenplatten | 56-teilig**

- 4 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 4 x MP mit 2 Mulden
- 18 x Stw für 4 Mulden
- 17 x Stw für 3 Mulden
- 5 x Stw für 2 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm |
|----------|-------------------|
| 130      | 50/75             |

**Kleinteilekästen | 32-teilig**

- 8 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 132BLH50  | 50                |
| 132BLH75  | 75                |
| 132BLH100 | 100               |

**Kleinteilekästen | 24-teilig**


- 12 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 134BLH50  | 50                |
| 134BLH75  | 75                |
| 134BLH100 | 100               |

**Metalleinteilung | 7-teilig**


- 2 x MF 600 mm
- 5 x TW 200 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 135BLH50  | 50                |
| 135BLH75  | 75                |
| 135BLH100 | 100/125           |
| 135BLH150 | 150/175           |
| 135BLH200 | 200/300           |

**Metalleinteilung | 13-teilig**

- 3 x MF 600 mm
- 10 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 138BLH50  | 50                |
| 138BLH75  | 75                |
| 138BLH100 | 100/125           |
| 138BLH150 | 150/175           |
| 138BLH200 | 200/300           |

**Metalleinteilung | 11-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 100 mm
- 3 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 147BLH75  | 75                |
| 147BLH100 | 100/125           |
| 147BLH150 | 150/175           |
| 147BLH200 | 200/300           |

**Metalleinteilung | 10-teilig**


- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 200 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 139BLH50  | 50                |
| 139BLH75  | 75                |
| 139BLH100 | 100/125           |
| 139BLH150 | 150/175           |
| 139BLH200 | 200/300           |

**Metalleinteilung | 5-teilig**

- 1 x MF 600 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 144BLH75  | 75                |
| 144BLH100 | 100/125           |
| 144BLH150 | 150/175           |
| 144BLH200 | 200/300           |


**Metalleinteilung | 23-teilig**

- 5 x MF 600 mm
- 18 x TW 100 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 149BLH50  | 50                |
| 149BLH75  | 75                |
| 149BLH100 | 100/125           |
| 149BLH150 | 150/175           |
| 149BLH200 | 200/300           |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

Breite 900 mm | Tiefe 600 mm

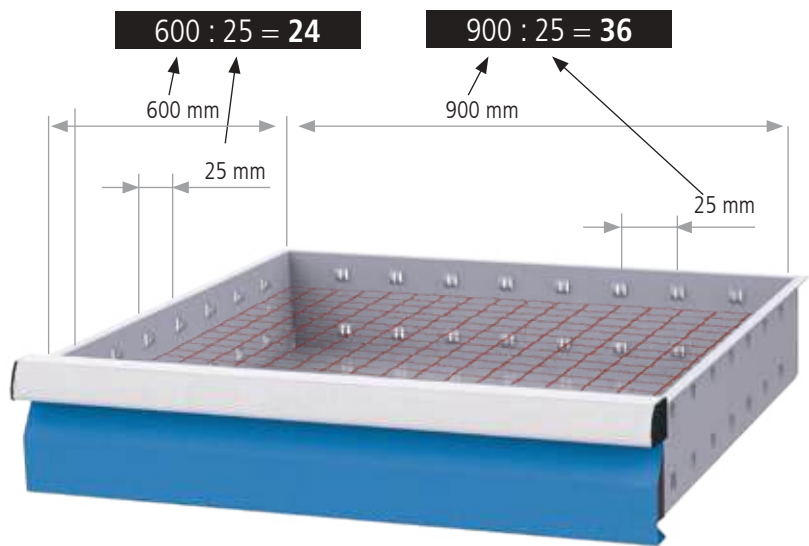

Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.10.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.10.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.10.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.10.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.10.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.10.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.10.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.10.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.10.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |

Schubladen mit 300 kg  
Tragkraft  
siehe Seite 85



Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.10.100V18 | 100         | 81         | 83       | 180 kg    |
| 60.10.125V18 | 125         | 81         | 108      | 180 kg    |
| 60.10.150V18 | 150         | 131        | 133      | 180 kg    |
| 60.10.175V18 | 175         | 131        | 158      | 180 kg    |
| 60.10.200V18 | 200         | 181        | 183      | 180 kg    |
| 60.10.250V18 | 250         | 181        | 233      | 180 kg    |
| 60.10.300V18 | 300         | 181        | 283      | 180 kg    |

## Schubladeneinsätze | ABS

**Muldenplatten | 71-teilig**

- 8 x MP mit 4 Mulden
- 8 x MP mit 3 Mulden
- 8 x MP mit 2 Mulden
- 23 x Stw für 4 Mulden
- 14 x Stw für 3 Mulden
- 10 x Stw für 2 Mulden

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm |
|----------|-------------------|
| 150      | 50/75             |

**Kleinteilekästen | 40-teilig**

- 16 x KTK 150 x 150 mm
- 8 x KTK 75 x 150 mm
- 16 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 159BLH50  | 50                |
| 159BLH75  | 75                |
| 159BLH100 | 100/125           |

**Metalleinteilung | 20-teilig**


- 5 x MF 600 mm
- 15 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 153BLH50  | 50                |
| 153BLH75  | 75                |
| 153BLH100 | 100/125           |
| 153BLH150 | 150/175           |
| 153BLH200 | 200/300           |

**Metalleinteilung | 5-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 155BLH75  | 75                |
| 155BLH100 | 100/125           |
| 155BLH150 | 150/175           |
| 155BLH200 | 200/300           |

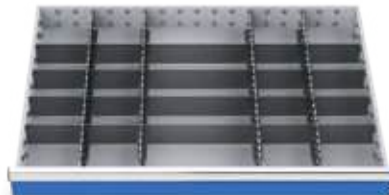**Metalleinteilung | 24-teilig**


- 4 x MF 600 mm
- 16 x TW 150 mm
- 4 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 171BLH75  | 75                |
| 171BLH100 | 100/125           |
| 171BLH150 | 150/175           |
| 171BLH200 | 200/300           |

**Metalleinteilung | 31-teilig**


- 7 x MF 600 mm
- 6 x TW 75 mm
- 9 x TW 100 mm
- 9 x TW 150 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 172BLH50  | 50                |
| 172BLH75  | 75                |
| 172BLH100 | 100/125           |
| 172BLH150 | 150/175           |
| 172BLH200 | 200/300           |

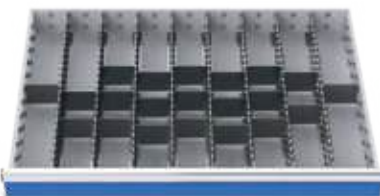**Metalleinteilung | 29-teilig**


- 8 x MF 600 mm
- 21 x TW 100 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 161BLH50  | 50                |
| 161BLH75  | 75                |
| 161BLH100 | 100/125           |
| 161BLH150 | 150/175           |
| 161BLH200 | 200/300           |

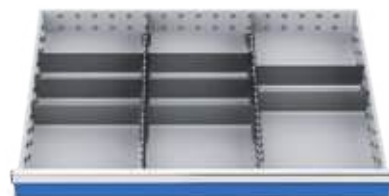**Metalleinteilung | 10-teilig**

- 2 x MF 600 mm
- 8 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 166BLH75  | 75                |
| 166BLH100 | 100/125           |
| 166BLH150 | 150/175           |
| 166BLH200 | 200/300           |

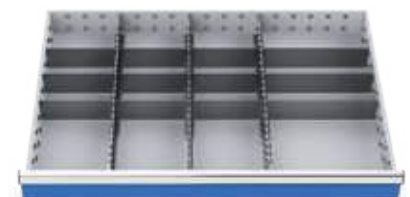**Metalleinteilung | 15-teilig**

- 3 x MF 600 mm
- 9 x TW 200 mm
- 3 x TW 300 mm

| Art.-Nr.  | Blendenhöhe in mm |
|-----------|-------------------|
| 170BLH75  | 75                |
| 170BLH100 | 100/125           |
| 170BLH150 | 150/175           |
| 170BLH200 | 200/300           |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand



# CNC Schubladen

Schubladenrahmen für Schubladen R 24-24

R 24-24

Statische und flexible Variante | Breite 600 – Schubladenrahmen und Einzelträger



Schubladen CNC  
Breite 600 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg




| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe |
|----------------|-------------|------------|----------|
| 60.70.30V18CNC | 300         | 81         | 283      |
| 60.70.40V18CNC | 400         | 81         | 383      |



Einhängeschienen für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm
- Paarweise

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 02.33.87.60 | 600 x 25 x 75      |

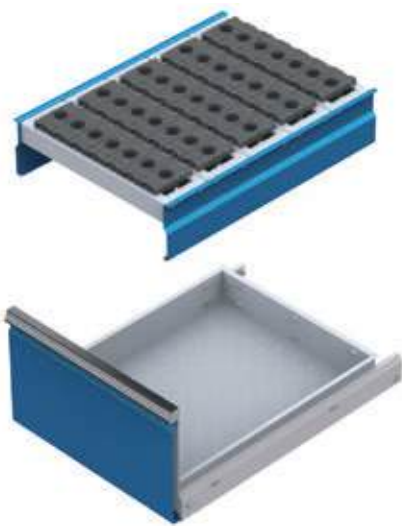

5 Einzelträger passen in eine Schublade



CNC-Schubladenrahmen SR 600  
für Schrank R 24-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8707.500 | 600 x 600 x 130    | 50*    | 35*    | 25*    |




CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600  
für Schrank R 24-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8707.100 | 620 x 120 x 180    | 10*    | 7*     | 5*     |

\*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

Statische und flexible Variante | Breite 900 – Schubladenrahmen und Einzelträger

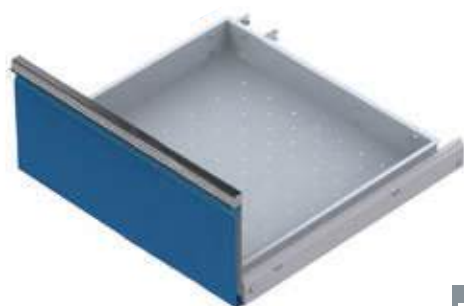

**Schubladen CNC**

Breite 900 x 600 mit Vollauszug 100 % - 180 kg



| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe |
|----------------|-------------|------------|----------|
| 60.10.30V18CNC | 300         | 81         | 283      |
| 60.10.40V18CNC | 400         | 81         | 383      |





**Einhängeschienen für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)**

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm
- Paarweise

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 02.33.87.60 | 600 x 25 x 75      |

CNC-Werkzeugeinsätze  
siehe Seite 153/154

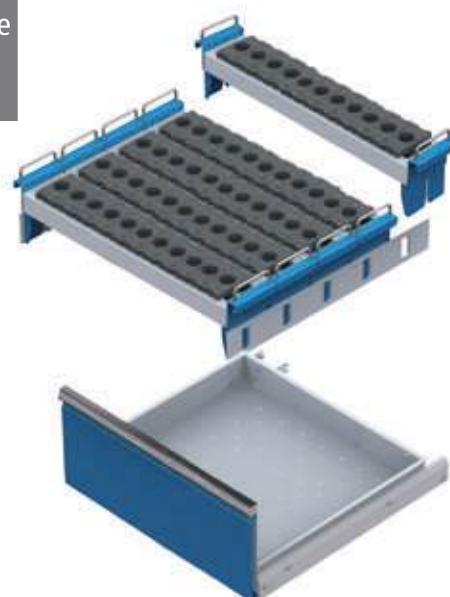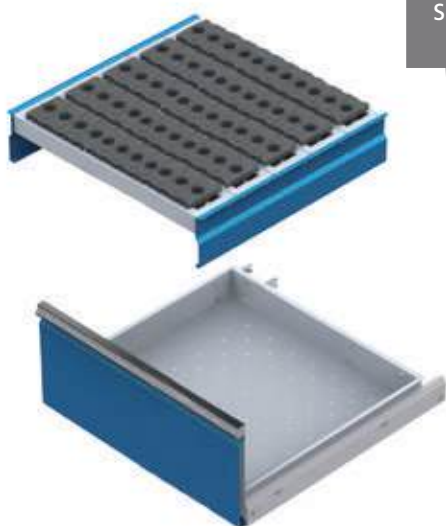

5 Einzelträger passen in eine Schublade



**CNC-Schubladenrahmen SR 900  
für Schrank R 36-24**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8710.500 | 900 x 600 x 130    | 80*    | 55*    | 40*    |



**CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 900  
für Schrank R 36-24**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8710.100 | 920 x 120 x 180    | 16*    | 11*    | 8*     |

\*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

## 4. Vertikalauszug



Benötigen Sie Vertikalauszüge? Diese sind einsetzbar im CNC-Bereich und unverzichtbar für die Ordnung in Ihrer Werkstatt. Wählen Sie hier die Größe der Vertikalauszüge. Diese zeichnen sich durch eine hochwertige pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg je Vollauszug aus. Beachten Sie auch die beidseitig nutzbaren Lochplatten auf Teleskopauszügen mit Kugellagerführungen und das ergänzende Hakensortiment. Weitere Extras finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.



**Bitte beachten Sie:**  
Die Nutbreite 900 oder 600 entspricht der Gesamtanzahl der Blendenbreite.

**BEISPIEL:**  
Nutbreite 900      $\longrightarrow$      3 x 300 mm Blendenbreite = 900 mm Gesamtbreite der Blenden  
Nutbreite 600      $\longrightarrow$      3 x 200 mm Blendenbreite = 600 mm Gesamtbreite der Blenden



### Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalauszug

- Generell mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Optional lassen sich elektronische Schließungen einbauen
- Maximale Tragkraft pro Schubladenregal 900 kg



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Für Vertikalauszug | Nutbreite B in mm |
|--------------|------------------------|--------------------|-------------------|
| SRSTV070/100 | 651 x 731 x 1018       | 700/1000           | 600               |
| SRSTV070/200 | 651 x 731 x 2018       | 700/2000           | 600               |
| SRSTV070/240 | 651 x 731 x 2418       | 700/2400           | 600               |
| SRSTV070/280 | 651 x 731 x 2818       | 700/2800           | 600               |
| SRSTV100/100 | 951 x 731 x 1018       | 1000/1000          | 900               |
| SRSTV100/200 | 951 x 731 x 2018       | 1000/2000          | 900               |
| SRSTV100/240 | 951 x 731 x 2418       | 1000/2400          | 900               |
| SRSTV100/280 | 951 x 731 x 2818       | 1000/2800          | 900               |

Boden, Deckel und Schließmechanismus im Lieferumfang enthalten, Tragrahmen müssen separat bestellt werden.



E-Schloss für Vertikalauszug  
Weitere Informationen finden Sie  
auf Seite 120



### Vertikalauszüge

- Softeinzug
- Vollauszug
- Tragkraft je Vertikalauszug 300 kg
- **Aufbau/Montage durch professionelles Montageteam wird empfohlen**




| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|---------------------|------------------------|
| SRVZ150/100 | 150                 | 145 x 692 x 905        |
| SRVZ150/200 | 150                 | 145 x 692 x 1905       |
| SRVZ150/240 | 150                 | 145 x 692 x 2305       |
| SRVZ150/280 | 150                 | 145 x 692 x 2705       |

| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|---------------------|------------------------|
| SRVZ200/100 | 200                 | 195 x 692 x 905        |
| SRVZ200/200 | 200                 | 195 x 692 x 1905       |
| SRVZ200/240 | 200                 | 195 x 692 x 2305       |
| SRVZ200/280 | 200                 | 195 x 692 x 2705       |

| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|---------------------|------------------------|
| SRVZ250/100 | 250                 | 245 x 692 x 905        |
| SRVZ250/200 | 250                 | 245 x 692 x 1905       |
| SRVZ250/240 | 250                 | 245 x 692 x 2305       |
| SRVZ250/280 | 250                 | 245 x 692 x 2705       |

| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|---------------------|------------------------|
| SRVZ300/100 | 300                 | 295 x 692 x 905        |
| SRVZ300/200 | 300                 | 295 x 692 x 1905       |
| SRVZ300/240 | 300                 | 295 x 692 x 2305       |
| SRVZ300/280 | 300                 | 295 x 692 x 2705       |

| Art.-Nr.    | Blendenbreite in mm | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|---------------------|------------------------|
| SRVZ350/100 | 350                 | 345 x 692 x 905        |
| SRVZ350/200 | 350                 | 345 x 692 x 1905       |
| SRVZ350/240 | 350                 | 345 x 692 x 2305       |
| SRVZ350/280 | 350                 | 345 x 692 x 2705       |

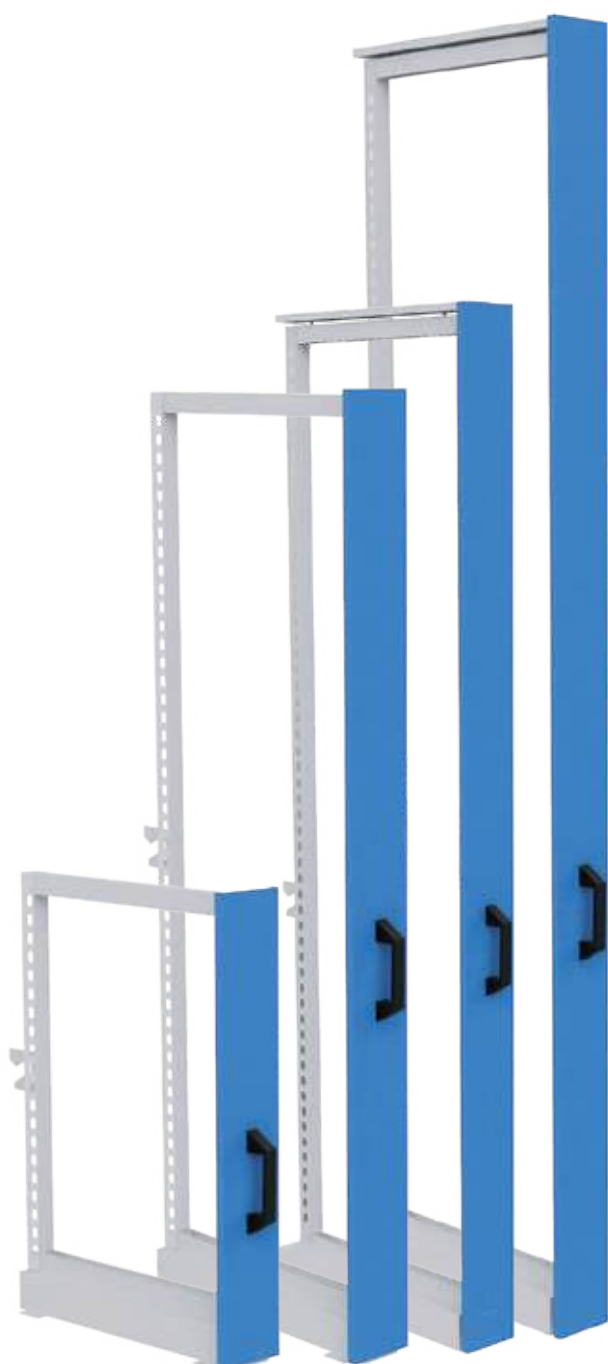



# Zubehör für Vertikalauszüge

## 5. Zubehör für Vertikalauszüge



### Lochwand für Vertikalauszug

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| SRVZLW416 | 590 x 12 x 416         |

- Maximale Anzahl der Lochwände, die auf eine Seite des Vertikalauszuges passen
- Auch doppelseitig einhängbar

| Höhe des Tragrahmens | Anzahl der Lochwände |
|----------------------|----------------------|
| 1030                 | 2 Stück              |
| 2030                 | 4 Stück              |
| 2430                 | 5 Stück              |
| 2830                 | 5 Stück              |



### Halbfachboden für Vertikalauszug

- Kann beidseitig eingehängt werden, so dass eine durchgehende Auflagefläche entsteht

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzfläche in mm |
|------------|------------------------|------------------|
| SRHFBVZ150 | 592 x 67 x 91          | 588 x 61         |
| SRHFBVZ200 | 592 x 90 x 91          | 588 x 86         |
| SRHFBVZ250 | 592 x 115 x 91         | 588 x 111        |
| SRHFBVZ300 | 592 x 140 x 91         | 588 x 136        |
| SRHFBVZ350 | 592 x 165 x 91         | 588 x 161        |

Ab einem Vertikalauszug mit Breite 200 ist folgendes Lochwand-Zubehör möglich. Weitere auf Anfrage



### Werkzeugklemme, einfach, kleine Grundplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.331 | 6              |
| 03.87.332 | 10             |
| 03.87.333 | 13             |
| 03.87.334 | 16             |
| 03.87.335 | 19             |



### Doppelte Werkzeugklemme

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.341 | 6              |
| 03.87.342 | 10             |
| 03.87.343 | 13             |
| 03.87.344 | 16             |
| 03.87.345 | 19             |



### Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende

- Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) |
|-----------|----------------|
| 03.87.322 | 50             |
| 03.87.323 | 75             |
| 03.87.324 | 150            |



### Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende

- Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) |
|-----------|----------------|
| 03.87.311 | 35             |
| 03.87.312 | 75             |
| 03.87.313 | 125            |



### Zangenhalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.409 | 35 x 20            |
| 03.87.410 | 40 x 50            |
| 03.87.411 | 50 x 75            |
| 03.87.412 | 55 x 20            |
| 03.87.413 | 75 x 20            |



### Rundhalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.355 | 25 x 65            |





### Halbfachboden CNC | Statische Variante für Vertikalauszug ab 250 mm Breite

- Nutzfläche: 588 x 61 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|--------------|------------------------|--------|--------|--------|
| SRVAHFBCN250 | 592 x 117 x 124        | *10    | *7     | *5     |

\*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3



### CNC Aufhängung | Flexible Variante für Vertikalauszug ab 300 mm Breite

- Hängen Sie hier Ihren Werkzeugaufnahmeträger **02.8707.100** (siehe Seite 134) ein


| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| SRVACNWAT300 | 70 x 49 x 150          |



### Traverse geschlitzt

- Dient als Halterung für lange Werkzeuge, Rohre usw.

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRTRGE   | 72 x 20 x 630          |



### Abstellboden

- Unterer Anschlag für Werkzeuge, Rohre usw.
- Für die Ausnutzung der gesamten Tiefe benötigt man 2 Abstellböden
- Wird in die Traverse geschlitzt (SRTRGE) eingehängt


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRAB150  | 273 x 61 x 60          |
| SRAB200  | 273 x 86 x 60          |
| SRAB250  | 273 x 111 x 60         |
| SRAB300  | 273 x 136 x 60         |

### Haltebügel

- Kippschutz für Werkzeuge, Rohre usw.

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Innenmaß x |
|----------|------------------------|------------|
| SRHB025  | 49 x 33 x 71           | 17         |
| SRHB050  | 49 x 58 x 71           | 42         |
| SRHB075  | 49 x 83 x 71           | 67         |
| SRHB100  | 49 x 108 x 71          | 92         |

CNC-Werkzeug-  
aufnahmeträger (WAT)  
siehe Seite 134/135

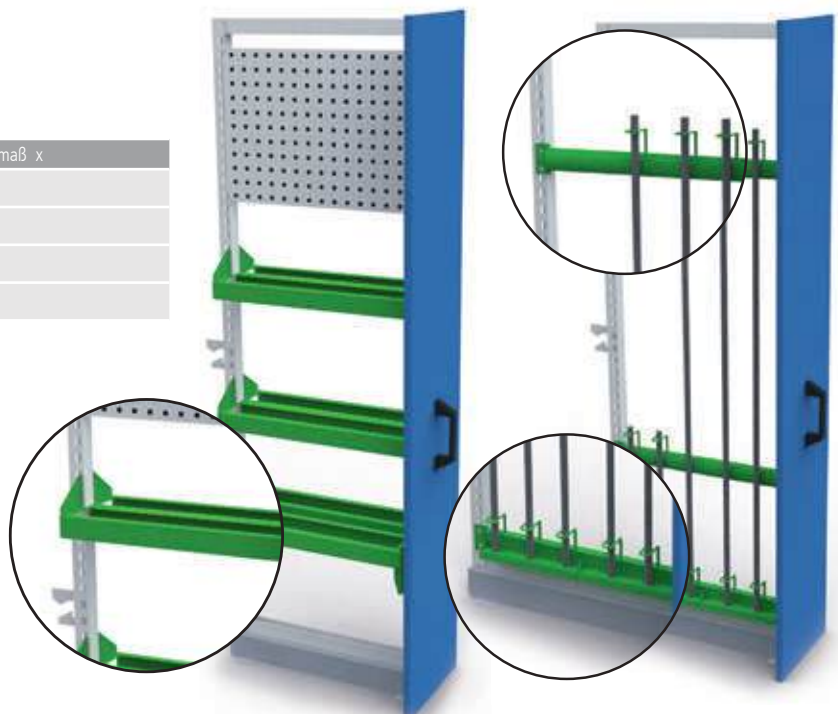

# Flügeltüren

## 6. Flügeltüren



Um vor Diebstahl zu schützen, ermöglichen unsere vorgesetzten abschließbaren Flügeltüren optimalen Schutz bei der Zugriffskontrolle. Diese Stahlblechkonstruktion ist sehr robust und optimal verschweißt. Das MRS® verfügt über eine widerstandsfähige Pulverbeschichtung. Sowohl Flügeltüren als auch PIN-Code können nachgerüstet werden.





E-Schloss für Flügeltüren  
Weitere Informationen finden Sie  
auf Seite 120



#### Flügeltüren-Einbausatz

- Mit Drehgriff - Zylinderschloss
- Zur Diebstahlsicherheit benötigt man zusätzlich eine Rückwand und zwei Zwischenwände oder Abschlusswände

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)               |
|--------------|--------------------------------------|
| SRFLE070/080 | 695 x 23 x 792                       |
| SRFLE070/100 | 695 x 23 x 992                       |
| SRFLE100/080 | 995 x 23 x 792                       |
| SRFLE100/100 | 995 x 23 x 992                       |
| SRFLO070/080 | 695 x 23 x 767   nur oben einsetzbar |
| SRFLO070/100 | 695 x 23 x 967   nur oben einsetzbar |
| SRFLO100/080 | 995 x 23 x 767   nur oben einsetzbar |
| SRFLO100/100 | 995 x 23 x 967   nur oben einsetzbar |
| SRFLE070/200 | 695 x 23 x 1992                      |
| SRFLE070/240 | 695 x 23 x 2392                      |
| SRFLE070/280 | 695 x 23 x 2792                      |
| SRFLE100/200 | 995 x 23 x 1992                      |
| SRFLE100/240 | 995 x 23 x 2392                      |
| SRFLE100/280 | 995 x 23 x 2792                      |


Fachböden für die Flügeltürenschränke finden Sie auf Seite 149

## Kombinationsmöglichkeiten mit Flügeltüren



| Tragrahmen |                        | Tragbodensatz |                        | Flügeltür / nur oben einsetzbar |                        | Spaltmaß X    |
|------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|
| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Art.-Nr.                        | Maße in mm (B x T x H) | Maße in mm    |
| SRTR200    | 49 x 733 x 2030        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 419           |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 219           |
|            |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 219           |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 0*            |
|            |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | nicht möglich |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | nicht möglich |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/080  | 951 x 731 x 818        | SRFLO100/080                    | 995 x 23 x 767         | 419           |
|            |                        |               |                        | SRFLO100/100                    | 995 x 23 x 967         | 219           |
|            |                        | SRSTS100/100  | 951 x 731 x 1018       | SRFLO100/080                    | 995 x 23 x 767         | 219           |
|            |                        |               |                        | SRFLO100/100                    | 995 x 23 x 967         | 0*            |
| SRTR240    | 49 x 733 x 2430        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 819           |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 619           |
|            |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 619           |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 419           |
|            |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 319           |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 119           |
|            |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 119           |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/080  | 951 x 731 x 818        | SRFLO100/080                    | 995 x 23 x 767         | 819           |
|            |                        |               |                        | SRFLO100/100                    | 995 x 23 x 967         | 619           |
|            |                        | SRSTS100/100  | 951 x 731 x 1018       | SRFLO100/080                    | 995 x 23 x 767         | 619           |
|            |                        |               |                        | SRFLO100/100                    | 995 x 23 x 967         | 419           |
| SRTR280    | 49 x 733 x 2830        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 1219          |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 1019          |
|            |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 1019          |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 819           |
|            |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 719           |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 519           |
|            |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRFLO070/080                    | 695 x 23 x 767         | 519           |
|            |                        |               |                        | SRFLO070/100                    | 695 x 23 x 967         | 319           |
|            |                        | SRSTS100/080  | 951 x 731 x 818        | SRFLO100/080                    | 995 x 23 x 767         | 1219          |
|            |                        |               |                        | SRFLO100/100                    | 995 x 23 x 967         | 1019          |
|            |                        | SRSTS100/100  | 951 x 731 x 1018       | SRFLO100/080                    | 995 x 23 x 767         | 1019          |
|            |                        |               |                        | SRFLO100/100                    | 995 x 23 x 967         | 819           |
|            |                        | SRSTS100/130  | 951 x 731 x 1318       | SRFLO100/080                    | 995 x 23 x 767         | 719           |
|            |                        |               |                        | SRFLO100/100                    | 995 x 23 x 967         | 519           |
|            |                        | SRSTS100/150  | 951 x 731 x 1518       | SRFLO100/080                    | 995 x 23 x 767         | 519           |
|            |                        |               |                        | SRFLO100/100                    | 995 x 23 x 967         | 319           |

\*UNI-Fachboden wird auf Tragbodensatz eingelegt (Nicht verschraubt)

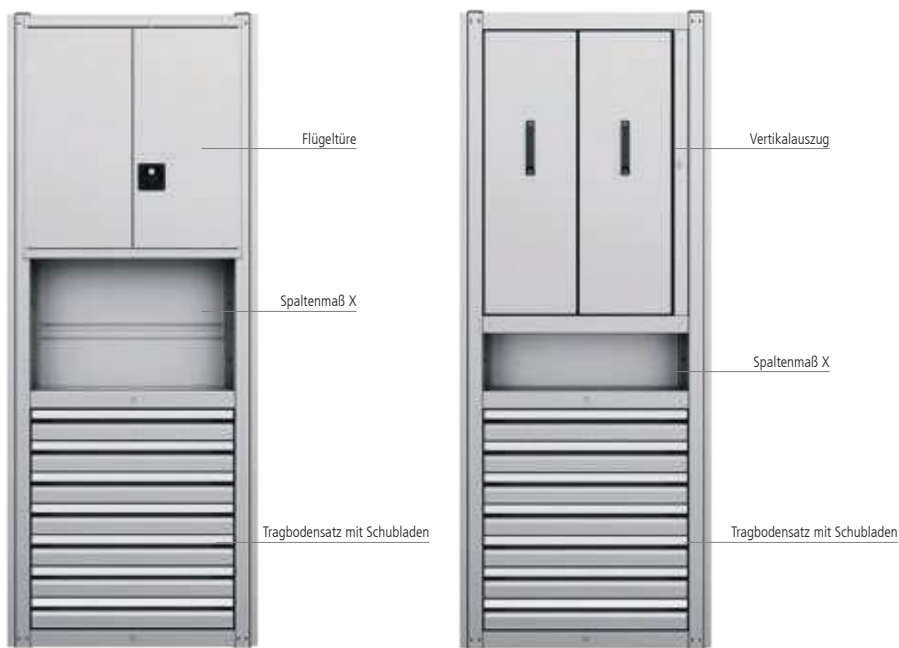

Mögliche Varianten  
für Flügeltüren und  
Vertikalauszüge



### Kombinationsmöglichkeiten mit Vertikalauszug

| Tragrahmen |                        | Tragbodensatz |                        | Vertikalauszug oben |                        | Spaltmaß X    |
|------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Art.-Nr.            | Maße in mm (B x T x H) | Maße in mm    |
| SRTR200    | 49 x 733 x 2030        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 182           |
|            |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/080  | 951 x 731 x 818        | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 182           |
|            |                        | SRSTS100/100  | 951 x 731 x 1018       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/130  | 951 x 731 x 1318       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/150  | 951 x 731 x 1518       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | nicht möglich |
| SRTR240    | 49 x 733 x 2430        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 582           |
|            |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 382           |
|            |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 82            |
|            |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | nicht möglich |
|            |                        | SRSTS100/080  | 951 x 731 x 818        | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 582           |
|            |                        | SRSTS100/100  | 951 x 731 x 1018       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 382           |
|            |                        | SRSTS100/130  | 951 x 731 x 1318       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 82            |
|            |                        | SRSTS100/150  | 951 x 731 x 1518       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | nicht möglich |
| SRTR280    | 49 x 733 x 2830        | SRSTS070/080  | 651 x 731 x 818        | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 982           |
|            |                        | SRSTS070/100  | 651 x 731 x 1018       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 782           |
|            |                        | SRSTS070/130  | 651 x 731 x 1318       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 482           |
|            |                        | SRSTS070/150  | 651 x 731 x 1518       | SRTV070/100         | 651 x 731 x 1018       | 282           |
|            |                        | SRSTS100/080  | 951 x 731 x 818        | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 982           |
|            |                        | SRSTS100/100  | 951 x 731 x 1018       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 782           |
|            |                        | SRSTS100/130  | 951 x 731 x 1318       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 482           |
|            |                        | SRSTS100/150  | 951 x 731 x 1518       | SRTV100/100         | 951 x 731 x 1018       | 282           |



# Fertige Module

## Modul 1 – 2


■ Anlieferung unmontiert



### Modul 1 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Diagonalkreuz
- 3 x Uni-Fachboden glatt
- 2 x Fachboden geschlitzt
- 8 x Fachboden-Seitenblech
- 5 x Fachboden-Trennblech
- 1 x Einlegeboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRK01    | 749 x 733 x 2030       |

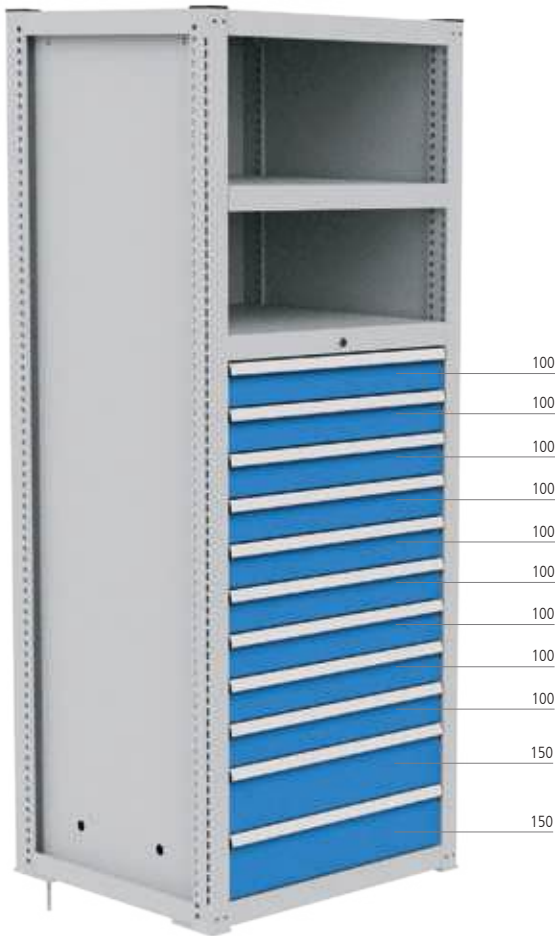


### Modul 2 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 2 x Uni-Fachboden glatt
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1300
- 11 x Schubladen


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRK02    | 749 x 733 x 2030       |

## MÖGLICHE KOMBINATIONEN DER MODULE

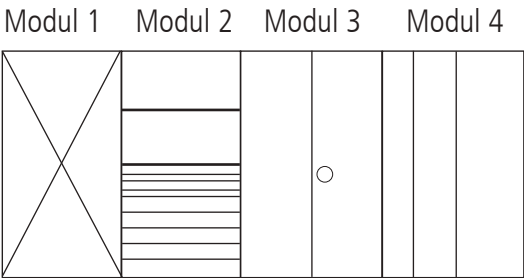

i

**Bitte beachten Sie:**  
Zwischen den einzelnden Modulen wird nur **1** Tragrahmen benötigt

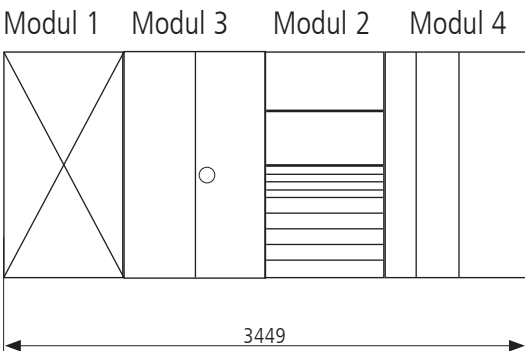

**Beispiel für Gesamtlänge:**  
 5 x Tragrahmen x 49 mm  
 + 2 x 651 mm (Modul 700)  
 + 2 x 951 mm (Modul 1000)  
 = **3449 mm**    Maß ohne Seitenabschlusswände



#### Modul 3 | 1000

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 1 x Flügeltüren- Einbausatz 1000/2000
- 2 x Uni-Fachboden 56 mm hoch als Deckel und Boden
- 4 x Fachboden 25 mm hoch als Zwischenboden
- 1 x Einlegeboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRK03    | 1049 x 733 x 2030      |




#### Modul 4 | 1000

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Zwischenwand
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalschrank 1000
- 3 x Vertikalauszug
- ohne weitere Zwischenböden oder Lochwände


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRK04    | 1049 x 733 x 2030      |

## MÖGLICHE KOMBINATIONEN DER MODULE

Modul 2 Modul 4 Modul 3 Modul 1

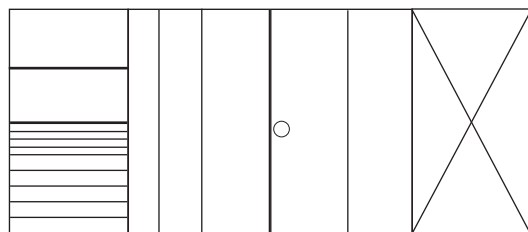

Modul 4 Modul 3 Modul 2 Modul 1

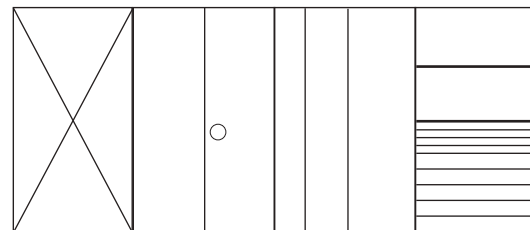

Weitere Kombinationen sind möglich

# Fertige Module

## Modul 5 – 6



### Modul 5 | 1400


- 3 x Tragrahmen
- 2 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 2 x Zwischenwand
- 6 x Uni-Fachboden glatt
- 5 x Fachboden glatt
- 4 x Fachboden-Seitenblech
- 1 x Flügeltüren-Einbausatz 700/2000
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1000
- 7 x Schubladen
- 1 x Einlegeboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRK05    | 1449 x 733 x 2030      |

### Modul 6 | 700

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 2 x Uni-Fachboden glatt
- 2 x Fachboden glatt
- 6 x Fachboden-Seitenblech
- 1 x Flügeltüren-Einbausatz 700/1000 oben
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Schubladen 700/1000
- 7 x Schubladen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRK06    | 749 x 733 x 2030       |

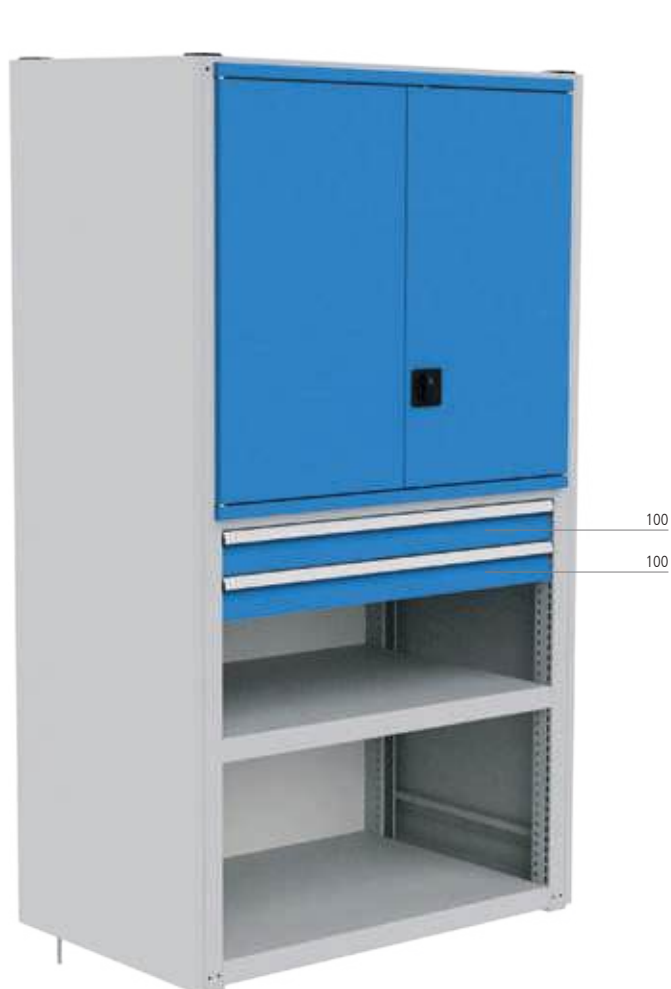**Modul 7 | 1000**


- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 4 x Uni-Fachboden
- 2 x Fachboden
- 2 x Schubladen nicht abschließbar
- 1 x Flügeltüren-Einbausatz 1000 oben
- 1 x Einlegeboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRK07    | 1049 x 733 x 2030      |

**Modul 8 | 1000**

- 2 x Tragrahmen
- 1 x Rückwand
- 2 x Seitenabschlusswand
- 1 x Tragbodensatz mit Zylinderschloss für Vertikalauszug
- 3 x Vertikalauszug
- 1 x Fachboden
- 2 x Uni-Fachboden
- 1 x Uni-Fachboden geschlitzt
- 1 x Einlegeboden


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| SRK08    | 1049 x 733 x 2030      |



# CNC-Lager- und Transportsysteme







CNC-Das Baukastensystem

Seite 150



CNC-Werkzeugeinsätze

Seite 152



CNC-Tischaufsatzgestelle

Seite 154



CNC-Werkzeugaufnahmeträger

Seite 156



CNC-Schränke und -Werkbänke

Seite 158



Lagerung von bis zu  
400 Einsätzen

RotaRex®-Großraumschrank

Seite 168




CNC-Werkstatt- und Werkzeugwagen

Seite 174

# CNC-Lager- und Transportsysteme

## Das Baukastensystem

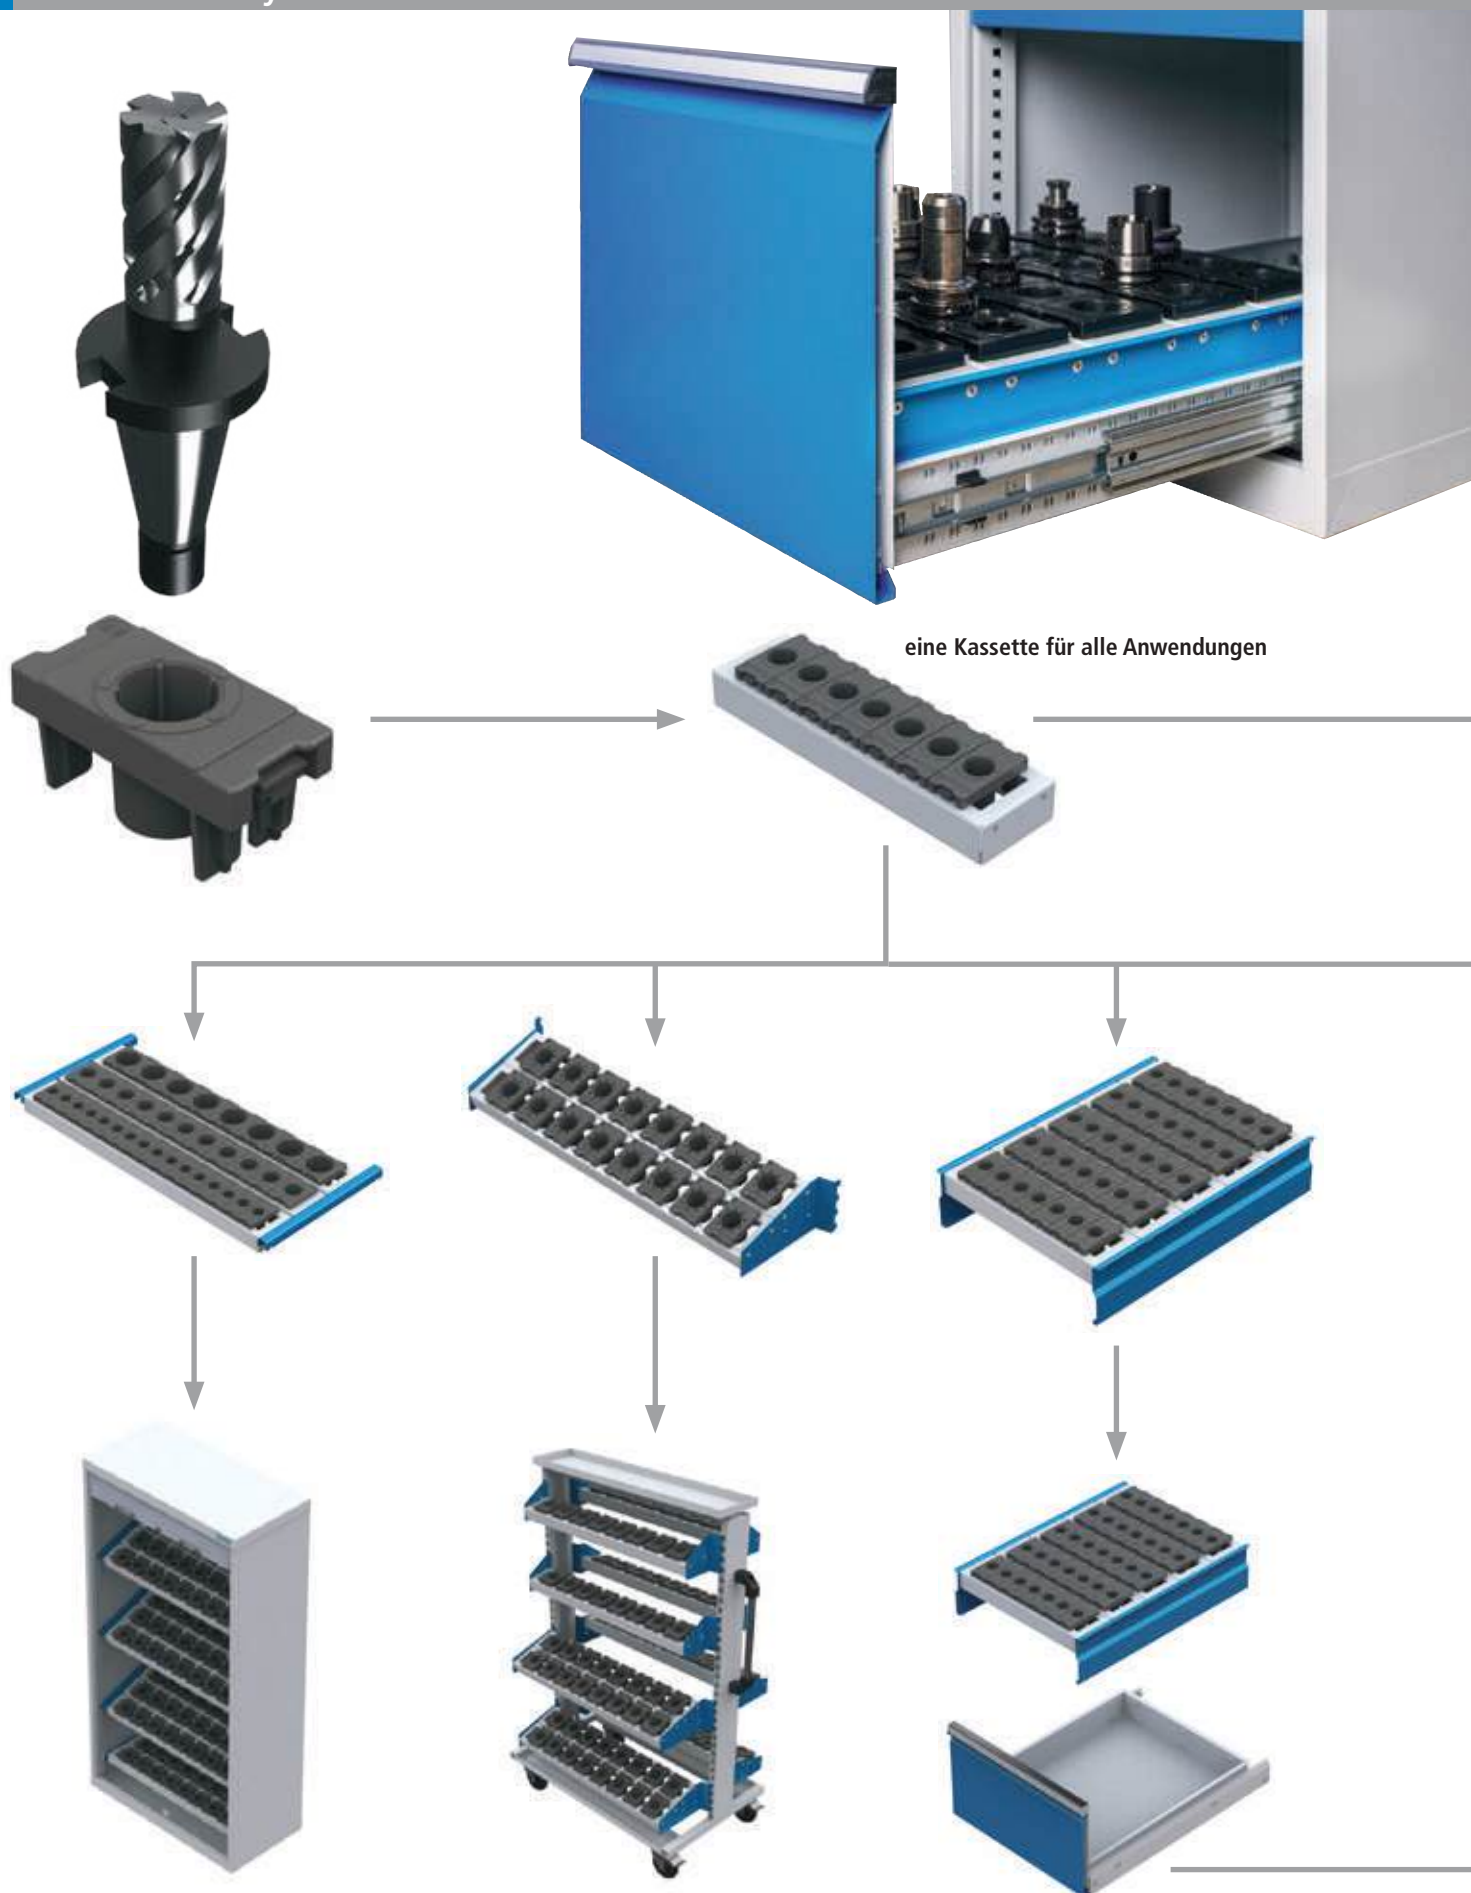

**CNC E1** **Werkzeugeinsatz Größe 1**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm

**Ergonomie**  
Wirtschaftlichkeit durch Arbeitsschutz und -sicherheit bei der auszuübenden Tätigkeit


**Mobil**  
Schneller, flexibler Arbeitsablauf durch höchste Mobilität

**CNC E2** **Werkzeugeinsatz Größe 2**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm

**Greifraumoptimierung**  
Bester Bewegungsraum bei kurzen Aufnahmestrecken und uneingeschränkter Montagezone

**Informationen**  
Zu jeweiligen Artikeln / Produktgruppen werden aufgezeigt

**CNC E3** **Werkzeugeinsatz Größe 3**  
Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm

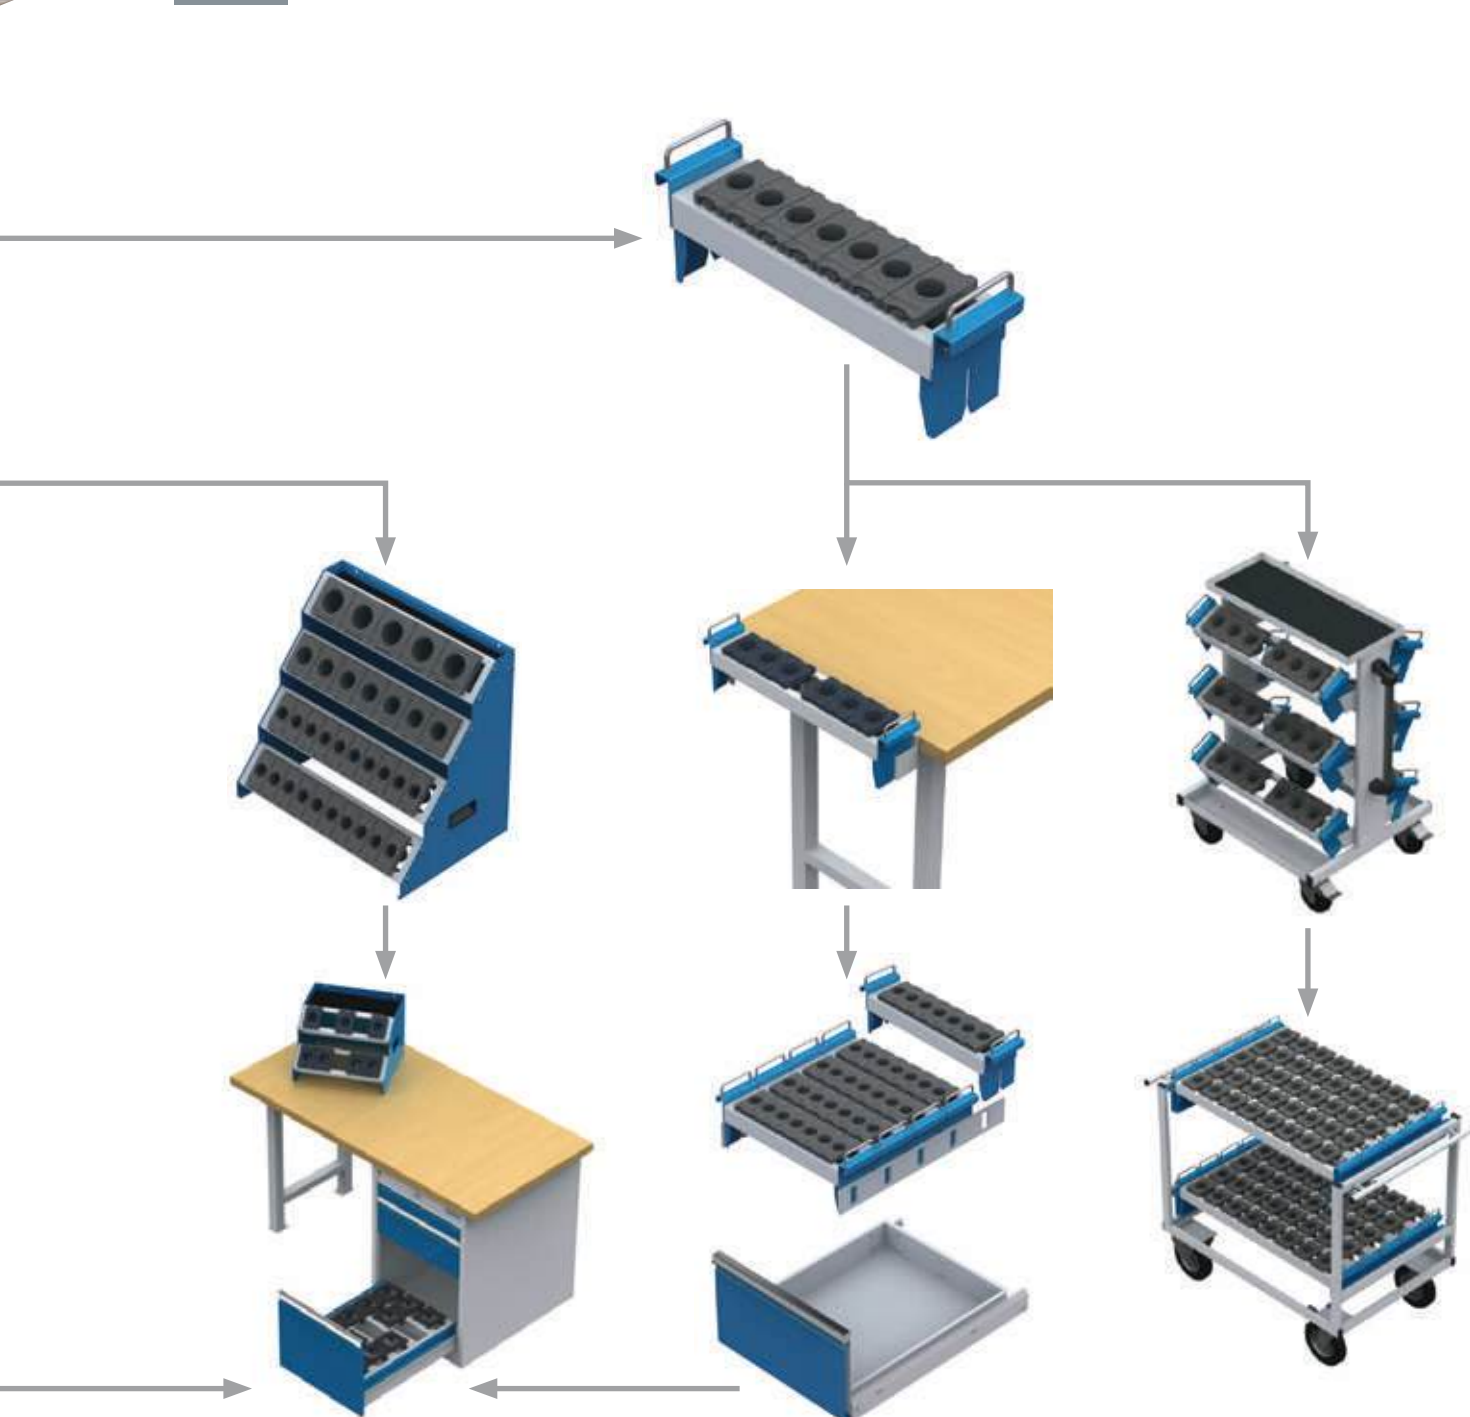

# CNC-Werkzeugeinsätze

Die Werkzeugeinsätze werden aus ölbeständigem sowie bruch- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt und zeichnen sich durch passgenaue Innenverstreben aus. Der Werkzeugaufnahmekegel wird somit optimal zentriert.

- Der Einsatz wird mit einem Schnappverschluss (Clip) in unser Rastersystem eingeklinkt und ist jederzeit ohne Werkzeug im Abstand von 25 mm versetzbar
- Noppen an der Oberseite der Einsätze. Somit kann keine Adhäsion entstehen und ein Festsaugen des Werkzeuges wird verhindert
- Alle Werkzeuggrößen sind kombinierbar



| Art.-Nr. | Typ                 |
|----------|---------------------|
| 56.01.30 | BT   SK 30 / ISO 30 |
| 56.02.25 | VDI 25              |
| 56.02.30 | VDI 30              |
| 56.03.30 | MK 3                |
| 56.03.40 | MK 4                |



| Art.-Nr. | Typ                 |
|----------|---------------------|
| 56.01.40 | BT   SK 40 / ISO 40 |
| 56.02.40 | VDI 40              |
| 57.01.50 | HSK A 50 / B 63     |
| 57.01.63 | HSK A 63 / B 80     |
| 56.03.50 | MK 5                |



| Art.-Nr.  | Typ                 |
|-----------|---------------------|
| 56.01.50  | BT   SK 50 / ISO 50 |
| 56.02.50  | VDI 50              |
| 56.02.60  | VDI 60              |
| 57.01.80  | HSK A 80 / B 100    |
| 57.01.100 | HSK A 100 / B 125   |



| Art.-Nr. | Typ             |
|----------|-----------------|
| 57.01.40 | HSK A 40 / B 50 |



| Art.-Nr. | Typ             |
|----------|-----------------|
| 57.01.32 | HSK A 32 / B 40 |



Innenverstreben  
schonen und zentrieren  
die Aufnahmen, ein  
Festsaugen ist nicht  
möglich

Noppen oben verhindern  
ein Festsaugen des  
Werkzeuges

Clip für einfaches  
Einrasten – kein  
Festschrauben

Bruch- und schlagfest  
sowie ölbeständig durch  
ABS-Material



CNC  
E1



CNC  
E2



CNC  
E3



CNC  
E3

| Art.-Nr. | Typ       |
|----------|-----------|
| 57.01.00 | Universal |



CNC  
E3

| Art.-Nr. | Typ       |
|----------|-----------|
| 57.01.03 | Capto C 3 |



CNC  
E1

| Art.-Nr. | Typ       |
|----------|-----------|
| 57.01.04 | Capto C 4 |



CNC  
E2

| Art.-Nr. | Typ       |
|----------|-----------|
| 57.01.05 | Capto C 5 |



CNC  
E3

| Art.-Nr. | Typ       |
|----------|-----------|
| 57.01.06 | Capto C 6 |



CNC  
E3

| Art.-Nr. | Typ       |
|----------|-----------|
| 57.01.08 | Capto C 8 |



# CNC-Tischaufsatzgestelle

## CNC-Tischaufsatzgestelle (TAG)

- Ablage und Haltegriffe
- CNC-Tischaufsatzgestelle sind genietet
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3



**CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-1**

■ 2 x Kassetten

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8705.200 | 425 x 375 x 300    | 14*    | 10*    | 6*     |

**CNC-Tischaufsatzgestell TAG 2-2**

■ 2 x Kassetten

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8707.200 | 575 x 375 x 300    | 20*    | 14*    | 10*    |



**CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1**

■ 4 x Kassetten

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8705.400 | 425 x 375 x 525    | 28*    | 20*    | 12*    |



**CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-2**

■ 4 x Kassetten

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8707.400 | 575 x 375 x 525    | 40*    | 28*    | 20*    |

## CNC-Schubladenrahmen (SR)

CNC-Lager- und Transportsysteme

- Passend für die Schubladen 450/600/900 x 600 mm
- CNC-Schubladenrahmen sind genietet
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3



CNC-Schubladenrahmen SR 450 für Schrank R 18-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8705.500 | 450 x 600 x 130    | 35*    | 25*    | 15*    |



CNC-Schubladenrahmen SR 600 für Schrank R 24-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8707.500 | 600 x 600 x 130    | 50*    | 35*    | 25*    |




CNC-Schubladenrahmen SR 900 für Schrank R 36-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8710.500 | 900 x 600 x 130    | 80*    | 55*    | 40*    |

# CNC-Werkzeugaufnahmeträger

## CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Unser Baukastensystem bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten
- Kassetten vernietet und mit Halte-/Tragegriffen ausgestattet
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

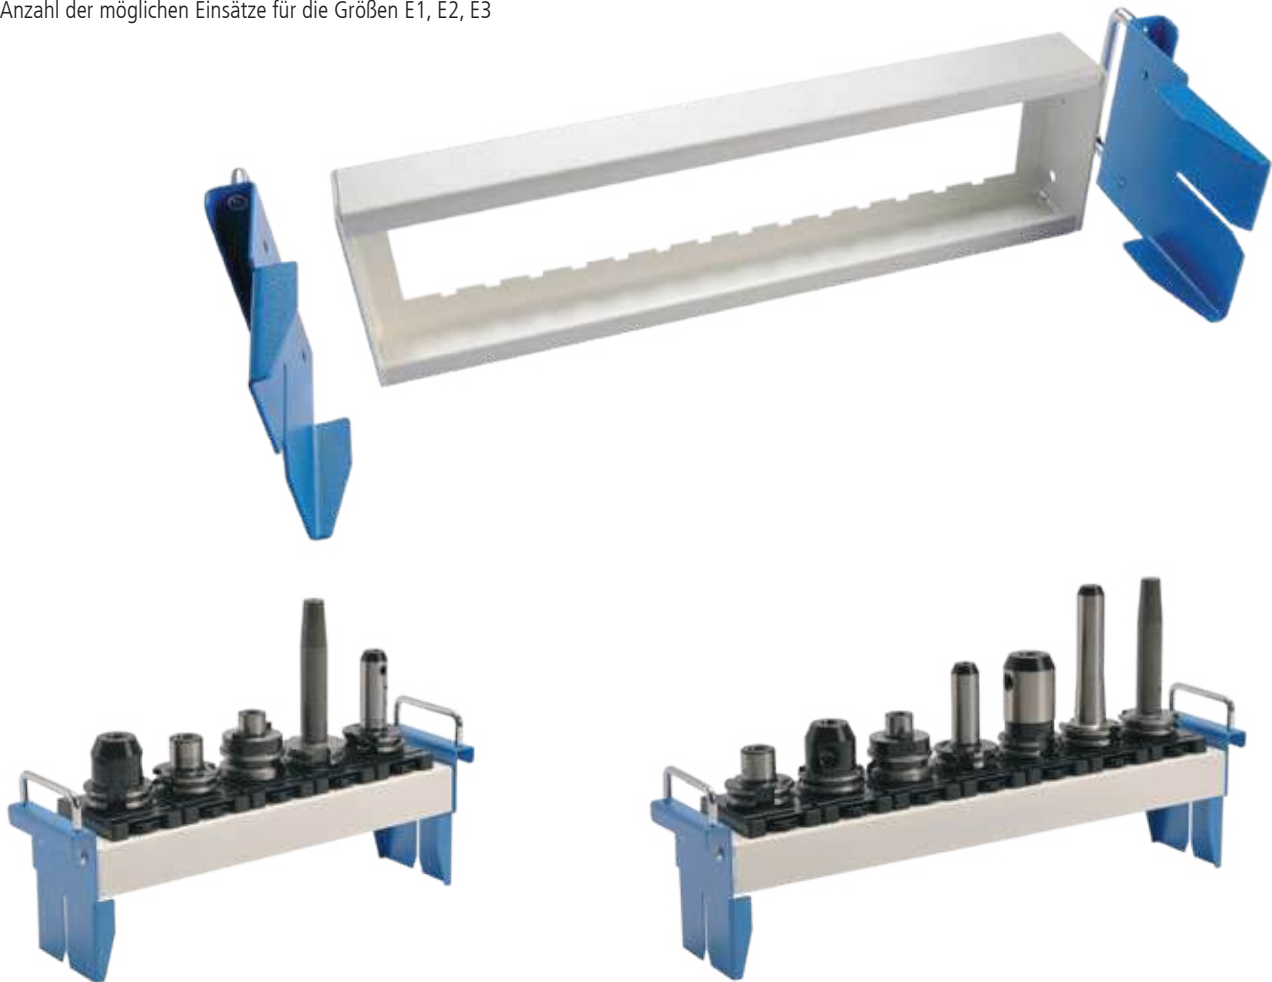

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 450 für Schrank R 18-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8705.100 | 470 x 120 x 180    | 7*     | 5*     | 3*     |

CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 600 für Schrank R 24-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8707.100 | 620 x 120 x 180    | 10*    | 7*     | 5*     |



CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 800 für Montagewinkel

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8708.100 | 820 x 120 x 180    | 14*    | 9*     | 7*     |



CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 900, für Schrank R 36-24

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8710.100 | 920 x 120 x 180    | 16*    | 11*    | 8*     |

**Einhängeschienen**

- Für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Für alle Schubladen Tiefe 600 mm
- Paarweise

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 02.33.87.60 | 25 x 600 x 75      |

**Montagewinkel**


- Für 1 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)
- Paarweise

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 02.89.WAT.01 | 70 x 75 x 88       |

**Aluminium Montageblock**

- SK 30, SK 40, SK 50
- Weitere Größen auf Anfrage

| Art.-Nr.  | Typ   |
|-----------|-------|
| 02.560.31 | SK 30 |
| 02.560.41 | SK 40 |
| 02.560.51 | SK 50 |

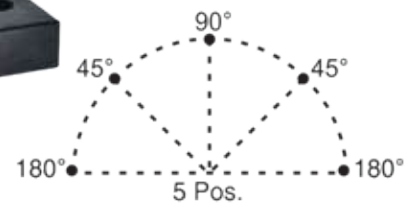**Montageblock aus Stahl**

- Schwenkbar in 5 Stufen

| Art.-Nr.   | Typ       | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|-----------|--------------------|
| 02.705.30  | BT   SK30 | 125 x 64 x 121     |
| 02.705.40  | BT   SK40 | 130 x 64 x 136     |
| 02.705.50  | BT   SK50 | 170 x 72 x 170     |
| 02.709.25  | VDI25     | 100 x 48 x 97      |
| 02.709.30  | VDI30     | 130 x 64 x 121     |
| 02.709.40  | VDI40     | 130 x 64 x 136     |
| 02.709.50  | VDI50     | 170 x 72 x 170     |
| 02.708.32  | HSK A 32  | 100 x 48 x 97      |
| 02.708.40  | HSK A 40  | 100 x 48 x 97      |
| 02.708.50  | HSK A 50  | 125 x 64 x 121     |
| 02.708.63  | HSK A 63  | 130 x 64 x 136     |
| 02.708.80  | HSK A 80  | 170 x 72 x 170     |
| 02.708.100 | HSK A 100 | 170 x 72 x 170     |



# CNC-Schränke und Werkbänke

## CNC-Kombinationen aus der Praxis R 18-24 | R 24-24

- Die CNC-Schubladen sind ab 300 mm Blendenhöhe zur Aufnahme der Werkzeugträger vorbereitet
- Pro Schublade können 5 x Werkzeugträger oder 1 x Schubladenrahmen eingestellt werden
- Werkzeugaufnahmeträger (WAT), Schubladenrahmen (SR) und Einsätze finden Sie auf Seite 152/153, 155/156
- Abschließbar mit Zylinderschloss
- Schrank mit anderen Schubladenblendenhöhen zusammenstellbar
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Werkzeugaufnahmerahmen**

### CNC-Schubladenschrank R 24-24

- 4 x Schublade
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 300 und 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 02.140V  | 705 x 736 x 1019   |



### CNC-Reihenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 40 mm (H)
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100, 150, 200 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- **Lieferung ohne Werkzeugaufnahmeträger (WAT) und Schubladenrahmen (SR)**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung                                                                                   |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 580.0111V86 | 555 x 736 x 819    | Links: CNC-Schubladenschrank R 18-24, 3 x Schublade<br>Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm  |
| 780.1111V86 | 705 x 736 x 819    | Rechts: CNC-Schubladenschrank R 24-24, 4 x Schublade<br>Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm |
| 03.15.40    | 1500 x 750 x 40    | Werkbankplatte Buche Multiplex                                                                |
| 03.20.40    | 2000 x 750 x 40    | Werkbankplatte Buche Multiplex                                                                |



CNC-Reihenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- Werkbankfuß
- Schubladenschrank R 18-24
- 3 x Schublade
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 100 und 200 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- **Lieferung ohne Werkzeuge, Einsätze, Tischaufsatzgestell und Schubladenrahmen**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 02.580V86 | 1500 x 750 x 859   |



Hinweis:  
CNC-Zubehör  
ab Seite 152/153



CNC-Kastenwerkbank

- Platte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- Schubladenschränke R 24-24
- 7 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- 2 x Ablagefach (B x T x H) 500 x 730 x 300 mm
- Inkl. Niveaueingleichsfüßen
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- **Lieferung ohne Werkzeuge, Einsätze, Schubladenrahmen und Werkzeugaufnahmeträger**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.20.34V86 | 2000 x 750 x 859   | Links: 3 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm<br>Mitte: 2 x Fachboden 500 mm<br>Rechts: 4 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm |
| 03.20.34V96 | 2000 x 750 x 959   | Links: 3 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm<br>Mitte: 2 x Fachboden 500 mm<br>Rechts: 4 x Schublade, Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm |

# CNC-Schränke und -Werkbänke

CNC-Arbeitsplatz – Wir bieten Ihnen die passende Lösung R 18-24 | R 24-24

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
 Schubladen mit 100, 150, 200 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
 Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Werkzeuge, Einsätze und Dekoration



Aluminium Montageblock  
siehe Seite 157


| Pos.   | Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                                                                                              |
|--------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 580.0111V86    | 555 x 736 x 819    | CNC-Schubladenschrank R 18-24<br>Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm                                                                    |
| 2      | 780.1111V86    | 705 x 736 x 819    | CNC-Schubladenschrank R 24-24<br>Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm                                                                    |
| o.Abb. | 02.8707.500    | 600 x 600 x 130    | CNC-Schubladenrahmen SR 600, Maße 600 x 600 x 130 mm (siehe S. 134)                                                                       |
| 3      | 03.20.40       | 2000 x 750 x 40    | Werkbankplatte Buche Multiplex 40 mm                                                                                                      |
| 4.1    | 03.935.125.240 | 1250               | Tragsäule links                                                                                                                           |
| 4.2    | 03.935.125.140 | 1250               | Tragsäule rechts                                                                                                                          |
| 5      | 03.983.102     | 1000 x 20 x 302    | Lochwand zum Einhängen zwischen den Tragsäulen                                                                                            |
| 6      | 02.910.02      | 942 x 263 x 134    | CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 2 x Kassette zum Einhängen in Tragsäulen                                                                    |
| 7      | 02.910.01      | 942 x 147 x 134    | CNC-Werkzeugaufnahmeboden mit 1 x Kassette zum Einhängen in Tragsäulen                                                                    |
| 8      | 02.89.WAT.01   | 70 x 75 x 88       | Winkel zur Befestigung der CNC-Träger an der Werkbankplatte                                                                               |
| 9      | 02.8707.100    | 620 x 120 x 180    | CNC-Werkzeugaufnahmeträger für R 24-24                                                                                                    |
| 10     | 02.8705.400    | 425 x 375 x 525    | CNC-Tischaufsatzgestell TAG 4-1                                                                                                           |
| 11     | 05.96.01       | –                  | Arbeitsstuhl mit Rollen, Sitz und Rücken PU schwarz, Sicherheitsgasfeder, Kunststoff-Fußkreuz, Sitz- und Rückenneigung, Höhe 465 - 655 mm |



#### Mobile CNC-Werkbank R 18-24

- Platte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- 7 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft je Schublade
- Schublade 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugellagert, Einzel-Auszugssperre
- Schiebegriff aus Rundrohr
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 200 mm, davon 2 x mit Feststeller
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 04.12.26V | 1250 x 750 x 995       |

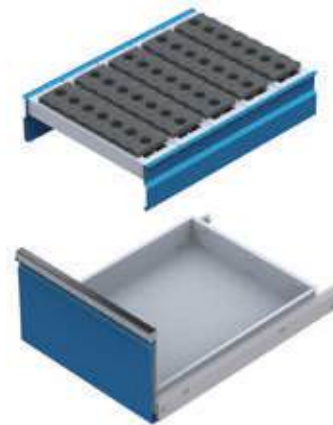

#### CNC-Schubladenrahmen SR 450 für die Schublade 400 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8705.500 | 450 x 600 x 130    | 35*    | 25*    | 15*    |



#### Montagewinkel für 1 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Paarweise

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 02.89.WAT.01 | 70 x 75 x 88       |

#### Einhängeschiene für bis zu 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)

- Paarweise

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 02.33.87.60 | 25 x 600 x 75      |



#### Mobile CNC-Werkbank R 18-24

- Platte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm (BxTxH)
- 4 x Schublade, 1 x Tür
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft je Schublade
- Schublade 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft je Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladenführungen kugellagert, Einzel-Auszugssperre
- Schiebegriff aus Rundrohr
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 200 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Platz für 5 x CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 450
- \*Anzahl der möglichen Einsätze für die Größen E1, E2, E3

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 04.12.27V | 1250 x 750 x 995       |

#### CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 450

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.8705.100 | 470 x 120 x 180    | 7*     | 5*     | 3*     |



# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Kombi-System R 36-24

- Mit Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) und -trägern (WAT)
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100, 150 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3

### CNC-Rollladen-Aufsatzschrank (leer)

- Schrank mit Kunststoffrollladen
- Mit Druckzylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 02.98.00 | 1000 x 500 x 1000  |



### Fachbodenhalter für Rollladenschrank und CNC-Rahmen

- 1 Stück

| Art.-Nr. |
|----------|
| 01-00206 |

**1**

### CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank

- Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
- Tragkraft 120 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 02.89WARG900 | 950 x 425 x 85     |

|                                                      | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger | 48*    | 33*    | 24*    |

**2**

### CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, ausziehbar

- Für Rollladenschrank
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 02.095.03 VA | 950 x 420 x 68     |

|                                                      | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger | 48*    | 33*    | 24*    |

**3**

### CNC-Schubladenschrank R 36-24

- Mit Zylinderschloss
- Schubladennutzfläche innen: 900 x 600 mm
- 4 x Schublade
- Schublade mit 400 mm BLH ohne geschlitze Seitenwände, daher ist der Einsatz von Metalleinteilungen nicht möglich

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 02.1080.4V | 1005 x 736 x 819   |



CNC-Schubladenrahmen oder Einzelträger siehe S. 174/175  
CNC-Einsätze siehe S. 153/154



- Gehäuse aus stabilem, geschweißtem Stahlblech
- Die mögliche Anzahl der Werkzeugrahmen richtet sich nach der Werkzeughöhe und Anbringung (gerade oder geneigt)  
Maximale Aufnahmemöglichkeit der **geraden** Rahmen: 5  
Maximale Aufnahmemöglichkeit der **geneigten** Rahmen: 4
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3

**CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff Rollladen (leer)**

- Kunststoff-Rollladen mit Druckzylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 02.95.01 | 1000 x 500 x 1950  |

**CNC-Rollladenschrank mit Aluminium-Rollladen (leer)**

- Hochwertiger Aluminium-Rollladen mit Druckzylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 02.89.01 | 1000 x 500 x 1950  |

**1****CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)**

- Kann gerade oder geneigt eingebaut werden
- Tragkraft 120 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 02.89WARG900 | 950 x 425 x 85     |

|                                                      | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger | 48*    | 33*    | 24*    |

**2****CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Rollladenschrank, ausziehbar**

- Für Rollladenschrank
- Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 02.095.03 VA | 950 x 420 x 68     |

|                                                      | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger | 48*    | 33*    | 24*    |

**3****Fachboden für CNC Rollladenschrank**

- Tragkraft 100 kg

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.122   | 950 x 420 x 28     |

**4****Schublade für CNC-Rollladenschrank**

- Blendenhöhe 100 mm, Vollauszug 100 %
- Tragkraft 50 kg
- Schubladennutzmaß innen: 899 x 375 (B x T)

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxT) |
|--------------|------------------|
| 60.095.100VA | 950 x 430        |

**CNC-Rollladenschrank mit Kunststoff-Rollladen (wie Abbildung)**

- 2 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) gerade/geneigt
- 1 x CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) ausziehbar
- 1 x Fachboden
- 1 x Schublade
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 02.95.01.01 | 1000 x 500 x 1950  |





# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Flügeltürenschränk mit Vollblechtüren R 36-16

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Vollblechtüren mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



### CNC-Flügeltürenschränk R 36-16

- 1 x fester, geneigter Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 x ausziehbarer Werkzeugaufnahmerahmen (WAR)
- 1 x Fachboden
- 3 x Schublade
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Produktname                                                          | Beschreibung                                                                                                                               |
|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.118.05.01 | 980 x 500 x 1838   | Flügeltürenschränk R 36-16                                           | 1 x fester und 1 x ausziehbarer Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), 1 x Fachboden, ohne Werkzeuge und Einsätze, 3 x Schublade (100, 150, 200 mm) |
| 02.89WAR9005 | 924 x 425 x 87     | CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), gerade/geneigt                     | Passend für alle Flügeltürenschränke, gerade/geneigt einsetzbar, Tragkraft 140 kg                                                          |
| 02.89WARA900 | 926 x 450 x 60     | CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR), ausziehbar, für Flügeltürenschränk | Ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg                                                                                                          |
| 04.090.013   | 925 x 443 x 22     | Fachboden für Flügeltürenschränk                                     | Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg                                                                                 |
| 60.098.100VA | 900 x 400 x 90     | Schublade für Flügeltürenschränk, Fronthöhe 100 mm, Tragkraft 50 kg  | Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm                                                  |
| 60.098.150VA | 900 x 400 x 140    | Schublade für Flügeltürenschränk Fronthöhe 150 mm, Tragkraft 50 kg   | Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm                                                  |
| 60.098.200VA | 900 x 400 x 190    | Schublade für Flügeltürenschränk Fronthöhe 200 mm, Tragkraft 50 kg   | Schublade passend für alle Flügeltürenschränke, Auszug 100 %, Nutzmaß innen: 900 x 400 mm                                                  |

## CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16

CNC-Lager- und Transportsysteme

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Sichttüren mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



### CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16

- 2 x feste, geneigte Werkzeugaufnahme-rahmen (WAR)
- 2 x ausziehbare Werkzeugaufnahme-rahmen (WAR)
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Produktname                                       | Beschreibung                                                                                   |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.117.04.01 | 980 x 500 x 1838   | CNC Flügeltürenschränk mit Sichttüren R 36-16     | 2 x fester und 2 x ausziehbarer CNC-Werkzeugaufnahme-rahmen (WAR), ohne Werkzeuge und Einsätze |
| 04.090.013   | 925 x 443 x 22     | Fachboden                                         | Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, Tragkraft 80 kg                                     |
| 02.89WAR9005 | 924 x 425 x 87     | CNC-Werkzeugaufnahme-rahmen (WAR), gerade/geneigt | Passend für alle Flügeltürenschränke, gerade/geneigt einsetzbar, Tragkraft 140 kg              |
| 02.89WARA900 | 926 x 450 x 60     | CNC-Werkzeugaufnahme-rahmen, (WAR), ausziehbar    | Passend für alle Flügeltürenschränke, ausziehbar 100 %, Tragkraft 50 kg                        |

CNC-Einsätze siehe S. 153/154

# CNC-Schränke und -Werkbänke

## CNC-Flügeltürenschränk R 36-16

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



**CNC-Flügeltürenschränk (leer) R 36-16**

- Flügeltürenschränk mit Vollblechtüren
- Mit Griffschalen-Zylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 04.109   | 980 x 500 x 1019   | 900            |
| 04.118   | 980 x 500 x 1838   | 1719           |



**CNC-Flügeltürenschränk mit Sichttüren (leer) R 36-16**

- Flügeltürenschränk mit Sichttüren (Plexiglas)
- Mit Griffschalen-Zylinderschloss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 04.117   | 980 x 500 x 1838   | 1719           |



100 mm Blendenhöhe



150 mm Blendenhöhe



200 mm Blendenhöhe

**Schubladen für Flügeltürenschrank R 36-16**

- Vollauszug 100 %
- Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial
- Schubladennutzmaß innen: 900 x 400 mm
- Tragkraft max. 50 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm |
|--------------|-------------------|------------------|----------------|
| 60.098.075VA | 75                | 59               | 60             |
| 60.098.100VA | 100               | 85               | 90             |
| 60.098.150VA | 150               | 135              | 140            |
| 60.098.200VA | 200               | 185              | 190            |
| 60.098.250VA | 250               | 185              | 240            |
| 60.098.300VA | 300               | 185              | 290            |

**Auszugsboden für Flügeltürenschrank**

- Fachboden mit Aufkantung, Auszug 100 %
- Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft  |
|--------------|--------------------|------------|
| 04.090.014   | 926 x 442 x 70     | max. 50 kg |
| 04.090.14-75 |                    | max. 75 kg |

**Fachboden für Flügeltürenschrank**

- Tragkraft max. 80 kg
- Inklusive Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung                                            |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 04.090.013 | 925 x 443 x 22     | Fester Fachboden, in der Höhe verstellbar, verschraubt |

**CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Flügeltürenschrank**

- Gerade und geneigt einsetzbar
- Inklusive Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft in kg |
|--------------|--------------------|-----------------|
| 02.89WAR9005 | 924 x 425 x 87     | 140             |

|                                                                       | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger für 02.89WAR9005 | 48*    | 33*    | 24*    |

**CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) für Flügeltürenschrank**

- Ausziehbar 100 %
- Inklusive Schienen und Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft in kg |
|--------------|--------------------|-----------------|
| 02.89WARA900 | 926 x 450 x 60     | 50              |

|                                                                       | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Maximale Aufnahmemöglichkeit der Einsätze pro Träger für 02.89WARA900 | 48*    | 33*    | 24*    |

**Nachrüstset Winkel für CNC-Werkzeugaufnahmerahmen**

- Tragkraft 140 kg
- 4-teiliges Set



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 02.89W140 | 76 x 29 x 12       |



# CNC-RotaRex® -Großraumschrank



## Ihre Vorteile

- Barrierefreier Zugang zum Schrank - Keine Störung durch Auszüge
- Platzsparend - Hohe Stückzahl der Einsätze auf kleinster Lagerfläche, auf 1m<sup>2</sup> passen bis zu 400 Stk. SK30 Einsätze oder bis zu 300 Stk. SK40 Einsätze
- Optimierung des Arbeitsablaufes, da alle Werkzeuge schnell griffbereit sind
- Öffnungs- /Nutzhöhe: 1790 mm
- Staplersockel, für den Transport. **Achtung!** RotaRex® darf beladen nicht transportiert werden!



## Rollladen

- Fernbedienung für elektrisch angetriebenen Rollladen
- Alternativ mit Federzugwelle oder Flügeltüren möglich
- Mit einer Fernbedienung können mehrere Schränke gleichzeitig geöffnet werden (auf Anfrage)
- Alufarbene Kunststoff-Lamellen
- Im Falle eines Stromausfalls oder technischen Defektes ist eine Notentriegelung auf der Rückseite des Schrankes vorhanden

## Säule

- Präzisionsrohr Ø 60 mm aus Stahl
- Galvanisch verzinkt
- Gesamtbelastung 1,5 t
- Zur Aufnahme von bis zu 5 CNC-Drehrahmen, Individuell verstellbar im Raster 25 mm
- Individuelles Nachstellen der Säulenposition durch eine Zunge am Boden

Bestückte CNC-Drehrahmen  
siehe Seite 171



#### CNC-Drehrahmen

- Mit Griffen und Arretierung
- 16 Reihen für Werkzeugeinsätze
- Lieferung ohne Einsätze

| Art.-Nr. | Maße in mm (Ø) |
|----------|----------------|
| 02.R01   | 915            |



#### CNC-RotaRex® mit elektrischem Rollladen

- Mit Fernbedienung
- Ohne CNC-Drehrahmen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 02.1000.1 | 1055 x 1035 x 2130 |



#### CNC-RotaRex® mit manuellem Rollladen

- Ohne CNC-Drehrahmen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 02.1000.2 | 1055 x 1035 x 2130 |



#### CNC-RotaRex® mit Flügeltüren

- Sichttüren mit Plexiglas
- Ohne CNC-Drehrahmen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 02.1000.3 | 1055 x 1035 x 1955 |

## Beleuchtung RotaRex®

**Bringen Sie noch mehr Übersicht in Ihren RotaRex®-Schrank.**

Das selbstklebende Beleuchtungs-Set wird an der Innenseite des RotaRex®-Gehäuse befestigt und ist umlaufend angebracht. Jeder Lagerplatz ist somit optimal beleuchtet.

Die Beleuchtungszeit kann zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten manuell eingestellt werden. Sobald Sie Ihr Lagersystem öffnen, heranlaufen und oder hineingreifen, wird die Beleuchtung durch den Sensor aktiviert und ermöglicht eine bessere Übersicht auf Ihre Werkzeuge. Eine Nachrüstung ist möglich.



Beleuchtungs-Set lässt sich flexibel anbringen



Optimal ausgeleuchtetes Werkzeug



### Beleuchtung-Set

- Bewegungssensor
- LED Stripe warmweiß, klar beschichtet
- X-Adapter zur Verbindung der LED Stripes
- Rückseitig selbstklebend für einfache Montage
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- Angenehm warmweißes LED-Licht
- Transparente Beschichtung zum Schutz der LED gegen Berührung oder Feuchtigkeit
- Elektrischer Anschluss mit 230/12V erforderlich
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 02.BELROT | 6000 x 10,5        |



**CNC-Drehrahmen passend nur für CNC-RotaRex® Schrank**

- Abmessungen (Ø): 915 mm
- Kundenspezifisch in Höhe einstellbar durch ein Raster von 25 mm in der Säule
- Bis zu 5 x CNC-Drehrahmen passen in den RotaRex® je nach Werkzeughöhe
- Alle Rahmen 360° einzeln drehbar
- Belastbar bis 300 kg pro Rahmen
- Mit Griffen für optimalen Zugang zu jedem Werkzeug
- Arretierung nach 90°, 180°, 270°, 360°
- Leichtläufig mit Stahl-Kugellagerführungen
- **CNC-Drehrahmen nur in Verbindung mit einem CNC-RotaRex® Schrank erhältlich.**



Beispiel: bestückt mit Werkzeugeinsätzen Größe E2

**Werkzeugeinsatz Größe 2**

- Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 74 x 103 x 17 mm
- CNC-Drehrahmen komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen
- Nur für CNC-RotaRex® Schrank geeignet

CNC  
**E2**

| Art.-Nr.   | Typ             | Anzahl der Einsätze | Anzahl der Werkzeuge |
|------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 02.R570150 | HSK A 50 / B 63 | 60                  | 60                   |
| 02.R570163 | HSK A 63 / B 80 | 60                  | 60                   |
| 02.R560140 | SK 40           | 60                  | 60                   |
| 02.R570105 | Capto C5        | 60                  | 60                   |
| 02.R560240 | VDI 40          | 60                  | 60                   |
| 02.R560350 | MK5             | 60                  | 60                   |

**Werkzeugeinsatz Größe 1**

- Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 49 x 103 x 17 mm
- CNC-Drehrahmen komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen
- Nur für CNC-RotaRex® Schrank geeignet

CNC  
**E1**

| Art.-Nr.   | Typ      | Anzahl der Einsätze | Anzahl der Werkzeuge |
|------------|----------|---------------------|----------------------|
| 02.R560130 | SK 30    | 80                  | 80                   |
| 02.R570104 | Capto C4 | 80                  | 80                   |
| 02.R560330 | MK 3     | 80                  | 80                   |
| 02.R560340 | MK 4     | 80                  | 80                   |
| 02.R560225 | VDI 25   | 80                  | 80                   |
| 02.R560230 | VDI 30   | 80                  | 80                   |

**Werkzeugeinsatz Größe 3**

- Werkzeugeinsatz mit den Abmessungen 99 x 103 x 17 mm
- CNC-Drehrahmen komplett bestückt mit unten stehenden Einsätzen
- Nur für CNC-RotaRex® Schrank geeignet

CNC  
**E3**

| Art.-Nr.    | Typ               | Anzahl der Einsätze | Anzahl der Werkzeuge |
|-------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 02.R570132  | HSK A 32 / B 40   | 32                  | 96                   |
| 02.R570140  | HSK A 40 / B 50   | 32                  | 64                   |
| 02.R570180  | HSK A 80 / B 100  | 32                  | 32                   |
| 02.R5701100 | HSK A 100 / B 125 | 32                  | 32                   |
| 02.R560150  | SK 50             | 32                  | 32                   |
| 02.R570103  | Capto C3          | 32                  | 96                   |
| 02.R570106  | Capto C6          | 32                  | 32                   |
| 02.R570108  | Capto C8          | 32                  | 32                   |
| 02.R560250  | VDI 50            | 32                  | 32                   |
| 02.R570100  | Universal         | 32                  | 32                   |

# CNC-Werkstatt- und Transportwagen

## CNC-Werkstattwagen R 18-24 | R 24-24

Die Optimale Lagerung und der sichere Transport der CNC-Werkzeuge beeinflussen die Wirtschaftlichkeit erheblich.

- Einsätze siehe Seite 152/153
- Bei Verwendung der Einzelträger (WAT) werden die Einhängeschienen 02.33.87.60 benötigt.
- Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze

### CNC-Werkstattwagen R 18-24

- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 5 x Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 450 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Mit Einzelverriegelung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft max. 500 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung                                                              |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 02.580.05V  | 555 x 736 x 991    | CNC-Werkstattwagen mit 5 x Schublade und Abrollrand                      |
| 02.8705.100 | 470 x 120 x 180    | CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 5 x Einzelträger pro Schublade möglich |
| 02.33.87.60 | 600 x 25 x 75      | Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)                     |
| 02.8705.500 | 450 x 600 x 130    | CNC-Schubladenrahmen SR 450, ohne Werkzeugeinsätze                       |



### CNC-Werkstattwagen R 24-24

- Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß innen: 600 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen mit 100 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Schubladen mit 400 mm Blendenhöhe, 180 kg Tragkraft
- Mit Einzelverriegelung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft max. 500 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung                                                              |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 02.780.04V  | 705 x 736 x 991    | CNC-Werkstattwagen mit 4 x Schublade und Abrollrand                      |
| 02.8707.100 | 620 x 120 x 180    | CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT), 5 x Einzelträger pro Schublade möglich |
| 02.33.87.60 | 600 x 25 x 75      | Einhängeschiene für CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT)                     |
| 02.8707.500 | 600 x 600 x 130    | CNC-Schubladenrahmen SR 600, ohne Werkzeugeinsätze                       |





- Optimale Lagerung und sicherer Transport
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 152/153
- Tragkraft max. 500 kg (gilt für den Transportwagen)



**Gehäuse für CNC-Wagen 02.85.07, R24-24**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                                                                                    | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 02.86.07    | 705 x 736 x 1019   | Garage, abschließbar mit Zylinderschloss                                                                                        |        |        |        |
| 02.85.07    | 630 x 560 x 950    | CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, ohne Werkzeugeinsätze und Werkzeugträger | 60*    | 42*    | 30*    |
| 02.8707.100 | 620 x 120 x 180    | *CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 600 für R 24-24, 6 x Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten            | 10*    | 7*     | 5*     |
| 02.85.08    | 535 x 336 x 36     | Wanne unten für CNC-Wagen                                                                                                       |        |        |        |



**Gehäuse für CNC-Wagen 02.85.01, R36-24**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                                                                                   | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 02.86.01    | 705 x 1003 x 1019  | Garage, abschließbar mit Zylinderschloss                                                                                       |        |        |        |
| 02.85.01    | 930 x 560 x 950    | CNC-Wagen mit einem Haltegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller ohne Werkzeugeinsätze und Werkzeugträger | 96*    | 66*    | 48*    |
| 02.8710.100 | 920 x 120 x 180    | *CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) 900 für R 36-24, 6 x Einzelträger pro Wagen möglich, Kapazität siehe Tabelle unten           | 16*    | 11*    | 8*     |
| 02.85.06    | 835 x 330 x 36     | Wanne unten für CNC-Wagen                                                                                                      |        |        |        |

# CNC-Werkstatt- und Transportwagen

## CNC-Transportwagen

- Optimale Lagerung und sicherer Transport
- **Lieferung ohne Werkzeuge und Einsätze**
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 152/153



### CNC-Wagen (leer) für max. 8 CNC-Träger 02.8707.100

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 125 mm mit Feststeller
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze bei 8 x Träger (siehe Tabelle)
- Tragkraft max. 400 kg

| Art.-Nr.    | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 02.8707.100 | 10*    | 7*     | 5*     |

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.88.01 | 480 x 900 x 860    | 56*    | 40*    | 24*    |
| 02.88.00 | 630 x 900 x 860    | 80*    | 56*    | 40*    |



### CNC-Wagen mit 1 Ebene (leer) für CNC-Werkzeuge

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 200 mm mit Feststeller
- 1 x Werkzeugrahmen oben
- 1 x Fachboden unten
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle
- Tragkraft max. 400 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.092.02 | 950 x 665 x 950    | 80*    | 55*    | 40*    |



### CNC-Wagen mit 2 Ebenen (leer) für CNC-Werkzeuge

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen ø 200 mm mit Feststeller
- 2 x Werkzeugrahmen
- Max. Aufnahme der CNC-Einsätze siehe Tabelle
- Tragkraft max. 400 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.092.01 | 950 x 665 x 950    | 160*   | 110*   | 80*    |

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrollen  $\varnothing$  125 mm mit Feststeller
- Ergonomischer Griff, dadurch lassen sich die Multi-Wagen äußerst leicht bewegen und sind überall einsetzbar
- Individuelle Zusammenstellungen möglich
- Tragkraft max. 500 kg
- \*Anzahl der möglichen Einsätze, für die Größen E1, E2, E3, siehe Seite 152/153



| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                                                                 |
|------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 07.58.10-1 | 990 x 610 x 1450   | CNC-Wagen (leer) mit Ablageboden unten                                                                       |
| 2    | 07.58.22   | 980 x 200 x 30     | Ablageboden oben für CNC-Wagen                                                                               |
| 3    | 02.910.02  | 942 x 263 x 134    | Werkzeugaufnahmeboden breit, WABg 900<br>2 x Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar |
| 4    | 02.910.01  | 942 x 147 x 134    | Werkzeugaufnahmeboden schmal WABk 900<br>1 x Kassette mit verschraubten Haltewinkeln, 0°, 10° u. 20° neigbar |



#### Werkzeugaufnahmeboden einreihig

- WABk 900

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.910.01 | 942 x 147 x 134    | 16*    | 11*    | 8*     |



#### Werkzeugaufnahmeboden doppelreihig

- WABg 900

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | CNC E1 | CNC E2 | CNC E3 |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|
| 02.910.02 | 942 x 263 x 134    | 32*    | 22*    | 16*    |





# Werkbänke







NEU

Rastereinteilung und Schliesssystem

Seite 180



Kastenwerkbänke T600

Seite 184



Kastenwerkbänke T750

Seite 190



Arbeits,- und Werkische

Seite 214



Reihenwerkbänke

Seite 218



Sonstige Werkbänke

Seite 230



Werkbankzubehör

Seite 236

# Rastereinteilung

T500

| Serie | Serie | Serie | Serie |
|-------|-------|-------|-------|
| T500  | T500  | T500  | T500  |



| Gehäuse B x T | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 380 x 500     | 530 x 500     | 680 x 500     | 980 x 500     |

| Gehäusehöhe | Nutzhöhen | Nutzhöhen | Nutzhöhen | Nutzhöhen |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 215         | 150       | —         | —         | —         |
| 365         | 300*      | 300*      | —         | —         |
| 465         | 400*      | 400*      | —         | —         |
| 469         | —         | 350       | —         | —         |
| 519         | —         | 400       | 400       | —         |
| 619         | —         | 500       | 500       | 500       |
| 719         | —         | 600       | 600       | 600       |
| 819         | —         | 700       | 700       | 700       |
| 919         | —         | 800       | 800       | 800       |
| 1019        | —         | 900       | 900       | 900       |



| Schublade B x T | Schublade B x T | Schublade B x T | Schublade B x T |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300 x 400       | 450 x 400       | 600 x 400       | 900 x 400       |

| Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzlast   | Nutzlast   | Nutzlast   | Nutzlast   |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 75          | 59         | 50 kg      | 50 kg      | 50 kg      | 50 kg      |
| 100         | 85         | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg |
| 150         | 135        | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg |
| 200         | 185        | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg |
| 250         | 185        | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg |
| 300         | 185        | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg | 50 / 75 kg |
| 400         | —          | —          | —          | —          | —          |



| Serie      | Serie      | Serie      | Serie      |
|------------|------------|------------|------------|
| T500       | T500       | T500       | T500       |
| T500 12-16 | T500 18-16 | T500 24-16 | T500 36-16 |

| Raster: | R 12-16 | R 18-16 | R 24-16 | R 36-16 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|---------|

\* Hängeblock unten offen  
Angaben in mm

|             |            | Serie                                                                               | Serie                                                                               | Serie                                                                                | Serie                                                                                 |
|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            | T736                                                                                | T736                                                                                | T736                                                                                 | T736                                                                                  |
|             |            |    |    |    |    |
|             |            | Gehäuse B x T                                                                       | Gehäuse B x T                                                                       | Gehäuse B x T                                                                        | Gehäuse B x T                                                                         |
|             |            | 555 x 736                                                                           | 705 x 736                                                                           | 1005 x 736                                                                           | 1305 x 736                                                                            |
| Gehäusehöhe | Nutzhöhen  | Nutzhöhen                                                                           | Nutzhöhen                                                                           | Nutzhöhen                                                                            | Nutzhöhen                                                                             |
|             | 208        | 150*                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|             | 215        | 150*                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|             | 358        | 300*                                                                                | 300                                                                                 |                                                                                      |                                                                                       |
|             | 365        | 300*                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|             | 465        | 400*                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|             | 519        | 400                                                                                 | 400                                                                                 | 400                                                                                  | —                                                                                     |
|             | 619        | 500                                                                                 | 500                                                                                 | 500                                                                                  | —                                                                                     |
|             | 719        | 600                                                                                 | 600                                                                                 | 600                                                                                  | —                                                                                     |
|             | 819        | 700                                                                                 | 700                                                                                 | 700                                                                                  | 700                                                                                   |
|             | 919        | 800                                                                                 | 800                                                                                 | 800                                                                                  | 800                                                                                   |
|             | 1019       | 900                                                                                 | 900                                                                                 | 900                                                                                  | 900                                                                                   |
|             |            |  |  |  |  |
|             |            | Schublade B x T                                                                     | Schublade B x T                                                                     | Schublade B x T                                                                      | Schublade B x T                                                                       |
|             |            | 450 x 600                                                                           | 600 x 600                                                                           | 900 x 600                                                                            | 1200 x 600                                                                            |
| Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                             | Nutzlast                                                                              |
| 50          | 28         | 70 kg                                                                               | 70 kg                                                                               | 70 kg                                                                                | —                                                                                     |
| 75          | 56         | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                               | 100 kg                                                                                |
| 100         | 81         | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 180 kg                                                                                |
| 125         | 81         | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 180 kg                                                                                |
| 150         | 131        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 180 kg                                                                                |
| 175         | 131        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | 180 kg                                                                                |
| 200         | 181        | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                   | 180 kg                                                                                |
| 250         | 181        | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                   | 180 kg                                                                                |
| 300         | 181        | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                  | 100 / 180 / 300 kg                                                                   | —                                                                                     |
| 400         | 81         | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                        | 100 / 180 kg                                                                         | —                                                                                     |
|             |            | Serie                                                                               | Serie                                                                               | Serie                                                                                | Serie                                                                                 |
|             |            | T736                                                                                | T736                                                                                | T736                                                                                 | T736                                                                                  |
|             |            | T736 18-24                                                                          | T736 24-24                                                                          | T736 36-24                                                                           | T736 48-24                                                                            |
| Raster:     |            | R 18-24                                                                             | R 24-24                                                                             | R 36-24                                                                              | R 48-24                                                                               |

\* Hängeblock unten offen  
Angaben in mm



Bitte beachten Sie!

Sie benötigen zur Einrichtung eines E-Schlusses die Schlüsselverwaltung in Form des Verwaltungs- und Programmschlüssels.

- Hebelmechanismus
- Verwaltung mit Verwaltungs- und Programmschlüssel
- Schlossgehäuse vollständig aus Stahl
- Einlassmontage
- Drehwinkel 90° oder 180°
- Öffnen und schließen durch Drehen des Knaufs

## Pin-Code VERSA E-Schloss

Das Pin-Code E-Schloss lässt sich mit einem 4-7 stelligen Zahlencode öffnen. Das Programmieren der User und deren Pin-Code Vergabe erfolgt mittels Verwaltungs- und Programmschlüssel.

- Schlüssel wird mit Zahlencode ersetzt
- Bedienung über Tasten; Verwaltung mit elektronischen Schlüsseln
- Stromversorgung über 2 x Lithiumbatterien CR2450

### Technische Daten eingelassenes Pin-Code VERSA E-Schloss

- Schließung mit einem 4-7 stelligen Zahlencode
- Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)

### Technische Daten aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)

- Schließung mit einem 4-7 stelligen Zahlencode
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4mm (inkl. Knauftiefe 7,7mm)



Video  
E-Schlösser

- Oberfläche: Nickel gebürstet
- Horizontale Ausrichtung
- Vertikale Ausrichtung bei Vertikalauszügen (MRS®)
- Schutzklasse IP55
- 2 Jahre Garantie

## RFID VERSA E-Schloss

Das RFID E-Schloss lässt sich mit einer RFID-Karte oder einem Chip öffnen. Das Programmieren der Schlösser erfolgt mittels Verwaltungs- und Programmschlüssel.

- Schlüssel oder Zahlencode wird durch RFID ersetzt
- Bedienung über RFID
- Gehäuse vollständig aus Metall
- Stromversorgung über 4 x AA-Batterien

### Technische Daten eingelassenes RFID VERSA E-Schloss

- Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz) ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Abmessungen (B x T x H): 105,17mm x 2,7mm x 29,57 mm (inkl. Knauf 9,75mm)

### Technische Daten aufgesetztes Schloss (Nachrüstung)

- Schließung mit RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz) ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693
- Abmessungen (B x T x H): 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (inkl. Knauftiefe 7,7 mm)



### Pin-Code VERSA E-Schloss

| Art.-Nr.    | Schloss-Variante                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01PINSLEIN  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |
| 01PINSLAUF  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |
| 01PINSLEINZ | Pin Code E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |
| 01PINFLRE   | Pin-Code E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |
| 01PINFLLI   | Pin-Code E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |
| 01PINFL2    | Pin-Code E-Schloss für Doppelflügeltüre                                       |

### RFID VERSA E-Schloss

| Art.-Nr.     | Schloss-Variante                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01RFIDSLEIN  | RFID E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |
| 01RFIDS LAUF | RFID E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |
| 01RFIDSLEINZ | RFID E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |
| 01RFIDFLRE   | RFID E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |
| 01RFIDFLLI   | RFID E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |
| 01RFIDFL2    | RFID E- Schloss für Doppelflügeltüre                                      |



**NEU**

Bitte beachten Sie!  
Sie benötigen zur Einrichtung eines E-Schlusses die Schlüsselverwaltung in Form einer Masterkarte.

- Gehäuse aus Zamak mit schwarzer Pulverbeschichtung
- IP65 – Schutz gegen Staub und Strahlwasser
- Einfache Nachrüstung bestehender mechanischer Schließsysteme
- Mechanische Notöffnung mittels Masterkey
- Optische und akustische Batteriewarnung
- Schutzklasse: IP65
- Stromversorgung: 2 × AAA-Batterien (VARTA empfohlen)
- Abmessungen: **132 × 38 × 31,5 mm**

### Pin-Code NIRO E-Schloss

Das Pin-Code E-Schloss lässt sich mit einem 4-6 stelligen Zahlencode öffnen.

#### Technische Daten Pin-Code NIRO E-Schloss

- Schließung mit 4- oder 6-stelligem Zahlencode
- Multiuser- oder Privatmodus (bis zu 50 Codes)
- RTC-Funktion: zeitgesteuerte Schließdauer (1–24 h)
- Ca. 30.000 Schließzyklen, Standby bis zu 2 Jahre)



#### Pin-Code NIRO E-Schloss

| Art.-Nr.       | Schloss-Variante                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 01NIPINSLEIN*  | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |
| 01NIPINSLAUF   | Pin-Code E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |
| 01NIPINSLEINZ* | Pin Code E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |
| 01NIPINFLRE    | Pin-Code E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |
| 01NIPINFLLI    | Pin-Code E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |
| 01NIPINFL2     | Pin-Code E-Schloss für Doppelflügeltüre                                       |

\*Bei der eingelassenen Ausführung, ob bei NIRO-RFID oder NIRO-PinCode, entfällt der IP-Schutz.



#### Masterkarte RFID

- Für die Programmierung der RFID E-Schlösser wird eine Masterkarte benötigt

| Art.-Nr. |
|----------|
| MKNIRFID |



### RFID NIRO E-Schloss

Das RFID E-Schloss lässt sich mit einer RFID-Karte oder einem Chip öffnen.

#### Technische Daten RFID NIRO E-Schloss

- Unterstützte Standards: MIFARE® Classic (Read/Write) & MIFARE® DESFire® EV (Read)
- Besetzkennung (nur bei MIFARE® Classic)
- ISO/IEC 14443 Typ A (13,56 MHz)
- Multiuser- und Privat-Modus wählbar
- Schließzyklen: ca. 50.000, Standby ca. 2 Jahre
- Kapazität: max. 3 Masterkarten / 2 Managerkarten / max. 10 (V1.0) / max. 500 (V1.1)



#### RFID NIRO E-Schloss

| Art.-Nr.        | Schloss-Variante                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01NIRFIDSLEIN*  | RFID E-Schloss 180° Schließung, eingelassen eingebaut (nicht nachrüstbar) |
| 01NIRFIDSLAUF   | RFID E-Schloss 180° Schließung, aufgesetzt eingebaut (nachrüstbar)        |
| 01NIRFIDSLEINZ* | RFID E-Schloss 90° für Einzelschublade eingelassen eingebaut              |
| 01NIRIDFLRE     | RFID E-Schloss rechts anschlagend für Flügeltüre                          |
| 01NIRIDFLLI     | RFID E-Schloss links anschlagend für Flügeltüre                           |
| 01NIRIDFL2      | RFID E-Schloss für Doppelflügeltüre                                       |



#### User Karte RFID

- Pro Schloss können bis zu 20 Benutzer, auf Anfrage auch mehr, zugewiesen werden

| Art.-Nr. |
|----------|
| UKNIRFID |

# Kastenwerkbänke



- Keine zerlegte Ware - Fertigmontage im Werk
- Konstruktion aus Vierkantrohr 40 x 40 x 2 mm
- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech
- **Werkbänke bis 1 t belastbar**
- Sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlagen sind möglich
- Schubladen mit Kugelführungen
- Eingelassene Schubladen und Türen, dadurch keine Verletzungsgefahr durch herausstehende Griffleisten
- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt - wasserabweisend
- Niveauequals-Gleiter unter den Füßen

## Tiefe 600 mm

| Schnellinfo |                                     |          |
|-------------|-------------------------------------|----------|
| Platte      | Buche Multiplex                     | 40 mm    |
| Schubladen  | Nutzhöhe                            | 500 mm   |
|             | Vollauszug                          | 100 %    |
|             | Einzelauszugssperre                 | ja       |
|             | Tragkraft                           | 50/75 kg |
|             | Kugelführung                        | ja       |
| Raster      | R 18-16 und R 24-16                 |          |
| Verschluss  | Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln | ja       |
|             | Hauptschlüsselfähig                 | ja       |

| Allgemeine Maße                                                                                                                                                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitshöhe                                                                                                                                                                                                | 859/959 mm + HV 325 mm möglich |
| Plattentiefe                                                                                                                                                                                               | 600 mm                         |
| Schubladenhöhen                                                                                                                                                                                            | 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm |
| Schubladeninnenhöhe                                                                                                                                                                                        | Blendenhöhe abzüglich 10 mm    |
| Schubladen (B x T)                                                                                                                                                                                         | 450 x 400 mm, 600 x 400 mm     |
| Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 27 |                                |
| 1. Farbwert = Korpusfarbe   2. Farbwert = Blendenfarbe                                                                                                                                                     |                                |

## Tiefe 750 mm

| Schnellinfo |                                     |             |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Platte      | Buche Multiplex                     | 40 mm       |
| Schubladen  | Nutzhöhe                            | 600 mm      |
|             | Vollauszug                          | 100 %       |
|             | Einzelauszugssperre                 | ja          |
|             | Tragkraft                           | 70 - 300 kg |
|             | Kugelführung                        | ja          |
| Raster      | R 18-24 und R 24-24                 |             |
| Verschluss  | Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln | ja          |
|             | Hauptschlüsselfähig                 | ja          |

| Allgemeine Maße                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe                                                                                                                                                                                                                                                        | 859/959 mm + HV 325 mm möglich                    |
| Plattentiefe                                                                                                                                                                                                                                                       | 750 mm                                            |
| Schubladenhöhen                                                                                                                                                                                                                                                    | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm |
| Schubladeninnenhöhe                                                                                                                                                                                                                                                | Blendenhöhe abzüglich 17 mm                       |
| Schubladen (B x T)                                                                                                                                                                                                                                                 | 450 x 600 mm, 600 x 600 mm                        |
| Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe / Farbkombination angeben. 1. Farbwert = Korpusfarbe, 2. Farbwert = Blendenfarbe. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 27 |                                                   |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 1250 mm | Tiefe 600 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 400 mm
- Kugelführungen
- Volllauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1250 x 600 x 40 mm
- NiveaueingleichsfüÙe
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1115 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-16  
finden Sie auf Seite 51

kg  
1000



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade


| Art.-Nr.     | MaÙe in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T512H60150 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T512H60175 |                    | 75 kg     |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2x Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.     | MaÙe in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03T5125H6.00 | 1250 x 600 x 859   |

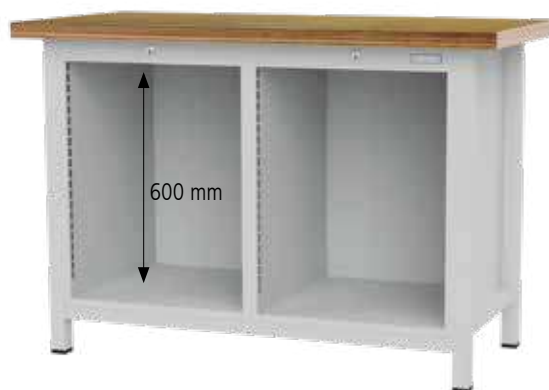

### Flügeltüren

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Breite (mm) |
|-------------|---------------|-------------|
| 01.053.450E | 450           | 495         |
| 01.053.600E | 600           | 495         |

- 450 x 400 mm (B x T) mit Volllauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | MaÙe in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |





- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T512H60250 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T512H60275 |                    | 75 kg     |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T512H60350 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T512H60375 |                    | 75 kg     |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T512H60450 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T512H60475 |                    | 75 kg     |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T512H60550 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T512H60575 |                    | 75 kg     |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T512H60650 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T512H60675 |                    | 75 kg     |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T512H60750 | 1250 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T512H60775 |                    | 75 kg     |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 **R 24-16** R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 600 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 400 mm
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 600 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1415 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-16  
finden Sie auf Seite 57

kg  
1000



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade


| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T515H60150 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T515H60175 |                    | 75 kg     |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 x Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03T515H6.00 | 1500 x 600 x 859   |

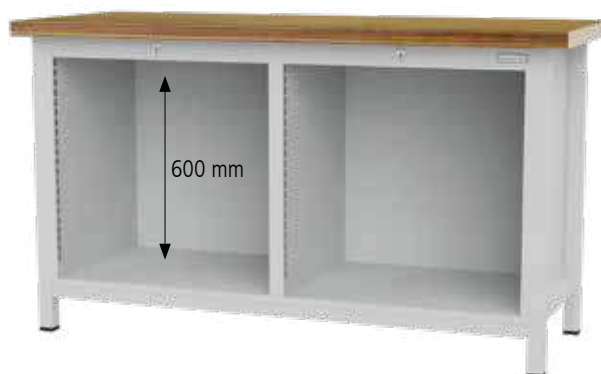

### Flügeltüren

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Breite (mm) |
|-------------|---------------|-------------|
| 01.068.450E | 450           | 645         |
| 01.068.600E | 600           | 645         |

- 600 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.060.013 | 625 x 443 x 22     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.068.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.068.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.068.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.068.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.068.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.068.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.068.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.068.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.068.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.068.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.068.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T515H60250 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T515H60275 |                    | 75 kg     |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T515H60350 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T515H60375 |                    | 75 kg     |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T515H60450 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T515H60475 |                    | 75 kg     |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T515H60550 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T515H60575 |                    | 75 kg     |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T515H60650 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T515H60675 |                    | 75 kg     |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T515H60750 | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T515H60775 |                    | 75 kg     |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16 R 24-16** R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 600 mm

kg  
1000

- Schubladennutzmaß 450/600 x 400 mm
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft wahlweise 50 kg oder 75 kg
- **Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich**
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 600 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1782 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-16  
finden Sie auf Seite 51

## Individuelle Zusammenstellung

R 18-16

R 24-16

R 18-16



### Werkbank mit 3 x Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03T520H6.00 | 2000 x 600 x 859   |

- 450 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |

### Flügeltüren R 18-16

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Breite (mm) |
|-------------|---------------|-------------|
| 01.053.450E | 450           | 495         |
| 01.053.600E | 600           | 495         |

### Flügeltüren R 24-16

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) | Breite (mm) |
|-------------|---------------|-------------|
| 01.068.450E | 450           | 645         |
| 01.068.600E | 600           | 645         |

### Fachboden R 18-16

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     |

### Fachboden R 24-16

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.060.013 | 625 x 443 x 22     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |

- 600 x 400 mm (B x T) mit Vollauszug 100%
- Bei Schubladen mit 75 mm Blendenhöhe ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.        |
|-----------------|
| 60.068.075VA    |
| 60.068.100VA    |
| 60.068.150VA    |
| 60.068.200VA    |
| 60.068.250VA    |
| 60.068.300VA    |
| 60.068.100VA-75 |
| 60.068.150VA-75 |
| 60.068.200VA-75 |
| 60.068.250VA-75 |
| 60.068.300VA-75 |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T520H60250 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T520H60275 |                    | 75 kg     |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T520H60350 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T520H60375 |                    | 75 kg     |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T520H60450 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T520H60475 |                    | 75 kg     |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T520H60550 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T520H60575 |                    | 75 kg     |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade
- \*Bei der Blendenhöhe 75 mm ist lediglich die Tragkraft 50 kg möglich

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T520H60650 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T520H60675 |                    | 75 kg     |



- Links: 6 x Schublade
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|--------------|--------------------|-----------|
| 03T520H60750 | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03T520H60775 |                    | 75 kg     |



# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 810 | Tiefe 750 mm



- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 810 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 625 mm



■ 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.05V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.05V9 | 810 x 750 x 959    |



■ 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.01V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.01V9 | 810 x 750 x 959    |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.06V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.06V9 | 810 x 750 x 959    |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.055.001   | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.001-9 | 810 x 750 x 959    |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.050.450L | links        | 450           |
| 03.050.450R | rechts       | 450           |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |



- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.07V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.07V9 | 810 x 750 x 959    |



- 2 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.12V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.12V9 | 810 x 750 x 959    |



- 3 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.08V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.08V9 | 810 x 750 x 959    |



- 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.09V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.09V9 | 810 x 750 x 959    |



- 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.10V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.10V9 | 810 x 750 x 959    |



- 2 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.11V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.055.11V9 | 810 x 750 x 959    |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 810 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 810 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 775 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-24  
finden Sie auf Seite 83

kg  
1000



- 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.075.01V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.01V9 | 810 x 750 x 959    |



- 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.075.03V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.03V9 | 810 x 750 x 959    |



- 5 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.075.06V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.06V9 | 810 x 750 x 959    |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.075.001   | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.001-9 | 810 x 750 x 959    |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.070.450L | links        | 450           |
| 03.070.450R | rechts       | 450           |
| 03.070.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-00 | 705 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.70.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.70.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.70.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.70.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.70.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.70.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.70.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.70.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.70.300V10 | 300              | 181             | 283           |



- 2 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.075.12V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.12V9 | 810 x 750 x 959    |



- 3 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.075.08V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.08V9 | 810 x 750 x 959    |



- 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.075.05V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.05V9 | 810 x 750 x 959    |



- 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.075.09V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.09V9 | 810 x 750 x 959    |



- 3 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.075.10V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.10V9 | 810 x 750 x 959    |



- 2 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.075.11V  | 810 x 750 x 859    |
| 03.075.11V9 | 810 x 750 x 959    |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 1250 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1250 x 750 x 40 mm
- Niveauausgleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1165

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75

kg  
1000



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.12.13V  | 1250 x 750 x 859   |
| 03.12.13V9 | 1250 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.12.15V  | 1250 x 750 x 859   |
| 03.12.15V9 | 1250 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.12.001   | 1250 x 750 x 859   |
| 03.12.001-9 | 1250 x 750 x 959   |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.050.450L | links        | 450           |
| 03.050.450R | rechts       | 450           |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |





- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.12.04V  | 1250 x 750 x 859   |
| 03.12.04V9 | 1250 x 750 x 959   |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.12.05V  | 1250 x 750 x 859   |
| 03.12.05V9 | 1250 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.12.17V  | 1250 x 750 x 859   |
| 03.12.17V9 | 1250 x 750 x 959   |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.12.06V  | 1250 x 750 x 859   |
| 03.12.06V9 | 1250 x 750 x 959   |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.12.07V  | 1250 x 750 x 859   |
| 03.12.07V9 | 1250 x 750 x 959   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.12.08V  | 1250 x 750 x 859   |
| 03.12.08V9 | 1250 x 750 x 959   |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1165 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75

kg  
1000



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.17V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.17V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.13V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.13V9 | 1500 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.14.001   | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.001-9 | 1500 x 750 x 959   |

### Flügeltüren

- Nutzhöhe 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.050.450L | links        | 450           |
| 03.050.450R | rechts       | 450           |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.04V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.04V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.05V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.05V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.33V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.33V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.06V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.06V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.07V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.07V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.08V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.08V9 | 1500 x 750 x 959   |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm und 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1465 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75

kg  
1000



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.11V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.11V9 | 1500 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40mm
- 1500 x 750 mm (BxT)

| Art.-Nr.      | Ausführung | Höhe in mm |
|---------------|------------|------------|
| 03.14.002     | rechts     | 859        |
| 03.14.002-9   | rechts     | 959        |
| 03.14.002GL   | links      | 859        |
| 03.14.002-9GL | links      | 959        |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.050.450L | links        | 450           |
| 03.050.450R | rechts       | 450           |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.21V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.21V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.22V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.22V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.14.23-LV  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.23-LV9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.14.24-LV  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.24-LV9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.14.26-LV  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.26-LV9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 2 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.14.27-LV  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.27-LV9 | 1500 x 750 x 959   |



# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1465 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-24  
finden Sie auf Seite 83



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.15.07V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.07V9 | 1500 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.001   | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.001-9 | 1500 x 750 x 959   |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 645 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.070.450L | links        | 450           |
| 03.070.450R | rechts       | 450           |
| 03.070.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-00 | 705 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.70.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.70.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.70.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.70.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.70.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.70.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.70.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.70.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.70.300V10 | 300              | 181             | 283           |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.15.32V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.32V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.15.41V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.41V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.15.54V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.54V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.15.31V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.31V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.15.21V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.21V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.15.23V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.23V9 | 1500 x 750 x 959   |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 1500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500 x 750 x 40 mm
- Niveauequalsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1465 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-24  
finden Sie auf Seite 83

kg  
1000



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.022V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.022V9 | 1500 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 1 Leergehäuse und 1 Leergehäuse mit halbem Fachboden mit Rückwand 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.002   | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.002-9 | 1500 x 750 x 959   |

### Flügeltüren

- Nutzhöhe 645 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.070.450L | links        | 450           |
| 03.070.450R | rechts       | 450           |
| 03.070.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-00 | 555 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.70.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.70.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.70.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.70.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.70.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.70.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.70.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.70.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.70.300V10 | 300              | 181             | 283           |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.026V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.026V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.027V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.027V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.028V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.028V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 2 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden mit Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.029V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.029V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 6 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.030V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.030V9 | 1500 x 750 x 959   |



- Links: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.031V  | 1500 x 750 x 859   |
| 03.15.031V9 | 1500 x 750 x 959   |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1965 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75

kg  
1000

Lochplatten siehe  
Seite 311



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- **Lieferumfang ohne Lochplatte**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.12V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.12V9 | 2000 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit Leergehäuse 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40mm
- 2000 x 750 mm (BxT)

| Art.-Nr.      | Ausführung | Höhe in mm |
|---------------|------------|------------|
| 03.19.003     | links      | 859        |
| 03.19.003-9   | links      | 959        |
| 03.19.003GR   | rechts     | 859        |
| 03.19.003-9GR | rechts     | 959        |



### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.050.450L | links        | 450           |
| 03.050.450R | rechts       | 450           |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |





- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.13V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.13V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 1 x halber Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.17V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.17V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.18V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.18V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.19V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.19V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.11V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.11V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 2 x Schublade
- Rechts: 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.10V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.10V9 | 2000 x 750 x 959   |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1965 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.24V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.24V9 | 2000 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen und 1 halber Fachboden mit Rückwand 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.19.002   | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.002-9 | 2000 x 750 x 959   |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.050.450L | links        | 450           |
| 03.050.450R | rechts       | 450           |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.45V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.45V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.25V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.25V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.42V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.42V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.27V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.27V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.28V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.28V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 1 x halber Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.29V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.29V9 | 2000 x 750 x 959   |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 750 mm

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1708 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75

kg  
1000



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.32V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.32V9 | 2000 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 3 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.19.001   | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.001-9 | 2000 x 750 x 959   |

### Flügeltüren

- Nutzhöhe 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.050.450L | links        | 450           |
| 03.050.450R | rechts       | 450           |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.33V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.33V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.35V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.35V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.34V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.34V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.36V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.36V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.44V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.44V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.19.46V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.46V9 | 2000 x 750 x 959   |



# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 2000 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2000 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Gestellbreite 1965 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-24  
finden Sie auf Seite 83

kg  
1000



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.20.03V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.20.03V9 | 2000 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 2 Leergehäusen

#### 600 mm Nutzhöhe

#### Mitte mit 2 Fachböden mit Rückwand

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.20.001   | 2000 x 750 x 859   |
| 03.20.001-9 | 2000 x 750 x 959   |

### Flügeltüren

- Nutzhöhe 645 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.070.450L | links        | 450           |
| 03.070.450R | rechts       | 450           |
| 03.070.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.1094-00*  | 705 x 705 x 20     |
| 03.1094.03** | 536 x 705 x 20     |

\* Fachboden hinter Flügeltüre

\*\* Fachboden Mitte

### Höhenverstellung um 325 mm

| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.70.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.70.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.70.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.70.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.70.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.70.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.70.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.70.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.70.300V10 | 300              | 181             | 283           |



- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.20.04V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.20.04V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.20.11V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.20.11V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.20.14V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.20.14V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 3 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.20.18V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.20.18V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 5 x Schublade
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.20.15V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.20.15V9 | 2000 x 750 x 959   |



- Links: 2 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Mitte: 2 x Fachboden mit Rückwand
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.20.13V  | 2000 x 750 x 859   |
| 03.20.13V9 | 2000 x 750 x 959   |

# Kastenwerkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Kastenwerkbänke 2500 | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 2500 x 750 x 40 mm
- Niveausausgleichsfüße
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung teilweise montiert, Arbeitsplatte wird separat angeliefert
- Gestellbreite 2330 mm

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75

kg  
1000



- Links außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Links Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts Mitte: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.25.2222V  | 2500 x 750 x 859   |
| 03.25.2222V9 | 2500 x 750 x 959   |

## Individuelle Zusammenstellung

### Werkbank mit 4 Leergehäusen 600 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.25.001   | 2500 x 750 x 859   |
| 03.25.001-9 | 2500 x 750 x 959   |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.    | Ausführung   | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.050.450L | links        | 450           |
| 03.050.450R | rechts       | 450           |
| 03.050.600  | links+rechts | 600           |

### Fachboden

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

### Höhenverstellung um 325 mm


| Art.-Nr. | Raster |
|----------|--------|
| 03.15.95 | 25 mm  |



- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

VA  
100 kg  
100%

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |

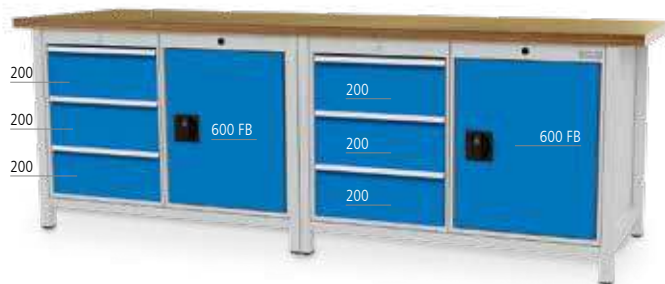

- Links außen: 3 x Schublade
- Links Mitte: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.25.3131V  | 2500 x 750 x 859   |
| 03.25.3131V9 | 2500 x 750 x 959   |



- Links außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Links Mitte: 3 x Schublade
- Rechts Mitte: 4 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.25.2342V  | 2500 x 750 x 859   |
| 03.25.2342V9 | 2500 x 750 x 959   |



- Links außen: 4 x Schublade
- Links Mitte: 4 x Schublade
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 3 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.25.4433V  | 2500 x 750 x 859   |
| 03.25.4433V9 | 2500 x 750 x 959   |



- Links außen: 1 x Flügeltüre, 1 Fachboden
- Links Mitte: 5 x Schublade
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 2 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.25.1532V  | 2500 x 750 x 859   |
| 03.25.1532V9 | 2500 x 750 x 959   |



- Links außen: 5 x Schublade
- Links Mitte: 5 x Schublade
- Rechts Mitte: 4 x Schublade
- Rechts außen: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.25.5541V  | 2500 x 750 x 859   |
| 03.25.5541V9 | 2500 x 750 x 959   |



- Links außen: 6 x Schublade
- Links Mitte: 4 x Schublade
- Rechts Mitte: 3 x Schublade
- Rechts außen: 2 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.25.6432V  | 2500 x 750 x 859   |
| 03.25.6432V9 | 2500 x 750 x 959   |

# Werkbänke

## Arbeits- und Werkische

- Stabile Vierkantröhrgestelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Versteifungsblech hinten mit Platte und Gestell verbunden
- Fachbodentiefe 385 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1500/2000 x 750 x 40 mm
- Niveaueingleichfüße
- Arbeitshöhe 859 mm oder 959 mm
- Gesamttragfähigkeit 300 kg



### Arbeits- und Werkisch

- 1 x halber Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.30   | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.30-9 | 1500 x 750 x 959   |
| 03.19.30   | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.30-9 | 2000 x 750 x 959   |

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75



### Arbeits- und Werkisch R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden
- 1 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.14.31V   | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.31V-9 | 1500 x 750 x 959   |
| 03.19.31V   | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.31V-9 | 2000 x 750 x 959   |



### Arbeits- und Werkisch R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 1 x halber Fachboden
- Links: 1 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.14.32V     | 1500 x 750 x 859   |
| 03.14.32V-9   | 1500 x 750 x 959   |
| 03.19.32.1V   | 2000 x 750 x 859   |
| 03.19.32.1V-9 | 2000 x 750 x 959   |



**Arbeits- und Werk Tischgestell**

- Stabile Vierkantrahrgestelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Niveaueingleichfüße
- Lieferung ohne Arbeitsplatte und Stahlfachboden



| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.055.00   | 625 x 736 x 819    |
| 03.055.00-9 | 625 x 736 x 919    |
| 03.075.00   | 775 x 736 x 819    |
| 03.075.00-9 | 775 x 736 x 919    |
| 03.10.00    | 990 x 736 x 819    |
| 03.10.00-9  | 990 x 736 x 919    |
| 03.12.00    | 1165 x 736 x 819   |
| 03.12.00-9  | 1165 x 736 x 919   |
| 03.14.00    | 1465 x 736 x 819   |
| 03.14.00-9  | 1465 x 736 x 919   |
| 03.17.00    | 1708 x 736 x 819   |
| 03.17.00-9  | 1708 x 736 x 919   |
| 03.19.00    | 1965 x 736 x 819   |
| 03.19.00-9  | 1965 x 736 x 919   |
| 03.25.00    | 2465 x 736 x 819   |
| 03.25.00-9  | 2465 x 736 x 919   |

**Weitere Arbeitsplatten ab Seite 434****Arbeitsplatte Buche Multiplex**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend
- Verleimung nach EN 314-2

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.7575.40 | 750 x 750 x 40     |
| 03.81.40   | 810 x 750 x 40     |
| 03.10.40   | 1000 x 750 x 40    |
| 03.125.40  | 1250 x 750 x 40    |
| 03.15.40   | 1500 x 750 x 40    |
| 03.1775.40 | 1750 x 750 x 40    |
| 03.20.40   | 2000 x 750 x 40    |
| 03.25.40   | 2500 x 750 x 40    |



Die Arbeits- und Werk Tische sind generell mit Niveau-  
ausgleichsfüßen ausgestattet.

**Stahl-Fachboden ganze Tiefe**

- Inklusive einer zusätzlichen Strebe unten
- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Tischbreite in mm |
|-------------|--------------------|-------------------|
| 03.2018-06D | 542 x 735 x 40     | 625               |
| 03.2018-08D | 693 x 735 x 40     | 775               |
| 03.2018-01D | 883 x 735 x 40     | 965               |
| 03.2018-07D | 1083 x 735 x 40    | 1165              |
| 03.2018-02D | 1383 x 735 x 40    | 1465              |
| 03.2018-09D | 1623 x 735 x 40    | 1708              |
| 03.2018-05D | 1883 x 735 x 40    | 1965              |

**Stahl-Fachboden halbe Tiefe**

- Tragkraft 80 kg

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Tischbreite in mm |
|------------|--------------------|-------------------|
| 03.2018-06 | 543 x 385 x 40     | 625               |
| 03.2018-08 | 693 x 385 x 40     | 775               |
| 03.2018-01 | 883 x 385 x 40     | 965               |
| 03.2018-07 | 1083 x 385 x 40    | 1165              |
| 03.2018-02 | 1383 x 385 x 40    | 1465              |
| 03.2018-09 | 1623 x 385 x 40    | 1708              |
| 03.2018-05 | 1883 x 385 x 40    | 1965              |



### Zusätzliche Längsstrebe vorne

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Tischbreite in mm |
|----------|--------------------|-------------------|
| 02-00113 | 545 x 35 x 35      | 625               |
| 02-00110 | 695 x 35 x 35      | 775               |
| 02-00793 | 885 x 35 x 35      | 965               |
| 02-00218 | 1085 x 35 x 35     | 1165              |
| 02-00109 | 1385 x 35 x 35     | 1465              |
| 02-00212 | 1628 x 35 x 35     | 1708              |
| 02-00108 | 1885 x 35 x 35     | 1965              |

### Bei einer Strebe vorne wird ein Adapter paarweise für die Montage eines Hängeblocks benötigt

- Material Buche-Multiplex

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03ADAPAWTSL | 650 x 35 x 35      |

### Höhenverstellung

- Höhenverstellung im Raster von 25 mm
- Komplett für eine Werkbank mit 4 Füßen
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet
- Bei Nachrüstung bereits gelieferter Werkbänke müssen die Löcher für die Befestigung der HV selbst gebohrt werden



| Art.-Nr. | Ausführung                 |
|----------|----------------------------|
| 03.15.95 | Höhenverstellung um 325 mm |

### Bodenverankerungen

- Zur Befestigung der Werkbank auf dem Boden
- 4 Stück



| Art.-Nr. | Ausführung                                  |
|----------|---------------------------------------------|
| 03.00.33 | L-Winkel für fixe Verschraubung mit dem Fuß |
| 03.00.34 | Zum Einschieben zwischen die Bodengleiter   |



### Mobilzusatz

- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Tragkraft 400 kg
- Arbeitshöhe 950 mm
- Mit Griff

| Art.-Nr.   |
|------------|
| 04.KWBM125 |

### Mobilzusatz (nicht nachrüstbar)

- Nur für Kastenwerkbänke mit der Höhe 859 mm
- 2 x Bockrollen + 2 x Lenkrollen mit Feststeller Ø 200 mm
- Tragkraft 600 kg
- Arbeitshöhe 990 mm
- Mit Griff

| Art.-Nr.   |
|------------|
| 04.KWBM200 |



Anwendungsbeispiel

**Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar**

- Dynamische Tragkraft: 450 kg
- Statische Tragkraft: 1000 kg
- 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen Ø 80 mm aus Polyamid
- **Nicht möglich bei Werkbänken mit halbem Fachboden**
- Nur für Werkbankhöhe 859 mm geeignet

| Art.-Nr.    | Breite in mm | Gewicht in kg |
|-------------|--------------|---------------|
| 03.HUB08175 | 810          | 20,5          |
| 03.HUB12075 | 1250         | 24,4          |
| 03.HUB15075 | 1500         | 27,4          |
| 03.HUB17575 | 1750         | 29,9          |
| 03.HUB20075 | 2000         | 32,4          |

**Hub-Senkfahrgestell nachrüstbar**

- Dynamische Tragkraft: 450 kg
- Statische Tragkraft: 1000 kg
- 2 x Lenk- und 2 x Bockrollen Ø 80 mm aus Polyamid
- **Nicht möglich bei Werkbänken mit halbem Fachboden**
- Nur für Werkbankhöhe 959 mm geeignet

| Art.-Nr.     | Breite in mm | Gewicht in kg |
|--------------|--------------|---------------|
| 03.HUB081759 | 810          | 24,0          |
| 03.HUB120759 | 1250         | 27,8          |
| 03.HUB150759 | 1500         | 30,8          |
| 03.HUB175759 | 1750         | 33,3          |
| 03.HUB200759 | 2000         | 35,8          |

# Reihenwerkbänke



- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, Rahmen 1,5 mm stark
- Verschweißtes Fußgestell aus Vierkantröhr 50 x 50 x 2 mm
- Bis 1 t belastbar
- Das Baukastenprinzip ermöglicht eine variable Anordnung der Schubladenschränke oder der Werkbankfüße
- Gehäusenutzhöhe 700 mm, Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse
- Eingelassene, durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Sichere Zentralverriegelung, Kombinations-Schließanlagen möglich
- Schubladen mit Kugelführungen
- Arbeitsplatten aus Buche Multiplex, mehrschichtverleimt, geölt - wasserabweisend
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

## Tiefe 600 mm

| Schnellinfo |                                     |                  |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Platte      | Buche Multiplex                     | 40 mm oder 25 mm |
| Schubladen  | Höhe                                | 819 mm           |
|             | Auszug                              | 100 %            |
|             | Einzelauszugsperre                  | ja               |
|             | Tragkraft                           | 50 - 75 kg       |
|             | Kugelführungen                      | ja               |
| Raster      | R 24-16 und R 36-16                 |                  |
| Verschluss  | Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln | ja               |
|             | Hauptschlüssel                      | ja               |

| Allgemeine Maße     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Arbeitshöhe         | 859 mm                         |
| Plattentiefe        | 600 mm                         |
| Schubladenhöhen     | 75, 100, 150, 200, 250, 300 mm |
| Schubladeninnenhöhe | Blendenhöhe abzüglich 10 mm    |
| Schubladen B x T    | 600 x 400 mm und 900 x 400 mm  |

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe/ Farbkombination angeben. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 27

## Tiefe 750 mm

| Schnellinfo |                                     |             |
|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Platte      | Buche Multiplex                     | 40 mm       |
| Schubladen  | Höhe                                | 819 mm      |
|             | Vollauszug                          | 100 %       |
|             | Einzelauszugsperre                  | ja          |
|             | Tragkraft                           | 70 - 100 kg |
|             | Kugelführung                        | ja          |
| Raster      | R 18-24 und R 24-24                 |             |
| Verschluss  | Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln | ja          |
|             | Hauptschlüssel                      | ja          |

| Allgemeine Maße     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe         | 859 mm                                            |
| Plattentiefe        | 750 mm                                            |
| Schubladenhöhen     | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 400 mm |
| Schubladeninnenhöhe | Blendenhöhe abzüglich 17 mm                       |
| Schubladen B x T    | 450 x 600 mm und 600 x 600 mm                     |

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Farbsortiment. Kombinationen sind ohne Mehrpreis möglich. Bei Bestellung die gewünschte Farbe / Farbkombination angeben. 1. Farbwert = Korpusfarbe, 2. Farbwert= Blendenfarbe. Unsere Standardfarben finden Sie auf Seite 27



## Reihenwerkbänke 1500 | 600 mm

### Schubladenserie R 24-16

- Schubladennutzmaß 600 x 400 mm
- Wahlweise Schublade 50/75 kg Tragkraft
- Fußgestell feste Höhe aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 719 - 1019 mm, aus U-Profil 70 x 40 x 2 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 24-16  
finden Sie auf Seite 57

kg  
1000



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 40 mm
- 4 x Schublade

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|---------------|--------------------|-----------|
| 03.068.103    | 1500 x 600 x 844   | 50 kg     |
| 03.068.103-75 | 1500 x 600 x 844   | 75 kg     |



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 600 x 40 mm
- 5 x Schublade

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|---------------|--------------------|-----------|
| 03.068.221    | 1500 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03.068.221-75 | 1500 x 600 x 859   | 75 kg     |

03.50.01  
Fußgestell feste Höhe



### Arbeitsplatte Buche Multiplex

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1560.25 | 1500 x 600 x 25    |
| 03.1560.40 | 1500 x 600 x 40    |

### Fußgestell

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)   |
|----------|----------------------|
| 03.50.01 | 150 x 500 x 819      |
| 03.50.02 | 150 x 500 x 719-1019 |


### Schubladenschränke R 24-16

680 x 500 x 819 mm




- 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 68.022    | 50 kg     |
| 68.022-75 | 75 kg     |



- 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 68.140    | 50 kg     |
| 68.140-75 | 75 kg     |

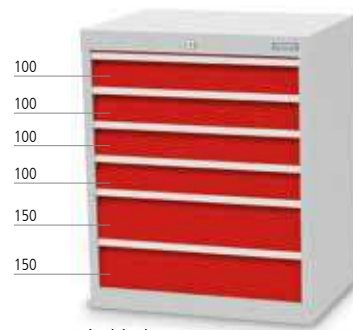

- 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 68.420    | 50 kg     |
| 68.420-75 | 75 kg     |

Weitere Unterbauschränke ab Seite 261

## Reihenwerkbänke 2000 | 600 mm

## Schubladenserie R 36-16

- Schubladennutzmaß 900 x 400 mm
- Fußgestell feste Höhe aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 719 - 1019 mm, aus U-Profil 70 x 40 x 2 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 36-16  
finden Sie auf Seite 63

kg  
1000



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 x 40 mm
- 4 x Schublade

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|---------------|--------------------|-----------|
| 03.098.103    | 2000 x 600 x 844   | 50 kg     |
| 03.098.103-75 | 2000 x 600 x 844   | 75 kg     |



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 600 x 40 mm
- 5 x Schublade

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|---------------|--------------------|-----------|
| 03.098.221    | 2000 x 600 x 859   | 50 kg     |
| 03.098.221-75 | 2000 x 600 x 859   | 75 kg     |



## Arbeitsplatte Buche Multiplex

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.2060.25 | 2000 x 600 x 25    |
| 03.2060.40 | 2000 x 600 x 40    |

## Fußgestell

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)   |
|----------|----------------------|
| 03.50.01 | 150 x 500 x 819      |
| 03.50.02 | 150 x 500 x 719-1019 |

03.50.02  
Fußgestell  
Höhenverstellbar



## Schubladenschränke R 36-16

980 x 500 x 819 mm




- 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 98.140    | 50 kg     |
| 98.140-75 | 75 kg     |



- 6 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 98.420    | 50 kg     |
| 98.420-75 | 75 kg     |

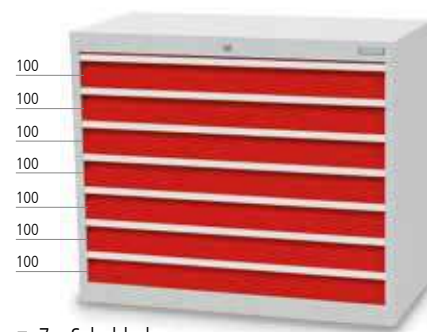

- 7 x Schublade

| Art.-Nr.  | Tragkraft |
|-----------|-----------|
| 98.700    | 50 kg     |
| 98.700-75 | 75 kg     |

## Reihenwerkbänke 1500/2000 mm | Tiefe 750 mm

### Schubladenschränke R 18-24

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Fußgestell feste Höhe aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm
- HV-Fuß 719 - 1019 mm, aus U-Profil 70 x 40 x 2 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 200 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



- Mit Fachboden


| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.15.000.2 | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.000.2 | 2000 x 750 x 859   |



- Füße höhenverstellbar um 300 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)    |
|-------------|-----------------------|
| 03.15.000.3 | 1500 x 750 x 759-1059 |
| 03.20.000.3 | 2000 x 750 x 759-1059 |

## Individuelle Zusammenstellung

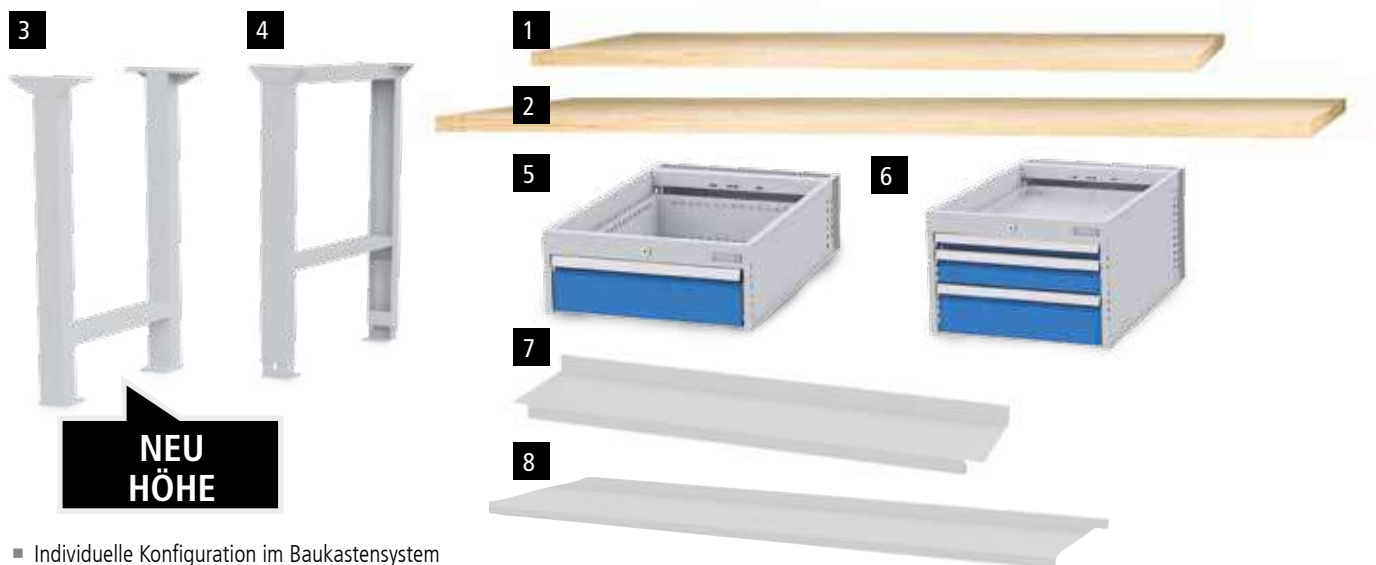

- Individuelle Konfiguration im Baukastensystem

|   | Art.-Nr.   | Bezeichnung                   | Beschreibung                                | Maße in mm (BxTxH)        |
|---|------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 03.15.40   | Arbeitsplatte Buche Multiplex | Mehrschichtverleimt, geölt                  | 1500 x 750 x 40 mm        |
| 2 | 03.20.40   |                               |                                             | 2000 x 750 x 40 mm        |
| 3 | 03.90.01   | Fußgestell                    | Aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm             | 150 x 650 x 819 mm        |
|   | 03.90.04   | Fußgestell                    | Aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm             | 150 x 650 x 919 mm        |
| 4 | 03.90.01HV | Fußgestell höhenverstellbar   | Aus Vierkantrohr 70 x 40 x 2 mm             | 150 x 650 x 719 - 1019 mm |
| 5 | 520/1V     | Unterhängeschrank R 18-24     | 1 x Schublade 150 mm                        | 541 x 736 x 208 mm        |
| 6 | 535/111V   |                               | 1 x Schublade 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm | 541 x 736 x 358 mm        |
| 7 | 03.2018-10 | Stahl-Fachboden               | Für Tischbreite 1500 mm                     | 1295 x 300 x 40 mm        |
| 8 | 03.2018-11 | Stahl-Fachboden               | Für Tischbreite 2000 mm                     | 1795 x 300 x 40 mm        |



■ Unterhängeschränk: 1 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)    | Fußgestell       |
|----------------|-----------------------|------------------|
| 03.15.520.1V   | 1500 x 750 x 859      | feste Höhe       |
| 03.20.520.1V   | 2000 x 750 x 859      | feste Höhe       |
| 03.15.520.1HVV | 1500 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar |
| 03.20.520.1HVV | 2000 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar |



■ Unterhängeschränk: 3 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)    | Fußgestell       |
|----------------|-----------------------|------------------|
| 03.15.535.2V   | 1500 x 750 x 859      | feste Höhe       |
| 03.20.535.2V   | 2000 x 750 x 859      | feste Höhe       |
| 03.15.535.2HVV | 1500 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar |
| 03.20.535.2HVV | 2000 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar |

■ 2 x Unterhängeschränk:  
Links: 1 x Schublade  
Rechts: 1 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH)    | Fußgestell       |
|--------------|-----------------------|------------------|
| 03.15.520.2V | 1500 x 750 x 859      | feste Höhe       |
| 03.20.520.2V | 2000 x 750 x 859      | feste Höhe       |
| 03.15.520HVV | 1500 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar |
| 03.20.520HVV | 2000 x 750 x 759-1059 | höhenverstellbar |

Weitere Unterhängeschränke  
finden Sie ab Seite 261



## Reihenwerkbänke 1500/2000 mm | Tiefe 750 mm

### Schubladenschrank R 18-24


- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- 1 x Schubladenschrank
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage



- Schubladenschrank: 6 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.580.7V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.7V | 2000 x 750 x 859   |

- Fußgestell aus Vierkantrrohr 50 x 50 x 2 mm
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

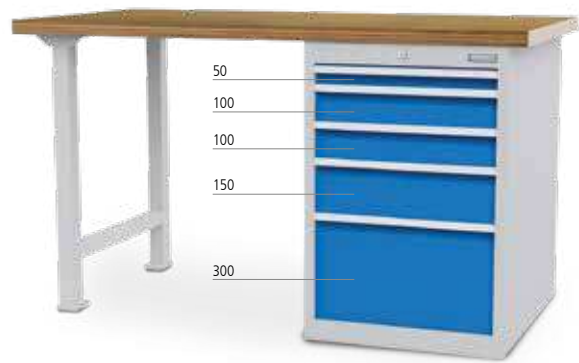

- Schubladenschrank: 5 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.580.5V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.5V | 2000 x 750 x 859   |

## Individuelle Zusammenstellung



### Werkbank mit 1 Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.15.580.001 | 1500 x 750 x 859   |



### Werkbank mit 1 Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.20.580.001 | 2000 x 750 x 859   |

### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

| Art.-Nr.     | Ausführung | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------|---------------|
| 01.050.700EL | links      | 700           |
| 01.050.700ER | rechts     | 700           |
| 01.050.550EL | links      | 550           |
| 01.050.550ER | rechts     | 550           |

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe  
70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |

### Fachboden

- Bei Verwendung von einer oder keiner Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 01.050.013 | 497 x 685 x 40     |





■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.580.6V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.6V | 2000 x 750 x 859   |



■ 7 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.15.580.6-1V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.6-1V | 2000 x 750 x 859   |



■ 5 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.15.580.5-1V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.5-1V | 2000 x 750 x 859   |



■ 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.580.2V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.2V | 2000 x 750 x 859   |



■ 6 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.580.8V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.8V | 2000 x 750 x 859   |



■ 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.580.4V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.4V | 2000 x 750 x 859   |

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

### Reihenwerkbänke mit Schubladengehäuse 555 x 736 (B x T) | Tiefe 750 mm

- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- 2 x Schubladenschrank
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft  
180 kg Tragkraft auf Anfrage
- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 / 2000 x 750 x 40 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.15.580.7-1V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.7-1V | 2000 x 750 x 859   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.580.9V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.9V | 2000 x 750 x 859   |

### Individuelle Zusammenstellung



#### Werkbank mit 2 x Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.15.580.002 | 1500 x 750 x 859   |

#### Werkbank mit 2 x Leergehäuse, 700 mm Nutzhöhe

- Inkl. Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.20.580.002 | 2000 x 750 x 859   |

#### Flügeltüren

- Nutzbreite 495 mm

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75

| Art.-Nr.     | Ausführung | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------|---------------|
| 01.050.700EL | links      | 700           |
| 01.050.700ER | rechts     | 700           |
| 01.050.550EL | links      | 550           |
| 01.050.550ER | rechts     | 550           |

#### Fachboden

- Bei Verwendung von einer oder keiner Schublade

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 01.050.013 | 497 x 685 x 40     |

- 450 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100% - Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft, Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe (mm) | Mantelhöhe (mm) | Nutzhöhe (mm) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 60.50.050V07 | 50               | 28              | 30            |
| 60.50.075V10 | 75               | 56              | 58            |
| 60.50.100V10 | 100              | 81              | 83            |
| 60.50.125V10 | 125              | 81              | 108           |
| 60.50.150V10 | 150              | 131             | 133           |
| 60.50.175V10 | 175              | 131             | 158           |
| 60.50.200V10 | 200              | 181             | 183           |
| 60.50.250V10 | 250              | 181             | 233           |
| 60.50.300V10 | 300              | 181             | 283           |





- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 6 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.15.580.112V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.11V  | 2000 x 750 x 859   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.15.580.202V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.20V  | 2000 x 750 x 859   |



- Links: 5 x Schublade
- Rechts: 7 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.15.580.212V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.21V  | 2000 x 750 x 859   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.15.580.222V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.22V  | 2000 x 750 x 859   |



- Links: 6 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) |
|----------------|--------------------|
| 03.15.580.232V | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.23V  | 2000 x 750 x 859   |



#### R 18-24 + R 24-24

- 2 x Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 3 x Schubladenschrank
- Links: 4 x Schublade
- Mitte: 6 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.30.57.14V | 3000 x 750 x 859   |
| 03.40.57.14V | 4000 x 750 x 859   |

# Reihenwerkbänke

## Energieblock für Reihenwerkbankkombinationen

Die Türe ist herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können.



### Energieblock

- Komplett montiert mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse 1/4"
- Druckluftzuleitung
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.961.2651 | 200 x 650 x 819    |



Vorderseite

Rückseite

### Energieblock Leergehäuse beidseitig bestückbar

- Beidseitig können 750 mm Nutzhöhe genutzt werden
- Bestückbar mit den einzelnen Komponenten

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.961.265 | 200 x 650 x 819    |

- Im Seitenteil integrierte Aufroller bieten eine Schlauch- / Kabellänge von insgesamt 6 m
- Die Türe ist durch ein Zylinderschloss gesichert und herausnehmbar, so dass alle Komponenten problemlos gewartet werden können

- Komponenten zur Bestückung zur individuellen Energiezufuhr finden Sie ab Seite 229
- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage



### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdosen
- Fußgestell aus Vierkantröhr 50 x 50 x 2
- 1/4" Druckluftzuleitung
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.000.E1 | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.000.E1 | 2000 x 750 x 859   |



### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Schubladenschrank : 5 x Schublade
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Energieblock mit 1 x Kabel- und 1 x Schlauchaufroller
- 1 x Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschlüsse
- 1/4" Druckluftzuleitung
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.580.9E | 1500 x 750 x 859   |
| 03.20.580.9E | 2000 x 750 x 859   |

**Automatischer Schlauchaufroller**

- Material Kunststoff
- Mehrfachraasterung pro Umdrehung
- Inkl. 5+1 m PU-Schlauch DN 06 und Stopper
- Druck max. 10 bar
- Inkl. schwenkbarer Montageplatte
- Inkl. 1 m Anschlussschlauch
- Inkl. Abdeckblech

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.1.06.06SA |

**Automatischer Kabelaufroller**

- Material Kunststoff
- Schutzart IP 24
- Vollisoliert, Überhitzungsschutz
- Mit Federautomatik und Schleifring
- Inkl. 5+1 m Kabel H05VV-F3G 1,5, Schukostecker und -kupplung, 230 V
- Inkl. schwenkbarem Montagebügel
- Inkl. Abdeckblech

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.0.06.05KA |

**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdosen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.14 | 375 x 125          |

**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.15 | 375 x 125          |

**Abdeckung blank**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.04 | 125 x 125          |
| 07.861.05 | 250 x 125          |
| 07.861.06 | 375 x 125          |

**Abdeckung und Druckluft**

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.07 | 1 / 4" - 125 x 125 |
| 07.861.08 | 1 / 2" - 125 x 125 |

**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdosen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.16 | 375 x 125          |

**Abdeckung und Not-Aus**

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter
- Absperrbaren Notausschalter\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x H) |
|--------------|--------------------|
| 07.861.09    | 125 x 125          |
| 07.861.09-1* | 125 x 125          |

**Abdeckung und Schuko-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.11 | 125 x 125          |

**Abdeckung und CEE-Steckdose**


- Abdeckblech

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) | Preis in € |
|-----------|--------------------|------------|
| 07.861.12 | 16 A - 250 x 125   | 48,00      |
| 07.861.32 | 32 A - 250 x 125   | 64,00      |



# Sonstige Werkbänke

## Systeme für Werkzeugausgaben

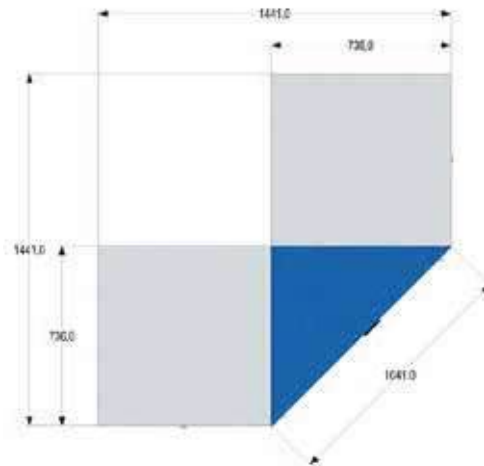

### Eckschrank

- Verwendung bei rechtwinkliger Anordnung von Schubladenschränken
- Stabile Ausführung aus Qualitäts-Stahlblech, mit 2 x Flügeltüren 900 mm
- 2 x verstellbare Fachböden und Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.250.20 | 1050 x 736 x 1019  |



- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

### Thekenklappe

- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Scharniere

| Pos | Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----|-----------|------------------|
| 1   | 04.250.35 | 705 x 736        |

### Pendeltür

- Einflügelig (zweiflügelig auf Anfrage)
- Buche Multiplex 25 mm, inkl. Türbänder

| Pos | Art.-Nr.  | Maße in mm (BxH) |
|-----|-----------|------------------|
| 2   | 04.250.30 | 705 x 1019       |

## Schubladenschränke für 6-Eck und 8-Eck Werkbänke

Werkbänke



## Schubladenschränke R 18-24 für 6-Eck und 8-Eck Werkbänke

Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819 mm

Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %

Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft

Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft



- 1 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.

580/0010.550V



- 3 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.

580/0300.400V



- Schubladenschränk, geteilt, je 2 x Schublade

Art.-Nr.

580/2.0040V



- Schubladenschränk, geteilt, je 3 x Schublade

Art.-Nr.

580/2.0600V



- Schubladenschränk, geteilt, je 3 x Schublade

Art.-Nr.

580/2.1110V



- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

Art.-Nr.

580/0001FL



- 2 x Schublade
- 1 x Flügeltüre

Art.-Nr.

580/0110/450V



- 5 x Schublade

Art.-Nr.

580/0140V



- Schubladenschränk, geteilt, je 1 x Schublade

Art.-Nr.

580/2.0002V



- Schubladenschränk, geteilt, je 2 x Schublade

Art.-Nr.

580/2.0202V

# Sonstige Werkbänke

## Gruppenarbeitsplätze 6-Eck

Anlieferung teilmontiert, zur einfachen Endmontage

### 6-Eck-Arbeitsplatte

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 03.15.66 | 2500 x 2165 x 40   |


### Zwischenblech

- Zwischen zwei Schubladenschränken

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 03.58.20 | 101 x 30 x 815     |

### Schubladenschränke

- Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft

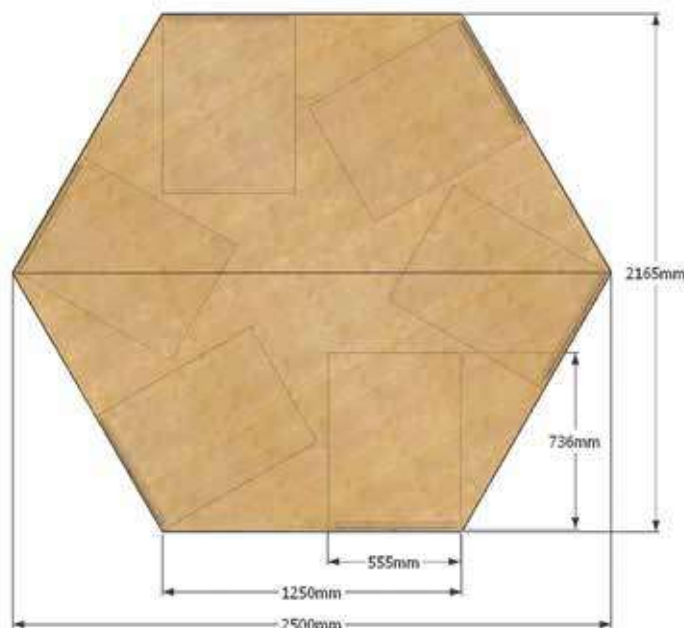

### 6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 2 x Schublade 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.66.05V | 2500 x 2165 x 859  |



### 6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank geteilt R18-24, jeweils 3 x Schublade 100 mm, (oben und unten)
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.66.2.111V | 2500 x 2165 x 859  |



### 6-Eck-Werkbank

- 6 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 1 x Schublade 100 mm, 1 x 150 mm 1 x Flügeltüre 500 mm
- 6 x Zwischenblech
- 1 x 6-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.66.11/450V | 2500 x 2165 x 859  |





03.66.73-3



### 6-Eck-Energieaufsatz

| Art.-Nr.     | Beschreibung                                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.66.73-1   | 6-Eck-Energieaufsatz, 6 x Steckdosenleisten mit 2 x Schuko-Steckdose, 6x Druckluft 1/4" unverdrahtet, 825 x 715 x 165 mm (B x T x H) |
| 03.66.73-3   | 6-Eck-Energieaufsatz, 6 x Steckdosenleisten mit 2 x Schuko-Steckdose, unverdrahtet, 825 x 715 x 165 mm (B x T x H)                   |
| 03.66.73/BL  | 6-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet, 6x 375 mm breit                                                             |
| 03.66.73/BL2 | 6-Eck-Energieaufsatz doppelt, leer, unbestückt und unverdrahtet, 12x 375 mm breit                                                    |
| 07.861.12    | Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A, 250 mm breit                                                                                   |
| 07.861.19    | Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, 125 mm breit                                                                              |
| 07.861.07    | Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", 125 mm breit                                                                             |
| 07.861.21    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste, Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, 250 mm breit                                          |
| 07.861.08    | Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", 125 mm breit                                                                             |
| 07.861.11    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit Deckel und 1 x Schuko-Steckdose, 125 mm breit                                                 |
| 07.861.14    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, 375 mm breit                                                            |
| 07.861.15    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter, 375 mm breit                                       |
| 07.861.16    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdose, 375 mm breit                                                            |

# Sonstige Werkbänke

## Gruppenarbeitsplätze 8-Eck

Anlieferung teilmontiert, zur einfachen Endmontage

### 8-Eck-Arbeitsplatte

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 03.15.88 | 3020 x 3020 x 40   |


### Zwischenblech

- Zwischen zwei Schubladenschränken

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 03.58.21 | 261 x 30 x 815     |

### Schubladenschränke

- Maße in mm (B x T x H) 555 x 736 x 819 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 100 kg Tragkraft

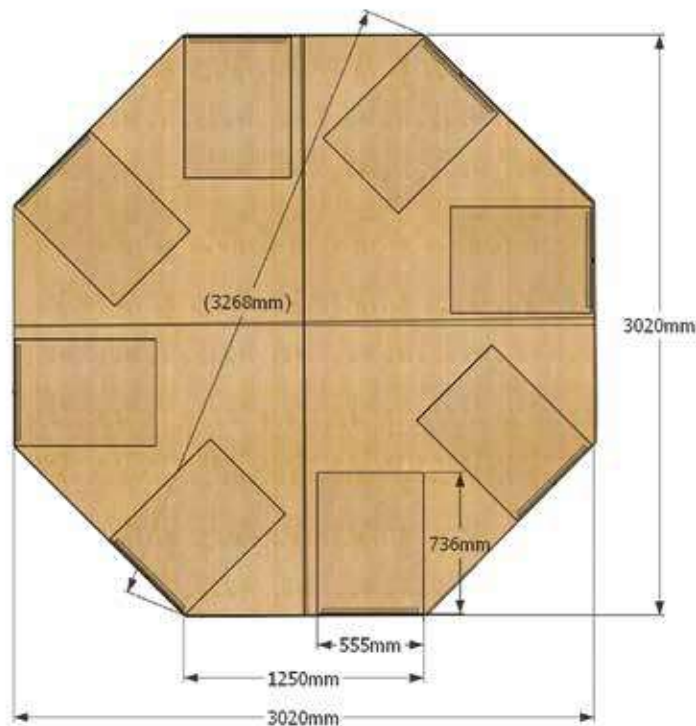

### 8-Eck-Werkbank

- 8 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 7 x Schublade 100 mm
- 8 x Zwischenblech
- 1 x 8-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.88.07V | 3020 x 3020 x 859  |



**8-Eck-Werkbank**

- 8 x Schubladenschrank R18-24, jeweils 3 x Schublade 100 mm, 1 x Flügeltüre 400 mm
- 8 x Zwischenblech
- 1 x 8-Eck Arbeitsplatte Buche-Multiplex

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.88.3/400V | 3020 x 3020 x 859  |



03.88.73-1

**8-Eck-Energieaufsatz**

| Art.-Nr.     | Beschreibung                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.88.73-1   | 8-Eck-Energieaufsatz, 8 x Druckluftanschluss 1/4", 8 x Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, unverdrahtet, 1075 x 995 x 165 mm, 8 x 375 mm |
| 03.88.73/BL  | 8-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet, 1075 x 995 x 165 mm, 8 x 37 mm breit                                                   |
| 03.88.73/BLB | 8-Eck-Energieaufsatz, leer, unbestückt und unverdrahtet, 1570 x 1450 x 165 mm, 8 x 500 mm breit                                                 |
| 07.861.12    | Abdeckblech inkl. CEE-Steckdose 16 A, 250 mm breit                                                                                              |
| 07.861.19    | Abdeckblech inkl. Netzwerkdose, RJ45-Dose, 125 mm breit                                                                                         |
| 07.861.07    | Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/4", 125 mm breit                                                                                        |
| 07.861.08    | Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss, 1/2", 125 mm breit                                                                                        |
| 07.861.11    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit Deckel und 1 x Schuko-Steckdose, 125 mm breit                                                            |
| 07.861.14    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2 x Schuko-Steckdose, 375 mm breit                                                                       |
| 07.861.15    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter, 375 mm breit                                                  |
| 07.861.16    | Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4 x Schuko-Steckdose, 375 mm breit                                                                       |

weitere Komponenten finden Sie ab Seite 238

# Werkbankzubehör



## AUF DER WERKBANK



Energiekanal

Seite 238



Plattenabdeckung

Seite 240



NEU

Universalzubehör „Auf der Werkbank“

Seite 241



NEU

Schraubstöcke und Zubehör

Seite 242



Sichtlagerkästen, Infotafeln

Seite 248



NEU

Werkzeug-Wandhängeschränke

Seite 252

## UNTER DER WERKBANK



Universalzubehör „Unter der Werkbank“

Seite 254



NEU

Arbeitsplatzmatten, Holzlaufrost

Seite 254



Flexbox und Unterhängeschränke

Seite 255

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Energiekanal



### Energiekanalhalterung für Arbeitsplatte

- Haltewinkel zur direkten Montage auf der Arbeitsplatte (paarweise)



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.861.04 | 60 x 52 x 110          |

### Energiekanal leer

- Universal einsetzbar
- Bestückung nach Kundenwunsch
- Sicherungen siehe Seite 285
- Unverdrahtet
- Die Breite der einzelnen Bleche addiert ergibt die Energiekanal länge

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm |
|-------------|------------------------|-----------------|
| 07.861.501  | 375 x 60 x 130         | -               |
| 07.861.500  | 500 x 60 x 130         | -               |
| 07.861.701  | 625 x 60 x 130         | 750             |
| 07.861.801  | 875 x 60 x 130         | 1000            |
| 07.861.1251 | 1125 x 60 x 130        | 1250            |
| 07.861.1301 | 1375 x 60 x 130        | 1500            |
| 07.861.1751 | 1625 x 60 x 130        | 1750            |
| 07.861.1801 | 1875 x 60 x 130        | 2000            |



### Energiekanal leer

- 45° Neigung
- Zur Befestigung auf der Werkbank
- Sicherungen siehe Seite 285
- Unverdrahtet
- Die Breite der einzelnen Bleche addiert ergibt die Energiekanal länge

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.861.100S | 1000 x 150 x 150       |
| 07.861.125S | 1250 x 150 x 150       |
| 07.861.150S | 1500 x 150 x 150       |
| 07.861.200S | 2000 x 150 x 150       |



**Abdeckung blank**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.04 | 125 x 125          |
| 07.861.05 | 250 x 125          |
| 07.861.06 | 375 x 125          |

**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.15 | 375 x 125          |

**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdosen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.16 | 375 x 125          |

**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Netzwerkanschluss

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 07.861.170 | 375 x 125          |

**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit USB Ladebuchse Typ A und C

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 07.861.180 | 375 x 125          |

**Abdeckung und Steckdosenleiste**

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.21 | 250 x 125          |

**USB-Anschluss**

- Abdeckblech USB A und USB C Anschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.33 | 125 x 125          |

**USB-Anschluss**

- Abdeckblech inkl. Schukostecker, USB A und USB C Anschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.26 | 125 x 125          |

**Abdeckung und Netzwerkdose**

- Abdeckblech inkl. RJ45-Dose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.19 | 125 x 125          |

**Abdeckung und Kippschalter**

- Abdeckblech inkl. Kippschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.10 | 125 x 125          |

**Abdeckung und CEE-Steckdose**

- Abdeckblech

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.12 | 16 A - 250 x 125   |
| 07.861.32 | 32 A - 250 x 125   |

**Abdeckung und Not-Aus**

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter
- Absperrbaren Notauschalter\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x H) |
|--------------|--------------------|
| 07.861.09    | 125 x 125          |
| 07.861.09-1* | 125 x 125          |

**Abdeckung und Schuko-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.11 | 125 x 125          |

**Abdeckung und Druckluft**

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.07 | 1 / 4" - 125 x 125 |
| 07.861.08 | 1 / 2" - 125 x 125 |



# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Plattenabdeckungen



Hochbelastbare Antirutschmatte zum Einsatz als Plattenabdeckung, Transportsicherung und Bodenbelag, bestehend aus extrem hochreißfestem PES-Trärgewirke mit PVC-Weichschaum-Spezial-Beschichtung. Die Antirutschmatte „Panther“ wird gefertigt nach den neuesten EU-Verordnungen „Verbotsliste gefährlicher Stoffe“ und ist frei von Azofarbstoffen, Formaldehyd, Silikon und giftigen Schwermetallen wie Blei und Cadmium.

**Verarbeitung:** Die Antirutschmatte lässt sich mit dem Cutter schneiden, mit einem Lochisen lochen, nageln, nieten und schrauben.

**Weitere Zuschnitte auf Anfrage.**

### Sicherheits-Anti-Rutschmatten als Werkbankabdeckungen

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 0310754ANT    | 1000 x 750 x 4     |
| 0312754ANT    | 1200 x 750 x 4     |
| 0315754ANT    | 1500 x 750 x 4     |
| 0320754ANT    | 2000 x 750 x 4     |
| 0325754ANT    | 2500 x 750 x 4     |
| Kpl. Rollen   |                    |
| 0340604ANT    | 600 x 4000 x 4     |
| 0340804ANT    | 800 x 4000 x 4     |
| 0340104ANT    | 1000 x 4000 x 4    |
| Selbstklebend |                    |
| 0340604SANT   | 600 x 4000 x 4     |
| 0340804SANT   | 800 x 4000 x 4     |

#### Vorteile:

- Temperaturbeständigkeit ca. -40 °C bis +120 °C
- Geschlossene Oberfläche – keine Aufnahme von Flüssigkeiten
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Öl, Benzin und Diesel
- Schmelztemperatur ca. 250 °C, Selbstzündungstemperatur ca. 350 °C
- Reinigung: Mit einem feuchten Lappen und einem lösungsmittelfreien Reiniger abwischen. Gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen.



### Weich PVC-Werkbankabdeckungen

- Transparent
- Blaustichig

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 0310754TRA | 1000 x 750 x 4     |
| 0312754TRA | 1200 x 750 x 4     |
| 0315754TRA | 1500 x 750 x 4     |
| 0320754TRA | 2000 x 750 x 4     |
| 0325754TRA | 2500 x 750 x 4     |

**Verarbeitung:** PVC-Material aus Weich-PVC lässt sich mit dem Cutter schneiden, mit einem Lochisen lochen, nageln, nieten und mit Spezialkleber kleben.

**Eigenschaften:** Weich-PVC, bläulich-transparent, glänzend und flexibel, Normalqualität, Shore Härte A ca. 80°  
Temperaturbeständig von -20 °C bis +60°  
UV-stabilisiert  
DOP-, Cadmium- und Silikonfrei

#### Vorteile:

- Besonders lange haltbar
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Leicht zu reinigen
- Recyclbar
- VOC-Werte nach der europäischen Norm

NEU

**Drehteller**

- Ohne Arretierung
- Mit Riffelgummi



| Art.-Nr.   | Maße in mm |
|------------|------------|
| 07.60.380A | Ø 380      |
| 07.60.370A | Ø 500      |
| 07.60.360A | Ø 600      |

NEU

**Drehteller mit Arretierung**

- Mit Arretierung je 45°
- Mit Riffelgummiauflage



| Art.-Nr.    | Maße in mm            |
|-------------|-----------------------|
| 07.60.38    | Ø 380                 |
| 07.60.37    | Ø 500                 |
| 07.60.36    | Ø 600                 |
| 07.60.38ESD | Ø 380, ESD-Ausführung |
| 07.60.37ESD | Ø 500, ESD-Ausführung |
| 07.60.36ESD | Ø 600, ESD-Ausführung |

**Rahmenaufsatz**

- Zum Verschrauben auf Werkbank-Platte

| Art.-Nr. | Für Tischbreite | Maße in mm (TxH) |
|----------|-----------------|------------------|
| 03.12.98 | 1200 mm         | 300 x 360        |
| 03.15.98 | 1500 mm         | 300 x 360        |
| 03.20.98 | 2000 mm         | 300 x 360        |
| 03.25.98 | 2500 mm         | 300 x 360        |

**Ablage 3. Ebene**

- Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.25.33 | 1000 x 260 x 300   |
| 07.25.35 | 1500 x 260 x 300   |

**Rollladenaufsatzschrank zur Montage auf der Werkbank**

- Inkl. 2 x Lochwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.990.01.14 | 910 x 220 x 820    |



# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Werkbankzubehör schwere Ausführung



### Schraubstock Mondial

- Aus Stahl geschmiedet
- Rohrspannbacken auswechselbar
- Induktionsgehärtete, gerändelte Backen
- Geschliffene Oberflächen
- Brünierter Gewindeschlüssel
- Induktionsgehärteter und geschliffener Amboß
- Induktionsgehärtete und geschliffene Gleitteile
- Mit Justierschrauben
- Nach vorne öffnend.
- Farbe ähnlich RAL 5001

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm |
|------------|--------------------|
| 03.M88.100 | 100                |
| 03.M88.125 | 125                |
| 03.M88.150 | 150                |
| 03.M88.175 | 175                |



### Drehteller für Schraubstock Mondial

- 360° schwenkbar
- Mit zwei Feststellhebel

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm |
|------------|--------------------|
| 03.M88.101 | 100                |
| 03.M88.121 | 125                |
| 03.M88.151 | 150                |
| 03.M88.171 | 175                |



### Lift für Schraubstock Mondial

- Der Schraubstock kann mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepaßt und um 360° gedreht werden
- Der FZA-Lift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm |
|------------|--------------------|
| 03.M88.102 | 100                |
| 03.M88.122 | 125                |
| 03.M88.152 | 150                |
| 03.M88.172 | 175                |



### Schraubstock MG/10

- Aus Spezialguß G22
- Schwalbenschwanzführung
- Auswechselbare Backen aus Stahl, gerändelt und gehärtet.
- Nach hinten öffnend

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm |
|------------|--------------------|
| 03.M89.080 | 80                 |
| 03.M89.100 | 100                |
| 03.M89.120 | 120                |
| 03.M89.150 | 150                |



### Drehteller für Schraubstock MG/10

- 360° schwenkbar

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm |
|------------|--------------------|
| 03.M89.081 | 80                 |
| 03.M89.101 | 100                |
| 03.M89.121 | 120                |
| 03.M89.151 | 150                |



### Lift für Schraubstock MG/10

- Der Schraubstock kann mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepaßt und um 360° gedreht werden.
- Der FZA-Lift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden.

| Art.-Nr.   | Backenbreite in mm |
|------------|--------------------|
| 03.M89.082 | 80                 |
| 03.M89.102 | 100                |
| 03.M89.122 | 120                |
| 03.M89.152 | 150                |

**Schraubstock Panther**

- Rohrspannbacken angeschmiedet und gehärtet
- Induktionsgehärtete, gerändelte Backen. Geschliffene Oberflächen
- Brünierter Gewindeschlüssel
- Induktionsgehärteter und geschliffener Amboß
- Induktionsgehärtete und geschliffene Gleitteile
- Justierschrauben
- Nach vorne öffnend
- Farbe ähnlich RAL 5009

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm |
|-----------|--------------------|
| 03.88.100 | 100                |
| 03.88.120 | 120                |
| 03.88.140 | 140                |
| 03.88.160 | 160                |

**LEINEN - Schraubstock Junior**

- Maximale Stabilität durch hochfesten Vollgrauß (G 25)
- Angegossene Rohrspannbacken
- Mit austauschbaren Backen. Die Backen haben eine gerändelte und eine glatte Seite und sind je nach Bedarf wendbar
- Absolut spielfreies Bewegen des Ober- und Unterteils durch präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung
- Sichere Führung auch in weit geöffnetem Zustand
- Hohe Schlagfestigkeit und lange Lebensdauer
- Spezielle Backensicherung, dadurch keine Backenlageveränderung und Lockerung bei Schlagbeanspruchung
- Querschlitten durch leichtgängigen, spielfreien Spindelbetrieb exakt verstellbar
- Parallelität der Backen in Werkzeugmacher-Qualität, auch nach jahrelangem Gebrauch
- Problemlose Umrüstung von "fester" auf "drehbare" Ausführung
- Nach hinten öffnend
- Hammerschlaglackierung nach RAL 6011/ auch in RAL 5007 erhältlich.

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm |
|-----------|--------------------|
| 03.89.100 | 100                |
| 03.89.125 | 125                |
| 03.89.150 | 150                |

**Drehteller**

- 360° schwenkbar
- Auch in RAL 5007 erhältlich.

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm |
|-----------|--------------------|
| 03.89.101 | 100                |
| 03.89.102 | 125                |
| 03.89.105 | 150                |

**LEINEN - Lift**

- Der Schraubstock kann mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepaßt und um 360° gedreht werden.
- Der LEINEN-Lift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden.
- Auch in RAL 5007 erhältlich.

| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm |
|-----------|--------------------|
| 03.89.111 | 100                |
| 03.89.122 | 125                |
| 03.89.155 | 150                |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Werkbankzubehör leichte Ausführung

### Schraubstockgehäuse für Klapplift

Nur in Verbindung mit Schraubstock H BB 120 mm verwendbar

- Standversionen für Reihenwerkbänke
- Einbauversion für Kastenwerkbänke
- Mit Rolladen oder mit Schwenktüre




**NEU**



- Abschließbares Gehäuse
- Schloss wahlweise links oder rechts montierbar
- Front Kunststoffrollladen

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung         |
|----------|--------------------|--------------------|
| 03.84.04 | 300 x 500 x 819    | Standschrank       |
| 03.84.05 | 300 x 600 x 819    | Standschrank       |
| 03.84.06 | 300 x 736 x 819    | Standschrank       |
| 03.84.08 | 300 x 736 x 685    | Einbau in Werkbank |

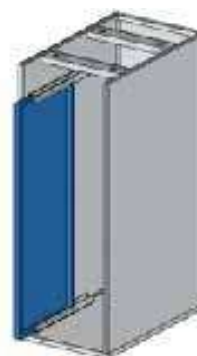

- Abschließbares Gehäuse
- Tür wahlweise links oder rechts einschiebbar
- Front Vollblechtüre

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung         |
|----------|--------------------|--------------------|
| 03.84.20 | 300 x 500 x 819    | Standschrank       |
| 03.84.21 | 300 x 600 x 819    | Standschrank       |
| 03.84.22 | 300 x 736 x 819    | Standschrank       |
| 03.84.23 | 300 x 736 x 685    | Einbau in Werkbank |

- Sockel für Standchränke
- Passend für Rollladen- und Einschwenktürenschränke

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung   |
|----------|--------------------|--------------|
| 03.84.07 | 300 x 500 x 100    | Standschrank |
| 03.84.31 | 300 x 600 x 100    | Standschrank |
| 03.84.32 | 300 x 736 x 100    | Standschrank |



**Schraubstock H ganz aus Stahl geschmiedet**

- Verzinkter Spindelschlüssel mit vernieteten Sicherungsringen aus Stahl
- Gesenkgeschmiedete Vorderbacke, Geschützte Präzisionsspindellagerung
- Oberflächengehärtete Spannbacken
- Schlanke, aber stabile Führungsschiene
- Serienmäßig angeschmiedete Rohrspannbacken
- Gesenkgeschmiedete Hinterbacke mit formoptimiertem Amboss
- Angeschmiedete kräftige Spindelmutter
- Gesenkgeschmiedete Führungslaschen
- Über eine zentrale Schraube nachstellbare Führung
- Doppelte, innenliegende Prismenführung, dadurch keine Verschmutzung und Beschädigung



| Art.-Nr.  | Backenbreite in mm | Spannweite in mm | Spanntiefe in mm | Spannbacken für Rohr-Außendurchmesser in mm | Gewicht in kg |
|-----------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 03.84.100 | 100                | 125              | 50               | 16-30                                       | 4,5           |
| 03.84.120 | 120                | 150              | 65               | 16-55                                       | 9             |
| 03.84.140 | 140                | 200              | 80               | 27-70                                       | 16            |
| 03.84.160 | 160                | 225              | 100              | 27-100                                      | 27            |

**Höhenverstellgerät Lift für Schraubstock H**

- Höhenverstellung um 200 mm

| Art.-Nr.  | Für Backenbreite in mm | Belastung in kg | Gewicht in kg |
|-----------|------------------------|-----------------|---------------|
| 03.86.100 | 100                    | 4-10            | 8             |
| 03.86.120 | 120                    | 4-10            | 8             |
| 03.86.140 | 140                    | 10-16           | 9             |
| 03.86.160 | 160                    | 16-29           | 9             |

**Klappgerät für Schraubstock H**

| Art.-Nr.  | Für Backenbreite in mm | Tiefster Punkt in mm | Einklapptiefe in mm | Gewicht in kg |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 03.86.121 | 120                    | 590                  | 460                 | 11,5          |
| 03.86.141 | 140                    | 630                  | 495                 | 11,9          |

**Klapplift für Schraubstock H**

| Art.-Nr.  | Für Backenbreite in mm | Tiefster Punkt in mm | Einklapptiefe in mm | Belastung in kg | Gewicht in kg |
|-----------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| 03.85.120 | 120                    | 590                  | 460                 | 4-10            | 14            |
| 03.85.140 | 140                    | 630                  | 495                 | 10-16           | 11,9          |



### MAGNEFIX

Die neuen MAGNEFIX-Schutzbacken sichern einen festen, dennoch schonenden Griff und sind die sichere Wahl des anspruchsvollen Handwerkers.

Die MAGNEFIX-Schutzbacken sind rechtwinklig und oberflächenparallel und eignen sich für alle Schraubstöcke auch Maschinenschraubstöcke und damit sind sie gleichermaßen für Produktion als Montagearbeiten geeignet. Die MAGNEFIX-Schutzbacken sind mit extrem kräftigen Magnetstreifen für schnelle und einfache Montage versehen.

Der Magnetstreifen ist nur gegen den Schraubstock magnetisch und zieht deshalb nicht Eisenspäne und Schmutz an. Außerdem wird das Werkstück nicht magnetisiert.

### Vorteile:

- Stoßfestes extrudiertes Polycarbonat
- Extrem kräftiger Neodym-Magnetstreifen.
- Haltekraft für eine 100-mm Schutzbacke z. B. ist 3,5 kg, entsprechend 34N
- Gehärtetes Aluminium 6063, T66F25 mit Magnesium und Silizium als Legierungskomponente.
- Bietet überlegenen Korrosionsschutz mit erstklassiger Oberflächengüte und ist die perfekte Legierung für das feste Einspannen im Schraubstock mit gleichzeitigem Schutz von empfindlichen Werkstücken.

### PRISMATISCHE SCHUTZBACKEN

Die MAGNEFIX Schutzbacke mit Prismen wurde für den vielseitigen Einsatz konstruiert und bietet effizientes Einspannen und Schutz des Werkstücks zugleich.

Konstruiert für

- horizontales Einspannen von flachen Werkstücken
- horizontales Einspannen von runden Werkstücken
- vertikales Einspannen von runden Werkstücken

Für das Gewindeschneiden wird der Einsatz von nur einer Schutzbacke mit Prismen empfohlen, um eine Beschädigung der Backe zu vermeiden. Die Keilrille richtet das Werkstück aus und die Riffelung der gegenüberliegenden Schraubstockbacke verhindert Drehen.



90°-Ausparung oben zum Einspannen von Flacheisen beim Markieren oder Ankörnen.



Horizontale 120°-Keilrille zum Einspannen von Rohren und anderen runden Werkstücken



Drei vertikale Keilrillen von 100°, 120° und 130° zum Einspannen von Rohren und anderen runden Werkstücken

**MAGNEFIX N**

- Neutrale Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium
- Für das Einspannen von grob oder mittelgrob verarbeiteten Werkstücken

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm |
|------------|------------------------|
| 03.06.0100 | 100                    |
| 03.06.0120 | 120                    |
| 03.06.0125 | 125                    |
| 03.06.0140 | 140                    |
| 03.06.0150 | 150                    |
| 03.06.0160 | 160                    |
| 03.06.0180 | 180                    |

**MAGNEFIX P**

- Prismatische Rohrschutzbacken aus gehärtetem Aluminium
- Für einfache Zentrierung

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm |
|------------|------------------------|
| 03.06.3100 | 100                    |
| 03.06.3120 | 120                    |
| 03.06.3125 | 125                    |
| 03.06.3140 | 140                    |
| 03.06.3150 | 150                    |
| 03.06.3160 | 160                    |
| 03.06.3180 | 180                    |

**MAGNEFIX F**

- Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium mit Fiberauflage
- Für hoch verarbeitete Werkstücke

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm |
|------------|------------------------|
| 03.06.2100 | 100                    |
| 03.06.2120 | 120                    |
| 03.06.2125 | 125                    |
| 03.06.2140 | 140                    |
| 03.06.2150 | 150                    |
| 03.06.2160 | 160                    |
| 03.06.2180 | 180                    |

**MAGNEFIX G**

- Neutrale Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium
- Für das Einspannen von grob oder mittelgrob verarbeiteten Werkstücken

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm |
|------------|------------------------|
| 03.06.1100 | 100                    |
| 03.06.1120 | 120                    |
| 03.06.1125 | 125                    |
| 03.06.1140 | 140                    |
| 03.06.1150 | 150                    |
| 03.06.1160 | 160                    |
| 03.06.1180 | 180                    |

**SCHUTZBACKEN AUS POLYURETHAN**

Die Schutzbacken wurden aus dem hochflexiblen Polyurethan mit einer Shore-Härte von A82 hergestellt. Polyurethan ist für seine einmalige Fähigkeit bekannt sich in das Werkstück »festzubeißen«, ohne es dabei zu beschädigen oder zerkratzen. Gleichzeitig ist das Material so flexibel, dass es nach der Verformung problemlos wieder die ursprüngliche Form annimmt.

**MAGNEFIX RUF**

- Geriffelte Schutzbacken aus Polyurethan
- Für das Einspannen von flachen Werkstücken mit sehr empfindlichen Details
- Für einen festen Griff

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm |
|------------|------------------------|
| 03.06.4100 | 100                    |
| 03.06.4125 | 125                    |
| 03.06.4140 | 140                    |
| 03.06.4150 | 150                    |

**MAGNEFIX PUP**

- Geriffelte Schutzbacken aus Polyurethan
- Für das Einspannen von flachen Werkstücken mit sehr empfindlichen Details

| Art.-Nr.   | Für Backenbreite in mm |
|------------|------------------------|
| 03.06.5100 | 100                    |
| 03.06.5125 | 125                    |
| 03.06.5140 | 140                    |
| 03.06.5150 | 150                    |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Transport-Stapelkästen

- Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Röllchenbahnen geeignet
- Kastengröße auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
- Material: Polypropylen

### Euro-Lagerkästen

- Aus Polypropylen
- Farbe: blau



| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 03.55498 | 300 x 400 x 120        |
| 03.55501 | 300 x 400 x 170        |
| 03.55504 | 300 x 400 x 220        |



300 x 200 x 75



300 x 200 x 145



400 x 300 x 75



400 x 300 x 120

### Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

|      |          | Maße in mm (B x T x H) |                |                 |                |                 |
|------|----------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|      |          | Außen                  | 200 x 300 x 75 | 200 x 300 x 145 | 400 x 300 x 75 | 400 x 300 x 120 |
|      |          | Innen                  | 157 x 255 x 65 | 152 x 252 x 133 | 356 x 255 x 65 | 356 x 255 x 110 |
|      |          |                        |                |                 |                |                 |
| rot  | Art.-Nr. | 078000201              | 077000201      | 075750201       | 075120201      |                 |
| blau | Art.-Nr. | 078000202              | 077000202      | 075750202       | 075120202      |                 |
| grün | Art.-Nr. | 078000203              | 077000203      | 075750203       | 075120203      |                 |
| gelb | Art.-Nr. | 078000204              | 077000204      | 075750204       | 075120204      |                 |
| grau | Art.-Nr. | 078000205              | 077000205      | 075750205       | 075120205      |                 |



400 x 300 x 145



400 x 300 x 175



400 x 300 x 210



400 x 300 x 270

### Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

| Maße in mm (B x T x H) |          |                 |                 |                 |                 |
|------------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                        | Außen    | 300 x 400 x 145 | 300 x 400 x 175 | 300 x 400 x 210 | 300 x 400 x 270 |
|                        | Innen    | 255 x 356 x 135 | 255 x 356 x 165 | 255 x 356 x 200 | 255 x 356 x 255 |
|                        |          |                 |                 |                 |                 |
| rot                    | Art.-Nr. | 075000201       | 075170201       | 074210201       | 074000201       |
| blau                   | Art.-Nr. | 075000202       | 075170202       | 074210202       | 074000202       |
| grün                   | Art.-Nr. | 075000203       | 075170203       | 074210203       | 074000203       |
| gelb                   | Art.-Nr. | 075000204       | 075170204       | 074210204       | 074000204       |
| grau                   | Art.-Nr. | 075000205       | 075170205       | 074210205       | 074000205       |



600 x 400 x 75

600 x 400 x 120

600 x 400 x 145

600 x 400 x 175

600 x 400 x 270

**Wände und Boden geschlossen, aus Polypropylen**

Transport-Stapelkästen aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

|      |          | Maße in mm (B x T x H) |                 |                 |                 |                 |                 |
|------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      | Außen    | 400 x 600 x 75         | 400 x 600 x 120 | 400 x 600 x 145 | 400 x 600 x 175 | 400 x 600 x 210 | 400 x 600 x 270 |
|      | Innen    | 352 x 551 x 65         | 352 x 551 x 110 | 352 x 551 x 133 | 352 x 551 x 165 | 352 x 551 x 200 | 352 x 551 x 255 |
| rot  | Art.-Nr. | 072750201              | 072120201       | 072000201       | 072170201       | 071210201       | 071000201       |
| blau | Art.-Nr. | 072750202              | 072120202       | 072000202       | 072170202       | 071210202       | 071000202       |
| grün | Art.-Nr. | 072750203              | 072120203       | 072000203       | 072170203       | 071210203       | 071000203       |
| gelb | Art.-Nr. | 072750204              | 072120204       | 072000204       | 072170204       | 071210204       | 071000204       |
| grau | Art.-Nr. | 072750205              | 072120205       | 072000205       | 072170205       | 071210205       | 071000205       |



102 x 90/76 x 50

105 x 164/150 x 75

150 x 230/205 x 125

150 x 290/265 x 125

213 x 330/301 x 150

**Kunststoff-Sichtlagerkästen**

Stapelbar, aus hochwertigem Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.

|                    |          | Maße in mm (B x T x H) |                    |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    | Außen    | 102 x 90/76 x 50       | 105 x 164/150 x 75 | 150 x 230/205 x 125 | 150 x 290/265 x 125 | 213 x 330/301 x 150 | 213 x 330/297 x 200 |
|                    | Innen    | 87 x 70 x 43           | 85 x 135 x 62      | 122 x 194 x 113     | 122 x 254 x 113     | 179 x 280 x 137     | 179 x 280 x 185     |
| rot                | Art.-Nr. | 019500221              | 018500221          | 017500221           | 016500221           | 015500221           | 014500221           |
| blau               | Art.-Nr. | 019500222              | 018500222          | 017500222           | 016500222           | 015500222           | 014500222           |
| grün               | Art.-Nr. | 019500223              | 018500223          | 017500223           | 016500223           | 015500223           | 014500223           |
| gelb               | Art.-Nr. | 019500224              | 018500224          | 017500224           | 016500224           | 015500224           | 014500224           |
| grau               | Art.-Nr. | 019500225              | 018500225          | 017500225           | 016500225           | 015500225           | 014500225           |
| Verpackungseinheit |          | 50                     | 25                 | 25                  | 25                  | 10                  | 10                  |

\* Mit Aufhängung für Halteschienen und Schlitzplatten



# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Infotafeln



### Infotafel A5, Wall 10

- Komplettsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 10 Sichttafeln
- Format A5 (10 Stück in schwarz)
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

| Art.-Nr. | Ausführung |
|----------|------------|
| 5507     | schwarz    |



### Infotafel A4, Wall 20

- Komplettsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 20 Sichttafeln
- Format A4 (je 5 Stück in rot, gelb, grün und dunkelblau)
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

| Art.-Nr. | Ausführung      |
|----------|-----------------|
| 5512     | farbig sortiert |



### Infotafel A4, Wall 5

- Komplettsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 5 Sichttafeln
- Format A4
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

| Art.-Nr. | Ausführung |
|----------|------------|
| 5551R    | rot        |
| 5551B    | blau       |
| 5551O    | orange     |



### Infotafel A4, Wall 10

- Komplettsatz aus pulverbeschichtetem Stahlblech für die Wandbefestigung
- Wandhalter aus Metall mit 10 Sichttafeln
- Format A4 (je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau)
- Reiter mit blanko Einsteckschildern

| Art.-Nr. | Ausführung      |
|----------|-----------------|
| 5567     | farbig sortiert |



### Panel A4

- Sichttafeln aus Polypropylen mit voll umlaufendem, farbigen Profilrahmen mit 5 Sichttafeln
- Format DIN A4 (je 5 Stk. schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau, orange, grau, graphit, blau, violett)

| Art.-Nr. | Ausführung      |
|----------|-----------------|
| 5606     | farbig sortiert |



### Magnettafel A4, Wall 5

- Wandhalter aus Metall mit magnetischer Rückseite mit 5 Sichttafeln
- Format A4
- Kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden

| Art.-Nr. | Ausführung |
|----------|------------|
| 5914     | schwarz    |

## Sortierracks und Magnetrahmen

## Werkbänke

Sortierracks aus Metall zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen. Erhältlich in mehreren Farben und Größen. Ideal für die Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial, auch für die Tischanwendung geeignet  
Seitliche Etikettenfenster



- Sortierrack mit 5 Fächern
- Für A4 / Folio Format
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- (BxTxH): 360 x 250 x 330 mm

| Art.-Nr. | Ausführung |
|----------|------------|
| 3360-01  | schwarz    |
| 3360-10  | grau       |




- Sortierrack mit 8 Fächern
- Für A4 / Folio Format
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- (BxTxH): 360 x 250 x 540 mm

| Art.-Nr. | Ausführung |
|----------|------------|
| 3361-01  | schwarz    |
| 3361-10  | grau       |

## Magnetrahmen

Für die übersichtliche Präsentation von Informationen

- Material: antireflektierende Hartfolie, Stärke 240my
- Einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Rahmen haften auf allen eisenhaltigen Flächen
- Kratzfester Rahmendruck
- Rückseitig rundum mit Magneten geschlossen
- Blitzschneller Blattwechsel möglich (eine Ecke anheben - Blatt wechseln - Ecke loslassen - fertig)
- Anwendungsbeispiele: Aushänge an Whiteboards, Hinweisschilder an Schaltschränken und in Spinden



## Magnetische Etikettentasche

- Beutel à 50 Stück
- Aus strapazierfähigem PP mit zwei Magnetstreifen zur Befestigung an metallischen Oberflächen wie Lagerregalen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Blau

| Art.-Nr. | Innenformat ( H x B ) in mm | Außenformat |
|----------|-----------------------------|-------------|
| 1741-07  | 38 x 100                    | 50 x 110    |
| 1742-07  | 67 x 150                    | 80 x 160    |



- Magnetrahmen A3
- Beutel à 5 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung  |
|----------|-------------|
| 4868-01  | schwarz     |
| 4868-03  | rot         |
| 4868-07  | dunkelblau  |
| 4868-23  | silber/grau |

- Magnetrahmen Security A4
- Beutel à 5 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung   |
|----------|--------------|
| 4945-130 | gelb/schwarz |
| 4945-131 | grün/weiß    |
| 4945-132 | rot/weiß     |

- Magnetrahmen A4
- Beutel à 5 Stück

| Art.-Nr. | Ausführung  |
|----------|-------------|
| 4869-01  | schwarz     |
| 4869-03  | rot         |
| 4869-07  | dunkelblau  |
| 4869-23  | silber/grau |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Werkzeug-Wandhängeschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Rückwand mit Vierkantlochung
- Lochquadrate 10x10 mm
- Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
- Türen können wahlweise rechts oder links angeschlagen werden
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Montage an der Wand durch Dübeln und Verschrauben



### Fachboden einzeln für Werkzeug- Wandhängeschränk

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| 03.87WFB      | 490 x 180 x 20     |
| 03.87.WFB1000 | 990 x 290 x 20     |



- 1 x Flügeltüre 700 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.87W500 | 500 x 200 x 750    |



- 2 x Flügeltüre 700 mm
- 1 x Schublade BLH 75 mm  
Vollauszug 100%, Tragkraft 15kg
- 1 x Fachboden 990 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 03.87W1000S | 1000 x 310 x 750   |



- 2 x Flügeltüre 700 mm
- 1 x Zwischenwand
- 3 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.87W1000 | 1000 x 200 x 750   |



- 3 x Flügeltüre 700 mm
- 2 x Zwischenwand
- 4 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.87W1500 | 1500 x 200 x 750   |




**Hängeschränk mit Flügeltüren**

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel ca. 100°
- 1 x Fachboden aus verzinktem Stahlblech
- Blechstärke 1 mm
- Tragkraft 35 kg
- Bei Wandbefestigung:  
Lieferung ohne Befestigungsmaterial,  
geeignetes Montagmaterial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Bei Befestigung zwischen zwei Tragsäulen:  
Lieferung inkl. 4x Einhängewinkel

**NEU****Fachboden**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| HF55520FB | 552 x 165 x 20         |
| HF70520FB | 702 x 165 x 20         |
| HF10520FB | 1002 x 165 x 20        |

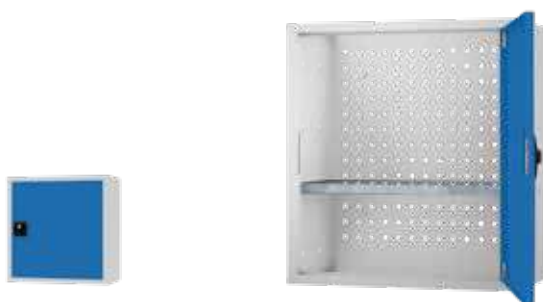**Hängeschränk mit einer Flügeltüre**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung          |
|-------------|------------------------|---------------------|
| HF5552060   | 555 x 200 x 600        | Wandbefestigung     |
| HF6002060MW | 600 x 200 x 600        | Zwischen Tragsäulen |

**Hängeschränk mit Doppelflügeltüre**

- 2 x Flügeltüre
- 1 x Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung          |
|-------------|------------------------|---------------------|
| HF7052060   | 705 x 200 x 600        | Wandbefestigung     |
| HF1052060   | 1005 x 200 x 600       | Wandbefestigung     |
| HF9002060MW | 900 x 200 x 600        | Zwischen Tragsäulen |

**Hängeschränk mit 90° Klapptüre und Gasdruckfeder**

- Klapptüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel ca. 90°
- Blechstärke 1 mm
- Tragkraft 35 kg
- Bei Wandbefestigung:  
Lieferung ohne Befestigungsmaterial,  
geeignetes Montagmaterial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Bei Befestigung zwischen zwei Tragsäulen:  
Lieferung inkl. 4x Einhängewinkel



Gasdruckfeder



Griffschalenschloss



Türöffnungswinkel 90°

**Hängeschränk mit Klapptüre**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung          |
|-------------|------------------------|---------------------|
| HK5553140   | 555 x 310 x 400        | Wandbefestigung     |
| HK6002040MW | 600 x 200 x 400        | Zwischen Tragsäulen |

**Hängeschränk mit Klapptüre**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung          |
|-------------|------------------------|---------------------|
| HK7053140   | 705 x 310 x 400        | Wandbefestigung     |
| HK1053140   | 1005 x 310 x 400       | Wandbefestigung     |
| HK9002040MW | 900 x 200 x 400        | Zwischen Tragsäulen |



# Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

## Arbeitsplatzmatten

### Vorbeugender Gesundheitsschutz durch sicheres und gesundes Stehen

- Hohe Verschleißfestigkeit
  - Gutes Tieftemperaturverhalten
  - Außerordentliche Alterungsbeständigkeit
  - Langlebigkeit
  - Extreme Formbeständigkeit
  - Strapazierfähigkeit
  - Umweltverträglichkeit (frei von Silikon, FCKW, H-FCKW, PVC, Treibgas und Lösungsmitteln)
  - Sondermaße möglich
- Standard PU-Farbe: anthrazit.  
Aufpreis für farbige Matten (opalgrün + ultramarineblau)
  - Gewicht: 3 kg
  - 600 x 900 mm
  - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C
  - Elektrischer Widerstand: 106 Ω (ESD)
  - Aufpreis für antistatische Ausführung







#### 1 STANDARD

#### 2 DREHFIT

#### 3 DUOFIT

#### 4 HYDROFIT

Ansicht vorne



Ansicht hinten



| Pos | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxT)                                                                             | Ausführung                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 05.BM.101   | 600 x 900 mm<br>mit 2 cm<br>Anlaufkante* auf<br>jeder Seite.<br>Gesamtgröße:<br>640 x 940 mm | <b>Standard</b> <u>Classic-Ausführung</u> Oberfläche mit Rundnoppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich                                       |
| 1   | 05.BM.101-2 |                                                                                              | <b>Standard</b> <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)                                                                              |
| 2   | 05.BM.102   |                                                                                              | <b>DREHFIT</b> <u>Classic-Ausführung</u> Oberfläche mit abgeflachten Noppen, Unterseite glatt. Standardausführung PU für den trockenen Bereich                               |
| 2   | 05.BM.102-2 |                                                                                              | <b>DREHFIT</b> <u>Comfort Ausführung</u> auf Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)                                                                               |
| 3   | 05.BM.103   |                                                                                              | <b>DUOFIT</b> <u>Comfort Ausführung</u> mit Noppen auf der Ober- und Unterseite für ein weiches Stehen mit Polyetherbasis oder antistatisch (gegen Aufpreis)                 |
| 4   | 05.BM.104   |                                                                                              | <b>HYDROFIT</b> schwarze Nitril-Matte für feuchte und/oder ölige Bereiche - Oberseite Halbrundnoppen Unterseite Wabenstruktur - daher sind nur Standardabmessungen** möglich |

Classic Ausführung: PUR Integralschaum-Mischung, vorwiegend für trockene Arbeitsbereiche

Comfort Ausführung: Polyurethan auf Polyetherbasis, wasserabweisend und brandhemmend nach DIN 4102, Teil 14, B1 – für trockene und feuchte Arbeitsbereiche

### Verkleben der Einzelmatten

\*Die Anlaufkanten lassen sich abschneiden und Einzelmatten können verbunden/verklebt werden.  
z.B. Abmessung 640 mm x 1840 mm oder 640 x 2740 mm oder  
hochkant geklebt 940 x 1840 mm oder 940 x 2440 mm  
Aufpreis für Verkleben : 4,20 € / pro Klebestelle



600 x 900 mm



600 x 1800 mm

\*\* Standardmaße sind alle Größen, die sich aus einem Vielfachen von 600 bzw. 900 mm ergeben (s. rechts)




## Flex-Box

- Die komfortable Gummimatte ist für trockene und feuchte Arbeitsplätze an Werkbänken, Fließbändern, Montagetischen, Theken- und Kassenplätzen geeignet
- Die langlebige Matte – geeignet für den Mehrschichtbetrieb
- Die Stärke und das hochwertige Material der Arbeitsplatzmatte schützen vor ungesunder Bodenkälte
- Einfache Reinigung und vielseitig einsetzbar, auch auf Böden mit Fußbodenheizung
- Arbeitsplatzmatte mit dem AGR-Gütesiegel




NEU

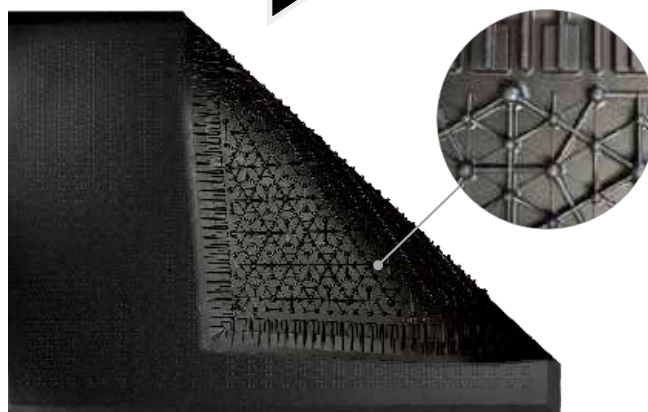**ERGOLASTEC Ergonomiematte**

- RFLX-Rückseite
- Farbe: schwarz
- Material: SBR-Gummi, Härte 55 Shore A

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                           |
|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| EBD10000650 | 1000 x 650 x 16    | Einzelmatte, 3-seitig angeschrägt    |
| EBD13501000 | 1350 x 1000 x 16   | Einzelmatte, 4-seitig angeschrägt    |
| EBD19451000 | 1945 x 1000 x 16   | geteilte Matte, 4-seitig angeschrägt |
| EBD25921000 | 2592 x 1000 x 16   | geteilte Matte, 4-seitig angeschrägt |

- Geeignet für ölbeständige Arbeitsplätze, wie Werkbänken, Dreh- und Fräsmaschinen oder chemischen Laboren
- Die Matte ist gegen diverse Öle, Fette, handelsüblichen Kühlschmier-, Kraftstoffe und unpolare Lösemittel beständig
- Ideal für Arbeitsplätze mit hohem Rutschrisiko
- Sehr gute Rutschfestigkeit: Durchschnittliches
- Mattengewicht von 20 kg
- Arbeitsplatzmatte mit dem AGR-Gütesiegel

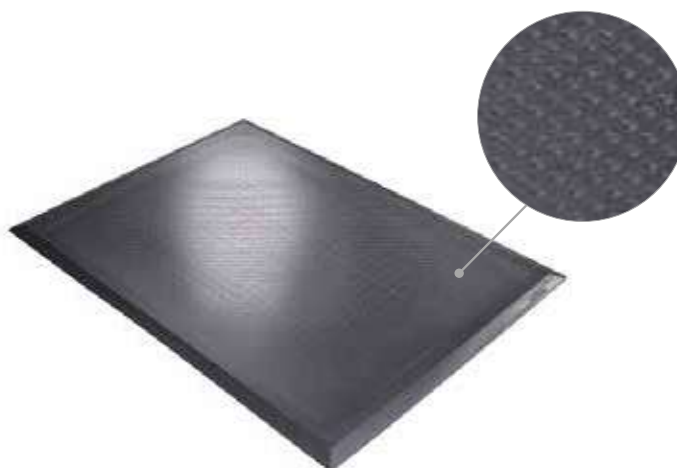**ERGOLASTEC Arbeitsplatzmatte**

- Öl-, Fett- und Kraftstoffbeständig
- Farbe: Schwarz
- Werkstoff: NBR, Härte 55 Shore A
- Brandschutzklasse: Bfl-s1

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                           |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|
| EOFD10000650 | 1000 x 650 x 16    | Einzelmatte, 3-seitig angeschrägt    |
| EOFD13501000 | 1350 x 1000 x 16   | Einzelmatte, 4-seitig angeschrägt    |
| EOFD19451000 | 1945 x 1000 x 16   | geteilte Matte, 4-seitig angeschrägt |
| EOFD25921000 | 2592 x 1000 x 16   | geteilte Matte, 4-seitig angeschrägt |

# Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK


## Universalzubehör „Unter der Werkbank“



### Tastaturauszug

- Auflagefläche: 500 x 300 mm (B x T)
- Bestehend aus beidseitig beschichteten Spanplatten, 16 mm mit Umleimer

| Art.-Nr. | Maße in mm ( B x T x H ) |
|----------|--------------------------|
| 07.2036  | 600 x 440 x 125          |



### Lochseitenwand für Kastenwerkbankgestell

- Für eine Seite

| Art.-Nr.  | Maße in mm ( B x H ) |
|-----------|----------------------|
| 03.83.736 | 731 x 720            |



### Fußstütze

- Freistehend, geneigt

| Art.-Nr. | Maße in mm ( B x T x H ) |
|----------|--------------------------|
| 07.89.09 | 600 x 300                |



### Fußstütze

- Individuell in Höhe und Neigung verstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm ( B x T x H ) |
|----------|--------------------------|
| 07.00.30 | 470 x 410 x 430          |



### PC-Halter H

- Zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm ( B x T x H ) |
|----------|--------------------------|
| 07.89.06 | 250 x 550 x 500          |

Der Flex-Box-Schrank ist jeweils für beide Höhen der Flex-Box Metall- und Kunststoff nutzbar. Flex-Box-Schrank siehe Seite 260



Flex-Box-Kunststoff



Flex-Box-Metall

### Flex-Box-Schrank

- Mit vier Auszügen
- Leer
- Ist jeweils für beide Höhen der Flex-Box Metall- und Kunststoff nutzbar



| Art.-Nr. | Außenmaße mm (B x T x H) |
|----------|--------------------------|
| 07.5037  | 507 x 378 x 446          |

### Flex-Box-Einsatzboxen

Individuelle Einteilung für die Flex-Box-Kunststoff sowie die Flex-Box-Metall. Die Einsatzboxen können ebenso für die individuelle Ordnung in Schubladen, Regalen und Schränken verwendet werden.



Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 4



Größe 5

### Einsatzboxen Höhe 45 mm

| Einsatzbox     | Art.-Nr.     | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | VE      |
|----------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------|
| <b>Größe 1</b> | 03.456300.45 | 54 x 54 x 45             | 48 x 48 x 42           | 10 Stk. |
| <b>Größe 2</b> | 03.456301.45 | 54 x 108 x 45            | 48 x 101 x 42          | 10 Stk. |
| <b>Größe 3</b> | 03.456302.45 | 108 x 108 x 45           | 101 x 101 x 42         | 10 Stk. |
| <b>Größe 4</b> | 03.456303.45 | 108 x 162 x 45           | 101 x 155 x 42         | 10 Stk. |
| <b>Größe 5</b> | 03.456304.45 | 108 x 216 x 45           | 101 x 209 x 42         | 12 Stk. |

### Einsatzboxen Höhe 63 mm

| Einsatzbox     | Art.-Nr.     | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) | VE      |
|----------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------|
| <b>Größe 1</b> | 03.456300.63 | 54 x 54 x 63             | 48 x 48 x 60           | 10 Stk. |
| <b>Größe 2</b> | 03.456301.63 | 54 x 108 x 63            | 48 x 101 x 60          | 10 Stk. |
| <b>Größe 3</b> | 03.456302.63 | 108 x 108 x 63           | 101 x 101 x 60         | 10 Stk. |
| <b>Größe 4</b> | 03.456303.63 | 108 x 162 x 63           | 101 x 155 x 60         | 10 Stk. |
| <b>Größe 5</b> | 03.456304.63 | 108 x 216 x 63           | 101 x 209 x 60         | 10 Stk. |

# Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

## Flex-Boxen

### Flex-Box-Kunststoff

Der Polycarbonat-Flügeldeckel auf einem soliden Doppelwand-Unterteil erlaubt eine sichere Unterbringung von Kleinteilen.

Diese können in Einsatzboxen aufgenommen werden. Der ergonomisch, abklappbare Griff und die innovative Verschlusstechnik machen die Flex-Box zu einem optimalen Stauraum. Sie ist in zwei Höhen und in unterschiedlichen Bestückungen erhältlich.



Verbindung der Koffer



Tragegriff



#### 19 Fächer

- 9 x Größe 2
- 3 x Größe 3
- 4 x Trennstege
- Transparente Einsatzboxen

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454223 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         |



#### 12 Fächer

- 1 x 283 x 60 x 42; 10 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454270 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         |



#### 7 Fächer

- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454200 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         |



#### 15 Fächer

- 3 x Größe 2
- 6 x Größe 3
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454220 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         |



#### 18 Fächer

- 6 x Größe 1
- 3 x Größe 2
- 1 x Größe 3
- 1 x Größe 4
- 1 x Größe 5
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454230 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         |



#### 23 Fächer

- 10 x Größe 1
- 5 x Größe 2
- 1 x Größe 3
- 1 x Größe 4
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454210 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         |



**21 Fächer**

- 15 x Größe 2
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454240 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         |

**36 Fächer**

- 30 x Größe 1
- 1 x 283 x 60 x 42; 4 x Trennstege

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454250 | 440 x 355 x 76           | 405 x 320 x 60         |

**Flex-Box-Metall**

Stabile Flex-Box aus pulverbeschichtetem Stahlblech in dunkelblau mit ergonomischem Kunststoffgriff für den sicheren und geschützten Transport von Kleinteilen und Zubehör. Schaumstoff im Deckel schließt fest mit den Einsätzen ab.



Schaumstoff im Deckel



Zusätzliche Deckelsicherung

**23 Einsätze**

- 12 x Größe 1
- 6 x Größe 2
- 3 x Größe 3
- 2 x Größe 4

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454120 | 440 x 370 x 70           | 430 x 325 x 63         |

**12 Einsätze**

- 12 x Größe 3

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454121 | 440 x 370 x 70           | 430 x 325 x 63         |

**24 Einsätze**

- 24 x Größe 2

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454122 | 440 x 370 x 70           | 430 x 325 x 63         |

**48 Einsätze**

- 48 x Größe 1

| Art.-Nr.    | Außenmaße mm (B x T x H) | Nutzmaß mm (B x T x H) |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| 04.KK454123 | 440 x 370 x 70           | 430 x 325 x 63         |



# Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

## Flex-Box

### 1 Montage an der Wand

einfache Montage durch Dübeln und Verschrauben an der Wand

### 2 Montage unter einer Werkbank

einfache Anbringung durch Verschrauben an der Unterseite der Arbeitsplatte



### 3 Freistehend

Jeder Kofferschrank steht sicher auf einer Arbeitsplatte oder einem Schrank



### Rückseite des Flex-Box-Schranks

Maße in mm

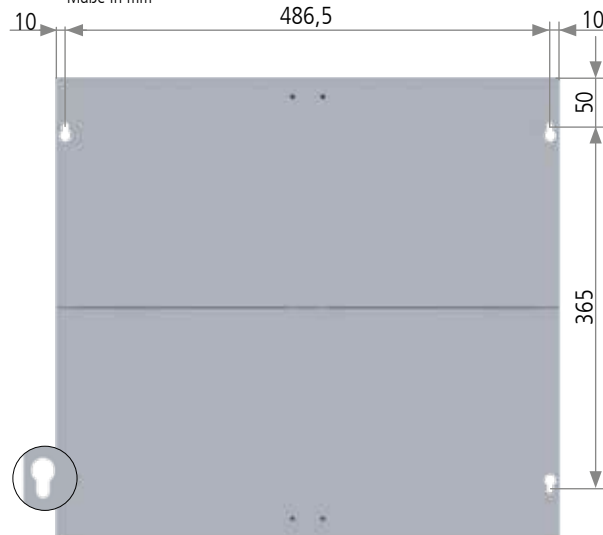

Nutzmaße der Auszüge in mm



Schubladeneinzerverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen



### Flex-Box-Schrank

- Mit vier Auszügen
- Leer
- Ist jeweils für beide Höhen der Flex-Box Metall- und Kunststoff nutzbar



### Arbeitstisch mit Flex-Box-Schrank

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Tischgestell 40 x 40 x 2 mm, verschraubt
- 1 x Rückwand, 1 x halber Fachboden
- 1 x Kofferschrank mit 4 Fächern
- Ohne Kleinteilekoffer



| Art.-Nr. | Außenmaße mm (B x T x H) |
|----------|--------------------------|
| 07.5037  | 507 x 378 x 446          |

| Art.-Nr.   | Außenmaße mm (B x T x H) |
|------------|--------------------------|
| 03.14.30KS | 1500 x 750 x 859         |

## Unterhängeschränke direkt unter der Tischplatte zu verschrauben

Werkbänke

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 20 kg



- 1 x Schublade 100 mm
- Nutzmaß 300 x 350 x 80 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.18.01 | 365 x 400 x 140    |



- 2 x Schublade à 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.18.03 | 365 x 400 x 500    |



- 4 x Schublade à 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.18.04 | 365 x 400 x 500    |



- 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH)    |
|----------|------------------------|
| 07.20.21 | 300 x 600 x 600 links  |
| 07.20.22 | 300 x 600 x 600 rechts |



- 1 x Schublade 120 mm
- 1 x Flügeltüre links oder rechts

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)     |
|----------|------------------------|
| 07.20.16 | 300 x 600 x 600 links  |
| 07.20.17 | 300 x 600 x 600 rechts |



- 4 x Schublade, 3 x 120 mm, 1 x 180 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.20.18 | 300 x 600 x 600    |



- 1 x Flügeltüre
- 1 x 4er Steckdosenleiste
- 1 x Kabelausslassdose

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH)    |
|----------|------------------------|
| 07.20.19 | 300 x 600 x 600 links  |
| 07.20.20 | 300 x 600 x 600 rechts |

**Hängeschublade**

- Tragkraft 60 kg
- Abschließbar
- Montage unter der Arbeitsplatte

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH) | BLH |
|----------|---------------------|-----|
| 07.20.31 | 476 x 600 x 130     | 130 |
| 07.20.32 | 476 x 600 x 180     | 180 |

**Tastaturauszug**

- Auflagefläche: 500 x 300 mm (B x T)

| Art.-Nr. | Maße in mm ( BxTxH) |
|----------|---------------------|
| 07.20.36 | 600 x 440 x 125     |



# Werkbankzubehör UNTER DER WERKBANK

Unterhängeschränke Tiefe 500 direkt unter der Tischplatte zu verschrauben

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft 50 kg
- Kugelführungen

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-16  
finden Sie auf Seite 51



## Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

- Leergehäuse

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 01.032   | 381 x 500 x 215    | 150            |
| 01.033   | 381 x 500 x 365    | 300            |
| 01.034   | 381 x 500 x 465    | 400            |
| 01.035   | 381 x 500 x 565    | 500            |
| 01.052   | 531 x 500 x 215    | 150            |
| 01.053   | 531 x 500 x 365    | 300            |
| 01.054   | 531 x 500 x 465    | 400            |
| 01.055   | 531 x 500 x 565    | 500            |

## Schublade R 12-16 / R18-16

- Angaben sind Nutzmaße

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 60.038.075VA | 300 x 400 x 60     |
| 60.038.100VA | 300 x 400 x 90     |
| 60.038.150VA | 300 x 400 x 140    |
| 60.046.075VA | 450 x 400 x 60     |
| 60.046.100VA | 450 x 400 x 90     |
| 60.046.150VA | 450 x 400 x 140    |
| 60.046.200VA | 450 x 400 x 190    |



- 1 x Flügeltüre 350 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 44.001   | 531 x 500 x 465    |



- 1 x Schublade 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 38.150   | 381 x 500 x 215    |
| 53.150   | 531 x 500 x 215    |



- 2 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 38.011   | 381 x 500 x 465    |
| 44.011   | 531 x 500 x 465    |



- 3 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 38.300   | 381 x 500 x 365    |
| 53.300   | 531 x 500 x 365    |



- 4 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 38.020   | 381 x 500 x 465    |
| 53.020   | 531 x 500 x 465    |



- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe 100 kg Tragkraft
- Kugelführungen

Passendes Einteilungsmaterial  
finden Sie auf Seite 75



### Unterhängeschränk R 18-24

- Leergehäuse

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 01.0520  | 555 x 736 x 215    | 150            |
| 01.0530  | 555 x 736 x 365    | 300            |
| 01.0540  | 555 x 736 x 465    | 400            |

### Schublade R 18-24

- Angaben sind Nutzmaße

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 60.50.050V07 | 450 x 600 x 30     |
| 60.50.100V10 | 450 x 600 x 83     |
| 60.50.150V10 | 450 x 600 x 133    |
| 60.50.200V10 | 450 x 600 x 183    |



- 1 x Schublade 150 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 520/1VA-1 | 555 x 736 x 215    |

- 3 x Schublade, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 530.111V | 555 x 736 x 365    |

- 3 x Schublade 100 mm


| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 535/300V | 555 x 736 x 365    |



- 4 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 535/020V | 555 x 736 x 465    |





# Multi-Wand-Aufbau







Multi-Wand-Aufbau

Seite 265



Energiekanal-Zubehör

Seite 281



Multi-Wand-Zubehör

Seite 286

NEU



Beleuchtung

Seite 300

NEU



Lochplattensystem und Zubehör

Seite 311

NEU




# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

MULTI-WAND – Für alle Arbeitsplätze geeignet



| Unsere Merkmale                                                       | Ihre Vorteile                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für alle Arbeitsplätze geeignet                                       | Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten                                                                   |
| Baukastensystem                                                       | Kombinationen in verschiedenen Abmessungen frei gestaltbar                                              |
| Zwei unterschiedliche Befestigungssysteme                             | Für Plattenausführungen und -stärken aller Art geeignet                                                 |
| Gelochte und geschlitzte Profile – verstärkt und verschweißt          | Sehr stabile Konstruktion, an der diverse Zubehörteile oder Sonderlösungen angebracht werden können     |
| Höhen: 650, 950, 1250 & 1550 mm<br>Breiten: 700, 1000, 1500 & 2000 mm | Individualität und Gestaltungsmöglichkeit komplett nach Kundenwünschen realisierbar                     |
| Umfangreiches Zubehörsortiment                                        | Für jeden Anwendungsfall die richtige Lösung parat                                                      |
| Anbringung von Obergestellen mit Geräteschienen möglich               | Beleuchtung und Laufwagen auf einfachste Weise montiert, bieten ergonomische Arbeitsbedingungen         |
| Versorgung mit Strom und Druckluft erfolgt über Energiekanäle         | Energieversorgung direkt am Arbeitsplatz                                                                |
| Jederzeit um- und nachrüstbar                                         | Zusätzliche Teile können angebracht oder bestehende für veränderte Arbeitsbedingungen umgerüstet werden |
| Alle Teile erhältlich in 17 Standardfarben                            | Umweltfreundliches Lackierverfahren                                                                     |

- Anlieferung unmontiert, zur einfachen Selbstmontage

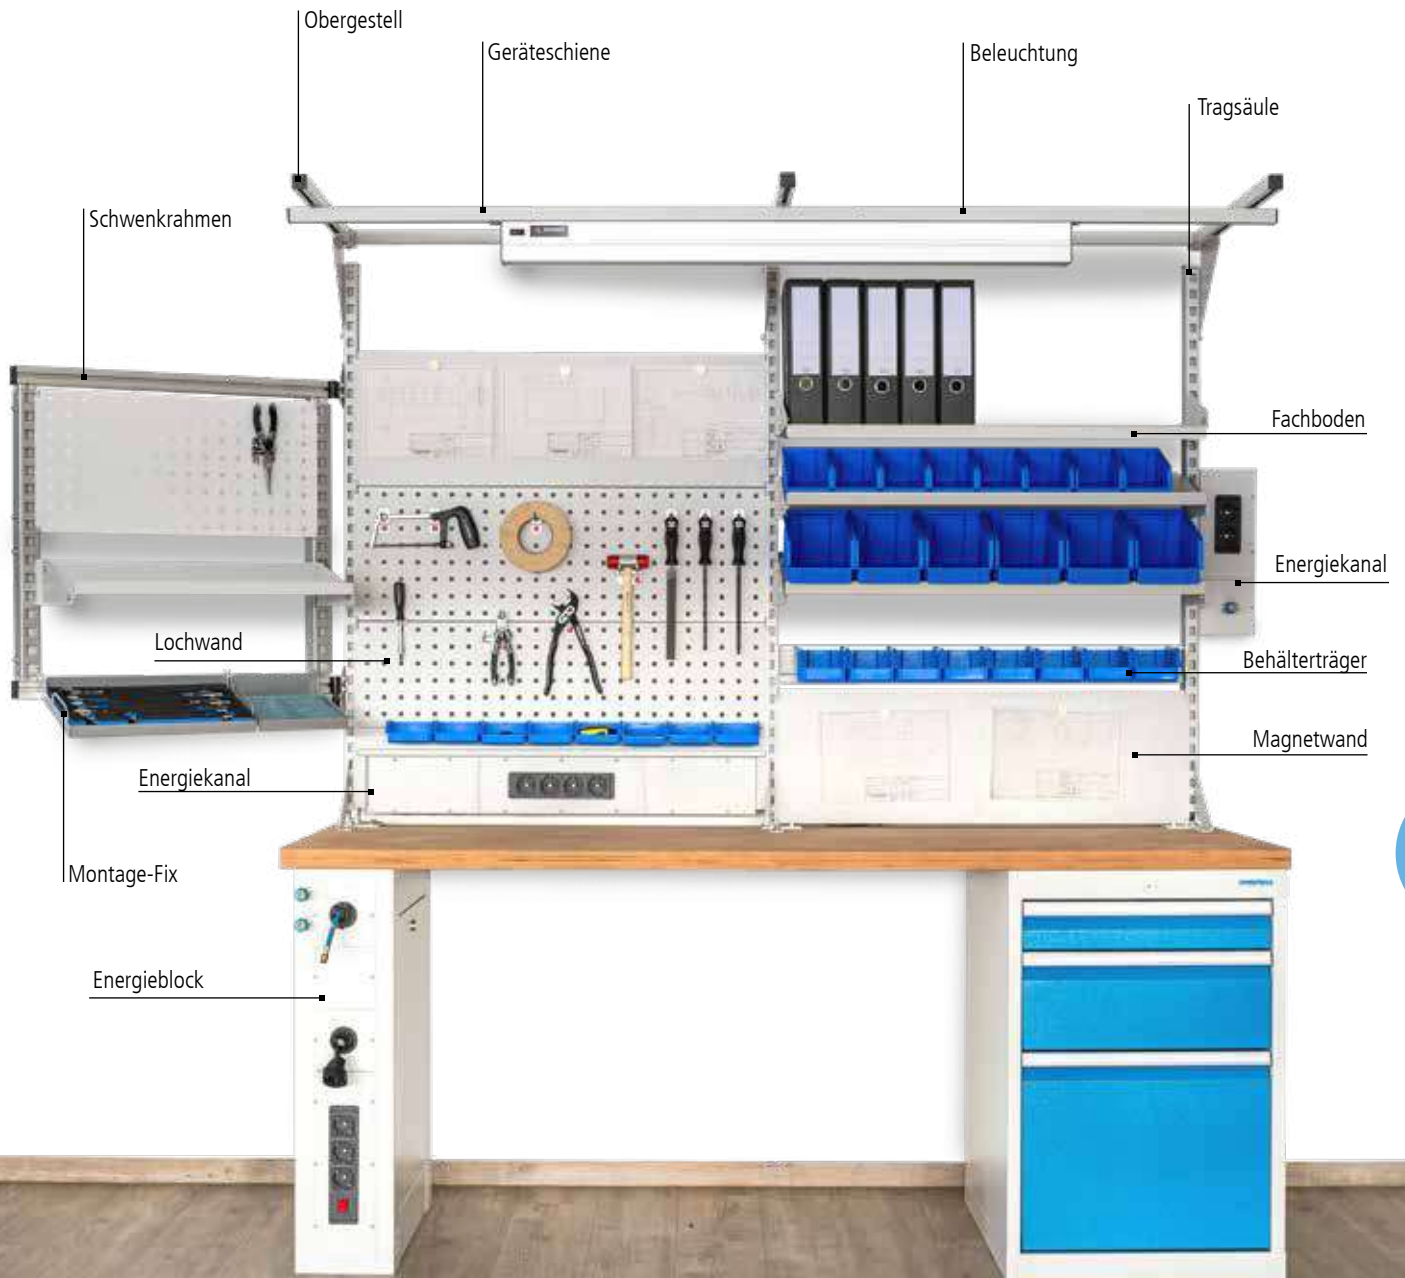

# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Raster: R 12-14   R 24-12   R 24-16   R 12-16   R 18-16   R 24-16   R 36-16   **R 18-24   R 24-24**   R 36-24   R 48-24

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24 und R 24-24  
finden Sie auf Seite 75 und 83



## Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm
- 2 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxH) |
|--------------|------------------|
| 03.900.15.33 | 1500 x 650       |

## Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Links: 3 x Schublade | Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.14.33V | 1500 x 750 x 859   |



## Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 650 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.        | Maße in mm (BxH) |
|-----------------|------------------|
| 03.900.15.02-01 | 1500 x 650       |

## Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Links: 2 x Fachboden | Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.15.37V | 1500 x 750 x 859   |



- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration



Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie auf Seite 75

#### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 1250 mm
- 2 x Magnetwand
- 2 x Lochwand 1500 mm
- 3 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.        | Maße in mm (BxH) |
|-----------------|------------------|
| 03.900.15.580.4 | 1500 x 1250      |

#### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- 4 x Schublade
- Fußgestell aus Vierkantröhr 50 x 50 x 2

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.15.580.4V | 1500 x 750 x 859   |



#### Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule 1250 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand 1000 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank 910 x 210 x 820 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxH) |
|-----------|------------------|
| 03.900.21 | 2000 x 1250      |

#### Reihenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- 4 x Schublade
- Fußgestell aus Vierkantröhr 50 x 50 x 2 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.20.580.4V | 2000 x 750 x 859   |



# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Raster: R 12-14   R 24-12   R 24-16   R 12-16   R 18-16   R 24-16   R 36-16   **R 18-24   R 24-24**   R 36-24   R 48-24

- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration



## Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule 1250 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 2 x Geräteschiene
- 1 x LED Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Laufwagen

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.900.14.16 | 1500 x 750 x 1250  |

## Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Links: Stahlfachboden halbe Tiefe | Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.14.16V | 1500 x 750 x 859   |

## Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule 1250 mm
- 2 x Energiekanal à 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 2 x Magnetwand
- 2 x Halteschiene für Sichtlagerkästen 450 mm
- 2 x Schwenkarmhalterung
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 3 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 2 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.900.20.16 | 2000 x 750 x 1250  |

## Kastenwerkbank R 24-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden | Mitte: 2 x Fachboden
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.20.16V | 2000 x 750 x 859   |



- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-24  
finden Sie ab Seite 75

#### Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule 1250 mm
- 2 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 4 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.900.22 | 2000 x 750 x 1250  |

#### Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre | Mitte: 3 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.19.37V | 2000 x 750 x 859   |

#### Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule 1250 mm
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 2 x Magnetwand
- 2 x Halteschiene für Sichtlagerkästen 450 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Schwenkarmhalter mit Ablage und Riffelgummi

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.900.23 | 2000 x 750 x 1250  |

#### Kastenwerkbank R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm
- Links: 4 x Schublade | Mitte: 3 x Schublade | Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.19.38V | 2000 x 750 x 859   |



# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

Passendes Einteilungsmaterial  
zu R 18-16  
finden Sie ab Seite 51

- Stabile Vierkantrohrgestelle 40 x 40 x 2 mm
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Komplett geschweißt und geschraubt inkl. Versteifungsblech und Niveaueingleichsfüßen
- Arbeitsplatten ab Seite 434

## Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarmhalterung
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.900.15.14 | 1500 x 750 x 1250  |

## Arbeits- und Werkstisch R 18-24

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 1500 x 750 x 40 mm
- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Inkl. Unterhängeschublade 150 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.14.520V | 1500 x 750 x 859   |



## Mobiler Schubladenschrank R 18-16

- Inklusive Abrollrand und Riffelgummiauflage
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- 3 x Schublade 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm
- Vollauszug 100%, 50 kg Tragkraft
- Einzelauszugssperre


| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 46.301M  | 530 x 500 x 805    |

## PC-Halterung seitlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.00.19 | 225 x 500 x 80         |



- Vollauszug 100%, 100 kg Tragkraft
- Lieferung ohne Dekoration

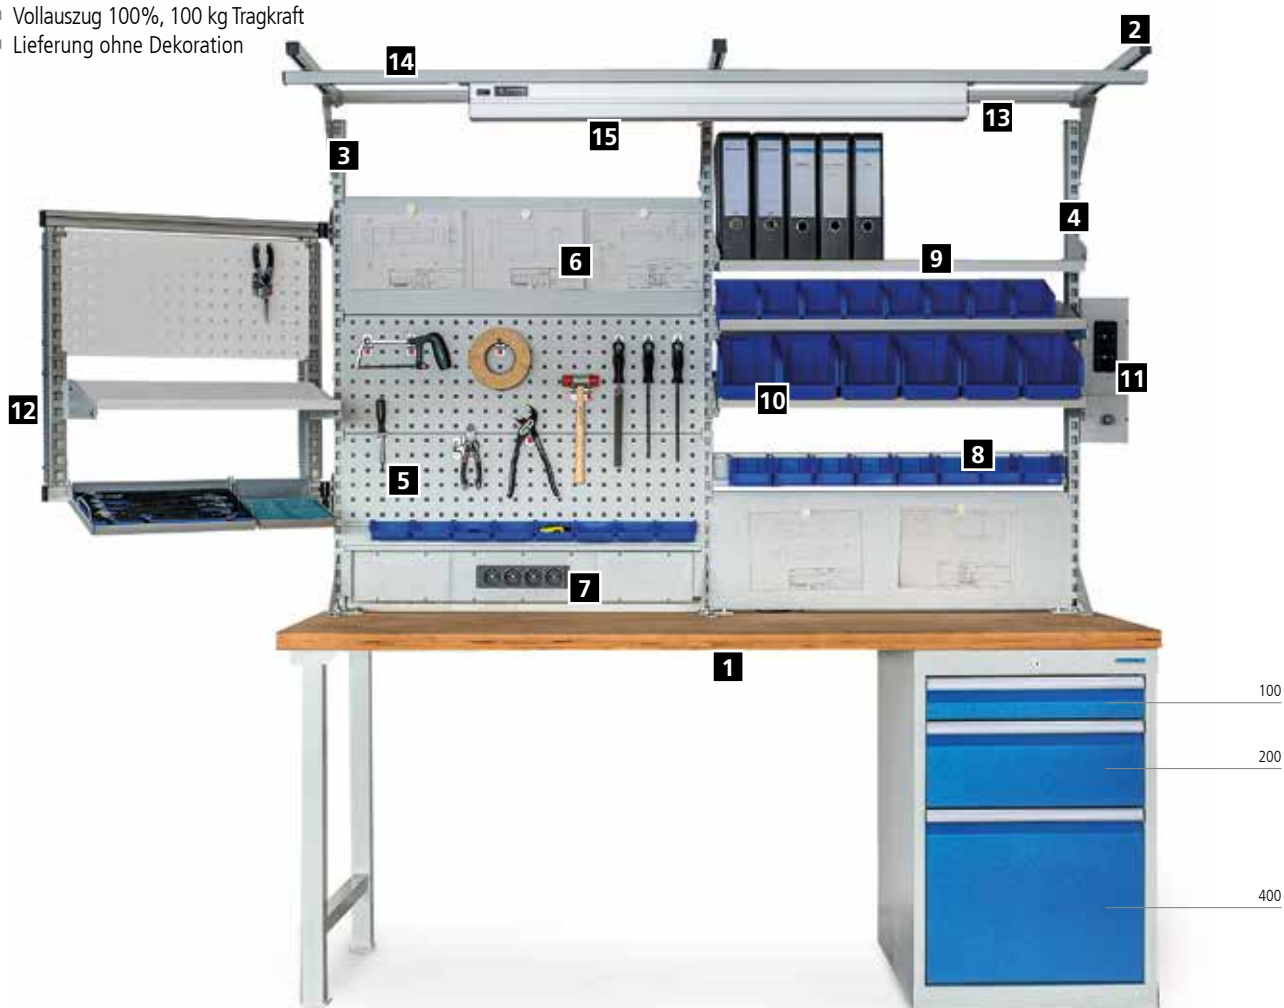

|           | Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | 03.20.580.3V   | 2000 x 750 x 859       | Reihenwerkbank mit Schubladenschrank R 18-24 mit 3 Schublade<br>Platte Buche Multiplex 2000 x 750 x 40 mm<br>Fußgestell aus Vierkantrohr 50 x 50 x 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2</b>  | 03.900.20.27   |                        | Multi-Wand-Aufbau wie abgebildet, 3 x Tragsäulen, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene, 1 x Beleuchtung 37,8W-1226 lx, 2 x Lochwänden, 2 Magnetwänden, 1 x Energiekanal mit 4 x Schuko-Steckdosen, 2 x Fachboden 320 mm tief, 1 x Fachboden 220 mm tief, 1 x Behälterträger mit 8 Sichtlagerkästen 100x170x80 mm, 2 x Schiene für Sichtlagerkästen an Lochwand 450 mm, 1 x Schwenkrahmen mit Lochwand, Fachboden und 2 Montage-Fix |
| <b>3</b>  | 03.935.125.240 |                        | Tragsäule links + mittig 1250 mm hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4</b>  | 03.935.125.140 |                        | Tragsäule rechts 1250 mm hoch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5</b>  | 03.983.102     | 1000 x 20 x 302        | Lochwand 1000 mm, Raster 10 x 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>6</b>  | 03.983.10      | 1000 x 20 x 302        | Magnetwand 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>7</b>  | 07.861.10.09   |                        | Energiekanal 1000 mm, 4 Schuko-Steckdosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8</b>  | 03.900.012     |                        | Behälterträger 1000 mm, inkl. 8x 100 x 170/140 x 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>9</b>  | 03.910.220     | 1000 x 220 x 20        | Fachboden 1000 mm neigbar 0,10,20°, 220 mm tief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>10</b> | 03.910.320     | 1000 x 320 x 20        | Fachboden 1000 mm neigbar 0,10,20°, 320 mm tief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>11</b> | 07.861.375.1   |                        | Energiekanal 375 mm 2x Schuko-Steckdose, 1x Druckluft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>12</b> | 07.98.7074     | 700 x 700 x 40         | Schwenkrahmen bestehend aus 1 x Lochwand 1 x Fachboden 220 mm tief, neigbar, 4 x Adapterleiste, 2 x Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>13</b> | 07.8920.1      | 2000 x 750             | Obergestell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>14</b> | 03.920.03      | 2000 x 30 x 30         | Geräteschiene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>15</b> | 03L12M50B      | 1154 x 70 x 80         | LED-Beleuchtung 1200 mm, 37,8 W, 1226 lx, 3822 lm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# Werkbänke und Multi-Wand-Aufbau

## Multi-Wand Aufbau 1500 mm



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.15.24   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.15.24-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 3 x Fachboden 320 mm, 1 x Lochwand

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.15.25   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.15.25-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.15.23   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.15.23-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.15.21   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.15.21-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 4 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.15.22   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.15.22-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.15.20   | 1500 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.15.20-1 | 1500 x 1250        | Ohne Obergestell und Beleuchtung |



## Multi-Wand Aufbau 2000 mm

## Multi-Wand-Aufbau



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 4 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.20.24   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.20.24-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 6 x Fachboden 320 mm, 2 x Lochwand

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.20.26   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.20.26-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 4 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.20.23   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.20.23-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 2 x Magnetwand, 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.20.21   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.20.21-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 8 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.20.22   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.20.22-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung |



- 3 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx
- 1 x Energiekanal mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Lochwand, 2 x Magnetwand

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                       |
|----------------|--------------------|----------------------------------|
| 03.900.20.20   | 2000 x 750 x 1250  | Multi-Wand                       |
| 03.900.20.20-1 | 2000 x 1250        | ohne Obergestell und Beleuchtung |



### Multi-Wand-Aufbau



Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatten 40 mm und stärker

#### Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Traglast je Säule à 60 kg



| Art.-Nr.       | Maße in mm  |
|----------------|-------------|
| 03.935.650.240 | 650 links   |
| 03.935.650.140 | 650 rechts  |
| 03.935.950.240 | 950 links   |
| 03.935.950.140 | 950 rechts  |
| 03.935.125.240 | 1250 links  |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts |
| 03.935.155.240 | 1550 links  |
| 03.935.155.140 | 1550 rechts |



#### Laufwagen

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.HELMLAUFW |



#### Stopper

Für Laufwagen

| Art.-Nr.   |
|------------|
| 03.HELMSTO |



Federzug mit Schlauch



Federzug mit Einhängehaken

#### Federzug mit Schlauch

- Max. 8 bar, Luftdurchfluss 370 Liter/Minute, beidseitig 1/4"
- Auszug 1400 mm

| Art.-Nr.  | Maße in kg |
|-----------|------------|
| 03.900.60 | 0,4 - 0,8  |
| 03.900.61 | 0,8 - 1,5  |
| 03.900.62 | 1,2 - 2,5  |

#### Federzugbalancer

- Auszug 1600 mm

| Art.-Nr.  | Maße in kg |
|-----------|------------|
| 03.900.44 | 0,4 - 1,0  |
| 03.900.45 | 1,0 - 2,0  |
| 03.900.46 | 2,0 - 3,0  |



### Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen

| Art.-Nr.   | (B x H) in mm |
|------------|---------------|
| 07.8910.1  | 1000 x 750    |
| 07.8912.1  | 1250 x 750    |
| 07.8915.1  | 1500 x 750    |
| 07.8917.1  | 1750 x 750    |
| 07.8920.1D | 2000 x 750    |

\*Obergestelle mit 2000 mm Breite können bei größerer Belastung etwas durchhängen



### Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen

| Art.-Nr.  | (B x H) in mm |
|-----------|---------------|
| 07.8920.1 | 2000 x 750    |



### Doppelseitiges Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8910.2   | 1000 x 750             |
| 07.8915.2   | 1500 x 750             |
| 07.8920.2D* | 2000 x 750             |



Geräteschiene wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Gleiters oder der Beleuchtung



| Art.-Nr.  | (B x T x H) in mm |
|-----------|-------------------|
| 03.910.03 | 1000 x 30 x 30    |
| 03.912.03 | 1250 x 30 x 30    |
| 03.915.03 | 1500 x 30 x 30    |
| 03.917.03 | 1750 x 30 x 30    |
| 03.920.03 | 2000 x 30 x 30    |
| 03.900.01 | Gleiter           |

### Adapter zur Verlängerung der Geräteschiene


| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 03.900.11 |

# Multi-Wand


## Multi-Wand-Aufbau für Plattenstärken ab 40 mm

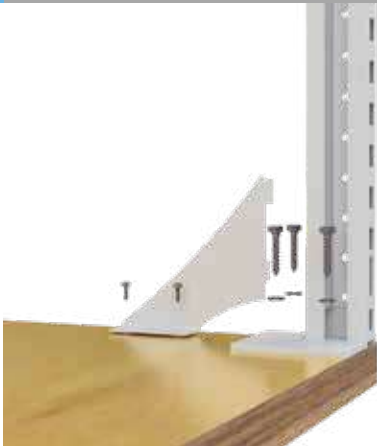


- Tischbreite 750 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 650 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts




- Tischbreite 1250 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1200 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

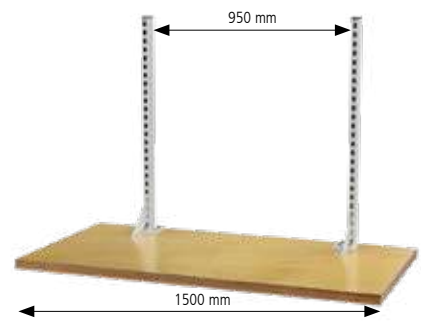


- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

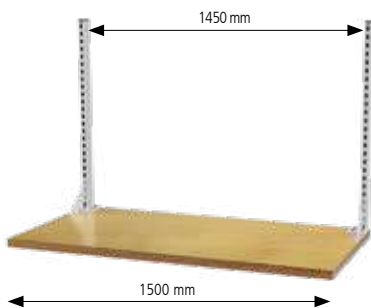


- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

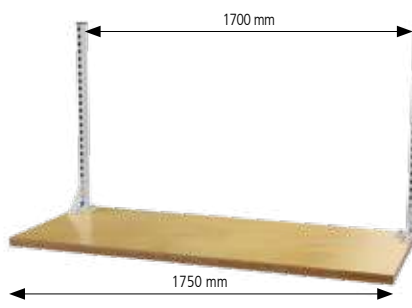


- Tischbreite 1750 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1700 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

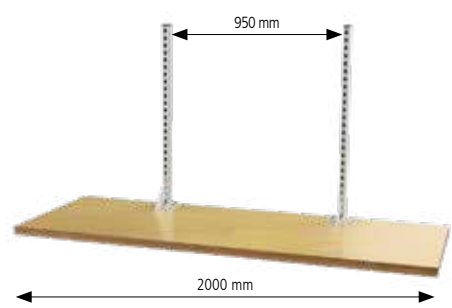


- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

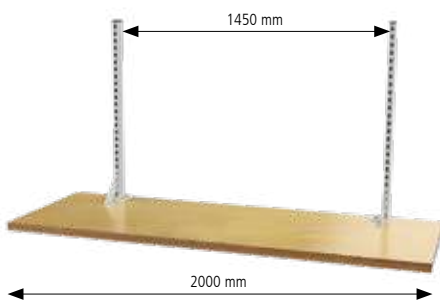

- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

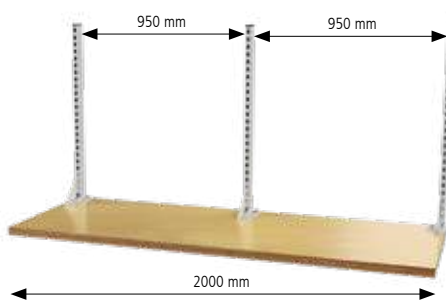

- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 2 x 950 mm
- 2 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

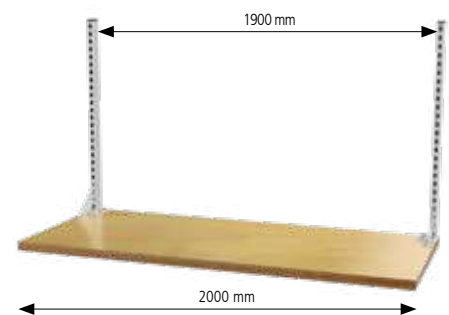

- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1900 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

**Schiene für Sichtlagerkästen an Lochwand**

| Art.-Nr.  | Länge in mm |
|-----------|-------------|
| 03.900.06 | 300         |
| 03.900.05 | 450         |

**Sichtlagerkästen**


- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50     |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75   |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125  |

**Lochwand**

- 2000 mm Lochwände können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt
- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.983.101 | 700 x 20 x 302         |
| 03.983.102 | 1000 x 20 x 302        |
| 03.983.104 | 1250 x 20 x 302        |
| 03.983.103 | 1500 x 20 x 302        |
| 03.983.106 | 1750 x 20 x 302        |
| 03.983.105 | 2000 x 20 x 302        |

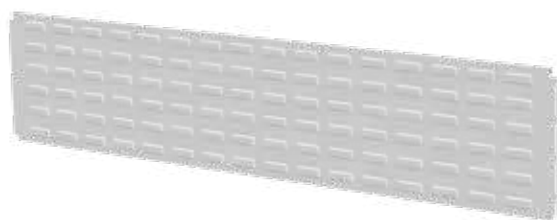**Schlitzwand**

- 2000 mm Schlitzwände können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.983.111 | 700 x 20 x 302         |
| 03.983.112 | 1000 x 20 x 302        |
| 03.983.114 | 1250 x 20 x 302        |
| 03.983.113 | 1500 x 20 x 302        |
| 03.983.116 | 1750 x 20 x 302        |
| 03.983.115 | 2000 x 20 x 302        |

**NEU****Magnetwand**

- 2000 mm Magnetwände können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.983.07-1 | 700 x 20 x 150         |
| 03.983.10-1 | 1000 x 20 x 150        |
| 03.983.12-1 | 1250 x 20 x 150        |
| 03.983.15-1 | 1500 x 20 x 150        |
| 03.983.17-1 | 1750 x 20 x 150        |
| 03.983.20-1 | 2000 x 20 x 150        |

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.983.07 | 700 x 20 x 302         |
| 03.983.10 | 1000 x 20 x 302        |
| 03.983.12 | 1250 x 20 x 302        |
| 03.983.15 | 1500 x 20 x 302        |
| 03.983.17 | 1750 x 20 x 302        |
| 03.983.20 | 2000 x 20 x 302        |

**Monitorhalter inkl. Traverse**

- 2000 mm Traversen können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03MONTRA070 | 700 x 125 x 121        |
| 03MONTRA100 | 1000 x 125 x 121       |
| 03MONTRA125 | 1250 x 125 x 121       |
| 03MONTRA150 | 1500 x 125 x 121       |
| 03MONTRA175 | 1750 x 125 x 121       |
| 03MONTRA200 | 2000 x 125 x 121       |

**Monitorhalterung zusätzlich**

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 03MONHAL | 125 x 125 x 121        |



# Multi-Wand

## Multi-Wand Zubehör

### Fachboden zum Einhängen zwischen den Tragsäulen

- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- 2000 mm Fachböden können nur bei Aufbauten mit 2 Tragsäulen verwendet werden, ansonsten werden 2x 1000 mm benötigt
- Inklusive Halterung
- Angaben der Tragfähigkeit bei gleichmäßig verteilter Last



#### Fachboden 700 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.907.220 | 700 x 220 x 20         | 614 x 218             |
| 03.907.320 | 700 x 320 x 20         | 614 x 318             |
| 03.907.420 | 700 x 420 x 20         | 614 x 418             |

#### Fachboden 1000 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.910.220 | 1000 x 220 x 20        | 914 x 218             |
| 03.910.320 | 1000 x 320 x 20        | 914 x 318             |
| 03.910.420 | 1000 x 420 x 20        | 914 x 418             |

#### Fachboden 1250 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.912.220 | 1250 x 220 x 20        | 1164 x 218            |
| 03.912.320 | 1250 x 320 x 20        | 1164 x 318            |
| 03.912.420 | 1250 x 420 x 20        | 1164 x 418            |

#### Fachboden 1500 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.915.220 | 1500 x 220 x 20        | 1414 x 218            |
| 03.915.320 | 1500 x 320 x 20        | 1414 x 318            |
| 03.915.420 | 1500 x 420 x 20        | 1414 x 418            |

#### Fachboden 1750 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.917.220 | 1750 x 220 x 20        | 1664 x 218            |
| 03.917.320 | 1750 x 320 x 20        | 1664 x 318            |
| 03.917.420 | 1750 x 420 x 20        | 1664 x 418            |

#### Fachboden 2000 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.920.220 | 2000 x 220 x 20        | 1864 x 218            |
| 03.920.320 | 2000 x 320 x 20        | 1864 x 318            |
| 03.920.420 | 2000 x 420 x 20        | 1864 x 418            |



### Holzfachboden

- Zur Montage zwischen den Tragsäulen
- Platte Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8907.350 | 700 x 350 x 20         |
| 07.8910.350 | 1000 x 350 x 20        |
| 07.8912.350 | 1250 x 350 x 20        |
| 07.8915.350 | 1500 x 350 x 20        |

Die Bestückung erfolgt komplett nach Kundenwunsch, die einzelnen Komponenten können individuell aufgeschraubt werden. Der Energiekanal ist in drei verschiedenen Längen lieferbar. Durch spezielle Halterungen entstehen Befestigungsmöglichkeiten zwischen oder vor den Tragsäulen oder am Obergestell des Multi-Wand-Aufbaus. Ebenso möglich ist die Befestigung direkt auf der Arbeitsplatte.



Direkte Versorgung mit Strom & Druckluft über den Energiekanal. Jede Komponente wird separat geerdet. Versorgung der Einzelelemente erfolgt bei dem Energiekanal über M20-Kabelverschraubungen.

Bei den hier angebotenen Energiekanal wird von einer bauseitigen Absicherung ausgegangen.

**Energiekanalhalterung siehe Seite 283**



#### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 07.861.10.10 | 875 x 60 x 130         | 1000            |
| 07.861.15.10 | 1375 x 60 x 130        | 1500            |
| 07.861.20.10 | 1875 x 60 x 130        | 2000            |

#### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- Unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 07.861.10.11 | 875 x 60 x 130         | 1000            |
| 07.861.15.11 | 1375 x 60 x 130        | 1500            |
| 07.861.20.11 | 1875 x 60 x 130        | 2000            |



#### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 1 x Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A, unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 07.861.10.12 | 875 x 60 x 130         | 1000            |
| 07.861.15.12 | 1375 x 60 x 130        | 1500            |
| 07.861.20.12 | 1875 x 60 x 130        | 2000            |

#### Energiekanal

- Energiekanal komplett bestückt mit 2x Schuko-Steckdose mit Deckel
- 1 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x CEE-Steckdose 16 A
- Not-Aus-Schalter, unverdrahtet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm |
|--------------|------------------------|-----------------|
| 07.861.10.13 | 875 x 60 x 130         | 1000            |
| 07.861.15.13 | 1375 x 60 x 130        | 1500            |
| 07.861.20.13 | 1875 x 60 x 130        | 2000            |

# Multi-Wand

## Energiekanal-Zubehör



### Energiekanal leer

- Universal einsetzbar
- Bestückung nach Kundenwunsch
- Sicherungen siehe Seite 285
- Unverdrahtet
- Die Breite der einzelnen Bleche addiert ergibt die Energiekanal länge

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Systemmaß in mm |
|-------------|------------------------|-----------------|
| 07.861.501  | 375 x 60 x 130         | -               |
| 07.861.500  | 500 x 60 x 130         | -               |
| 07.861.701  | 625 x 60 x 130         | 750             |
| 07.861.801  | 875 x 60 x 130         | 1000            |
| 07.861.1251 | 1125 x 60 x 130        | 1250            |
| 07.861.1301 | 1375 x 60 x 130        | 1500            |
| 07.861.1751 | 1625 x 60 x 130        | 1750            |
| 07.861.1801 | 1875 x 60 x 130        | 2000            |

### Diverse Befestigungsmöglichkeiten

- Anbringung seitlich an der Tragsäule
- Anbringung unter der Werkbank
- Anbringung zwischen den Tragsäulen



### Energiekanal

- 45° Neigung
- Zur Befestigung auf der Werkbank
- Sicherungen siehe Seite 285
- Unverdrahtet
- Die Breite der einzelnen Bleche addiert ergibt die Energiekanal länge

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.861.100S | 1000 x 150 x 150       |
| 07.861.125S | 1250 x 150 x 150       |
| 07.861.150S | 1500 x 150 x 150       |
| 07.861.200S | 2000 x 150 x 150       |



**Energiekanalhalterung vor den Tragsäulen**

- Halterung rechts und links für die Befestigung vor den Tragsäulen (paarweise)

| Art.-Nr.    | Ausführung in mm |
|-------------|------------------|
| 07.861.03   | 1000 / 1500      |
| 07.861.03-1 | 625 / 2000       |

**Energiekanalhalterung für Arbeitsplatte**

- Haltewinkel zur direkten Montage auf der Arbeitsplatte (paarweise)

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.861.04 | 60 x 52 x 110          |

**Energiekanalhalterung zwischen den Tragsäulen**

- Halterung rechts und links für die Befestigung zwischen den Tragsäulen (paarweise)

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.861.01-1 | 33 x 38 x 117          |

**Abdeckung und Netzwerkdose**

- Abdeckblech inkl. RJ45-Dose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.19 | 125 x 125          |

**Abdeckung und Kippschalter**

- Abdeckblech inkl. Kippschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.10 | 125 x 125          |

**Abdeckung und CEE-Steckdose**

- Abdeckblech

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.12 | 16 A - 250 x 125   |
| 07.861.32 | 32 A - 250 x 125   |

**Abdeckung und Not-Aus**

- Abdeckblech inkl. Not-Aus-Schalter
- Absperbaren Notausschalter\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x H) |
|--------------|--------------------|
| 07.861.09    | 125 x 125          |
| 07.861.09-1* | 125 x 125          |

**Abdeckung und Schuko-Steckdose**

- Abdeckblech inkl. Schuko-Steckdose


| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.11 | 125 x 125          |

**Abdeckung und Druckluft**

- Abdeckblech inkl. Druckluftanschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.07 | 1 / 4" - 125 x 125 |
| 07.861.08 | 1 / 2" - 125 x 125 |

NEU

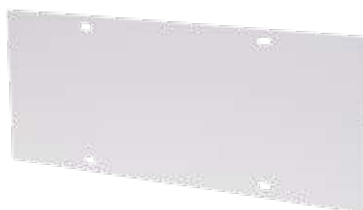

### Abdeckung blank für den Energiekanal

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.04 | 125 x 125          |
| 07.861.05 | 250 x 125          |
| 07.861.06 | 375 x 125          |



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Netzwerkanschluss

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 07.861.170 | 375 x 125          |



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit USB Ladebuchse Typ A und C

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x H) |
|------------|--------------------|
| 07.861.180 | 375 x 125          |



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 3er Schuko-Steckdose mit Ein-/Ausschalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.15 | 375 x 125          |



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 4er Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.16 | 375 x 125          |



### Abdeckung und Steckdosenleiste

- Abdeckblech inkl. Steckdosenleiste mit 2er Schuko-Steckdose

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.21 | 250 x 125          |
| 07.861.14 | 375 x 125          |



### USB-Anschluss

- Abdeckblech inkl. Schukostecker, USB A und USB C Anschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.26 | 125 x 125          |




### USB-Anschluss

- Abdeckblech USB A und USB C Anschluss

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.33 | 125 x 125          |




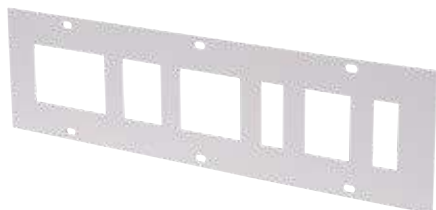

**Abdeckung für Sicherungen**

- Abdeckblech inkl. vorgelaserten Ausschnitten für Sicherungen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.13 | 375 x 125          |

**Abdeckung für Sicherungen Größe 1**

- Abdeckblech inkl. vorgelasertem Ausschnitt für Sicherung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.22 | 125 x 125          |

**Abdeckung für Sicherungen Größe 2**

- Abdeckblech inkl. vorgelasertem Ausschnitt für Sicherung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.23 | 125 x 125          |

**Abdeckung für Sicherungen Größe 3**

- Abdeckblech inkl. vorgelasertem Ausschnitt für Sicherung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.24 | 125 x 125          |

**Abdeckung für Sicherungen Größe 4**

- Abdeckblech inkl. vorgelasertem Ausschnitt für Sicherung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.861.30 | 125 x 125          |

**Installationsschutz 20 A**

- Größe 1
- 230 V
- Für Schuko-Steckdose

| Art.-Nr. |
|----------|
| 03.74.16 |

**Installationsschutz 20 A**

- Größe 2
- 400 V
- Für CEE-Steckdosen

| Art.-Nr. |
|----------|
| 03.74.17 |

**Sicherungsautomat B**

- Größe 1
- 1-polig 16 A
- 230 V
- Für Schuko-Steckdose

| Art.-Nr. |
|----------|
| 03.74.18 |

**Sicherungsautomat C**

- Größe 3
- 3-polig 16 A
- 440 V
- Für CEE-Steckdosen

| Art.-Nr. |
|----------|
| 03.74.19 |

**FI-Schutzschalter 25 A**

- Größe 2
- 230 V
- Für Schuko-Steckdose

| Art.-Nr. |
|----------|
| 03.74.20 |

**FI-Schutzschalter 25 A**

- Größe 4
- 400 V
- Für CEE-Steckdosen

| Art.-Nr. |
|----------|
| 03.74.21 |

### Vorteile der technischen Optimierung:

- Saubere Optik
- Spiel der Tragsäule minimiert
- Leichtgängigkeit der Drehpunkte mit einer Schraube einstellbar (nicht komplett feststellbar)
- Geräuschminimierung
- Hält höheres Torsionsmoment aus
- Kann mit zusätzlicher Halterung ebenso am Aufbaustativ montiert werden



### Schwenkarm

- Achsdurchmesser 25 mm
- Tragkraft 30 kg
- 4 x Gleitlager
- Maße in mm (B x T x H) 40 x 40 x 2 Vierkantrohr

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.SA | 332 x 40 x 40          |



### Schwenkarmhalter Standard | Arbeitsplatte

- Zur Befestigung auf der Arbeitsplatte

| Art.-Nr. | Ausführung                        |
|----------|-----------------------------------|
| 07.98.01 | Für den Schwenkarm 40 x 40 x 2 mm |



### Schwenkarmhalter Standard | Tragsäule

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme der Schwenkarme

| Art.-Nr. | Ausführung                        |
|----------|-----------------------------------|
| 07.98.02 | Für den Schwenkarm 40 x 40 x 2 mm |



### Bitte beachten Sie:

Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt



### Schwenkarm mit Ablagewanne

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.04 | 400 x 300 x 48         |



### Schwenkarm mit neigbarer Ablage

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.13 | 450 x 350 x 40         |



### Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden

- Mit 2 neigbaren Fachböden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.03 | 680 x 287 x 400        |

### Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4

- Mit Abrollleiste unten und seitlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.05 | 215 x 370 x 330        |

**Bitte beachten Sie:**

Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4**

- Mit Abrollleiste unten

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.06 | 310 x 156 x 310        |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturhalterung schräg**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden aus Stahlblech gekantet

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.15 | 700 x 370 x 320        |

**Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand**

- Für Haken und Kleinteilekästen
- 1. Seite mit Schlitzwand | 2. Seite mit Lochwand

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.10 | 655 x 45 x 500         |

**Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden**

- Mit Lochwand zweiseitig

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.09 | 680 x 60 x 350         |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung**

- VESA 75 / 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.07 | 700 x 370 x 320        |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.08 | 700 x 355 x 322        |



Anwendungsbeispiel

**Sichtlagerkästen**

- 15 Stück

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.45.26 | 100 x 95 / 65 x 50     |

**Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi**

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.11 | 420 x 300 x 20         |

# Multi-Wand

## Multi-Wand Zubehör



### Bitte beachten Sie:

Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt



### Schwenkarm mit Auflageplatte

- Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) |
|----------|--------------------|
| 07.98.12 | 600 x 350          |



### Schwenkarm mit Regalboden

- Buche-Multiplex 25 mm
- Neigbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.14 | 400 x 182 x 100        |



### Tastaturauszug unter Fachboden

- Für 320 und 420 mm tiefen Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| PTTAAUFB320 | 598 x 300 x 95         |



### Rollladenschrank

- Zum Einhängen zwischen den Tragsäulen
- Inkl. 2 x Lochwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.990.01.14 | 910 x 220 x 820        |



### Info-Tasche DIN A4

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.89.15 | 216 x 35 x 333         |



### Tablet Wand-Halterung mit Schwenkarm

- Universell und flexibel einsetzbar
- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 180°
- Farbe: metallic silver

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Anwendung   Befestigung |
|-----------|------------------------|-------------------------|
| 07.8934LW | 95 x 225 x 170         | Lochplatte              |
| 07.8934TR |                        | Tragsäule               |



### Bereitstellungsrutsche

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Inklusive 6 x Behälter Gr. 2

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.89.37 | 350 x 110 x 82         |



### Ordnerhalter für Tragsäule

- Zur Montage an der Tragsäule

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.900.40 | 120 x 300 x 340        |

## Multi-Wand Zubehör


## Multi-Wand-Aufbau

- mit QuickRelease passend zum VESA-Standard 75/100
- Einstellbare Hemmungen der Drehgelenke
- Perfekte Kabelführung durch Kabelhalter



## Monitorhalter statisch

| Art.-Nr.    | Reichweite mm | Tragkraft kg |
|-------------|---------------|--------------|
| 07.969.0039 | 107           | 15           |
| 07.969.1039 | 250           | 15           |

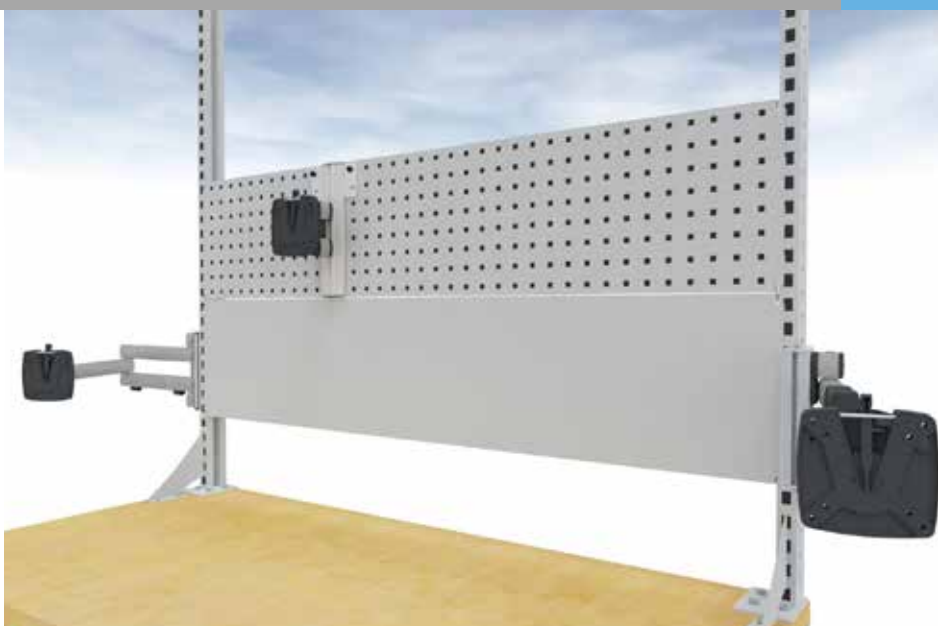

NEU



## Monitortragarm statisch

- 2-teiliger Faltarm

| Art.-Nr.     | Reichweite mm | Tragkraft kg |
|--------------|---------------|--------------|
| 07.969.2039  | 450           | 10           |
| 07.969.3039  | 505           | 15           |
| 07.969.30391 | 700           | 10           |
| 07.969.30392 | 800           | 10           |
| 07.969.30393 | 900           | 10           |

## Monitorhalter mit Teleskopführung

| Art.-Nr.     | Reichweite mm | Tragkraft kg |
|--------------|---------------|--------------|
| 07.969.3049  | 327-426       | 10           |
| 07.969.30491 | 476-724       | 8            |



## Monitorhalter dynamisch

- Kraftvoller 2-teiliger Monitorarm mit Gasdruckfeder
- Drehbar um 360° mit einstellbarem Anschlag auf 180°

| Art.-Nr.    | Reichweite mm | Monitore Gewicht kg | Befestigung Version |
|-------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 07.990.2009 | 433           | 2 bis 7             | Clu                 |
| 07.991.3009 | 525           | 6 bis 15            | Clu Plus            |

## Doppel-Monitorhalter dynamisch

- Für Monitore bis ca. 27 Zoll
- Maximale Monitorbreite von je 670 mm
- Monitorgewicht je 2,5-7 kg
- Obligatorische Clu Plus Befestigung

| Art.-Nr.    | Reichweite mm |
|-------------|---------------|
| 07.992.2009 | 375           |





**NEU**



### Vier-Monitorhalterung statisch

- Gesamtbelastbarkeit: gleichmäßig auf alle Tragarme verteilt 48 kg
- Stufenlos höhenverstellbar
- Höhe der Säule 845 mm
- Für Tischplatten von 15-70 mm

| Art.-Nr.    | Reichweite mm |
|-------------|---------------|
| 07.220.0080 | 505           |

## Befestigungen & Adapter



Clu

Clu Plus

### Tischbefestigung

- Flexible 3-in-1 Tischbefestigung (Zwinge, Kabelloch- oder Bohrschraubbefestigung)
- Klemmhöhe: 10-50 mm

| Art.-Nr.    | Version Monitortragarme |
|-------------|-------------------------|
| 07.898.0019 | Clu                     |
| 07.889.0019 | Clu Plus                |



Clu

Clu Plus

### Adapter Flach

- für Befestigung Säulenadapter

| Art.-Nr.     | Version Monitortragarme |
|--------------|-------------------------|
| 07.898.00991 | Clu                     |
| 07.899.00991 | Clu Plus                |



Clu

Clu Plus

### Adapter Rund

- Befestigung Lochwandschiene
- für Säule Zwinge und Bohrschraubbefestigung

| Art.-Nr.    | Version Monitortragarme |
|-------------|-------------------------|
| 07.898.0099 | Clu                     |
| 07.899.0099 | Clu Plus                |

### Säule Systemzwinge


- Aluminiumsäule
- Inkl. 2 x Kabelspanne
- Für Tischplatten von 14-40 mm
- Klemmtiefe: 34 mm
- Passend für alle Tragelemente



| Art.-Nr.    | Höhe mm |
|-------------|---------|
| 07.961.0609 | 445     |
| 07.961.0639 | 545     |

### Säule Bohrschraubbefestigung

- Aluminiumsäule
- Inkl. 2 x Kabelspanne
- Für Tischplatten von 15-70 mm
- Passend für alle Tragelemente



| Art.-Nr.    | Höhe mm |
|-------------|---------|
| 07.961.0109 | 445     |
| 07.961.0139 | 545     |
| 07.961.0119 | 845     |

### Säulenadapter

- Zwischen Multi-Wand Säule & Monitorhalter
- Abdeckung der Profilschnitte durch Kunststoffkappen

| Art.-Nr.  | Höhe mm |
|-----------|---------|
| 07.961.02 | 210     |
| 07.961.03 | 210     |



4-Kant Aluminiumprofil  
07.961.02



Adapter mit 4-Kant Aluminiumprofil  
07.961.03

Sichtlagerkästen  
finden Sie auf Seite 279

NEU



### Behälterprofil

- Aluminiumprofil zur Aufnahme von Sichtlagerkästen
- Mittige Nut zur Aufnahme von Werkzeugträgern
- Abdeckung der Profilschnitte durch Kunststoffkappen
- Anbindung an die TFC-Universal-Tragarme

| Art.-Nr.    | Breite mm |
|-------------|-----------|
| 07.795.8029 | 525       |



### Universal-Tragarm

- 2-teiliger Faltarm
- 8 Positionen für bis zu 2 Traversen

| Art.-Nr.     | Reichweite mm | Tragkraft kg |
|--------------|---------------|--------------|
| 07.969.4019  | 500           | 25           |
| 07.969.40191 | 700           | 18           |



### Lochwandschiene

- Aluminiumprofil für die Befestigung an einer Multi-Wand
- Flacher Wandabstand von nur 20 mm
- Abgedeckte Schraublöcher
- inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.    | Höhe mm |
|-------------|---------|
| 07.911.0079 | 350     |

## Zubehör



### Doppel-Monitorhalterung

- Passend für Monitorbreiten von 405 bis 695 mm, je ca. 6,4 kg
- Monitoren bis ca. 30"
- Fixe konkave Ausrichtung von je 7,5°

| Art.-Nr.    | Breite mm |
|-------------|-----------|
| 07.795.9075 | 775       |



### Tastaturhalterung

- aus Metall für die Montage zwischen Arm und Monitor
- Inkl. 2 Kabelspannen

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T) |
|-------------|--------------------|
| 07.795.9159 | 640 x 172          |



### Thin Client Halter

- Belastbarkeit: Gewicht 7,5 kg
- Der Halter kann stufenlos angepasst werden
- Die Befestigung ist an einer Säule, an einer Organisationswand oder direkt zwischen einem Tragelement und einem Monitor möglich

| Art.-Nr.    | Breite mm |
|-------------|-----------|
| 07.795.9085 | 35-53     |



### Tablethalter

- Maximale Tiefe des Tablets: 10 mm

| Art.-Nr.     | Höhe mm   | Breite mm | Version   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 07.881.3115  | 108 - 215 | 186 - 306 | bis 10,5" |
| 07.881.31152 | 173 - 272 | 231 - 346 | bis 12,9" |




### Tablethalter

- Halterung für Tablets mit einer Größe von 7" bis 10"


| Art.-Nr.    | Klemmlänge mm |
|-------------|---------------|
| 07.911.3005 | 160 - 300     |



### Zusammensetzung des Schwenkrahmens zur Befestigung an der Multi-Wand

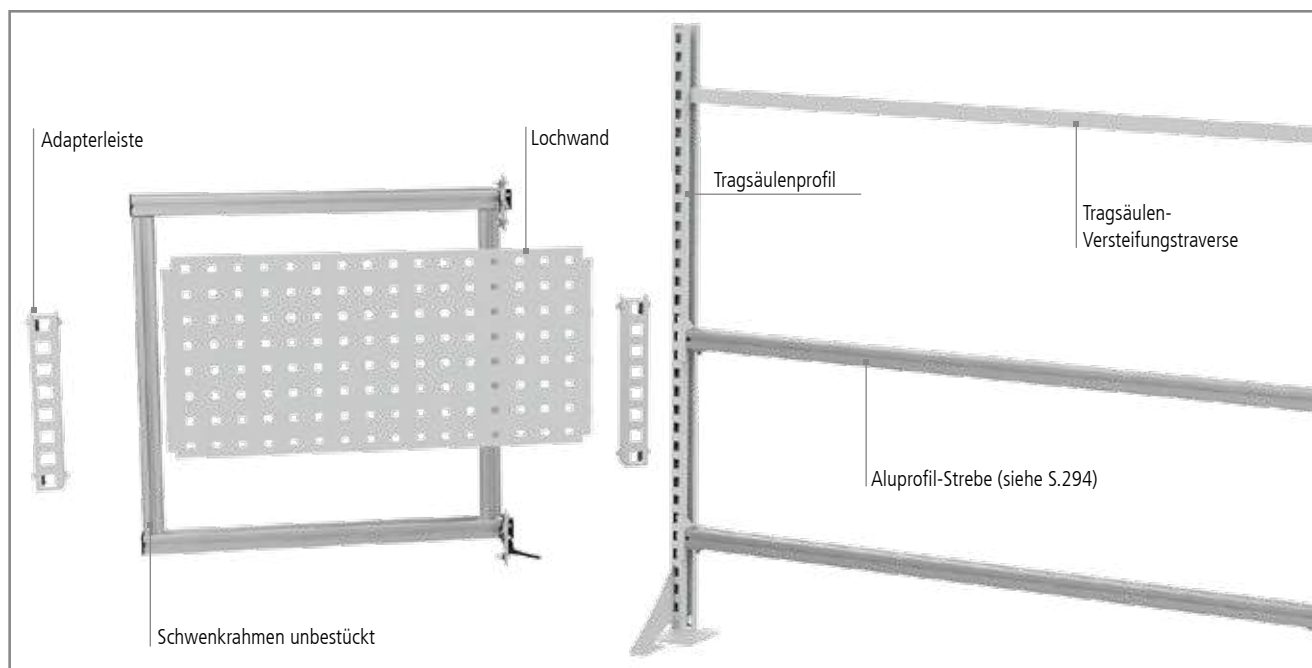

Der Schwenkrahmen kann ab einer Tischbreite von 1250 mm verwendet werden.

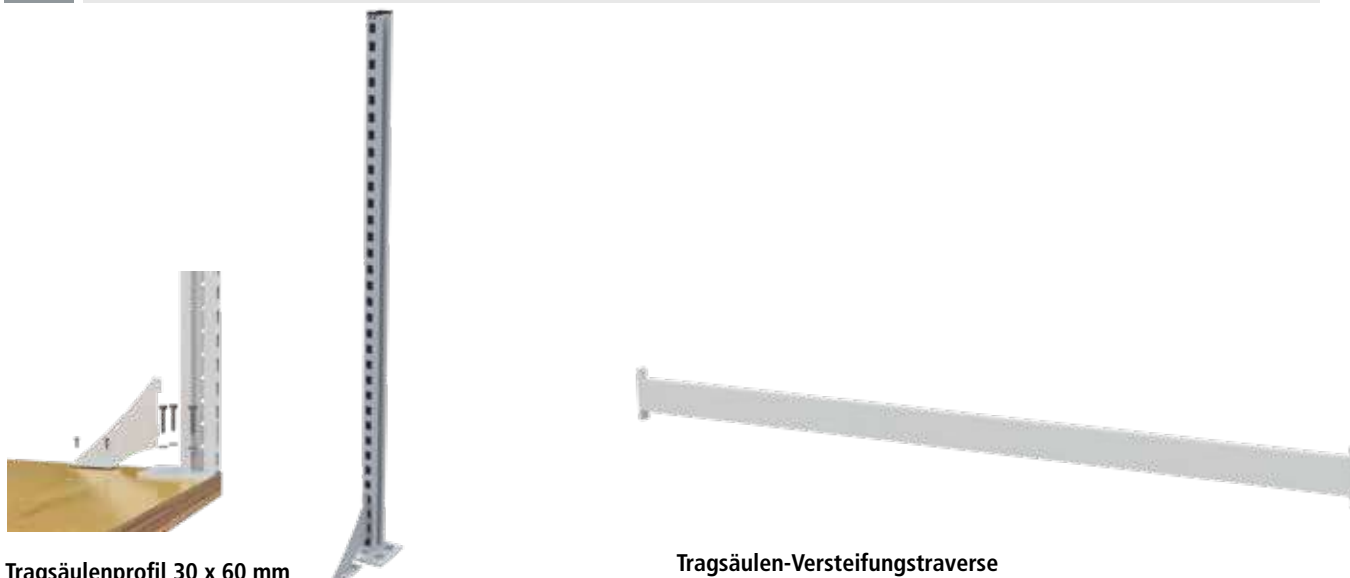

#### Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Es wird 1x Tragsäule rechts und 1 x Tragsäule links benötigt, um die Tragsäulen-Versteifungstraverse zu befestigen
- Für die Montage auf 2 Meter-Arbeitsflächen wird 3 x Tragsäule benötigt (2 x linke und 1 x rechte Tragsäule)
- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatte ab 40 mm
- Montagemöglichkeiten bei geringerer Plattenstärken auf Anfrage

| Art.-Nr.       | Höhe in mm  |
|----------------|-------------|
| 03.935.125.240 | 1250 links  |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts |

#### Tragsäulen-Versteifungstraverse

- Zwingend erforderlich beim Einsatz eines Schwenkrahmens

| Art.-Nr.     | Breite in mm (Feldgröße)                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 03.935TR075  | 750                                                                    |
| 03.935TR100  | 1000                                                                   |
| 03.935TR125  | 1250                                                                   |
| 03.935TR150  | 1500                                                                   |
| 03.935TR175  | 1750                                                                   |
| 03.935TR200D | 2000                                                                   |
| 03.935TR200  | Besteht aus 2 x 950 mm Traverse (für zwei geteilte 2000 mm Multi-Wand) |

Weitere Anbauteile wie Fachböden, Magnetwände oder Energieleisten finden Sie im Gesamtkatalog ab Seite 280

Wird seitlich links oder rechts an der Tragsäule mit 2 x Scharnier befestigt. Schwenkbar durch Scharniere



#### Schwenkrahmen bestückt

- 1 x Lochwand
- 2 x Fachboden 220 mm tief, neigbar
- 4 x Adapterleiste


| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.7071 | 700 x 700 x 40         |



#### Schwenkrahmen bestückt

- 2 x Aluprofil-Strebe
- 3 x Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm
- 1 x Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
- Montage-Fix gerade oder geneigt einsetzbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.7072 | 700 x 700 x 40         |

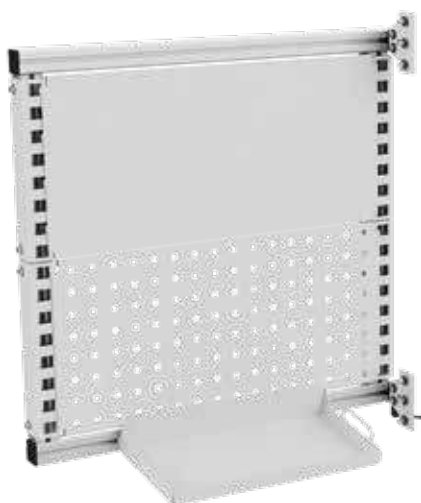

#### Schwenkrahmen bestückt

- 1 x Magnetwand
- 1 x Lochwand
- 4 x Adapterleiste
- 1 x Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
- Montage-Fix gerade oder geneigt einsetzbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.7073 | 700 x 700 x 40         |



#### Schwenkrahmen bestückt

- 1 x Lochwand
- 1 x Fachboden 220 mm tief, neigbar
- 4 x Adapterleiste
- 2 x Montage-Fix 200 x 200 x 25 mm
- Montage-Fix gerade oder geneigt einsetzbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.7074 | 700 x 700 x 40         |

# Multi-Wand

## Schwenkrahmen an der Tragsäule, individuelle Bestückung

Wird seitlich links oder rechts an der Tragsäule befestigt  
Schwenkbar durch Scharniere



### Schwenkrahmen leer

- Wird seitlich links oder rechts an der Tragsäule mit 2 x Scharnier befestigt
- Schwenkbar durch Scharniere
- Standard Multi-Wand-Zubehör kann mit Hilfe von Adapterleisten eingehängt werden



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.7070 | 700 x 700 x 40         |



### Aluprofil-Strebe

- Wird zwischen dem Schwenkrahmen im Aluminium-Profil fixiert

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 07.98.7080-1 | 620 x 40 x 40          |




### Adapterleiste mit Verschraubung

- 2 Stück
- Wird an Aluprofil montiert
- Adaptiert bisherige Multi-Wand-Artikel an Aluprofil – System
- Für Lochwände, Magnetwände und Standard Fachböden erforderlich



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.7069 | 44,5 x 50 x 300        |

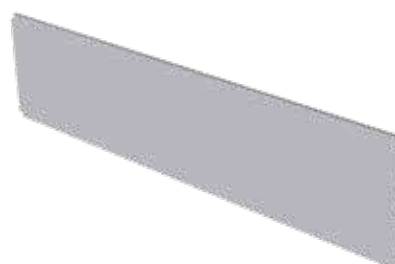

### Magnetwand

Adapterleiste wird zwingend benötigt

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.983.075R | 700 x 20 x 302         |



### Fachboden

Adapterleiste wird zwingend benötigt

- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.907.220SR | 700 x 220 x 20w        |



### Lochwand

Adapterleiste wird zwingend benötigt

- Raster 10x10 mm, 38 mm Lochabstand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 03.983.101SR | 700 x 20 x 302         |



Schwenkrahmen zur Befestigung auf der Arbeitsplatte  
Schwenkbar durch Schwenkarm



#### Schwenkrahmen leer, zur Befestigung auf der Arbeitsplatte, schwenkbar


- Inkl. Schwenkarm und Schwenkarmhalter
- Standard Multi-Wand-Zubehör kann mit Hilfe von Adapterleisten eingehängt werden, siehe Seite 299

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.8010 | 700 x 700 x 40         |

#### Drehrahmen leer, zur Befestigung auf der Arbeitsplatte

- Inkl. Schwenkarmhalter
- Standard Multi-Wand-Zubehör kann mit Hilfe von Adapterleisten eingehängt werden, siehe Seite 299

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.8020 | 700 x 700 x 40         |

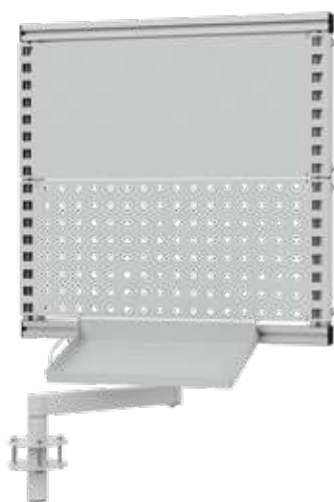

#### Schwenkrahmen bestückt, zur Befestigung auf der Arbeitsplatte, schwenkbar

- Inkl. Schwenkarm und Schwenkarmhalter
- 1 x Magnetwand
- 1 x Lochwand
- 4 x Adapterleiste
- 1 x Montage-Fix 400 x 200 x 25 mm
- Montage-Fix gerade oder geneigt einsetzbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.8011 | 700 x 700 x 40         |





#### Drehrahmen bestückt, zur Befestigung auf der Arbeitsplatte

- Inkl. Schwenkarmhalter
- 3 x Fachboden 220 mm tief, neigbar
- 4 x Adapterleiste

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.8021 | 700 x 700 x 40         |

### Zusammensetzung der Aluprofil-Strebe zur Befestigung an der Multi-Wand

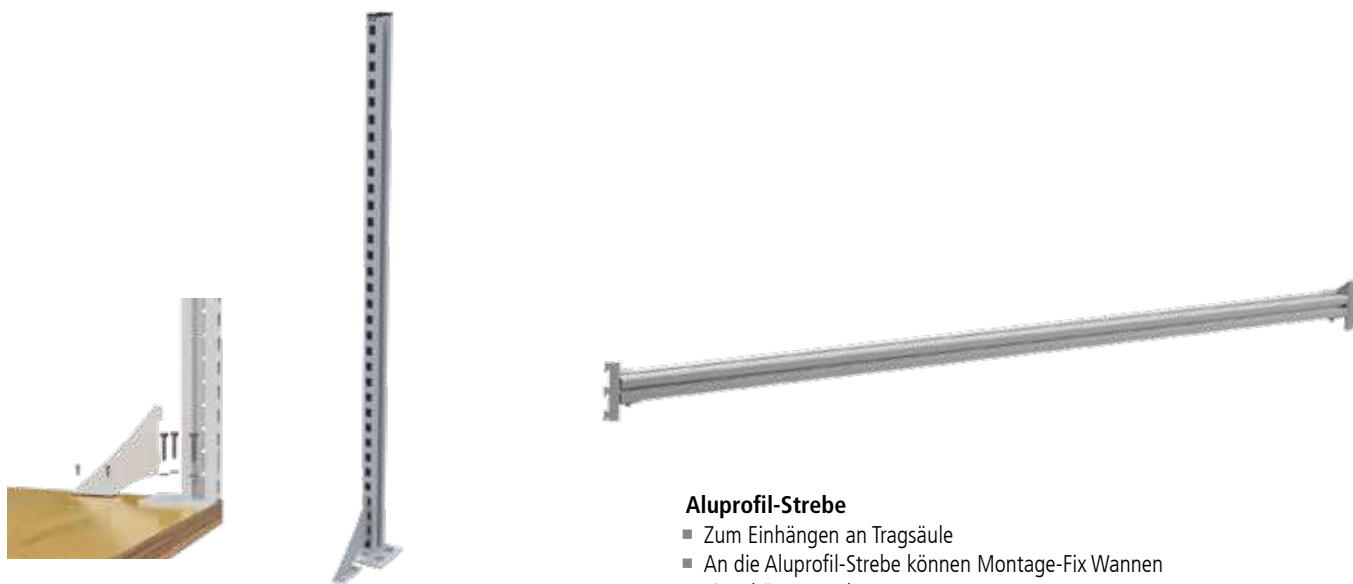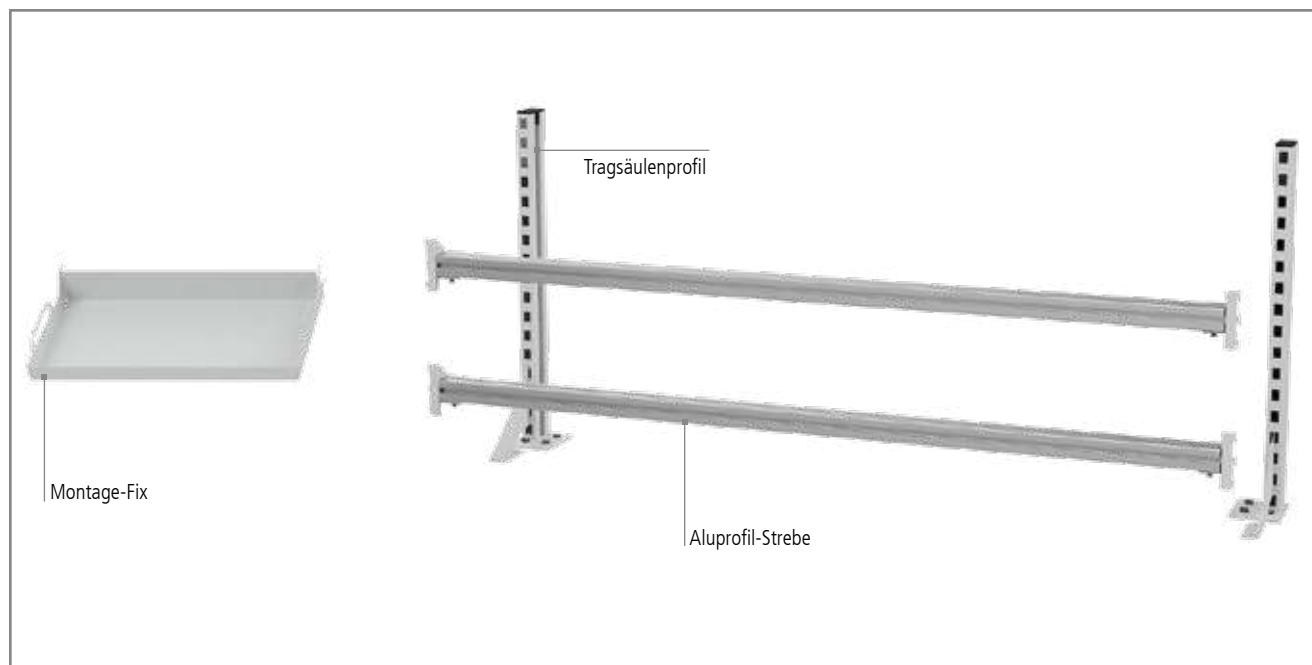

#### Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Es wird 1x Tragsäule rechts und 1 x Tragsäule links benötigt, um die Aluprofil-Strebe zu befestigen
- Für die Montage auf 2 Meter-Arbeitsflächen wird 3 x Tragsäule benötigt (2 x linke und 1 x rechte Tragsäule)
- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geeignet zur Montage auf Arbeitsplatte ab 40 mm
- Montagemöglichkeiten bei geringerer Plattenstärken auf Anfrage

| Art.-Nr.       | Höhe in mm  |
|----------------|-------------|
| 03.935.125.240 | 1250 links  |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts |

#### Aluprofil-Strebe

- Zum Einhängen an Tragsäule
- An die Aluprofil-Strebe können Montage-Fix Wannen eingehängt werden
- Inkl. 2 x Adapter
- 40 kg Gesamttragkraft




| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 07.98.7080 | 700 x 40 x 40                                                       |
| 07.98.7081 | 1000 x 40 x 40                                                      |
| 07.98.7082 | 1250 x 40 x 40                                                      |
| 07.98.7083 | 1500 x 40 x 40                                                      |
| 07.98.7084 | 1750 x 40 x 40                                                      |
| 07.98.7085 | Für Breite 2000 mm, besteht aus 2 x Aluprofil-Strebe 1000 x 40 x 40 |


## Montage-Fix



- Stecksystem für Aluprofile
- Schnelle und flexible Anbringung in der Nut der Aluminiumprofile
- Einfache Handhabung
- Vielseitige Arbeitsplatzgestaltung
- Nach Gebrauch schnell und einfach verstaubar
- 12 kg Tragkraft je Wanne

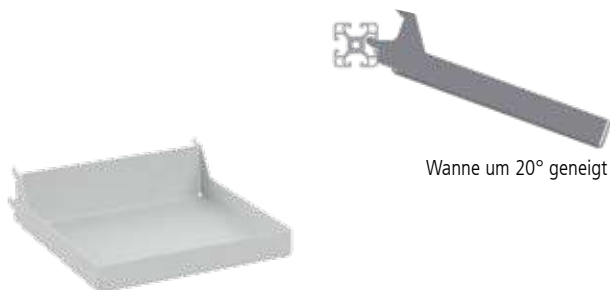

Wanne um 20° geneigt

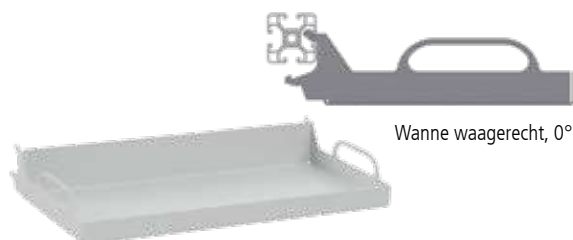

Wanne waagrecht, 0°

### Montage-Fix 2 stufig

- Wanne wird mit Haken im Profil eingehängt
- 0° waagrecht (oberer Haken)
- 20° geneigt (unterer Haken)
- Ideal für bestückte Werkzeugeinsätze, Riffelgummi oder als Halter für Kunststoff-Boxen, Schrauben und kleine Montageteile

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.7090 | 200 x 200 x 25         |

### Montage-Fix 2 stufig mit Haltegriff

- Wanne wird mit Haken im Profil eingehängt
- 0° waagrecht (oberer Haken)
- 20° geneigt (unterer Haken)
- Ideal für bestückte Werkzeugeinsätze, Riffelgummi oder als Halter für Kunststoff-Boxen, Schrauben und kleine Montageteile
- Passende Werkzeug Inlays finden Sie auf Seite 484/485

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.98.7091 | 400 x 200 x 25         |



Die Montage-Fix Wanne mit Griffen ist perfekt um Inletts oder Werkzeuge in einer Schublade zu lagern und diese bei Bedarf griffbereit in die Aluprofil-Strebe einzuhängen.

# Multi-Wand

## Tablet Halter

- Variable Aufnahme aller Tablet-Größen von 7" – 13"
- Symetrische Öffnung des Halters
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets
- Drehbar: 360° für Hoch- und Querformat – mit Rastpunkten bei jeweils 90°
- Diebstahlsicherung, wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets
- Kabelmanagement, Öffnung im Halter dient als Durchlass für das Tablet-Ladekabel



Diebstahlsicherung



### Tablet Tisch-Halterung

- Aluminium, Stahl und hochwertige Kunststoffe
- Elegante und klare Linienführung mit edlen mattglänzender Oberfläche
- Verfügt über eine stufenlose Winkelvariabilität von 0° bis 88°
- Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss, nicht im Lieferumfang enthalten
- Farbe: metallic silber

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.8930  | 155 x 183 x 242        |



### Tablet Wand-Halterung

- Sichere und flache Befestigung an Wänden/Multi-Wänden
- Universell und flexibel einsetzbar
- Einfache Montage
- Farbe: metallic silber

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.8933  | 85 x 180 x 50          |



### Tablet Tisch-Halterung mit Schwenkarm

- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Höhe Tischsäule: 295 mm
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 180°
- Ausladung Arm: 365 mm; schwenkbar: 180°
- Klemmmaß Tischklemme: bis 40 mm Tischplattenstärke
- Farbe: metallic silber

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.8931  | 100 x 210 x 440        |



### Tablet Wand-Halterung mit Schwenkarm

- Universell und flexibel einsetzbar
- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 180°
- Farbe: metallic silber

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Anwendung   Befestigung |
|-----------|------------------------|-------------------------|
| 07.8934LW | 95 x 170 x 225         | Lochplatte              |
| 07.8934TR |                        | Tragsäule               |

**Behälterträger 1000 mm**

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.   | Sichtlagerkästen in mm       | Stück |
|------------|------------------------------|-------|
| 03.900.012 | Gr. 2: 100 x 170 / 140 x 80  | 8     |
| 03.900.013 | Gr. 3: 145 x 230 / 195 x 125 | 6     |
| 03.900.015 | Gr. 5: 200 x 350 / 300 x 200 | 4     |

**Behälterträger 1000 mm**

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Stück |
|----------|------------------------|-------|
| 07.89.19 | 145 x 230 x 125        | 6     |
| 07.89.53 | 100 x 170 x 80         | 8     |

**Behälterträger 1250 mm**

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Stück |
|----------|------------------------|-------|
| 07.89.46 | 145 x 230 x 125        | 8     |
| 07.89.48 | 100 x 170 x 80         | 11    |

**Behälterträger 1500 mm**

- Befestigung zwischen zwei Tragsäulen
- Inklusive Sichtlagerkästen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Stück |
|----------|------------------------|-------|
| 07.89.24 | 145 x 230 x 125        | 9     |
| 07.89.23 | 100 x 170 x 80         | 13    |

**Schiene für Sichtlagerkästen an Lochwand**

| Art.-Nr.  | Länge in mm |
|-----------|-------------|
| 03.900.06 | 300         |
| 03.900.05 | 450         |


**Sichtlagerkästen**

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50     |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75   |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125  |

**Schiene für Sichtlagerkästen zwischen den Tragsäulen**

| Art.-Nr.     | Länge in mm |
|--------------|-------------|
| 07.89BTR10-0 | 1000        |
| 07.89BTR12-0 | 1250        |
| 07.89BTR15-0 | 1500        |

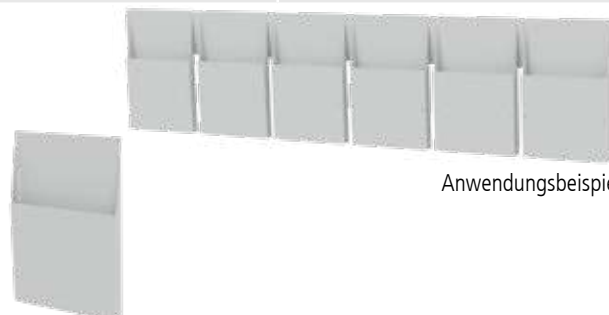

Anwendungsbeispiel

**Dokumentenhalter für Schiene zwischen den Tragsäulen**

- 1 x Dokumentenhalter A4
- Kann an Schiene für Sichtlagerkästen eingehängt werden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.900.38 | 216 x 21 x 312         |





### BELEUCHTUNG

Gewährleistung idealer Ausleuchtung und Verbesserung des Sehbereichs

Arbeit und Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar verbunden. Dem Licht am Arbeitsplatz ist deshalb besondere Beachtung zu schenken. Bedrunka+Hirth gewährleistet durch hochwertige Arbeitsleuchten eine ideale Ausleuchtung, eine Verbesserung des Sehkomforts und die Umsetzung bzw. Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie hinsichtlich Beleuchtungsunterstützung im Arbeitsplatzumfeld.


80% aller Sinneseindrücke eines Arbeitstages werden über das Sehvermögen wahrgenommen. Schlechte Sehbedingungen können unseren gesamten Organismus beeinträchtigen. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen und andere Krankheitsbilder nehmen spürbar zu. Besonders brisant ist dies am Arbeitsplatz.

Ausschlaggebend sind die Anforderungen, die unmittelbar am Einsatzort zu bewältigen sind. Das Spektrum dieser Anforderungen ist so vielfältig, dass es keine allgemein gültige, einzig richtige Arbeitsplatzbeleuchtung geben kann. Vielmehr bieten die individuellen Merkmale des jeweiligen Arbeitsprozesses die Parameter für optimales Licht.



## LICHT UND LEISTUNG AM ARBEITSPLATZ

Die DIN EN 12464-1 behandelt die Anforderungen an die Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen. Ziel ist eine optimale Sehleistung und ein optimaler Sehkomfort für Menschen mit normalem Sehvermögen, damit individuelle Sehaufgaben bestmöglich durchgeführt werden können. Je nach Komplexität der Tätigkeiten lassen sich erhebliche Leistungssteigerungen durch die richtige Beleuchtungsstärke erreichen. Zugleich beugt die Einhaltung dieser Richtlinie gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor.

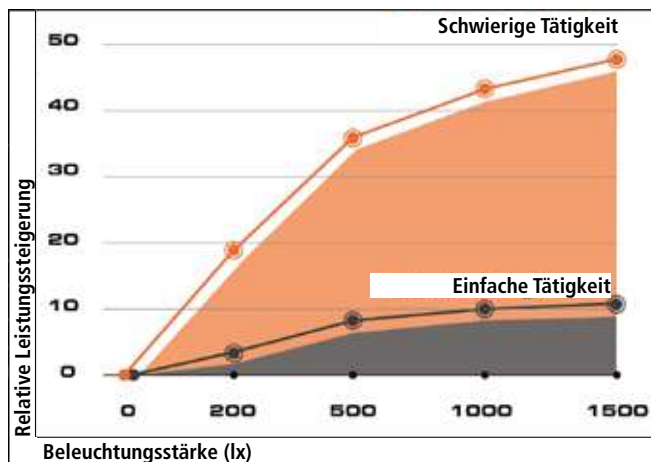

### Beispiele für empfohlene Beleuchtungsstärken:

| Beleuchtungsstärke | Anwendungsbereich                        |
|--------------------|------------------------------------------|
| 500 lx             | Test-, Mess- und Inspektionsplätze       |
| 500 lx             | Bildschirmarbeitsplätze                  |
| 1.000 lx           | Werkzeug-, Lehren- und Vorrichtungsbau   |
| 1.000 lx           | Präzisions- und Mikromechanik            |
| 1.000 lx           | Endkontrollen                            |
| 1.000 lx           | Farbprüfungen                            |
| 1.000 lx           | Qualitätskontrollen                      |
| 1.500 lx           | Elektronikwerkstätten, Prüfen, Justieren |

**Universal LED-Arbeitsplatzbeleuchtung****Universal basic**

- Mikroprismenscheibe
- Homogene Ausleuchtung
- Geeignet für reflektierende Oberflächen

**Universal power**

- LED-Optik 3-reihig
- Hohe Beleuchtungsstärke
- Hohe Energieeffizienz

**Premium LED-Arbeitsplatzbeleuchtung****Premium basic-line**

- Mikroprismenscheibe
- Homogene Ausleuchtung
- Geeignet für reflektierende Oberflächen

**Premium eco-line/power-line**


- Parabolraster
- Herausragende Entblendung UGR<19
- Hohe Beleuchtungsstärke

**Intelligente LED-Arbeitsplatzbeleuchtung****Premium Sense DIM**

- Integrierter Helligkeitsfühler und Bewegungssensor
- Automatische Helligkeitsregelung und Ein-/Ausschaltung
- Programmierung über Taster

**Premium Sense Remote DIM**

- Integrierter Helligkeitsfühler und Bewegungssensor
- Automatische Helligkeitsregelung und Ein-/Ausschaltung
- Programmierung per IR-Fernbedienung

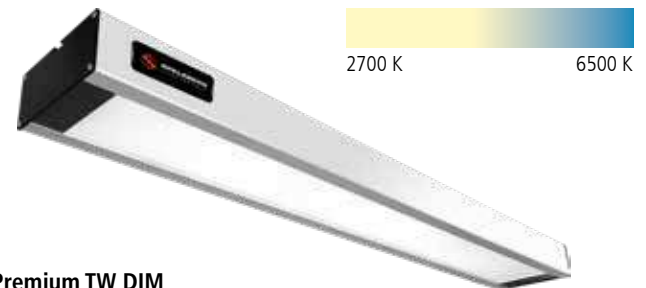**Premium LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, Tunable white und dimmbar****Premium TW DIM**

- Tunable white und Dimmbarkeit über einen Taster steuerbar
- Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K stufenlos einstellbar

**Premium TW App connect DIM**

- Tunable white und Dimmbarkeit über App steuerbar
- Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K programmier- und reproduzierbar
- Lichtszenenerstellung
- Vernetzung und Steuerung von bis zu 64 Leuchten

**LED-Prüfarbeitsplatzbeleuchtung VDA****LED-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16**

- Helligkeitsregelung über Tastdimmer
- Lichtfarben 6500 k und 4000 k im Wechsel
- Farbwiedergabe > RA90
- Mittlere Beleuchtungsstärke > 2300 Lux

**Vernetzbare-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16**

- Helligkeitsregelung über App oder Fernbedienung
- Lichtfarben 6500 k und 4000 k im Wechsel
- Lichtszenen programmier- und reproduzierbar
- Farbwiedergabe > RA90
- Mittlere Beleuchtungsstärke > 2300 Lux
- Vernetzung und Steuerung von bis zu 64 Leuchten

### Arbeitsplatzleuchte Universal basic

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- Farbwiedergabe Ra >80
- UGR <22
- Dimmbar auf Anfrage
- Lebensdauer: L80/B10 bei 50.000h
- Farbtemperatur: 5.000 K

#### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel

### Arbeitsplatzleuchte Universal power

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- Farbwiedergabe Ra >85
- UGR <19
- Dimmbar auf Anfrage
- Lebensdauer: L80/B10 bei 50.000h
- Farbtemperatur: 5.000 K

#### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel

NEU

### LED Mikropismenscheibe



#### Universal 600 | basic

- Systemleistung ca. 19,9 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1911 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 859 lx\*

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Version     |
|------------|--------------------|-------------|
| 03L06M50B  | 582 x 70 x 80      | ohne Sensor |
| 03L06M50BS | 582 x 70 x 80      | mit Sensor  |

### LED Optik 3-reihig 60° mattiert



#### Universal 600 | power

- Systemleistung ca. 11,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1620 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1101 lx\*

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Version     |
|-------------|--------------------|-------------|
| 03L06O350P  | 582 x 70 x 80      | ohne Sensor |
| 03L06O350PS | 582 x 70 x 80      | mit Sensor  |

### Universal 900 | basic

- Systemleistung ca. 28,9 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2867 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1290 lx\*

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Version     |
|------------|--------------------|-------------|
| 03L09M50B  | 868 x 70 x 80      | ohne Sensor |
| 03L09M50BS | 868 x 70 x 80      | mit Sensor  |

### Universal 900 | power

- Systemleistung ca. 16,7 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2427 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1502 lx\*

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Version     |
|-------------|--------------------|-------------|
| 03L09O350P  | 868 x 70 x 80      | ohne Sensor |
| 03L09O350PS | 868 x 70 x 80      | mit Sensor  |

### Universal 1200 | basic

- Systemleistung ca. 37,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3822 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1226 lx\*

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Version     |
|------------|--------------------|-------------|
| 03L12M50B  | 1154 x 70 x 80     | ohne Sensor |
| 03L12M50BS | 1154 x 70 x 80     | mit Sensor  |

### Universal 1200 | power

- Systemleistung ca. 21,6 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3239 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1428 lx\*

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Version     |
|-------------|--------------------|-------------|
| 03L12O350P  | 1154 x 70 x 80     | ohne Sensor |
| 03L12O350PS | 1154 x 70 x 80     | mit Sensor  |

### Universal 1500 | basic

- Systemleistung ca. 46,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4778 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1533 lx\*

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Version     |
|------------|--------------------|-------------|
| 03L15M50B  | 1440 x 70 x 80     | ohne Sensor |
| 03L15M50BS | 1440 x 70 x 80     | mit Sensor  |

### Universal 1500 | power

- Systemleistung ca. 26,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4047 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1728 lx\*

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Version     |
|-------------|--------------------|-------------|
| 03L15O350P  | 1440 x 70 x 80     | ohne Sensor |
| 03L15O350PS | 1440 x 70 x 80     | mit Sensor  |

**Premium LED Arbeitsplatzleuchte basic-line e**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter und Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und einer integrierten Anschlussbuchse zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 22
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

**Im Lieferumfang enthalten:**

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und
- 1 x Befestigungssatz Standard

**LED Arbeitsplatzleuchte basic line e****LED Arbeitsplatzleuchte | 600**

- Systemleistung ca. 19 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 832 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L06M50E | 631 x 135 x 57     |

**LED Arbeitsplatzleuchte | 900**

- Systemleistung ca. 28,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2774 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1248 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L09M50E | 899 x 135 x 57     |

**LED Arbeitsplatzleuchte | 1200**

- Systemleistung ca. 36,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3699 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1443 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L11M50E | 1186               |

**LED Arbeitsplatzleuchte basic line e | dimmbar****LED Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar**

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3148 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1417 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L09M50D | 899 x 135 x 57     |

**LED Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar**

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4198 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1637 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L11M50D | 1186 x 135 x 57    |

**LED Arbeitsplatzleuchte basic line p****LED Arbeitsplatzleuchte | 600**

- Systemleistung ca. 27 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2588 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1165 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L06M50P | 631 x 135 x 57     |

**LED Arbeitsplatzleuchte | 1200**

- Systemleistung ca. 51,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 5176 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 2019 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L11M50P | 1186 x 135 x 57    |

**LED Arbeitsplatzleuchte | 900**

- Systemleistung ca. 39,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3882 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1747 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L09M50P | 899 x 135 x 57     |

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

### Premium LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line und power-line

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und einer integrierten Anschlussbuchse zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 19
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und
- 1 x Befestigungssatz Standard



### LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 600

- Systemleistung ca. 19 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 1674 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 753 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L06R50E | 631 x 135 x 57     |

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 28,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2511 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1130 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L09R50E | 899 x 135 x 57     |

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 36,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3348 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1306 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L11R50E | 1186 x 135 x 57    |

### LED Arbeitsplatzleuchte | power-line

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 600

- Systemleistung ca. 27 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2342 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1054 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L06R50P | 631 x 135 x 57     |

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 51,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4685 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1827 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L11R50P | 1186 x 135 x 57    |

### LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line dimmbar

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 900 dimmbar

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1282 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L09R50D | 899 x 135 x 57     |

#### LED Arbeitsplatzleuchte | 1200 dimmbar

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3799 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1482 lx\*

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03L11R50D | 1186 x 135 x 57    |

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm



**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | Automatische Helligkeitsregelung und Ein-/Ausschalter**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Geräteanschlusstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und einer integrierten Anschlussbuchse zum Anschluss einer weiteren Leuchte
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

**Im Lieferumfang enthalten:**

- IR Fernbedienung
- Shutter zur Begrenzung von Bewegungserkennung
- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und 1 x Befestigungssatz Standard
- Präsenzmelder

**IR-Fernbedienung**

- Bewegungsmelder (Ein- und Ausschaltzeiten programmierbar)
- Helligkeitsfühler (programmierbar) mit Automatikfunktion
- Dimmer über Fernbedienung
- Shutter (Eingrenzung des Erfassungsbereichs)

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | eco-line**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolaster
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 19

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 900**

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2850 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1282 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03L09R50SEND | 899 x 135 x 57     |

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 1200**

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3799 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1482 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03L11R50SEND | 1186 x 135 x 57    |

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | basic-line**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- Farbwiedergabe Ra > 80
- UGR < 22

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 900**

- Systemleistung ca. 32,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3148 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1417 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03L09M50SEND | 899 x 135 x 57     |

**LED Sensor Arbeitsplatzleuchte | 1200**

- Systemleistung ca. 41,5 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4198 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1637 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03L11M50SEND | 1186 x 135 x 57    |

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

### Premium LED-Arbeitsplatzbeleuchtung, Tunable white und dimmbar

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Geräteanschlusstecker zum Anschluss an die Netzspannung

#### Tunable white

- Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K einstellbar
- Helligkeit und Lichtfarbe kann für die individuelle Anpassung an den Arbeitsplatz verändert werden



- Integrierter Bluetooth-Controller für iOS- und Android Anwendung
- Zusätzlich mit interner Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> und einer integrierten Anschlussbuchse zum Anschluss einer weiteren Leuchte

#### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x 4 m Anschlusskabel mit Schukostecker und
- 1 x Befestigungssatz Standard



#### Mit Tastatursteuerung

- Tunable white und Dimmbarkeit über einen Taster steuerbar
- Lichtfarben von 2700 K bis 6500 K stufenlos einstellbar



#### Mit App connect DIM (wireless)

- Tunable white und Dimmbarkeit über App steuerbar
- Programmierbar via Mobile-Device App
- Zur Steuerung wird ein handelsübliches Smartphone oder Tablet mit entsprechender Software benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.



### LED Arbeitsplatzleuchte | basic-line

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Microprismenscheibe
- Farbwiedergabe Ra 90
- UGR < 22
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)



### LED Arbeitsplatzleuchte | eco-line

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Farbwiedergabe Ra 90
- UGR < 19
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

### LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 46 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3494 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1572 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung |
|--------------|--------------------|------------|
| 03L09M27-65D | 899 x 135 x 57     | wireless   |
| 03L09M2765DT |                    | Taster     |

### LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 900

- Systemleistung ca. 46 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3494 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1130 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung |
|--------------|--------------------|------------|
| 03L09R27-65D | 899 x 135 x 57     | wireless   |
| 03L09R2765DT |                    | Taster     |

### LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 61 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4658 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1817 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung |
|--------------|--------------------|------------|
| 03L11M27-65D | 1186 x 135 x 57    | wireless   |
| 03L11M2765DT |                    | Taster     |

### LED wireless Arbeitsplatzleuchte | 1200

- Systemleistung ca. 61 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 4216 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1644 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung |
|--------------|--------------------|------------|
| 03L11R27-65D | 1186 x 135 x 57    | wireless   |
| 03L11R2765DT |                    | Taster     |

**Prüfungsplätze gemäß Qualitätsstandard-VDA 16**

Unsere ergonomische Lösung zur Unterstützung Ihrer Prüf- und Bewertungsprozesse dekorativer Oberflächen.

Häufig kann die Güte einer Oberfläche nicht gemessen, sondern lediglich subjektiv beurteilt werden. Diese anmutungsabhängige Beurteilung erfordert einerseits eine optimale Ausleuchtung der Prüfteile, andererseits die Abschirmung der Prüfteile vor wechselnden und störenden Fremdlichteinflüssen, um die Reproduzierbarkeit des Prüfprozesses zu gewährleisten.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat im Band 16 einen einheitlichen Standard zur Qualitätssicherung herausgegeben. Der kurz als VDA 16 bezeichnete Leitfaden richtet sich in erster Linie an Lieferanten und Kunden, die sich mit dekorativen Oberflächen im Sichtbereich beschäftigen, regelt die zugrundeliegenden Prüfbedingungen und ermöglicht somit herstellerübergreifend eine universelle und einheitliche Bewertungsgrundlage. Er bringt Klarheit und Verbindlichkeit hinsichtlich Merkmalsausprägungen anmutungsabhängiger Oberflächen und deren Beschreibung.

Unsere ergonomischen Prüfungsplätze erfüllen sämtliche Vorgaben der VDA 16 hinsichtlich Abschirmung, Beleuchtungsstärke, Lichtfarben und Farbwiedergabeindex. Dies sind im Einzelnen:

- Beleuchtungsstärke mindestens 1000 Lux am Prüfobjekt
- Lichtfarben 4000 K sowie 6500 K
- Farbwiedergabeindex RA –Wert >90

Zusätzlich kann die Ausleuchtung durch Dimmung der einzelnen Lichtfarben individuell an Material und Oberfläche angepasst werden, mehrere Module können als Gruppe definiert, als Reihe montiert und gemeinsam gesteuert werden. Lichtszenen lassen sich unbegrenzt auf Teileebe programmieren, abspeichern und reproduzierbar abrufen. Neben einer Fernbedienung bieten wir die Möglichkeit, die Modulbeleuchte VDA 16 per kostenloser App-Steuerung mit Smartphone oder Tablet steuern zu können.

Unsere Prüfungsplätze unterstützen Sie nachhaltig bei der Umsetzung der geforderten Prüfbedingungen. Die ergonomisch und beleuchtungsspezifisch durchdachte Konzeption ermöglicht Ihnen auch zukünftig, sich den anspruchsvollen Anforderungen zu stellen und für die Zukunft gerüstet zu sein.

**LED-Prüfungsplatzbeleuchtung VDA 16**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Stufenlos dimmbar
- Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h
- Direkte Beleuchtung
- Anbauleuchte
- Farbwiedergabe Ra >90
- UGR <22 Systemleistung ca. 74 W
- Auch in der Farbtemperatur 4.000 - 6.500 - 4.000 erhältlich

**Im Lieferumfang enthalten:**

- 1 x Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel inkl. Schuko-Stecker

**LED-Prüfungsplatzleuchte VDA 16 | 600**

- Leuchtenlichtstrom ca. 6.586 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 2386 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Farbtemperatur        |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| 03LVDA3-0600 | 582 x 210 x 80     | 6.500 - 4.000 - 6.500 |

**LED-Prüfungsplatzleuchte VDA 16 | 900**

- Leuchtenlichtstrom ca. 9.879 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 3448 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Farbtemperatur        |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| 03LVDA3-0900 | 868 x 210 x 80     | 6.500 - 4.000 - 6.500 |

**LED-Prüfungsplatzleuchte VDA 16 | 1200**

- Leuchtenlichtstrom ca. 13.173 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 3971 lx\*

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Farbtemperatur        |
|--------------|--------------------|-----------------------|
| 03LVDA3-1200 | 1154 x 210 x 80    | 6.500 - 4.000 - 6.500 |



Android-Version



iOS-Version



### LED-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Dimmbar
- Farbtemperatur 4.000 K | 6.500 K
- Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h
- Direkte Beleuchtung
- Anbauleuchte
- Farbwiedergabe Ra >90
- UGR <22 Systemleistung ca. 103 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 12.309 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 2312 lx\*
- Vernetzung von bis zu 63 Leuchten möglich
- Programmier- und bedienbar via Mobile-Device App

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03PPLVDA16 | 595 x 540 x 57     |



### Basic DIM Wireless User Interface

- Direkter Zugriff auf alle wichtigen Funktionen
- Ermöglicht die Steuerung aller Leuchten im Netzwerk
- Erforderlich für LED-Prüfarbeitsplatzleuchte VDA 16

| Art.-Nr. |
|----------|
| 03FBDIM  |

### Prüfplatz mit Buche-Multiplex Arbeitsplatte 25 mm

- Arbeitsplatte: 1170/1420 x 800 x 25 mm
- Gesamttragkraft 350 kg
- Inkl. Beleuchtung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03PPBM125 | 1250 x 840 x 1950      |
| 03PPBM150 | 1500 x 840 x 1950      |

Beispiel zur Anwendung der Prüfarbeitsplatzleuchte in einem Prüfarbeitsplatz.



**Satelliten-Arbeitsplatzleuchten**

- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierte Ein-/Aus-Schalter und Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung
- Zur Befestigung an einem senkrechten Profil
- Farbtemperatur 5000 K
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B10)

**Satelliten-Arbeitsplatzleuchte | basic-line**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe
- UGR < 22
- Systemleistung 10 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 925 lm
- Farbwiedergabe Ra > 80

| Art.-Nr.   | Länge in mm                |
|------------|----------------------------|
| 03L43SATML | 430 mm   Ausführung links  |
| 03L43SATMR | 430 mm   Ausführung rechts |

**Im Lieferumfang enthalten:**

- Befestigungswinkel für die Installation an marktüblichen Profilsystemen
- 4 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker und 1 x Befestigungssatz Standard

**Satelliten-Arbeitsplatzleuchte | eco-line**

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- UGR < 19
- Systemleistung 10 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 837 lm
- Farbwiedergabe RA > 80

| Art.-Nr.   | Länge in mm                |
|------------|----------------------------|
| 03L43SATRL | 430 mm   Ausführung links  |
| 03L43SATRR | 430 mm   Ausführung rechts |

\*Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

**Zubehör****Zubehörsatz für Arbeitsplatzleuchten schwenkbar**

- 1 Paar, 2 Stück

| Art.-Nr.   | Höhe in mm | Verwendung                  |
|------------|------------|-----------------------------|
| 4016221000 | 80         | APL premium (Seite 303-306) |
| 4016137000 | 80         | APL universal (Seite 302)   |






### LED Lupenleuchte

- Lichtstarke Ausleuchtung des Vergrößerungsbereichs
- Leuchtenkopf mit vergüteter, kratzfester Glaslinse Ø160 mm und Folientastatur
- Aluminium-Federarme und 3D-Kopfgelenk ermöglichen eine freie und präzise Ausrichtung
- Stufenlose Dimmung mit Memory-Funktion bereits integriert
- Perfekt geeignet für Prüfplätze, Qualitätssicherung, Montage und viele weitere Anwendungen

- Typ: LED-Lupenleuchte mit Gelenkarm
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß
- Schutzart: IP40
- Anschluss: 24V DC
- Linse: Vergütete Glaslinse, 3,5 dpt
- Vergrößerungsfaktor: 1,88-fach
- Lieferumfang: Tischklemme, Linsenabdeckung, Netzteil 110–240V AC / Ausgang 24V DC
- Beleuchtungsstärke ca. 3821 lx
- Leuchtenlichtstrom: 1570 lm

NEU

### Technische Daten:

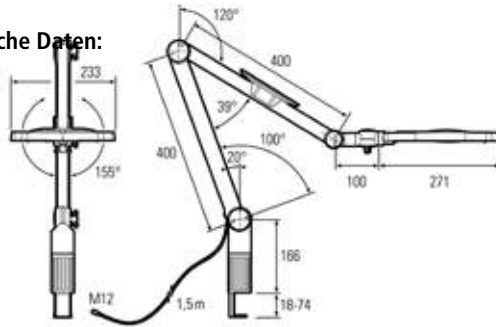

| Art.-Nr.    | Gelenkarme mm | Optik | Dimmbar |
|-------------|---------------|-------|---------|
| 03L12081011 | 2 x 400       | 120°  | ja      |




### LED-Gelenkarmleuchte

- Lichtstarke Ausleuchtung mit weit ausladendem Gelenkarm
- Homogenes, schatten- und blendfreies Flächenlicht für präzises Arbeiten
- Hochwertige Aluminium-Federarme mit 3D-Gelenken ermöglichen eine flexible und exakte Positionierung
- Funktionelle und robuste Leuchte – geeignet für verschiedenste Arbeitsplätze

### Technische Daten:

- Leuchtenbreite: 548 mm
- Lichtfarbe: Tageslichtweiß (5700 K 3-step MacAdam)
- Farbtemperatur: 5600 K
- Optik: 100°
- Schutzart: IP40
- Gelenkarme: Bewegliche Aluminium-Federarme, Länge je 400 mm
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Lieferumfang: Netzteil 100–240 V AC / Ausgang 24 V DC, Tischklemme

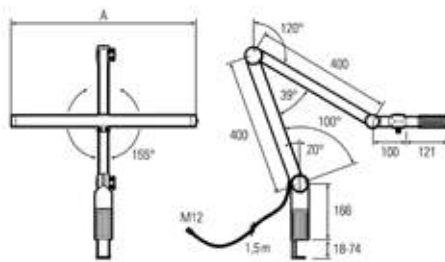

| Art.-Nr.    | Dimmbar | Beleuchtungsstärke | Leuchtenlichtstrom | Breite Kopf mm |
|-------------|---------|--------------------|--------------------|----------------|
| 03L12061001 | nein    | 2342 lx            | 1899 lm            | 298            |
| 03L12061002 | ja      | 2342 lx            | 1899 lm            | 298            |
| 03L12071001 | nein    | 4249 lx            | 3798 lm            | 548            |
| 03L12071002 | ja      | 4249 lx            | 3798 lm            | 548            |



## Zubehör

### Schwenkarmhalter

- Abdeckung der Profilschnitte durch Kunststoffkappen
- 4-Kant Aluminiumprofil; Höhe 210 mm



| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 07.961.02 |

### Gelenkarmleuchte Adapter

- für T-Nut-Profil



| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 03L21520001 |

### Anschrubsockel

- direkt auf Arbeitsplatte




| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 03L21540003 |

## Lochplattensystem

Multi-Wand-Aufbau

Lochplattensystem: Da hat jedes Werkzeug den richtigen Haken. Diese werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und eingeklickt. Da wackelt nichts und der Haken bleibt an seinem Platz.  
Gewünschten Farbton bitte dazu angeben.  
Lieferungen in unseren Standardfarben ohne Mehrpreis.  
Ohne Angaben liefern wir RAL 7035 lichtgrau. Standardfarben siehe S. 27

- Übersichtliche und platzsparende Lagerung von Werkzeug, Kleinteilen und Arbeitsmaterialien
- Robuste Pulverbeschichtung
- Verstärkt durch Unterzüge

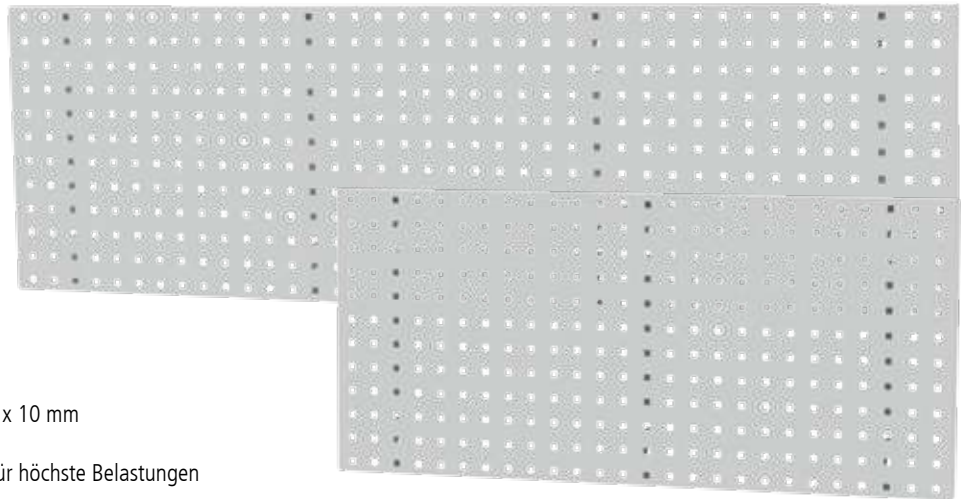

### Lochplatte

- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm
- Rundum abgekantet
- Mit kräftigen Unterzügen versteift für höchste Belastungen
- Einfache Wandmontage
- Lochabstand 38 x 38 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm |
|-------------|------------|
| 03.87.101-1 | 500 x 450  |
| 03.87.102-1 | 1000 x 450 |
| 03.87.103-1 | 1500 x 450 |
| 03.87.104-1 | 2000 x 450 |



Verbindet werkzeuglos und schnell die Haken mit der Lochwand.

### Werkbankhalterung

Empfohlen wird bei

- 1000 mm - 2 Halterungen
- 1500 mm - 3 Halterungen
- 2000 mm - 3 Halterungen

| Art.-Nr.    | Ausführung                     |
|-------------|--------------------------------|
| 03.87.043-1 | für eine Lochplatte            |
| 03.87.044-1 | für 2 Lochplatten übereinander |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK



Monitorhalterung  
07.45.21



**Flachbildschirmhalterung für Lochwand**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.45.21 | 160 x 30 x 210     |



**Monitorhalterung schwenkbar, zur Befestigung auf der Flachbildschirmhalterung**

- Verschraubbar nach VESA Norm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.45.22 | 125 x 75 x 125     |



**Schiene für Sichtlagerkästen**

- Zum Einhängen in die Lochplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm |
|-----------|------------|
| 03.900.06 | 300        |
| 03.900.05 | 450        |



**Sichtlagerkästen**

- Aus Polypropylen (Deckel auf Anfrage)

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)    |
|------------|-----------------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50    |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75  |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125 |



**Werkzeughalter  
mit schrägem Hakenende**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) |
|-----------|----------------|
| 03.87.301 | 50             |
| 03.87.302 | 100            |
| 03.87.303 | 150            |
| 03.87.304 | 200            |



**Werkzeughalter  
mit senkrechtem Hakenende**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) |
|-----------|----------------|
| 03.87.311 | 35             |
| 03.87.312 | 75             |
| 03.87.313 | 125            |



**Werkzeughalter  
mit geradem Dorn**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) |
|-----------|----------------|
| 03.87.401 | 50             |
| 03.87.402 | 100            |
| 03.87.403 | 150            |



**Schräghaken  
für Nüsse und Steckschlüssel**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) |
|-----------|----------------|
| 03.87.404 | 14/40          |



**Doppelter Werkzeughalter mit  
schrägem Hakenende**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) |
|-----------|----------------|
| 03.87.322 | 50             |
| 03.87.323 | 75             |
| 03.87.324 | 150            |



**Doppelter Werkzeughalter  
mit senkrechtem Hakenende**

■ Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) |
|-----------|----------------|
| 03.87.405 | 35             |
| 03.87.406 | 50             |
| 03.87.407 | 75             |
| 03.87.408 | 150            |



**Zangenhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.409 | 20 x 35            |
| 03.87.410 | 50 x 40            |
| 03.87.411 | 75 x 50            |
| 03.87.412 | 20 x 55            |
| 03.87.413 | 20 x 75            |



**Rundhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.355 | 65 x 25            |



**Maschinenhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.357 | 40             |
| 03.87.358 | 60             |
| 03.87.359 | 80             |



**Grundplatte für individuelle  
Lösungen**

| Art.-Nr.  | Ausführung |
|-----------|------------|
| 03.87.391 | Klein      |
| 03.87.392 | Groß       |



**Magnethalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.318 | 40             |



**Magnete**

■ 10 Stück

| Art.-Nr.  | Maße in mm |
|-----------|------------|
| 03.900.07 | Ø 25       |



**Werkzeugklemme, einfach,  
kleine Grundplatte**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.331 | 6              |
| 03.87.332 | 10             |
| 03.87.333 | 13             |
| 03.87.334 | 16             |
| 03.87.335 | 19             |



**Doppelte Werkzeugklemme**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.341 | 6              |
| 03.87.342 | 10             |
| 03.87.343 | 13             |
| 03.87.344 | 16             |
| 03.87.345 | 19             |



**Werkzeugklemme,  
einfach, große Grundplatte**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.305 | 25             |
| 03.87.306 | 28             |
| 03.87.307 | 32             |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Lochplattensystem



### Schraubendreherhalter

- 200/390 x 30 x 40, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Ausführung   |
|-----------|--------------|
| 03.87.374 | Für 6 Teile  |
| 03.87.375 | Für 12 Teile |



### Bohrer- / Innensechskanthalter (div. Ø)

- 200/390 x 30 x 35, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Ausführung   |
|-----------|--------------|
| 03.87.378 | Für 14 Teile |
| 03.87.379 | Für 28 Teile |



### Bithalter

- Für 7 Bits

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.414 | 150 x 35 x 10          |



### Innensechskanthalter, Ø 2 - 11 mm

- Für 9 Innensechskant

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.377 | 200 x 25 x 50/70       |



### Werkzeughalter für MK-2 und MK-3

- 395 x 60 x 85, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Ausführung          |
|-----------|---------------------|
| 03.87.415 | MK-2 (15 x Ø 17 mm) |
| 03.87.416 | MK-3 (12 x Ø 23 mm) |



### Nusshalter

- Für 12 Nüsse | 9 x Ø 25 mm, 1 x Ø 27 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.380 | 390 x 45 x 30          |



### Schraubenschlüsselhalter senkrecht

- Für 10 Schlüssel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.372 | 145/75 x 50 x 220      |



### Ringschlüsselhalter senkrecht

- Für 10 Schlüssel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.417 | 225/25 x 50 x 255      |



### Schraubenschlüsselhalter waagrecht

- Für 8 Schlüssel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.371 | 130/60 x 150 x 50      |



### Rohrhalter 3-fach

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.418 | 150 x 85 x 400         |



### Kombinationshalter 2-teilig

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.368 | 55 x 150           |



### Spulenhalter bis Achsmaß 17 mm

- Breite maximal 78 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.419 | 17             |



### Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte

- Zum Selbstbohren

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.422 | 340 x 135 x 55         |



### Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren

- Aufnahme: 390 x 58, Maße in mm (B x T)

| Art.-Nr.  | Ausführung |
|-----------|------------|
| 03.87.423 | 390 mm     |



### Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren

- Aufnahme: 110 x 58, Maße in mm (B x T)

| Art.-Nr.  | Ausführung |
|-----------|------------|
| 03.87.424 | 110 mm     |





**Rohrhalter**  
auch für Schläuche, Kabel etc.

■ Tiefe 70 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.383 | 62             |
| 03.87.384 | 100            |



**Werkzeughalter für SB-Verpackungen**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.420 | 30 x 125           |



**Kabelhalter**

■ Hakenende 50 mm hoch

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.421 | 37 x 100           |
| 03.87.325 | 37 x 150           |
| 03.87.326 | 37 x 200           |



**Werkzeughalter 3-fach**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.363 | 45 x 150           |



**Werkzeughalter 6-fach**

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) |
|----------|--------------------|
| 03.87.19 | 240 x 140          |



**Sägenhalter**

■ Bitte paarweise bestellen

| Art.-Nr.  | Ausführung   |
|-----------|--------------|
| 03.87.381 | für 4 x Säge |



**Ablageplatte**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.427 | 350 x 125          |
| 03.87.428 | 445 x 150          |



**Ablagebox, groß**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.429 | 340 x 135 x 55         |



**Ablagebox, klein**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.430 | 250 x 80 x 35          |



**Stahlboden/Ablage**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.327 | 435 x 250          |



**Stahlboden mit Abrollrand**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.431 | 490 x 243          |



**Flaschenhalter zur Montage an der Lochplatte**

| Art.-Nr.  | Maße in mm |
|-----------|------------|
| 03.900.43 | Ø 90       |



**Sprühflaschenhalter, 1-fach**

■ Breite 76 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.432 | 52             |



**Rund Dosenhalter, 1-fach**

■ Breite 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.369 | 70             |



**Rund Dosenhalter, 3-fach**

■ Breite 300 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.370 | 70             |


# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Hakensortiment-Sets

### Fettpressenhalter

- Befestigung durch Wandverschraubung, Blechwandverschraubung z.B. an der Lochwand
- Die Presse wird in die Klammer eingehängt
- Schlauchende wird auf Nippel des Auffangbechers gesteckt um nachtropfendes Fett direkt aufzufangen
- Position des Auffangbechers (250ml) ist individuell an die Schlauchlänge der Presse einstellbar
- Auffangwanne befindet sich unterhalb der Presse, diese ist abnehmbar und erleichtert somit das Reinigen
- Lieferung ohne Mehrzweckfett

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                                  |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|
| 03.87.500 | 310 x 86 x 587     | für Pressen mit einem Kartuschen Ø 46-56 mm |
| 03.87.501 |                    | für Pressen mit einem Kartuschen Ø 56-63 mm |

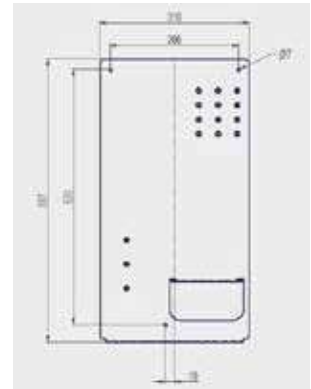

### Hakensortiment 10-teilig

- 7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Doppelter Werkzeughalter
- 1 x Werkzeugklemme

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.87.395-10 |



### Hakensortiment 28-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 8 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 6 x Doppelter Werkzeughalter
- 2 x Zangenhalter
- 1 x Maschinhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 2 x Sägenhalter

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.87.395-28 |



### Hakensortiment 18-teilig

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 3 x Doppelter Werkzeughalter
- 3 x Werkzeugklemmen
- 2 x Zangenhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.87.395-18 |



### Hakensortiment 40-teilig

- 9 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 12 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 9 x Doppelter Werkzeughalter
- 3 x Zangenhalter
- 2 x Maschinhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 2 x Sägenhalter

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.87.395-40 |

**Müllbeutelhalter 2-teilig**

- oben 305 x 350 x 130, Maße in mm (B x T x H)
- unten 300 x 305 x 120, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 03.87.426 |

**Schlauchhalter**

- Breite 300 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.425 | 230 x 125          |

**Rollenhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm    |
|-----------|---------------|
| 03.900.42 | 200 x 95 x 71 |

**Abrollhalter**

- Kern-Ø min. 22 mm
- Max. Rollenbreite 295 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.350 | 355 x 100 x 120        |

**Taschenhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm   |
|-----------|--------------|
| 03.900.41 | 40 x 30 x 70 |

**Getränkehalter**

- Breite 850 mm

| Art.-Nr. |
|----------|
| 2494     |

**Stifthalter, 4-fach**


- Breite 112 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.437 | 17             |

**Stiftköcher**

- Lochung kompatibel mit Werkzeughalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.438 | 63 x 70 x 110          |

**Ordnerhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.435 | 85 x 220 x 310         |

**Dokumentenablage**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.436 | 225 x 310 x 85         |

**Ordnerhalter, zum Einhängen in der Lochwand**

| Art.-Nr.   | Maße in mm      |
|------------|-----------------|
| 03.900.025 | 464 x 300 x 356 |

**Prospekthalter DIN A5**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.433 | 150 x 230          |

**Prospekthalter DIN A4**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.398 | 220 x 330          |

**Prospekthalter DIN A3**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.434 | 440 x 330          |

# Werkbankzubehör AUF DER WERKBANK

## Hakensortiment für Lochplattensysteme



### Hakensortiment 10-teilig

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 30 mm

Art.-Nr.

03.87.C-10



### Hakensortiment 28-teilig


- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 8 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 50 mm
- 6 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Art.-Nr.

03.87.C-28




Diagonale  
Ausrichtung



Vertikale  
Ausrichtung  
(Halter verkeilt sich)

NEU

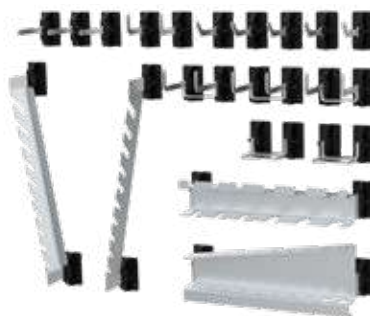


### Hakensortiment 18-teilig

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 3 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, Länge 50 mm
- 3 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Art.-Nr.

03.87.C-18

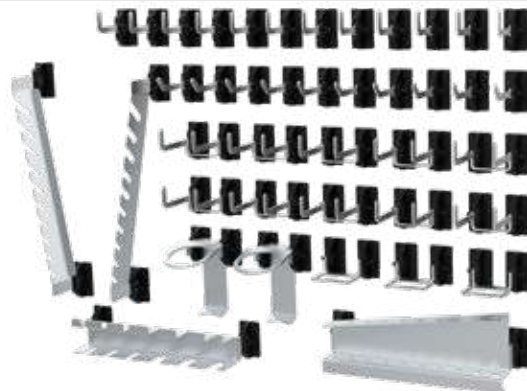

### Hakensortiment 40-teilig

- 10 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, Länge 50 mm
- 12 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 10 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, Länge 35 mm
- 3 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 2 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, Breite 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Art.-Nr.

03.87.C-40



**Schraubenschlüsselhalter senkrecht**  
geeignet für 10 Schraubenschlüssel

Art.-Nr.

03.87.149

Maße in mm (B x T x H)

76/152 x 36 x 228



**Ringschlüsselhalter senkrecht**  
geeignet für 10 Ringschlüssel

Art.-Nr.

03.87.150

Maße in mm (B x T x H)

152/228 x 36 x 266

**NEU****Kunststoffträger**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.130 | 24 x 40            |

**Bithalter für 7 Bits**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.144 | 152 x 25 x 12          |

**Schraubendreherhalter**

| Art.-Nr.  | Geeignet für   | Breite in mm |
|-----------|----------------|--------------|
| 03.87.140 | 6 Schraubend.  | 190          |
| 03.87.141 | 12 Schraubend. | 380          |

**Rundhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.125 | 40 x 65 x 8            |

**Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90° gewinkelt**

| Art.-Nr.  | Länge in mm |
|-----------|-------------|
| 03.87.104 | 35          |
| 03.87.105 | 75          |
| 03.87.106 | 125         |

**Werkzeughalter mit geradem Hakenende**

| Art.-Nr.  | Länge in mm |
|-----------|-------------|
| 03.87.107 | 50          |
| 03.87.108 | 100         |
| 03.87.109 | 150         |

**Maschinenhalter**

| Art.-Nr.  | Innendurchmesser in mm |
|-----------|------------------------|
| 03.87.126 | 40                     |
| 03.87.127 | 60                     |
| 03.87.128 | 80                     |

**Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel**

| Art.-Nr.  | Länge in mm |
|-----------|-------------|
| 03.87.110 | 14/40       |

**Nusshalter für 12 Nüsse**

9x Ø 25 mm, 1x Ø 27 mm, 1x Ø 32 mm, 1x Ø 35 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.148 | 380 x 45 x 22          |

**Bohrer- und Innensechskanthalter**

| Art.-Nr.  | Geeignet für | Breite in mm |
|-----------|--------------|--------------|
| 03.87.142 | 14 Bohrer    | 190          |
| 03.87.143 | 28 Bohrer    | 380          |

**Bügelhalter**

| Art.-Nr.  | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| 03.87.151 | 190          |

**Werkzeughalter doppelt mit schrägem Hakenende 45° gewinkelt**

| Art.-Nr.  | Länge in mm |
|-----------|-------------|
| 03.87.111 | 50          |
| 03.87.112 | 75          |
| 03.87.113 | 150         |

**Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45° gewinkelt**

| Art.-Nr.  | Länge in mm |
|-----------|-------------|
| 03.87.100 | 50          |
| 03.87.101 | 100         |
| 03.87.102 | 150         |
| 03.87.103 | 200         |

**Kabelhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.134 | 42 x 100           |
| 03.87.135 | 42 x 150           |
| 03.87.136 | 42 x 200           |

**Werkzeughalter für SB-Verpackungen**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.133 | 30 x 100           |

**Innensechskanthalter, Ø 2 - 11 mm**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.145 | 190 x 25 x 50/70       |

**Steckschlüsselhalter  
geeignet für 10 Steckschlüssel**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.152 | 304 x 40 x 35          |

**Stifthalter**

| Art.-Nr.  | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| 03.87.180 | 150          |

**Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90° gewinkelt**

| Art.-Nr.  | Länge in mm |
|-----------|-------------|
| 03.87.114 | 50          |
| 03.87.115 | 75          |
| 03.87.116 | 150         |

**Zangenhalter**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.120 | 35 x 20            |
| 03.87.121 | 40 x 50            |
| 03.87.122 | 50 x 75            |
| 03.87.123 | 55 x 20            |
| 03.87.124 | 75 x 20            |





# workraster - Der Strukturierte






workraster und Verkettung

Seite 323



workraster Kombinationen aus der Praxis

Seite 328



workraster Grundmodule und Arbeitsplatten

Seite 330



workraster Zubehör

Seite 332





## workraster - Der Strukturierte

Der **workraster** ist das "Einstiegermodell" unter unseren ergonomischen Arbeitsplatzsystemen. Der Arbeitstisch lässt sich durch eine strukturierte Rasterung von 38 mm individuell an Ihre gewünschte Höhe einstellen und ist somit für sitzende, als auch stehende Tätigkeiten geeignet. Besonders durch die Verkettung mit Rollen- und Röllchenbahnen ist dieses System optimal für einen reibungslosen Produktionsfluss. Durch seine ausgeprägte Flexibilität lassen sich jederzeit weitere Module an die Grundarbeitstische anbauen. Auch 2-seitige Arbeitsplätze sind kein Problem. Mit einer Tragkraft von 300 kg bei gleichmäßiger Belastung ist er optimal für die Montage von kleinen bis mittelgroßen Teilen geeignet.



Bitte beachten Sie, dass workraster-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



### Unsere Merkmale im Überblick

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundmodul Modelle      | Einfach oder doppelt für 2-seitige Arbeitsplatzgestaltung                            |
| Baukastensystem         | Grundmodule werden mittels Traversen miteinander verbunden - keine Anbaumodule nötig |
| Nachrüstbar             | Erweiterung bereits bestehender Arbeitsplätze, Reihen- und Eckkombinationen möglich  |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft                               |
| Gestellbreiten          | 1000, 1500 mm                                                                        |
| Gestelltiefen           | 500, 800, 960, 1460 mm                                                               |
| Gestellhöhen            | 1348, 2070 mm                                                                        |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 715-1057 mm mit verstellbarer Stütze   Empfohlen: 829 mm                             |
| Höhenverstellung        | Höhenrasterung von 38 mm                                                             |
| Gestellausführung       | L-Fuß                                                                                |
| Tragkraft               | 300 kg bei gleichmäßiger Belastung                                                   |

### GESTELLAUSFÜHRUNG:

WR  
E  
Einseitig



WR  
D  
Doppelseitig



### HÖHENVERSTELLUNG:

kg  
300



Rasterverstellung



Das Verkettungskonzept optimiert die Produktivität, indem die Arbeitsplätze gemäß dem Arbeitsablauf **Produktion - Montage - Kontrolle - Verpackung** angeordnet werden. Man vermeidet Zwischentransporte, verringert Entfernungen und reduziert den Arbeitstakt.

Das workraster-System gehört zu den wirtschaftlichsten Systemen am Markt. Durch die Verwendung von Standardmodulen werden Arbeitsplätze untereinander verkettet und dadurch der Produktionsfluss optimiert.

**Alle Module sind höhenverstellbar!**

### Transportstrecke

Die Werkstückträger werden auf Rollenbahnen transportiert. Die Strecke entsteht durch Aneinanderreihen von Modulen.

### Verkettungen

Die Verbindungen der Arbeitsplätze werden durch Verbindungsmodule, Linear- oder Eck-Module hergestellt. Längen der Module: 1000 und 1500 mm.

### Richtungswechsel

Die Richtungswechsel der Werkstückträger erfolgen mittels Kugel-/Kreuzbrücken.


### Verkettung von Arbeitsplätzen

Die Montagelinie wird durch einen Grundtisch mit Rollen oder Röllchenbahn begonnen. Die fortlaufenden Bahnen werden durch Anbautische bzw. Zwischenbauten (Bezeichnung mit ZM) ergänzt. Nach einer Kugel-/Kreuzbrücke wird erneut mit einem Grundtisch mit Rollenbahn oder Röllchenbahn begonnen.

### Arbeitsplätze


Die Arbeitsplätze sind generell Grundtische. Bei **workline** können sie wahlweise mit einem Kugelbrett (zur direkten Weiterleitung des Werkstückes) oder einer Arbeitsplatte versehen werden. Bei **workraster** wird die Arbeitsfläche mit der Transportbahn kombiniert.

ZM = Zwischenmaß, diese Platten werden bei Verkettungen benötigt

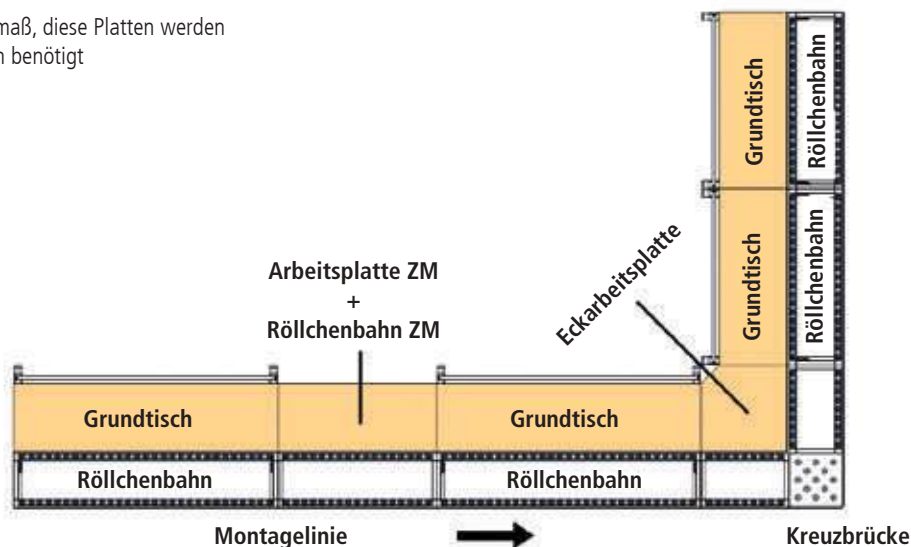




# Kreuzkombination

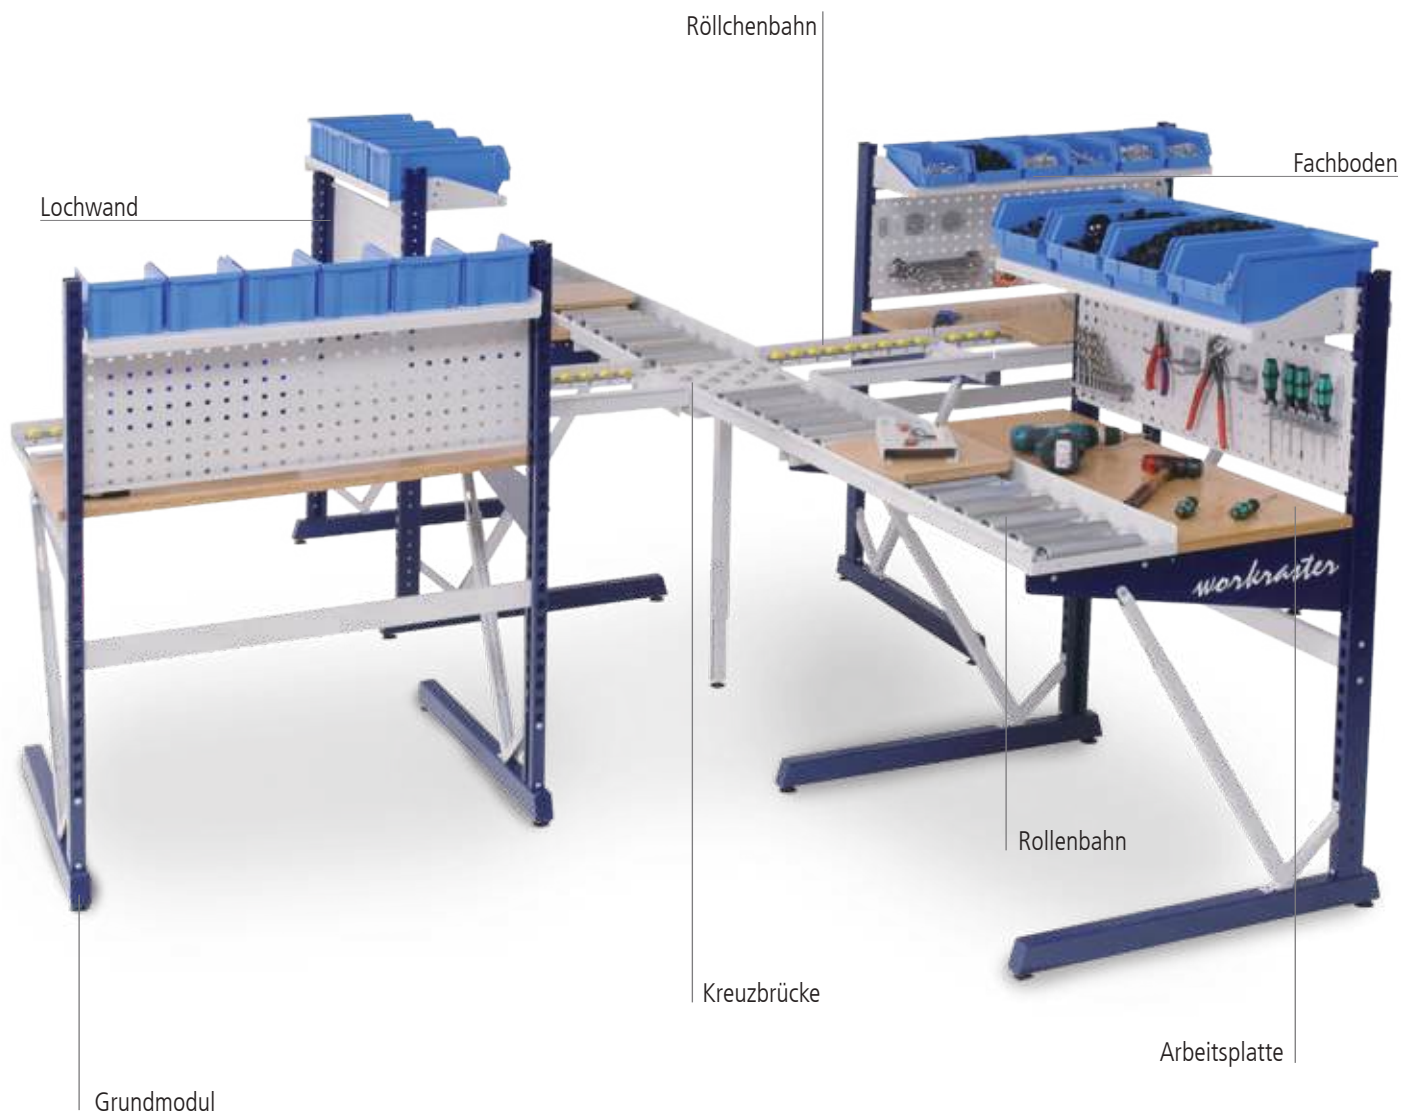


## Kreuzkombination

Der Aufbau der Grundmodule erfolgt nach Anwendungszweck. Individuell können die verschiedenen Komponenten in einem einfachen Baukastensystem kombiniert, verkettet und aufgebaut werden. Arbeitshöhe und Greifräume werden vor Ort angepasst.

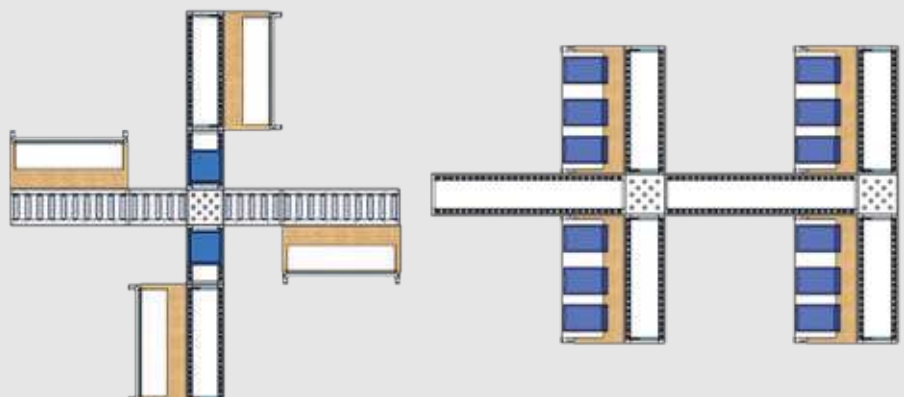

## Montagelinie

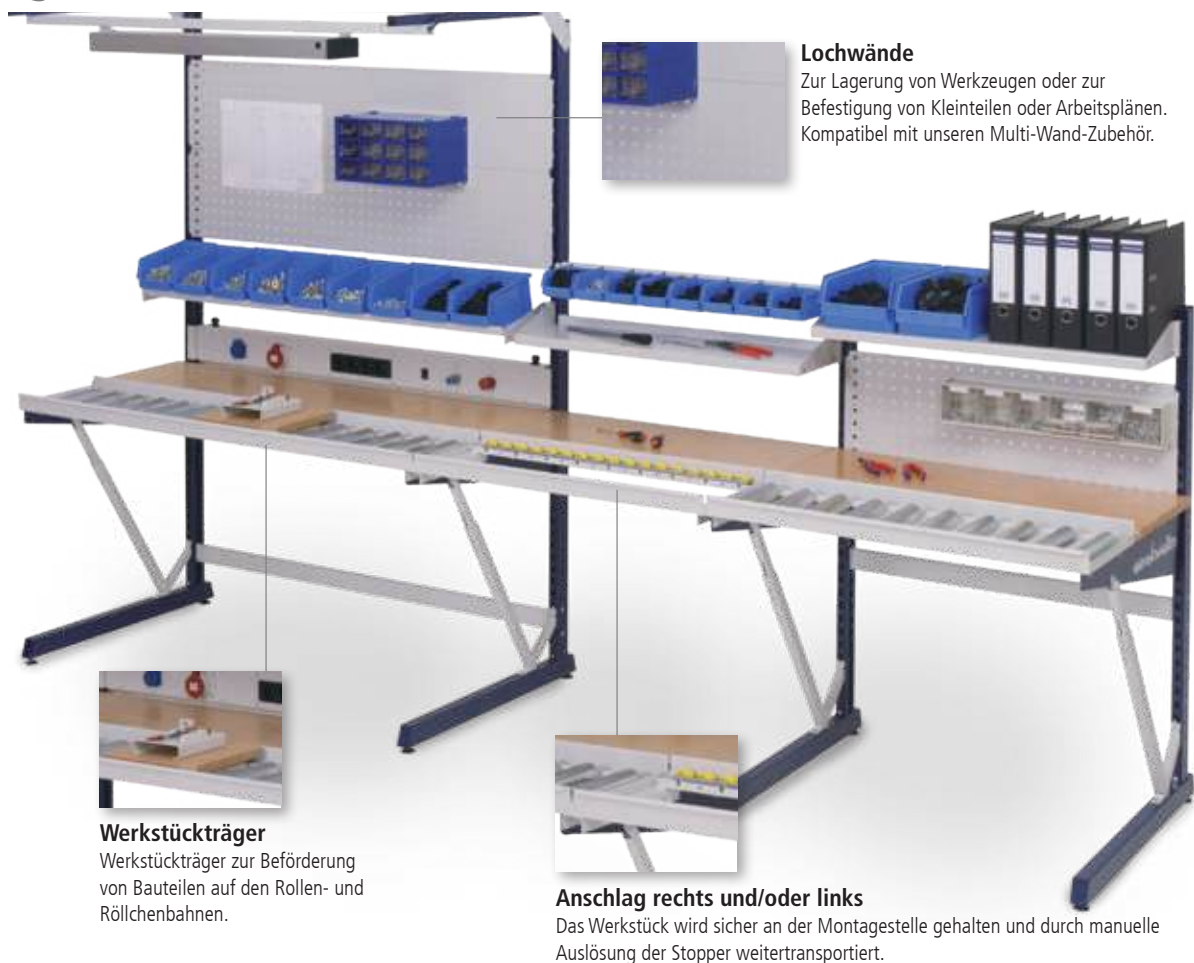

## Aufbauvariante Grundmodul doppelt



## Eckkombination



### Fachböden, neigungsverstellbar

Die Fachböden enthalten einen Abrollrand und werden einfach in den Lochungen der Tragsäulen eingehängt. Sie sind verstellbar in Neigung und Höhe. Neigung: 0°, 10°, 20°.

### Hängeschublade

Abschließbare Schublade mit 100 mm Blendenhöhe. Die Befestigung erfolgt unter der Arbeitsplatte.

## Modulaufbau



### PC-Halter A

Wird von innen oder außen an der Tragsäule des **workraster**-Grundmoduls angeschraubt. Stabilisierung am Fußgestell durch eine spezielle Konstruktion.



- Abbildung: RAL 5013-kobaltblau / 7035-lichtgrau
- Höhenrasterung 38 mm, individuell höhenstellbar, daher für stehende wie für sitzende Tätigkeiten bestens geeignet
- Baukastensystem: Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, auch zur Nachrüstung
- Die gleichmäßige Tragkraft der einzelnen Grundmodule beträgt bis zu 300 kg
- Tragkraft der Schublade 35 kg
- Direkte Versorgung mit Beleuchtung, über Energiekanäle mit Strom und Druckluft
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 1500 x 750 x 25 mm



### workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 07.899.00 | 1500 x 800 x 2070      |



### workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 07.899.01 | 1500 x 800 x 2070      |



### workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Lochwand
- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen und 2 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 07.899.04 | 1500 x 800 x 2070      |



### workraster mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Energieleiste mit 2 x 4er Schuko-Steckdosen und 1 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 07.899.05 | 1500 x 800 x 2070      |

Lieferung ohne Kästen, Haken und Werkzeug

WR  
EKkg  
300**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Fachboden 220 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 07.899.02 | 1500 x 800 x 2070      |

**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Lochwand
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 07.899.06 | 1500 x 800 x 2070      |

**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden 220 mm
- 1 x Energieleiste inkl. 2 x Steckdose und 2 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 07.899.03 | 1500 x 800 x 2070      |

**workraster mit Multi-Wand-Aufbau**

- 3 x Fachboden 220, 320 und 420 mm
- 1 x Energieleiste inkl. 2 x Steckdose und 1 x Druckluft 1/4"
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 07.899.07 | 1500 x 800 x 2070      |

Lieferung ohne Kästen, Haken und Werkzeug





WR

E



### Grundmodul einseitig

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 750 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8410.811 | 1000 x 800 x 1348      |
| 07.8410.821 | 1000 x 800 x 2070      |
| 07.8415.811 | 1500 x 800 x 1348      |
| 07.8415.821 | 1500 x 800 x 2070      |



WR

EK



### Grundmodul einseitig kurz

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 600 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8410.511 | 1000 x 550 x 1348      |
| 07.8410.521 | 1000 x 550 x 2070      |
| 07.8415.511 | 1500 x 550 x 1348      |
| 07.8415.521 | 1500 x 550 x 2070      |



WR

D



### Grundmodul zweiseitig

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 750 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8410.112 | 1000 x 1460 x 1348     |
| 07.8410.122 | 1000 x 1460 x 2070     |
| 07.8415.112 | 1500 x 1460 x 1348     |
| 07.8415.122 | 1500 x 1460 x 2070     |



WR

DK




### Grundmodul zweiseitig kurz

- Je 2 x Fußgestell
- Tragsäulen
- Traversen, Knotenbleche, Stützen und Plattenträger
- Für Arbeitsplatte Tiefe 600 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8410.912 | 1000 x 960 x 1348      |
| 07.8410.922 | 1000 x 960 x 2070      |
| 07.8415.912 | 1500 x 960 x 1348      |
| 07.8415.922 | 1500 x 960 x 2070      |

## Arbeitsplatten 25 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenrahmen zur Befestigung am Grundmodul inkl. Plattenrahmen

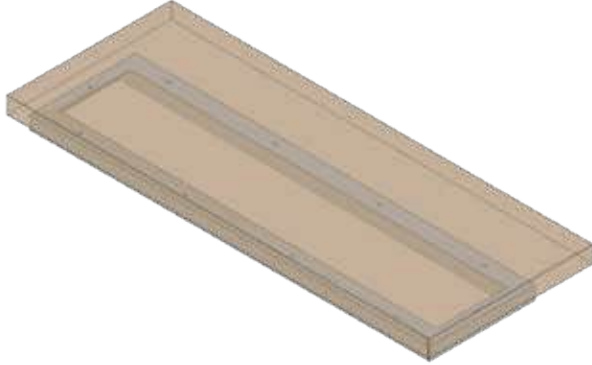

## Buche-Multiplex

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Plattenstärke         | 25 mm      | 40 mm      |
|-----------------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.   | Art.-Nr.   |
| 1500 x 600            | 07.8115.62 | 07.8115.64 |
| 1400 x 600 <b>ZM*</b> | 07.8114.62 | 07.8114.64 |
| 1000 x 600            | 07.8110.62 | 07.8110.64 |
| 900 x 600 <b>ZM*</b>  | 07.8109.62 | 07.8109.64 |
| 1500 x 750            | 07.8115.72 | 07.8115.74 |
| 1400 x 750 <b>ZM*</b> | 07.8114.72 | 07.8114.74 |
| 1000 x 750            | 07.8110.72 | 07.8110.74 |
| 900 x 750 <b>ZM*</b>  | 07.8109.72 | 07.8109.74 |



## MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag


- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

| Plattenstärke         | 30 mm       | 40 mm       |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 600            | 07.8115.62H | 07.8115.64H |
| 1400 x 600 <b>ZM*</b> | 07.8114.62H | 07.8114.64H |
| 1000 x 600            | 07.8110.62H | 07.8110.64H |
| 900 x 600 <b>ZM*</b>  | 07.8109.62H | 07.8109.64H |
| 1500 x 750            | 07.8115.72H | 07.8115.74H |
| 1400 x 750 <b>ZM*</b> | 07.8114.72H | 07.8114.74H |
| 1000 x 750            | 07.8110.72H | 07.8110.74H |
| 900 x 750 <b>ZM*</b>  | 07.8109.72H | 07.8109.74H |

Andere Ausführungen auf Anfrage

## Arbeitsplatten 40 mm

- Arbeitsplatten mit Plattenwinkel zur Befestigung am Grundmodul inkl. Plattenwinkel

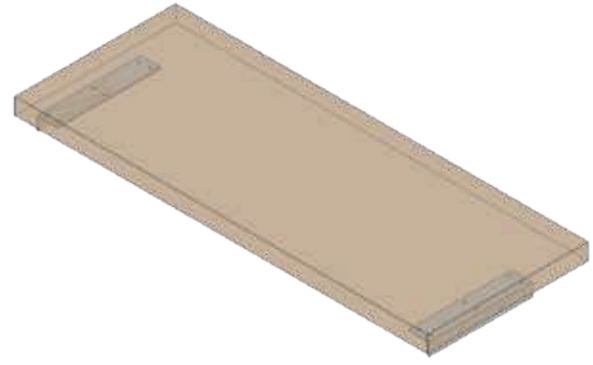

## Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Plattenstärke         | 28 mm       | 40 mm       |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 600            | 07.8115.62M | 07.8115.64M |
| 1400 x 600 <b>ZM*</b> | 07.8114.62M | 07.8114.64M |
| 1000 x 600            | 07.8110.62M | 07.8110.64M |
| 900 x 600 <b>ZM*</b>  | 07.8109.62M | 07.8109.64M |
| 1500 x 750            | 07.8115.72M | 07.8115.74M |
| 1400 x 750 <b>ZM*</b> | 07.8114.72M | 07.8114.74M |
| 1000 x 750            | 07.8110.72M | 07.8110.74M |
| 900 x 750 <b>ZM*</b>  | 07.8109.72M | 07.8109.74M |



## EGB-leitfähige Werkbankplatte

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

| Plattenstärke         | 30 mm       | 40 mm       |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 600            | 07.8115.62E | 07.8115.64E |
| 1400 x 600 <b>ZM*</b> | 07.8114.62E | 07.8114.64E |
| 1000 x 600            | 07.8110.62E | 07.8110.64E |
| 900 x 600 <b>ZM*</b>  | 07.8109.62E | 07.8109.64E |
| 1500 x 750            | 07.8115.72E | 07.8115.74E |
| 1400 x 750 <b>ZM*</b> | 07.8114.72E | 07.8114.74E |
| 1000 x 750            | 07.8110.72E | 07.8110.74E |
| 900 x 750 <b>ZM*</b>  | 07.8109.72E | 07.8109.74E |

\*ZM = Zwischenmaß. Diese Platten werden für Verkettungen benötigt  
z.B.: 2 x Grundtisch und 1 x ZM, 3 x Grundtisch und 2 x ZM





### Kreuzbrücke

- Inklusive 4 x Endanschlügen

| Art.-Nr.    | Elementlänge in mm |
|-------------|--------------------|
| 07.8830.300 | 300 x 300          |
| 07.8840.400 | 400 x 400          |
| 07.8830.400 | 300 x 400          |



### Stützfuß

- Höhenverstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung |
|----------|------------------------|------------|
| 07.89.42 | 550 x 1348             | Links      |
| 07.89.45 |                        | Rechts     |



### Eckplattenstütze

- Höhenverstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.89.10 | 150 x 150 x 655 - 1150 |



### Werkstückträger zur Beförderung von Bauteilen auf den Rollen- und Röllchenbahnen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Für Rollen- ,Röllchenbahn Breite in mm |
|----------|------------------------|----------------------------------------|
| 07.89.40 | 294 x 294 x 25         | 300                                    |
| 07.89.41 | 394 x 394 x 25         | 400                                    |
| 07.89.43 | 294 x 294 x 40         | 300                                    |




### Traverse zur Verkettung der Grundmodule

| Art.-Nr. | Länge in mm |
|----------|-------------|
| 07.89.17 | 1000        |
| 07.89.16 | 1500        |



**PC-Halter A**  
■ Zur Befestigung seitlich  
■ 205 x 550 x 500 mm

| Art.-Nr. | Ausführung |
|----------|------------|
| 07.89.07 | Rechts     |
| 07.89.08 | Links      |

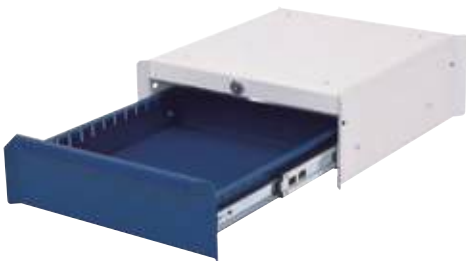

**Unterhängeblock**  
■ Blendenhöhe 100 mm  
■ Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %  
■ Tragkraft 35 kg

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.18.01 | 365 x 400 x 140        |



**Stopper**  
■ Paarweise

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.81.02 | 182 x 8 x 30           |



**Endanschlag**

| Art.-Nr.    | Länge in mm |
|-------------|-------------|
| 07.8904.300 | 300         |
| 07.8904.400 | 400         |



■ Obergestell mit verschraubter Versteifungstraverse  
■ Zur Anbringung der Beleuchtung und zur Aufnahme des Gleiters

|    | Art.-Nr.  | Ausführung    | Maße in mm (B x T) |
|----|-----------|---------------|--------------------|
| 1. | 07.8910.1 | Obergestell   | 1000 x 750         |
| 1. | 07.8915.1 | Obergestell   | 1500 x 750         |
| 2. | 03.910.03 | Geräteschiene | 1000               |



■ Doppelseitiges Obergestell mit verschraubten Versteifungstraversen  
■ Zur Anbringung der Beleuchtung und zur Aufnahme des Gleiters

|    | Art.-Nr.  | Ausführung    | Maße in mm (B x T x H) |
|----|-----------|---------------|------------------------|
| 1. | 07.8910.2 | Obergestell   | 1000 x 750             |
| 1. | 07.8915.2 | Obergestell   | 1500 x 750             |
| 2. | 03.915.03 | Geräteschiene | 1500                   |



## ARBEITSPLATTE

TIEFE 390 MM



## ROLLENBAHN

TIEFE 300 / 400 MM





**Buche-Multiplex**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Plattenstärke         | 25 mm      | 40 mm      |
|-----------------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.   | Art.-Nr.   |
| 1500 x 390            | 07.8115.32 | 07.8115.34 |
| 1400 x 390 <b>ZM*</b> | 07.8114.32 | 07.8114.34 |
| 1000 x 390            | 07.8110.32 | 07.8110.34 |
| 900 x 390 <b>ZM*</b>  | 07.8109.32 | 07.8109.34 |

**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Plattenstärke         | 28 mm       | 40 mm       |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 390            | 07.8115.32M | 07.8115.34M |
| 1400 x 390 <b>ZM*</b> | 07.8114.32M | 07.8114.34M |
| 1000 x 390            | 07.8110.32M | 07.8110.34M |
| 900 x 390 <b>ZM*</b>  | 07.8109.32M | 07.8109.34M |

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer

| Plattenstärke         | 30 mm       | 40 mm       |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 390            | 07.8115.32H | 07.8115.34H |
| 1400 x 390 <b>ZM*</b> | 07.8114.32H | 07.8114.34H |
| 1000 x 390            | 07.8110.32H | 07.8110.34H |
| 900 x 390 <b>ZM*</b>  | 07.8109.32H | 07.8109.34H |


**EGB-leitfähige Werkbankplatte**

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035

| Plattenstärke         | 30 mm       | 40 mm       |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T)    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 390            | 07.8115.32E | 07.8115.34E |
| 1400 x 390 <b>ZM*</b> | 07.8114.32E | 07.8114.34E |
| 1000 x 390            | 07.8110.32E | 07.8110.34E |
| 900 x 390 <b>ZM*</b>  | 07.8109.32E | 07.8109.34E |

**Rollenbahn**

| Tiefe              | 300 mm      | 400 mm      |
|--------------------|-------------|-------------|
| Elementlänge in mm | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500               | 07.8715.300 | 07.8715.400 |
| 1400 <b>ZM*</b>    | 07.8714.300 | 07.8714.400 |
| 1000               | 07.8710.300 | 07.8710.400 |
| 900 <b>ZM*</b>     | 07.8790.300 | 07.8790.400 |
| 500                | 07.8750.300 | 07.8750.400 |

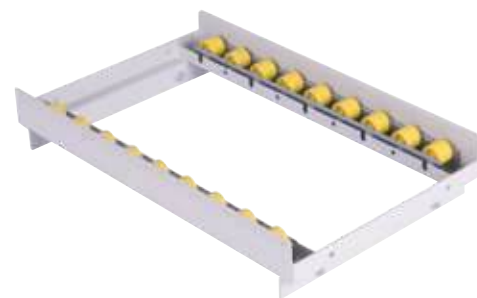**Röllchenbahn**

| Tiefe              | 300 mm      | 400 mm      |
|--------------------|-------------|-------------|
| Elementlänge in mm | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500               | 07.8615.300 | 07.8615.400 |
| 1400 <b>ZM*</b>    | 07.8614.300 | 07.8614.400 |
| 1000               | 07.8610.300 | 07.8610.400 |
| 900 <b>ZM*</b>     | 07.8690.300 | 07.8690.400 |
| 500                | 07.8650.300 | 07.8650.400 |

\***ZM** = Zwischenmaß. Diese Platten werden als Verkettungen benötigt  
z.B.: 2 x Grundtisch und 1 x ZM, 3 x Grundtisch und 2 x ZM



## 1 | Eckplatten

Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung



## 2 | Eck-Trapez-Platten

Eckarbeitsplatte mit Plattenwinkel zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung



1



2

**Buche-Multiplex**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8130.40 | 494 x 494 x 40         |
| 07.8140.40 | 394 x 394 x 40         |
| 07.8130.25 | 494 x 494 x 25         |
| 07.8140.25 | 394 x 394 x 25         |

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8175.40 | 854 x 854 x 40         |
| 07.8175.25 | 854 x 854 x 25         |

**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spanplatte mit Schichtstoffbelag
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8130.40M | 494 x 494 x 40         |
| 07.8140.40M | 394 x 394 x 40         |
| 07.8130.25M | 494 x 494 x 25         |
| 07.8140.25M | 394 x 394 x 25         |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8175.40M | 854 x 854 x 40         |
| 07.8175.25M | 854 x 854 x 25         |

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- Hoher Abriebwiderstand
- 4-seitig, ABS-Umleimer



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8130.40H | 494 x 494 x 40         |
| 07.8140.40H | 394 x 394 x 40         |
| 07.8130.25H | 494 x 494 x 25         |
| 07.8140.25H | 394 x 394 x 25         |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8175.40H | 854 x 854 x 40         |
| 07.8175.25H | 854 x 854 x 25         |

**EGB-leitfähige Werkbankplatte**

- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8130.40E | 494 x 494 x 40         |
| 07.8140.40E | 394 x 394 x 40         |
| 07.8130.25E | 494 x 494 x 25         |
| 07.8140.25E | 394 x 394 x 25         |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8175.40E | 854 x 854 x 40         |
| 07.8175.25E | 854 x 854 x 25         |






# workline - Der Höchste







workline und Verkettung

Seite 340



workline Grund- und Anbautische

Seite 342



workline Eckplatten und Unterbauschränke

Seite 347



workline Kombinationen aus der Praxis mit Multi-Wand-Aufbau

Seite 348



workline Multi-Wand-Aufbau

Seite 350



workline Kombinationen aus der Praxis mit Aufbaustativ

Seite 352



workline Aufbaustativ | Zubehör

Seite 354



workline Zubehör Verkettung

Seite 356







### Rastereinteilung



| Serie    |
|----------|
| workline |



| Gehäuse B x T |
|---------------|
| 365 x 400     |

| Höhe | Nutzhöhen |
|------|-----------|
| 500  | 400       |




| Schublade B x T |
|-----------------|
| 300 x 350       |

| Höhe | Nutzlast |
|------|----------|
| 100  | 20 kg    |
| 200  | 20 kg    |
| 400  | 20 kg    |



| Serie      |
|------------|
| workline   |
| T370 12-14 |

| Raster: | R 12-14 |
|---------|---------|
|---------|---------|

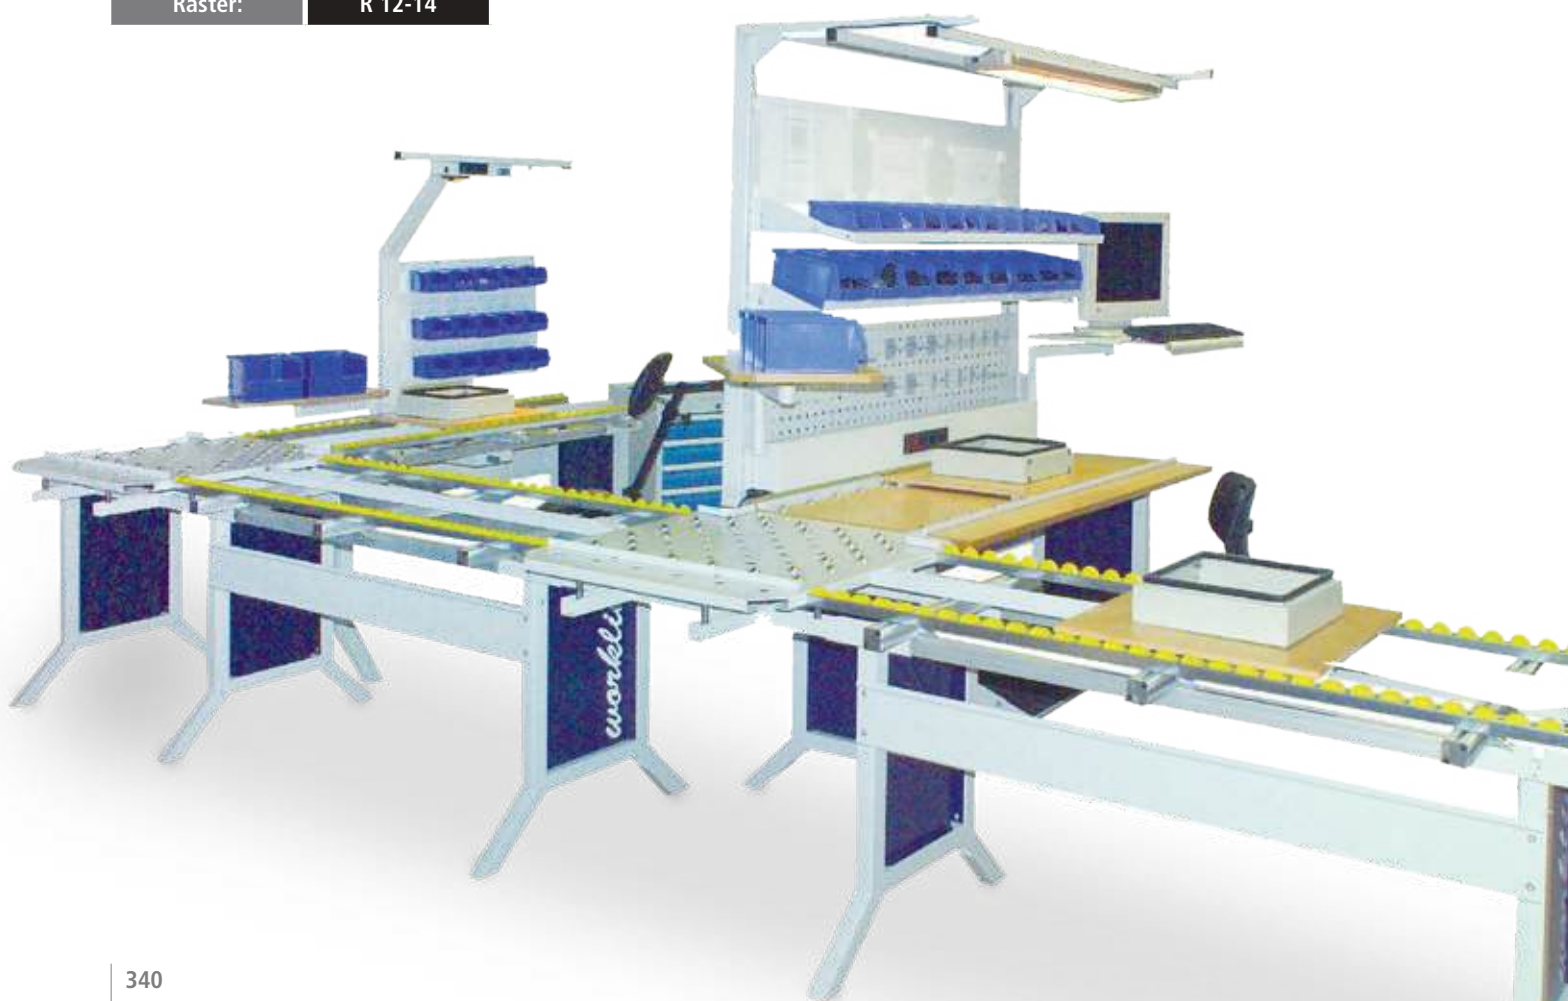

## workline - Der Höchste

Der **workline** Arbeitstisch erreicht durch seine stufenlose Höhenverstellung eine Arbeitshöhe von 1100 mm und ist somit auch ein optimaler Steh-Arbeitsplatz. Gleichzeitig sorgt sein schlichtes und funktionales Design für einen ergonomischen Sitz-Arbeitsplatz.

- Standardfarben: RAL 7035 - lichtgrau / 5013 - kobaltblau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm  
Traversen aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm



Bitte beachten Sie, dass workline-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



### Unsere Merkmale im Überblick

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baukastensystem         | Einzelarbeitsplätze können in kürzester Zeit zu Gruppenarbeitsplätzen erweitert werden      |
| Nachrüstbar             | Umfangreiches Zubehör: Flexible Gestaltung und Umrüstung des Arbeitsplatzes                 |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Strom, Druckluft                                        |
| Gestellbreiten          | 1000, 1500 mm                                                                               |
| Gestelltiefe            | 750 mm                                                                                      |
| Hub-Geschwindigkeit     | 6,25 mm/s                                                                                   |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 735-1100 mm   Hub: 365 mm                                                                   |
| Höhenverstellung        | Drei verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung |
| Gestellausführung       | A-Fuß                                                                                       |
| Tragkraft               | 180-200 kg bei gleichmäßiger Belastung je nach Höhenverstellung                             |

## GESTELLAUSFÜHRUNG:

WL  
1



Grundtisch



Anbautisch



## HÖHENVERSTELLUNG:

WL  
1



Klemmfeststellung

WL  
2



Kurbelverstellung

WL  
3



Elektrische Höhenverstellung  
1-motorig



### workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



WL  
1



| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  |
|----------|-------------------------|
| 07.75.10 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.75.15 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

### workline Grundtisch mit Kurbelverstellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



WL  
2



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| 07.75.10KHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.75.15KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

### workline Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm



WL  
3



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| 07.75.10EHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.75.15EHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



**workline Anbautisch mit Klemmfeststellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Links oder rechts anwendbar



WL  
1

kg  
200

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  |
|----------|-------------------------|
| 07.10.15 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.15.15 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

**workline Anbautisch Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Links oder rechts anwendbar - Bitte bei Bestellung die Seite angeben



WL  
2

kg  
200

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| 07.10.15KHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.15.15KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 |





WVL  
1

kg  
200

### workline Grundgestell mit Klemmfeststellung

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  |
|----------|-------------------------|
| 07.10.70 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.10.75 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



WVL  
2

kg  
200

### workline Grundgestell mit Kurbelverstellung

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| 07.10.70KHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.10.75KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



WVL  
3

kg  
180

### workline Grundgestell mit elektrischer Höhenverstellung

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| 07.10.70EHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.10.75EHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

Wenn der Grundtisch elektrisch verstellbar ist, dann benötigt der Anbautisch nur Kurbelverstellung. Ein Motor für 1 x Grundtisch und 1 x Anbautisch



### Nachrüstsatz Kurbelverstellung

- Maximal für ein Grund- oder Anbautisch anwendbar

| Art.-Nr. | Bezeichnung                       |
|----------|-----------------------------------|
| 07.00.42 | Kurbelverstellung Grundtisch 1000 |
| 07.00.43 | Kurbelverstellung Anbautisch 1000 |
| 07.00.40 | Kurbelverstellung Grundtisch 1500 |
| 07.00.41 | Kurbelverstellung Anbautisch 1500 |



### Nachrüstsatz elektrische Höhenverstellung

- Voraussetzung für die elektrische Höhenverstellung ist die Kurbelhöhenverstellung
- Maximal für ein Grund- und Anbautisch anwendbar

| Art.-Nr. | Bezeichnung                  |
|----------|------------------------------|
| 07.00.45 | elektrische Höhenverstellung |





### workline Anbaugestell mit Klemmfeststellung

- Links oder rechts anwendbar



WL  
1

kg  
200

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)  |
|----------|-------------------------|
| 07.10.72 | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.15.72 | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



WL  
2

kg  
200

### workline Anbaugestell mit Getriebe für Kurbelverstellung und elektrische Höhenverstellung

- Links oder rechts anwendbar - Bitte bei Bestellung die Seite angeben



WL  
3

kg  
180

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| 07.10.72KHV | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.15.72KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 |

## Grund- und Anbautischverbindung



### workline Grund- und Anbautisch

- Inkl. 2 x Platte Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung                   |
|-------------|-------------------------|------------------------------|
| 07.30.15    | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung            |
| 07.30.15KHV | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung            |
| 07.30.15EHV | 3000 x 750 x 735 - 1100 | Elektrische Höhenverstellung |



### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Fußstütze

| Art.-Nr.    | Tragkraft in kg | Maße in mm (B x T x H)                                    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 07.25.25    | 200             | 1000 x 750 x 735 - 1100 mit Klemmfeststellung             |
| 07.75.25KHV | 200             | 1000 x 750 x 735 - 1100 mit Kurbelverstellung             |
| 07.75.25EHV | 180             | 1000 x 750 x 735 - 1100 mit elektrischer Höhenverstellung |



### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Ablage 3. Ebene

| Art.-Nr.    | Tragkraft in kg | Maße in mm (B x T x H)                                    |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 07.75.41    | 200             | 1500 x 750 x 735 - 1100 mit Klemmfeststellung             |
| 07.75.41KHV | 200             | 1500 x 750 x 735 - 1100 mit Kurbelverstellung             |
| 07.75.41EHV | 180             | 1500 x 750 x 735 - 1100 mit elektrischer Höhenverstellung |



### Fußstütze

- Nur für workline Tische
- Schräg, beschichtet mit Antirutschmatte
- B x T x H: 400 x 350 x 20 mm

| Art.-Nr. | Ausführung      |
|----------|-----------------|
| 07.00.20 | Grundtisch 1000 |
| 07.00.21 | Anbautisch 1000 |
| 07.00.25 | Grundtisch 1500 |
| 07.00.26 | Anbautisch 1500 |



### Ablage 3. Ebene

- Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.25.33 | 1000 x 260 x 300       |
| 07.25.35 | 1500 x 260 x 300       |

**Eckverbindung für zwei Grundtische**

- 1 x Eck-Arbeitsplatte oder
- 1 x Dreieck-Arbeitsplatte

**Eck-Arbeitsplatte ohne Eckverbindungsstück**

- Buche Multiplex

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.25.90 | 750 x 750 x 25         |

- Spankern Melaminharz

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.26.91 | 750 x 750 x 28         |

- EGB leitfähig

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.24.91 | 750 x 750 x 30         |

Tisch-zu-Tisch-Verbindungsstück siehe Seite 442

**Dreieck-Arbeitsplatte ohne Eckverbindungsstück**

- Buche Multiplex

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.27.90 | 750 x 750 x 25         |

- Spankern Melaminharz

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.28.91 | 750 x 750 x 28         |

- EGB leitfähig

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.29.91 | 750 x 750 x 30         |

**Unterbauschränke, Tragkraft je Schublade 20 kg****Eckverbindungsstück**

- Stahlrohr

| Art.-Nr. | Beschreibung   |
|----------|----------------|
| 07.30.90 | Verbindung 90° |

**Unterhängeblock**

- 1 x Schublade 400 mm
- 1 x Flaschen- und Zwischenhalter
- 2 x Ablagen und Rahmen für Hängeordner

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.18.00 | 365 x 400 x 500        |

**Unterhängeblock**

- 1 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.18.01 | 365 x 400 x 140        |

**Unterhängeblock**

- 2 x Schublade 100 mm
- 1 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.18.03 | 365 x 400 x 500        |

**Unterhängeblock**

- 4 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.18.04 | 365 x 400 x 500        |

**Unterhängeblock**

- 2 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.18.02 | 365 x 400 x 500        |





Multi-Wand  
Zubehör finden Sie ab  
Seite 286



### workline Grundtisch mit Klemmfeststellung

#### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Magnet- und 1 x Lochwand 302 mm
- 2 x neigbarer Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung          |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| 07.75.15     | 1500 x 750 x 735 - 1100 | workline Grundtisch |
| 03.900.15.13 | 1500 x 1250             | Multi-Wand-Aufbau   |



### workline Grundtisch mit Kurbelverstellung

- 1 x Fußstütze
- 1 x Schubladenblock mit 3 x Schublade, Tragkraft 20 kg

#### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er-Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 2 x Fachboden 320 mm
- 2 x Schwenkarmhalterung
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung          |
|--------------|-------------------------|---------------------|
| 07.75.17     | 1500 x 750 x 735 - 1100 | workline Grundtisch |
| 03.900.75.18 | 1500 x 1250             | Multi-Wand-Aufbau   |

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration



### workline Grund- und Anbautischkombination mit Klemmfeststellung

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

### Multi-Wand-Aufbau

- 3 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 Paar Unterzüge
- 1 x LED-Beleuchtung 37,8 W, 1226 lx

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung                         |
|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| 07.20.15/40 | 2000 x 750 x 735 - 1100 | workline Grundtisch und Anbautisch |
| 03.900.21   | 2000 x 1250             | Multi-Wand-Aufbau                  |



### workline Grund- und Anbautischkombination mit Kurbelverstellung

- 2 x Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schubladenblock mit 3 x Schublade, Tragkraft 20 kg
- 1 x Aufbaugestell
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturaufklage

### Multi-Wand-Aufbau 1500 mm breit

- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Magnet- und 1 x Lochwand 302 mm
- 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung                                           |
|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 07.10.15.10.96 | 3000 x 750 x 735 - 1100 | workline Grund- und Anbautisch mit Multi-Wand-Aufbau |

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration







## Multi-Wand-Aufbau



Geeignet zur Montage auf workline Arbeitstischen

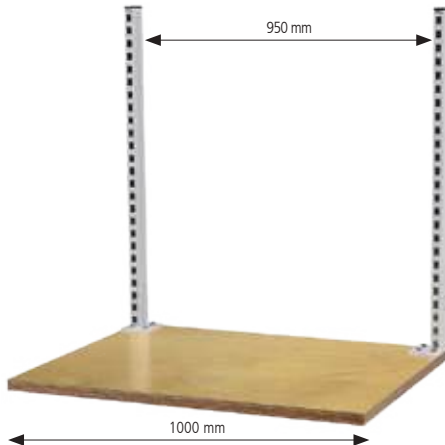

- Tischbreite 1000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 950 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

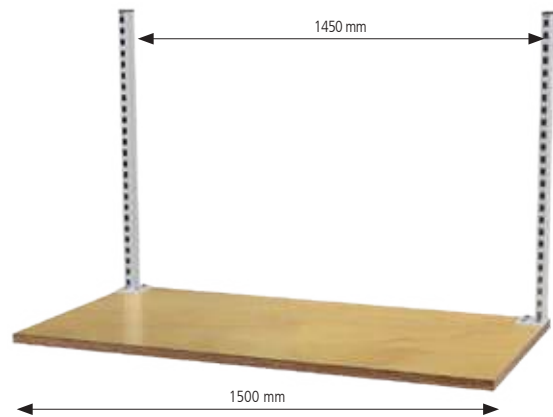

- Tischbreite 1500 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 1450 mm
- 1 x Tragsäule links
- 1 x Tragsäule rechts

### Tragsäulenprofil 30 x 60 mm

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt



| Art.-Nr.       | Maße in mm  |
|----------------|-------------|
| 03.935.650.225 | 650 links   |
| 03.935.650.125 | 650 rechts  |
| 03.935.950.225 | 950 links   |
| 03.935.950.125 | 950 rechts  |
| 03.935.125.225 | 1250 links  |
| 03.935.125.125 | 1250 rechts |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 x Schwenkarmhalter

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.9001524WL | 1500 x 750 x 1250  |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 3 x Fachboden 320 mm, 1 x Lochwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.9001525WL | 1500 x 750 x 1250  |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 2 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.9001523WL | 1500 x 750 x 1250  |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 x Schwenkarmhalter

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.9001521WL | 1500 x 750 x 1250  |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 4 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.9001522WL | 1500 x 750 x 1250  |



- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdose und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4", 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.9001520WL | 1500 x 750 x 1250  |



Aufbaustativ  
Zubehör finden Sie ab  
Seite 354



### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schubladenblock mit 3 x Schubladen: 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, Tragkraft 20 kg

### Aufbaugestell

- 1 x Aufbaugestell für Stativ
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand
- Ohne Federzug und Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung        |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| 07.75.96    | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung |
| 07.75.96KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung |



kg  
200

### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Fußstütze, 1 x PC-Halter
- 1 x Schubladenblock mit 1 Schublade: 100 mm, Tragkraft 20 kg

### Aufbaugestell

- 1 x Aufbaugestell für Stativ
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Bildschirmhalterung und Tastaturboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung        |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| 07.75.55    | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung |
| 07.75.55KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung |



#### PC-Halter H

- Zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.89.06 | 250 x 550 x 500        |



#### Fuß-Fachboden

- Nur für workline Tische
- Platte Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) | Ausführung |
|----------|--------------------|------------|
| 07.30.20 | 1000 x 350         | Grundtisch |
| 07.30.21 | 1000 x 350         | Anbautisch |
| 07.30.25 | 1500 x 350         | Grundtisch |
| 07.30.26 | 1500 x 350         | Anbautisch |



#### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schubladenblock mit 1 x Schublade 100 mm, Tragkraft 20 kg
- 1 x Ablage 3. Ebene Buche Multiplex (oben)

#### Aufbaugestell

- 1 x Aufbaugestell für Stativ
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung        |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| 07.75.46    | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung |
| 07.75.46KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung |


#### workline Grundtisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm

#### Aufbaugestell

- 1 x Aufbaugestell für Stativ
- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Ausführung        |
|-------------|-------------------------|-------------------|
| 07.75.35    | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Klemmfeststellung |
| 07.75.35KHV | 1500 x 750 x 735 - 1100 | Kurbelverstellung |

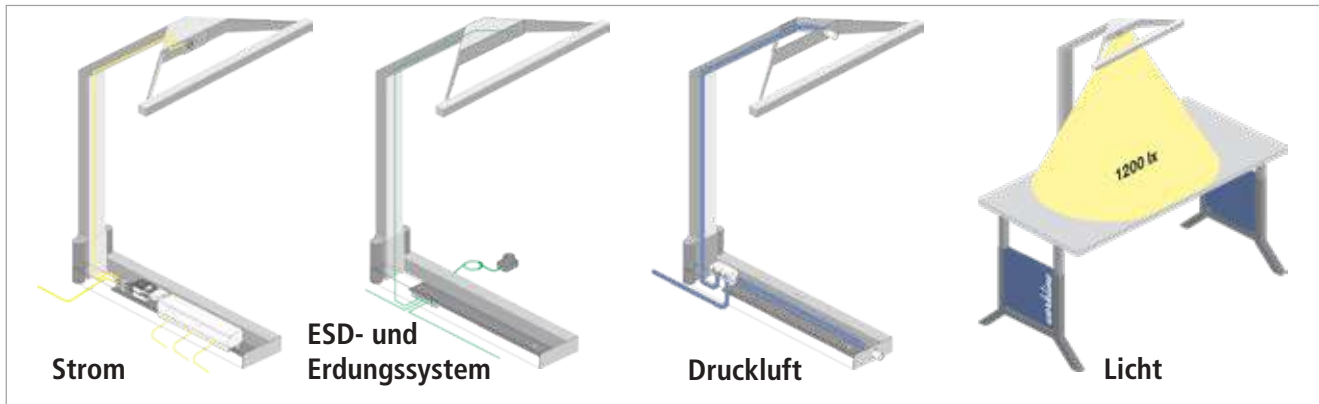

### Aufbaugestell unter der Platte



#### Bitte beachten Sie:

Für Stativ und Schwenkarme zwingend erforderlich


| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H)           |
|----------|----------------------------------|
| 07.40.00 | 610 x 170 x 130                  |
| 07.40.01 | Mehrpreis Stromversorgung        |
| 07.40.02 | Mehrpreis für Druckluftverteiler |



### Stativ

- Für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W
- Gesamthöhe 1130 mm

| Art.-Nr. | Ausführung                       |
|----------|----------------------------------|
| 07.40.06 | Standard                         |
| 07.40.07 | Mehrpreis für Druckluftverteiler |

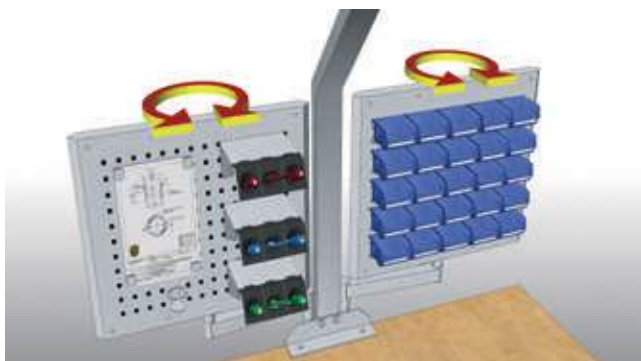

360°-drehbare Schwenkarmeinsätze bieten höchste Flexibilität bei der auszuführenden Arbeit.



Steckdosen, Druckluftanschlüsse und eine Halogenlampe sind im Stativ integriert. Dadurch wird der Platz gespart, den eine zusätzliche Energieleiste benötigen würde.



**Bitte beachten Sie:**

- Für Schwenkarme wird das Aufbaugestell unter der Platte zwingend benötigt
- Tragkraft 30 kg

**Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Fachböden**

- 2 x neigbarer Fachboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.03 | 680 x 287 x 400        |

**Schwenkarm mit Ablagewanne**

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.04 | 400 x 300 x 48         |

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4 Hochformat**

- Mit Abrollleiste unten und seitlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.05 | 215 x 370 x 330        |

**Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4 Querformat**

- Mit Abrollleiste unten

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.06 | 310 x 156 x 310        |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung**

- VESA 75 / 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.07 | 130 x 370 x 320        |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.08 | 700 x 355 x 322        |





### workline Kugeltisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Werkstückträgerstopp
- Integrierte Kugelleiste
- Höhenverstellbar durch Klemmfeststellung
- Inkl. Führungsschienen

| Art.-Nr.    | Tiefe Werkstückträger in mm | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| 07.60.10.40 | 384                         | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.60.15.40 | 384                         | 1500 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.60.10.50 | 500                         | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.60.15.50 | 500                         | 1500 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.60.10.60 | 616                         | 1000 x 750 x 735 - 1100 |
| 07.60.15.60 | 616                         | 1500 x 750 x 735 - 1100 |



### Arbeitsplatte Buche Multiplex inkl. Kugelleiste

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Integrierte Kugelleiste
- Inkl. Führungsschienen und 2 x Werkstückträgerstopp

| Art.-Nr. | Tiefe Werkstückträger in mm | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|-----------------------------|------------------------|
| 07.60.90 | 384                         | 1000 x 750 x 25        |
| 07.60.91 | 384                         | 1500 x 750 x 25        |
| 07.60.92 | 500                         | 1000 x 750 x 25        |
| 07.60.93 | 500                         | 1500 x 750 x 25        |
| 07.60.94 | 616                         | 1000 x 750 x 25        |
| 07.60.95 | 616                         | 1500 x 750 x 25        |



### workline Grundtisch mit Röllchenbahn

- 1 x Röllchenbahn bis 600 mm Tiefe
- Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung


| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| 07.60.100 | 1000 x 600 x 790 - 1100 |
| 07.60.150 | 1500 x 600 x 790 - 1100 |



### workline Anbautisch mit Röllchenbahn

- 1 x Röllchenbahn bis 600 mm Tiefe
- Stufenlos höhenverstellbar durch Klemmfeststellung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| 07.61.100 | 1000 x 600 x 790 - 1100 |
| 07.61.150 | 1500 x 600 x 790 - 1100 |

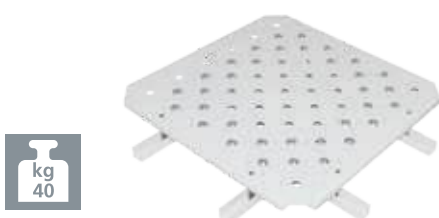

### Kugeltisch - Brücke

- Ohne Führungsschienen
- Für eine Kreuzung mit 3 oder 4 Abzweigen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T)  |
|----------|---------------------|
| 07.60.70 | 3 Abzw. - 750 x 750 |
| 07.60.71 | 4 Abzw. - 750 x 750 |



### Kugeltisch - Endmodul

- Ohne Führungsschienen mit einer Kreuzung und 2 Abzweigen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) |
|----------|--------------------|
| 07.61.70 | 750 x 750          |




Werkstückträgerschiene mit 1 x Stopper

| Art.-Nr. | Breite in mm |
|----------|--------------|
| 07.60.03 | 1000         |
| 07.60.01 | 1500         |




Stopper für Werkstückträgerschiene

| Art.-Nr. |
|----------|
| 07.60.02 |



Werkstückträger Buche Multiplex

| Art.-Nr. | Maß in mm (B x T x H) |
|----------|-----------------------|
| 07.60.10 | 384 x 384 x 12        |
| 07.60.11 | 500 x 500 x 12        |
| 07.60.12 | 616 x 616 x 12        |

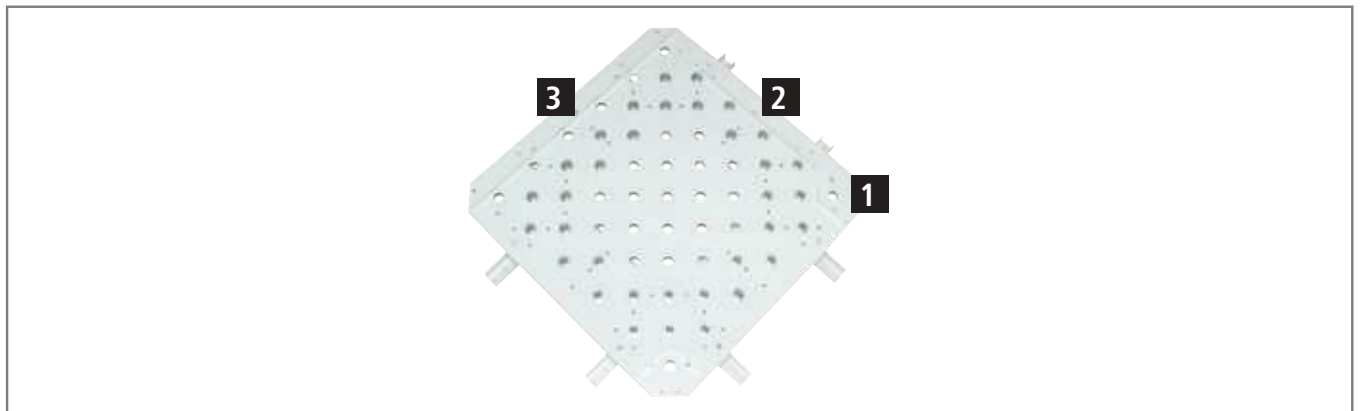

Führungswinkel, paarweise

| Art.-Nr. | Maße in mm              |
|----------|-------------------------|
| 07.60.40 | Für Werkstückträger 384 |
| 07.60.42 | Für Werkstückträger 500 |
| 07.60.44 | Für Werkstückträger 616 |




Endanschlag

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.60.46 | 373 x 20 x 20          |



Führungsschiene

| Art.-Nr. | Maße in mm |
|----------|------------|
| 07.60.48 | 700        |

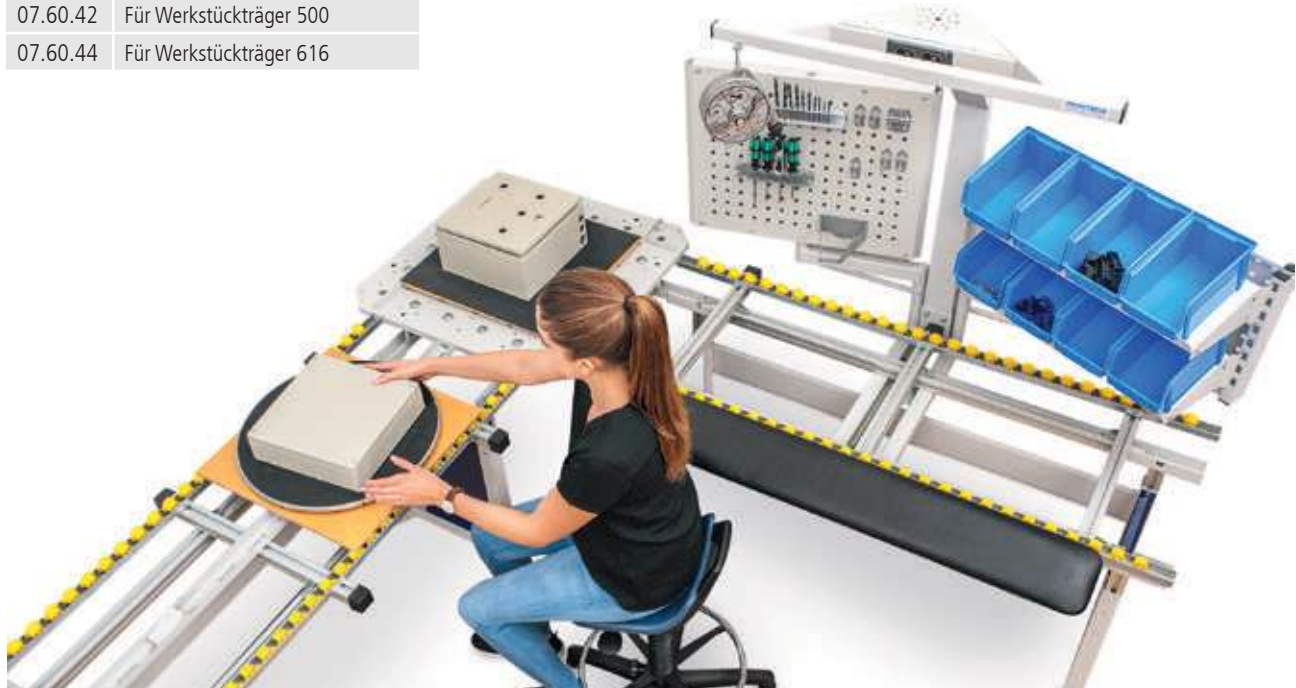





### ROLLENBAHNSYSTEME

Die Förderelemente sind auf die Optimierung des innerbetrieblichen Materialflusses standardisiert. Mit dem bewährten Röllchen- und Rollenbahnprogramm erarbeiten wir optimale Konzeptionen in der Stückgut-Fördertechnik und realisieren Projekte auf den Gebieten: Produktion, Wareneingang, Lager mit Kommissionierzonen, Versand, den Transport leichter Produkte, wie z.B. Kartongagen, beherrscht die Förderanlage ebenso wie das Handling schwererer Güter, die auf mittelschweren Rollenbahnen schonend bewegt werden können.

### SCHERENBAHNEN

Scherenbahnen sind eigenständige und flexible Förderstrecken. Sie kommen dort zum Einsatz, wo keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können und ein manuelles Handling von Packstücken gegeben ist. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht den Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve. Außerdem sind sie variabel in der Förderlänge (ausziehbar) und fahrbar mittels Lenkrollen.

- Auf Anfrage auch aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm
- Der Achsabstand beträgt 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
- Höhe 700 - 1100 mm einstellbar
- Auf Anfrage auch aus kugelgelagerten Kunststoffröllchen Ø 48 mm (ohne Mehrpreis)
- Der Achsabstand beträgt 32 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge
- Höhe 700 - 1100 mm einstellbar



Scherenbahn mit Tragrollen aus blauem Kunststoffröllchen



Scheren-Röllchenbahn mit kugelgelagerten und verzinkten Stahlröllchen

## KLEIN-ROLLENBAHNEN

Für den Transport von Fördergütern mit kleinen Abmessungen und geringen Gewichten. Das Fördergut sollte stets auf min. drei Tragrollen aufliegen. Länge bzw. Durchmesser des kleinsten Förderguts somit: min. 75 mm bei Achsabstand 25 mm, min. 115 mm bei Achsabstand 37,5 mm.

Die Bahnbreite benennt das lichte Maß innen zwischen den Rollenbahn-Rahmen. Die Tragrollen stehen über die Rahmen-Oberkante hinaus. Tragrollen Ø 20 mm bzw. Ø 30 mm.

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr

## LEICHT- ROLLENBAHNEN

Leicht-Rollenbahnen werden für den Transport von Stückgütern eingesetzt, welche von ihrem Gewicht her noch manuell händelbar sind. Das Fördergut sollte stets auf min. drei Tragrollen aufliegen (Achsabstand prüfen). Die Bahnbreite benennt jeweils das lichte Maß innen zwischen den Rollenbahn-Rahmen. Die Tragkraft der Bahnen ist u. a. abhängig von Bahnbreite, Rollen- und Stützabstand. Bei Kunststoff-Rollen sollte das Fördergut-Gewicht nicht mehr als 20-25 kg betragen. Stützen werden je im Abstand von bis zu 2 m gesetzt.

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr

## MITTELSCHWERE ROLLENBAHNEN

Für Einsatzfälle, bei denen die Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenzen stoßen und Schwerlast-Rollenbahnen überdimensioniert wären.

Das Einsatzgebiet liegt bei Belastungen bis ca. 150 - 200 kg/m, abhängig von Bahnbreite, Rollen- sowie Stützabstand. Bei mehrsegmentierten Strecken erfolgt die Verbindung der einzelnen Bahnen auf den Stützen (keine Bahnverbinder).


Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr







# workergo - Der Vielseitige

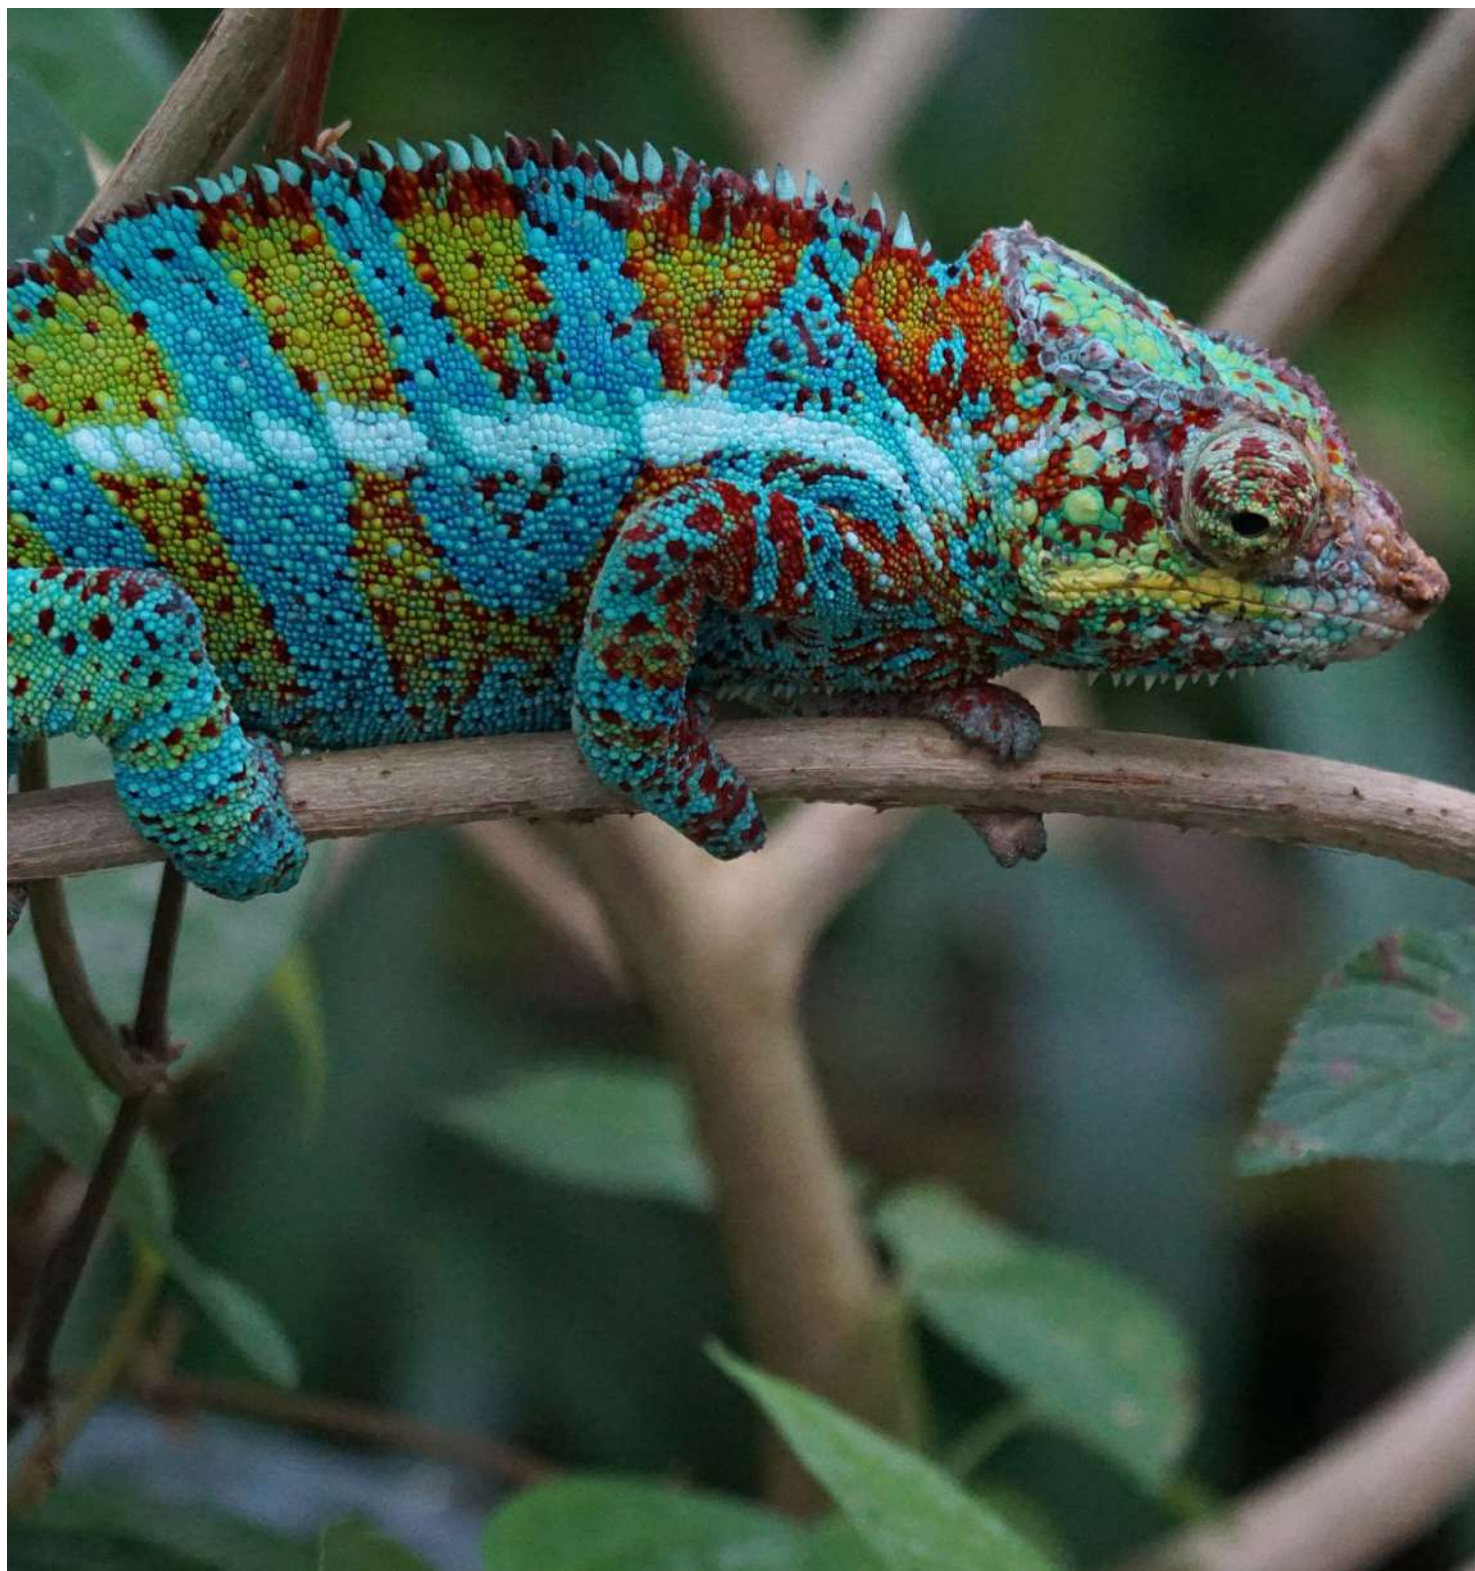



workergo C-Fuß und Verkettungen

Seite 362



workergo C-Fuß Grundgestelle

Seite 366



workergo 4-Fuß und Verkettungen

Seite 368



workergo 4-Fuß Grundgestelle

Seite 372



workergo Multi-Wand-Aufbau

Seite 376



workergo Unterbauschränke

Seite 378



workergo Eckplatten

Seite 380



# C-Fuß-Tische





## Grundgestell C-Fuß

workergo - Arbeitsplatzsysteme

## workergo - Der Vielseitige

Keine Serie der Arbeitsplatzsysteme ist so vielseitig wie der **workergo**. Sechs verschiedene Gestellbreiten, zwei verschiedene Gestelltiefen und vier verschiedene Arten der Höhenverstellung machen den workergo C-Fuß zum wandelbaren Arbeitstisch.

- Standard-Farben: RAL 7035 - lichtgrau / RAL 5012 - lichtblau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Fuß aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm



Bitte beachten Sie, dass workergo-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



## Unsere Merkmale im Überblick

|                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baukastensystem         | Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte                                                                                |
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör                                                                                                          |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft                                                                                           |
| Gestellbreiten          | 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm                                                                                                          |
| Gestelltiefen           | 600, 750 mm                                                                                                                                      |
| Hubgeschwindigkeit      | 12 mm/s                                                                                                                                          |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 670-1015 mm   Hub: 345 mm                                                                                                                        |
| Höhenverstellung        | 4 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung mit 1 Motor, Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren |
| Gestellausführung       | C-Fuß                                                                                                                                            |
| Tragkraft               | 180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung                                                                         |

## GESTELLAUSFÜHRUNG:



C-Fuß




Grundtisch

## HÖHENVERSTELLUNG:



WE



Klemmfeststellung



WE



Kurbelverstellung



WE

Elektrische Höhenverstellung  
1 Motor

WE

Elektrische Höhenverstellung  
2 Motoren




## Verkettungsvarianten C-Fuß



### Kaskadierung

- Um mehrere Tische synchron in der Höhe zu verstellen wird eine Kaskadierung benötigt
- Verkettung bis zu 5 Grundtischen

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 4CKAS1-2  | Y-Stecker zur Kaskadierung von 2 Grundtischen                          |
| 4CKAS3-6  | Hub-Element zur Kaskadierung von 3 bis 5 Grundtischen                  |
| 4CKASVERB | Verbindungselement zwingend nötig jeweils pro individuellem Grundtisch |

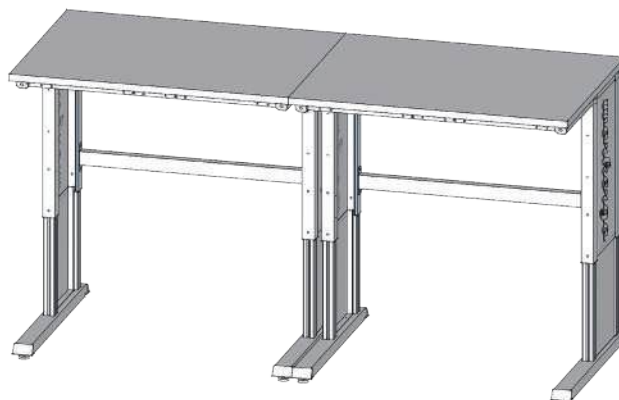

Verkettung bestehend aus zwei Grundtischen mit Multi-Wand-Aufbau und Eckplatten Verbindung



## Verkettungsvarianten



Verkettung bestehend aus zwei Grundtischen mit zwei Multi-Wand-Aufbauten.

Individuelle Blendenbeschriftung auf Anfrage





### Blenden sind standardmäßig enthalten bei C-Fuß

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen

### KLEMMFESTSTELLUNG - STANDARD



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| C075KL60G | 750 x 600 x 670 - 1015  |
| C100KL60G | 1000 x 600 x 670 - 1015 |
| C125KL60G | 1250 x 600 x 670 - 1015 |
| C150KL60G | 1500 x 600 x 670 - 1015 |
| C175KL60G | 1750 x 600 x 670 - 1015 |
| C200KL60G | 2000 x 600 x 670 - 1015 |
| C075KL75G | 750 x 750 x 670 - 1015  |
| C100KL75G | 1000 x 750 x 670 - 1015 |
| C125KL75G | 1250 x 750 x 670 - 1015 |
| C150KL75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
| C175KL75G | 1750 x 750 x 670 - 1015 |
| C200KL75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |

### KURBELVERSTELLUNG



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| C075KU60G | 750 x 600 x 670 - 1015  |
| C100KU60G | 1000 x 600 x 670 - 1015 |
| C125KU60G | 1250 x 600 x 670 - 1015 |
| C150KU60G | 1500 x 600 x 670 - 1015 |
| C175KU60G | 1750 x 600 x 670 - 1015 |
| C200KU60G | 2000 x 600 x 670 - 1015 |
| C075KU75G | 750 x 750 x 670 - 1015  |
| C100KU75G | 1000 x 750 x 670 - 1015 |
| C125KU75G | 1250 x 750 x 670 - 1015 |
| C150KU75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
| C175KU75G | 1750 x 750 x 670 - 1015 |
| C200KU75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |

## Grundgestell C-Fuß

Weitere  
Arbeitsplatten finden  
Sie ab Seite 434

workergo - Arbeitsplatzsysteme

**Buche-Multiplex-Arbeitsplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.1260.25 | 1250 x 600 x 25        |
| 03.1560.25 | 1500 x 600 x 25        |
| 03.2060.25 | 2000 x 600 x 25        |
| 03.125.25  | 1250 x 750 x 25        |
| 03.15.25   | 1500 x 750 x 25        |
| 03.20.25   | 2000 x 750 x 25        |

**Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| 07.M12560.28 | 1250 x 600 x 28        |
| 07.M1560.28  | 1500 x 600 x 28        |
| 07.M2060.28  | 2000 x 600 x 28        |
| 07.M12575.28 | 1250 x 750 x 28        |
| 07.M1575.28  | 1500 x 750 x 28        |
| 07.M2075.28  | 2000 x 750 x 28        |



## ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 1 MOTOR

- Memory Handschalter
- 4 Memory Speicherplätze
- LCD-Anzeige
- Unterbaumontage



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| C075E160G | 750 x 600 x 670 - 1015  |
| C100E160G | 1000 x 600 x 670 - 1015 |
| C125E160G | 1250 x 600 x 670 - 1015 |
| C150E160G | 1500 x 600 x 670 - 1015 |
| C175E160G | 1750 x 600 x 670 - 1015 |
| C200E160G | 2000 x 600 x 670 - 1015 |
| C075E175G | 750 x 750 x 670 - 1015  |
| C100E175G | 1000 x 750 x 670 - 1015 |
| C125E175G | 1250 x 750 x 670 - 1015 |
| C150E175G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
| C175E175G | 1750 x 750 x 670 - 1015 |
| C200E175G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |



## ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 2 MOTOREN

- Memory Handschalter
- 4 Memory Speicherplätze
- LCD-Anzeige
- Unterbaumontage



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| C075E260G | 750 x 600 x 670 - 1015  |
| C100E260G | 1000 x 600 x 670 - 1015 |
| C125E260G | 1250 x 600 x 670 - 1015 |
| C150E260G | 1500 x 600 x 670 - 1015 |
| C175E260G | 1750 x 600 x 670 - 1015 |
| C200E260G | 2000 x 600 x 670 - 1015 |
| C075E275G | 750 x 750 x 670 - 1015  |
| C100E275G | 1000 x 750 x 670 - 1015 |
| C125E275G | 1250 x 750 x 670 - 1015 |
| C150E275G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
| C175E275G | 1750 x 750 x 670 - 1015 |
| C200E275G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |





# 4-Fuß-Tische





## Grundgestell 4-Fuß

workergo - Arbeitsplatzsysteme

### workergo - Der Vielseitige

Keine Serie der Arbeitsplatzsysteme ist so vielseitig wie der workergo. Sechs verschiedene Gestellbreiten, drei verschiedene Gestelltiefen und vier verschiedene Arten der Höhenverstellung machen den workergo 4-Fuß zum wandelbaren Arbeitstisch.

- Standard-Farben: RAL 7035 - lichtgrau / RAL 5012 - lichtblau
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Fuß aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm



Bitte beachten Sie, dass workergo-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



#### Unsere Merkmale im Überblick

|                         |                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baukastensystem         | Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte                                                                                |
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör                                                                                                          |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft                                                                                           |
| Gestellbreiten          | 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm                                                                                                          |
| Gestelltiefen           | 600, 750, 900 mm                                                                                                                                 |
| Hubgeschwindigkeit      | 12 mm/s                                                                                                                                          |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 670-1015 mm   Hub: 345 mm                                                                                                                        |
| Höhenverstellung        | 4 verschiedene Arten: Klemmfeststellung, Kurbelverstellung, Elektrische Höhenverstellung mit 1 Motor, Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren |
| Gestellausführung       | 4-Fuß                                                                                                                                            |
| Tragkraft               | 180-300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung                                                                         |

### GESTELLAUSFÜHRUNG:



4-Fuß



Grundtisch

### HÖHENVERSTELLUNG:



Klemmfeststellung



Kurbelverstellung



Elektrische Höhenverstellung  
1 Motor



Elektrische Höhenverstellung  
2 Motoren








## Kombinationsmöglichkeiten 4-Fuß



Eckkombination mit großer Eckplatte bestehend aus zwei Grundtischen, Multi-Wand-Aufbau auf der Eckverbindung nicht möglich.



Reihenkombination bestehend aus zwei Grundtischen, Multi-Wand-Aufbau auf beiden Tischen möglich.

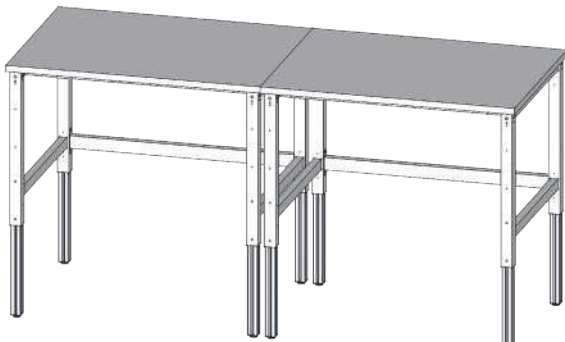

### Kaskadierung

- Um mehrere Tische synchron in der Höhe zu verstellen wird eine Kaskadierung benötigt
- Verkettung bis zu 5 Grundtischen

| Art.-Nr.  | Beschreibung                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 4CKAS1-2  | Y-Stecker zur Kaskadierung von 2 Grundtischen                       |
| 4CKAS3-6  | Hub-Element zur Kaskadierung von 3 bis 5 Grundtischen               |
| 4CKASVERB | Verbindungselement zwingend nötig jeweils pro einzel-nem Grundtisch |



### Bodenverankerung


- Zur Befestigung der Werkbank auf dem Boden
- 4 Stück

| Art.-Nr. |
|----------|
| 03.00.34 |



### Mobilzusatz workergo 4-Fuß - Expanderrollen Ø 100 mm

| Art.-Nr.     | Beschreibung                                 |
|--------------|----------------------------------------------|
| 4XXXXXMBL100 | 2 x Bockrolle, 2 x Lenkrolle mit Feststeller |
| 4XXXXXMML100 | 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller     |

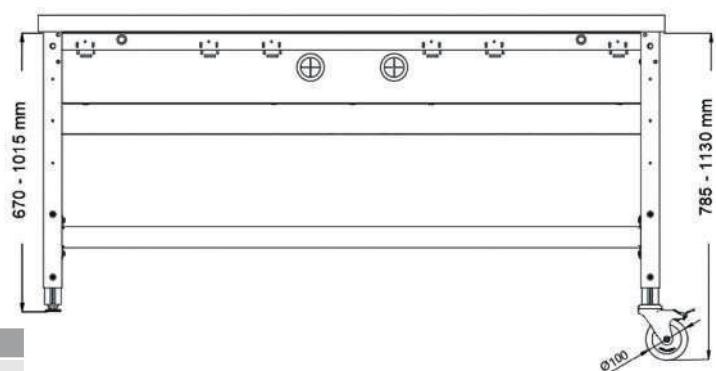




Verkettung bestehend aus zwei Grundtischen mit Multi-Wand-Aufbau auf beiden Tischen.



Eckkombination mit großer Eckplatte bestehend aus zwei Grundtischen. Multi-Wand-Aufbau auf der Eckverbindung nicht möglich.

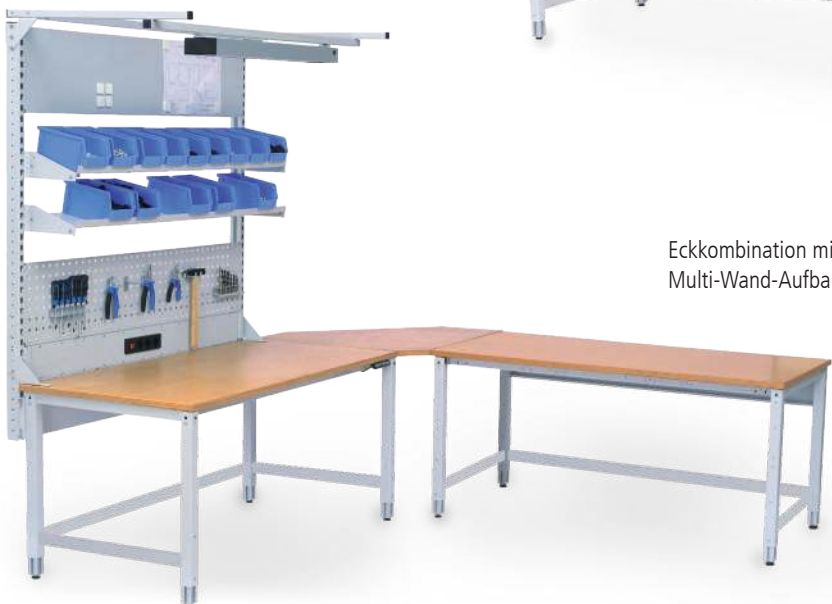



Individuelle  
Blendenbeschriftung  
auf Seite 29



### Blende workergo 4-Fuß Version

- Zur seitlichen Befestigung zwischen den Tischbeinen bei 4-Fuß-Tischen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Für Tischtiefe |
|------------|------------------------|----------------|
| 4XXXXX60BL | 485 x 30 x 571         | 600            |
| 4XXXXX75BL | 635 x 30 x 571         | 750            |
| 4XXXXX90BL | 785 x 30 x 571         | 900            |

## KLEMMFESTSTELLUNG - STANDARD



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| 4075KL60G | 750 x 600 x 670 - 1015  |
| 4100KL60G | 1000 x 600 x 670 - 1015 |
| 4125KL60G | 1250 x 600 x 670 - 1015 |
| 4150KL60G | 1500 x 600 x 670 - 1015 |
| 4175KL60G | 1750 x 600 x 670 - 1015 |
| 4200KL60G | 2000 x 600 x 670 - 1015 |
| 4075KL75G | 750 x 750 x 670 - 1015  |
| 4100KL75G | 1000 x 750 x 670 - 1015 |
| 4125KL75G | 1250 x 750 x 670 - 1015 |
| 4150KL75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
| 4175KL75G | 1750 x 750 x 670 - 1015 |
| 4200KL75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |
| 4075KL90G | 750 x 900 x 670 - 1015  |
| 4100KL90G | 1000 x 900 x 670 - 1015 |
| 4125KL90G | 1250 x 900 x 670 - 1015 |
| 4150KL90G | 1500 x 900 x 670 - 1015 |
| 4175KL90G | 1750 x 900 x 670 - 1015 |
| 4200KL90G | 2000 x 900 x 670 - 1015 |

Weitere  
Arbeitsplatten finden  
Sie ab Seite 434



### Buche-Multiplex-Arbeitsplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.1560.25 | 1500 x 600 x 25        |
| 03.2060.25 | 2000 x 600 x 25        |
| 03.15.25   | 1500 x 750 x 25        |
| 03.20.25   | 2000 x 750 x 25        |
| 03.1590.25 | 1500 x 900 x 25        |
| 03.2090.25 | 2000 x 900 x 25        |

### Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.M1560.28 | 1500 x 600 x 28        |
| 07.M2060.28 | 2000 x 600 x 28        |
| 07.M1575.28 | 1500 x 750 x 28        |
| 07.M2075.28 | 2000 x 750 x 28        |
| 07.M1590.28 | 1500 x 900 x 28        |
| 07.M2090.28 | 2000 x 900 x 28        |

### KURBELVERSTELLUNG

WE  
V2

kg  
200



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| 4075KU60G | 750 x 600 x 670 - 1015  |
| 4100KU60G | 1000 x 600 x 670 - 1015 |
| 4125KU60G | 1250 x 600 x 670 - 1015 |
| 4150KU60G | 1500 x 600 x 670 - 1015 |
| 4175KU60G | 1750 x 600 x 670 - 1015 |
| 4200KU60G | 2000 x 600 x 670 - 1015 |
| 4075KU75G | 750 x 750 x 670 - 1015  |
| 4100KU75G | 1000 x 750 x 670 - 1015 |
| 4125KU75G | 1250 x 750 x 670 - 1015 |
| 4150KU75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
| 4175KU75G | 1750 x 750 x 670 - 1015 |
| 4200KU75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |
| 4075KU90G | 750 x 900 x 670 - 1015  |
| 4100KU90G | 1000 x 900 x 670 - 1015 |
| 4125KU90G | 1250 x 900 x 670 - 1015 |
| 4150KU90G | 1500 x 900 x 670 - 1015 |
| 4175KU90G | 1750 x 900 x 670 - 1015 |
| 4200KU90G | 2000 x 900 x 670 - 1015 |





## ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 1 MOTOR

WE  
V3

kg  
180

- Memory Handschalter
- 4 Memory Speicherplätze
- LCD-Anzeige
- Unterbaumontage



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| 4075E160G | 750 x 600 x 670 - 1015  |
| 4100E160G | 1000 x 600 x 670 - 1015 |
| 4125E160G | 1250 x 600 x 670 - 1015 |
| 4150E160G | 1500 x 600 x 670 - 1015 |
| 4175E160G | 1750 x 600 x 670 - 1015 |
| 4200E160G | 2000 x 600 x 670 - 1015 |
| 4075E175G | 750 x 750 x 670 - 1015  |
| 4100E175G | 1000 x 750 x 670 - 1015 |
| 4125E175G | 1250 x 750 x 670 - 1015 |
| 4150E175G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
| 4175E175G | 1750 x 750 x 670 - 1015 |
| 4200E175G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |
| 4075E190G | 750 x 900 x 670 - 1015  |
| 4100E190G | 1000 x 900 x 670 - 1015 |
| 4125E190G | 1250 x 900 x 670 - 1015 |
| 4150E190G | 1500 x 900 x 670 - 1015 |
| 4175E190G | 1750 x 900 x 670 - 1015 |
| 4200E190G | 2000 x 900 x 670 - 1015 |

## ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG 2 MOTOREN

WE  
V4

kg  
300

- Memory Handschalter
- 4 Memory Speicherplätze
- LCD-Anzeige
- Unterbaumontage



| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| 4075E260G | 750 x 600 x 670 - 1015  |
| 4100E260G | 1000 x 600 x 670 - 1015 |
| 4125E260G | 1250 x 600 x 670 - 1015 |
| 4150E260G | 1500 x 600 x 670 - 1015 |
| 4175E260G | 1750 x 600 x 670 - 1015 |
| 4200E260G | 2000 x 600 x 670 - 1015 |
| 4075E275G | 750 x 750 x 670 - 1015  |
| 4100E275G | 1000 x 750 x 670 - 1015 |
| 4125E275G | 1250 x 750 x 670 - 1015 |
| 4150E275G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
| 4175E275G | 1750 x 750 x 670 - 1015 |
| 4200E275G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |
| 4075E290G | 750 x 900 x 670 - 1015  |
| 4100E290G | 1000 x 900 x 670 - 1015 |
| 4125E290G | 1250 x 900 x 670 - 1015 |
| 4150E290G | 1500 x 900 x 670 - 1015 |
| 4175E290G | 1750 x 900 x 670 - 1015 |
| 4200E290G | 2000 x 900 x 670 - 1015 |





Geräteschiene wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Laufwagens oder der Beleuchtung

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 286

| Art.-Nr.  | (B x T x H) in mm |
|-----------|-------------------|
| 03.910.03 | 1000 x 30 x 30    |
| 03.912.03 | 1250 x 30 x 30    |
| 03.915.03 | 1500 x 30 x 30    |
| 03.917.03 | 1750 x 30 x 30    |
| 03.920.03 | 2000 x 30 x 30    |
| 03.900.01 | Gleiter           |



Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 07.8910.1 | 1000 x 750         |
| 07.8912.1 | 1250 x 750         |
| 07.8915.1 | 1500 x 750         |

Obergestell mit geschraubten Verstärkungstraversen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T) |
|-----------|--------------------|
| 07.8920.1 | 2000 x 750         |



Multi-Wand-Aufbau workergo

- 2 x Tragsäulen
- 1 x Traverse
- 1 x Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x H) |
|-------------|--------------------|
| 03.10.14.01 | 1000 x 1491        |
| 03.12.14.01 | 1250 x 1491        |
| 03.15.14.01 | 1500 x 1491        |



Bei einer Tischbreite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt. Die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich.



Multi-Wand-Aufbau workergo

- 3 x Tragsäule
- 2 x Traverse
- 1 x Rückwand

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x H) |
|-------------|--------------------|
| 03.20.14.01 | 2000 x 1491        |




Multi-Wand-Aufbau workergo

- Obergestelle mit Geräteschiene und Beleuchtung
- 3 x Tragsäule
- 2 x Traverse, 1 x Rückwand
- 2 x Magnetwand, 2 x Lochplatte
- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen
- 2 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte, 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x H) |
|--------------|--------------------|
| 03.2014.01-1 | 2000 x 1491        |



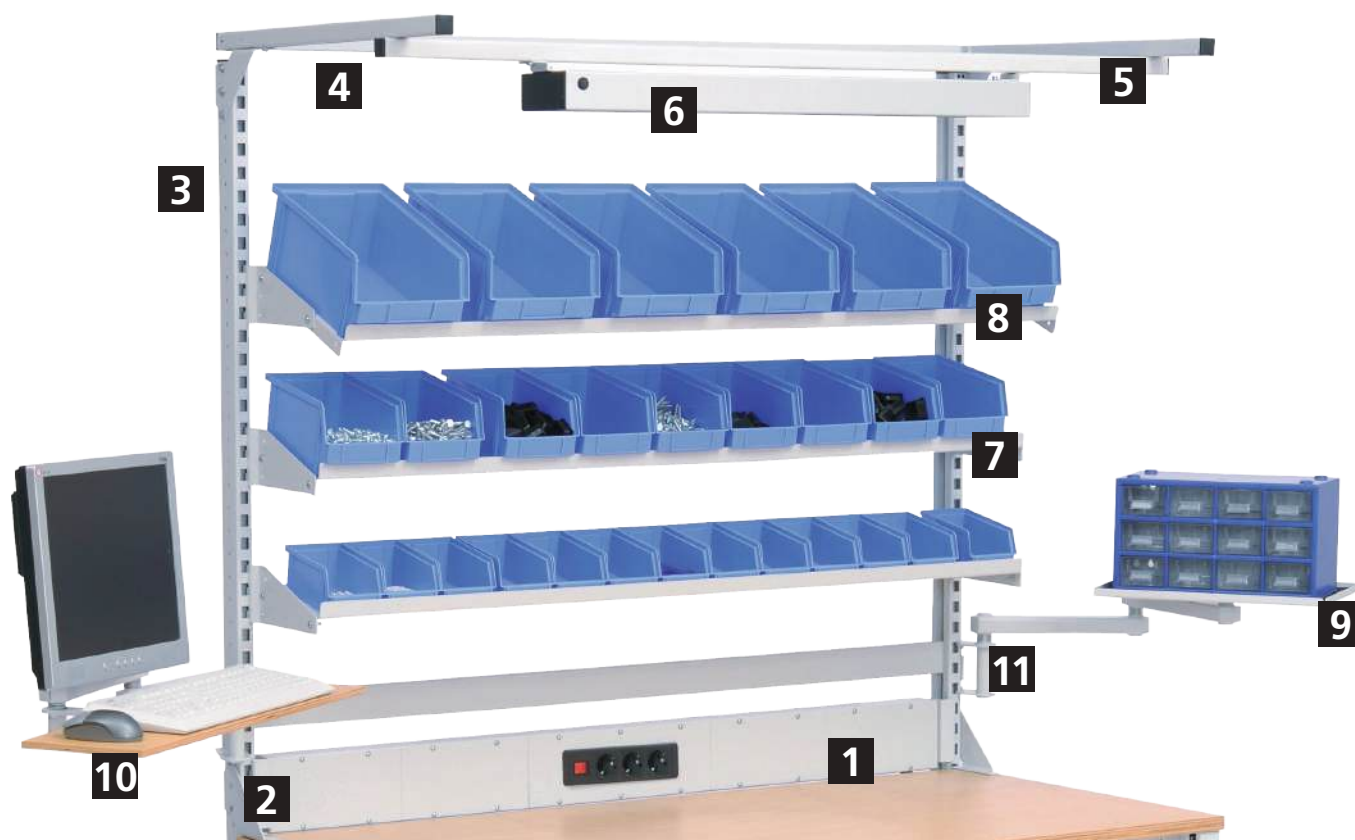

### Beispiel Aufbau

- Aufbau 1500 mm
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung
- 1 x Fachboden 220 mm
- 2 x Fachboden 320 mm
- 3 x Schuko-Steckdose mit 1 x Ein-/Ausschalter
- 1 x Schwenkarm mit Ablageboden
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage

| Pos. | Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 07.861.15.10 | 1375 x 60 x 130        | <b>Energiekanal</b> komplett bestückt & verdrahtet, 3er Steckdosen mit Ein/Aus-Schalter                                                                                                             |
| 2    | 07.861.01-1  | 33 x 38 x 117          | <b>Energiekanalhalterung</b> für Grundmodul Halterung rechts und links für die Befestigung zwischen den Tragsäulen                                                                                  |
| 3    | 03.15.14.01  | 1500 x 1491            | <b>Tragsäulen</b>                                                                                                                                                                                   |
| 4    | 07.8915.1    | 1500 x 750             | <b>Obergestell</b> mit geschraubten Versteifungstraversen                                                                                                                                           |
| 5    | 03.915.03    | 1500 x 30 x 30         | <b>Geräteschiene</b> wird am Obergestell montiert und dient zur Aufnahme des Laufwagens, der Beleuchtung oder eines Balancers                                                                       |
| 6    | 03L09M50B    | 898 x 70 x 80          | <b>Arbeitsplatzleuchte LED</b> , Farbwiedergabe Ra>80, UGR <22, Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h, Farbtemperatur 5.000 K, Schalter, inkl. Netzanschlussleitung ca. 4 m und Netzstecker               |
| 7    | 03.915.220   | 1500 x 220 x 20        | <b>Fachboden 1500 mm</b> zum Einhängen zwischen den Tragsäulen, verstellbar in Neigung und Höhe, Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand                                                          |
| 8    | 03.915.320   | 1500 x 320 x 20        |                                                                                                                                                                                                     |
| 9    | 07.98.11     | 420 x 300 x 20         | <b>Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi</b> , Tragkraft 25 kg, Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt, nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet                                                 |
| 10   | 07.98.08     | 700 x 355 x 322        | <b>Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage</b> VESA 75 / 100 mm, Ablageboden Buche-Multiplex 20 mm, Schwenkarmhalter wird zwingend benötigt, nicht zur Montage am Aufbaustativ geeignet |
| 11   | 07.98.02     |                        | <b>Schwenkarmhalter</b>                                                                                                                                                                             |

Lieferung ohne Haken, Kasten und Dekoration

**workergo - Arbeitsplatzsysteme**

**Variante 2000 mm:** 3 x Tragsäulen, die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich hierbei.



- | Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 4C150-2  | 1500 x 750 x 1250      |
| 4C200-2  | 2000 x 750 x 1250      |



- | Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 4C150-4  | 1500 x 750 x 1250      |
| 4C200-4  | 2000 x 750 x 1250      |



- | Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 4C150-6  | 1500 x 750 x 1250      |
| 4C200-6  | 2000 x 750 x 1250      |

377



### Träger für Hängeschränke

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück

| Art.-Nr.   | Tischtiefe in mm |
|------------|------------------|
| 4XXXXX75TR | 750              |
| 4XXXXX90TR | 900              |



### Unterhängeschrank R 12-16 / R 18-16

- Leergehäuse

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Nutzhöhe in mm |
|----------|------------------------|----------------|
| 01.032   | 381 x 500 x 215        | 150            |
| 01.033   | 381 x 500 x 365        | 300            |
| 01.034   | 381 x 500 x 465        | 400            |
| 01.053   | 531 x 500 x 365        | 300            |
| 01.054   | 531 x 500 x 465        | 400            |



### Unterhängeschrank R 18-24

- Leergehäuse

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) | Nutzhöhe in mm |
|----------|------------------------|----------------|
| 01.0520  | 555 x 736 x 215        | 150            |
| 01.0530  | 555 x 736 x 365        | 300            |
| 01.0540  | 555 x 736 x 465        | 400            |



### Schublade R 12-16 / R18-16

- Vollauszug 100%
- Tragkraft 50 kg
- Angaben sind Nutzmaße

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|-------------|------------------------|
| 60.038.100VA | 100         | 300 x 400 x 90         |
| 60.038.150VA | 150         | 300 x 400 x 140        |
| 60.046.075VA | 75          | 450 x 400 x 65         |
| 60.046.100VA | 100         | 450 x 400 x 90         |
| 60.046.150VA | 150         | 450 x 400 x 140        |



### Schublade R 18-24

- Vollauszug 100%
- Tragkraft 70 kg bei Blendenhöhe 50 mm
- Tragkraft 100 kg ab Blendenhöhe 100 mm
- Angaben sind Nutzmaße

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|-------------|------------------------|
| 60.50.050V07 | 50          | 450 x 600 x 30         |
| 60.50.100V10 | 100         | 450 x 600 x 83         |
| 60.50.150V10 | 150         | 450 x 600 x 133        |
| 60.50.200V10 | 200         | 450 x 600 x 183        |




Einbau ist nicht möglich



Einbau ist möglich



Unterbauschränke mit Tiefe 736 mm sind bei Tischtiefen 750 mm nicht einsetzbar. Diese lassen sich nur ab einer Tischtiefe von 900 mm einbauen. Bei Tischtiefe 600 mm sind keine Unterbauschränke möglich.

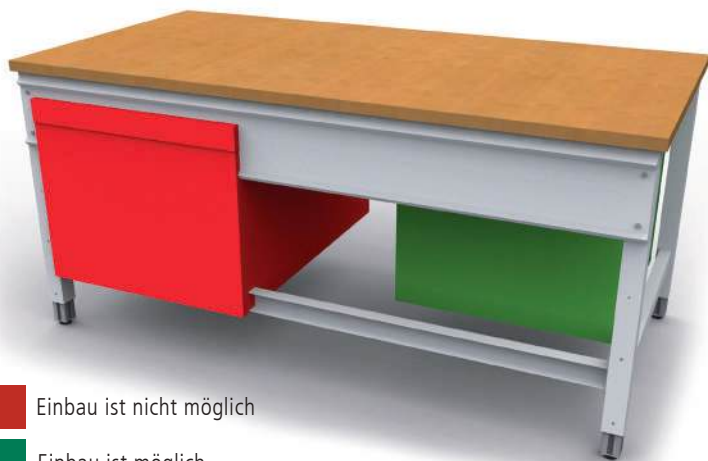

Einbau ist nicht möglich

Einbau ist möglich



#### PC-Halter H

- Zur Befestigung unter der Platte
- Breite einstellbar

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.89.06 | 250 x 550 x 500        |



#### ■ 1 x Flügeltüre 350 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 44.001   | 531 x 500 x 465        |



#### ■ 2 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 38.011   | 381 x 500 x 465        |
| 44.011   | 531 x 500 x 465        |



#### ■ 1 x Schublade 150 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 38.150    | 381 x 500 x 215        |
| 53.150    | 531 x 500 x 215        |
| 520/1VA-1 | 555 x 736 x 215        |



#### ■ 3 x Schubladen 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 38.300   | 381 x 500 x 365        |
| 53.300   | 531 x 500 x 365        |



#### ■ 3 x Schubladen, 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 530.111V | 555 x 736 x 365        |




#### ■ 4 x Schubladen 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 38.020   | 381 x 500 x 465        |
| 53.020   | 531 x 500 x 465        |
| 535/020V | 555 x 736 x 465        |





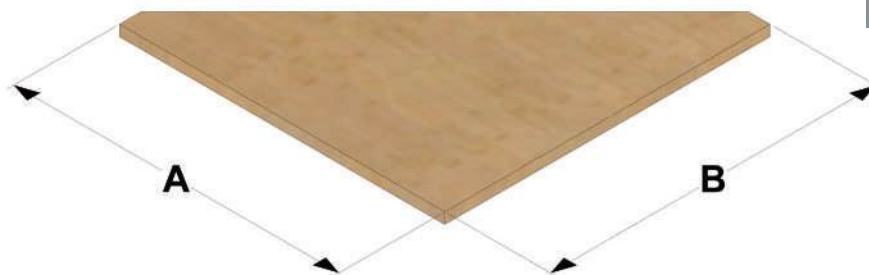

## ■ Eckplatte zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung



### **Buche-Multiplex 25 mm**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Klemmfeststellung und Elektrische Höhenverstellung |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| A x B in mm                                        | Art.-Nr.    |
| 600 x 600                                          | BE1.6060K25 |
| 600 x 750                                          | BE1.6075K25 |
| 600 x 900                                          | BE1.6090K25 |
| 750 x 600                                          | BE1.7560K25 |
| 750 x 750                                          | BE1.7575K25 |
| 750 x 900                                          | BE1.7590K25 |
| 900 x 600                                          | BE1.9060K25 |
| 900 x 750                                          | BE1.9075K25 |
| 900 x 900                                          | BE1.9090K25 |



### **Spankernplatte**

#### **melaminharz-direktbeschichtet 28 mm**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| A x B in mm | Art.-Nr.    |
|-------------|-------------|
| 600 x 600   | ME1.6060K28 |
| 600 x 750   | ME1.6075K28 |
| 600 x 900   | ME1.6090K28 |
| 750 x 600   | ME1.7560K28 |
| 750 x 750   | ME1.7575K28 |
| 750 x 900   | ME1.7590K28 |
| 900 x 600   | ME1.9060K28 |
| 900 x 750   | ME1.9075K28 |
| 900 x 900   | ME1.9090K28 |



### **MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag 30 mm**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

| A x B in mm | Art.-Nr.    |
|-------------|-------------|
| 600 x 600   | HE1.6060K30 |
| 600 x 750   | HE1.6075K30 |
| 600 x 900   | HE1.6090K30 |
| 750 x 600   | HE1.7560K30 |
| 750 x 750   | HE1.7575K30 |
| 750 x 900   | HE1.7590K30 |
| 900 x 600   | HE1.9060K30 |
| 900 x 750   | HE1.9075K30 |
| 900 x 900   | HE1.9090K30 |



### **EGB-leitfähige Werkbankplatte 30 mm**

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



| A x B in mm | Art.-Nr.    |
|-------------|-------------|
| 600 x 600   | EE1.6060K30 |
| 600 x 750   | EE1.6075K30 |
| 600 x 900   | EE1.6090K30 |
| 750 x 600   | EE1.7560K30 |
| 750 x 750   | EE1.7575K30 |
| 750 x 900   | EE1.7590K30 |
| 900 x 600   | EE1.9060K30 |
| 900 x 750   | EE1.9075K30 |
| 900 x 900   | EE1.9090K30 |



■ Eckplatte zur Tisch-zu-Tisch-Verbindung

**Buche-Multiplex 25 mm**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| A x B in mm | Klemmfeststellung und Elektrische Höhenverstellung |  |
|-------------|----------------------------------------------------|--|
|             | Art.-Nr.                                           |  |
| 600 x 600   | BE2.6060K25                                        |  |
| 600 x 750   | BE2.6075K25                                        |  |
| 600 x 900   | BE2.6090K25                                        |  |
| 750 x 600   | BE2.7560K25                                        |  |
| 750 x 750   | BE2.7575K25                                        |  |
| 750 x 900   | BE2.7590K25                                        |  |
| 900 x 600   | BE2.9060K25                                        |  |
| 900 x 750   | BE2.9075K25                                        |  |
| 900 x 900   | BE2.9090K25                                        |  |

**Spankernplatte****melaminharz-direktbeschichtet 28 mm**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| A x B in mm | Art.-Nr.    |
|-------------|-------------|
| 600 x 600   | ME2.6060K28 |
| 600 x 750   | ME2.6075K28 |
| 600 x 900   | ME2.6090K28 |
| 750 x 600   | ME2.7560K28 |
| 750 x 750   | ME2.7575K28 |
| 750 x 900   | ME2.7590K28 |
| 900 x 600   | ME2.9060K28 |
| 900 x 750   | ME2.9075K28 |
| 900 x 900   | ME2.9090K28 |

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag 30 mm**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

| A x B in mm | Art.-Nr.    |
|-------------|-------------|
| 600 x 600   | HE2.6060K30 |
| 600 x 750   | HE2.6075K30 |
| 600 x 900   | HE2.6090K30 |
| 750 x 600   | HE2.7560K30 |
| 750 x 750   | HE2.7575K30 |
| 750 x 900   | HE2.7590K30 |
| 900 x 600   | HE2.9060K30 |
| 900 x 750   | HE2.9075K30 |
| 900 x 900   | HE2.9090K30 |

**EGB-leitfähige Werkbankplatte 30 mm**

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



| A x B in mm | Art.-Nr.    |
|-------------|-------------|
| 600 x 600   | EE2.6060K30 |
| 600 x 750   | EE2.6075K30 |
| 600 x 900   | EE2.6090K30 |
| 750 x 600   | EE2.7560K30 |
| 750 x 750   | EE2.7575K30 |
| 750 x 900   | EE2.7590K30 |
| 900 x 600   | EE2.9060K30 |
| 900 x 750   | EE2.9075K30 |
| 900 x 900   | EE2.9090K30 |





# ergoliner - Der Kräftige





NEU

Ergoliner 4-Fuß Grundgestelle

Seite 384



NEU

Ergoliner C-Fuß Grundgestelle

Seite 386



Arbeitsplatten

Seite 388



Ergoliner Unterbauschränke

Seite 389







# 4-Fuß-Tische



NEU

## GESTELLAUSFÜHRUNG:



4-Fuß



Hub 650 mm



**Moderner Memory-Handscher mit Display, 3 Memory Speicherplätze Mit USB-Ladebuchse**

| Unsere Merkmale im Überblick |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Baukastensystem              | Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte    |
| Nachrüstbar                  | Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör                              |
| Energie                      | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft               |
| Gestellbreiten               | 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm                              |
| Gestelltiefen                | 600, 750 und 900 mm                                                  |
| Hubgeschwindigkeit           | 20 - 35 mm/s                                                         |
| Arbeitshöhe                  | 650-1300 mm   Hub: 650 mm (inklusive 40mm Arbeitsplatte)             |
| Höhenverstellung             | Elektrische Höhenverstellung                                         |
| Gestellausführung            | 4-Fuß                                                                |
| Tragkraft                    | 400 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung |



ergoliner - Der Kräftige

Der **ergoliner 4-Fuß** überzeugt durch seine außergewöhnliche Stabilität und Vielseitigkeit. Sechs Gestellbreiten, drei Gestelltiefen und eine elektrisch höhenverstellbare Arbeitsfläche bieten maximale Flexibilität für unterschiedlichste Anforderungen. Die robuste 4-Fuß-Konstruktion aus hochwertigem Stahl sorgt für höchste Belastbarkeit und Präzision – ideal für Arbeitsplätze, an denen Leistung, Ergonomie und Langlebigkeit im Mittelpunkt stehen. So entsteht ein Arbeitsplatzsystem, das Effizienz und Gesundheit perfekt miteinander vereint.

- Anschluss: 230V | Antriebsmotor: 5A
- Höhenverstellbare Ausgleichsstellfüße um 20 mm
- Sehr geräuscharm unter 50dB

Bitte beachten Sie, dass ergoliner-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG

Grundgestell ergoliner 4-Fuß

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| EL4075060 | 750 x 600 x 650 - 1300  |
| EL410006  | 1000 x 600 x 650 - 1300 |
| EL4125060 | 1250 x 600 x 650 - 1300 |
| EL4150060 | 1500 x 600 x 650 - 1300 |
| EL4175060 | 1750 x 600 x 650 - 1300 |
| EL4200060 | 2000 x 600 x 650 - 1300 |
| EL4075075 | 750 x 750 x 650 - 1300  |
| EL4100075 | 1000 x 750 x 650 - 1300 |
| EL4125075 | 1250 x 750 x 650 - 1300 |
| EL4150075 | 1500 x 750 x 650 - 1300 |
| EL4175075 | 1750 x 750 x 650 - 1300 |
| EL4200075 | 2000 x 750 x 650 - 1300 |
| EL4075090 | 750 x 900 x 650 - 1300  |
| EL4100090 | 1000 x 900 x 650 - 1300 |
| EL4125090 | 1250 x 900 x 650 - 1300 |
| EL4150090 | 1500 x 900 x 650 - 1300 |
| EL4175090 | 1750 x 900 x 650 - 1300 |
| EL4200090 | 2000 x 900 x 650 - 1300 |

Standardfarben: Hubsäulen nur in RAL 7016 und RAL 7035 möglich  
Der angegebene Preis bezieht sich ausschließlich auf das Grundgestell ohne Holzarbeitsplatte.





# C-Fuß-Tische



NEU

## GESTELLAUSFÜHRUNG:



C-Fuß



Hub 650 mm



**Moderner Memory-Handscher mit Display, 3 Memory Speicherplätze Mit USB-Ladebuchse**

### Unsere Merkmale im Überblick

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Baukastensystem    | Freie Kombinationsmöglichkeiten vom Gestell bis zur Arbeitsplatte    |
| Nachrüstbar        | Multiwand-Aufbau und optionales Zubehör                              |
| Energie            | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft               |
| Gestellbreiten     | 750, 1000, 1250, 1500, 1750 und 2000 mm                              |
| Gestelltiefen      | 600, 750 und 900 mm                                                  |
| Hubgeschwindigkeit | 20 - 35 mm/s                                                         |
| Arbeitshöhe        | 650-1300 mm   Hub: 650 mm (inklusive 40mm Arbeitsplatte)             |
| Höhenverstellung   | Elektrische Höhenverstellung                                         |
| Gestellausführung  | C-Fuß                                                                |
| Tragkraft          | 300 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Art der Höhenverstellung |

**ergoliner - Der Kräftige**

Der **ergoliner C-Fuß** kombiniert funktionales Design mit modernster Ergonomie. Durch das offene C-Fuß-Gestell bietet er optimale Beinfreiheit und erleichtert das Arbeiten in bewegungsintensiven Umgebungen. Mit sechs Gestellbreiten, drei Tiefen und elektrischer Höhenverstellung passt sich der Tisch jeder Aufgabe an. Die stabile Stahlkonstruktion garantiert höchste Tragfähigkeit, während das klare Design eine aufgeräumte, professionelle Arbeitsatmosphäre schafft – perfekt für dynamische, anpassungsfähige Arbeitsplätze.

- Anschluss: 230V | Antriebsmotor: 5A
- Höhenverstellbare Ausgleichsstellfüße um 20 mm
- Sehr geräuscharm unter 50dB

Bitte beachten Sie, dass ergoliner-Tische zerlegt angeliefert werden. Einfache Selbstmontage!



## ELEKTRISCHE HÖHENVERSTELLUNG

**Grundgestell ergoliner C-Fuß**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H)  |
|-----------|-------------------------|
| ELC075060 | 750 x 600 x 650 - 1300  |
| ELC100060 | 1000 x 600 x 650 - 1300 |
| ELC125060 | 1250 x 600 x 650 - 1300 |
| ELC150060 | 1500 x 600 x 650 - 1300 |
| ELC175060 | 1750 x 600 x 650 - 1300 |
| ELC200060 | 2000 x 600 x 650 - 1300 |
| ELC075075 | 750 x 750 x 650 - 1300  |
| ELC100075 | 1000 x 750 x 650 - 1300 |
| ELC125075 | 1250 x 750 x 650 - 1300 |
| ELC150075 | 1500 x 750 x 650 - 1300 |
| ELC175075 | 1750 x 750 x 650 - 1300 |
| ELC200075 | 2000 x 750 x 650 - 1300 |
| ELC075090 | 750 x 900 x 650 - 1300  |
| ELC100090 | 1000 x 900 x 650 - 1300 |
| ELC125090 | 1250 x 900 x 650 - 1300 |
| ELC150090 | 1500 x 900 x 650 - 1300 |
| ELC175090 | 1750 x 900 x 650 - 1300 |
| ELC200090 | 2000 x 900 x 650 - 1300 |

Standardfarben: Hubsäulen nur in RAL 7016 und RAL 7035 möglich

Der angegebene Preis bezieht sich ausschließlich auf das Grundgestell ohne Holzarbeitsplatte.





## Arbeitsplatten für C- und 4-Fußgestelle



### Buche Multiplex Arbeitsplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend
- Verleimung nach EN 314-2

| Plattenstärke 40 mm | Tiefe 600 mm | Tiefe 750 mm | Tiefe 900 mm |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Breite in mm        | Art.-Nr.     | Art.-Nr.     | Art.-Nr.     |
| 750                 | 03.7560.40   | 03.7575.40   | 03.7590.40   |
| 1000                | 03.1060.40   | 03.10.40     | 03.1090.40   |
| 1250                | 03.1260.40   | 03.125.40    | 03.1290.40   |
| 1500                | 03.1560.40   | 03.15.40     | 03.1590.40   |
| 1750                | 03.1760.40   | 03.1775.40   | 03.1790.40   |
| 2000                | 03.2060.40   | 03.20.40     | 03.2090.40   |



### MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag | Für Montage, Versand und Labor

- HPL (High Pressure Laminate), auch Resopal genannt, wirkt feuerhemmend stoß-, kratz- und abriebfest
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

| Plattenstärke 40 mm | Tiefe 600 mm | Tiefe 750 mm | Tiefe 900 mm |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| Breite in mm        | Art.-Nr.     | Art.-Nr.     | Art.-Nr.     |
| 750                 | H03.7560.40  | H03.7575.40  | H03.7590.40  |
| 1000                | H03.1060.40  | H03.1075.40  | H03.1090.40  |
| 1250                | H03.1260.40  | H03.125.40   | H03.1290.40  |
| 1500                | H03.1560.40  | H03.15.40    | H03.1590.40  |
| 1750                | H03.1760.40  | H03.1775.40  | H03.1790.40  |
| 2000                | H03.2060.40  | H03.20.40    | H03.2090.40  |




## Verkettungsvarianten

### Kaskadierung

- Um zwei Werkbänke synchron mit einem Handschalter in der Höhe zu verstellen, wird eine Kaskadierung benötigt
- Verkettung von bis zu 2 Werkbänken

| Art.-Nr. | Beschreibung                                                           |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| ELKAS1-2 | Kaskadierkabel zur Synchronsteuerung von 2 Werkbänken                  |
| EK-6802  | Verbindungselement zwingend nötig jeweils pro individuellem Grundtisch |

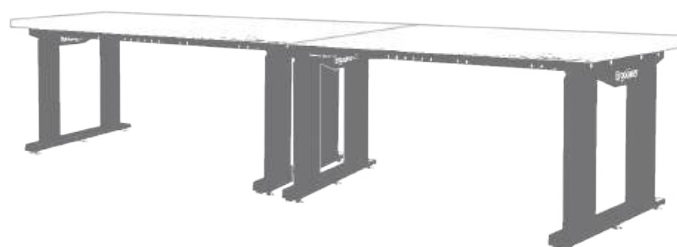



Weitere Multi-Wand  
finden  
Sie ab Seite 374



### Träger für Hängeschränke

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück

| Art.-Nr.   | Tischtiefe in mm |
|------------|------------------|
| ELXXXX60TR | 600              |
| ELXXXX75TR | 750              |
| ELXXXX90TR | 900              |

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100%
- Schubladen Tragkraft 50 kg
- Kugelführungen



- 3 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 38.300   | 381 x 500 x 365        |
| 53.300   | 531 x 500 x 365        |

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100%
- Schubladen Tragkraft 100 kg
- Kugelführungen



- 3 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 535/300V | 555 x 736 x 365    |



- 4 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 38.020   | 381 x 500 x 465        |
| 53.020   | 531 x 500 x 465        |



- 4 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 535/020V | 555 x 736 x 465    |







**Schwerlasttische - Die Stärksten**

Seite 392

**Weitere Arbeitsplatzsysteme**

Seite 414

**Arbeitsplatten**

Seite 434

**ESD**

Seite 444

**Mobile Logistik-Systeme**

Seite 468

**Flügel- und Schiebetürenschränke**

Seite 536


**Stühle und Regale**

Seite 564

**Garderobenschränke**

Seite 586



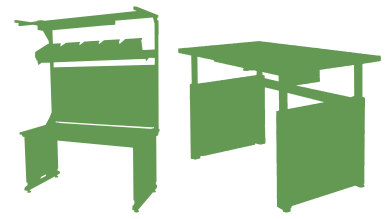

# Schwerlasttische - Die Stärksten





powerline C - Höhenverstellbare Schwerlasttische C-Fuß

Seite 394



powerline C - Grundgestell und Grundtisch C-Fuß

Seite 396



powerline C - Kombinationen aus der Praxis C-Fuß

Seite 398



powerline 4 - Höhenverstellbare Schwerlasttische 4-Fuß

Seite 400



powerline 4 - Grundgestell und Grundtisch 4-Fuß

Seite 402



powerline 4 - Kombinationen aus der Praxis 4-Fuß

Seite 404



hydline

Seite 406



hydline Kombinationen aus der Praxis

Seite 408



Weitere Schwerlasttische

Seite 412



powerline C





**powerline C - Der Starke**

Leise bewegt sich der **powerline C** im Bereich von 705-1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe und das mit einer Hubgeschwindigkeit von 9mm/s ohne Last. Somit schafft der powerline einen flexiblen Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten. Zugleich ist der geräuscharme Arbeitstisch äußerst belastbar. Die C-Fuß Variante trägt bis zu 600 kg.

- Füße mit Niveaueausgleich
- **Antrieb:** Innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschnaltern und zwei Hallgebern synchron
- **Anschluss:** 230 V | **Antriebsmotor:** 24 V



| Merkmale im Überblick   |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft              |
| Gestellbreiten          | 1250, 1500, 2000 mm                                                 |
| Gestelltiefe            | 750 mm                                                              |
| Hubgeschwindigkeit      | 9 mm/s ohne Last                                                    |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 705-1155 mm   Hub: 450 mm                                           |
| Höhenverstellung        | Elektrische Höhenverstellung                                        |
| Gestellausführung       | C-Fuß                                                               |
| Tragkraft               | 600 kg bei gleichmäßiger Belastung                                  |

**GESTELLAUSFÜHRUNG:****HÖHENVERSTELLUNG:**

Elektrische Höhenverstellung



#### Grundgestell powerline C

- Standardgemäß mit Hoch/Tief Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| CF.125.75 | 1250 x 750 x 705-1155  |
| CF.150.75 | 1500 x 750 x 705-1155  |
| CF.200.75 | 2000 x 750 x 705-1155  |



#### Grundtisch powerline C

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| CF.125.75BM | 1250 x 750 x 745-1195  |
| CF.150.75BM | 1500 x 750 x 745-1195  |
| CF.200.75BM | 2000 x 750 x 745-1195  |

**Buche Multiplex Werkbankplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Plattenstärke (mm) | 40        | 50        |
|--------------------|-----------|-----------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.  | Art.-Nr.  |
| 1250 x 750         | 03.125.40 | 03.125.50 |
| 1500 x 750         | 03.15.40  | 03.15.50  |
| 2000 x 750         | 03.20.40  | 03.20.50  |

**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Plattenstärke (mm) | 40           | 50           |
|--------------------|--------------|--------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Art.-Nr.     |
| 1250 x 750         | 07.M12575.40 | 07.M12575.50 |
| 1500 x 750         | 07.M1575.40  | 07.M1575.50  |
| 2000 x 750         | 07.M2075.40  | 07.M2075.50  |

**Rotbuche Werkbankplatte**

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen

| Plattenstärke (mm) | 40          | 50          |
|--------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1250 x 750         | 03.125.40RB | 03.125.50RB |
| 1500 x 750         | 03.15.40RB  | 03.15.50RB  |
| 2000 x 750         | 03.20.40RB  | 03.20.50RB  |

**MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung, Nutzung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten

| Plattenstärke (mm) | 40         | 50         |
|--------------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.   | Art.-Nr.   |
| 1250 x 750         | L03.125.40 | L03.125.50 |
| 1500 x 750         | L03.15.40  | L03.15.50  |
| 2000 x 750         | L03.20.40  | L03.20.50  |

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

| Plattenstärke (mm) | 40         | 50         |
|--------------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.   | Art.-Nr.   |
| 1250 x 750         | H03.125.40 | H03.125.50 |
| 1500 x 750         | H03.15.40  | H03.15.50  |
| 2000 x 750         | H03.20.40  | H03.20.50  |

**MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie

| Plattenstärke (mm) | 40         | 50         |
|--------------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.   | Art.-Nr.   |
| 1250 x 750         | T03.125.40 | T03.125.50 |
| 1500 x 750         | T03.15.40  | T03.15.50  |
| 2000 x 750         | T03.20.40  | T03.20.50  |

### Ergonomie am Arbeitsplatz

Ein Arbeitsplatz, der sich individuell der jeweiligen Körpergröße des arbeitenden Menschen anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen für einen Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.



Weiteres  
Zubehör finden Sie  
ab Seite 286



### powerline C Schwerlasttisch mit Stativ

- Powerline-Schwerlasttisch elektrisch höhenverstellbar
- Stativ-Aufbau
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwänden
- 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi
- 1 x Halogenleuchte
- 2er Schuko-Steckdosen
- 1 x Druckluft 1/4"


| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| CF.125.75-2 | 1250 x 750 x 745 - 1195 |
| CF.150.75-2 | 1500 x 750 x 745 - 1195 |
| CF.200.75-2 | 2000 x 750 x 745 - 1195 |

### powerline C Schwerlasttisch mit Multi-Wand-Aufbau


- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  |
|--------------|-------------------------|
| CF.125.75-1  | 1250 x 750 x 745 - 1195 |
| CF.150.75-1  | 1500 x 750 x 745 - 1195 |
| CF.200.75-1* | 2000 x 750 x 745 - 1195 |

Lieferung ohne Haken, Kasten und Dekoration

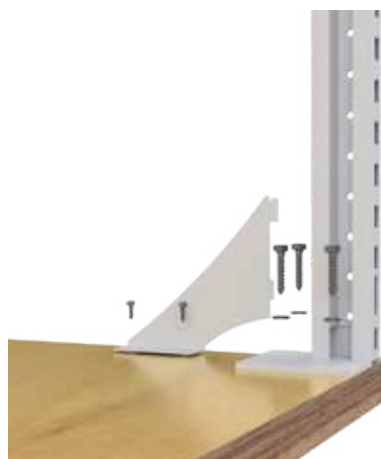

- Tischbreite 2000 mm
- Breite des Aufbaus Mitte-Mitte 2 x 950 mm
- 2 x Tragsäulen links
- 1 x Tragsäule rechts

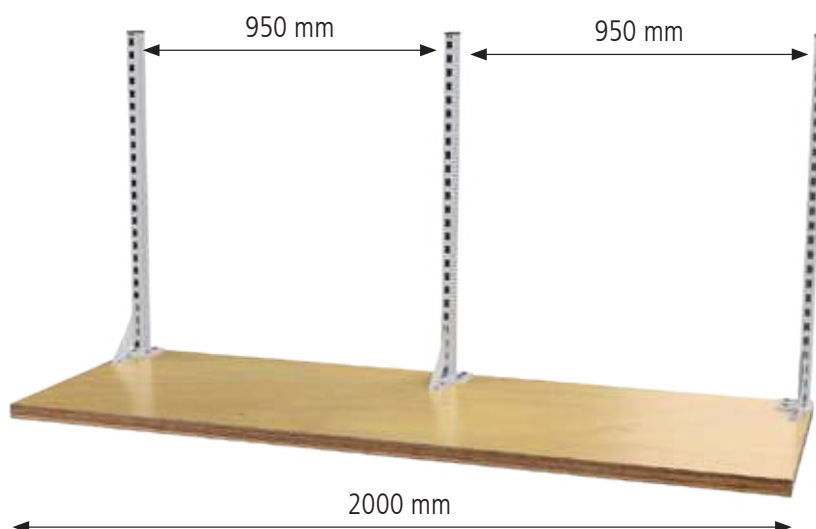

\*Bei einer Tischbreite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt.  
Die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich.



#### Befestigungen für das Stativ

- Befestigung für z. B. Powerline
- Wird an der Platte verschraubt (40 mm)

Art.-Nr.

07.40.016



#### Fußschalter

- 2 Schaltwippen
- Kabellänge max. 1,7 m


Art.-Nr.

AF5



#### Steckdosenleiste einfach

- Mit 4 x Steckdosen
- Befestigung z.B. unter der Arbeitsplatte



Art.-Nr.

07.40.03 840 x 110 x 45 | Steckdosenleiste

07.40.04 Druckluftanschluss 1/4"



# powerline 4



**powerline 4 - Der Stärkste**

Nahezu geräuschlos bewegt sich der **powerline 4** im Bereich von 705-1155 mm durch elektrische Höhenverstellung auf die gewünschte Arbeitshöhe. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 9mm/s ohne Last. Somit schafft der powerline einen flexiblen Sitz-Steharbeitsplatz ohne lange Wartezeiten. Die 4-Fuß-Variante ist mit bis zu stolzen 900 kg belastbar.

- Füße mit Niveaueausgleich
- **Antrieb:** Innenliegender Gleichstromantrieb mit eingebauten Endschaftern und zwei Hallgebern synchron
- **Anschluss:** 230 V | **Antriebsmotor:** 24 V

**Merkmale im Überblick**

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft              |
| Gestellbreiten          | 1500, 2000 mm                                                       |
| Gestelltiefe            | 900 mm                                                              |
| Hubgeschwindigkeit      | 9 mm/s ohne Last                                                    |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 705-1155 mm   Hub: 450 mm                                           |
| Höhenverstellung        | Elektrische Höhenverstellung                                        |
| Gestellausführung       | 4-Fuß                                                               |
| Tragkraft               | 900 kg bei gleichmäßiger Belastung                                  |

**GESTELLAUSFÜHRUNG:****HÖHENVERSTELLUNG:**

Elektrische Höhenverstellung



#### Grundgestell powerline 4

- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 4F.150.75 | 1500 x 750 x 705-1155  |
| 4F.150.90 | 1500 x 900 x 705-1155  |
| 4F.200.75 | 2000 x 750 x 705-1155  |
| 4F.200.90 | 2000 x 900 x 705-1155  |



#### Grundtisch powerline 4

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Standardgemäß mit Handschalter für Höhenverstellung ausgestattet
- Hubsäulen aus Aluminium
- Rahmen und Füße aus Rechteckrohr und 5 mm starkem Blech

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 4F.150.75BM | 1500 x 750 x 745-1195  |
| 4F.150.90BM | 1500 x 900 x 745-1195  |
| 4F.200.75BM | 2000 x 750 x 745-1195  |
| 4F.200.90BM | 2000 x 900 x 745-1195  |

**Buche Multiplex Werkbankplatte**

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserfest
- Gedämpft nach DIN 68705

| Plattenstärke (mm) | 40         | 50         |
|--------------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.   | Art.-Nr.   |
| 1500 x 750         | 03.15.40   | 03.15.50   |
| 1500 x 900         | 03.1590.40 | 03.1590.50 |
| 2000 x 750         | 03.20.40   | 03.20.50   |
| 2000 x 900         | 03.2090.40 | 03.2090.50 |

**Rotbuche Werkbankplatte**

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen

| Plattenstärke (mm) | 40           | 50           |
|--------------------|--------------|--------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Art.-Nr.     |
| 1500 x 750         | 03.15.40RB   | 03.15.50RB   |
| 1500 x 900         | 03.1590.40RB | 03.1590.50RB |
| 2000 x 750         | 03.20.40RB   | 03.20.50RB   |
| 2000 x 900         | 03.2090.40RB | 03.2090.50RB |

**MDF-Platte mit 0,7 mm HPL-Belag**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

| Plattenstärke (mm) | 40          | 50          |
|--------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 750         | H03.15.40   | H03.15.50   |
| 1500 x 900         | H03.1590.40 | H03.1590.50 |
| 2000 x 750         | H03.20.40   | H03.20.50   |
| 2000 x 900         | H03.2090.40 | H03.2090.50 |

**Spankernplatte melaminharz-direktbeschichtet**


- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Plattenstärke (mm) | 40          | 50          |
|--------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 750         | 07.M1575.40 | 07.M1575.50 |
| 1500 x 900         | 07.M1590.40 | 07.M1590.50 |
| 2000 x 750         | 07.M2075.40 | 07.M2075.50 |
| 2000 x 900         | 07.M2090.40 | 07.M2090.50 |

**MDF-Platte mit 2,5 mm Linoleumbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung, Nutzung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten

| Plattenstärke (mm) | 40          | 50          |
|--------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 750         | L03.15.40   | L03.15.50   |
| 1500 x 900         | L03.1590.40 | L03.1590.50 |
| 2000 x 750         | L03.20.40   | L03.20.50   |
| 2000 x 900         | L03.2090.40 | L03.2090.50 |

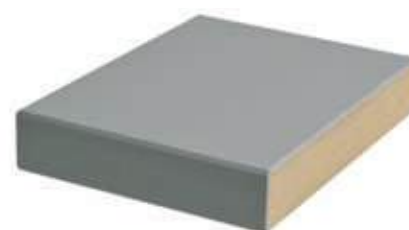**MDF-Platte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie

| Plattenstärke (mm) | 40          | 50          |
|--------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 750         | T03.15.40   | T03.15.50   |
| 1500 x 900         | T03.1590.40 | T03.1590.50 |
| 2000 x 750         | T03.20.40   | T03.20.50   |
| 2000 x 900         | T03.2090.40 | T03.2090.50 |

### Ergonomie am Arbeitsplatz

Ein Arbeitsplatz, der sich individuell an der jeweiligen Körpergröße Ihrer Mitarbeiter anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.



\*Bei einer Tischbreite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt. Die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich.

Weiteres  
Zubehör finden Sie  
ab Seite 286



### powerline 4 mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  |
|--------------|-------------------------|
| 4F.150.75-1  | 1500 x 750 x 745 - 1195 |
| 4F.150.90-1  | 1500 x 900 x 745 - 1195 |
| 4F.200.75-1* | 2000 x 750 x 745 - 1195 |
| 4F.200.90-1* | 2000 x 900 x 745 - 1195 |

### powerline 4 mit Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  |
|--------------|-------------------------|
| 4F.150.75-2  | 1500 x 750 x 745 - 1195 |
| 4F.150.90-2  | 1500 x 900 x 745 - 1195 |
| 4F.200.75-2* | 2000 x 750 x 745 - 1195 |
| 4F.200.90-2* | 2000 x 900 x 745 - 1195 |

Lieferung ohne Haken, Kästen und Dekoration





A diagram of a three-poster frame. It consists of a long, thin, light-colored rectangular base and three vertical posts. The posts are evenly spaced. Dimension lines indicate the following measurements:

- The distance between the first and second post is 950 mm.
- The distance between the second and third post is 950 mm.
- The total length of the base is 2000 mm.



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  |
|--------------|-------------------------|
| 4F.150.75-4  | 1500 x 750 x 745 - 1195 |
| 4F.150.90-4  | 1500 x 900 x 745 - 1195 |
| 4F.200.75-4* | 2000 x 750 x 745 - 1195 |
| 4F.200.90-4* | 2000 x 900 x 745 - 1195 |

405



### **hydline Schwerlasttisch**

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)      | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.15.40.07 | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Komplettes Set, wie abgebildet, jedoch ohne Dekoration, Federzug mit Einhängehaken, Kästen und Werkzeug, ohne Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                   |
| 03.15.40HVS | 1500 x 750 x 700 - 1100 | hydline-Schwerlasttisch mit elektrischer Höhenverstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 07.40.016   |                         | Befestigungen für das Stativ, wird an der Platte verschraubt (40 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07.40.06    |                         | Stativ-Aufbau mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35W                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 07.40.07    |                         | Mehrprijs für Druckluftverteiler 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07.98.10    | 655 x 45 x 500          | Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 07.00.30    | 740 x 410 x 430         | Fußstütze, individuell in Höhe und Neigung verstellbar                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 05.96.09    | 520-710                 | Stehhilfe, PU blau, Großer PU-Sitz, blau, 370 mm breit<br>Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und hinten, Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder, Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm                                                                                                                                               |
| 04.10.05V-1 | 555 x 736 x 1005        | Mobiler Schubladenschrank, 2 x Schublade 100 mm, 2 x Schublade 150 mm, 1 x Schublade 200 mm, Schubladen mit Vollauszug 100 %, 100 kg Tragkraft, Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre, Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung, 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm, Platte Buche Multiplex 25 mm |

## hydline - Der Schnellste unter den Starken

Mit 15 mm/s bewegt sich der Schwerlasttisch **hydline** auf Ihre gewünschte Arbeitshöhe. Doch nicht nur schnell, auch stark ist dieser Tisch. Bis zu 600 kg trägt der Hydline.

Durch den hydraulischen Antrieb erreicht er eine hohe Lebensdauer und bleibt Ihnen lange treu.

- Stufenlose Höhenverstellung des Antriebes
- Sehr große Kräfte und Drehmomente
- Sicher und schnell wirkender Überlastungsschutz durch Druckbegrenzungsventil
- Hohe Leistungsdichte im Vergleich zu Elektromotoren
- Realisierung parallel arbeitender linearer Antriebselemente
- Hohe Lebensdauer durch den hydraulischen Antrieb
- Hohe Stellgenauigkeit
- Gleichförmige Bewegung



| Merkmale im Überblick   |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nachrüstbar             | Multiwand-Aufbau oder Stativ und optionales Zubehör wie Fußschalter   |
| Energie                 | Direkte Versorgung mit Beleuchtung, Energie, Druckluft                |
| Gestellbreiten          | 1500, 2000 mm                                                         |
| Gestelltiefe            | 750 mm                                                                |
| Hubgeschwindigkeit      | 15 mm/s ohne Last                                                     |
| Arbeitshöhe ohne Platte | 705-1155 mm   Hub: 450 mm                                             |
| Höhenverstellung        | 2 verschiedene Arten: Kurbelverstellung, elektrische Höhenverstellung |
| Gestellausführung       | H-Fuß                                                                 |
| Tragkraft               | 350-600 kg bei gleichmäßiger Belastung, je nach Höhenverstellung      |



## GESTELLAUSFÜHRUNG:



## HÖHENVERSTELLUNG:



Kurbelverstellung



elektrische Höhenverstellung



### **Ergonomie am Arbeitsplatz**


Ein Arbeitsplatz, der sich individuell der jeweiligen Körpergröße Ihrer Mitarbeiter anpasst. Optimale Arbeitsbedingungen als Sitz- und Stehplatz. Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm.




### **Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Obergestell
- 1 x Geräteschiene
- 1 x LED-Beleuchtung 28,9 W, 1290 lx
- 1 x Energieleiste mit 3 x Schuko-Steckdosen und Ein-/Ausschalter
- 2 x Druckluftanschluss 1/4"
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH)      | Beschreibung                                                                          |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.900.15.20 | 1500 x 750 x 1250       | Multi-Wand-Aufbau                                                                     |
| 03.15.40HV   | 1500 x 750 x 700 - 1100 | hydline-Schwerlasttisch mit Kurbelverstellung, Tragkraft 350 kg                       |
| 03.15.40HVS  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | hydline-Schwerlasttisch mit elektrischer Steuerung höhenverstellbar, Tragkraft 600 kg |

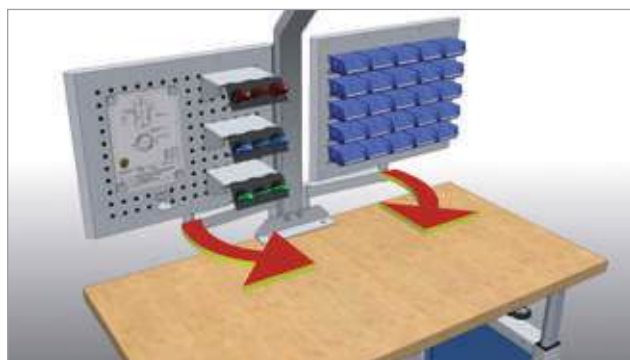

Bewegliche Schwenkarme gewährleisten freie Gestaltung der Greifräume

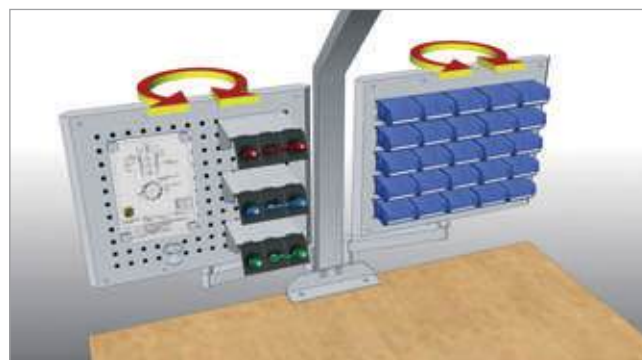

360°-drehbare Schwenkarmeinsätze bieten höchste Flexibilität bei der auszuführenden Arbeit die direkt am Stativ befestigt werden.



Multi-Wand Aufbauten  
finden Sie  
ab Seite 267



#### Bodenverankerung

- Zur Befestigung der Werkbank auf dem Boden
- 4 Stück

Art.-Nr.  
03.00.34



#### hydline Schwerlasttisch

- Kurbelverstellung
- Maximale Tragkraft 350 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)      | Tischplatte | Stärke in mm |
|-------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 03.15.40HV  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 40           |
| 03.15.50HV  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 50           |
| H03.15.40HV | 1500 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 40           |
| H03.15.50HV | 1500 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 50           |
| 03.20.40HV  | 2000 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 40           |
| 03.20.50HV  | 2000 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 50           |
| H03.20.40HV | 2000 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 40           |
| H03.20.50HV | 2000 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 50           |



#### hydline Schwerlasttisch

- Hydraulisch mit elektrischer Steuerung höhenverstellbar
- Maximale Tragkraft 600 kg

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH)      | Tischplatte | Stärke in mm |
|--------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 03.15.40HVS  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 40           |
| 03.15.50HVS  | 1500 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 50           |
| H03.15.40HVS | 1500 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 40           |
| H03.15.50HVS | 1500 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 50           |
| 03.20.40HVS  | 2000 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 40           |
| 03.20.50HVS  | 2000 x 750 x 700 - 1100 | Multiplex   | 50           |
| H03.20.40HVS | 2000 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 40           |
| H03.20.50HVS | 2000 x 750 x 700 - 1100 | MDF - HPL   | 50           |



Flexible Anpassung der Systemleuchten, die direkt am Stativ befestigt werden.



Steckdosen, Druckluftanschlüsse und eine Halogenlampe sind im Stativ integriert. Dadurch wird der Platz gespart, den eine zusätzliche Energieleiste benötigen würde.





Weiteres  
Zubehör finden Sie  
ab Seite 286



### Befestigungen für das Stativ

- Wird an der Platte verschraubt (40 mm)

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 07.40.016 |



### Stativ

- Für Aufbauten mit 2 x Schuko-Steckdosen und 1 x Halogenbeleuchtung 35 W

| Art.-Nr. | Ausführung                            |
|----------|---------------------------------------|
| 07.40.06 | Standard                              |
| 07.40.07 | Mehrpreis für Druckluftverteiler 1/4" |



### Steckdosenleiste einfach

- Mit 4 x Steckdosen
- Befestigung z.B. unter der Arbeitsplatte

| Art.-Nr. | Bezeichnung                     |
|----------|---------------------------------|
| 07.40.03 | 840 x 110 x 45 Steckdosenleiste |
| 07.40.04 | Druckluftanschluss 1/4"         |



### Bitte beachten Sie:

- Für die Schwenkarme wird das Stativ bzw. die Befestigung für das Stativ zwingend benötigt
- Tragkraft 30 kg



### Schwenkarm mit Schwenkrahmen und Lochwänden

- Mit Lochwand zweiseitig

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.09 | 680 x 60 x 350         |



### Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilekästen
- 1. Seite mit Schlitzwand | 2. Seite mit Lochwand

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.10 | 655 x 45 x 500         |



Anwendungsbeispiel

### Sichtlagerkästen

- 15 Stück

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.45.26 | 100 x 95 / 65 x 50     |



### Schwenkarm mit Auflageplatte

- Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T) |
|----------|--------------------|
| 07.98.12 | 600 x 350          |



### Schwenkarm mit Ablagewanne

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.04 | 400 x 300 x 48         |



### Schwenkarm mit Dokumentenhalter DIN A4

- Mit Abrollleiste unten und seitlich

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.05 | 215 x 35 x 330         |

**Laufwagen**

| Art.-Nr.  | Bezeichnung |
|-----------|-------------|
| 03.900.01 | —           |

**Federzug mit Einhängehaken**

- Für alle Arten von tragbaren Geräten und Werkzeugen
- Auszug 1600 mm

| Art.-Nr.  | Tragkraft in kg |
|-----------|-----------------|
| 03.900.44 | 0,4 - 1,0       |
| 03.900.45 | 1,0 - 2,0       |
| 03.900.46 | 2,0 - 3,0       |

**Federzug mit Schlauch**

- Druck max. 8 Bar
- Luftdurchfluss 370 Liter/Minute
- Beidseitig R 1/4"
- Auszug 1400 mm

| Art.-Nr.  | Tragkraft in kg |
|-----------|-----------------|
| 03.900.60 | 0,4 - 0,8       |
| 03.900.61 | 0,8 - 1,5       |
| 03.900.62 | 1,2 - 2,5       |

**Taschenhalter**

- Zur Montage an der Arbeitsplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.900.41 | 40 x 30 x 70       |

**Flaschenhalter**

- Zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm |
|-----------|------------|
| 03.900.43 | Ø 90 x 70  |

**Rollenhalter**

- Zur Montage an der Lochwand und der Arbeitsplatte

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 03.900.42 | 200 x 95 x 71      |

**Hakensortiment 10-teilig**

- 7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Doppelter Werkzeughalter
- 1 x Werkzeugklemme

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.87.395-10 |

**Doppelter Werkzeughalter mit schrägem Hakenende**

- Ø 6 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B) |
|-----------|----------------|
| 03.87.322 | 50             |
| 03.87.323 | 75             |
| 03.87.324 | 150            |

**Ablagebox, klein**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 03.87.430 | 250 x 80 x 35          |



# Weitere Schwerlasttische

## Schwerlasttisch

- Sehr stabile Konstruktion aus Stahlrohr 80 x 80 x 3 mm
- Komplett verschweißt
- Gesamttragfähigkeit 2500 kg
- Gestellhöhe 919 mm

Arbeitsplatten finden  
Sie ab Seite 434



### Gestell Schwerlasttisch

- Gestell ohne Arbeitsplatte

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.10SLT1.6 | 1000 x 650 x 919       |
| 03.15SLT1.6 | 1500 x 650 x 919       |
| 03.20SLT1.6 | 2000 x 650 x 919       |



### Schwerlasttisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 50 mm


| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.10SLT0.6 | 1000 x 750 x 969       |
| 03.15SLT0.6 | 1500 x 750 x 969       |
| 03.20SLT0.6 | 2000 x 750 x 969       |

## Schwerlasttisch höhenverstellbar

Schwerlasttische

- Stabile Konstruktion aus U-Profil 75 x 50 x 2 mm
- Geschweißt und geschraubt mit Knotenblechen zur Versteifung
- Für Montage, Werkstatt und Versand
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg
- Höhe einstellbar von 694 - 1044 mm im Raster von 25 mm

Arbeitsplatten finden  
Sie ab Seite 434

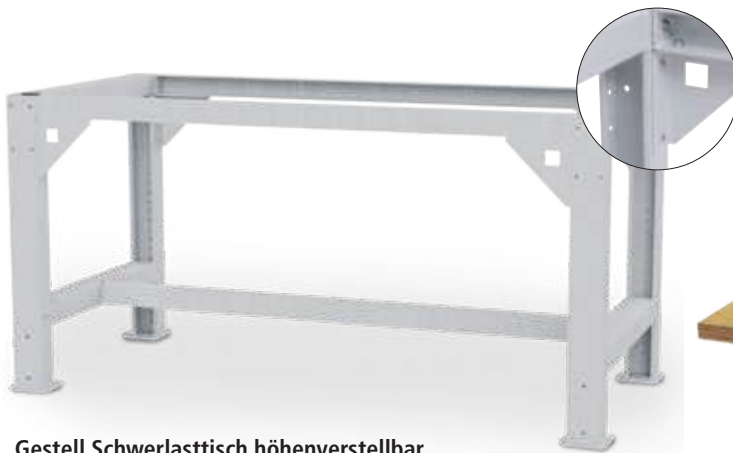**Gestell Schwerlasttisch höhenverstellbar**


- Gestell ohne Arbeitsplatte
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| 03.10.001.6 | 1000 x 650 x 694 - 1044 |
| 03.15.001.6 | 1500 x 650 x 694 - 1044 |
| 03.20.001.6 | 2000 x 650 x 694 - 1044 |

**Holzfachboden**

- Buche-Multiplex

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.10.001FB | 900 x 550 x 25         |
| 03.15.001FB | 1400 x 550 x 25        |
| 03.20.001FB | 1900 x 550 x 25        |

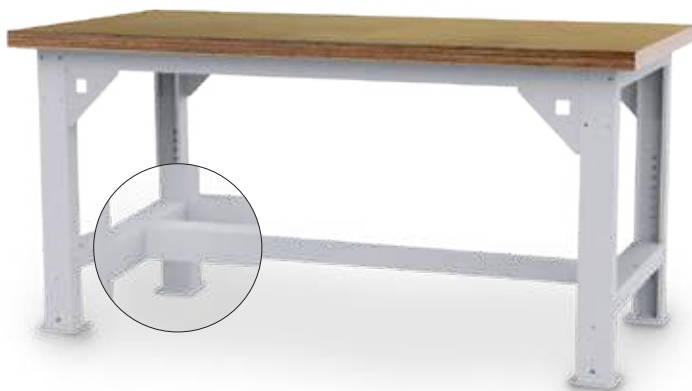**Schwerlasttisch höhenverstellbar**

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------|-------------------------|
| 03.10.000.6 | 1000 x 750 x 734 - 1084 |
| 03.15.000.6 | 1500 x 750 x 734 - 1084 |
| 03.20.000.6 | 2000 x 750 x 734 - 1084 |

**Mobilzusatz für höhenverstellbaren Schwerlasttisch**

- Nachrüstbar
- Stabile Konstruktion aus U-Profil
- Im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Gesamthöhe Schwerlasttisch inkl. Rollen: 884-1236 mm
- Gesamttragkraft 450 kg
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller



| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 03.90.HVMOB | 1000 x 750 x 150       |

Anlieferung unmontiert mit Aufbauanleitung





# Weitere Arbeitsplatzsysteme

- die packen es an







Packtische

Seite 416



Schneidständer

Seite 430



Tischwaagen

Seite 431



workalu

Seite 432





- Stabile Tischkonstruktion mit Niveauausgleich
- Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm
- Flächenbelastbarkeit bis 100 kg
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech
- Schneidvorrichtung mit Wechselkassette
- Klinge titanbeschichtet
- Hohe Funktionalität
- Ausgewähltes Zubehörprogramm



| Pos.      | Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung                                                                              |
|-----------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 03.PT01     | 2000 x 800 x 850       | Packtisch 2000, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm, Flächenbelastung bis 100 kg   |
| 2         | 03.700030   | 40 x 40 x 1266         | Befestigungsholm, paarweise                                                               |
| 3         | 03.PT06     | 1430 x 400 x 58        | Ablagebord aus verzinktem Stahlblech, zur Befestigung zwischen den Holmen                 |
| 4         | 03.700050   | 1420 x 300 x 400       | Anbaumagazin aus verzinktem Stahlblech, inkl. 8 x Fachteilern, Flächenbelastung max. 50kg |
| 5         | 03.700140   | 1425 x 20 x 20         | Achse zwischen den Holmen, zur Aufnahme von Rollen, max. Tragkraft 20kg                   |
| 6         | 03.700120   | 513 x 530 x 160        | Schublade aus Stahlblech, verschließbar, Tragkraft 12,5kg                                 |
| 7         | 03.PT13     | 1500 x 175 x 20        | Anbauschneidvorrichtung, Schnittbreite 1250 mm inkl. Achssatz                             |
| 8         | 03.PT14     | 600 x 600 x 750        | Beistelltisch, max. Flächenbelastung 100 kg                                               |
| 9         | 03.700080   | 1415 x 300 x 415       | Untertisch - Kartonmagazin, inklusive 8 x Fachteiler, mobil mit 4 x Lenkrolle arretierbar |
| 10        | 03.897052   | 500 x 400              | Digital-Tischwaage für nicht eichpflichtige Wägungen                                      |
| ohne Abb. | 03.PT02     | 1600 x 800 x 850       | Packtisch 1600, Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet 19 mm, Flächenbelastung bis 100 kg   |
| ohne Abb. | 03.PT05     | 1435 x 253 x 114       | Formularablage aus verzinktem Stahlblech                                                  |
| ohne Abb. | 03.PT08     | 1525 x 650 x 19        | Zwischenboden aus Holz, max. Flächenbelastung 50 kg                                       |
| ohne Abb. | 03.PT12     | 200 x 100 x 100        | Monitor-Halter, VESA 75 / 100 mm                                                          |
| ohne Abb. | 03.PT509201 | 640 x 728 x 120        | Tastatur- und Mausablage, mit Gelenkarm                                                   |



#### Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte

- Formularablage, Tiefe 230 mm
- Kartonmagazin mit 6 x Haltebügel
- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau, melaminharz beschichtet 30 mm
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Zwischenboden (1145 x 650 x 19 mm)
- Stahlschublade (520 x 500 x 150 mm), Tragkraft 12,5 kg

| Art.-Nr.    | Schnittbreite / Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|----------------------------------------|
| 03.PT163001 | 1600 x 800 x 690 - 960                 |



#### Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte

- Formularablage, Tiefe 230 mm
- Kartonmagazin mit 6 x Haltebügel
- Stabiler Tisch in Stahlkonstruktion
- 300 kg Flächenbelastbarkeit
- Arbeitsplatte hellgrau, melaminharz beschichtet 30 mm
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Schneidvorrichtung in silbergrau RAL 9007 mit Messerkassetten für Papier und Folien, Schnittbreite 100 cm, Achssatz mit Konen und Lagerschalen

| Art.-Nr.    | Schnittbreite / Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|----------------------------------------|
| 03.PT163002 | 1600 x 800 x 690 - 960                 |



Kurbelverstellung



Elektrische Höhenverstellung



### Pack- und Arbeitstisch 1600 / 2000

- Stabile Stahlkonstruktion, Unterzüge und Füße aus Vierkantrohr
- Zum Transport einklappbar, serienmäßig höhenverstellbar von 690-960 mm, Tischplatte 30 mm melaminharzbeschichtet
- Flächenbelastung max. 300 kg
- Stahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
- Weitere Ausführungen mit Waage und EDV-Schnittstelle lieferbar

| POS | Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung                   |
|-----|-------------|------------------------|------------------------------|
| 1   | 03.PT163000 | 1600 x 800 x 690-960   | Klemmfeststellung            |
|     | 03.PT203000 | 2000 x 920 x 690-960   | Klemmfeststellung            |
|     | 03.PT163500 | 1600 x 800 x 710-960   | Kurbelverstellung            |
|     | 03.PT203500 | 2000 x 920 x 710-960   | Kurbelverstellung            |
|     | 03.PT163800 | 1600 x 800 x 710-960   | Elektrische Höhenverstellung |
|     | 03.PT203800 | 2000 x 920 x 710-960   | Elektrische Höhenverstellung |

### Zubehör für Tischbreite 1600 mm

| POS | Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung                                                                                                                  |
|-----|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 03.PT166000 | 1600 x 40 x 40         | Rückwandbord aus Vierkantrohr 40 x 40 mm                                                                                      |
| 4   | 03.PT1653   | 1015 x 600 x 400       | Anbaumagazin, Fachteiler: 3 x kleine Bügel, 3 x große Bügel, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg               |
|     | 03.PT1653D  | 1015 x 600 x 400       | Anbaumagazin ohne Fachteiler u.a. zur Montage des Druckerauszugs, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg          |
| 5   | 03.PT207004 | 661 x 51 x 54          | Arbeitsplatzbeleuchtung, LED mit Dimmfunktion, drehbar, 21 W, 903 LUX                                                         |
|     | 03.PT207002 | 1145 x 515 x 40        | Halter für Befestigung der Arbeitsplatzleuchte, zur Montage unter Anbaumagazin                                                |
| 6   | 03.PT160900 | 1135 x 650 x 19        | Zwischenboden, Flächenbelastung max. 50 kg                                                                                    |
| 7   | 03.PT704700 | 1045 x 450 x 60        | Schräglage aus Stahlblech, flexible Klemmmontage, Neigung stufenlos verstellbar, mit Rutschkante, Flächenbelastung max. 50 kg |
| 9   | 03.PT704740 | 1046 x 400             | Ablagebord 30 mm melaminharzbeschichtete Holzplatte, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg                       |

### Zubehör für Tischbreite 2000 mm

| POS | Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung                                                                                                                  |
|-----|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 03.PT206000 | 2000 x 40 x 40         | Rückwandbord aus Vierkantrohr 40 x 40 mm                                                                                      |
| 4   | 03.PT2053   | 1600 x 600 x 400       | Anbaumagazin, Fachteiler: 5 x kleine Bügel, 4 x große Bügel, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg               |
|     | 03.PT2053D  | 1600 x 600 x 400       | Anbaumagazin ohne Fachteiler u.a. zur Montage des Druckerauszugs, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg          |
| 5   | 03.PT207003 | 976 x 51 x 54          | Arbeitsplatzbeleuchtung, LED mit Dimmfunktion, drehbar, 32 W, 1409 LUX                                                        |
|     | 03.PT207001 | 1730 x 515 x 40        | Halter für Befestigung der Arbeitsplatzleuchte, zur Montage unter Anbaumagazin                                                |
| 6   | 03.PT200900 | 1720 x 770 x 19        | Zwischenboden, Flächenbelastung max. 50 kg                                                                                    |
| 7   | 03.PT704800 | 1630 x 450 x 60        | Schräglage aus Stahlblech, flexible Klemmmontage, Neigung stufenlos verstellbar, mit Rutschkante, Flächenbelastung max. 50 kg |
| 9   | 03.PT704750 | 1600 x 400             | Ablagebord 30 mm melaminharzbeschichtete Holzplatte, flexible Klemmmontage, Flächenbelastung max. 50 kg                       |

Die Befestigungsholme oder das Anbaugestell sind die Grundlage für alle Zubehörteile über dem Tisch.  
Bitte beachten Sie das passende Zubehör für die Tischbreiten 1600 und 2000 mm.



Zubehör für Tischbreite 1600 und 2000 mm

| POS | Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H)  | Beschreibung                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | 03.PT2062   | 1170                    | Befestigungsholme, kurze Ausführung, über Tisch 485 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT163000 und 03.PT203000                                   |
| 3   | 03.PT2064   | 1770                    | Befestigungsholme, lange Ausführung, über Tisch 1085 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT163000 und 03.PT203000                                  |
| 3   | 03.PT2065   | 1170                    | Befestigungsholme, kurze Ausführung, über Tisch 485 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT16350, 03.PT203500, 03.PT163800 und 03.PT203800          |
| 3   | 03.PT2066   | 1770                    | Befestigungsholme, lange Ausführung, über Tisch 1085 mm mit Schraubbefestigung an Tischbeinen, VE = 2 Stück, für Tisch 03.PT16350, 03.PT203500, 03.PT163800 und 03.PT203800         |
| 8   | 03.PT2082   | 440 x 520 x 90          | Universalablage für Monitor, Klebestreifengeber etc., Klemm-Montage an den Holmen, Flächenbelastung max. 25 kg                                                                      |
| 10  | 03.PT205350 | 375 x 658 x 100         | Druckerauszug zur Montage auf Artikel Anbaumagazin                                                                                                                                  |
| 11  | 03.PT200600 | 520 x 500 x 150         | Stahlschublade verschließbar, rechts und/oder links unter Tisch einsetzbar, Kunststoff-Gleitführung, mit Sicherung gegen Herausrutschen, Tragkraft 35 kg, Innenmaß: 460 x 495 x 120 |
| 12  | 03.PT228100 | 100-242 x 150 x 320-545 | PC-Halterung zur Montage unter dem Packtisch, inkl. Befestigungsschrauben und Bohrschablone                                                                                         |
|     | 03.PT228101 | 130 x 240 x 120         | Holmbefestigung für PC-Halterung                                                                                                                                                    |
| 13  | 03.PT509001 | 51 x 51 x 445           | Tragsäule mit Klemmbefestigung zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung, Klemmbereich 14-40 mm                          |
|     | 03.PT509002 | 51 x 51 x 445           | Tragsäule mit Klemmbefestigung zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung, Klemmbereich 5-65 mm                           |
|     | 03.PT509006 | 51 x 51 x 845           | Tragsäule mit Klemmbefestigung zur Befestigung eines TFT Gelenkarmes und einer Tastaturablage, Aluminiumprofil mit Klemmbefestigung, Klemmbereich 5-65 mm                           |
| 14  | 03.PT509201 | 640 x 728 x 120         | Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm zur flexiblen Befestigung an der Tragsäule oder Adapter, Ablagefläche: 640 x 172mm, Tragkraft 10 kg                                          |
| 15  | 03.PT20     | 535 x 600 x 785         | Schrankeinheit mit 1 x Tür, 1 x Schublade                                                                                                                                           |
| 16  | 03.509204   | 47 x 67 x 200           | Adapter für Gelenkarm und Tragschlitten                                                                                                                                             |





## Packtisch Basic

- Stabile Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
- Oben vorne 4-Kant Rohr Unterzug
- Oben hinten Versteifungsblech zur Stabilisierung
- Arbeitsplatte wahlweise:  
Buche-Multiplex mehrschichtverleimt, geölt oder  
MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag, 4-seitig, ABS-Kanten 40 mm
- Werkbank-Nivelierung bei Bodenunebenheiten
- Tragkraft 300 kg
- Lieferung montiert



### Grundtisch 750 mm tief

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Arbeitsplatte     |
|-----------|------------------------|-------------------|
| PT1575BU  | 1500 x 750 x 859       | Buche-Multiplex   |
| PT2075BU  | 2000 x 750 x 859       | Buche-Multiplex   |
| PT1575HPL | 1500 x 750 x 859       | MDF mit HPL-Belag |
| PT2075HPL | 2000 x 750 x 859       | MDF mit HPL-Belag |

### Grundtisch 900 mm tief

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Arbeitsplatte     |
|-----------|------------------------|-------------------|
| PT1590BU  | 1500 x 900 x 859       | Buche-Multiplex   |
| PT2090BU  | 2000 x 900 x 859       | Buche-Multiplex   |
| PT1590HPL | 1500 x 900 x 859       | MDF mit HPL-Belag |
| PT2090HPL | 2000 x 900 x 859       | MDF mit HPL-Belag |

### Höhenverstellung

- Höhenverstellung im Raster von 25 mm
- Komplett für 4 Füße

| Art.-Nr. | Ausführung                 |
|----------|----------------------------|
| 03.15.95 | Höhenverstellung um 325 mm |



- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Fuß aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte wahlweise:  
Buche-Multiplex mehrschichtverleimt, geölt oder  
MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag, 4-seitig, ABS-Kanten 40 mm
- Hubgeschwindigkeit 12 mm/s
- 4 verschiedene Arten von Höhenverstellungen:  
Klemmfeststellung 200 kg Tragkraft  
Kurbelverstellung 200 kg Tragkraft  
Elektrische HV mit 1 Motor 180 kg Tragkraft  
Elektrische HV mit 2 Motoren 300 kg Tragkraft
- Lieferung unmontiert

**Grundtisch 750 mm tief**

- Maße in mm (B x T x H): 1500 x 750 x 710-1055 mm

| Art.-Nr.    | Höhenverstellung       | Arbeitsplatte     |
|-------------|------------------------|-------------------|
| PT4150KL75B | Klemmfeststellung      | Buche-Multiplex   |
| PT4150KU75B | Kurbelverstellung      | Buche-Multiplex   |
| PT4150E175B | Elektrisch   1 Motor   | Buche-Multiplex   |
| PT4150E275B | Elektrisch   2 Motoren | Buche-Multiplex   |
| PT4150KL75H | Klemmfeststellung      | MDF mit HPL-Belag |
| PT4150KU75H | Kurbelverstellung      | MDF mit HPL-Belag |
| PT4150E175H | Elektrisch   1 Motor   | MDF mit HPL-Belag |
| PT4150E275H | Elektrisch   2 Motoren | MDF mit HPL-Belag |

**Grundtisch 750 mm tief**

- Maße in mm (B x T x H): 2000 x 750 x 710-1055 mm

| Art.-Nr.    | Höhenverstellung       | Arbeitsplatte     |
|-------------|------------------------|-------------------|
| PT4200KL75B | Klemmfeststellung      | Buche-Multiplex   |
| PT4200KU75B | Kurbelverstellung      | Buche-Multiplex   |
| PT4200E175B | Elektrisch   1 Motor   | Buche-Multiplex   |
| PT4200E275B | Elektrisch   2 Motoren | Buche-Multiplex   |
| PT4200KL75H | Klemmfeststellung      | MDF mit HPL-Belag |
| PT4200KU75H | Kurbelverstellung      | MDF mit HPL-Belag |
| PT4200E175H | Elektrisch   1 Motor   | MDF mit HPL-Belag |
| PT4200E275H | Elektrisch   2 Motoren | MDF mit HPL-Belag |

**Grundtisch 900 mm tief**

- Maße in mm (B x T x H): 1500 x 900 x 710-1055 mm

| Art.-Nr.    | Höhenverstellung       | Arbeitsplatte     |
|-------------|------------------------|-------------------|
| PT4150KL90H | Klemmfeststellung      | MDF mit HPL-Belag |
| PT4150KU90H | Kurbelverstellung      | MDF mit HPL-Belag |
| PT4150E190H | Elektrisch   1 Motor   | MDF mit HPL-Belag |
| PT4150E290H | Elektrisch   2 Motoren | MDF mit HPL-Belag |
| PT4150KL90B | Klemmfeststellung      | Buche-Multiplex   |
| PT4150KU90B | Kurbelverstellung      | Buche-Multiplex   |
| PT4150E190B | Elektrisch   1 Motor   | Buche-Multiplex   |
| PT4150E290B | Elektrisch   2 Motoren | Buche-Multiplex   |

**Grundtisch 900 mm tief**

- Maße in mm (B x T x H): 2000 x 900 x 710-1055 mm

| Art.-Nr.    | Höhenverstellung       | Arbeitsplatte     |
|-------------|------------------------|-------------------|
| PT4200KL90H | Klemmfeststellung      | MDF mit HPL-Belag |
| PT4200KU90H | Kurbelverstellung      | MDF mit HPL-Belag |
| PT4200E190H | Elektrisch   1 Motor   | MDF mit HPL-Belag |
| PT4200E290H | Elektrisch   2 Motoren | MDF mit HPL-Belag |
| PT4200KL90B | Klemmfeststellung      | Buche-Multiplex   |
| PT4200KU90B | Kurbelverstellung      | Buche-Multiplex   |
| PT4200E190B | Elektrisch   1 Motor   | Buche-Multiplex   |
| PT4200E290B | Elektrisch   2 Motoren | Buche-Multiplex   |



## Zusammenstellung für Packtisch Basic, Breite 2000 mm

| POS | Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung                                                                                        |
|-----|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | PT2075BU       | 2000 x 750 x 859       | Packtisch Basic, 750 mm tief, Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm                                   |
| 2   | 03.935.125.240 | H 1250                 | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, links                                                                  |
|     | 03.935.125.140 | H 1250                 | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, rechts                                                                 |
| 3   | 03.935.TR10L   | 1000                   | Traverse Bildschirmhalter, links, 1000 mm                                                           |
| 4   | 03MONHAL       | 125 x 125 x 121        | Monitorhalterung, wird an der Traverse befestigt                                                    |
| 5   | 03.910.320     | 1000 x 320 x 20        | Fachboden neigbar 0,10 und 20°                                                                      |
| 6   | 03.910.220     | 1000 x 220 x 20        | Fachboden neigbar 0,10 und 20°                                                                      |
| 7   | PT10ROHAMW     | 1000 x 32              | Rollhalter inkl. Achse für Multiwand, ohne Papierrolle                                              |
| 8   | PTTAAUFB320    | 598 x 300 x 95         | Tastaturauszug unter Fachboden, für 320 mm tiefen Fachboden                                         |
| 9   | 07.89.06       | 250 x 550 x 500        | PC-Halter H, zur Befestigung unter der Arbeitsplatte, die Breite ist einstellbar                    |
| 10  | PTFBXXXXXMLL50 | 900 x 650 x 100/515    | Kartonagenwagen mit Haltebügel, 4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 50 mm, Tragkraft 120 kg, nachrüstbar |

**Tragsäulenprofil 30 x 60 mm**

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Für geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt
- Linke Säule wird auch als mittlere Säule verwendet



| Art.-Nr.       | Maße in mm  |
|----------------|-------------|
| 03.935.650.240 | 650 links   |
| 03.935.650.140 | 650 rechts  |
| 03.935.950.240 | 950 links   |
| 03.935.950.140 | 950 rechts  |
| 03.935.125.240 | 1250 links  |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts |

**Fachboden Standardtiefe 220 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.910.220 | 1000 x 220 x 20        | 914 x 218             |
| 03.915.220 | 1500 x 220 x 20        | 1414 x 218            |
| 03.920.220 | 2000 x 220 x 20        | 1864 x 218            |

**Fachboden Standardtiefe 320 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.910.320 | 1000 x 320 x 20        | 914 x 318             |
| 03.915.320 | 1500 x 320 x 20        | 1414 x 318            |
| 03.920.320 | 2000 x 320 x 20        | 1864 x 318            |

**Fachboden Standardtiefe 420 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.910.420 | 1000 x 420 x 20        | 914 x 418             |
| 03.915.420 | 1500 x 420 x 20        | 1414 x 418            |
| 03.920.420 | 2000 x 420 x 20        | 1864 x 418            |

**Tastaturauszug unter Fachboden**

- Für 320 und 420 mm tiefen Fachboden

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| PTTAAUFB320 | 598 x 300 x 95     |

**Rollenhalter inkl. Achse Ø 32 mm für Multiwand**

| Art.-Nr.   | Breite in mm |
|------------|--------------|
| PT10ROHAMW | 1000         |
| PT15ROHAMW | 1500         |

**Traverse für Bildschirmhalter**

| Art.-Nr.      | Ausführung      |
|---------------|-----------------|
| 03.935.TR10L  | links, 1000 mm  |
| 03.935.TR100  | rechts, 1000 mm |
| 03.935.TR150  | 1500 mm         |
| 03.935.TR200D | 2000 mm         |

**Monitorhalterung zusätzlich**

- Wird an der Traverse befestigt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 03MONHAL | 125 x 121 x 125    |



## Zusammenstellung für Packtisch Basic, Breite 1500 mm

| POS | Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung                                                      |
|-----|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | PT1575BU       | 1500 x 750 x 859       | Packtisch Basic, 750 mm tief, Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm |
| 2   | 03.935.125.240 | H 1250                 | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, links                                |
|     | 03.935.125.140 | H 1250                 | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, rechts                               |
| 3   | 03.915.320     | 1500 x 320 x 20        | Fachboden Standard, Fachbodentiefe 320 mm                         |
| 4   | 03.915.420G    | 1500 x 420             | Fachboden gelocht zum Einhängen zwischen den Tragsäulen           |
| 5   | 03.PT2956      | H 250 mm               | Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden                            |
|     | 03.PT2957      | H 450 mm               | Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden                            |
| 6   | PT15ETHAMW     | 1500                   | Etikettenhalter Multiwand                                         |
| 7   | 03.2018-02D    | 1383 x 735 x 40        | Stahl-Fachboden ganze Tiefe, inklusive zwei zusätzlichen Streben  |



**Tragsäulenprofil 30 x 60 mm**

- Verstärkt durch U-Profilrohr
- Für geringere Plattenstärken auf Anfrage
- Für die Montage auf 2 m-Arbeitsflächen werden 3 Tragsäulen benötigt
- Linke Säule wird auch als mittlere Säule verwendet



| Art.-Nr.       | Maße in mm  |
|----------------|-------------|
| 03.935.650.240 | 650 links   |
| 03.935.650.140 | 650 rechts  |
| 03.935.950.240 | 950 links   |
| 03.935.950.140 | 950 rechts  |
| 03.935.125.240 | 1250 links  |
| 03.935.125.140 | 1250 rechts |

**Fachboden gelocht zum Einhängen zwischen den Tragsäulen**

- Für die Verwendung von Haltebügel
- Verstellbar in Neigung und Höhe
- Neigung 0°, 10° und 20°, inkl. Abrollrand
- Inklusive Halterung

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T) |
|-------------|--------------------|
| 03.910.420G | 1000 x 420         |
| 03.915.420G | 1500 x 420         |
| 03.920.420G | 2000 x 420         |

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T) |
|-------------|--------------------|
| 03.910.620G | 1000 x 600         |
| 03.915.620G | 1500 x 600         |
| 03.920.620G | 2000 x 600         |

**Etikettenuntensilo für Multiwand**

| Art.-Nr.   | Breite in mm |
|------------|--------------|
| PT10ETHAMW | 1000         |
| PT15ETHAMW | 1500         |

**Fachboden Standardtiefe 220 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.910.220 | 1000 x 220 x 20        | 914 x 218             |
| 03.915.220 | 1500 x 220 x 20        | 1414 x 218            |
| 03.920.220 | 2000 x 220 x 20        | 1864 x 218            |

**Fachboden Standardtiefe 320 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.910.320 | 1000 x 320 x 20        | 914 x 318             |
| 03.915.320 | 1500 x 320 x 20        | 1414 x 318            |
| 03.920.320 | 2000 x 320 x 20        | 1864 x 318            |

**Fachboden Standardtiefe 420 mm**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) | Nutzmaß in mm (B x T) |
|------------|------------------------|-----------------------|
| 03.910.420 | 1000 x 420 x 20        | 914 x 418             |
| 03.915.420 | 1500 x 420 x 20        | 1414 x 418            |
| 03.920.420 | 2000 x 420 x 20        | 1864 x 418            |

**Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden**

| Art.-Nr.  | Höhe in mm |
|-----------|------------|
| 03.PT2956 | 250        |
| 03.PT2957 | 450        |

**Haltebügel für 600 mm tiefen Fachboden**


| Art.-Nr.  | Höhe in mm |
|-----------|------------|
| 03.PT2954 | 250        |
| 03.PT2955 | 450        |

**Scannerhalter**

- Maximale Einstellungsfreiheit
- Passend für handelsübliche Industriescanner
- Öffnung: 90 x 54 mm
- Scanneraufnahme (BxHxT): 89 x 55 x 125 mm
- Lamellen: 18 Stück, 15 mm Breite
- Gehäuse: Massives Kunststoffgehäuse, Stahlhalterung
- Lieferung ohne Scanner




| Art.-Nr.     |
|--------------|
| PTSCHA100548 |

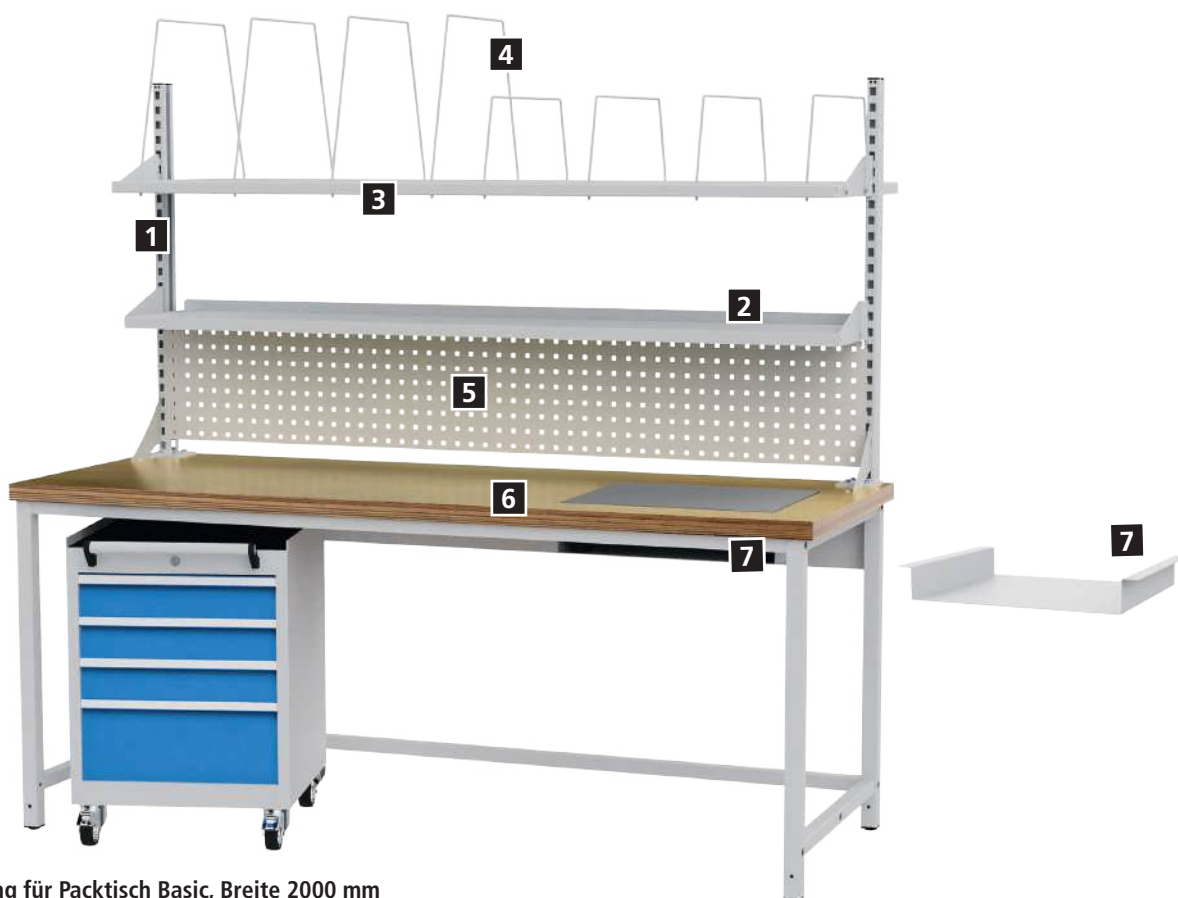

**Zusammenstellung für Packtisch Basic, Breite 2000 mm**

| POS | Art.-Nr.       | Maße in mm (B x T x H) | Beschreibung                                                                                                            |
|-----|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 03.935.950.240 | H 950                  | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, links                                                                                      |
|     | 03.935.950.140 | H 950                  | Tragsäulenprofil 30 x 60 mm, rechts                                                                                     |
| 2   | 03.920.320     | 2000 x 320 x 20        | Fachboden Standard                                                                                                      |
| 3   | 03.920.620G    | 2000 x 600             | Fachboden gelocht zum Einhängen zwischen den Tragsäulen                                                                 |
| 4   | 03.PT2956      | H 250 mm               | Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden                                                                                  |
|     | 03.PT2957      | H 450 mm               | Haltebügel für 420 mm tiefen Fachboden                                                                                  |
| 5   | 03.983.105     | 2000 x 20 x 302        | Lochwand                                                                                                                |
| 6   | 03.PTWAAUSS    | 2000 x 750 x 40        | Arbeitsplatte mit Ausschnitt für Waage, Bitte geben Sie die Grundfläche der Waage an.                                   |
| 7   | 03.PTWAHA      |                        | Waagenhalterung U-förmig zur Befestigung unter der Platte<br>Bitte geben Sie die Grundfläche und die Höhe der Waage an. |

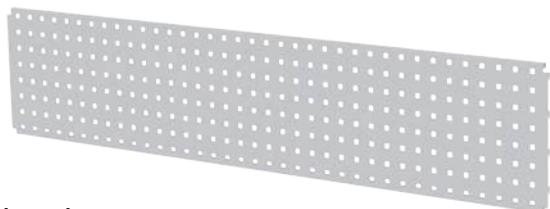

### Lochwand

- 2000 mm Lochwände können nur bei Aufbauten ohne Obergestell angebracht werden, ansonsten werden 2 x 1000 mm benötigt
- Stahlplatte, quadratisch gelocht, 10 x 10 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 03.983.101 | 700 x 20 x 302         |
| 03.983.103 | 1500 x 20 x 302        |
| 03.983.105 | 2000 x 20 x 302        |

### Tablet Wand-Halterung mit Schwenkarm

- Universell und flexibel einsetzbar
- Optimaler Sehabstand durch individuelle Tablet-Bildschirmpositionierung
- Neigebereich Halter: -6° bis +46°; drehbar: 180°
- Farbe: metallic silber

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) | Anwendung   Befestigung |
|-----------|------------------------|-------------------------|
| 07.8934LW | 95 x 225 x 170         | Lochplatte              |
| 07.8934TR |                        | Tragsäule               |

**Zubehörsatz für Arbeitsplatzleuchten schwenkbar**

- 1 Paar, 2 Stück

| Art.-Nr.   | Höhe in mm | Verwendung                  |
|------------|------------|-----------------------------|
| 4016221000 | 80         | APL premium (Seite 303-306) |
| 4016137000 | 80         | APL universal (Seite 302)   |

**Energieeinheit mit 2x Schuko-Steckdose und 1x Netzwerk**

- Zur Befestigung unter der Arbeitsplatte oder an der Tragsäule

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| PTEK375  | 375 x 60 x 130     |

**Schwenkarmhalter Standard | Tragsäule**

- Zur seitlichen Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme der Schwenkarme

| Art.-Nr. | Ausführung                        |
|----------|-----------------------------------|
| 07.98.02 | Für den Schwenkarm 40 x 40 x 2 mm |

**Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummi**

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.11 | 420 x 300 x 20         |

**Schwenkarm mit Monitorhalterung**

- VESA 75 / 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.07 | 700 x 370 x 320        |

**Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturhalterung schräg**

- VESA 75 / 100 mm
- Ablageboden aus Stahlblech gekantet

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 07.98.15 | 700 x 370 x 320        |

**Flachbildschirmhalterung für Lochwand**

- Verschraubbar nach VESA Norm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.45.21 | 160 x 30 x 210     |

**Monitorhalterung schwenkbar, zur Befestigung auf der Flachbildschirmhalterung**

- Verschraubbar nach VESA Norm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.45.22 | 125 x 75 x 125     |



### Achssatz

- Inkl. zusätzlichen Strebe und Achsrohr Ø 32 mm
- Nachrüstbar
- Für Packtisch basic und Komfort verwendbar

| Art.-Nr.   | Breite in mm |
|------------|--------------|
| 03.PTACS15 | 1500         |
| 03.PTACS20 | 2000         |

### Unterhängeschränke

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 % - Tragkraft 50 kg
- Kugelführungen



- 1 x Schublade 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 53.150   | 531 x 500 x 215    |
| 38.150   | 381 x 500 x 215    |



- 3 x Schublade 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 53.300   | 531 x 500 x 365    |
| 38.300   | 381 x 500 x 365    |



- 2 x Schublade 200 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 44.011   | 531 x 500 x 465    |
| 38.011   | 381 x 500 x 465    |



- 1 x Flügeltüre 350 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 44.001   | 531 x 500 x 465    |



### Hängeblock-Aufnahme für Basic

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Buche-Multiplex
- Verpackungseinheit: 2 Stück

| Art.-Nr.   |
|------------|
| 03.5340.35 |



### Hängeblock-Aufnahme für Komfort

- Zwingend zur Montage der Hängeschränke erforderlich
- Verpackungseinheit: 2 Stück

| Art.-Nr.   | Tischtiefe in mm |
|------------|------------------|
| 4XXXXX75TR | 750              |
| 4XXXXX90TR | 900              |

- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Fuß aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- Arbeitsplatte wahlweise:  
Buche-Multiplex mehrschichtverleimt, geölt oder

**Beistelltisch höhenverstellbar**

- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)   |
|------------|----------------------|
| 4075KL75GB | 750 x 750 x 710-1055 |
| 4075KL90GB | 750 x 900 x 710-1055 |

- MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag, 4-seitig, ABS-Kanten 40 mm
- Klemmfeststellung 200 kg Tragkraft
- Lieferung unmontiert


**Beistelltisch höhenverstellbar**

- Arbeitsplatte MDF mit HPL-Belag 40 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)   |
|------------|----------------------|
| 4075KL75GH | 750 x 750 x 710-1055 |
| 4075KL90GH | 750 x 900 x 710-1055 |

**Mobilzusatz workergo 4-Fuß - Expanderrollen Ø 100 mm**

| Art.-Nr.     | Beschreibung                                 |
|--------------|----------------------------------------------|
| 4XXXXXMBL100 | 2 x Bockrolle, 2 x Lenkrolle mit Feststeller |
| 4XXXXXMLL100 | 4 Lenkrollen, 2 mit Feststeller              |

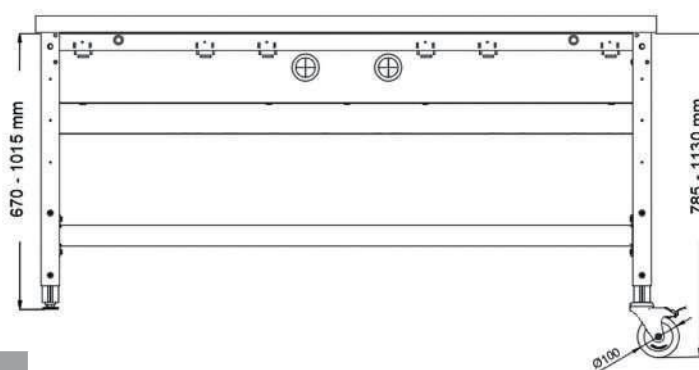**Rollcontainer**

- 3 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- Schubladen-Vollauszug 100 %, Tragkraft je Schublade 50 kg
- Inkl. Abrollrand und Riffelgummi
- 4 x Lenkrolle Ø 80 mm mit 2 x mit Feststeller

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 46.021BR80 | 530 x 500 x 745        |

**Rollcontainer**

- 4 x Schublade
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Zentralverriegelung über Zylinderschloss
- Schubladen-Vollauszug 100 %, Tragkraft je Schublade 50 kg
- Inkl. Abrollrand und Riffelgummi
- 4 x Lenkrolle Ø 80 mm mit 2 x mit Feststeller

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 46.220BR80 | 530 x 500 x 745        |





## Schneidständer

- Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolie etc.
- Leicht auswechselbare Messerkassette
- Rundmesser für Papier, Wellpappe etc.
- Die Messerkassetten lassen sich mit einem Handgriff und ohne Werkzeug ganz einfach auswechseln für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien



### Abrollbock, fahrbar

- Max. Gewicht pro Rolle 200 kg
- Max. Rollen-Ø 500 mm

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm |
|----------|-----------------------------|
| 07.23107 | 750 / 1000 x 600 x 400      |
| 07.23110 | 1000 / 1250 x 600 x 400     |
| 07.23112 | 1250 / 1500 x 600 x 400     |



### Doppel-Schneidständer waagrecht

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- Max. Rollen-Ø je 800 mm
- Max. ges. 130 kg

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm |
|----------|-----------------------------|
| 07.26407 | 1120 x 850 x 1665           |
| 07.26410 | 1370 x 850 x 1665           |
| 07.26412 | 1620 x 850 x 1665           |
| 07.26416 | 1920 x 850 x 1665           |



### Anbau-Schneidvorrichtung

- Klemmbereich bis 70 mm

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm |
|----------|-----------------------------|
| 07.55107 | 750 / 1020 x 250 x 1280     |
| 07.55110 | 1000 / 1270 x 250 x 1280    |
| 07.55112 | 1250 / 1533 x 250 x 1280    |



### Schneidständer waagrecht

- Austrittshöhe stufenlos einstellbar
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. 100 kg

| Art.-Nr.  | Schnittbreite x T x H in mm |
|-----------|-----------------------------|
| 07.26207N | 750 / 1120 x 850 x 1165     |
| 07.26210N | 1000 / 1370 x 850 x 1165    |
| 07.26212N | 1250 / 1620 x 850 x 1165    |
| 07.26216N | 1600 / 1970 x 850 x 1165    |
| 07.26218N | 1800 / 2170 x 850 x 1165    |



### Tisch-Schneidgerät

- Max. Rollen-Ø 250 mm
- Max. 80 kg

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm |
|----------|-----------------------------|
| 07.25607 | 750 / 1000 x 341 x 340      |
| 07.25610 | 1000 / 1250 x 341 x 340     |
| 07.25612 | 1250 / 1500 x 341 x 340     |
| 07.25716 | 1600 / 1850 x 341 x 340     |



### Schneidständer senkrecht

- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. 200 kg

| Art.-Nr. | Schnittbreite x T x H in mm |
|----------|-----------------------------|
| 07.35110 | 1000 / 800 x 880 x 1295     |
| 07.35112 | 1250 / 800 x 880 x 1545     |
| 07.35116 | 1600 / 800 x 880 x 1895     |
| 07.35118 | 1800 / 800 x 880 x 2095     |
| 07.35120 | 2000 / 800 x 880 x 2295     |

**Tischwaage als 2-Bereichswaage, eichfähig**

- Wägeplattform aus Edelstahl, Unterbau gepulvert
- Zuverlässige, äußerst präzise Industriewaage
- Inkl. Auswertegerät 82B1, Verwendbar als Tisch- und Wandgerät
- 1 x serielle Schnittstelle RS-232 on board
- Integriertes Netzteil für 230 V
- Netzstecker mit 2 m Kabel
- DMS-Wägezelle aus eloxierter Aluminiumlegierung (IP66)
- 2 m Messkabel (Festanschluss)
- Wägebereich bis 60 kg / 10 g bis 30 kg, ab 30 kg / 20 g



| Art.-Nr.   | Wägeplattform in mm | Wägebereich in kg | Zifferschritt in g |
|------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 03.WA833B1 | 500 x 400           | 60                | 10 / 20            |

**NEU****Konformitätsbewertung (HKB) für Waagen bis 60 kg**

| Art.-Nr.    |
|-------------|
| 03.WA114223 |

**Schnittstellenkabel 2,4 m**

- 1 x serielle Schnittstelle RS-232 on bord

| Art.-Nr.       |
|----------------|
| 03.WARS2320404 |

**Zählwaage 30 kg/1 g, nicht eichfähig**

- Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Wägeplattform aus Edelstahl
- 3 x LCD-Anzeigen, Ziffernhöhe 14 mm mit blauer Hinterleuchtung, Folientastatur mit Druckpunktasten, Ziffernblock und akustischer Rückmeldung
- Wägefunktionen: Trieren, Zählen, Summieren, Sollgewichtskontrolle
- Serielle Schnittstelle RS-232 als Sub-D Buchse für Druckeranschluss außerdem akustisch-optisches Signal
- Optimierung der Zählgenauigkeit
- 200 Speicher für Referenzgewicht
- Akkubetrieb
- Steckernetzgerät mit 1,5 m Kabel
- Einschl. Klarsicht-Schutzhaube
- Zum Zählen von Teilen ab 0,8 g



| Art.-Nr.    | Wägeplattform in mm | Wägebereich in kg | Zifferschritt in g |
|-------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 03.WA200927 | 280 x 220           | 30                | 1                  |



work  alu<sup>®</sup>




PRODUKTKATALOG



## Allgemeine Eigenschaften und Vorteile von Aluminiumprofilen\*

- Modular, ein Stecksystem für alle Anforderungen
- Kein Bohren. Die Profile werden bereits zugeschnitten und Ihnen zur einfachen Selbstmontage bereitgestellt
- Nicht magnetisch bzw. magnetisierbar
- Die Oberfläche des Aluminiumprofils ist eloxiert und somit nicht elektrisch leitend. Sie dient als elektrische Isolation.
- Bei richtiger Kontaktierung ist das Aluminiumprofil gut elektrisch leitfähig. Die Kontaktierung erfolgt über die Stirnseite des Profils an welcher keine Eloxalschicht besteht.
- Sehr leicht durch seine geringe Dichte 2,71 g/cm<sup>3</sup>, dies entspricht etwa einem Drittel des Gewichts von Stahl
- Hoch Korrosionsbeständig
- Hygienisch, einfach zu reinigen

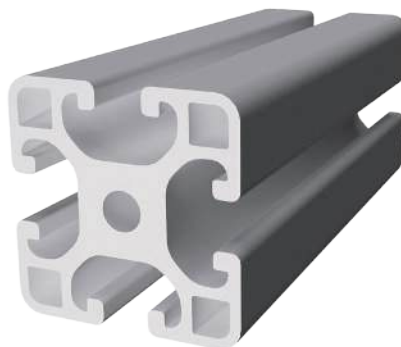



## Eigenschaften und Vorteile der workalu<sup>®</sup> Produktserie

- Hohe Kombinationsvielfalt durch das Baukastensystem
- Schnelle und einfache Kombinationsmöglichkeiten aller Tischvarianten und Zubehörteile
- Schnelle und einfache Profilverschiebung durch Eckverbindungen, doppelseitige Gestelle und Anbaumodule
- Umfangreiches Zubehör, aktuelle Zubehörteile sind mit neuer workalu<sup>®</sup> -Serie kombinierbar
- Längs zum Profil in Nut variabel und stufenlos verschiebbar

\*im Folgenden auch Aluprofil genannt

## Funktionsweise:

**1** Die Hülen inklusive Schrauben werden mit einer Bohrmaschine in die Profalnuten geschraubt und die Nutensteine in die dazugehörige, zu verschraubende Profalnut des anderen Profils geschoben. **2** Danach werden die Schrauben in den Nutenstein geschraubt und festgezogen.

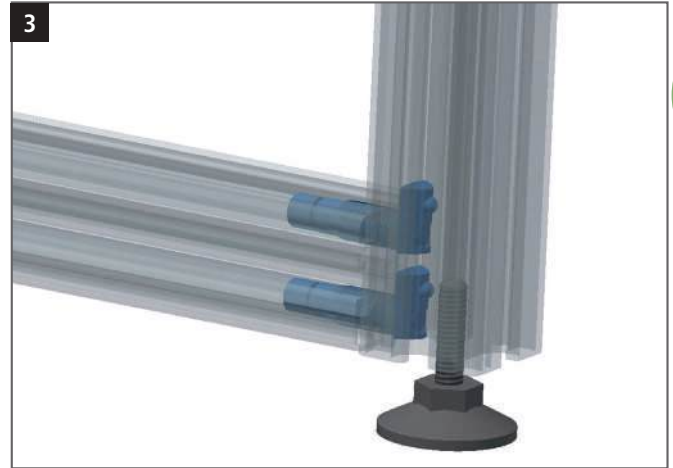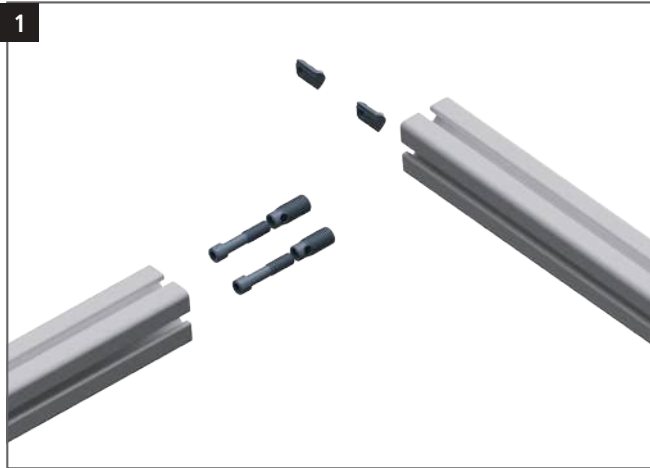

## Niveaueausgleich:

Die workalu® 4-Fuß-Tische können um 20 mm in der Höhe angepasst werden. Bodenunebenheiten können so einfach ausgeglichen werden.



## Unsere Lösung

Der workalu® hat die Eigenschaft an der Vielfältigkeit des Arbeitsplatzes zu wachsen.


Durch die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten des Aluminiumprofils sowie dem zahlreichen Zubehör kann der Arbeitsplatz jederzeit erweitert werden. Dadurch lässt sich ein optimaler Greifraum schaffen, welcher unter ergonomischem Aspekt essentiell ist.

### Vorteile kurz zusammengefasst:

- Montagezeiten werden reduziert
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- Modular und einfach erweiterbar
- Schlankes und zeitloses Design

Mit dem workalu® passt sich der Arbeitsplatz den Anforderungen des Menschen an und nicht umgekehrt. Er lässt sich beliebig und jederzeit variabel erweitern und verändern.

Nur durch diese Variabilität und Flexibilität können Arbeitsabläufe optimiert und gesteigert werden. Statische, nicht veränderbare Arbeitsplätze gehören der Vergangenheit an.

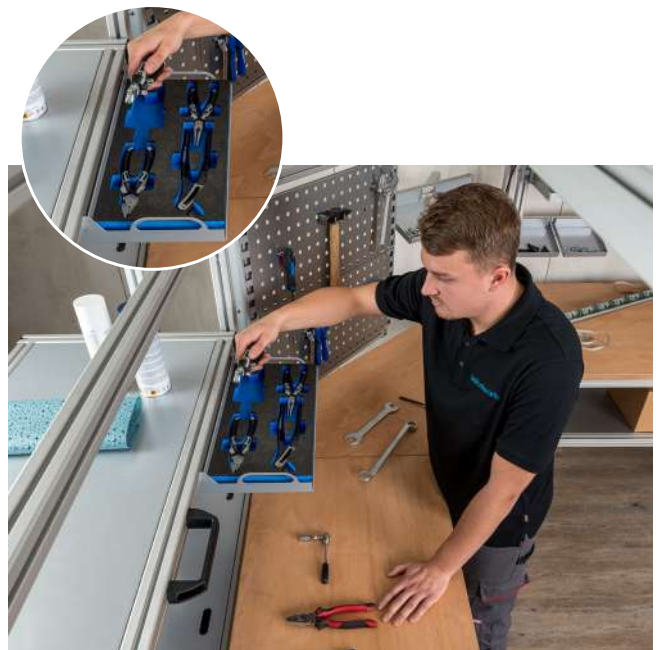





# Arbeitsplatten







Buche Multiplex Arbeitsplatte

Seite 436



Rotbuche Arbeitsplatte Massiv

Seite 438



Werkbankplattenabschluss und Rückbrett

Seite 439



MDF-Arbeitsplatten, Kunststoffplatten

Seite 440



Plattenverbinder

Seite 442



Spankernarbeitsplatte und ESD-leitfähige Platte

Seite 443

**Hinweis zu Massivholz- und Multiplexplatten**

Holz ist ein Naturmaterial und kann daher in Farbe, Struktur und Maserung variieren. Leichte Veränderungen wie minimales Schwinden oder Verziehen sind materialtypisch und kein Reklamationsgrund. Für eine optimale Nutzung sollten die Platten direkt nach dem Auspacken montiert werden, da spätere Verformungen nicht ausgeschlossen werden können.

# Arbeitsplatten

## Buche Multiplex Arbeitsplatte



### Buche Multiplex Arbeitsplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Wasserabweisend
- Verleimung nach EN 314-2

| Plattenstärke (mm) | 25         | 40         | 50         |
|--------------------|------------|------------|------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.   | Art.-Nr.   | Art.-Nr.   |
| 750 x 600          | 03.7560.25 | 03.7560.40 | 03.7560.50 |
| 1000 x 600         | 03.1060.25 | 03.1060.40 | 03.1060.50 |
| 1250 x 600         | 03.1260.25 | 03.1260.40 | 03.1260.50 |
| 1500 x 600         | 03.1560.25 | 03.1560.40 | 03.1560.50 |
| 1750 x 600         | 03.1760.25 | 03.1760.40 | 03.1760.50 |
| 2000 x 600         | 03.2060.25 | 03.2060.40 | 03.2060.50 |
| 2500 x 600         | 03.2560.25 | 03.2560.40 | 03.2560.50 |
| 750 x 750          | 03.7575.25 | 03.7575.40 | 03.7575.50 |
| 810 x 750          | 03.81.25   | 03.81.40   | 03.81.50   |
| 1000 x 750         | 03.10.25   | 03.10.40   | 03.10.50   |
| 1250 x 750         | 03.125.25  | 03.125.40  | 03.125.50  |
| 1500 x 750         | 03.15.25   | 03.15.40   | 03.15.50   |
| 1750 x 750         | 03.1775.25 | 03.1775.40 | 03.1775.50 |
| 2000 x 750         | 03.20.25   | 03.20.40   | 03.20.50   |
| 2500 x 750         | 03.25.25   | 03.25.40   | 03.25.50   |
| 750 x 900          | 03.7590.25 | 03.7590.40 | 03.7590.50 |
| 1000 x 900         | 03.1090.25 | 03.1090.40 | 03.1090.50 |
| 1250 x 900         | 03.1290.25 | 03.1290.40 | 03.1290.50 |
| 1500 x 900         | 03.1590.25 | 03.1590.40 | 03.1590.50 |
| 1750 x 900         | 03.1790.25 | 03.1790.40 | 03.1790.50 |
| 2000 x 900         | 03.2090.25 | 03.2090.40 | 03.2090.50 |
| 2500 x 900         | 03.2590.25 | 03.2590.40 | 03.2590.50 |



**Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Abdeckung**  
**Für KFZ-Werkstätten, Lackierereien und Schweißarbeiten**

- Mit 1,5 mm verzinkter Stahlabdeckung, Als L-Profil verschraubt

| Plattenstärke (mm) | 40           | 50           |
|--------------------|--------------|--------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Art.-Nr.     |
| 810 x 750          | A03.81.40    | A03.81.50    |
| 1000 x 750         | A03.10.40    | A03.10.50    |
| 1250 x 750         | A03.125.40   | A03.125.50   |
| 1500 x 750         | A03.15.40    | A03.15.50    |
| 2000 x 750         | A03.20.40    | A03.20.50    |
| 2500 x 750         | A03.25.40    | A03.25.50    |
| 1000 x 900         | A03.1090.40  | A03.1090.50  |
| 1250 x 900         | A03.12590.40 | A03.12590.50 |
| 1500 x 900         | A03.1590.40  | A03.1590.50  |
| 2000 x 900         | A03.2090.40  | A03.2090.50  |
| 2500 x 900         | A03.2590.40  | A03.2590.50  |



**Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Abdeckung**  
**Für KFZ-Werkstätten, Lackierereien und Schweißarbeiten**

- Mit 1,5 mm Edelstahlabdeckung, Als L-Profil verschraubt

| Plattenstärke (mm) | 40          | 50          |
|--------------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 810 x 750          | AE038140    | AE038150    |
| 1000 x 750         | AE031040    | AE031050    |
| 1250 x 750         | AE0312540   | AE0312550   |
| 1500 x 750         | AE031540    | AE031550    |
| 2000 x 750         | AE032040    | AE032050    |
| 2500 x 750         | AE032540    | AE032550    |
| 1000 x 900         | AE03109040  | AE03109050  |
| 1250 x 900         | AE031259040 | AE031259050 |
| 1500 x 900         | AE03159040  | AE03159050  |
| 2000 x 900         | AE03209040  | AE03209050  |
| 2500 x 900         | AE03259040  | AE03259050  |

**Hinweis zu Massivholz- und Multiplexplatten:** Holz ist ein Naturmaterial und kann daher in Farbe, Struktur und Maserung variieren. Leichte Veränderungen wie minimales Schwinden oder Verziehen sind materialtypisch und kein Reklamationsgrund. Für eine optimale Nutzung sollten die Platten direkt nach dem Auspacken montiert werden, da spätere Verformungen nicht ausgeschlossen werden können.

# Arbeitsplatten

## Rotbuche Massiv, Arbeitsplatte mit Stahlkante

### Rotbuche Arbeitsplatte Massiv

- Riegelverleimt
- Keilgezinkt
- Leimholzplatte mit markanten Maserungen



| Plattenstärke (mm) | 40           | 50           |
|--------------------|--------------|--------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Art.-Nr.     |
| 1000 x 600         | 03.1060.40RB | 03.1060.50RB |
| 1250 x 600         | 03.1260.40RB | 03.1260.50RB |
| 1500 x 600         | 03.1560.40RB | 03.1560.50RB |
| 2000 x 600         | 03.2060.40RB | 03.2060.50RB |
| 2500 x 600         | 03.2560.40RB | 03.2560.50RB |
| 810 x 750          | 03.81.40RB   | 03.81.50RB   |
| 1000 x 750         | 03.10.40RB   | 03.10.50RB   |
| 1250 x 750         | 03.125.40RB  | 03.125.50RB  |
| 1500 x 750         | 03.15.40RB   | 03.15.50RB   |
| 2000 x 750         | 03.20.40RB   | 03.20.50RB   |
| 2500 x 750         | 03.25.40RB   | 03.25.50RB   |
| 1000 x 900         | 03.1090.40RB | 03.1090.50RB |
| 1250 x 900         | 03.1290.40RB | 03.1290.50RB |
| 1500 x 900         | 03.1590.40RB | 03.1590.50RB |
| 2000 x 900         | 03.2090.40RB | 03.2090.50RB |
| 2500 x 900         | 03.2590.40RB | 03.2590.50RB |



### Buche Multiplex - Arbeitsplatte mit Stahlkante

- Mit 1,5 mm eingelassener Stahlkante, Als L-Profil verschraubt

| Plattenstärke (mm) | 40           | 50           |
|--------------------|--------------|--------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     | Art.-Nr.     |
| 1000 x 600         | K03.1060.40  | K03.1060.50  |
| 1250 x 600         | K03.12560.40 | K03.12560.50 |
| 1500 x 600         | K03.1560.40  | K03.1560.50  |
| 2000 x 600         | K03.2060.40  | K03.2060.50  |
| 2500 x 600         | K03.2560.40  | K03.2560.50  |
| 810 x 750          | K03.81.40    | K03.81.50    |
| 1000 x 750         | K03.10.40    | K03.10.50    |
| 1250 x 750         | K03.125.40   | K03.125.50   |
| 1500 x 750         | K03.15.40    | K03.15.50    |
| 2000 x 750         | K03.20.40    | K03.20.50    |
| 2500 x 750         | K03.25.40    | K03.25.50    |
| 1000 x 900         | K03.1090.40  | K03.1090.50  |
| 1250 x 900         | K03.12590.40 | K03.12590.50 |
| 1500 x 900         | K03.1590.40  | K03.1590.50  |
| 2000 x 900         | K03.2090.40  | K03.2090.50  |
| 2500 x 900         | K03.2590.40  | K03.2590.50  |

**Werkbankplattenabschluss – 3-seitig**

- Buche Multiplex
- Höhe 120 mm
- Stärke 15 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T) |
|------------|--------------------|
| PA.7560.12 | 750 x 600          |
| PA.1060.12 | 1000 x 600         |
| PA.1260.12 | 1250 x 600         |
| PA.1560.12 | 1500 x 600         |
| PA.1760.12 | 1750 x 600         |
| PA.2060.12 | 2000 x 600         |
| PA.2560.12 | 2500 x 600         |
| PA.7575.12 | 750 x 750          |
| PA81       | 810 x 750          |
| PA.1075.12 | 1000 x 750         |
| PA.1275.12 | 1250 x 750         |
| PA150      | 1500 x 750         |
| PA.1775.12 | 1750 x 750         |
| PA200      | 2000 x 750         |
| PA250      | 2500 x 750         |
| PA.7590.12 | 750 x 900          |
| PA.1090.12 | 1000 x 900         |
| PA.1290.12 | 1250 x 900         |
| PA.1590.12 | 1500 x 900         |
| PA.1790.12 | 1750 x 900         |
| PA.2090.12 | 2000 x 900         |
| PA.2590.12 | 2500 x 900         |

**Rückbrett**

- Buche Multiplex
- Höhe 120 mm
- Stärke 15 mm

| Art.-Nr. | Maß in mm (Breite) |
|----------|--------------------|
| RPA75    | 750                |
| RPA81    | 810                |
| RPA100   | 1000               |
| RPA125   | 1250               |
| RPA150   | 1500               |
| RPA175   | 1750               |
| RPA200   | 2000               |
| RPA250   | 2500               |

**Hinweis zu Massivholz- und Multiplexplatten:** Holz ist ein Naturmaterial und kann daher in Farbe, Struktur und Maserung variieren. Leichte Veränderungen wie minimales Schwinden oder Verziehen sind materialtypisch und kein Reklamationsgrund. Für eine optimale Nutzung sollten die Platten direkt nach dem Auspacken montiert werden, da spätere Verformungen nicht ausgeschlossen werden können.



# Arbeitsplatten

## MDF-Arbeitsplatten, Kunststoffplatten



### MDF-Arbeitsplatte mit 0,7 mm HPL-Belag | Für Montage, Versand und Labor (ETERLUX)

- HPL (High Pressure Laminate), auch Resopal genannt, wirkt feuerhemmend stoß-, kratz- und abriebfest
- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Hitze- und lichtbeständig
- Fleckenunempfindlich, leicht zu reinigen und zu desinfizieren
- Lösungsmittel- und weitgehend chemikalienbeständig

| Plattenstärke (mm) | 30          | 40          | 50          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 750 x 600          | H03.7560.30 | H03.7560.40 | H03.7560.50 |
| 1000 x 600         | H03.1060.30 | H03.1060.40 | H03.1060.50 |
| 1250 x 600         | H03.1260.30 | H03.1260.40 | H03.1260.50 |
| 1500 x 600         | H03.1560.30 | H03.1560.40 | H03.1560.50 |
| 1750 x 600         | H03.1760.30 | H03.1760.40 | H03.1760.50 |
| 2000 x 600         | H03.2060.30 | H03.2060.40 | H03.2060.50 |
| 2500 x 600         | H03.2560.30 | H03.2560.40 | H03.2560.50 |
| 750 x 750          | H03.7575.30 | H03.7575.40 | H03.7575.50 |
| 810 x 750          | H03.81.30   | H03.81.40   | H03.81.50   |
| 1000 x 750         | H03.1075.30 | H03.1075.40 | H03.1075.50 |
| 1250 x 750         | H03.1275.30 | H03.125.40  | H03.125.50  |
| 1500 x 750         | H03.15.30   | H03.15.40   | H03.15.50   |
| 1750 x 750         | H03.1775.30 | H03.1775.40 | H03.1775.50 |
| 2000 x 750         | H03.20.30   | H03.20.40   | H03.20.50   |
| 2500 x 750         | H03.25.30   | H03.25.40   | H03.25.50   |
| 750 x 900          | H03.7590.30 | H03.7590.40 | H03.7590.50 |
| 1000 x 900         | H03.1090.30 | H03.1090.40 | H03.1090.50 |
| 1250 x 900         | H03.1290.30 | H03.1290.40 | H03.1290.50 |
| 1500 x 900         | H03.1590.30 | H03.1590.40 | H03.1590.50 |
| 1750 x 900         | H03.1790.30 | H03.1790.40 | H03.1790.50 |
| 2000 x 900         | H03.2090.30 | H03.2090.40 | H03.2090.50 |
| 2500 x 900         | H03.2590.30 | H03.2590.40 | H03.2590.50 |

**MDF-Arbeitsplatte mit 2,5 mm Trovidurbelag**

- Mit robustem, strapazierfähigem Kunststoffbelag 2,5 mm
- 4-seitig ABS-Umleimer
- Schwer entflammbare Oberfläche
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen
- Anwendungsbereiche: Chemische Behälter- und Anlagenbau, Elektroindustrie, Bauindustrie



| Plattenstärke (mm) | 30          | 40          | 50          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1000 x 600         | T03.1060.30 | T03.1060.40 | T03.1060.50 |
| 1250 x 600         | T03.1260.30 | T03.1260.40 | T03.1260.50 |
| 1500 x 600         | T03.1560.30 | T03.1560.40 | T03.1560.50 |
| 2000 x 600         | T03.2060.30 | T03.2060.40 | T03.2060.50 |
| 810 x 750          | T03.81.30   | T03.81.40   | T03.81.50   |
| 1000 x 750         | T03.10.30   | T03.10.40   | T03.10.50   |
| 1250 x 750         | T03.125.30  | T03.125.40  | T03.125.50  |
| 1500 x 750         | T03.15.30   | T03.15.40   | T03.15.50   |
| 2000 x 750         | T03.20.30   | T03.20.40   | T03.20.50   |
| 1000 x 900         | T03.1090.30 | T03.1090.40 | T03.1090.50 |
| 1250 x 900         | T03.1290.30 | T03.1290.40 | T03.1290.50 |
| 1500 x 900         | T03.1590.30 | T03.1590.40 | T03.1590.50 |
| 2000 x 900         | T03.2090.30 | T03.2090.40 | T03.2090.50 |

**Kunststoffplatte**

- Kunststoffplatte, gepresst, PE 500
- Oberfläche weiss
- Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
- Exzellente chemische Beständigkeit
- Hohe Schlag-, Schneid- und Kratzfestigkeit
- Schwer entflammbar
- Einsatzbereich: Montage- und Automatisierungstechnik
- Druck- und Textilindustrie, Förder- und Lagertechnik



| Plattenstärke (mm) | 20          | 25          | 30          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 750         | KUW03.15.20 | KUW03.15.25 | KUW03.15.30 |
| 2000 x 750         | KUW03.20.20 | KUW03.20.25 | KUW03.20.30 |

**Kunststoffplatte**


- Kunststoffplatte gepresst Regenerat
- Oberfläche konfettibunt/schwarz
- Beständig gegen Laugen und Säuren
- Einsatzbereich: Galvanotechnik, Schüttgutindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Papierindustrie



| Plattenstärke (mm) | 20          | 25          | 30          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1500 x 750         | KUS03.15.20 | KUS03.15.25 | KUS03.15.30 |
| 2000 x 750         | KUS03.20.20 | KUS03.20.25 | KUS03.20.30 |

# Arbeitsplatten

## MDF-Arbeitsplatte und Plattenverbinder

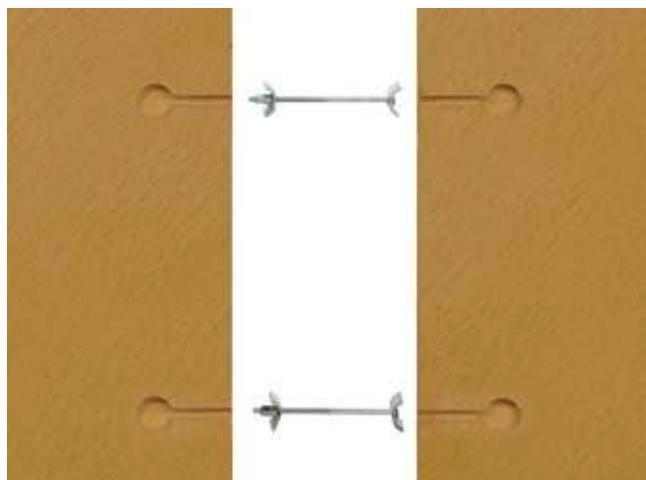

### Platte - Platte - Verbinder

- Mit Lamello und 2 Spannklammern

Art.-Nr.

03.00.32

### MDF-Arbeitsplatte mit 2,5 mm Linoleumbelag

- 4-seitig ABS-Umleimer
- Pflegeleicht
- Langlebig
- Antistatisch
- Kratzunempfindlich
- Produktionstechnisch kann anfangs eine gelbe Patina sichtbar sein, welche mit der Zeit durch Lichteinfluss wieder verschwindet
- Durch Produktion, Licht und Umwelteinflüsse sind Farbunterschiede und Farbveränderungen im Belag möglich
- Zusammensetzung aus rein natürlichen Rohstoffen, dadurch ist Linoleum in Herstellung, Nutzung und Entsorgung sehr umweltfreundlich
- Anwendungsbereiche: technische, elektrische und chemische Arbeiten



| Plattenstärke (mm) | 30          | 40          | 50          |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    | Art.-Nr.    |
| 1000 x 600         | L03.1060.30 | L03.1060.40 | L03.1060.50 |
| 1250 x 600         | L03.1260.30 | L03.1260.40 | L03.1260.50 |
| 1500 x 600         | L03.1560.30 | L03.1560.40 | L03.1560.50 |
| 2000 x 600         | L03.2060.30 | L03.2060.40 | L03.2060.50 |
| 2500 x 600         | L03.2560.30 | L03.2560.40 | L03.2560.50 |
| 810 x 750          | L03.81.30   | L03.81.40   | L03.81.50   |
| 1000 x 750         | L03.10.30   | L03.10.40   | L03.10.50   |
| 1250 x 750         | L03.125.30  | L03.125.40  | L03.125.50  |
| 1500 x 750         | L03.15.30   | L03.15.40   | L03.15.50   |
| 2000 x 750         | L03.20.30   | L03.20.40   | L03.20.50   |
| 2500 x 750         | L03.25.30   | L03.25.40   | L03.25.50   |
| 1000 x 900         | L03.1090.30 | L03.1090.40 | L03.1090.50 |
| 1250 x 900         | L03.1290.30 | L03.1290.40 | L03.1290.50 |
| 1500 x 900         | L03.1590.30 | L03.1590.40 | L03.1590.50 |
| 2000 x 900         | L03.2090.30 | L03.2090.40 | L03.2090.50 |
| 2500 x 900         | L03.2590.30 | L03.2590.40 | L03.2590.50 |

**Spankern-Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet**

- 4-seitig, ABS-Umleimer
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

| Plattenstärke (mm) | 28           |
|--------------------|--------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     |
| 750 x 600          | 07.M7560.28  |
| 1000 x 600         | 07.M1060.28  |
| 1250 x 600         | 07.M12560.28 |
| 1500 x 600         | 07.M1560.28  |
| 1750 x 600         | 07.M1760.28  |
| 2000 x 600         | 07.M2060.28  |
| 750 x 750          | 07.M7575.28  |
| 810 x 750          | 07.M8175.28  |
| 1000 x 750         | 07.M1075.28  |
| 1250 x 750         | 07.M12575.28 |
| 1500 x 750         | 07.M1575.28  |
| 1750 x 750         | 07.M1775.28  |
| 2000 x 750         | 07.M2075.28  |
| 2500 x 750         | 07.M2575.28  |
| 750 x 900          | 07.M7590.28  |
| 1000 x 900         | 07.M1090.28  |
| 1250 x 900         | 07.M12590.28 |
| 1500 x 900         | 07.M1590.28  |
| 1750 x 900         | 07.M1790.28  |
| 2000 x 900         | 07.M2090.28  |

**ESD-Volumen leitfähige Arbeitsplatte**

- Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
- Geeignet für alle elektrostatisch gefährdeten Bereiche
- Oberfläche RAL 7035



| Plattenstärke (mm) | 30           |
|--------------------|--------------|
| Maße in mm (B x T) | Art.-Nr.     |
| 750 x 600          | 07.E7560.30  |
| 1000 x 600         | 07.E1060.30  |
| 1250 x 600         | 07.E12560.30 |
| 1500 x 600         | 07.E1560.30  |
| 1750 x 600         | 07.E1760.30  |
| 2000 x 600         | 07.E2060.30  |
| 750 x 750          | 07.E7575.30  |
| 810 x 750          | 07.E8175.30  |
| 1000 x 750         | 07.E1075.30  |
| 1250 x 750         | 07.E12575.30 |
| 1500 x 750         | 07.E1575.30  |
| 1750 x 750         | 07.E1775.30  |
| 2000 x 750         | 07.E2075.30  |
| 2500 x 750         | 07.E2575.30  |
| 750 x 900          | 07.E7590.30  |
| 1000 x 900         | 07.E1090.30  |
| 1250 x 900         | 07.E12590.30 |
| 1500 x 900         | 07.E1590.30  |
| 1750 x 900         | 07.E1790.30  |
| 2000 x 900         | 07.E2090.30  |



# ESD<sub>engl.</sub> Electro**S**tatic**D**ischarge Elektrostatische Entladung







Überblick, ESD Wörterbuch

Seite 446



Mess- und Prüfgeräte

Seite 450



ESD-workergo

Seite 452



ESD-workraster

Seite 455



ESD-workline

Seite 456



ESD-Zubehör

Seite 457



ESD-Bestückungswagen

Seite 464



ESD-Stühle

Seite 465



Als **ESD** (engl. Electrostatic Discharge) wird die elektrostatische Entladung bezeichnet. Durch große Potentialdifferenz entsteht ein Funke oder Durchschlag, der an elektronischen Geräten hohe elektrische Spannungsimpulse erzeugt.

Menschen spüren elektrostatische Ladung erst ab 3.000 Volt und in den meisten Fällen ist die Entladung ungefährlich und die Schrecksekunde das Schlimmste.

### Wann ist ESD gefährlich?

Ein Funkenschlag kann jedoch schon bereits bei 10.000 Volt auftreten und beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen kann es zu Explosionen kommen. Reibungselektrizität tritt z.B. beim Laufen über einen Teppichboden auf, wobei ein Mensch sich in Einzelfällen auf ca. 30.000 Volt aufladen kann.

Das perfide an ESD ist, dass Schäden nicht unmittelbar sichtbar werden und der Verursacher diese oft nicht bemerkt. Ihre Folgen können teuer werden, insbesondere wenn die Baugruppen in Geräten für sensible Einsatzbereiche verbaut werden. Empfindliche Bauteile können schon ab 40 Volt zerstört werden.

### Mit EPA kann man sich vor ESD schützen!

**EPA** = Electrostatic Protected Area (elektrostatisch geschützter Bereich)

Ein mit ESD-Schutzmaßnahmen ausgestatteter Arbeitsbereich in dem elektrostatisch empfindliche Bauelemente gehandhabt werden können, ohne diese zu beschädigen.

Eine umfängliche EPA-Schutzzone umfasst folgende Bereiche:

- Arbeitsplatz / Workstation
- Personenerdung
- Werkzeug
- Markierungen
- Messtechnik
- Lagerung / Behälter
- Fußboden

Für die Elektronikbetriebe gilt die ESD Norm DIN EN 61340-5-1. Alle hier aufgeführten Produkte entsprechen dieser Norm.



### Vier goldene Regeln im Umgang mit ESD

1. Gehen Sie stets davon aus, dass alle aktiven Bauteile ESD-empfindlich sind.
2. Fassen Sie elektronische Bauteile nur in ESD-Schutzonen (EPA) an und nur dann wenn Sie ordnungsgemäß geerdert sind.
3. Lagern und transportieren Sie ESD-empfindliche Bauteile in ESD-Schutzbehältern.
4. Überprüfen Sie regelmäßig das ESD-Schutzsystem.

Beachten Sie den Grundsatz

**„Wo keine Aufladung, da keine Entladung“.**

So wenig Bewegungen wie möglich und eine ESD-sichere Ausstattung senken das Risiko einer statischen Aufladung durch Personen auf ein Minimum.

# ESD-WÖRTERBUCH

## A

### Ableitwiderstand:

Messung zwischen einem Erdungspunkt und der Elektrode auf einer Oberfläche.

### Antistatisch:

„Aufladungsvermindernde Eigenschaft“, kann z.B. eine spezielle Art von Kunststoff sein.

### Arbeitsplatz / Workstation

Der ESD geschützte Arbeitsplatz sollte ergonomisch anpassbar sein. Elektrostatische Ladung wird über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel abgeleitet, sodass der Arbeitsplatz ladungsneutral bleibt.

## D

### Dissipativ:

Oberflächenwiderstand von Materialien die zwischen  $10^5$  und  $10^{12} \Omega$  liegen.

## E

### EPA:

(eng. Electrostatic Protected Area) Arbeitsbereich in dem elektrostatisch empfindliche Bauelemente gehandhabt werden, ohne diese zu beschädigen.

### Erdung:

Ableitung von elektrischen Strömen in den Erdboden.

### Erdungspunkt:

Zentraler Punkt (z.B. an einer Arbeitsplatte), der mit der gebäudeseitigen Erdung verbunden wird.

### ESD:

(eng. Electrostatic Discharge) das Phänomen der elektrostatischen Entladung.

### ESDS:

(eng. Electrostatic Discharge Sensitive Devices) elektrostatisch empfindliche Bauelemente.

## F

### Fußboden

Der Fußboden sollte ableitfähig sein und die geforderten Grenzwerte aus der DIN EN 61340-5-1 erfüllen. Bei der Reinigung von ESD-Boden nur Pflegemittel verwenden, die keine Schichten aufbauen, damit die Ableitwerte im gewünschten Bereich bleiben. Sind nur einzelne Arbeitsplätze als EPA eingerichtet, können auch ESP-Bodenmatten oder -fließen mit Erdung verlegt werden.

## I

### IC:

(Eng. Integrated Circuit) integrierter Schaltkreis, Mikrochip, z.B. Mikroprozessor.

### Ionisieren:

Entfernen von geladenen Teilchen (z.B. Elektronen) aus einem Material wie beispielsweise der Luft. Ionisiergeräte können durch Verteilen ionisierter Luft elektrostatische Ladungen neutralisieren.

### Isolator:

Materialien, die einen hohen Oberflächenwiderstand von mindestens  $10^{12} \Omega$  haben. Statische Ladungen bleiben lange an einer Stelle dieses Materials bestehen ohne abzufließen (Kunststoffe, Glas, Luft).

## L

### Lagerung / Behälter

Ableitende ESD-Regale und -Behälter für den Transport und die Aufbewahrung von Bauteilen schützen gefährdete Bauteile. Montagewägen sollten mit ableitfähigen Rädern ausgestattet sein.

### Leitfähigkeit:

Eigenschaft eines Materials elektrischen Strom zu leiten, z.B. Metalle.

## M

### Markierungen

Markierungen am Boden kennzeichnen ESD-geschützte Bereiche. Ebenso wichtig sind Schilder und Aufkleber, um auf potenziell gefährdete Bauelemente und Baugruppen hinzuweisen.

### Messtechnik

Es ist notwendig, Schutzeinrichtungen regelmäßig messtechnisch zu überprüfen. Beim Betreten einer EPA sollten zwingend Messungen sowie regelmäßige Personenprüfungen erfolgen. Arbeitstische, Bodenmatten und Erdungsanschlüsse sollten monatlich und ESD-Überwachungsinstrumente jährlich überprüft werden.

Der Ableitwiderstand sollte jeweils folgende Werte haben:

Arbeitsoberfläche: zwischen  $7,5 \times 10^5 \Omega$  und  $10^9 \Omega$ , Boden: weniger als  $10^9 \Omega$ , Stuhl/Stehhilfe: weniger als  $10^{10} \Omega$ , Werkzeug: weniger als  $10^{12} \Omega$ .

## N

### Normen:

IEC 61340-5-1 Schutz elektronischer Bauteile vor elektrostatischer Entladung - Allgemeine Anforderungen

IEC 61340-5-2 Schutz elektronischer Bauteile vor elektrostatischer Entladung - Benutzerhandbuch

IEC 61340-4-1 Elektrischer Widerstand von Bodenbeschichtungen und Bodenbelägen

ANSI/ESD S20.20.-1999 Schutz elektrischer und elektronischer Teile, Bauelemente und Geräte

ANSI/ESD S541-2003 Verpackungsmaterialien für ESD-empfindliche Bauteile.

## O

### Oberflächenwiderstand:

Widerstand zwischen zwei Punkten auf einer Oberfläche, der mit Hilfe eines Megaohmmeters und zwei Elektroden gemessen wird.

## P

### Personenerdung

Personen sind die Hauptquellen elektrostatischer Ladung. Schuhe und Handgelenkarmband mit Erdungskabel sollten für Mitarbeiter in der Elektronikfertigung Pflicht sein. Armband- und Schuhtester erleichtern die tägliche Überprüfung der EPA-Wirksamkeit. Ebenso sollte der Stuhl oder die Stehhilfe ESD-Schutz aufweisen.

## S

### Strom:

Einheit [A] Ampere, Formelzeichen: I, Fluß von (meist negativen) Ladungsträgern.

### Spannung:

Einheit [V] Volt, Formelzeichen: U, hält in einem geschlossenen Kreis den elektrischen Strom aufrecht, somit die Ursache für den Stromfluß.

## W

### Widerstand:

Einheit [ $\Omega$ ] Ohm, Formelzeichen: R, gibt an welche Spannung erforderlich ist, um eine bestimmte Stromstärke durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen.




Um die Zuverlässigkeit und die Qualität heutiger Elektronikprodukte gewährleisten zu können, ist es notwendig, bei der Verarbeitung von Electrostatic Discharge Sensitive Devices (ESDS) die wichtigsten **HANDHABUNGSREGELN** zu beachten:

1. ESDS dürfen nur an elektrostatisch geschützten Arbeitsplätzen (EPA) verarbeitet werden!
2. Auf ständigen, „sanften“ Potenzialausgleich achten!
3. Personenerdung über Handgelenk- und Schuherdung sicherstellen!
4. Auf ableitfähige, geschlossene Kleidung achten!
5. Elektrostatisch aufladbare Materialien wie normales PE, PVC, Styropor, etc. vermeiden!
6. ESDS dürfen keinen elektrostatischen Feldern  $> 100 \text{ V/cm}$  ausgesetzt werden!
7. Nur gekennzeichnete und definierte Verpackungs- und Transportmaterialien einsetzen!
8. Schulung der Mitarbeiter!

### Standardfarben

Alle ESD Produkte auf Seite 452-456 verfügen über eine umweltfreundliche, ableitfähige Pulverbeschichtung.

Hier sehen Sie unsere 7 Standardfarben, diese können durch die Pigmentierung von den Standard RAL-Farben leicht abweichen.




RAL 3003  
Rubinrot



RAL 5010  
Enzianblau




RAL 5012  
Lichtblau



RAL 7035  
Lichtgrau



RAL 7038  
Achatgrau



RAL 9005  
Tiefschwarz

### ESD Vorschriften auf einen Blick: Die DIN EN 61340-5-1

Zuletzt aktualisiert im Juli 2017 ist die DIN EN 61340-5-1 die Norm im Umgang mit elektrostatischer Aufladung in Verbindung mit technischen Geräten. Offizieller Titel dieser ESD Norm: "Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene". Als Teil der internationalen Normenreihe 61340, die sich mit der Elektrostatik in allen Bereichen beschäftigt, ist sie für viele Industriebetriebe von Bedeutung. Grundsätzlich enthält die DIN EN 61340-5-1 jene Anforderungen, die Unternehmen für ein effektives Management elektrostatischer Ladungen an dessen Entwurf, Konzept, Erstellung, Einrichtung und Aufrechterhaltung stellen müssen.

Die dort formulierten Anforderungen stehen in direktem Zusammenhang mit elektrischen Teilen, Komponenten oder Geräten, die in einem Unternehmen hergestellt, weiterverarbeitet, verpackt, betrieben oder in irgendeiner Form anderweitig gehandhabt werden und durch elektrostatische Ladungen beschädigt werden können. Besonders bedeutsam ist die Einhaltung solcher ESD Vorschriften für Unternehmen mit sensiblen Produktionsbereichen, wie beispielsweise Reinräumen. Innerhalb der DIN EN 61340-5-1 werden ebenfalls die Quellen elektrostatischer Aufladung berücksichtigt. So sorgen z.B. bestimmte Materialkombinationen, Gase, Verunreinigungen oder die Mitarbeiter selbst unbewusst für derartige Ladungen.

### Normgerechte Industriestühle sichern die Produktsicherheit

In Reinräumen sollte die Beachtung derartiger ESD Vorschriften grundsätzlich oberste Priorität haben. So bietet es sich nicht nur an, Reinraumstühle und Industriestühle daran auszurichten, sondern auch durch geeignete weitere Maßnahmen das Auftreten elektrostatischer Aufladungen möglichst umfangreich zu vermeiden. Unternehmen aus der Elektroindustrie dürften schon ein großes betriebliches Interesse daran haben, derartige Normen, wie die DIN EN 61340-5-1 genauestens umzusetzen und eine optimale Integration in die betrieblichen Arbeitsabläufe anzustreben.

- Kontrolliert die Personenableitwiderstände für Handgelenkerdung und Schuhwerkerdung zur Zugangsüberwachung von elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA's)
- Das Testergebnis wird optisch und akustisch signalisiert. Ein zusätzlicher potenzialfreier Relais-Kontakt ermöglicht die Ansteuerung z.B. eines Türöffners oder eines Drehkreuzes zur Zutrittskontrolle
- Spannungsversorgung erfolgt über eine integrierte Batterie oder ein Steckernetzteil
- Prüfung der Handgelenkbanderung
- Prüfung von rechtem und linkem Schuh durch getrennte Messkreise gleichzeitig möglich
- In Verbindung mit Personenvereinzelnungsanlagen (z.B. Drehkreuze) kann die Schuhwerkmessung im „Hands-free-Modus“ ohne Betätigung des Tastbleches durchgeführt werden
- Prüfspannung 30, 50 oder 100 Volt (Standardeinstellung)
- Die unteren Grenzwerte können deaktiviert werden
- Als Tisch- und Wandgerät einsetzbar (als Wandgerät ist die optionale Wandkonsole erforderlich)
- Grenzwerte über Dip-Schalter einstellbar



Magnetdokumententasche aus IDP-STAT- PVC in DIN A3-Format. Kann für verschiedene Beschriftungsoptionen verwendet werden.



### Personnel Grounding PGT®120

- Lieferumfang: Schuhwerkelektrode, Werkskalibrierschein, Bedienungsanleitung (deutsch/englisch), 9 V-Batterie, Steckernetzteil 230 V AC

| Art.-Nr.   | Ausführung                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 EPGT120  | Personnel Grounding Tester PGT®120                                |
| EPGT120.WK | Wandkonsole für PGT®120 und PGT®120.COM aus Edelstahl (ohne Abb.) |

### Personnel Grounding Zubehör

| Art.-Nr.        | Ausführung                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 EPGT120.CU.12 | Calibration Unit für PGT®120 und PGT®120.COM für die Überprüfung vor Ort, inkl. Werkskalibrierschein für PGTs mit 12 Dip-Schaltern |
| 3 EPGT120.12.S  | Prüfplatzmatte mit gelber Anlaufkante                                                                                              |

### PGTest Station

- Pulverbeschichtung in den abgebildeten Farben
- Teststation für PGT®120
- Abmessung: 590 x 730 x 1700 mm (B x T x H)
- PGT®120 nicht im Lieferumfang enthalten

| Art.-Nr.     | Ausführung                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EPGT120.TEST | PGTest Station für PGT®120 / PGT®120.COM mit Magnetdokumententasche aus IDP-STAT-PVC in A3 |



# Mess- und Prüfgeräte

## METRISO® B530 Mess-Kit

### Metriso® B530 – MESS-KIT

- Zur Messung von Punkt-zu-Punkt- und Ableitwiderständen nach DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-2-3 (VDE 0300 Teil 4-1 / 2-3)
- Zur Messung des Systemwiderstandes Mensch / Schuhe / Bodensystem nach DIN EN 61340-4-5 (VDE 0300 Teil 4-5)
- Zusätzlicher Niederohm Messbereich  $1\ \Omega$  -  $10\ k\Omega$  zur Überprüfung von Erdungsmaßnahmen, Messwertanzeige digital und analog, als Bargraph oder Pointer
- Optische Signalisierung des Spannungsmessbereiches mit roter und grüner LED
- Fremdspannungserkennung mit roter LED

- **Messspannung:** DC 10V, 100V, 500V
- **Messbereich Widerstand:**  $1\ \Omega$  bis  $199\ G\Omega$
- **Betriebsart:** Batteriebetrieb
- **Elektroden:** 2 x Modell 870: 1 x Handelektrode – Modell 45  
1 x Verlängerungsset für Elektrode 870
- **Abmessungen:** 225 x 130 x 140 mm (B x H x T)
- **Gewicht** (komplettes KIT): 9 kg



Elektrode Modell 870



Verlängerungsset für Elektrode 870

### Mess- und Prüfgerät Metriso® B530


- 2 x Messelektrode Modell 870 nach DIN EN 61340-4-1 / 2-3
- 1 x Handelektrode Modell 45 nach DIN EN 61340-4-5
- 1 x Verlängerungsset für Elektrode 870
- Leitfähiger Tragekoffer

| Art.-Nr. | Ausführung                                |
|----------|-------------------------------------------|
| EB530.MK | Metriso® B530 Mess-Kit komplett           |
| ES530.G  | Metriso® B530 Messgerät mit Messleitungen |




### Sonderzubehör


| Art.-Nr.   | Ausführung                                         |
|------------|----------------------------------------------------|
| E2000.TR50 | Kabeltrommel 50 m, mit Abroller für Bodenmessung   |
| E2000.ML   | Ersatz-Messleitungssatz (com/shield + Plusleitung) |

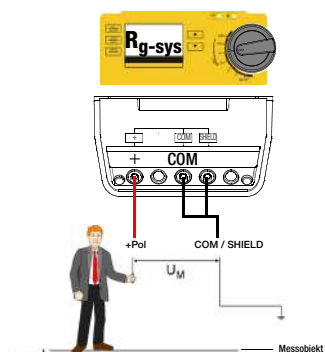

Messung:  $R_{G\text{-system}}$   
Personenableitwiderstand  
(Mensch/Schuhe/Boden) zu Schutzterde

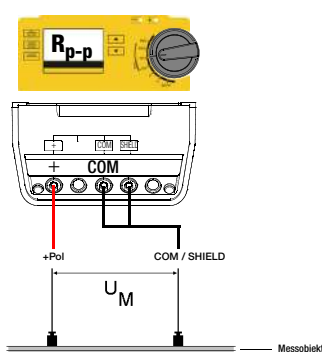

Messung:  $R_{p-p}$   
Punkt-zu-Punkt Widerstand

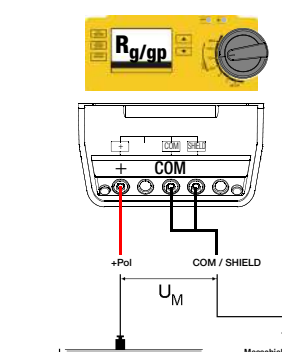

Messung:  $R_G$   
Ableitwiderstand zu Schutzterde



Taschengerät zur Überprüfung von **leitfähigen/ableitfähigen Oberflächen**. Anzeige der Prüfwerte auf LCD-Display. Lieferung inkl. leitfähigem Tragekoffer, Erdungsleitung, USB-Kabel, Werkskalibrierschein und Auslesesoftware für gespeicherte Prüfdaten.

- **Messbereich:**  $10^3 - 10^{12}$  Ohm
- **Messspannung:** Leerlaufspannung 100 V
- **Betriebsart:** Akkubetrieb
- **Anzeige:** LCD-Display
- **Elektroden:** Balkenelektrode mit leitfähigem Gummi

- Mit Datenspeicher und USB-Schnittstelle zum PC
- Anschluss von 2 externen Elektroden möglich



Anwendungsbeispiel



#### Veribox

- Die Veribox enthält Widerstände für die Überprüfung von Hochohmmessgeräten vor der Benutzung
- Für die Überprüfung der Messgeräte sind 3 verschiedene Widerstände vorhanden
- Jeder Widerstand hat eine getrennte Steckverbindung

#### Surface Resistance Meter SRM®200

| Art.-Nr.  | Ausführung              |
|-----------|-------------------------|
| ESRM200.K | Taschengerät mit Koffer |

| Art.-Nr.  |  |
|-----------|--|
| E7100.VB2 |  |

# ESD-Arbeitsplätze

## Grundgestelle workergo C-Fuß - leitfähig



- ESD-leitfähige Arbeitsplatte, 30 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.E1575.30 | 1500 x 750 x 30        |
| 07.E2075.30 | 2000 x 750 x 30        |

- C-Fuß-Grundgestell
- Leitfähig gepulvert

| Klemmfeststellung                                                                                                                                                       | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|   | EC150KL75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | EC200KL75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |

| Kurbelverstellung                                                                                                                                                       | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|   | EC150KU75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | EC200KU75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |

| Elektrische Höhenverstellung 1 Motor                                                                                                                                    | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|   | EC150E175G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | EC200E175G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |

| Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren                                                                                                                                  | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|   | EC150E275G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | EC200E275G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |



■ ESD-leitfähige Arbeitsplatte, 30 mm

- 4-Fuß-Grundgestell
- Leitfähig gepulvert

| Klemmfeststellung                                                                                                                                                       | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|   | E4150KL75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4200KL75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4150KL90G | 1500 x 900 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4200KL90G | 2000 x 900 x 670 - 1015 |
| Kurbelverstellung                                                                                                                                                       | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  |
|   | E4150KU75G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4200KU75G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4150KU90G | 1500 x 900 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4200KU90G | 2000 x 900 x 670 - 1015 |
| Elektrische Höhenverstellung 1 Motor                                                                                                                                    | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  |
|   | E4150E175G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4200E175G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4150E190G | 1500 x 900 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4200E190G | 2000 x 900 x 670 - 1015 |
| Elektrische Höhenverstellung 2 Motoren                                                                                                                                  | Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H)  |
|   | E4150E275G | 1500 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4200E275G | 2000 x 750 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4150E290G | 1500 x 900 x 670 - 1015 |
|                                                                                                                                                                         | E4200E290G | 2000 x 900 x 670 - 1015 |

# ESD-Arbeitsplätze

## Tisch C-Fuß - leitfähig



### 1 workergo C-Fuß

- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar per Kurbel
- Energieleiste mit 2 x 2er Schuko-Steckdosen, 1 x Netzwerkdose, 1 x Druckluft 1/4"
- 200 kg Tragkraft

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  |
|--------------|-------------------------|
| ESDC150KU75G | 1500 x 750 x 700 - 1045 |

### 2 Bestückungswagen

- ESD-Ausführung 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm
- 1 x Fachboden 320 mm, 1 x Behälterleiste mit Kästen
- 12 x Kasten: 210 x 330 x 200 mm
- 6 x Kasten: 150 x 230 x 125 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) |
|--------------|------------------------|
| E07.8310.08K | 1000 x 800 x 1476      |

### 3 Drehteller mit Arretierung

- Mit Arretierung je 45°
- Mit Riffelgummiauflage

| Art.-Nr.    | Maße in mm            |
|-------------|-----------------------|
| 07.60.38ESD | Ø 380, ESD-Ausführung |
| 07.60.37ESD | Ø 500, ESD-Ausführung |
| 07.60.36ESD | Ø 600, ESD-Ausführung |



### workergo C-Fuß

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar

### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Lochwand
- 2 x Fachboden 220 mm, 1 x Fachboden 320 mm
- Schwenkarm mit Tastaturauflage, Schwenkarm mit Auflageplatte
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung 2 x 36W



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Höhenverstellung                        |
|--------------|------------------------|-----------------------------------------|
| EC150KL75-05 | 1500 x 750 x 700-1045  | Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg     |
| EC150KU75-05 | 1500 x 750 x 700-1045  | Kurbelverstellung, Tragkraft 200 kg     |
| EC150E175-05 | 1500 x 750 x 700-1045  | Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg   |
| EC150E275-05 | 1500 x 750 x 700-1045  | Elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg |

Lieferung ohne Kästen, Haken und Dekoration



## Tisch 4-Fuß - leitfähig

## ESD -Arbeitsplatzsysteme

**workergo 4-Fuß**

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar

**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 3er Schuko-Steckdosen und Ein- Ausschalter
- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Schwenkarm mit Ablageboden
- 1 x Schwenkarm mit Laptopablage
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung 2 x 36W



| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H)  | Höhenverstellung                        |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| E4150KL75-04 | 1500 x 750 x 700 - 1045 | Klemmfeststellung, Tragkraft 200 kg     |
| E4150KU75-04 | 1500 x 750 x 700 - 1045 | Kurbelverstellung, Tragkraft 200 kg     |
| E4150E175-04 | 1500 x 750 x 700 - 1045 | Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg   |
| E4150E275-04 | 1500 x 750 x 700 - 1045 | Elektrisch, 2 Motoren, Tragkraft 300 kg |

**workraster**

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm

**Multi-Wand-Aufbau**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Energieleiste mit 4er Schuko-Steckdosen
- 2 x Lochwand
- 1 x Fachboden 320 mm
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung 2 x 36W



| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| E07.899.01 | 1500 x 800 x 2070      |

Lieferung ohne Kästen, Haken und Dekoration

# ESD-Arbeitsplätze

## Grundtische - leitfähig

WL  
1



### workline Grundtisch 1500 mm

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar

### Multi-Wand-Aufbau

- 2 x Tragsäule
- 1 x Magnetwand
- 1 x Lochwand
- 2 x neigbarer Fachboden 320 mm
- Obergestell mit Geräteschiene und Beleuchtung 2 x 36W

| Art.-Nr.     | Maße in mm (B x T x H) | Höhenverstellung                      |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|
| E07.75.KLMW  | 1500 x 750 x 765-1135  | Klemmfeststellung , Tragkraft 200 kg  |
| E07.75.KUMW  | 1500 x 750 x 765-1135  | Kurbelverstellung, Tragkraft 200 kg   |
| E07.75.KHEMW | 1500 x 750 x 765-1135  | Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg |

WL  
1



### workline Grundtisch 1500 mm

- Leitfähig gepulvert
- Arbeitsplatte leitfähig 1500 x 750 x 30 mm
- Höhenverstellbar, Tischplatte von 765 -1135 mm

### 1 x Aufbaugestell

- 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdose und 1 x Halogen-Leuchte
- 1 x Schwenkarm mit Auflageplatte
- 1 x Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand
- 1 x Fußstütze

| Art.-Nr.      | Maße in mm (B x T x H) | Höhenverstellung                      |
|---------------|------------------------|---------------------------------------|
| E07.75.1KLST  | 1500 x 750 x 765-1135  | Klemmfeststellung , Tragkraft 200 kg  |
| E07.75.1KUST  | 1500 x 750 x 765-1135  | Kurbelverstellung, Tragkraft 200 kg   |
| E07.75.1KHEST | 1500 x 750 x 765-1135  | Elektrisch, 1 Motor, Tragkraft 180 kg |

Lieferung ohne Kästen, Haken, Drehteller und Dekoration



## Tischbelag

- 610 x 1220 mm (B x T)

Art.-Nr.

E07.24.03



## Erdungsbaustein

- Mit 2 m Glattkabel
- 4 mm Öse, ohne Widerstand

Art.-Nr.

E07.24.21



## Erdungsleitung, Kabel 1,5 m

- Für Tisch-/Bodenbeläge, 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- 10 mm Druckknopf/4 mm Öse, 3 m

Art.-Nr.

E07.24.07



## Handgelenkband

- 3 mm Druckknopf

Art.-Nr.

E07.24.02



Anschlussbeispiele für Erdungsklemmleiste auf der Rückseite



## Spiralkabel

- Hochelastisch, 2,4 m Länge, 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- Erdungskontaktanschluss: 10 mm Druckknopf
- Typischer Widerstand  $R = 2 \times 10^6 \text{ Ohm}$

Art.-Nr.

E07.24.04



## Bodenmatte

- Ecostat® Mega - 3,5 Kautschuk
- 1220 x 2500 x 3,5 mm (B x T x H)

Art.-Nr.

E07.24.08



## Erdungsbox

- Als Erdungsanschlusspunkt (EBP- Earth Bonding Point) für Personenerdung, Erdungsleitung
- 2 m Länge, Anschlussart: 4 mm Öse, pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
- 2 x 10 mm Druckknopfanschluss
- 1 x 4 mm Sicherheitsbuchse

Art.-Nr.

E07.24.22



## Erdungsklemmleiste

Art.-Nr.

E07.24.09

# Bodenbeläge

## ECOSTAT®- Standardbodenmatten

### Bodenbelagsystem

#### zur losen Verlegung im „do it yourself - Verfahren“

Zweischichtiger Verbundbelag in Fliesenform

- Volumenableitfähig
- Abriebfest
- Leitfähiger, elastischer Rücken, passt sich dem Untergrund an
- Rückseite mit Waffelstruktur für Verlegung auf problematischen Untergründen (z.B. Restfeuchte)
- Stuhlrollengeeignet
- Staplergeeignet
- Mehrfachnutzen
- Selbstliegend | **Einfache Verlegung durch Klick-System**
- Leichte Bearbeitung mit Holzwerkzeug
- Während der Verlegung begehbar, dadurch sehr geringe Ausfallzeiten
- Farbe: Grau
- Typischer Ableitwiderstand  $R_{gp} = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$

### Standardbodenmatte

- Abgerundete Ecken
- 2 x 10 mm Druckknopfanschluss
- Rollenlänge max. 10 m



Inkl. Erdungsleitung mit Schutzkappe, mit 10 mm Druckknopf, 4 mm Öse, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 4,5 m Länge

### ECOSTAT® PR - 2,0


- Selbstliegend ausgerüstet

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| E1250.7004.L | 1500 x 2000 x 2    |

### ECOSTAT® Mega - 3.5 Kautschuk

- Selbstklebend ausgerüstet

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| E1250.681 | 1220 x 1650 x 3,5  |
| E07.24.08 | 1220 x 2500 x 3,5  |

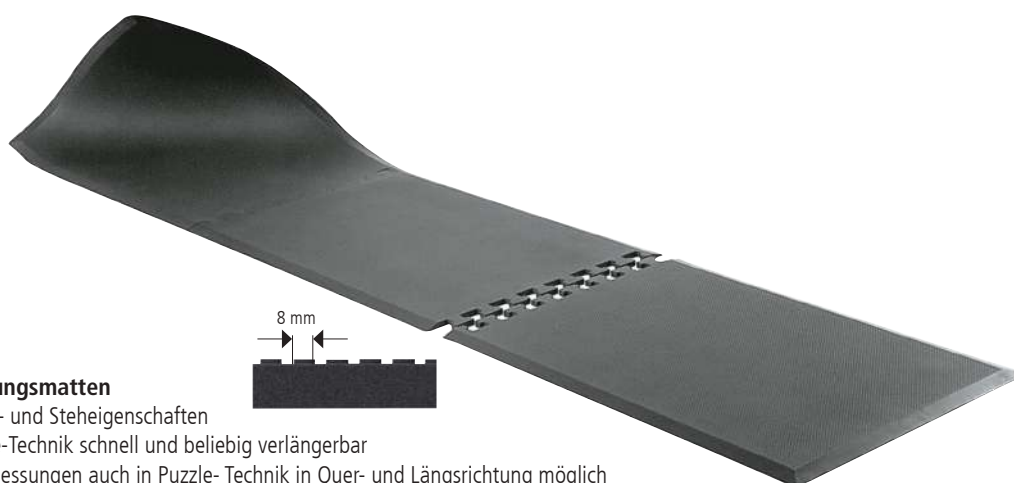


### ECOSTAT® Anti-Ermüdungsmatten

- Verbesserte Geh-, Dreh- und Steheigenschaften
- Lauffläche durch Puzzle-Technik schnell und beliebig verlängerbar
- Kundenspezifische Abmessungen auch in Puzzle- Technik in Quer- und Längsrichtung möglich
- Kleinster Verbund: 2 Endstücke
- Noppendurchmesser: 8 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)                              |
|-------------|-------------------------------------------------|
| E06500940VE | Endstück: 650 x 940 x 13 inkl. 10 mm Druckknopf |
| E06500910VM | Mittelstück: 650 x 910 x 13                     |
| E307.B1.Z   | Kundenspezifischer Zuschnitt                    |


- Zweischichtiger Verbundbelag
- Verschleißfester Synthetikgummi
- Lötinn- und hitzebeständig
- Abriebfest
- Halogenfrei
- Dauerelastisch

- Volumenableitfähig
- Materialdicke: 2 mm
- Typischer Ableitwiderstand  $R_{sp} = 10^6 - 10^7 \text{ Ohm}$
- Ausstattung: 2 x 10 mm Druckknopf,  
\*gerundete Ecken (Radius ca. 43 mm)



## Tischbelag

| Art.-Nr.     | Farbe      | Maße in mm (BxT)         |
|--------------|------------|--------------------------|
| E07.24.03    | Platingrau | 1220 x 610               |
| E1402.663.S* | Platingrau | 900 x 610                |
| E1402.663.R  | Platingrau | Rollenware: 1220 x 10000 |



## Tischbelag

| Art.-Nr.     | Farbe    | Maße in mm (BxT)         |
|--------------|----------|--------------------------|
| E1402.665.L* | Hellblau | 610 x 1220               |
| E1402.665.S* | Hellblau | 610 x 900                |
| E1402.665.R  | Hellblau | Rollenware: 1220 x 10000 |



## Tischbelag

| Art.-Nr.     | Farbe | Maße in mm (BxT)         |
|--------------|-------|--------------------------|
| E1402.662.L* | Beige | 610 x 1220               |
| E1402.662.S* | Beige | 610 x 900                |
| E1402.662.R  | Beige | Rollenware: 1220 x 10000 |

## ECOSTAT® Regalbelag

### Anti-Rutschbelag

- Anti-Rutsch-Profil in Quer- und Längsrichtung - beidseitig
- Dauerhaft ableitfähig durch Karbon
- Belag für Transportwagen und Regale
- Profiliertes, verschleißfestes Synthetikgummi
- Materialdicke: 2 mm

| Art.-Nr.     | Farbe   | Maße in mm (BxT)         |
|--------------|---------|--------------------------|
| E1453.7300.R | Schwarz | Rollenware: 1220 x 10000 |





### Sichtlagerkästen - leitfähig

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
- Bessere Entnahmemöglichkeit durch gerundete Ecken
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Oberflächenwiderstand  $R_s = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$



Rückseite



| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| E5320.FA3Z | 200 x 350 x 145         | 182 x 280 x 127         | 127                    | 12  |
| E5320.FA4  | 145 x 235 x 125         | 127 x 180 x 108         | 108                    | 25  |
| E5320.FA5  | 100 x 175 x 75          | 87 x 129 x 67           | 67                     | 42  |



- E5320.2 und E5320.3 sind mit Tragestab ausgerüstet

| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| E5320.2  | 300 x 500 x 200         | 280 x 425 x 183         | 183                    | 6   |
| E5320.3  | 200 x 350 x 200         | 182 x 280 x 185         | 185                    | 8   |
| E5320.3Z | 200 x 350 x 145         | 182 x 280 x 127         | 127                    | 12  |
| E5320.4  | 145 x 235 x 125         | 127 x 180 x 108         | 108                    | 27  |
| E5320.5  | 100 x 175 x 75          | 87 x 129 x 67           | 67                     | 40  |
| E5320.6  | 100 x 95 x 50           | 87 x 60 x 44            | 44                     | 50  |



- Mit zusätzlichem Zwischensteg

| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| E5320.6D | 100 x 95 x 50           | 87 x 60 x 44            | 44                     | 50  |

**IDP-STAT® Sichtlagerkästen - ableitfähig**

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®)
- Stapelbar
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Oberflächenwiderstand  $R_s = 10^9 - 10^{10} \text{ Ohm}$



## ■ Rot

| Art.-Nr.  | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| E5321.R.4 | 145 x 235 x 125         | 127 x 180 x 108         | 108                    | 27  |
| E5321.R.5 | 100 x 175 x 75          | 87 x 129 x 67           | 67                     | 40  |
| E5321.R.6 | 100 x 95 x 50           | 87 x 60 x 44            | 44                     | 50  |



## ■ Gelb

| Art.-Nr.  | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm | VPE |
|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| E5321.Y.4 | 145 x 235 x 125         | 127 x 180 x 108         | 108                    | 27  |
| E5321.Y.5 | 100 x 175 x 75          | 87 x 129 x 67           | 67                     | 40  |
| E5321.Y.6 | 100 x 95 x 50           | 87 x 60 x 44            | 44                     | 50  |

Weitere Größen und Farben auf Anfrage.

**Kennzeichnungsschilder für Sichtlagerkästen**

| Art.-Nr.     | Passend für Sichtlagerkasten | Maße in mm (BxT) | VPE |
|--------------|------------------------------|------------------|-----|
| E5320.2.ET   | 5320.2                       | 82 x 42          | 100 |
| E5320.3.ET   | 5320.3                       | 79 x 43          | 100 |
| E5320.3Z.ET  | 5320.3Z                      | 79 x 30          | 100 |
| E5320.4.ET   | 5320.4 / 5321.R.4 / 5321.Y.4 | 80 x 29          | 100 |
| E5320.5.ET   | 5320.5 / 5321.R.5 / 5321.Y.5 | 79 x 20          | 100 |
| E5320.6.ET   | 5320.6 / 5321.R.6 / 5321.Y.6 | 79 x 13          | 100 |
| E5320FA2.3ET | 5320.FA2 / 5320.FA3          | 98 x 43          | 100 |
| E5320FA3Z.ET | 5320.FA3Z                    | 101 x 30         | 100 |
| E5320.FA4.ET | 5320.FA4                     | 74 x 23          | 100 |
| E5320.FA5.ET | 5320.FA5                     | 53 x 15          | 100 |

### Lagerbehälter - leitfähig

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
- Stapelbar
- Paletten-Modulmaße
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Geschlossener Griff
- Typischer Oberflächenwiderstand  $R_s = 10^4 - 10^5 \text{ Ohm}$



| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| E5310.05 | 200 x 300 x 120         | 170 x 270 x 117         | 106                    |
| E5310.10 | 300 x 400 x 120         | 255 x 355 x 115         | 104                    |
| E5310.14 | 300 x 400 x 170         | 255 x 355 x 165         | 152                    |
| E5310.20 | 300 x 400 x 220         | 255 x 355 x 217         | 204                    |
| E5310.25 | 300 x 400 x 270         | 255 x 355 x 265         | 252                    |
| E5310.31 | 300 x 400 x 320         | 255 x 355 x 317         | 304                    |



| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| E5310.15 | 400 x 600 x 75          | 355 x 555 x 70          | 56                     |
| E5310.24 | 400 x 600 x 120         | 355 x 555 x 115         | 104                    |
| E5310.33 | 400 x 600 x 150         | 355 x 555 x 145         | 131                    |
| E5310.34 | 400 x 600 x 170         | 355 x 555 x 165         | 152                    |
| E5310.42 | 400 x 600 x 220         | 355 x 555 x 215         | 204                    |
| E5310.50 | 400 x 600 x 236         | 355 x 555 x 231         | 214                    |
| E5310.55 | 400 x 600 x 280         | 355 x 555 x 275         | 261                    |
| E5310.70 | 400 x 600 x 336         | 355 x 555 x 332         | 314                    |
| E5310.80 | 400 x 600 x 420         | 355 x 555 x 415         | 397                    |



### Hakendeckel

### Hakendeckel

| Art.-Nr. | Außenmaße in mm (BxT)  |
|----------|------------------------|
| E5310.43 | 400 x 300 Deckel, lose |
| E5310.64 | 600 x 400 Deckel, lose |

| Art.-Nr.    | Außenmaße in mm (BxT)                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| E5310.43.PU | 400 x 300 Deckel, lose, mit ab-leitfähigem weichem PU-Schaum |
| E5310.64.PU | 600 x 400 Deckel, lose, mit ab-leitfähigem weichem PU-Schaum |



Scharnier

### Schanierdeckel

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (BxT)  |
|------------|------------------------|
| E5310.32.S | 300 x 200 Deckel, lose |
| E5310.43.S | 400 x 300 Deckel, lose |

**IDP-STAT® Lager- und Transportbehälter - ableitfähig**

- Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen
- Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®)
- Stapelbar
- Paletten-Modulmaße
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Geschlossener Griff
- Typischer Oberflächenwiderstand  $R_s = 10^9 - 10^{10} \text{ Ohm}$

## ■ Gelb

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (LxBxH) | Innenmaße in mm (LxBxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| E5311.Y.10 | 300 x 400 x 120         | 255 x 355 x 115         | 104                    |
| E5311.Y.14 | 300 x 400 x 170         | 255 x 355 x 165         | 152                    |
| E5311.Y.20 | 300 x 400 x 220         | 255 x 355 x 217         | 204                    |

## ■ Rot

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (LxBxH) | Innenmaße in mm (LxBxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| E5311.R.10 | 300 x 400 x 120         | 255 x 355 x 115         | 104                    |
| E5311.R.14 | 300 x 400 x 170         | 255 x 355 x 165         | 152                    |
| E5311.R.20 | 300 x 400 x 220         | 255 x 355 x 217         | 204                    |



## ■ Gelb

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (LxBxH) | Innenmaße in mm (LxBxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| E5311.Y.24 | 400 x 600 x 120         | 355 x 555 x 115         | 104                    |
| E5311.Y.34 | 400 x 600 x 170         | 355 x 555 x 165         | 152                    |
| E5311.Y.42 | 400 x 600 x 220         | 355 x 555 x 215         | 204                    |

## ■ Rot

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (LxBxH) | Innenmaße in mm (LxBxH) | Nutzhöhe/ Stapel in mm |
|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| E5311.R.24 | 400 x 600 x 120         | 355 x 555 x 115         | 104                    |
| E5311.R.34 | 400 x 600 x 170         | 355 x 555 x 165         | 152                    |
| E5311.R.42 | 400 x 600 x 220         | 355 x 555 x 215         | 204                    |

**Hakendeckel**

## ■ Gelb

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (BxT)  |
|------------|------------------------|
| E5311.Y.43 | 400 x 300 Deckel, lose |
| E5311.Y.64 | 600 x 400 Deckel, lose |

**Hakendeckel**

## ■ Rot

| Art.-Nr.   | Außenmaße in mm (BxT)  |
|------------|------------------------|
| E5311.R.43 | 400 x 300 Deckel, lose |
| E5311.R.64 | 600 x 400 Deckel, lose |



# ESD-Bestückungswagen

## Multi-Wagen Kombinationen aus der Praxis - leitfähig



### Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Ablageboden unten
- 8 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- Tragkraft gesamt 500 kg

### Inklusive

- 6 x Euro-Lagerkasten 400 x 300 x 170 mm
- 8 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 200 mm
- 16 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 145 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| ESD07.58.14 | 990 x 610 x 1450       |



### Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- 2 x Lochplatte 302 mm
- Tragkraft gesamt 500 kg

### Inklusive

- 6 x Euro-Lagerkasten 400 x 300 x 170 mm
- 8 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 145 mm
- Lieferung ohne Werkzeug

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| ESD07.58.16 | 990 x 610 x 1450       |



### Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Sichtlagerkästen werden in Schiene eingehängt
- Tragkraft gesamt 500 kg

### Inklusive

- 32 x Sichtlagerkasten 100 x 170 x 80 mm
- 24 x Sichtlagerkasten 145 x 230 x 125 mm
- 16 x Sichtlagerkasten 200 x 350 x 200 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| ESD07.58.12 | 990 x 610 x 1450       |

Individuelle Bestückungswagen auf Anfrage.



### Multi-Wagen

- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- 4 x neigbarer Fachboden 420 mm tief
- Tragkraft gesamt 500 kg

### Inklusive

- 8 x Euro-Lagerkasten 400 x 600 x 170 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| ESD07.58.18 | 990 x 610 x 1450       |





## Vinyl Rollhocker

- Ableitfähiger Rollhocker - höhenverstellbar
- Für saubere Produktionsbereiche
- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 500 - 640 mm
- Strapazier- und leitfähiger Vinylbezug, Sitzdurchmesser: 340 mm
- Mit ESD-Kennzeichnung

| Art.-Nr.    | Ausführung                                       |
|-------------|--------------------------------------------------|
| E1700.VH    | Schwarz                                          |
| E1700.KS.13 | Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden) |

Der Drehstuhl Typ INDUSTRIAL PU verfügt über einen guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenauf Ladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



## Standardversion

- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weiche Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 380 bis 510 mm
- Synchronverstellung der Sitz- und Rückenlehne
- Strapazier- und leitfähiger PU-Integralschaum für Sitz- und Rückenfläche in schwarz
- PU-Integralschaum ist problemlos zu reinigen
- Mit ESD-Kennzeichnung
- GS-geprüft

| Art.-Nr. | Ausführung     |
|----------|----------------|
| E1700.PU | Ohne Armlehnen |



Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung



## PU Standsitz

- Ableitfähiger Standsitz - höhenverstellbar
- Ableitfähiges, stabiles Standrohr mit rutschfesten Bodengleitern
- Arretierbare Sitzhöhenverstellung
- Sitzflächenneigung um 15° verstellbar
- Ableitfähige, strapazierfähige Sitzfläche aus PU-Integralschaum
- Drehbewegung der Sitzfläche um 16° gewährleistet guten Körperkontakt
- GS-geprüft
- Mit ESD-Kennzeichnung
- Typischer Ableitwiderstand  $R_{gp} = 10^8 - 10^9 \text{ Ohm}$

| Art.-Nr. | Farbe   |
|----------|---------|
| E1700.S  | Schwarz |



Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung



## Hochstuhlversion

- Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 540 bis 800 mm
- Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern
- Verchromter Fußring als Aufstiegshilfe
- Stufenlos höhenverstellbar

| Art.-Nr. | Ausführung     |
|----------|----------------|
| E1710.PU | Ohne Armlehnen |

## Sonderzubehör

| Art.-Nr.    | Ausführung                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| E1700.KS.13 | Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)                            |
| E1700.XS.PU | Armlehnen mit volumenableitfähigen PU-Armauflagen* inkl. Befestigungsplatte |

Der Drehstuhl Typ COMFORT verfügt durch seine Formschaumpolster über einen sehr guten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufladungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



Rückenlehne mit  
ESD-Kennzeichnung



### Standardversion

- 5-Stern-Fußkreuz aus verchromtem Aluminium mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 400 bis 420 mm
- Asynchroner Mechanismus
- Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
- Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug aus Textil für Sitz und Rückenlehne
- Leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne mit ESD-Kennzeichnung
- GS-geprüft

| Art.-Nr.   | Farbe | Ausführung     |
|------------|-------|----------------|
| E1700.ES.B | Blau  | Ohne Armlehnen |
| E1700.ES.D | Grau  | Ohne Armlehnen |

### Hochstuhlversion

- Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 640 bis 760 mm
- Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern, Fußring als Aufstiegshilfe

| Art.-Nr.   | Farbe | Ausführung     |
|------------|-------|----------------|
| E1710.ES.B | Blau  | Ohne Armlehnen |
| E1710.ES.D | Grau  | Ohne Armlehnen |

### Sonderzubehör

| Art.-Nr.    | Ausführung                                         |
|-------------|----------------------------------------------------|
| E1700.KS.13 | Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)   |
| E1700.XS    | Armlehnen mit volumenableitfähigen PU-Armauflagen* |

Der hochwertige Drehstuhl Typ COMFORT PLUS verfügt durch seine Formschaumpolster über einen perfekten, ergonomischen Sitzkomfort und kann Personenaufloadungen zuverlässig und sicher zum leitfähigen Bodenbelag oder zur Bodenmatte ableiten.



Rückenlehne mit  
ESD-Kennzeichnung



Armlehnen optional  
(höhenverstellbar und  
schwenkbar)



### Standardversion

- 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium poliert mit 5 leitfähigen, lastabhängig gebremsten, weichen Rollen
- Sicherheitsgasfeder
- Verstellung der Sitzhöhe von 430 bis 540 mm
- Verstellbare Rückenhöhe
- Verstellbare Sitzhöhe, -tiefe und -neigung
- Mechanismus mit Synchronstechnik sorgt für aktiv-dynamisches Sitzen
- Sitz und dynamische Rückenlehne individuell einstellbar
- Hochwertige Formschaumpolster für perfekten Sitzkomfort
- Strapazier- und leitfähiger Polsterbezug in schwarz
- Leitfähige Kunststoffschale der Rückenlehne
- Mit ESD-Kennzeichnung
- GS geprüft

| Art.-Nr.    | Farbe   | Ausführung     |
|-------------|---------|----------------|
| E1700.ESP.S | Schwarz | Ohne Armlehnen |

### Hochstuhlversion

- Stuhlausführung mit Sitzhöhe von 610 bis 850 mm
- Fußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern
- Verchromter Fußring als Aufstiegshilfe
- Stufenlos höhenverstellbar

| Art.-Nr.    | Farbe   | Ausführung     |
|-------------|---------|----------------|
| E1710.ESP.S | Schwarz | Ohne Armlehnen |

### Sonderzubehör

| Art.-Nr.    | Ausführung                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| E1700.KS.13 | Harte, leitfähige Stuhlrollen (für Teppichböden)    |
| E1700.XS    | Armlehnen mit volumenableitfähigen PU-Arm-auflagen* |



# Mobile Logistik-Systeme





Rollenausführungen

Seite 470



maxmobile 1, maxmobile 2

Seite 472



Schubladen - Werkzeugsätze

Seite 482



Mobile Schubladenschränke

Seite 486



Mobile Werkbänke

Seite 498



Mobile Computer-, Mess- und Prüfplätze

Seite 508



Multiwagen, Bestückungswagen

Seite 514



Sonstige Mobile

Seite 528



workraster-Mobil

Seite 532







## Rollenausführungen für Schubladenschränke

- Aus Sicherheitsgründen beträgt die Gesamtbelastung für einen Rollensatz maximal 75% der angegebenen Tragkraft



04ST500L80



04ST500LF80



04ST736B80



04ST736L80



04ST736LF80

### Rollen für Mobile Schubladenschränke T500

- Ø 80 mm Lenkrolle mit Rückenloch
- Tragkraft je Rolle 50 kg

| Art.-Nr.    | Ausführung                 |
|-------------|----------------------------|
| 04ST500L80  | Lenkrolle ohne Feststeller |
| 04ST500LF80 | Lenkrolle mit Feststeller  |

### Rollen für Mobile Schubladenschränke T736

- Ø 80 mm Bock- und Lenkrolle mit Anschraubplatte
- Rad aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid 6, naturweiß
- Tragkraft je Rolle 200 kg

| Art.-Nr.    | Ausführung                 |
|-------------|----------------------------|
| 04ST736B80  | Bockrolle                  |
| 04ST736L80  | Lenkrolle ohne Feststeller |
| 04ST736LF80 | Lenkrolle mit Feststeller  |



04SWEL125



04SWELF125



04ST736B125



04ST736L125



04ST736LF125

### Rollen für Mobile Schubladenschränke T500

- Ø 125 mm Lenkrolle mit Rückenloch
- Rad aus hochwertigem Elastik-Vollgummi
- Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 150 kg


| Art.-Nr.   | Ausführung                 |
|------------|----------------------------|
| 04SWEL125  | Lenkrolle ohne Feststeller |
| 04SWELF125 | Lenkrolle mit Feststeller  |

### Rollen für Mobile Schubladenschränke T736

- Ø 125 mm Bock- und Lenkrolle mit Anschraubplatte
- Rad aus hochwertigem Elastik-Vollgummi
- Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 150 kg

| Art.-Nr.     | Ausführung                 |
|--------------|----------------------------|
| 04ST736B125  | Bockrolle                  |
| 04ST736L125  | Lenkrolle ohne Feststeller |
| 04ST736LF125 | Lenkrolle mit Feststeller  |

# Rollenausführungen für Werkbänke



- Aus Sicherheitsgründen beträgt die Gesamtbelastung für einen Rollensatz maximal 75% der angegebenen Tragkraft



04SWEL125

04SWELF125



04WB200

04WL200

04WLF200

## Rollen für Mobile Werkbänke T500 und T750

- Ø 125 mm Lenkrolle mit Rückenloch
- Rad aus hochwertigem Elastik-Vollgummi
- Geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 150 kg

| Art.-Nr.   | Ausführung                 |
|------------|----------------------------|
| 04SWEL125  | Lenkrolle ohne Feststeller |
| 04SWELF125 | Lenkrolle mit Feststeller  |

## Rollen für Mobile Kastenwerkbänke T750

- Ø 200 mm Bock- und Lenkrolle mit Anschraubplatte
- Rad aus Standard-Vollgummi
- Sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 205 kg

| Art.-Nr. | Ausführung                 |
|----------|----------------------------|
| 04WB200  | Bockrolle                  |
| 04WL200  | Lenkrolle ohne Feststeller |
| 04WLF200 | Lenkrolle mit Feststeller  |

## maxmobile 1 und workergo Serie



04MB100

04ML100

04MLF100



4XXXXXMB100

4XXXXXMLF100

## Rollen für maxmobile 1

- Ø 100 mm Bock- und Lenkrolle mit Rückenloch
- Rad aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 110 kg

| Art.-Nr. | Ausführung                 |
|----------|----------------------------|
| 04MB100  | Bockrolle                  |
| 04ML100  | Lenkrolle ohne Feststeller |
| 04MLF100 | Lenkrolle mit Feststeller  |

## workergo-Serie Expanderrollen

- Ø 100 mm Bock- und Lenkrolle
- Rad aus hochwertigem, thermoplastischem Gummi-Elastomer (TPE)
- Hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Roll- und Schwenkwiderstand, bodenschonend
- Tragkraft je Rolle 110 kg

| Art.-Nr.     | Ausführung                 |
|--------------|----------------------------|
| 4XXXXXMB100  | Bockrolle                  |
| 4XXXXXML100  | Lenkrolle ohne Feststeller |
| 4XXXXXMLF100 | Lenkrolle mit Feststeller  |

# Mobile Logistik-Systeme

## maxmobile 1 und 2

| Serie       | Serie       |
|-------------|-------------|
| maxmobile 1 | maxmobile 2 |

maxmobile



|      | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T |
|------|---------------|---------------|
|      | 630 x 390     | 630 x 490     |
| Höhe | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     |
| 208  | —             | —             |
| 215  | —             | —             |
| 358  | —             | —             |
| 365  | —             | —             |
| 465  | —             | —             |
| 469  | —             | —             |
| 500  | —             | —             |
| 519  | —             | —             |
| 619  | —             | —             |
| 719  | 600           | 600           |
| 819  | —             | —             |
| 919  | —             | —             |
| 1019 | —             | —             |
| 1319 | —             | —             |
| 1519 | —             | —             |




|      | Schublade B x T | Schublade B x T |
|------|-----------------|-----------------|
|      | 600 x 300       | 600 x 400       |
| Höhe | Nutzlast        | Nutzlast        |
| 50   | 35 kg           | 35 kg           |
| 75   | 35 kg           | 35 kg           |
| 100  | 35 kg           | 35 kg           |
| 125  | —               | —               |
| 150  | 35 kg           | 35 kg           |
| 175  | —               | —               |
| 200  | 35 kg           | 35 kg           |
| 250  | —               | —               |
| 300  | —               | —               |
| 400  | —               | —               |



|         | Serie       | Serie       |
|---------|-------------|-------------|
|         | maxmobile 1 | maxmobile 2 |
|         | T390 24-12  | T490 24-16  |
| Raster: | R 24-12     | R 24-16     |

## Rastereinteilung

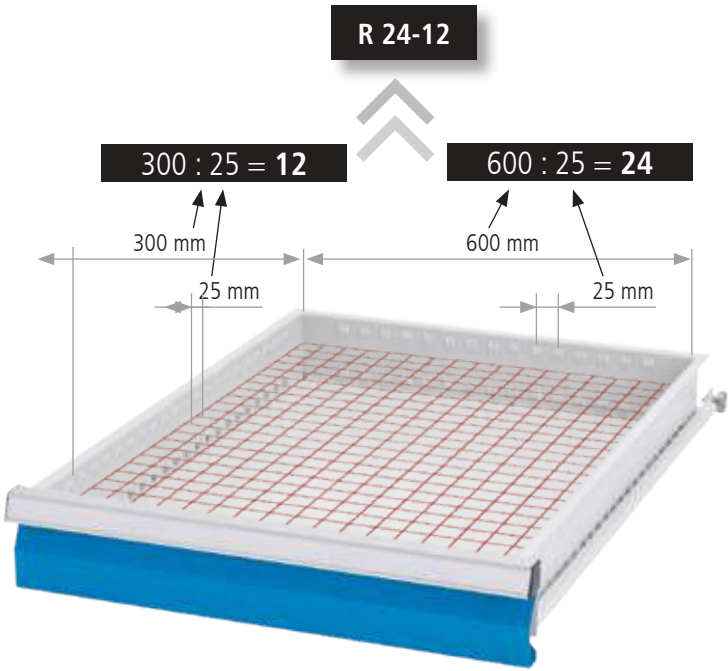

## maxmobile 1 und 2

## Mobile Logistik-Systeme

- Schubladennutzmaß 600 x 300 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %, Tragkraft 35 kg
- Lieferung ohne Dekoration, Werkzeug und Haken


**maxmobile 1**

- 5 x Schublade
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x Schwenkbares Laptoptablar
- 1 x Lochplattenaufbau 300 mm mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 08.88.90-1 | 780 x 480 x 1540   |


**maxmobile 2**

- 6 x Schublade
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x Schwenkbares Laptoptablar
- 1 x Lochplattenaufbau 300 mm mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 08.89.92-1 | 780 x 580 x 1540   |


**maxmobile 2**

- 5 x Schublade
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Flaschen- und Dosenhalter
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenklappe
- 1 x Schwenkbares Laptoptablar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 08.89.90-1 | 780 x 580 x 912    |


**maxmobile 2**

- 5 x Schublade
- 1 x Abfallbehälter, 1 x Auflagetablar, 1 x Holzplatte, 1 x Seitenblende
- 1 x schwenkbares Laptoptablar
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- 1 x Lochplattenaufbau 600 mm mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 087.89.303-2 | 780 x 580 x 1540   |



*maxmobile 1*



maxmobile 1



## maxmobile 1



- Schubladennutzmaß 600 x 300 mm
- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Tragkraft
- Zentralverriegelung
- Präzise Arretierung und Selbsteinzug
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)
- Schließstangenset adaptiv als Zubehör für zusätzliche Schubladenverriegelung

### Ihre Vorteile:

- Platzsparend
- Klein und wendig
- Komfortable, sichere Fahrt
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung mit „B+H“ Schließanlage
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Individuelle Gestaltung
- Umweltfreundliches Lackierverfahren
- Keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben



### maxmobile 1

- 2 x Flügeltüre
- Innen seitlich je 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.03 | 780 x 480 x 912    |



### maxmobile 1

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.93 | 780 x 480 x 912    |



### maxmobile 1

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.92 | 780 x 480 x 912    |

## maxmobile 1



### maxmobile 1

- 4 x Schublade
- 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.91 | 780 x 480 x 912    |

## Individuelle Zusammenstellung

### 2 x Flügeltüren mit Schloss

- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|---------------|
| 08.88.FLGSE | 600           |



### Halteschiene für Sichtlagerkästen

- Zum Einhängen an der Lochwand

| Art.-Nr.  | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| 03.900.06 | 300          |
| 03.900.05 | 450          |



### Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)    |
|------------|-----------------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50    |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75  |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125 |



### Hakensortiment

- 10-teilig

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.87.395-10 |



### Gehäuse mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 08.88.10 | 780 x 480 x 912    | 600            |

### Schließstangenset

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 08.88/89.SSS | 51 x 30 x 722      |

NEU

## Schubladen

- 600 x 300 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 35 kg

| Art.-Nr. | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|----------|-------------|------------|----------|-----------|
| 08.88.60 | 50          | 35         | 40       | 35 kg     |
| 08.88.64 | 75          | 60         | 65       | 35 kg     |
| 08.88.61 | 100         | 85         | 90       | 35 kg     |
| 08.88.62 | 150         | 135        | 140      | 35 kg     |
| 08.88.63 | 200         | 185        | 190      | 35 kg     |

**Holzplatte Buche Multiplex**

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.70 | 570 x 280 x 15     |

**Auflagetablar**

- Mit Papierrollenhalter

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxT) |
|----------|------------------|
| 08.88.72 | 435 x 200        |

**Schwenkbares Laptop-Tablar**

- Mit Arretierung

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxT) |
|----------|------------------|
| 08.88.73 | 300 x 420        |

**Flaschen- und Dosenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.74 | 380 x 90 x 85      |

**Dokumentenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.75 | 380 x 45 x 190     |

**Abfallbehälter**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.76 | 375 x 170 x 150    |

**Lochplattenaufbau**

- Mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x H) |
|----------|--------------------|
| 08.88.77 | 1250 x 300         |
| 08.89.50 | 1380 x 600         |

- Ohne schwenkbare Seitenteile

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x H) |
|----------|--------------------|
| 08.88.89 | 630 x 300          |
| 08.89.51 | 630 x 568          |

**Lochseitenwand**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.79 | 388 x 15 x 712     |

**Seitenblende**

- Halbrund, wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.88.81 | 388 x 15 x 712     |

**Schubladeneinsätze R 24-12, Innenmaß 600 x 300 mm**

- 2 x MP mit 2 Mulden
- 4 x MP mit 3 Mulden
- 2 x MP mit 4 Mulden
- 4 x Stw für 2 Mulden
- 12 x Stw für 3 Mulden
- 8 x Stw für 4 Mulden

| Art.-Nr. | Front |
|----------|-------|
| 08.88.30 | 50    |

- Schaumstoffplatte

| Art.-Nr. | Front |
|----------|-------|
| 08.88.41 | 100   |

- 3 x MF 300 mm
- 8 x TW 150 mm

| Art.-Nr. | Front |
|----------|-------|
| 08.88.36 | 100   |
| 08.88.37 | 150   |
| 08.88.42 | 200   |

- 2 x MF 300 mm
- 6 x TW 200 mm

| Art.-Nr. | Front |
|----------|-------|
| 08.88.38 | 100   |
| 08.88.39 | 150   |
| 08.88.43 | 200   |

- 4 x KTK 150 x 150 mm
- 6 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm

| Art.-Nr. | Front |
|----------|-------|
| 08.88.34 | 50    |
| 08.88.35 | 100   |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand



*maxmobile 2*



maxmobile 2


## maxmobile 2



- Schubladennutzmaß 600 x 400 mm
- 100 % Vollauszug der Schubladen bei max. 35 kg Tragkraft
- Zentralverriegelung
- Präzise Arretierung und Selbsteinzug
- Umlaufender Ramm- und Fersenschutz
- Achse mit 2 x Bockrolle Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm
- Reichhaltiges Sortiment an Einteilungsmaterial
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Auflagefläche aus Kunststoff mit eingeformten Kleinteileflächen und ergonomischen Griffen
- Auflagefläche hat hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Öl
- Seitliche Klappe zur Verwahrung von langen Werkzeugen
- Auflagefläche wahlweise in Kunststoff- oder Buche Multiplex-Ausführung
- Pulverbeschichtung in 15 Standardfarben (Farbkombinationen möglich)
- Schließstangenset adaptiv als Zubehör für zusätzliche Schubladenverriegelung

### Ihre Vorteile:

- Verstärkter Radsatz dadurch höhere Belastung
- maxmobile 2 bietet 25 % mehr Volumen
- Größere Ablageflächen
- Mehr Stauraum
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung mit „B+H“-Schließanlage
- Umfangreiches Zubehör für jede Anwendung
- Individuelle Gestaltung
- Keine Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben

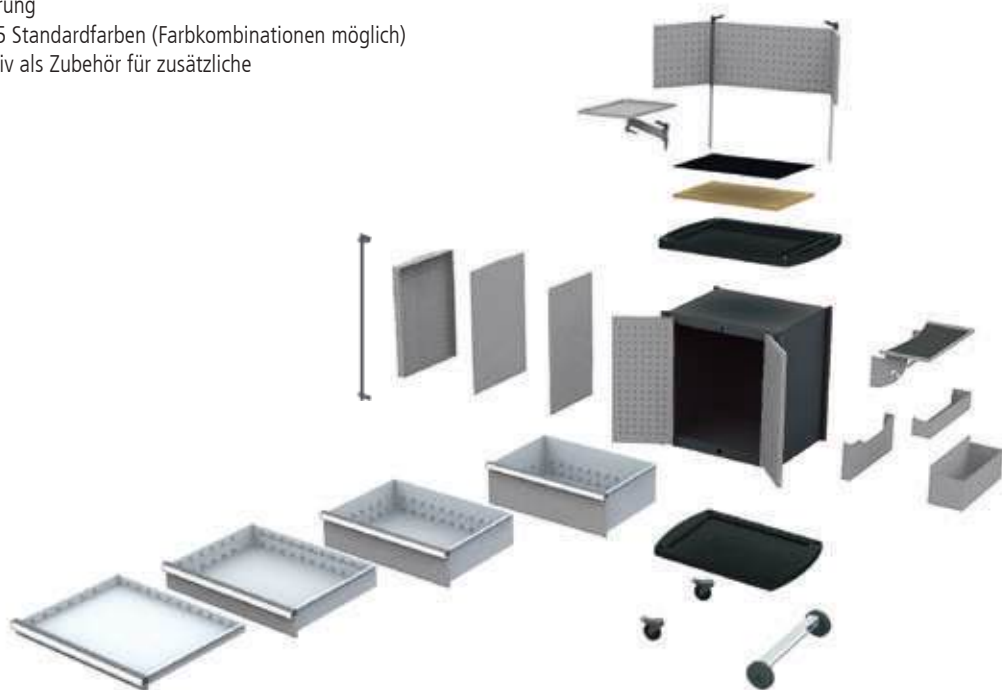

### maxmobile 2

- 4 x Schublade
- 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.91 | 780 x 580 x 912    |



### maxmobile 2

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.93 | 780 x 580 x 912    |



### maxmobile 2

- 6 x Schublade
- 1 x Seitenblende

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.92 | 780 x 580 x 912    |



## maxmobile 2

### maxmobile 2

- 2 x Flügeltüre, innen hinterlegt mit je 1 x Lochplatte
- 1 x Fachboden
- Innen seitlich je 1 x Lochplatte

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.03 | 780 x 580 x 912    |



## Individuelle Zusammenstellung

### 2 x Flügeltüren mit Schloss

- Zylinderschloss mit Zentralverriegelung

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|---------------|
| 08.88.FLGSE | 600           |



### Seitenklappe

- Für lange Werkzeuge

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.88 | 490 x 70 x 600     |



### Antirutschmatten-Einsatz

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.71 | 570 x 380 x 3      |



### Gehäuse mit 2 x Rollen Ø 150 mm, 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm

- Höhe gesamt = 600 mm Nutzhöhe + 119 mm + 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 08.89.10 | 780 x 580 x 912    | 600            |

### Schließstangenset

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 08.88/89.SSS | 51 x 30 x 722      |

**NEU**

### Schubladen

- 600 x 400 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 50 kg

| Art.-Nr. | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|----------|-------------|------------|----------|-----------|
| 08.89.60 | 50          | 35         | 40       | 50 kg     |
| 08.89.59 | 75          | 59         | 60       | 50 kg     |
| 08.89.61 | 100         | 85         | 90       | 50 kg     |
| 08.89.62 | 150         | 135        | 140      | 50 kg     |
| 08.89.63 | 200         | 185        | 190      | 50 kg     |

**Holzplatte Buche Multiplex**

- Zum Einlegen in die Kunststoff-Ablagefläche

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.70 | 570 x 380 x 15     |

**Auflagetablar**

- Mit Papierrollenhalter

| Art.-Nr. | Maße in mm |
|----------|------------|
| 08.89.72 | 535 x 200  |

**Schwenkbare Laptop-Tablar**

- Mit Arretierung

| Art.-Nr. | Maße in mm |
|----------|------------|
| 08.88.73 | 300 x 420  |

**Flaschen- und Dosenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.74 | 480 x 90 x 85      |

**Dokumentenhalter**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.75 | 480 x 45 x 190     |

**Abfallbehälter**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.76 | 475 x 170 x 150    |

**Lochplattenaufbau**

- Mit schwenkbaren Seitenteilen

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x H) |
|----------|--------------------|
| 08.88.77 | 1250 x 300         |
| 08.89.50 | 1380 x 600         |

- Ohne schwenkbare Seitenteile

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x H) |
|----------|--------------------|
| 08.88.89 | 630 x 300          |
| 08.89.51 | 630 x 568          |

**Lochseitenwand**

- Wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.79 | 488 x 15 x 712     |

**Seitenblende**

- Halbrund, wird seitlich eingehängt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 08.89.81 | 488 x 15 x 712     |

**Schubladeneinsätze R 24-16, Innenmaß 600 x 400 mm**

- 2 x MF 400 mm
- 5 x TW 200 mm

| Art.-Nr.    | Front |
|-------------|-------|
| 168-136-100 | 100   |
| 168-136-150 | 150   |
| 168-136-200 | 200   |



- 5 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x TW 600 mm
- 2 x TW 100 mm

| Art.-Nr. | Front |
|----------|-------|
| 168-132  | 100   |




- 3 x MF 400 mm
- 8 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Front |
|-------------|-------|
| 168-139-100 | 100   |
| 168-139-150 | 150   |
| 168-139-200 | 200   |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

# Schubladen - Werkzeugsätze


## Schubladen - Werkzeugsätze maxmobile 1

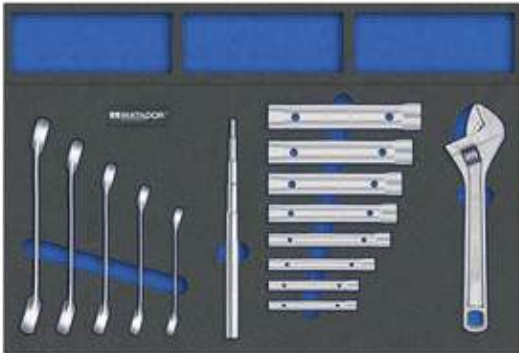

### Werkzeugeinsatz, Rohrsteck- und offene Doppelringschlüssel-Satz 15 tlg.

- Rohrsteckschlüssel, DIN 896, Form B 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- Stufen-Drehstift, 5-fach
- Roll-Maulschlüssel, verstellbar bis SW 30, 10" / 250 mm
- Offene Doppelringschlüssel 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 19 x 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.88.207 | 565 x 300        |

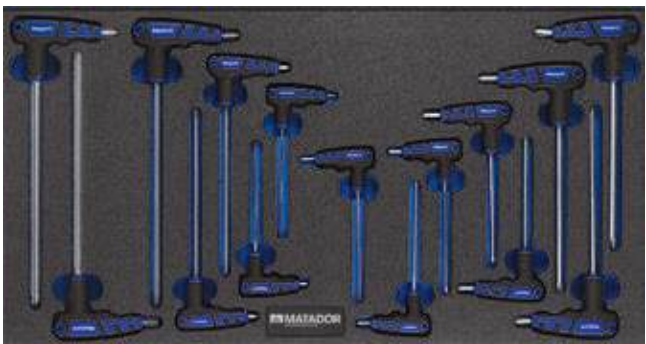

### Werkzeugeinsatz, T-Griff-Schraubendreher-Satz 15 tlg.

- T-Griff-Schraubendreher-Satz 15-teilig
- T-Griff-Schraubendreher, 6-kant, SW 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- T-Griff-Schraubendreher, Innen-TORX® TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45

| Art.-Nr.  | Maße in mm | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------|------------------|
| 08.88.200 | 564        | 300              |

## Zubehör zur individuellen Konfiguration maxmobile 1 und 2



### Ausstech-Werkzeug, 50 mm

- Flaches breites Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

| Art.-Nr. | Maße in mm |
|----------|------------|
| 08.90.01 | 50 mm      |



### Ausstech-Werkzeug, 20 mm

- Flaches schmales Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

| Art.-Nr. | Maße in mm |
|----------|------------|
| 08.90.02 | 20 mm      |



### Ausstech-Werkzeug, 20 x 20 mm

- Halbrundes Werkzeug zur individuellen Inlett-Erstellung

| Art.-Nr. | Maße in mm |
|----------|------------|
| 08.90.03 | 20 x 20    |



### Inlett unbehandelt

- 2-farbig: blau 5 mm, schwarz 20 mm hoch


| Art.-Nr. | B x T in mm |
|----------|-------------|
| 08.90.10 | 600 x 300   |
| 08.90.11 | 600 x 400   |




**Werkzeugsatz, Hammer, Feilen-, Meißel- und Sägen-Satz 16 tlg.**

- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Kunststoff-Treib- und Ausbeulhammer, 32 mm
- Werkstattfeilen DIN 7261 A, 200 mm flach, dreikant, rund, vierkant und halbrund
- Metallsägebogen, 250 mm
- Werkzeugsatz, 6 -teilig
- Fühlerlehren, 100 mm Blatt, 20 X 2-40/100
- Stahlbandmaß 3 m

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.88.203 | 565 x 300        |

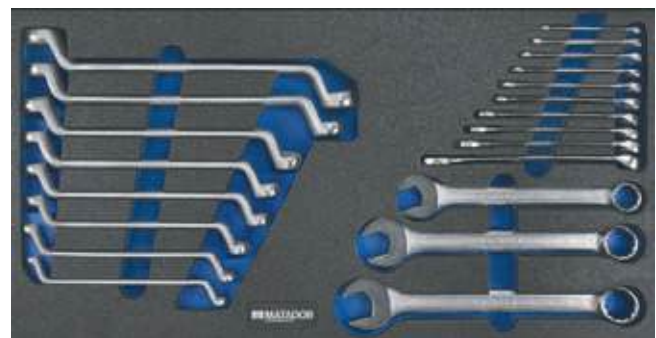
**Werkzeugsatz, Schraubenschlüssel-Satz 21 tlg.**

- Ringmaulschlüssel  
DIN 3113 A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.88.204 | 565 x 300        |


**Werkzeugsatz, 1/4" - 1/2"-Steckschlüssel-Satz 71 tlg.**

- 1/4"-Umschaltknarre Z90 mit 90 Zähnen und Sicherheitsverbindung
- 1/4"-Verlängerungen, DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsätze, 6-kant 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1/4"-Einsätze Innen-TORX®, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 1/4"-Einsätze Außen-TORX®, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsätze Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsätze Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 1/2"-Umschaltknarre Z90 mit 90 Zähnen und Sicherheitsverbindung
- 1/2"-Verlängerungen 75 und 250 mm
- 1/2"-Kardangeln 75 mm
- 1/2"-Einsätze, 6-kant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz im Halter, lang, Kugelkopf, 9-tlg, 1,5 - 10 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.88.205 | 565 x 300        |


**Werkzeugsatz, Zangen-Schraubendreher-Satz 14 tlg.**

- Schraubendreher mit 2K-Heft, Kreuzschlitz, DIN ISO 8764-1/-2, PH 1, 2, 3
- Schraubendreher mit 2K-Heft, Pozidriv, DIN ISO 8764-1/-2, PZ 1, 2, 3
- Schraubendreher mit 2K-Heft, Schlitz, DIN 5265 D, 6,5 x 150, 5,5 x 125, 6, 5 x 125 mm
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 180 mm (7")
- Seitenschneider, DIN ISO 5749, 160 mm (6.1/4")
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 170 mm (6.3/4")
- Universal-Grip-Zange, 250 mm (10")

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.88.206 | 565 x 300        |



# Schubladen - Werkzeugsätze

## Schubladen - Werkzeugsätze maxmobile 2



### Werkzeugeinsatz, Doppelmaulschlüssel 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm |
|-----------|------------|
| 08.89.200 | 400 x 200  |



### Ringmaulschlüssel-Satz 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel DIN 3113 A, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm |
|-----------|------------|
| 08.89.201 | 400 x 200  |



### Werkzeugeinsatz, Ringmaulschlüssel 8-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B, 8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.89.202 | 400 x 200        |



### Werkzeugeinsatz, Hammer-, Meißel- und Treiber-Satz 11-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schlosserhammer, DIN 1041, 500 g
- Flachmeißel, DIN 6453, Form A, 150 und 200 mm
- Körner 120 x 4 x 10 mm
- Splinttreiber, DIN 6450, Form C, 3, 4, 5, 6 mm
- LED-Stiftleuchte 27 Lm
- Abbrechmesser 18 mm
- Stahlbandmaß 3 m

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.89.203 | 400 x 200        |

### Werkzeugeinsatz, Steckschlüssel-Satz 1/4", 84-tlg.

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/4"-Umschaltknarre Z90 mit 90 Zähnen und Sicherheitsverbindung
- 1/4"-Gleitgriff, DIN 3122, 115 mm
- 1/4"-Kardangeln, DIN 3123, 37 mm
- 1/4"-Verlängerungen, DIN 3123, 50 und 100 mm
- 1/4"-Steckgriff, DIN 3122, 150 mm
- 1/4"-Einsätze, 6-kt., 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm
- 1/4"-Einsätze, Schlitz, 4 x 25, 5,5 x 25, 7 x 25 mm
- 1/4"-Einsätze, Kreuzschlitz, PH 1, 2, 3
- 1/4"-Einsätze, Innensechskant, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 1/4"-Einsätze, Außen-TORX®, E 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- 1/4"-Einsätze, Innen-TORX®, TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 6-kt.-Winkel.-Dreher-Satz, lang, Kugelkopf, 9-tlg. 1,5-10 mm
- 1/4"-Verbindungsteil, A/M 3/8" - I/F 1/4"
- 1/4"-Verbindungsteil für 1/4"-Bits, A/M 1/4" - I/F 1/4"
- Bitsortiment TORSION, 32-tlg.

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.89.204 | 400 x 200        |






**Werkzeugeinsatz, Schraubendreher-Satz 10-tlg.**



- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Schraubendreher mit 2K-Heft, Kreuzschlitz, DIN ISO 8764-1/-2, PH 0, 1, 2
- Schraubendreher mit 2K-Heft, Schlitz, DIN 5265 D, 3 x 100, 5 x 100, 5,5 x 125, 6, 5 x 125 mm
- Spannungsprüfer, nach VDE 0680, 3 mm
- Vergaser-Schraubendreher 4 x 25 mm, PH 1 x 25 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm |
|-----------|------------|
| 08.89.207 | 400 x 200  |

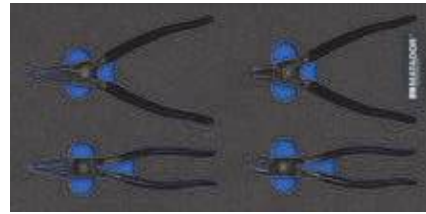**Werkzeugeinsatz, Sicherungsringzangen-Satz 4-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Sicherungsringzange, DIN 5254, A, A2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, B, A21
- Sicherungsringzange, DIN 5256, C, J2
- Sicherungsringzange, DIN 5254, D, J21

| Art.-Nr.  | Maße in mm |
|-----------|------------|
| 08.89.208 | 400 x 200  |

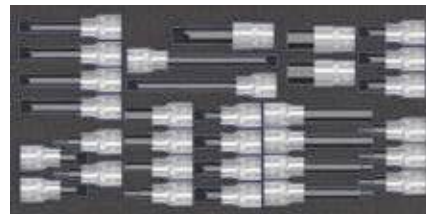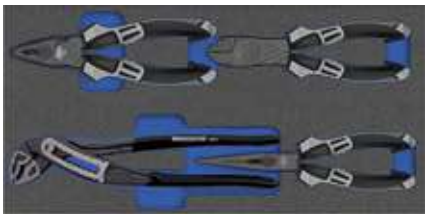**Werkzeugeinsatz, Zangen-Satz 4-tlg.**


- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Kraft-Kombizange, DIN ISO 5746, 180 mm (7")
- Kraft-Seitenschneider, DIN ISO 5749, 180 mm (7")
- Wasserpumpenzange, ISO 8976, B, 240 mm
- Telefonzange, ISO 5745, gerade, 205 mm (8")

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.89.209 | 400 x 200        |

**Werkzeugeinsatz, Steckschlüssel-Satz 31-tlg.**


- Inlett zweifarbig schwarz/blau,
- 1/2"-Einsätze Innensechskant, 5 x 60, 5 x 110, 6 x 60, 6 x 110, 7 x 100, 8 x 60, 8 x 110, 10 x 60, 12 x 60, 14 x 60, 17 x 60, 7 x 60 mm
- 1/2"-Einsätze B & S / XZN M 5 x 60, 6 x 60, 6 x 100, 8 x 60, 8 x 100, 10 x 60, 10 x 100, 12 x 100 mm
- 1/2"-Einsätze Innen-TORX®, TX 25 x 60, 27 x 60, 30 x 60, 40 x 60, 45 x 60, 50 x 60, 55 x 60, 60 x 60, 45 x 140, 55 x 140, 70 x 110 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.89.210 | 400 x 200        |

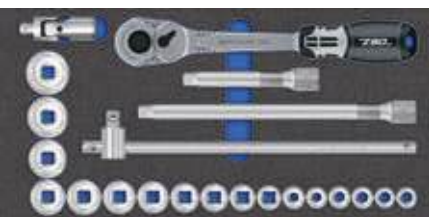**Werkzeugeinsatz, Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kant / 22-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- 1/2"-Umschaltknarre Z90 mit 90 Zähnen und Sicherheitsverbindung
- 1/2"-Gleitgriff, DIN 3122, 300 mm
- 1/2"-Kardangelen, 75 mm
- 1/2"-Verlängerungen, 125 und 250 mm
- 1/2"-Einsätze, 6-kant 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.89.205 | 400 x 200        |

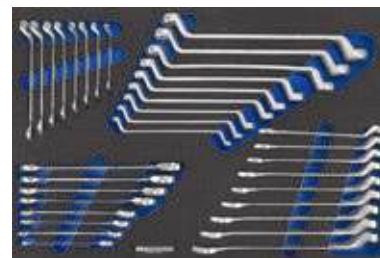**Werkzeugeinsatz, Schlüssel-Satz 34-tlg.**

- Inlett zweifarbig schwarz/blau
- Doppelmaulschlüssel, DIN 3110, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm
- Ringmaulschlüssel, DIN 3113 B, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- Doppelringschlüssel, DIN 838, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 08.89.211 | 600 x 400        |




## Schubladenschränke T500 mobil

- 3-seitiger Abrollrand
- 4 x Lenkrolle, davon 2 mit Feststeller Ø 125 mm
- Schubladen Vollauszug 100%, Tragkraft pro Schublade 50 oder 75kg
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schublade durch Einzelverriegelung
- Schiebegriff



### Rastereinteilung

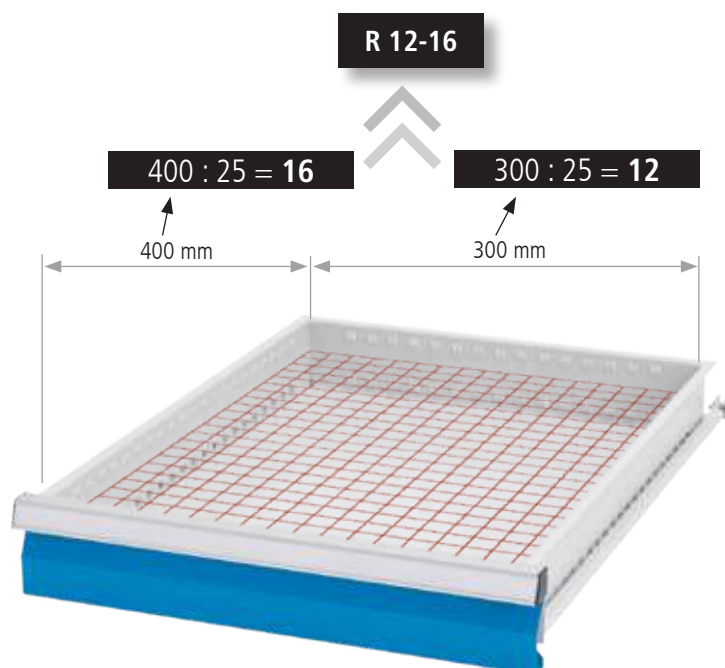

| Serie | Serie | Serie |
|-------|-------|-------|
| T500  | T500  | T500  |



|      | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T | Gehäuse B x T |
|------|---------------|---------------|---------------|
|      | 530 x 500     | 680 x 500     | 980 x 500     |
| Höhe | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     | Nutzhöhen     |
| 519  | 400           | 400           | —             |
| 619  | 500           | 500           | 500           |
| 719  | 600           | 600           | 600           |
| 819  | 700           | 700           | 700           |
| 919  | 800           | 800           | 800           |
| 1019 | 900           | 900           | 900           |
| 1219 | —             | —             | —             |
| 1319 | —             | 1200          | 1200          |
| 1519 | —             | —             | —             |



|      |            | Schublade B x T | Schublade B x T | Schublade B x T |
|------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|      |            | 450 x 400       | 600 x 400       | 900 x 400       |
| Höhe | Mantelhöhe | Nutzlast        | Nutzlast        | Nutzlast        |
| 75   | 59         | 50 kg           | 50 kg           | 50 kg           |
| 100  | 85         | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 150  | 135        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 200  | 185        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 250  | 185        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |
| 300  | 185        | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      | 50 / 75 kg      |



| Serie          | Serie          | Serie          |
|----------------|----------------|----------------|
| T500           | T500           | T500           |
| T500 18-16     | T500 24-16     | T500 36-16     |
| <b>R 18-16</b> | <b>R 24-16</b> | <b>R 36-16</b> |

Raster:



# Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Mobile Schubladenschränke 530 mm breit | 500 mm tief

- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 oder 75 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 51

- 4 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 46.220M  | 530 x 500 x 800    |



## Individuelle Zusammenstellung



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[konfigurator.bedrunka-hirth.de](http://konfigurator.bedrunka-hirth.de)



### Gehäuse mit Ø 80 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 110 mm



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|-----------|--------------------|----------------|
| 01.046M80 | 530 x 500 x 730    | 500            |
| 01.047M80 | 530 x 500 x 830    | 600            |
| 01.048M80 | 530 x 500 x 930    | 700            |
| 01.049M80 | 530 x 500 x 1030   | 800            |
| 01.040M80 | 530 x 500 x 1130   | 900            |



### Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 160 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|------------|--------------------|----------------|
| 01.046M125 | 530 x 500 x 780    | 500            |
| 01.047M125 | 530 x 500 x 880    | 600            |
| 01.048M125 | 530 x 500 x 980    | 700            |
| 01.049M125 | 530 x 500 x 1080   | 800            |
| 01.040M125 | 530 x 500 x 1180   | 900            |

### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 65.040.530 | 530 x 500 x 3      |

### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 66.046.025 | 530 x 500 x 20     |

### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.046.017 | 530 x 500 x 25     |

### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.046.016 | 530 x 500 x 16     |

## Schubladen

- 450 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 51

## Mobile Schubladenschränke 680 mm breit | 500 mm tief

- Schubladennutzmaß: 600 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 oder 75 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 57

- 5 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 68.221M  | 680 x 500 x 1000   |



## Individuelle Zusammenstellung



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[konfigurator.bedrunka-hirth.de](http://konfigurator.bedrunka-hirth.de)



### Gehäuse mit Ø 80 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 110 mm



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|-----------|--------------------|----------------|
| 01.066M80 | 680 x 500 x 730    | 500            |
| 01.067M80 | 680 x 500 x 830    | 600            |
| 01.068M80 | 680 x 500 x 930    | 700            |
| 01.069M80 | 680 x 500 x 1030   | 800            |
| 01.060M80 | 680 x 500 x 1130   | 900            |



### Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 160 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|------------|--------------------|----------------|
| 01.066M125 | 680 x 500 x 780    | 500            |
| 01.067M125 | 680 x 500 x 880    | 600            |
| 01.068M125 | 680 x 500 x 980    | 700            |
| 01.069M125 | 680 x 500 x 1080   | 800            |
| 01.060M125 | 680 x 500 x 1180   | 900            |

### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 65.060.530 | 680 x 500 x 3      |

### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 66.068.025 | 680 x 500 x 20     |

### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.068.017 | 680 x 500 x 25     |

### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.068.016 | 680 x 500 x 16     |

## Schubladen

- 600 x 400 mm (BxT)

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 57

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.068.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.068.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.068.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.068.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.068.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.068.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.068.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.068.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.068.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.068.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.068.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |



# Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14   R 24-12   R 24-16   R 12-16   R 18-16   R 24-16   **R 36-16**   R 18-24   R 24-24   R 36-24   R 48-24

## Mobile Schubladenschränke 980 mm breit | 500 mm tief

- Schubladennutzmaß: 900 x 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade 50 oder 75 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 63

- 5 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 98.221M  | 980 x 500 x 1000   |



 Besuchen Sie unseren Schubladenschrank-Konfigurator [konfigurator.bedrunka-hirth.de](http://konfigurator.bedrunka-hirth.de)

## Individuelle Zusammenstellung



### Gehäuse mit Ø 80 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 100 mm



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|-----------|--------------------|----------------|
| 01.096M80 | 980 x 500 x 730    | 500            |
| 01.097M80 | 980 x 500 x 830    | 600            |
| 01.098M80 | 980 x 500 x 930    | 700            |
| 01.099M80 | 980 x 500 x 1030   | 800            |
| 01.090M80 | 980 x 500 x 1130   | 900            |



### Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 160 mm



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|------------|--------------------|----------------|
| 01.096M125 | 980 x 500 x 780    | 500            |
| 01.097M125 | 980 x 500 x 880    | 600            |
| 01.098M125 | 980 x 500 x 980    | 700            |
| 01.099M125 | 980 x 500 x 1080   | 800            |
| 01.090M125 | 980 x 500 x 1180   | 900            |

### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 65.090.530 | 980 x 500 x 3      |

### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 66.098.025 | 980 x 500 x 20     |

### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.098.017 | 980 x 500 x 25     |

### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 19 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.098.016 | 980 x 500 x 19     |

## Schubladen

- 900 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.098.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.098.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.098.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.098.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.098.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.098.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.098.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.098.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.098.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.098.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.098.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |


Einteilungsmaterial  
siehe Seite 63

## Mobile Schubladenschränke | 500 mm tief

kg  
500

- 5 x Schublade
- 1 x Lochwandaufbau
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung        |
|------------|--------------------|-------------------|
| 46.500M    | 530 x 500 x 800    | Schubladenschrank |
| 03.983.530 | 530 x 30 x 605     | Lochwandaufbau    |

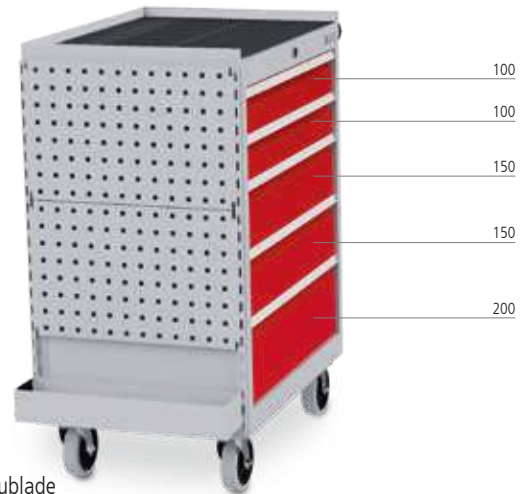

- 5 x Schublade
- 1 x seitliche Lochwand
- 1 x Ablagebox
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung         |
|------------|--------------------|--------------------|
| 68.221M    | 680 x 500 x 1000   | Schubladenschrank  |
| 03.983.680 | 500 x 819 (B x H)  | Seitliche Lochwand |

## Zubehör für Lochplattensystem

**Hakensortiment 10-teilig**

- 7 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Doppelter Werkzeughalter
- 1 x Werkzeugklemme

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.87.395-10 |

**Ablagebox**

- Maße in mm (BxTxH): 500 x 90 x 85
- Zum Einhängen in Halteschienen

| Art.-Nr.     | Ausführung für     |
|--------------|--------------------|
| 03.983.53.1  | Lochwandaufbau     |
| 03.983.736.1 | Seitliche Lochwand |

**Schiene für Sichtlagerkästen**

- Zum Einhängen in die Lochplatte

| Art.-Nr.  | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| 03.900.06 | 300          |
| 03.900.05 | 450          |

**Prospekthalter DIN A4**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x H) |
|-----------|--------------------|
| 03.87.398 | 220 x 330          |

**Dosenhalter, 1-fach**

- Breite 100 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.369 | 70             |

**Bohrer- / Innensechskanthalter (div. Ø)**

- 200/390 x 30 x 35, Maße in mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Ausführung   |
|-----------|--------------|
| 03.87.378 | Für 14 Teile |
| 03.87.379 | Für 28 Teile |

# Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 **R 18-16** R 24-16 R 36-16 R 18-24 R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Mobile Schubladenschränke 1060 mm breit | 500 mm tief



- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Mit Einzelverriegelung und 2 Gehäusevarianten
- Vollauszug 100 %, Tragkraft pro Schublade 50 kg
- Schiebegriff
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 51

- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.11.04 | 1060 x 500 x 1000  |



## Individuelle Zusammenstellung

### Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|---------------|
| 01.053.700E | 700           |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     |

### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 65.1060.530 | 1060 x 500 x 3     |

### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.11.01 | 1060 x 500 x 20    |

### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25 mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.1060.25 | 1060 x 500 x 25    |

### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| 67.1060.016 | 1060 x 500 x 25    |



### Mobiler Schubladenschränk

mit 2 x Leergehäuse und 1 x Schiebegriff, 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 700 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.1100LG | 1060 x 500 x 980   |

## Schubladen

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 51

- 450 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |

## Werkstattwagen 1060 mm breit | 500 mm tief

kg  
400

- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Inkl. 4-seitigem Abrollrand
- **Abschließbarer Teleskop-Abrollrand mit darunterliegendem Stauraum**
- 4 x Mittelfachschiene oben, 1 x Auflagefläche
- Vollauszug 100 %, Tragkraft pro Schublade 50 oder 75 kg
- Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 51



- 4 x Schublade
- 2 x Riffelgummi Auflage
- 1 x Fachboden
- Inkl. seitliche Lochwand

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.116.09 | 1060 x 500 x 1010  |

## Individuelle Zusammenstellung



## Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|---------------|
| 01.053.500E | 500           |

**Mobiler Werkstattwagen  
Leergehäuse und 1 x Schiebegriff,  
4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 500 mm Nutzhöhe  
inkl. Lochwand, Fachboden und Abschließbarem Teleskop-Abrollrand**

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.116LG | 1060 x 500 x 1010  |

## Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     |



## Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)    |
|------------|-----------------------|
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125 |
| 03.900.004 | 200 x 350 / 300 x 145 |
| 03.900.005 | 200 x 350 / 300 x 200 |

## Schubladen

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 51

- 450 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |




## Schubladenschränke T736 mobil

- 2 x Lenkrolle mit Feststellern, 2 x Bockrolle Ø 125 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schublade durch Einzelverriegelung
- Schiebegriffe aus Kunststoff
- 3-seitiger Abrollrand



## Rastereinteilung

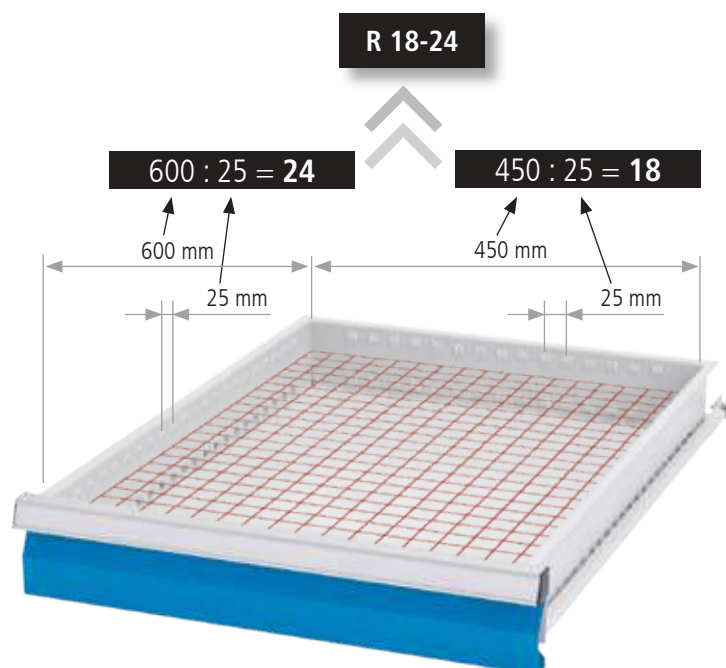



|         |            | Serie                                                                               | Serie                                                                                 | Serie                                                                                 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            | T736                                                                                | T736                                                                                  | T736                                                                                  |
|         |            |    |    |    |
|         |            | Gehäuse B x T                                                                       | Gehäuse B x T                                                                         | Gehäuse B x T                                                                         |
|         |            | 555 x 736                                                                           | 705 x 736                                                                             | 1005 x 736                                                                            |
| Höhe    |            | Nutzhöhen                                                                           | Nutzhöhen                                                                             | Nutzhöhen                                                                             |
| 519     |            | 400                                                                                 | 400                                                                                   | 400                                                                                   |
| 619     |            | 500                                                                                 | 500                                                                                   | 500                                                                                   |
| 719     |            | 600                                                                                 | 600                                                                                   | 600                                                                                   |
| 819     |            | 700                                                                                 | 700                                                                                   | 700                                                                                   |
| 919     |            | 800                                                                                 | 800                                                                                   | 800                                                                                   |
| 1019    |            | 900                                                                                 | 900                                                                                   | 900                                                                                   |
| 1219    |            | 1100                                                                                | 1100                                                                                  | 1100                                                                                  |
| 1319    |            | –                                                                                   | 1200                                                                                  | 1200                                                                                  |
| 1519    |            | –                                                                                   | 1400                                                                                  | 1400                                                                                  |
|         |            | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                     | ⇓                                                                                     |
|         |            |  |  |  |
|         |            | Schublade B x T                                                                     | Schublade B x T                                                                       | Schublade B x T                                                                       |
|         |            | 450 x 600                                                                           | 600 x 600                                                                             | 900 x 600                                                                             |
| Höhe    | Mantelhöhe | Nutzlast                                                                            | Nutzlast                                                                              | Nutzlast                                                                              |
| 50      | 28         | 70 kg                                                                               | 70 kg                                                                                 | 70 kg                                                                                 |
| 75      | 56         | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
| 100     | 81         | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
| 125     | 81         | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
| 150     | 131        | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
| 175     | 131        | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
| 200     | 181        | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
| 250     | 181        | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
| 300     | 181        | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
| 400     | 81         | 100 kg                                                                              | 100 kg                                                                                | 100 kg                                                                                |
|         |            | ⇓                                                                                   | ⇓                                                                                     | ⇓                                                                                     |
|         |            | Serie                                                                               | Serie                                                                                 | Serie                                                                                 |
|         |            | T736                                                                                | T736                                                                                  | T736                                                                                  |
|         |            | T736 18-24                                                                          | T736 24-24                                                                            | T736 36-24                                                                            |
| Raster: |            | R 18-24                                                                             | R 24-24                                                                               | R 36-24                                                                               |



# Mobile Schubladenschränke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## 555 mm breit | 736 mm tief



- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 2 x Lenkrolle mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 75
- Schiebegriff aus Kunststoff

- 5 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.10.05V | 555 x 736 x 990    |



## Individuelle Zusammenstellung



Besuchen Sie unseren  
Schubladenschrank-Konfigurator  
[konfigurator.bedrunka-hirth.de](http://konfigurator.bedrunka-hirth.de)



### Gehäuse mit Ø 125 mm Rollen und Schiebegriff

- Höhe gesamt = Nutzhöhe + 120 mm + 150 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe in mm |
|----------|--------------------|----------------|
| 0550M125 | 555 x 736 x 670    | 400            |
| 0560M125 | 555 x 736 x 770    | 500            |
| 0570M125 | 555 x 736 x 870    | 600            |
| 0580M125 | 555 x 736 x 970    | 700            |
| 0590M125 | 555 x 736 x 1070   | 800            |
| 0500M125 | 555 x 736 x 1170   | 900            |

### Riffelgummi-Auflage auf Schrank

- Ölfest

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 65.050.730 | 555 x 736 x 3      |

### Metall-Abrollrand 3-seitig

- 20 mm hoch

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 66.050.025 | 555 x 736 x 20     |

### Abdeckplatte

- Buche Multiplex 25 mm, geölt

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.050.017 | 555 x 736 x 25     |

### Abdeckplatte

- Melaminharzbeschichtete Spanplatte
- RAL 7035, 16 mm verschraubbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 67.050.016 | 555 x 736 x 16     |

## Schubladen

- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |

## Mobile Schubladenschränke 555 mm breit | 736 mm tief



- 7 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 1 x Lochwandaufbau

| Art.-Nr.   | Maße in mm      | Ausführung        |
|------------|-----------------|-------------------|
| 04.10.07V  | 555 x 736 x 990 | Schubladenschrank |
| 03.983.580 | 555 x 604       | Lochwandaufbau    |



- 4 x Schublade
- Inkl. 3-seitigem Abrollrand und Riffelgummi-Auflage
- 1 x seitliche Lochwand
- 1 x Ablagebox

| Art.-Nr.   | Maße in mm      | Ausführung         |
|------------|-----------------|--------------------|
| 04.10.04V  | 555 x 736 x 990 | Schubladenschrank  |
| 03.983.581 | 720 x 604       | Seitliche Lochwand |

## Zubehör für Lochplattensystem



## Schiene für Sichtlagerkästen

- Zum Einhängen in die Lochplatte

| Art.-Nr.  | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| 03.900.06 | 300          |
| 03.900.05 | 450          |



## Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH)    |
|------------|-----------------------|
| 03.900.001 | 100 x 95 / 65 x 50    |
| 03.900.002 | 100 x 175 / 140 x 75  |
| 03.900.003 | 145 x 235 / 195 x 125 |
| 03.900.004 | 200 x 350 / 300 x 145 |
| 03.900.005 | 200 x 350 / 300 x 200 |



## Ablagebox

- Maße in mm (BxTxH): 730 x 90 x 85
- Zum Einhängen in Halteschienen

| Art.-Nr.     | Ausführung für |
|--------------|----------------|
| 03.983.53.1  | Lochwandaufbau |
| 03.983.736.1 | Seitenlochwand |



## Maschinenhalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.357 | 40             |
| 03.87.358 | 60             |
| 03.87.359 | 80             |



## Rundhalter

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 03.87.355 | 65 x 25          |




## Doppelte Werkzeugklemme

| Art.-Nr.  | Maße in mm (Ø) |
|-----------|----------------|
| 03.87.341 | 6              |
| 03.87.342 | 10             |
| 03.87.343 | 13             |
| 03.87.344 | 16             |
| 03.87.345 | 19             |



# Mobile Werkbänke

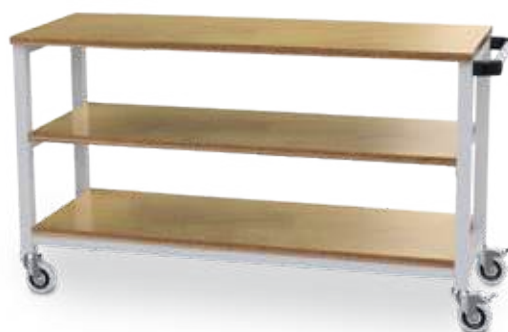

**Mobile Werkbank mit Fachböden**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung |
|-----------|--------------------|-------------|
| 04.512.20 | 1200 x 540 x 880   | 1 Fachboden |
| 04.512.30 | 1200 x 540 x 880   | 2 Fachböden |

**Mobile Werkbank mit Fachböden**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Bezeichnung |
|-----------|--------------------|-------------|
| 04.515.20 | 1500 x 540 x 880   | 1 Fachboden |
| 04.515.30 | 1500 x 540 x 880   | 2 Fachböden |

**Fahrbarer Arbeitstisch**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Schiebegriff



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.12.01 | 1250 x 750 x 859   |
| 04.15.01 | 1500 x 750 x 859   |
| 04.20.01 | 2000 x 750 x 859   |

**Fahrbarer Arbeitstisch,**

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 40 mm
- 1 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm
- Schiebegriff



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)  |
|----------|---------------------|
| 04.12.02 | 1250 x 750 x 995 mm |
| 04.15.02 | 1500 x 750 x 995 mm |
| 04.20.02 | 2000 x 750 x 995 mm |



# Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14   R 24-12   R 24-16   R 12-16   **R 18-16**   R 24-16   R 36-16   R 18-24   R 24-24   R 36-24   R 48-24

## Mobile Werkbänke 1200 mm breit | 540 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 50 oder 75 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 51



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.512.03 | 1200 x 540 x 880   |



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.512.05 | 1200 x 540 x 880   |

## Individuelle Zusammenstellung



### Mobile Werkbank

1 x Leergehäuse, 2 x Holzfachboden, 1 x Schiebegriff,  
mit 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm, 500 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.512M  | 1200 x 540 x 880   |

### Schubladen

- 450 x 400 mm (BxT)

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 51

### Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|---------------|
| 01.053.500E | 500           |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     |

**Mobile Werkbänke 1200 mm breit | 540 mm tief**kg  
400

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 75 kg Tragkraft
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125 mm



- Links: 2 x Fachboden
- Rechts: 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.512.01 | 1200 x 540 x 880   |

- Links: 2 x Fachboden | Rechts: 4 x Schublade

**Multi-Wand-Aufbau**

- Bestehend aus 2 x Tragsäule, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Info-Tasche DIN A4

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH)             |
|--------------|--------------------------------|
| 04.512.04    | 1200 x 540 x 880               |
| 03.900.12.02 | Multi-Wand - Aufbau 1000 x 650 |

**Multi-Wand - Aufbau**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Lochwand
- 1 x Magnetwand
- 2 x Fachboden à 220 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 03.900.12.01 | 1000 x 220 x 950   |

Weiteres Lochwand  
Zubehör ab Seite 236

**Hakensortiment 18-teilig**

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 x Werkzeughalter mit senkr. Ende
- 3 x Doppelter Werkzeughalter
- 3 x Werkzeugklemmen
- 2 x Zangenhalter
- 1 x Bohrerhalter
- 1 x Schraubenschlüsselhalter
- 1 x Schraubendreherhalter

| Art.-Nr.     |
|--------------|
| 03.87.395-18 |

# Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 **R 18-24** R 24-24 R 36-24 R 48-24

## Mobile Werkbänke 1250 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff



- Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Rechts: 1 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.12.04V | 1250 x 750 x 859   |

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 75



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.12.05V | 1250 x 750 x 859   |

## Individuelle Zusammenstellung

4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller  
400 mm Nutzhöhe, 1 x Schiebegriff



**Mobile Werkbank**  
1 x Leergehäuse, 1 x Holzfachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 04.12.859-1M | 1250 x 750 x 859   |



**Mobile Werkbank**  
2 x Leergehäuse

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 04.12.859-2M | 1250 x 750 x 859   |

## Schubladen

- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75



### Flügeltüren

| Art.-Nr.     | Nutzhöhe(mm) | Seite  |
|--------------|--------------|--------|
| 03.050.400EL | 400          | links  |
| 03.050.400ER | 400          | rechts |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |

## Mobile Werkbänke 1250 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.12.19V | 1250 x 750 x 935   |

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 75



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.12.23V | 1250 x 750 x 935   |

## Individuelle Zusammenstellung



## Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.   | Nutzhöhe (mm) |
|------------|---------------|
| 03.050.600 | 600           |

## Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

## Rückbrett

| Art.-Nr. | Breite in mm |
|----------|--------------|
| RPA125   | 1250         |

## 3-seitiger Arbeitsplattenabschluss

| Art.-Nr.   | Maße in    |
|------------|------------|
| PA.1275.12 | 1250 x 750 |

## Mobile Werkbank

2 x Leergehäusen, 1 x Schiebegriff, 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller  
600 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.12.935M | 1250 x 750 x 935   |

## Schubladen

- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |

# Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14   R 24-12   R 24-16   R 12-16   R 18-16   R 24-16   R 36-16   **R 18-24**   R 24-24   R 36-24   R 48-24

## Mobile Werkbänke 1250 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 600 mm
- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 5 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.12.29V | 1250 x 750 x 995   |

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft  
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 75



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.12.28V | 1250 x 750 x 995   |

## Individuelle Zusammenstellung



### Flügeltüre

- Scharniere rechts und links möglich
- Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.   | Nutzhöhe (mm) |
|------------|---------------|
| 03.050.600 | 600           |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-01 | 836 x 705 x 20     |

### Rückbrett

| Art.-Nr. | Breite in mm |
|----------|--------------|
| RPA125   | 1250         |

### 3-seitiger Arbeitsplattenabschluss

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxT) |
|------------|------------------|
| PA.1275.12 | 1250 x 750       |

### Mobile Werkbank

2 x Leergehäuse, 1 x Schiebegriff, 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm  
600 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.12.995M | 1250 x 750 x 995   |

### Schubladen

- 450 x 600 mm (BxT) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 75



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.50.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.50.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.50.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.50.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.50.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.50.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.50.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.50.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.50.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |



## Mobile Werkbänke 1200 mm breit | 540 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
- Schubladennutzmaß: 450 x 400 mm
- Kugelführungen

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 %, 75 kg Tragkraft
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 200 mm



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 4 x Schublade

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.12.93 | 1200 x 540 x 820   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 2 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.12.91 | 1200 x 540 x 820   |



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 2 x Fachboden Buche Multiplex 25 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.12.90 | 1200 x 540 x 820   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.12.92 | 1200 x 540 x 820   |

## Schubladeneinsätze, Innenmaß 450 x 400 mm



### Metalleinteilung | 8-teilig

- 2 x MF 400 mm
- 6 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-139-100 | 100               |



### Metalleinteilung | 15-teilig

- 3 x MF 400 mm
- 9 x TW 100 mm
- 3 x TW 150 mm

| Art.-Nr.    | Blendenhöhe in mm |
|-------------|-------------------|
| 146-142-100 | 100               |



### Kleinteilekästen | 12-teilig

- 3 x KTK 150 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 150 mm
- 4 x KTK 75 x 75 mm
- 1 x MF 450 mm

| Art.-Nr. | Blendenhöhe in mm |
|----------|-------------------|
| 146-132  | 100               |

MF = Mittelfachschiene, TW = Trennwand, KTK = Kleinteilekasten, MP = Muldenplatte, Stw = Steckwand

# Mobile Werkbänke

Raster: R 12-14 R 24-12 R 24-16 R 12-16 R 18-16 R 24-16 R 36-16 R 18-24 **R 24-24** R 36-24 R 48-24

## Mobile Werkbänke 1500 mm breit | 750 mm tief



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Schubladen mit Volllauszug 100 %
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe, 70 kg Tragkraft
- Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe, 100 kg Tragkraft

- Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln
- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller
- Passendes Einteilungsmaterial siehe S. 83



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Schublade 400 mm, Tragkraft 180 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.15.14V | 1500 x 750 x 859   |



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.15.43V | 1500 x 750 x 859   |

## Individuelle Zusammenstellung



- Flügeltüre**
- Scharniere rechts und links möglich
  - Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

| Art.-Nr.    | Nutzhöhe (mm) |
|-------------|---------------|
| 03.070.400E | 400           |

**Mobile Werkbank**  
2 x Leergehäuse, 1 x Schiebegriff, 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller  
400 mm Nutzhöhe

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.15.859M | 1500 x 750 x 859   |

### Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.1094-00 | 705 x 705 x 20     |

### Rückbrett

| Art.-Nr. | Breite in mm |
|----------|--------------|
| RPA150   | 1500         |

### 3-seitiger Arbeitsplattenabschluss

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxT) |
|----------|------------------|
| PA150    | 1500 x 750       |

- 600 x 600 mm (BxT) mit Volllauszug 100 % - 70/100 kg

| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.70.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.70.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.70.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.70.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.70.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.70.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.70.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.70.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.70.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |

Einteilungsmaterial  
siehe Seite 83



- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm
- Gehäusenutzhöhe 400 mm
- Schubladen mit Vollauszug 100 %, 100 kg Tragkraft
- Schiebegriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller



- Links: 4 x Schublade
- Rechts: 1 x Flügeltüre

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.15.41V | 1500 x 750 x 859   |



- Links: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre
- Rechts: 1 x Schublade, 1 x Flügeltüre

**Multi-Wand**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Fachboden 220 mm, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung      |
|--------------|--------------------|-----------------|
| 04.15.22V    | 1500 x 750 x 859   | Mobile Werkbank |
| 03.900.15.32 | 1500 x 1250        | Multi-Wand      |



- Links: 3 x Schublade
- Rechts: 3 x Schublade

**Multi-Wand**

- 2 x Tragsäule, 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand, 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm       | Ausführung      |
|--------------|------------------|-----------------|
| 04.15.33V    | 1500 x 750 x 859 | Mobile Werkbank |
| 03.900.15.30 | 1500 x 1250      | Multi-Wand      |



- Links: 1 x Flügeltüre
- Rechts: 4 x Schublade

**Multi-Wand**

- 2 x Tragsäule
- 1 x Magnetwand, 1 x Fachboden 220 mm, 1 x Fachboden 320 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm       | Ausführung      |
|--------------|------------------|-----------------|
| 04.15.24V    | 1500 x 750 x 859 | Mobile Werkbank |
| 03.900.15.31 | 1500 x 1250      | Multi-Wand      |

Lieferumfang ohne Haken, Kästen und Dekoration

# Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

Alle Modelle sind für die Aufnahme von EDV-Hardwarekomponenten vorgesehen. Die Ausstattung erfolgt nach Kundenwunsch.

### Vorteile

- Alle Modelle sind stationär oder mobil erhältlich
- Stabile Stahlblechkonstruktionen mit eigener Pulverbeschichtung
- Kabeldurchlässe an der Rückseite
- Lüftungsschlitze/Quadratlochung
- Individuell konfiguriert oder gemäß unseren Zusammenstellungen
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Computerschrank

Mobil-Zusatz:

- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm

Computerschrank:

- Flügeltüre: oben H 727, unten H 979 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm mit Antirutschmatte
- Ausziehbarer Fachboden
- Ventilator
- 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlusskabel

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung    |
|------------|--------------------|-----------------|
| 04.118.601 | 680 x 600 x 160    | Mobil-Zusatz    |
| 04.118.05  | 680 x 736 x 160    | Mobil-Zusatz    |
| 04.118.600 | 680 x 600 x 1838   | Computerschrank |
| 04.118.003 | 680 x 736 x 1838   | Computerschrank |



### Computerschrank | Stationär

- Flügeltüre: oben H 558, unten H 630 mm
- Tastaturschublade: H 84 mm
- Ventilator
- 1 x 4-fach Steckdosenleiste mit Anschlusskabel

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.118.002 | 680 x 736 x 1320   |

Sichtbarer Bereich:  
468 x 561 mm (B x T)  
für 21" Monitor



### Computerschrank | Stationär oder mobil

- Rechner-Gehäuse aus Qualitätsfeinblech mit einer senkrechten und einer waagerechten Trennwand und 1 x Tastaturschublade
- 1 x 4-fach Steckdosenleiste
- Bildschirmaufsatz-Gehäuse inkl. Tastaturschublade
- Mobil-Zusatz: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                       |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 04.118.609 | 1005 x 600 x 160   | Mobil-Zusatz: 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm |
| 04.118.608 | 1005 x 600 x 820   | Rechner-Gehäuse                                                    |
| 04.118.607 | 680 x 600 x 820    | Monitoraufsatzgehäuse                                              |





### Mobile Office 1 | Stationär oder mobil

- Computerschrank mit 1 x Fachboden
- 2 x Flügeltüre
- 1 x Schublade 100 mm
- Energiekanal mit 4 x Schuko-Steckdose und Monitorhalterung
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung

| Pos. | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                      |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | 01.098.009   | 980 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz: - 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller Ø 125 mm |
| 2    | 04.980.30    | 463 x 211          | Ablage                                                            |
| 3    | 04.980.02    | 980 x 500 x 1020   | Gehäuse mit Flügeltüren                                           |
| 4    | 60.098.100VA | 900 x 400 x 100    | Schublade BLH 100 mm                                              |
| 5    | 03.1260.25   | 1200 x 600 x 25    | Arbeitsplatte Buche Multiplex 25mm                                |
| 6    | 07.861.10.14 | 1000 x 60 x 130    | Energiekanal mit 1 x 4er Steckdose                                |
| 7    | 07.98.20     | 333 x 320          | Monitorhalterung komplett mit Schwenkarm                          |
|      | 04.980.01    | 1200 x 600 x 1196  | Mobile Office wie abgebildet                                      |



# Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

## Computerwagen | Stationär oder mobil

- Stationär oder mobil
- Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung

Sichtbarer Bereich:  
550 x 355 mm (B x T)  
für 24" Monitor



- 1 x Fachboden
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 2 x Flügeltüre
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- Fensterausschnitt 355 x 550 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                          |
|------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | 01.098.009 | 980 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle, davon 2 x mit<br>Feststeller Ø 125 mm |
| 2    | 04.980.03  | 980 x 500 x 1044   | Gehäuse mit Flügeltüren +<br>Platte                                   |
| 3    | 04.110.CM  | 700 x 300 x 600    | Monitoraufsatz-<br>gehäuse                                            |
|      | 04.980.04  | 1250 x 750 x 1796  | Computerwagen wie abge-<br>bildet                                     |



- 2 x Flügeltüre
- 1 x Tastaturauszug
- 1 x Fachboden
- Gelochte Rückwand
- 1 x schräge Ablage
- 1 x Flachbildschirmhalterung  
mit VESA-Verschraubung
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                                  |
|------|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 01.068.009  | 680 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle, davon 2 x mit<br>Feststeller Ø 125 mm         |
| 2    | 04.680.01   | 680 x 500 x 820    | Gehäuse mit<br>Flügeltüren                                                    |
| 3    | 04.680.PA   | 680 x 500 x 640    | Lochwand mit Flachbildschirm-<br>halterung + Pultaufsatz u.<br>Tastaturauszug |
|      | 04.680.C125 | 680 x 500 x 1610   | Computerwagen wie abge-<br>bildet                                             |



- 1 x Flügeltüre
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Schublade 100 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                                          |
|------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 01.046.009  | 530 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller              |
| 2    | 04.530.01   | 530 x 500 x 820    | Gehäuse mit Flügeltüre, 1 x<br>Fachboden, 1 x Steckdosen-<br>leiste und 1 x Schublade |
| 3    | 03.53/50.25 | 530 x 500 x 25     | Platte Buche<br>Multiplex 25 mm                                                       |
|      | 04.530.02   | 530 x 500 x 1000   | Computerwagen wie abge-<br>bildet                                                     |

Sichtbarer Bereich:  
550 x 355 mm (B x T)  
für 24" Monitor



- 2 x Flügeltüre
- Platte Buche Multiplex 25 mm
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- Fensterausschnitt 355 x 550 mm
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 01.068.009 | 680 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller |
| 2    | 04.680.10  | 700 x 500 x 820    | Gehäuse mit<br>Flügeltüren, Platte<br>und 1 x Fachboden                  |
| 3    | 04.110.CM  | 700 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse                                                    |
|      | 04.680.02  | 750 x 500 x 1600   | Computerwagen<br>wie abgebildet                                          |

- Flügeltürenschrank mit oder ohne Pultaufsatz
- Anbauteile wie Lochwände und Monitorhalterungen mit VESA-Verschraubung können nachträglich angebracht werden

**Computerwagen 105-1**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung

| Pos. | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.105.125   | 500 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller |
| 2    | 04.105C      | 500 x 500 x 1000   | Flügeltürenschrank                                                       |
| 3    | 04.105.BH    | 500 x 575          | Aufsatz für<br>Flachbildschirm                                           |
| 4    | 04.105.MAA   | 150 x 175          | Mausablage                                                               |
|      | 04.105.MC125 | 500 x 500 x 1725   | Computerwagen wie<br>abgebildet                                          |

- Stationär oder mobil
- Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung

**Computerwagen 105-2**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Pultaufsatz
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose
- 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung

| Pos. | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.105.125    | 500 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller |
| 2    | 04.105C       | 500 x 500 x 1000   | Flügeltürenschrank                                                       |
| 3    | 04.105.205    | 500 x 500 x 250    | Pultaufsatz                                                              |
| 4    | 04.105.BH     | 500 x 575          | Aufsatz für<br>Flachbildschirm                                           |
| 5    | 04.105.MAA    | 150 x 175          | Mausablage                                                               |
|      | 04.105.MKC125 | 500 x 500 x 1725   | Computerwagen<br>wie abgebildet                                          |



Sichtbarer Bereich:  
345 x 355 mm (B x T)  
für 15,6" Monitor

**Computerwagen 105-3**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.105.125  | 500 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon 2 x mit<br>Feststeller |
| 2    | 04.105C     | 500 x 500 x 1000   | Flügeltürenschrank                                                       |
| 3    | 04.105.CM01 | 500 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse                                                    |
| 4    | 04.105.MAA  | 150 x 175          | Mausablage                                                               |
|      | 04.105.C01  | 500 x 500 x 1735   | Computerwagen wie<br>abgebildet                                          |

**Computerwagen 105-4**

- 1 x Flügeltüre
- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden
- 1 x Zwischenblock mit Tastaturauszug
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Mausablage
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x 4er Steckdose



| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.105.125  | 500 x 500 x 150    | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller |
| 2    | 04.105C     | 500 x 500 x 1000   | Flügeltürenschrank                                                       |
| 3    | 04.105.TAA  | 500 x 500 x 125    | Zwischenblock mit Tastatur-<br>auszug                                    |
| 4    | 04.105.CM02 | 500 x 500 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse                                                    |
| 5    | 04.105.MAA  | 150 x 175          | Mausablage                                                               |
|      | 04.105.C02  | 500 x 500 x 1735   | Computerwagen wie<br>abgebildet                                          |

# Mobile Computer- Mess- und Prüfplätze

## Computerwagen 110 | Stationär oder mobil

- Stationär oder mobil
- Kabeldurchlässe
- Quadratlochung in Rückwand zur Belüftung



### Computerwagen 110-1

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.110.125  | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller |
| 2    | 04.180.C01  | 1000 x 500 x 820   | Flügeltürenschrank                                                       |
| 3    | 04.105.CM01 | 500 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse                                                    |
|      | 04.180.C03  | 1000 x 500 x 1575  | Computerwagen wie<br>abgebildet                                          |



### Computerwagen 110-2

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.110.125 | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller |
| 2    | 04.180.C01 | 1000 x 500 x 820   | Flügeltürenschrank                                                       |
| 3    | 04.110.CM  | 700 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse                                                    |
|      | 04.180.C04 | 1000 x 500 x 1575  | Computerwagen wie<br>abgebildet                                          |

### Computerwagen 110-3

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Pos. | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.110.125   | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller |
| 2    | 04.180.C01   | 1000 x 500 x 820   | Flügeltürenschrank                                                       |
| 3    | 04.MAG100/30 | 1000 x 300 x 600   | Monitoraufsatzgehäuse<br>zweitürig                                       |
|      | 04.180.C05   | 1000 x 500 x 1575  | Computerwagen wie<br>abgebildet                                          |

**Computerwagen 110-4**

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x Pultaufsatz

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.110.125  | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon 2 x mit<br>Feststeller |
| 2    | 04.180.C01  | 1000 x 500 x 820   | Flügeltürenschrank                                                       |
| 3    | 04.105.205  | 500 x 500 x 250    | Pultaufsatz                                                              |
| 4    | 04.105.CM01 | 500 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse                                                    |
| 5    | 04.105.MAA  | 150 x 175          | Mausablage                                                               |
|      | 04.180.C06  | 1000 x 500 x 1530  | Computerwagen wie abge-<br>bildet                                        |

**Computerwagen 110-5**

- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 1 x Pultaufsatz mit Auszugsschublade und Lochwand für Flachbildschirm

| Pos. | Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                                  |
|------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.110.125 | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm,<br>2 x mit Feststeller            |
| 2    | 04.180.C01 | 1000 x 500 x 820   | Flügeltürenschrank                                                            |
| 3    | 04.680.PA  | 680 x 500 x 640    | Lochwand mit Flachbildschirm-<br>halterung + Pultaufsatz u.<br>Tastaturauszug |
|      | 04.180.C02 | 1000 x 500 x 1565  | Computerwagen wie abge-<br>bildet                                             |

**Computerwagen 110-6**


- 2 x Flügeltüre
- 1 x verstellbarer Fachboden
- 1 x Monitoraufsatzgehäuse
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Pos. | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                             |
|------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 04.110.125  | 1000 x 500 x 150   | Mobil-Zusatz:<br>4 x Lenkrolle<br>Ø 125 mm, davon<br>2 x mit Feststeller |
| 2    | 04.180.C01  | 1000 x 500 x 820   | Flügeltürenschrank                                                       |
| 3    | 03.12/60.25 | 1200 x 600 x 25    | Holzablage                                                               |
| 4    | 04.110.CM   | 700 x 300 x 600    | Monitoraufsatzgehäuse                                                    |
|      | 04.180.C07  | 1200 x 600 x 1660  | Computerwagen wie abge-<br>bildet                                        |

# Bestückungswagen

## Multi-Wagen Kombinationen aus der Praxis

- Tragkraft gesamt 500 kg
- Schiebegriff seitlich
- Ausgestattet mit 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm

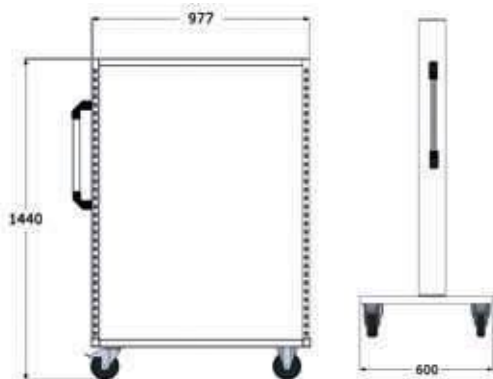

### Multi-Wagen

- Unbestückt

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.58.10 | 990 x 610 x 1450   |



### Multi-Wagen

- 8 x Lochwand 302 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.58.17 | 990 x 610 x 1450   |




### Multi-Wagen

- Ablageboden unten
- 8 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- Lieferung ohne Dekoration

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.58.14 | 990 x 610 x 1450   |

## Zubehör

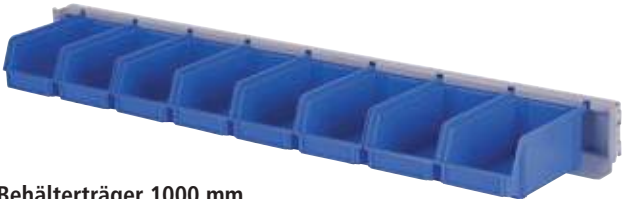

### Behälterträger 1000 mm

- Komplett mit Sichtlagerkästen bestückt

| Art.-Nr.   | Sichtlagerkästen in mm       | Stück |
|------------|------------------------------|-------|
| 03.900.012 | Gr. 2: 100 x 170 / 140 x 80  | 8     |
| 03.900.013 | Gr. 3: 145 x 230 / 195 x 125 | 6     |
| 03.900.015 | Gr. 5: 200 x 350 / 300 x 200 | 4     |



### Fachboden unten

- Für Multi-Wagen 07.58.10

| Art.-Nr. |
|----------|
| 07.58.20 |

### Ablage oben

- Für Multi-Wagen 07.58.10

| Art.-Nr. |
|----------|
| 07.58.22 |



**Multi-Wagen**

- Ablageboden unten
- 4 x neigbarer Fachboden 320 mm tief
- 2 x Lochwand 302 mm
- Lieferung ohne Dekoration

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.58.16 | 990 x 610 x 1450   |

**Multi-Wagen**

- 2 x Fachboden 220 mm tief
- 2 x neigbare Fachböden 320 mm
- 1 x Multi-Rollladenschrank

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.58.19 | 990 x 610 x 1450   |

**Multi-Wagen**

- Komplett wie abgebildet
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkästen Gr. 2
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkästen Gr. 3
- 4 x Behälterleiste mit Sichtlagerkästen Gr. 5

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.58.12 | 990 x 610 x 1450   |

**Multi-Wagen**

- Ablageboden oben
- 4 x neigbarer Fachboden 420 mm tief
- 8 x Euro-Lagerkästen 400 x 600 x 120 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 07.58.18 | 990 x 610 x 1450   |

**Zubehör****Euro-Lagerkästen**

- Aus Polypropylen
- Farbe Blau

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 03.55498 | 300 x 400 x 120    |
| 03.55501 | 300 x 400 x 170    |
| 03.55504 | 300 x 400 x 220    |

**Fachboden**

- Neigbar 0°, 10°, 20°

| Art.-Nr.   | Tiefe in mm |
|------------|-------------|
| 03.910.220 | 220         |
| 03.910.320 | 320         |
| 03.910.420 | 420         |

**Lochwand**

- Einbau zwischen den Tragsäulen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 03.983.102 | 1000 x 20 x 302    |

# Bestückungswagen

## Rollwagen - Kombinationen aus der Praxis

Überall dort, wo montiert, repariert oder kommissioniert wird, bietet sich der Einsatz dieser mobilen Material- und Kleinteilelager an. Beidseitig bestückt mit Schlitzplatten und praxisgerechten Lagersichtkasten-Sortimenten halten sie Kleinmaterial aller Art übersichtlich griffbereit und sorgen für einfachen Transport.

- Kleinteilekästen L x B x H Gr. 6 = 230 x 140 x 130 mm | Gr. 7 = 160 x 105 x 75 mm | Gr. 8 = 85 x 105 x 45 mm
- Modularer Aufbau, 3 verschiedene Höhen, schlag und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Breite 1000 mm, Tiefe 500 mm
- Doppelseitige Nutzung, ergonomische Handgriffe, waagrechtes An- und Abhängen der Lagersichtkästen
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm



Die spezielle Konstruktion der Aufhängeleiste ermöglicht es, den Lagersichtkasten auch in befülltem Zustand absolut waagrecht an- und abzuhängen. Also kein Verschütten des Lagergutes.



**Rollwagen - Größe 2**

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- Mit 88 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.01.0913 | 24    | 64    | -     |



**Rollwagen - Größe 2**

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- Mit 96 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.02.0913 | -     | 96    | -     |



**Rollwagen - Größe 2**

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- Mit 60 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.03.0913 | 60    | -     | -     |



**Rollwagen - Größe 3**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- Mit 152 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.01.2013 | 24    | 80    | 48    |



**Rollwagen - Größe 3**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- Mit 112 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.02.2013 | 48    | 64    | -     |



**Rollwagen - Größe 3**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- Mit 84 Kästen


| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.03.2013 | 84    | -     | -     |

Farben

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|



Bestückungswaagen  
auch EGB-Leitfähig  
auf Seite 464 erhältlich

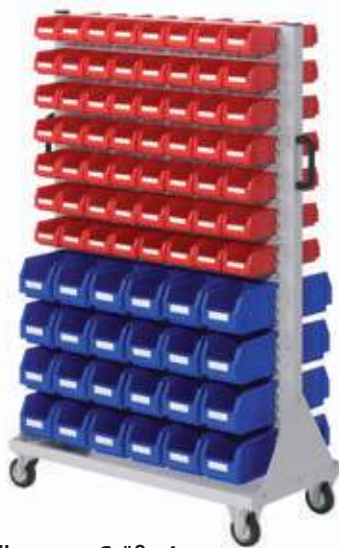**Rollwagen - Größe 4**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 160 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.01.3513 | 48    | 112   | -     |

**Rollwagen - Größe 4**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 192 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.02.3513 | -     | 192   | -     |

**Rollwagen - Größe 4**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 108 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.03.3513 | 108   | -     | -     |


**Rollwagen - Größe 4**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 184 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.04.3513 | 24    | 128   | 32    |

Farben

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|

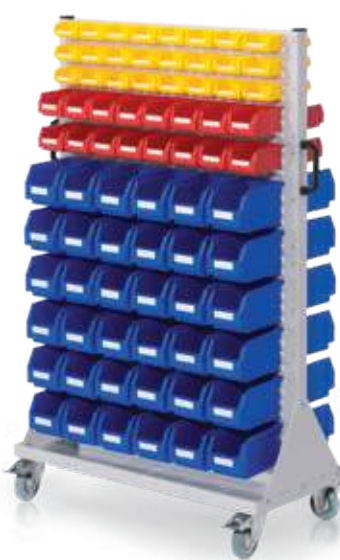**Rollwagen - Größe 4**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 152 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.05.3513 | 72    | 32    | 48    |

**Rollwagen - Größe 4**

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- Mit 176 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.06.3513 | 48    | 80    | 48    |





# Bestückungswagen

## RasterMobil® - Kombinationen aus der Praxis

### RasterMobil®

ist das praktische rollende Material- und Werkzeuglager - Ihr nützlicher Helfer in der Werkstatt, Betrieb und Montagehalle. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsungebunden organisiert werden.

- Modularer Aufbau in drei Höhen
- Nachträgliches Verändern und/oder Austauschen von Moduloch- und -schlitzplatten möglich
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Fahrmodul lichtgrau
- Doppelseitig Loch-/Schlitzplatten
- Ergonomische Handgriffe
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 100 mm



Lagersichtkästen zum Einhängen



### RasterMobil® Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- 1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
- Mit 11 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.47.1016 | 6     | 5     | -     |



### RasterMobil® Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- inkl. Riffelgummimatte
- 1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
- Mit 12 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.42.1016 | -     | 8     | 4     |



### RasterMobil® Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- 30 mm starker Multiplexplatte
- 1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
- Mit 14 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.43.1016 | 6     | 4     | 4     |

### RasterMobil® Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- inkl. Riffelgummimatte
- 1 x Werkzeughaltersort. 15-teilig
- 1 x Formularhalter A4
- Mit 14 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.47.2216 | 6     | 8     | -     |


### RasterMobil® Rollwagen - Größe 3

- B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm
- 1 x Auflageboden aus Stahlblech
- 1 x Werkzeughaltersort. 15-teilig
- Mit 10 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.43.2216 | 6     | 4     | -     |

Farben

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|

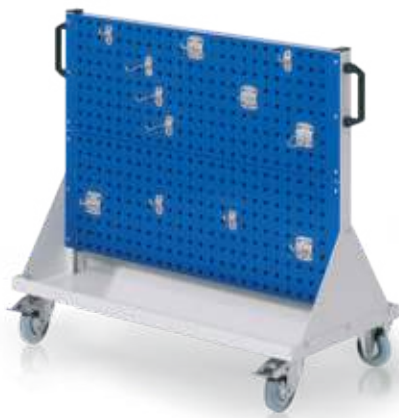

#### RasterMobil® Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Werkzeughaltersortiment 12-teilig

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.46.0813 | -     | -     | -     |



#### RasterMobil® Rollwagen - Größe 2

- B x T x H: 1000 x 500 x 890 mm
- 1 x Werkzeughaltersort. 10-teilig
- Mit 12 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.41.1016 | -     | 8     | 4     |




#### RasterMobil® Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- 1 x Werkzeughaltersort. 18-teilig
- 1 x Stahlboden 950 mm
- 1 x Gabelträger
- 2 x Wellenträger
- Mit 9 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.41.4116 | 2     | -     | 7     |

Farben

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| RAL 5010 | RAL 7016 | RAL 7035 |
|----------|----------|----------|

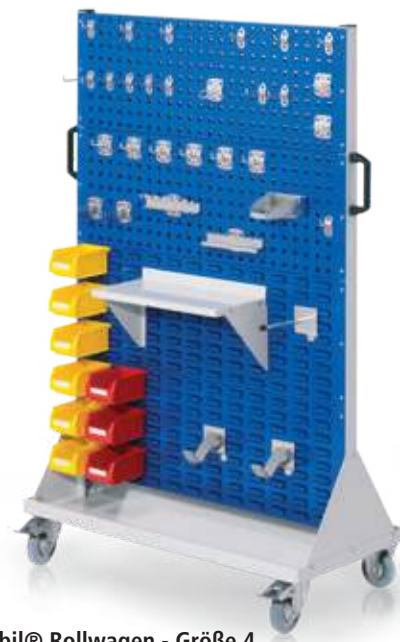

#### RasterMobil® Rollwagen - Größe 4

- B x T x H: 1000 x 500 x 1580 mm
- 1 x Werkzeughaltersort. 28-teilig
- 1 x Stahlboden 450 mm
- 1 x Universalhalter
- 2 x Dornträger
- Mit 9 Kästen

| Art.-Nr.   | Gr. 6 | Gr. 7 | Gr. 8 |
|------------|-------|-------|-------|
| 04.41.3916 | -     | 9     | -     |





# Sonstige Mobile

## Flügeltürenschrank



### Flügeltürenschrank Typ 105 mobil

- 2 x verstellbare Fachboden
- 1 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100%, 50 kg Tragkraft
- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm

| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH)              |
|-------------|---------------------------------|
| 04.105MK125 | 500 x 500 x 1400 m. Pultaufsatz |
| 04.105M125  | 500 x 500 x 1150 o. Pultaufsatz |



### Flügeltürenschrank Typ 105

- 1 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100%, 50 kg Tragkraft
- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.105   | 500 x 500 x 1000   |

## Einzelteile



### Rolluntersatz

- 4 x Lenkrolle Ø 50 mm
- Davon 2 x mit Feststeller



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.105.50 | 500 x 500 x 65     |



### Rolluntersatz

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm
- Davon 2 x mit Feststeller



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.105.125 | 500 x 500 x 150    |



### Pultaufsatz

- Mit Ablage und Zylinderschloss

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.105.205 | 500 x 500 x 250    |



### Flügeltürenschrank Typ 110

- 1 x Rolluntersatz Ø 125 mm
- 2 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100%, 50 kg Tragkraft
- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.110M125 | 1000 x 500 x 1150  |



### Flügeltürenschrank Typ 110

- 2 x Schublade mit Vollauszug (VA) 100%, 50 kg Tragkraft
- 2 x Fachboden
- 1 x Abrollrand

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------|
| 04.110   | 1000 x 500 x 1000  |

### Rolluntersatz

- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm
- Davon 2 x mit Feststeller



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.110.125 | 1000 x 500 x 150   |



## AMG – Arbeits-Montage-Gestell

Mobile Logistik-Systeme



- Tragkraft je 30 kg
- Unmontierte Anlieferung



- Stufenlos höhenverstellbar
- Rollenausführung: Ø50 mm: 4 x Kunststoff-Lenkrollen  
Ø100 mm: 4 x Lenkrollen mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 mm (B x T) mit Riffelgummiauflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)     | Ø Rollen in mm |
|----------|------------------------|----------------|
| 05.10.20 | 660 x 660 x 872 – 1222 | 50             |
| 05.10.21 | 660 x 660 x 945 – 1295 | 100            |



- Stufenlos höhenverstellbar
- Neigbar bis 30°
- Rollenausführung: Ø50 mm: 4 x Kunststoff-Lenkrollen  
Ø100 mm: 4 x Lenkrollen mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 mm (B x T) mit Riffelgummiauflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)     | Ø Rollen in mm |
|----------|------------------------|----------------|
| 05.10.30 | 660 x 660 x 921 – 1271 | 50             |
| 05.10.31 | 660 x 660 x 994 – 1344 | 100            |



- Stufenlos höhenverstellbar
- Stufenlos neigbar bis 30°
- Rollenausführung: 4 x Lenkrollen mit Feststeller
- Ablage 610 x 410 mm (B x T) mit Riffelgummiauflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)      | Ø Rollen in mm |
|----------|-------------------------|----------------|
| 05.10.51 | 600 x 600 x 1024 – 1374 | 100            |



- Stufenlos höhenverstellbar
- Stufenlos neigbar bis 30°
- 4 x Stellteller
- Ablage 610 x 410 mm (B x T) mit Riffelgummiauflage

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)     |
|----------|------------------------|
| 05.10.52 | 600 x 600 x 900 – 1250 |



# Sonstige Mobile

## Fahrbare Muldenkipper

- Schweißkonstruktion aus Stahl mit Abrollsystem
  - **Selbsttätiges Abkippen** durch Entriegelung der Mulde beim Anfahren des zu füllenden Behälters
  - Automatische Rückstellung nach der Entleerung
  - Staplertaschen für einen sicheren Transport
  - Vorrichtung zur nachträglichen Montage von Rädern
  - Verschiedene Radtypen mit unterschiedlichen Traglasten optional erhältlich
  - Optional mit Ablasshahn erhältlich
- 
- Mit 2 Stück Staplertaschen, stirnseitig
  - Farbe: RAL 5012 lichtblau
  - Inkl. Vorrichtung zur Aufnahme von nachrüstbaren Rollen

NEU



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Schüttkantenhöhe mm ohne Rollen | Traglast kg | Volumen Ltr. | Gewicht in kg |
|----------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 04300004 | 1385 x 880 x 615   | 1215 x 790 x 475        | 615                             | 1500        | 300          | 93,5          |
| 04600004 | 1535 x 860 x 865   | 1430 x 770 x 735        | 865                             | 2000        | 600          | 118           |
| 04100004 | 1525 x 1205 x 1070 | 1355 x 1115 x 940       | 1070                            | 2000        | 1000         | 168,5         |

## Zubehör

### Radsätze für Muldenkipper

- Raddurchmesser in mm: 200 Ø
- Jeder Radsatz umfasst 4 Rollen:
  - 2 Lenkrollen mit Zentralbremse **EasySTOP**, Radfeststeller und Fußschutz sowie 2 Bockrollen
- Die Ausrüstung ist nur werkseitig möglich



### Radsatz mit thermoplastischer Gummibereifung

- Radtyp: Thermoplastische Rolle auf Kunststofffelge, nicht nachrüstbar

| Art.-Nr.    | Radbreite in mm | Traglast in kg |
|-------------|-----------------|----------------|
| 04RSA200400 | 40              | 500            |



### Radsatz mit Polyurethanbereifung 92° Shore A

- Radtyp: Thermoplastische Rolle auf Aluminiumdruckfußfelge mit Kugellager, nicht nachrüstbar

| Art.-Nr.    | Radbreite in mm | Traglast in kg |
|-------------|-----------------|----------------|
| 04RSA200403 | 50              | 1500           |

### Konische Ablasshahn 3/8"

- Universell einsetzbar für Muldenkipper
- Ermöglicht ein kontrolliertes und sauberes Ablassen von Flüssigkeiten
- Nur werkseitig montierbar – eine nachträgliche Nachrüstung ist nicht möglich
- Lieferung ausschließlich in Kombination mit dem jeweiligen Wagen
- Robuste, langlebige Ausführung für den industriellen Einsatz

| Art.-Nr.    | Kugelhahn      |
|-------------|----------------|
| 04ZSW000500 | Anschluss 3/8" |



- Leichter Tischwagen aus stabilem Baukastensystem
- Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil
- Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten
- Dauerhaft oberflächengeschützt
- Schlag- und kratzfest
- Etage aus Winkelstahl
- Ladeflächen mit umlaufendem Rand (15 mm Höhe)
- Tragkraft gesamt: 250 kg
- Tragkraft Fachboden: 80 kg
- Schiebegriff
- Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen, Ø 125 mm
- Bremssystem EasyStop: Mit nur einer Betätigung werden beide Lenkräder gleichzeitig gebremst. Bremsen in jeder Radstellung möglich für sicheren Stand, leichte Bedienung und kurzen Betätigungsweg.
- Bereifung: Thermoplastisches Gummi auf Kunststofffelge, Präzisions-Rillenkugellager, grau „spurlos“, mit Fußschutz



NEU



Typ A



Typ B

Tischwagen mit 2 Ladenflächen

- Lichtes Maß zwischen den Fachböden beträgt 590 mm



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ladefläche in mm (BxT) | Ausführung | Gewicht in kg |
|----------|--------------------|------------------------|------------|---------------|
| 04500501 | 1025 x 525 x 850   | 835 x 490              | Typ A      | 28            |
| 04600501 | 1175 x 625 x 850   | 985 x 590              | Typ A      | 33,5          |
| 04701501 | 1175 x 725 x 850   | 985 x 690              | Typ A      | 38,5          |
| 04801501 | 1375 x 825 x 850   | 1185 x 790             | Typ A      | 45            |
| 04500500 | 975 x 525 x 1010   | 835 x 490              | Typ B      | 28,5          |
| 04600500 | 1125 x 625 x 1010  | 985 x 590              | Typ B      | 34            |
| 04701500 | 1125 x 725 x 1010  | 985 x 690              | Typ B      | 39            |
| 04801500 | 1325 x 825 x 1010  | 1185 x 790             | Typ B      | 45,5          |



Typ A



Typ B

Tischwagen mit 3 Ladenflächen

- Lichtes Maß zwischen den Fachböden beträgt 2 x 280 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ladefläche in mm (BxT) | Ausführung | Gewicht in kg |
|----------|--------------------|------------------------|------------|---------------|
| 04500603 | 1025 x 525 x 850   | 835 x 490              | Typ A      | 28            |
| 04600601 | 1175 x 625 x 850   | 985 x 590              | Typ A      | 33,5          |
| 04701661 | 1175 x 725 x 850   | 985 x 690              | Typ A      | 38,5          |
| 04801661 | 1375 x 825 x 850   | 1185 x 790             | Typ A      | 45            |
| 04500600 | 975 x 525 x 1010   | 835 x 490              | Typ B      | 28,5          |
| 04600600 | 1125 x 625 x 1010  | 985 x 590              | Typ B      | 34            |
| 04701660 | 1125 x 725 x 1010  | 985 x 690              | Typ B      | 39            |
| 04801660 | 1325 x 825 x 1010  | 1185 x 790             | Typ B      | 45,5          |

# Sonstige Mobile

## Stahlrohr - Tischwagen

- Stabiler Tischwagen im Baukastensystem
  - Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil
  - Etage aus Winkelstahl
  - Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten
  - Ladeflächen bündig
  - Ladeflächen mit umlaufendem Rand (15 mm Höhe)
  - Bowdenzug innenliegend
  - Tragkraft Fachboden: 80 kg
  - Dauerhaft oberflächengeschützt
  - Schlag- und kratzfest
  - Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- 
- Bereifung: Thermoplastisches Gummi auf Kunststoffelge, Präzisions-Rillenkugellager, grau „spurlos“, mit Fußschutz



NEU



### Tischwagen mit 2 Ladeflächen und Totmannbremse

- Lichtes Maß zwischen den Fachböden beträgt 590 mm
- Rohrschiebegriff mit Totmannsteuerung zusätzlicher Griffbügel unterhalb des Schiebebügels
- Zwei Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatte
- Tragkraft gesamt: 250 kg
- 2 Lenkrollen mit **Totmannbremse** und 2 Bockrollen
- Rad Ø: 125 mm

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ladefläche in mm (BxT) | Gewicht in kg |
|----------|--------------------|------------------------|---------------|
| 04600548 | 1175 x 625 x 1045  | 985 x 590              | 37,5          |

### Schwerlasttischwagen mit 2 Ladeflächen

- Lichtes Maß zwischen den Fachböden beträgt 590 mm
- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen



Typ A

### Schwerlasttischwagen mit 3 Ladeflächen

- Lichtes Maß zwischen den Fachböden beträgt 2 x 280 mm
- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen



Typ B



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ladefläche in mm (BxT) | Rad Ø in mm | Ausführung | Tragkraft in kg | Gewicht in kg |
|----------|--------------------|------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|
| 04500504 | 1040 x 500 x 880   | 850 x 500              | 160         | Typ A      | 400             | 34            |
| 04600510 | 1190 x 600 x 920   | 1000 x 600             | 200         | Typ A      | 500             | 40,5          |
| 04700500 | 1190 x 700 x 920   | 1000 x 700             | 200         | Typ A      | 500             | 46            |
| 04800500 | 1390 x 800 x 920   | 1200 x 800             | 200         | Typ A      | 500             | 51,5          |
| 04500650 | 1040 x 500 x 880   | 850 x 500              | 160         | Typ B      | 400             | 44,5          |
| 04600512 | 1190 x 600 x 920   | 1000 x 600             | 200         | Typ B      | 500             | 54,5          |
| 04700600 | 1190 x 700 x 920   | 1000 x 700             | 200         | Typ B      | 500             | 55,5          |
| 04800600 | 1390 x 800 x 920   | 1200 x 800             | 200         | Typ B      | 500             | 67,5          |



**Klappbügelwagen**

- Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl
- Klappbarer Schiebebügel mit Querstrebe
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte
- Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Tragkraft gesamt: 250 kg
- Schiebegriff
- Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Bügel für Arretierung unterhalb der Ladefläche, somit durchladen möglich

**NEU**

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen, Ø 125 mm
- Bereifung: Thermoplastisches Gummi auf Kunststofffelge, Präzisions-Rillenkugellager, grau „spurlos“, mit Fußschutz



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ladefläche in mm (BxT) | Gewicht in kg |
|----------|--------------------|------------------------|---------------|
| 04450802 | 815 x 450 x 940    | 720 x 450              | 15            |

**Fahrgestell mit 2 Winkelrahmen**

- Stabile Schweißkonstruktion aus Stahl
- Für Europaletten oder Gitterboxen geeignet
- Inkl. Fangecken und Befestigungsösen
- 4 verzinkte Verbindungsrohre zum Einstecken in die Eckhülsen
- Winkelrahmen auf Verbindungsrohre aufgesteckt
- Variabel abnehmbar
- Dauerhaft oberflächengeschützt
- Schlag- und kratzfest
- Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP** und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- Bereifung: Thermoplastisches Gummi auf Kunststofffelge, Präzisions-Rillenkugellager, grau „spurlos“, mit Fußschutz



04870100



04870101



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ladefläche in mm (BxT) | Tragkraft in kg | Gewicht in kg |
|----------|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 04870100 | 1270 x 870 x 720   | 1210 x 810             | 500             | 48            |
| 04870101 | 1270 x 870 x 720   | 1210 x 810             | 1200            | 50,5          |

# Sonstige Mobile

## Transportwagen

- Ergonomischer Griff
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Tragkraft max. 300 kg bei gleichmäßiger Belastung
- Rohre 40 x 20 mm
- Auflagefläche aus Sperrholz 855 x 575 x 15 mm



- Mit Holzboden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.900.01 | 900 x 620 x 860    |



- Mit Holzboden und Rückwand

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.900.02 | 900 x 620 x 860    |



- Mit Holzboden
- Vorder- und Rückwand

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.900.03 | 900 x 620 x 860    |



- Mit 2 x Ebenen aus Holzfachboden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) |
|-----------|--------------------|
| 04.900.04 | 900 x 620 x 860    |

## Zubehör



**Zeichentasche A4**

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 04.900.10 |



**Schreibtafel A4**

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 04.900.11 |



**Zinkblechabdeckung**

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 04.900.13 |



**Wanne**

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 04.900.12 |

### Etagenwagen fest verschweißt

- Stahlkonstruktion fest verschweißt
- Mit abschließbarer Doppelflügeltür: Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln
- Türen öffnen bis zu 270°
- Mit Schiebe-/ Ziehbügel, der eingeklappt **bündig** mit dem Rahmen ist
- Schiebe- / Ziehbügel mit weichem, schwarzem Kunststoffüberzug
- Eingeklappt bündig im Rahmen versenkbar
- Stirn- und Längswände, Dach und Türen aus Drahtgitter, Maschenweite 50 x 50 mm
- Boden und Etagenböden aus Holzwerkstoffplatten
- Etagenböden durch Bodenträger variabel im Raster von 50 mm einsetzbar
- Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- 2 Lenkrollen mit **EasySTOP**-Zentralbremse und 2 Bockrollen, Ø 200 mm
- Bereifung: Thermoplastisches Gummi auf Kunststofffelge, Präzisions-Rillenkugellager, grau „spurlos“, mit Fußschutz
- Fußschutz gemäß deutscher DIN 1757-Norm



Schiebe- / Ziehbügel  
Eingeklappt bündig im  
Rahmen versenkbar



Etagenböden durch  
Bodenträger



Lenkrollen und Bockrollen  
Ø 200 mm



Zylinderschloss



NEU



| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Ladefläche in mm (BxT) | Gewicht in kg |
|----------|--------------------|------------------------|---------------|
| 04700987 | 1115 x 730 x 1810  | 1045 x 685             | 117,5         |
| 04800987 | 1315 x 830 x 1810  | 1245 x 785             | 140           |

# Sonstige Mobile

## KUBIK – 5S



Rückseite



Putzrolle



Müllsammelr



Desinfektionsmittelspender



### Kubik 5S Reinigungsstation Duo

- 1 x seitig Lochwand, bestehend aus 4 x Lochplatte
- 1 x seitig Vollblechwand mit Schiebegriff
- Deckel 4- seitig abgeschrägt.
- Rückwand eingelassen: 2 x Ablagen, 1 x Besen, 1 x Handfeger und 1x Kehrblech
- Innen: 2 x Müllsammelrn aus verzinktem Stahlblech
- 1 x Halterset inkl. Putzrolle
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm
- Lieferung ohne Desinfektionsmittelspender

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 86.CLEAN5S-1 | 690 x 530 x 1690   |



### Kubik 5S Reinigungsstation Trio

- 1 x seitig Lochwand, bestehend aus 4 x Lochplatte
- 1 x seitig Vollblechwand mit Schiebegriff
- Deckel 4- seitig abgeschrägt.
- Rückwand eingelassen: 2 x Ablagen, 1 x Besen, 1 x Handfeger und 1x Kehrblech
- Innen: 3 x Müllsammelrn aus verzinktem Stahlblech
- 1 x Halterset inkl. Putzrolle
- 2 x Bock- und 2 x Lenkrolle mit Feststeller Ø 125 mm

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 86.CLEAN5S-2 | 690 x 530 x 1690   |





#### Desinfektionsmittelspender\*

- Luftdicht geschlossenes System (keine Verkeimung)
- Exakt gleichbleibende Dosierung 1,00 ml
- Inkl. Metalladapter für Lochwand und Auffangbehälter zum Ein- und Aushängen zur optimalen Reinigung
- Inkl. Hochleistungsbatterien

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 03.H8719 | 105 x 108 x 280        |

\*Lieferung ohne Befüllung




#### Desinfektionsmittel

- Alkoholische Lösung zur hygienischen Händedesinfektion
- Rückfettend, Spektrum MRSA, Noro
- HBV/HIV, Wirkzeit 3 ml/30 Sek., VAH-gelistet, 650 ml Vakuumbbeutel

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 03.BH8719 |

Höhenverstellbar  
und mobil

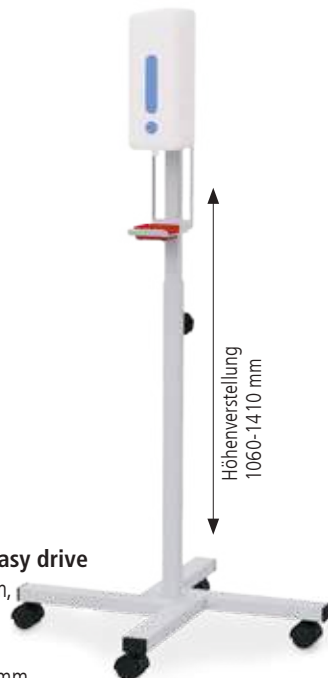

#### Desinfektionsmittelständer-Easy drive

- 4 x Kunststoff-Lenkrollen Ø 50 mm, davon 2 x mit Feststeller
- 1 x Desinfektionsmittelspender
- Höhenverstellbar im Raster 50 mm
- Auffangbehälter zum Ein- und Aushängen zur optimalen Reinigung

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 05.H10.01 | 655 x 655 x 1060-1410  |



#### Infopoint

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Leicht verfahrbar
- Platzsparend und übersichtlich
- Lochraster: 38mm
- Vollgummiräder für glatte Böden
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Gewicht: ca. 50 kg
- Korpus aus Stahlblech
- 8 x Lochwand, Lochwände 566 mm breit, Lochung 10x10 mm

| Art.-Nr. | Außenmaße mm (B x T x H) |
|----------|--------------------------|
| 04.IP001 | 650 x 650 x 1970         |





### Health Protection Serie Kubik

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Verstärkte Griffholme mit Sicherheitshandgriff aus Aluminium
- Platzsparend und übersichtlich
- Lochraster: 10 x 10 mm mit Abstand 38 mm
- 1 x Schiebegriff
- 2 x Flügeltüre
- 4 x Lochwand seitlich
- 1 x Rücklochwand
- 1 x Metallfachboden mit Aussparung für Abfälle Ø 148 mm
- Leicht verfahrbar
- Vollgummiräder für glatte Böden
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller



### Abfallkorb, 40 Liter Volumen


- Weiß, große Füllkapazität, ABS Kunststoff
- Freistehend oder Wandmontage

| Art.-Nr. | Maße in mm (B x T x H) |
|----------|------------------------|
| 03.H8780 | 320 x 250 x 500        |

### Müllbeutel

- 50 Liter, weiß, 9 Rollen à 40 Beutel

| Art.-Nr. |
|----------|
| 03.H8769 |



Schiebegriff



- Lieferung ohne Zubehör, wie oben beschrieben
- Abfallkorb kann hinter Flügeltüren verstaut werden

| Art.-Nr.   | Maße mm (B x T x H) |
|------------|---------------------|
| 86.H01KUB5 | 730 x 550 x 1690    |

### Kontaktlose Nutzung



- 1 x Abfallkorb, der hinter Flügeltüren verstaut wird
- 1 x Desinfektionsmittelspender
- 1 x Falthandtuchspender
- Inkl. Metalladapter für Lochwand und Auffangbehälter zum Ein- und Aushängen zur optimalen Reinigung

| Art.-Nr.   | Maße mm (B x T x H) |
|------------|---------------------|
| 86.H02KUB5 | 730 x 550 x 1690    |

Der stabile 4-fach Kofferschrank aus Stahlblech garantiert eine schnelle und übersichtliche Verfügbarkeit Ihrer Flex-Box am Arbeitsplatz. Er eignet sich zur Anbringung an der Wand, freistehend oder ist stapelbar. Es sind sowohl Flex-Boxen-Kunststoff, als auch Flex-Boxen-Metall einsetzbar.

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung (lichtgrau)
- Hohe Stabilität und Belastbarkeit
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen, Einhandbedienung
- Leichtgängige Kugelführung-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- Sonderfarben, Siebdrucke, Aufkleber auf Anfrage möglich



### Flex-Box Koffer ab Seite 257



### Sichtlagerkästen

- Aus Polypropylen

| Art.-Nr.   | Maß in mm (B x T x H)       |
|------------|-----------------------------|
| 03.900.001 | Gr. 1 100 x 95 / 65 x 50    |
| 03.900.002 | Gr. 2 100 x 175 / 140 x 75  |
| 03.900.003 | Gr. 3 145 x 235 / 195 x 125 |
| 03.900.004 | Gr. 4 200 x 350 / 300 x 145 |
| 03.900.005 | Gr. 5 200 x 350 / 300 x 200 |



### Halteschiene für Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.  | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| 03.900.06 | 300          |



### Lochwand

- Zum Einhängen des Hakensortiments

| Art.-Nr.   | Außenmaße mm (B x H) |
|------------|----------------------|
| 04.50.37LW | 370 x 462            |

### Flex-Box Schrank mobil

- Platte Buche Multiplex 25 mm
- Seitliche Griffe oben
- 2 x Kofferschrank mit glatter Seitenwand
- Schubladen-Einzelverriegelung verhindert selbstständiges Öffnen, Einhandbedienung
- Leichtgängige Kugelführung-Vollauszüge mit Selbsteinzug
- 4 x Lenkrolle Ø 100 mm, davon 2 x mit Feststeller

| Art.-Nr.   | Außenmaße mm (B x T x H) |
|------------|--------------------------|
| 04.5037.2* | 607 x 475 x 1132         |



### Flaschenhalter

- Zur Montage an der Lochwand

| Art.-Nr.  | Maß in mm |
|-----------|-----------|
| 03.900.43 | Ø 90      |



### Rollenhalter

- Zur Montage an der Lochwand

| Art.-Nr.  | Maß in mm (B x T x H) |
|-----------|-----------------------|
| 03.900.42 | 140 x 106 x 71        |


\*Lieferumfang ohne Kästen, Haken, Koffer, Lochplatten und Werkzeug.



## workraster - Arbeitsplatzsysteme

Die Mobilen zur Workraster-Serie ermöglichen einen schnellen Zugriff und höchste Mobilität. Wendig wie nie bestechen sie durch 4 x Lenkrolle mit Durchmesser 125 mm (inkl. 2 x Feststeller). Einfaches Handling durch benutzerfreundliche Kunststoffgriffe. Als Transport- oder Bereitstellwagen, ob als mobiler Arbeitsplatz oder zur Aufnahme von Werkzeug über

Lochwände sind sie voll einsetzbar. Durch ein Höhenraster von 38 mm, verschiedenen Höhen und Tiefen, ist eine individuelle Bestückung einseitig wie beidseitig möglich. Zur Materialzufuhr lassen sich Fachböden einhängen und viele Teile der Multi-Wand. Das Zubehör des Workraster-Programmes ist kompatibel.

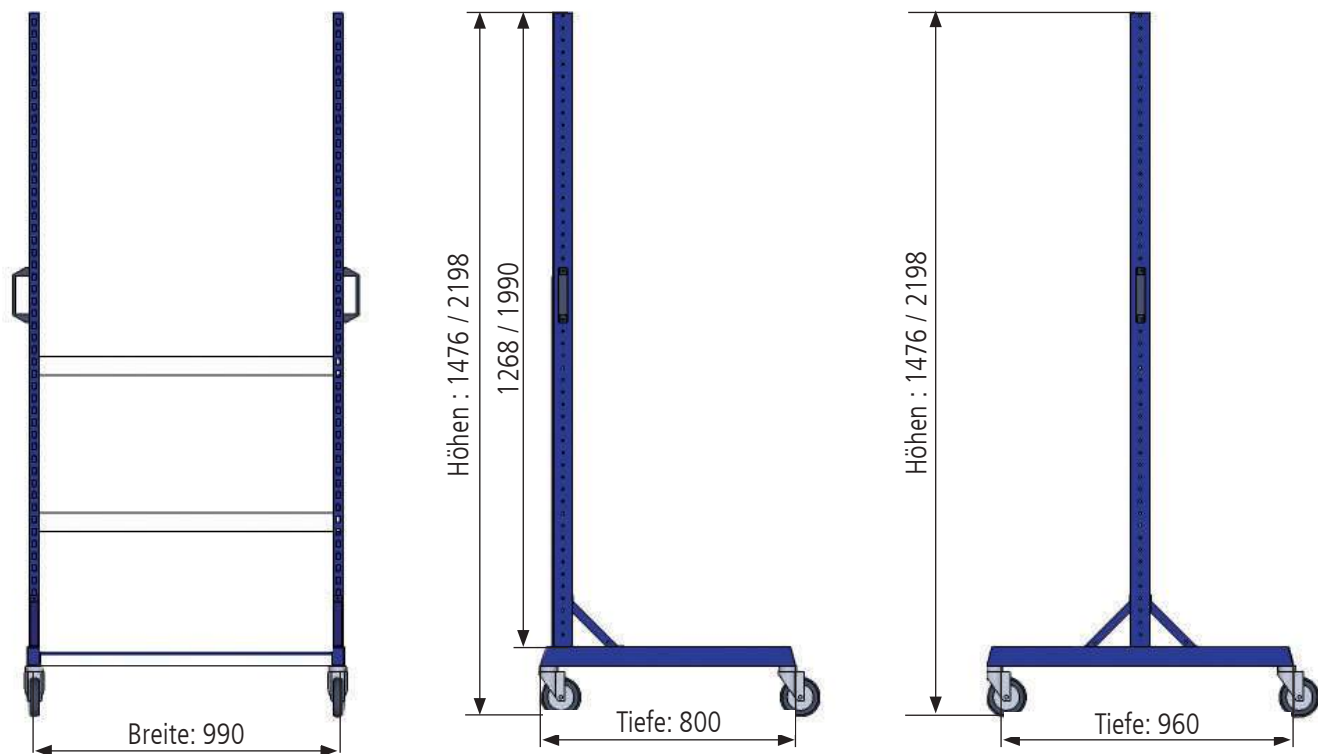

### Workraster-Mobile: Grundbemaßungen

Die Workraster-Mobile sind in verschiedenen Tiefen und Höhen zusammenstellbar und genauso flexibel und individuell einsetzbar wie die Serie selbst.



- Ergonomischer Kunststoffgriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft 200 kg

Zubehör, wie Lochplatten  
siehe Seite 279



**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8310.811 | 1000 x 800 x 1476      |



**workraster-Mobil Einseitig**

- 1 x Bodenblech

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8310.821 | 1000 x 800 x 2198      |



**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8310.912 | 1000 x 960 x 1476      |



**workraster-Mobil Doppelseitig**

- 1 x Bodenblech

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 07.8310.922 | 1000 x 960 x 2198      |



# Mobile-Arbeitsplatzsysteme

## workraster - Mobile



- Ergonomischer Kunststoffgriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft 200 kg



### workraster-Mobil Einseitig

- 1 x Bodenblech
- 1 x Lochwand
- 2 x Behälterträger
- 1 x Fachboden 220 mm
- 1 x Fachboden 320 mm
- 1 x Behälterleiste mit 6 x Schubladen
- Sichtlagerkästen: 12 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 8 x Gr. 2

WR

E

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8310.01 | 1000 x 800 x 2198      |



### workraster-Mobil Einseitig

- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex 1500 x 750 x 25 mm
- 1 x Behälterträger
- 1 x Fachboden 220 mm
- 2 x Lochwand
- Sichtlagerkästen: 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 3

WR

E

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8310.50 | 1000 x 800 x 2198      |



### workraster-Mobil Doppelseitig

- 1 x Bodenblech
- 2 x Lochwand
- 4 x Behälterträger
- 4 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- Sichtlagerkästen: Gr. 2 16 x, 12 x Gr. 3, 4 x Gr. 4
- 1 x Behälterleiste mit 6 x Schublade

WR

DK

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8310.02 | 1000 x 960 x 1476      |



### workraster-Mobil Doppelseitig

- 1 x Bodenblech
- 2 x Lochwand
- 2 x Behälterträger
- 2 x Fachböden 220 mm
- Sichtlagerkästen: 8 x Gr. 2, 18 x Gr. 3, 8 x Gr. 4

WR

DK

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8310.03 | 1000 x 960 x 1476      |





- Ergonomischer Kunststoffgriff
- 4 x Lenkrolle Ø 125 mm mit Feststeller
- Tragkraft 200 kg



#### workraster-Mobil Einseitig

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 1 x Behälterträger
- 1 x Fachboden 220 mm
- Sichtlagerkästen: 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 4

VR  
E

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8310.04 | 1000 x 800 x 2198      |



#### workraster-Mobil Einseitig

- 1 x Bodenblech
- 2 x Behälterträger
- 4 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- 2 x Lochwand
- Sichtlagerkästen: 6 x Gr. 2, 8 x Gr. 3
- Kleinteilemagazin mit 12 x Schubladen
- Behälterleiste mit 6 x Schubladen

VR  
E

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8310.05 | 1000 x 800 x 1476      |



#### workraster-Mobil Doppelseitig

- 1 x Bodenblech
- 1 x Multi-Rollladenschrank
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Lochwand
- 3 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- Sichtlagerkästen: 12 x Gr. 3, 4 x Gr. 4

VR  
DK

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8310.06 | 1000 x 960 x 2198      |



#### workraster-Mobil Doppelseitig

- 1 x Bodenblech
- 2 x Fachböden 220 mm
- 2 x Behälterträger
- 2 x Lochwand
- 3 x Eurobehälter 400 x 300 mm
- Sichtlagerkästen: 4 x Gr. 4, 18 x Gr. 3, 8 x Gr. 2

VR  
DK

| Art.-Nr.   | Maße in mm (B x T x H) |
|------------|------------------------|
| 07.8310.07 | 1000 x 960 x 2198      |

Lieferung ohne Haken, Werkzeug und Dekoration



# Flügel- und Schiebetürenschrank





Flügeltürenschränke individuell

Seite 538



Multi-Funktionsschränke

Seite 542



Sichtlagerkastenschränke

Seite 544



Flügeltürenschränke mit Fachböden

Seite 548



NEU

Sicherheits-/ Umweltschränke und feuerschutzgeschützte Schränke

Seite 549



Schwerlastschränke

Seite 552



Schränke mit Sichttüren

Seite 553



NEU

Schwerlastschränke mit Schubladen Acurado Pro

Seite 554



Schränke mit Schiebetüren

Seite 559



NEU

Arbeitsplatzsystem

Seite 561



NEU

Vertikalauszugsschrank

Seite 562



# Flügeltürenschränke individuell

## Flügeltürenschränke T500


- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Auszugsboden mit Vollauszug 100 %, Tragkraft 50 kg
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



Flügeltürenschränk T500

- 1 x Schublade
- 2 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.153.001 | 530 x 500 x 1019   |

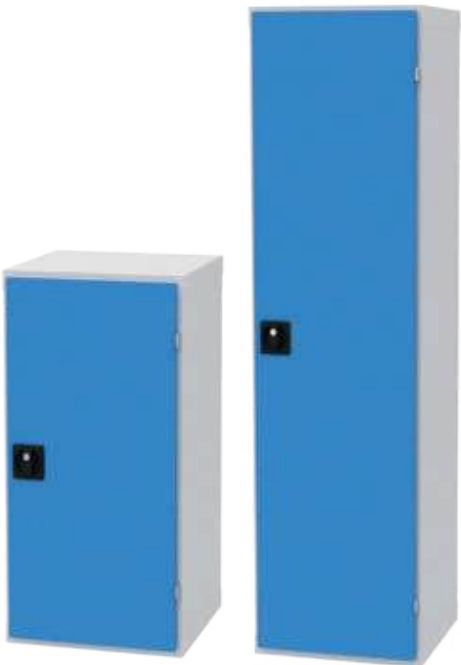

04.153.10FLS

04.153.18FLS

### Gehäuse mit Flügeltüren

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe |
|--------------|--------------------|----------|
| 04.153.10FLS | 530 x 500 x 1019   | 900      |
| 04.153.18FLS | 530 x 500 x 1838   | 1719     |

### Schubladen

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladennutzmaß: **450 x 400 mm (B x T)**

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.046.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.046.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.046.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.046.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.046.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.046.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.046.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.046.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.046.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.046.250VA-75 | 250               | 185              | 2240           | 75 kg     |
| 60.046.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |



### Hubwagen-, -Staplersockel

- Abdeckblech vorne und hinten

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 01.046.012 | 530 x 500 x 112    |



### Hängeregisterrahmen R 18-16

- Ausziehbar 100%, 50 kg Tragkraft

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.015 | 475 x 328 x 80     |



### Auszugsboden R 18-16

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%, Tragkraft 50 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.014 | 476 x 422 x 70     |



### Fachboden R 18-16

- Tragkraft 80 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.053.013 | 475 x 443 x 22     |

Im Scharnierbereich sind keine Schubladen möglich.

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Auszugsboden mit Vol্লাuszug 100 %, Tragkraft 50 kg
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



#### Flügeltürenschränk T500

- 2 x Schublade
- 1 x Fachboden
- 1 x Hängeregisterrahmen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.106.001 | 680 x 500 x 1019   |



04.106



04.112

#### Gehäuse mit Flügelüren

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe |
|----------|--------------------|----------|
| 04.106   | 680 x 500 x 1019   | 900      |
| 04.112   | 680 x 500 x 1838   | 1719     |

#### Schubladen

- Schubladen mit Vol্লাuszug (VA) 100 %
- Schubladennutzmaß: **600 x 400 mm (B x T)**

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.068.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.068.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.068.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.068.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.068.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.068.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.068.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.068.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.068.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.068.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.068.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |



#### Hubwagen, -Staplersockel

- Abdeckblech vorne und hinten

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 01.068.012 | 680 x 500 x 112    |



#### Hängeregisterrahmen R 24-16

- Ausziehbar 100%, 50 kg Tragkraft

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.060.015 | 625 x 382 x 80     |



#### Auszugsboden R 24-16

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%, Tragkraft 50 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.060.014 | 626 x 442 x 70     |



#### Fachboden R 24-16

- Tragkraft 80 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.060.013 | 625 x 443 x 22     |

Im Scharnierbereich sind keine Schubladen möglich.



# Flügeltürenschrank individuell

## Flügeltürenschrank T500 | Breite 980 mm

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Schubladen/Auszugsboden mit Vollauszug 100 %, Tragkraft 50 kg
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg
- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



### Flügeltürenschrank T500

- 1 x Schublade
- 1 x Auszugsboden
- 1 x Hängeregisterrahmen

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.109.001 | 980 x 500 x 1019   |



### Gehäuse mit Flügeltüren

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe |
|----------|--------------------|----------|
| 04.109   | 980 x 500 x 1019   | 900      |
| 04.118   | 980 x 500 x 1838   | 1719     |

### Schubladen

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladennutzmaß: **900 x 400 mm (B x T)**

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.098.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.098.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.098.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.098.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.098.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.098.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.098.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.098.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.098.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.098.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.098.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |



### Hubwagen-, Staplersockel

- Abdeckblech vorne und hinten

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 01.098.012 | 980 x 500 x 112    |



### Hängeregisterrahmen R 36-16

- Ausziehbar 100%, 50 kg Tragkraft

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.090.015 | 925 x 382 x 80     |

Im Scharnierbereich sind keine Schubladen möglich.



### Auszugsboden R 36-16

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%, Tragkraft 50 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.090.014 | 926 x 442 x 70     |



### Fachboden R 36-16

- Tragkraft 80 kg
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.090.013 | 925 x 443 x 22     |

- Robuste, geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Verstellbare Stahlfachböden, Tragkraft 80 kg

- Türen mit Griffschalen-Zylinderschloss
- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen hinter den Türen ist ein Öffnungswinkel von 130° notwendig



#### Gehäuse mit Flügeltüren und Plexiglaseinlage

- Preis ohne Schubladen, diese können Sie individuell zusammenstellen

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH)                  | Nutzhöhe |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 04.119   | 980 x 500 x 1538 + 300 (Schubladen) | 1538+300 |

#### Gehäuse mit Flügeltüren und Plexiglaseinlage

- Preis ohne Schubladen, diese können Sie individuell zusammenstellen

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Nutzhöhe |
|----------|--------------------|----------|
| 04.117   | 980 x 500 x 1838   | 1719     |

#### Vitrinenschrank T500 R 36-16

- 3 x Fachboden fest
- 1 x Fachboden ausziehbar
- 1 x Zwischenfachboden
- 2 x Schublade, nicht abschließbar

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.188.002 | 980 x 500 x 1838   |

Im Scharnierbereich sind keine Schubladen möglich.



# Multi-Funktionsschränke

## Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Lieferung ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen



### Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 2 x Fachboden fest
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüre mit Lochwand

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.118.023 | 980 x 500 x 1838   |

### Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 1 x Schublade 100 mm VA 50 kg
- 1 x Schublade 200 mm VA 50 kg
- 1 x Zwischenfachboden
- 1 x Lochwand
- 2 x Flügeltüre mit Lochwand


| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.118.024 | 980 x 500 x 1838   |

## Einzelkomponenten

### Schubladen R 36-16

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Schubladennutzmaß: **900 x 400 mm (B x T)**

| Art.-Nr.        | Blendenhöhe in mm | Mantelhöhe in mm | Nutzhöhe in mm | Tragkraft |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|
| 60.098.075VA    | 75                | 59               | 60             | 50 kg     |
| 60.098.100VA    | 100               | 85               | 90             | 50 kg     |
| 60.098.150VA    | 150               | 135              | 140            | 50 kg     |
| 60.098.200VA    | 200               | 185              | 190            | 50 kg     |
| 60.098.250VA    | 250               | 185              | 240            | 50 kg     |
| 60.098.300VA    | 300               | 185              | 290            | 50 kg     |
| 60.098.100VA-75 | 100               | 85               | 90             | 75 kg     |
| 60.098.150VA-75 | 150               | 135              | 140            | 75 kg     |
| 60.098.200VA-75 | 200               | 185              | 190            | 75 kg     |
| 60.098.250VA-75 | 250               | 185              | 240            | 75 kg     |
| 60.098.300VA-75 | 300               | 185              | 290            | 75 kg     |



### Fachboden R 36-16

- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|------------|--------------------|-----------|
| 04.090.013 | 925 x 443 x 22     | 80 kg     |

### Auszugboden R 36-16

- Fachboden mit Aufkantung, ausziehbar 100%
- Inkl. Befestigungsmaterial

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Tragkraft |
|------------|--------------------|-----------|
| 04.090.014 | 926 x 442 x 70     | 50 kg     |



Im Scharnierbereich sind keine Schubladen möglich.

## Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

Flügel- und Schiebetürenschränke

- Bei Benutzung von Schubladen und Auszügen muss der Öffnungswinkel 130° betragen
- Vor der Lochrückwand ist der Einbau eines Fachboden nicht möglich
- **Lieferumfang ohne Dekoration, Haken und Sichtlagerkästen**



## Multi-Funktionsschrank T500 R 36-16

- 2 x Flügeltüre mit Lochwand
- 1 x Lochwand
- 3 x Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.118.026 | 980 x 500 x 1838   |

## Zubehör



## Hakensortiment

- Weitere Hakensortimente finden Sie auf Seite 316

| Art.-Nr.     | Teile     |
|--------------|-----------|
| 03.87.395-18 | 18-teilig |

## Halteschiene für Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.  | Breite in mm |
|-----------|--------------|
| 03.900.05 | 450          |
| 03.900.06 | 300          |

## Sichtlagerkästen

| Art.-Nr.   | Breite in mm                |
|------------|-----------------------------|
| 03.900.001 | Gr. 1 100 x 95 / 65 x 50    |
| 03.900.002 | Gr. 2 100 x 175 / 140 x 75  |
| 03.900.003 | Gr. 3 145 x 235 / 195 x 125 |
| 03.900.004 | Gr. 4 200 x 350 / 300 x 145 |
| 03.900.005 | Gr. 5 200 x 350 / 300 x 200 |

## Sichtlagerkastensortimente wie in den jeweiligen Schränken abgebildet

| Art.-Nr.     | Ausführung                                 |
|--------------|--------------------------------------------|
| 04.118.023/1 | 4 x Gr. 4, 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1 |
| 04.118.024/1 | 6 x Gr. 3, 8 x Gr. 2, 6 x Gr. 1            |
| 04.118.026/1 | 4 x Gr. 4, 12 x Gr. 3, 48 x Gr. 2          |

Im Scharnierbereich sind keine Schubladen möglich.



# Sichtlagerkastenschränke







Das 3-riegelige Griffschloss Ergo-Lock ist serienmäßig mit 2 Schlüsseln und **patentiertem Mechanismus** ausgestattet: Zum Schließen einfach zudrücken! Es ist nur für Flügeltürenschränke Seite 546-549 und 552-557 erhältlich. Auf Wunsch ist das Ergo-Lock auch gleichschließend oder als elektronisches PIN-Code oder RFID-Schloss lieferbar.



Patentiert: Zum Schließen einfach zudrücken



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



#### Elektronisches PIN-Code-Schloss

- Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterie (Industriequalität), ca. 3 Jahre Lebensdauer / 30.000 Betätigungen
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- Sofort programmier- und betriebsbereit

Art.-Nr.

06.8900.750



#### Ergo-Lock mit Gleichschließend

- Für mechanisches Schlüsselschloss
- Mehrpreis pro Schloss

Art.-Nr.

06.8900.7211



#### Elektronisches RFID-Transponder-Schloss

- Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA Alkaline-Batterie (Industriequalität), ca. 3 Jahre Lebensdauer / 30.000 Betätigungen
- RFID-Schloss mit programmierbaren User- und Masterkarten sowie Servicekarte
- Basisprogrammierset zur Inbetriebnahme erforderlich

Art.-Nr.

06.8900.740

#### Basisprogrammierset

- Masterkarte, Updatekarte, SD-Service Karte
- Erforderlich zur Inbetriebnahme des RFID-Schlusses

Art.-Nr.

06.8900.7491

#### RFID Userkarte

- Pro Nutzer eine Karte erforderlich

Art.-Nr.


06.8900.7492

# Sichtlagerkastenschränke


## Großraumschränke

- Langlebige Stahlkonstruktion mit breiter Palette unterschiedlicher Maße und Kastenbestückungen für jeden Verwendungszweck
- Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Sichtlagerkästen in verschiedenen Größen, Farben und Bestückungen
- 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln und **patentiertem Mechanismus**: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Schubladen mit Teleskopschienenführung, Vollauszug 100%, 50 kg Tragkraft pro Schublade
- Hohe Tragkraft pro verzinktem Fachboden bis 70 kg (verkürzte Fachböden bis 50 kg)


Sichtlagerkästen (B x T x H)  
**Größe 2:** 103 x 160 x 75 mm  
**Größe 3:** 150 x 230 x 125 mm  
**Größe 4:** 210 x 350 x 145 mm  
**Größe 6:** 315 x 500 x 145 mm  
**Größe 7:** 315 x 500 x 200 mm



04.130276.65



04.130276.66



04.130276.68

### Großraumschrank mit Sichtlagerkästen

- 1100 x 535 x 1950 mm (B x T x H)

| Art.-Nr.     | Fachböden                             | Schubladen | Schienen pro Tür | Kästen                                                      |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 04.130276.65 | 9 x Fachböden, 7 x Fachböden verkürzt | -          | 5                | 40x Gr. 2 blau, 28x Gr. 3 rot, 15x Gr. 4 blau, 9x Gr. 7 rot |
| 04.130276.66 | 9 x Fachböden, 5 x Fachböden verkürzt | -          | 7                | 56x Gr. 2 rot, 35x Gr. 3 blau, 6x Gr. 6 rot, 9x Gr. 7 blau  |
| 04.130276.67 | 7 x Fachböden, 6 x Fachböden verkürzt | 3          | 5                | 40x Gr. 2 blau, 28x Gr. 3 rot, 15x Gr. 4 blau               |
| 04.130276.68 | 7 x Fachböden, 4 x Fachböden verkürzt | 3          | 7                | 56x Gr. 2 rot, 35x Gr. 3 blau, 6x Gr. 6 rot                 |



Zum Schließen einfach zudrücken



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel. Bei Großraumschränken mit Flügeltüren beträgt der Türöffnungswinkel 180°



Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, Tragkraft pro Schublade 50 kg




04.130276.67

**Sichtlagerkästen (B x T x H)**

- Größe 1:** 102 x 85 x 50 mm
- Größe 2:** 103 x 160 x 75 mm
- Größe 3:** 150 x 230 x 125 mm
- Größe 4:** 210 x 350 x 145 mm
- Größe 5:** 210 x 350 x 200 mm
- Größe 6:** 315 x 500 x 145 mm
- Größe 7:** 315 x 500 x 200 mm

**Regalkästen (B x T x H)**

- RK 3109:** 117 x 300 x 90 mm
- RK 3209:** 234 x 300 x 90 mm
- RK 3214:** 234 x 300 x 140 mm

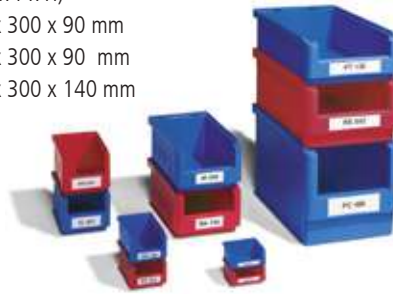

**Sichtlager- und Regalkästen**

- Aus Polypropylen (bis -20°/+90° C, lebensmittelecht und ölfest)
- Glatte Innenwände und Griffmulde an der Rückwand
- Stapelnocken für sicheres Stapeln
- Angerauhter Unterboden für rutschfesten Transport auf Förderbändern
- In 7 Größen und in den cadmiumfreien Farben Rot und Blau erhältlich



04.413.210



04.113.20



04.144.24

**Schrank mit Sichtlagerkästen**

- 700 x 300 x 1690 mm (B x T x H)

| Art.-Nr.   | Fachböden | Kästen                                                       |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 04.413.20  | 6         | -                                                            |
| 04.413.22  | 9         | 20x Gr. 3 rot, 20x Gr. 3 blau                                |
| 04.413.23  | 11        | 36x Gr. 2 rot, 24x Gr. 3 blau                                |
| 04.413.27  | 13        | 18x Gr. 1 rot, 18x Gr. 1 blau, 18x Gr. 2 rot, 20x Gr. 3 blau |
| 04.413.25  | 14        | 42x Gr. 2 rot, 48x Gr. 2 blau                                |
| 04.413.210 | 17        | 30x Gr. 1 rot, 30x Gr. 1 blau, 24x Gr. 2 rot, 24x Gr. 2 blau |
| 04.413.24  | 9         | 45x Gr. 1 rot, 45x Gr. 1 blau, 24x Gr. 2 rot, 24x Gr. 2 blau |

**Zusätzlicher Fachboden**

- verzinkt

| Art.-Nr.  | Für Schrankbreite | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|-------------------|------------------------|
| 04.013.81 | 700               | 694 x 252 x 15         |
| 04.044.81 | 1000              | 994 x 372 x 24         |

**Schrank mit Sichtlagerkästen**

- 700 x 300 x 1980 mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Fachböden | Kästen                        |
|-----------|-----------|-------------------------------|
| 04.113.20 | 9         | -                             |
| 04.113.22 | 15        | 60x Gr. 2 rot, 24x Gr. 3 blau |
| 04.113.23 | 18        | 60x Gr. 2 rot, 54x Gr. 2 blau |
| 04.113.21 | 11        | 24x Gr. 3 rot, 24x Gr. 3 blau |

**Schrank mit Sichtlager- und Regalkästen**

- 1000 x 420 x 1980 mm (B x T x H)

| Art.-Nr.  | Fachböden | Kästen                                               |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------|
| 04.144.20 | 4         | -                                                    |
| 04.144.22 | 6         | 16 Gr. 5 rot, 12x Gr. 5 blau                         |
| 04.144.23 | 8         | 24x Gr. 4 rot, 12x Gr. 5 blau                        |
| 04.144.24 | 9         | 20x Gr. 4 rot, 20x Gr. 4 blau                        |
| 04.144.29 | 11        | 48x RK 3109 blau, 12x Gr. 4 rot, 12x Gr. 4 blau      |
| 04.144.28 | 12        | 40x RK 3109 blau, 16x RK 3209 blau, 16x RK 3214 blau |

Korpus

RAL 5010 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 1023 RAL 3000 RAL 3003 RAL 3020 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9006

# Flügeltürenschränke mit Fachböden

## Flügeltürenschränke

- Langlebige Stahlkonstruktion mit breiter Palette unterschiedlicher Maße für jeden Verwendungszweck - bis zu 800 mm tief
- Türverstärkung für hohe Türstabilität
- Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im Raster 15 mm
- 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln und **patentiertem Mechanismus**: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Hohe Tragkraft pro verzinktem Fachboden: 70 kg



Zum Schließen einfach zudrücken



Muldengriffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen



Türaufhängung mit ca. 110° Öffnungswinkel



04.158.120



04.155.050



04.156.093



### Flügeltürenschrank Höhe 1950 mm

- 4 x verzinkter Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung    |
|------------|--------------------|---------------|
| 04.155.050 | 500 x 500 x 1950   | 1x Flügeltüre |
| 04.154.093 | 930 x 400 x 1950   | 2x Flügeltüre |
| 04.155.093 | 930 x 500 x 1950   | 2x Flügeltüre |
| 04.156.093 | 930 x 600 x 1950   | 2x Flügeltüre |
| 04.158.093 | 930 x 800 x 1950   | 2x Flügeltüre |
| 04.154.120 | 1200 x 400 x 1950  | 2x Flügeltüre |
| 04.155.120 | 1200 x 500 x 1950  | 2x Flügeltüre |
| 04.156.120 | 1200 x 600 x 1950  | 2x Flügeltüre |
| 04.158.120 | 1200 x 800 x 1950  | 2x Flügeltüre |

### Zusätzlicher Fachboden

- Tragkraft 70 kg
- verzinkt

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxT) |
|--------------|------------------|
| 04.155.050FB | 495 x 453        |
| 04.154.093FB | 925 x 353        |
| 04.155.093FB | 925 x 453        |
| 04.156.093FB | 925 x 553        |
| 04.158.093FB | 925 x 753        |
| 04.154.120FB | 1195 x 353       |
| 04.155.120FB | 1195 x 453       |
| 04.156.120FB | 1195 x 553       |
| 04.158.120FB | 1195 x 753       |





#### Umweltschrank mit zwei Flügeltüren

- Lagerung von Kleingebinden mit wassergefährdenden Stoffen, z. B. Düngemittel, Öle, Fette, Kleinmengen von Verdünnung usw.
- Flügeltüren mit Lochrosetten zur Belüftung
- Höhe außen 1950 mm (innen 1840 mm)
- Innenmaße (BxT) 928 x 453 mm
- Wannen geprüft

04.01.119

Kunststoffwanne  
aus Polyethylen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung                                                            |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 04.01.119 | 930 x 500 x 1950   | 4 x verstellbare verzinkte Wanne, Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 l     |
| 04.01.219 | 930 x 500 x 1950   | 3 x verstellbarer verzinkter Boden, 4 x Kunststoffwanne aus Polyethylen |

#### Feuergeschützter Schrank

- **Allseitig doppelwandig** (zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten, Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102)
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- Verbesserte Einbruchssicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten
- **5-riegeliges Bolzenriegelwerk** (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- **Doppelbart-Sicherheitsschloss** mit 2 Schlüsseln
- Tragkraft pro Fachboden: 70 kg

- 1 x Türe, innen 4 x verstellbarer Fachboden

| Art.-Nr.  | Außen in mm (BxTxH) | Innen in mm (BxT) |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 04.112.04 | 650 x 500 x 1950    | 598 x 429         |

- 2 x Türe, innen 4 x verstellbarer Fachboden

| Art.-Nr.  | Außen in mm (BxTxH) | Innen in mm (BxT) |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 04.112.05 | 930 x 500 x 1950    | 878 x 429         |

- 2 x Türe, innen 4 x verstellbarer Fachboden

| Art.-Nr.  | Außen in mm (BxTxH) | Innen in mm (BxT) |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 04.112.06 | 1200 x 500 x 1950   | 1148 x 429        |



04.112.04



feuergeschützt

Korpus

RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016



# Flügeltürenschrank mit Fachböden

## Pflanzenschutzmittelschränke und Umweltschränke

### Pflanzenschutzmittelschrank

Zur Lagerung von wassergefährdenden Pflanzenschutzmitteln Und Gefahrenstoffen in Kleingebinden im Gebäude

- Aus Qualitätsstahlblech
- Pulverbeschichtet RAL 6011, resedagrün
- Tür/en verstärkt, mit Griffzylinderschloss
- Höhenverstellbare Ebenen
- Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- Bauhöhe 1000 standardmäßig mit 2 Lagerebenen
- Bauhöhe 1950 standardmäßig mit 4 Lagerebenen
- Auffangwanne (AW) aus 3 mm Stahlblech, verzinkt
- Entsprechend AwSV - Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Wannenböden (WB), verzinkt, flüssigkeitsdicht, Tragkraft 50 kg
- Kennzeichnung nach ASR A1.3



NEU



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Auffangvolumen in Liter | Version  |
|-----------|--------------------|-------------------------|----------|
| 04.6555.A | 500 x 500 x 1950   | AW 1 x 20 / WB 3 x 20   | 1 x Türe |
| 04.6556.A | 1000 x 500 x 1000  | AW 1 x 30 / WB 1 x 20   | 2 x Türe |
| 04.6557.A | 1000 x 500 x 1950  | AW 1 x 30 / WB 3 x 20   | 2 x Türe |

### Umweltschrank

Zur Lagerung von wassergefährdenden Gefahrstoffen in Kleingebinden im Gebäude

- Korpus aus Qualitätsstahlblech in einwandiger Bauweise mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- RAL 7035 - lichtgrau, Tür/en RAL 1018 - zinkgelb
- Tür/en verstärkt, mit Griffzylinderschloss
- Höhenverstellbare Ebenen
- Lüftungsöffnungen in der/den Tür/en
- Bauhöhe 1000 standardmäßig mit 2 Lagerebenen
- Bauhöhe 1950 standardmäßig mit 4 Lagerebenen
- Auffangwanne (AW) aus 3 mm Stahlblech, verzinkt
- Entsprechend AwSV - Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Wannenböden (WB), verzinkt, flüssigkeitsdicht, Tragkraft 50 kg
- Kennzeichnung nach ASR A1.3



| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Auffangvolumen in Liter | Version  |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 04.6582.A | 500 x 500 x 1950   | 495 x 475 x 1825        | AW 1 x 20 / WB 3 x 20   | 1 x Türe |
| 04.6583.A | 1000 x 500 x 1000  | 995 x 475 x 875         | AW 1 x 30 / WB 1 x 20   | 2 x Türe |
| 04.6584.A | 1000 x 500 x 1950  | 995 x 475 x 1825        | AW 1 x 30 / WB 3 x 20   | 2 x Türe |

## Zubehör

### Pflanzenschutzmittelschrank

- 1 x Türe, Art.-Nr. 04.6555.A

| Art.-Nr.  |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 04.6560.A | PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien |
| 04.6562.A | PE-Einsatz für Wannenboden, zum Lagern von aggressiven Medien  |

- 2 x Türe, Art.-Nr. 04.6556.A

| Art.-Nr.  |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 04.6561.A | PE-Einsatz für Auffangwanne, zum Lagern von aggressiven Medien |
| 04.6563.A | PE-Einsatz für Wannenboden, zum Lagern von aggressiven Medien  |

### Umweltschrank

- 1 x Türe, Art.-Nr. 04.6582.A

| Art.-Nr.  |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 04.6558.A | Zusätzlicher Wannenboden, Stahlblech, verzinkt |
| 04.6585.A | Lochblecheinsatz für Auffangwanne AW           |
| 04.6586.A | Lochblecheinsatz für Wannenboden WB            |

- 2 x Türe, Art.-Nr. 04.6584.A

| Art.-Nr.  |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| 04.6559.A | Zusätzlicher Wannenboden, Stahlblech, verzinkt |
| 04.6587.A | Lochblecheinsatz für Auffangwanne AW           |
| 04.6588.A | Lochblecheinsatz für Wannenboden WB            |

**Sicherheits-/ Gefahrstoffschränke Typ 90**

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 direkt am Arbeitsplatz. Geprüfte und zugelassene Gesamtkonstruktion nach DIN EN 14470-1 (Typ 90)

- GS-geprüfte Sicherheit (GS-Zeichen)
- **Korpus** und Inneneinrichtung aus Qualitätsstahlblech, pulverbeschichtet **RAL 7035 – lichtgrau**
- Isolierung nach DIN 4102
- Einlegeböden kippgesichert, Tragkraft 75 kg / Boden, höhenverstellbar
- Im Brandfall automatische Selbstschließung mittels Thermomechanik
- Lüftungsanschlüsse durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Betrieb gem. TRGS 510, Anlage 3
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153
- SiS Typ 90 / 600 mit Türanschlag DIN rechts - Linksanschlag auf Anfrage

**Serienmäßige Ausstattung**

- Türfeststellanlage
- Eine Bodenwanne entsprechend AWSV - Ü-Zeichen gemäß StawaR mit Auffangvolumen Typ 90 / 1200: 33 Liter
- Lochblechabdeckung für die Bodenwanne als erste Lagerebene
- Drei Einlegeböden

- 2 x Türe

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) | Auffangvolumen in Liter | Türfarbe                |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04.2002.D | 1190 x 598 x 1935  | 1087 x 430 x 1700       | AW 1 x 20 / WB 3 x 20   | RAL 7035, lichtgrau     |
| 04.2102.G | 1190 x 598 x 1935  | 1087 x 430 x 1700       | AW 1 x 30 / WB 3 x 20   | RAL 1007, narzissengelb |

**Zubehör****Gefahrstoff-Filteraufsatz**

- Geeignet für den Betrieb von storeLAB®- Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-1 im Umluftbetrieb
- Permanente Filterung der Abluft
- Warnmeldung bei starker Verschmutzung (Staub, etc.) oder Filtersättigung durch Kohlenwasserstoffe
- Anschluss mittels Schukostecker
- Gehäuse: Stahlblech, RAL 7035 - lichtgrau
- Maße in mm (B x T x H): 310 x 510 x 210

| Art.-Nr.  |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| 04.2880.A | Gefahrstoff-Filteraufsatz GFA Basic          |
| 04.2883.A | Aufsatzadapter für storeLAB® Typ 90-Schränke |

**NEU****Abluftventilator**

- Spannung 230 V
- EX-geschützt: NEIN
- Steckerfertige Ausführung zum Aufstellen auf das Schrankdach
- Inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel
- Saugseitige Verbindung mittels Alu-Flexschlauch
- Inkl. Luftstromüberwachung
- Meldung erfolgt bei Ausfall des Ventilators oder Luftstromunterbrechung durch akustische Warnmeldung

| Art.-Nr.  |
|-----------|
| 04.2842.A |

# Schwerlastschränke

## Schwerlastschränke

### Schwerlastschrank mit Flügeltüren:

- Langlebige Stahlblechkonstruktion
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Türverstärkung für hohe Türstabilität und verdeckte Schließstange
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im Raster 15 mm
- 3-riegeliges Griffshloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln und **patentiertem Mechanismus**: Zum Schließen einfach zudrücken!
- Hohe Tragkraft pro verzinktem Fachboden: 110 kg
- **Schranklast 700 kg**



Griffshloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen, zum Schließen einfach zudrücken



Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere



Türenverstärkung für hohe Türstabilität mit verdeckten Schließstangen



Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, Tragkraft pro Schublade 75 kg



### Schwerlastschrank mit Flügeltüren

- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 110 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 04S155093 | 930 x 500 x 1950       |
| 04S156093 | 930 x 600 x 1950       |
| 04S158093 | 930 x 800 x 1950       |
| 04S155120 | 1200 x 500 x 1950      |
| 04S156120 | 1200 x 600 x 1950      |
| 04S158120 | 1200 x 800 x 1950      |

### Schwerlastschrank mit mittigem Schubladenblock

- 3 x Schublade mit Vollauszug
- Tragkraft pro Schublade 75 kg
- 3 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 110 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 04S155093-1 | 930 x 500 x 1950       |
| 04S156093-1 | 930 x 600 x 1950       |
| 04S155120-1 | 1200 x 500 x 1950      |
| 04S156120-1 | 1200 x 600 x 1950      |

### Schwerlastschrank mit Schiebetüren

- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüssel und Wechselzylinder
- Schiebetüren mit Leichtlauf-Rollen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 04S255120 | 1200 x 500 x 1950      |

### Schwerlastschrank mit Schiebetüren

- Mit Mitteltrennwand
- 2 x 4 verstellbarer, verzinkter Fachboden

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 04S255160 | 1600 x 500 x 1950      |

## Schränke mit Sichttüren:

- Stahl-Flügeltüren mit fest verschraubtem, 3 mm starkem Acrylglas und verdeckten Schließstangen
- Acrylglas kann problemlos ausgetauscht werden



### Flügeltürenschränk mit Sichtfenster

- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 04155093G | 930 x 500 x 1950       |
| 04156093G | 930 x 600 x 1950       |
| 04158093G | 930 x 800 x 1950       |
| 04155120G | 1200 x 500 x 1950      |
| 04156120G | 1200 x 600 x 1950      |
| 04158120G | 1200 x 800 x 1950      |



### Flügeltürenschränk mit mittigem Schubladenblock und Sichtfenster

- 3 x Schublade mit Vollauszug
- Tragkraft pro Schublade 50 kg
- 3 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 04155093G-2 | 930 x 500 x 1950       |
| 04156093G-2 | 930 x 600 x 1950       |
| 04155120G-2 | 1200 x 500 x 1950      |
| 04156120G-2 | 1200 x 600 x 1950      |



### Flügeltürenschränk mit unterem Schubladenblock und Sichtfenster

- 3 x Schublade mit Vollauszug
- Tragkraft pro Schublade 50 kg
- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg

| Art.-Nr.    | Maße in mm (B x T x H) |
|-------------|------------------------|
| 04155093G-1 | 930 x 500 x 1950       |
| 04156093G-1 | 930 x 600 x 1950       |
| 04155120G-1 | 1200 x 500 x 1950      |
| 04156120G-1 | 1200 x 600 x 1950      |



Leichtgängige Schiebetüren laufen mit Spezial-Laufrollen in Schienenführung



Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung



Hohe Tragkraft pro Fachboden: 70 kg

### ■ Schiebetürenschrank mit Sichtfenster

- 4 x verstellbarer, verzinkter Fachboden, Tragkraft 70 kg, 1600 mm breite Modelle mit Mittelwand und 2 x 4 Böden
- Dreh-Druckzylinderschloss mit 2 x Schlüssel und Wechselzylinder
- Ideal bei engen Raumverhältnissen
- Stahl-Schiebetüren mit Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas für direkten Einblick

| Art.-Nr.  | Maße in mm (B x T x H) |
|-----------|------------------------|
| 04255120G | 1200 x 500 x 1950      |
| 04256120G | 1200 x 600 x 1950      |
| 04255160G | 1600 x 500 x 1950      |
| 04256160G | 1600 x 600 x 1950      |

Korpus

RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016



# Schwerlastschränke mit Schubladen

## Schwerlastschränke mit Vollblechtüren

### Die belastbaren Organisations-Talente mit Flügeltüren, Schubladen und Einlegeböden

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Bodengleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz
- Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 2 Tiefen)
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Türverstärkung für hohe Stabilität, verdeckte Schließstange
- 3-riegeliges Griffschloss „Ergo-Lock“ mit 2 Schlüsseln und **patentiertem Mechanismus**: Zum Schließen einfach zudrücken
- Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, verzinkte Schubladenwanne, 75 kg Traglast/Schub, Alu-Griffleiste mit Etikettenrahmen. Wandverschraubung Schrank erforderlich!
- Schubladen-Innenhöhen: 75, 100, 150 und 200 mm
- Schubl.-Innenmaß breite Ausf. B x T: 1000/1200 x 440 mm
- Schubl.-Innenmaß Mittelwand-Ausf. B x T: 500/600 x 440 mm
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- **Schranklast: 700 kg**

NEU



048951V422



048951V4220



048951V423

### Schwerlastschränke mit Schubladenblock

- 1000 x 1950 mm (B x H)

| Schubladenanzahl, Höhe, Position            | Böden |
|---------------------------------------------|-------|
| 2 x 150 mm, unten                           | 4     |
| 2 x 150 mm, mittig                          | 3     |
| 3 x 100 mm, unten                           | 4     |
| 3 x 100 mm, mittig                          | 3     |
| 3 x 150 mm, unten                           | 4     |
| 3 x 150 mm, mittig                          | 3     |
| je 1 x 100, 150, 200 mm, unten              | 4     |
| je 1 x 100, 150, 200 mm, mittig             | 3     |
| je 2 x 75, 150 mm, unten                    | 4     |
| je 2 x 75, 150 mm, mittig                   | 3     |
| 1 x 100, 4 x 200 mm, unten                  | 3     |
| 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm, unten         | 3     |
| 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm, unten | 3     |
| Mittelwand, 4 x 150 mm, mittig              | 3     |
| Mittelwand, je 2 x 100, 150, 200 mm, links  | 5     |

- Tiefe 500 mm

| Art-Nr.      |
|--------------|
| 048951V422   |
| 048951V4220  |
| 048951V423   |
| 048951V4230  |
| 048951V4231  |
| 048951V42301 |
| 048951V4232  |
| 048951V42302 |
| 048951V424   |
| 048951V4240  |
| 048951V425   |
| 048951V426   |
| 048951V427   |
| 048951V4240T |
| 048951V426T  |


- Tiefe 600 mm

| Art-Nr.      |
|--------------|
| 048952V422   |
| 048952V4220  |
| 048952V423   |
| 048952V4230  |
| 048952V4231  |
| 048952V42301 |
| 048952V4232  |
| 048952V42302 |
| 048952V424   |
| 048952V4240  |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |





Griffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen, zum Schließen einfach zudrücken



Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere



Türenverstärkung für hohe Türstabilität mit verdeckten Schließstangen



Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, Tragkraft pro Schublade 75 kg



048951V4230



048951V425



048951V426T



048951V4240T

### Schwerlastschränke mit Schubladenblock

■ 1200 x 1950 mm (B x H)

| Schubladenzahl, Höhe, Position              | Böden |
|---------------------------------------------|-------|
| 2 x 150 mm, unten                           | 4     |
| 2 x 150 mm, mittig                          | 3     |
| 3 x 100 mm, unten                           | 4     |
| 3 x 100 mm, mittig                          | 3     |
| 3 x 150 mm, unten                           | 4     |
| 3 x 150 mm, mittig                          | 3     |
| je 1 x 100, 150, 200 mm, unten              | 4     |
| je 1 x 100, 150, 200 mm, mittig             | 3     |
| je 2 x 75, 150 mm, unten                    | 4     |
| je 2 x 75, 150 mm, mittig                   | 3     |
| 1 x 100, 4 x 200 mm, unten                  | 3     |
| 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm, unten         | 3     |
| 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm, unten | 3     |
| Mittelwand, 4 x 150 mm, mittig              | 3     |
| Mittelwand, je 2 x 100, 150, 200 mm, links  | 5     |

■ Tiefe 500 mm

| Art-Nr.      |
|--------------|
| 048931V422   |
| 048931V4220  |
| 048931V423   |
| 048931V4230  |
| 048931V4231  |
| 048931V42301 |
| 048931V4232  |
| 048931V42302 |
| 048931V424   |
| 048931V4240  |
| 048931V425   |
| 048931V426   |
| 048931V427   |
| 048931V4240T |
| 048931V426T  |

■ Tiefe 600 mm

| Art-Nr.      |
|--------------|
| 048932V422   |
| 048932V4220  |
| 048932V423   |
| 048932V4230  |
| 048932V4231  |
| 048932V42301 |
| 048932V4232  |
| 048932V42302 |
| 048932V424   |
| 048932V4240  |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |

Korpus

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016 |
|----------|----------|----------|----------|

Fronten

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



# Schwerlastschränke mit Schubladen

## Schwerlastschränke mit Sichtfenstertüren

### Die belastbaren Organisations-Talente mit Flügeltüren, Schubladen und Einlegeböden

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Bodengleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz
- Verschiedene Maßvarianten (2 Breiten, 2 Tiefen)
- Türaufhängung durch außen liegende Scharniere, ca. 180° Öffnungswinkel
- Türverstärkung für hohe Stabilität, verdeckte Schließstange
- 3-riegeliges Griffschloss „Ergo-Lock“ mit 2 Schlüsseln und **patentiertem Mechanismus**: Zum Schließen einfach zudrücken
- Hohe Flexibilität der Einlegeböden durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Schubladen mit Teleskopschienenführung, voll ausziehbar, verzinkte Schubladenwanne, 75 kg Traglast/Schub, Alu-Griffleiste mit Etikettenrahmen. Wandverschraubung Schrank erforderlich!
- Schubladen-Innenhöhen: 75, 100, 150 und 200 mm
- Schubl.-Innenmaß breite Ausf. B x T: 1000/1200 x 440 mm
- Schubl.-Innenmaß Mittelwand-Ausf. B x T: 500/600 x 440 mm
- Hohe Traglast pro verzinktem Einlegeboden: 110 kg
- **Schranklast: 700 kg**

NEU



048951S422



048951S4220



048951S423

### Schwerlastschränke mit Schubladenblock

#### ■ 1000 x 1950 mm (B x H)

| Schubladenanzahl, Höhe, Position            | Böden |
|---------------------------------------------|-------|
| 2 x 150 mm, unten                           | 4     |
| 2 x 150 mm, mittig                          | 3     |
| 3 x 100 mm, unten                           | 4     |
| 3 x 100 mm, mittig                          | 3     |
| 3 x 150 mm, unten                           | 4     |
| 3 x 150 mm, mittig                          | 3     |
| je 1 x 100, 150, 200 mm, unten              | 4     |
| je 1 x 100, 150, 200 mm, mittig             | 3     |
| je 2 x 75, 150 mm, unten                    | 4     |
| je 2 x 75, 150 mm, mittig                   | 3     |
| 1 x 100, 4 x 200 mm, unten                  | 3     |
| 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm, unten         | 3     |
| 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm, unten | 3     |
| Mittelwand, 4 x 150 mm, mittig              | 3     |
| Mittelwand, je 2 x 100, 150, 200 mm, links  | 5     |

#### ■ Tiefe 500 mm


| Art-Nr.      |
|--------------|
| 048951S422   |
| 048951S4220  |
| 048951S423   |
| 048951S4230  |
| 048951S4231  |
| 048951S42301 |
| 048951S4232  |
| 048951S42302 |
| 048951S424   |
| 048951S4240  |
| 048951S425   |
| 048951S426   |
| 048951S427   |
| 048951S4240T |
| 048951S426T  |

#### ■ Tiefe 600 mm


| Art-Nr.      |
|--------------|
| 048952S422   |
| 048952S4220  |
| 048952S423   |
| 048952S4230  |
| 048952S4231  |
| 048952S42301 |
| 048952S4232  |
| 048952S42302 |
| 048952S424   |
| 048952S4240  |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |



Griffschloss, leicht bedienbar auch mit Handschuhen, zum Schließen einfach zudrücken



Türöffnungswinkel ca. 180° durch außenliegende Scharniere



Türenverstärkung für hohe Türstabilität mit verdeckten Schließstangen



Schubladen mit Teleskopschienenführung, vollausziehbar, Tragkraft pro Schublade 75 kg



048951S4230



048951S425



048951S426T



048951S4240T

### Schwerlastschränke mit Schubladenblock

■ 1200 x 1950 mm (B x H)

| Schubladenzahl, Höhe, Position              | Böden |
|---------------------------------------------|-------|
| 2 x 150 mm, unten                           | 4     |
| 2 x 150 mm, mittig                          | 3     |
| 3 x 100 mm, unten                           | 4     |
| 3 x 100 mm, mittig                          | 3     |
| 3 x 150 mm, unten                           | 4     |
| 3 x 150 mm, mittig                          | 3     |
| je 1 x 100, 150, 200 mm, unten              | 4     |
| je 1 x 100, 150, 200 mm, mittig             | 3     |
| je 2 x 75, 150 mm, unten                    | 4     |
| je 2 x 75, 150 mm, mittig                   | 3     |
| 1 x 100, 4 x 200 mm, unten                  | 3     |
| 2 x 100, 2 x 150, 2 x 200 mm, unten         | 3     |
| 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm, unten | 3     |
| Mittelwand, 4 x 150 mm, mittig              | 3     |
| Mittelwand, je 2 x 100, 150, 200 mm, links  | 5     |

■ Tiefe 500 mm

| Art-Nr.      |
|--------------|
| 048931S422   |
| 048931S4220  |
| 048931S423   |
| 048931S4230  |
| 048931S4231  |
| 048931S42301 |
| 048931S4232  |
| 048931S42302 |
| 048931S424   |
| 048931S4240  |
| 048931S425   |
| 048931S426   |
| 048931S427   |
| 048931S4240T |
| 048931S426T  |

■ Tiefe 600 mm

| Art-Nr.      |
|--------------|
| 048932S422   |
| 048932S4220  |
| 048932S423   |
| 048932S4230  |
| 048932S4231  |
| 048932S42301 |
| 048932S4232  |
| 048932S42302 |
| 048932S424   |
| 048932S4240  |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |
| -            |

Korpus

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016 |
|----------|----------|----------|----------|

Fronten

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 3000 | RAL 3003 | RAL 5010 | RAL 5012 | RAL 6011 | RAL 7016 | RAL 7021 | RAL 7035 | RAL 9016 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|



# Schwerlastschränke mit Schubladen

## Schiebetürenschrank T736 R 24-24

NEU



### Zusätzliche Einlegeböden Inneneinrichtung

| Artikelbeschreibung                        | Für B x T mm |
|--------------------------------------------|--------------|
| Einlegeboden verzinkt, höhenverstellbar    | 1000 x 500   |
| Einlegeboden verzinkt, höhenverstellbar    | 1000 x 600   |
| Einlegeboden verzinkt, höhenverstellbar    | 1200 x 500   |
| Einlegeboden verzinkt, höhenverstellbar    | 1200 x 600   |
| Metall-einteilung für 75/100 H, 21 Fächer  | 1000         |
| Metall-einteilung für 150/200 H, 21 Fächer | 1000         |
| Metall-einteilung für 75/100 H, 27 Fächer  | 1200         |
| Metall-einteilung für 150/200 H, 27 Fächer | 1200         |
| Kunststoffkasten - Sortiment, 48-teilig    | 1000         |
| Kunststoffkasten - Sortiment, 52-teilig    | 1200         |
| Anti-Rutsch-Matte für Schublade            | 1000         |
| Anti-Rutsch-Matte für Schublade            | 1200         |
| Riffelgummi-Einlage für Schublade          | 1000         |
| Riffelgummi-Einlage für Schublade          | 1200         |

### ■ Ohne Mittelwand

| Art-Nr.      |
|--------------|
| 04.8951.802  |
| 04.8952.802  |
| 04.8931.802  |
| 04.8932.802  |
| 04.895157041 |
| 04.895157042 |
| 04.893157041 |
| 04.893157042 |
| 04.8951.5713 |
| 04.8931.5714 |
| 04.8951.700  |
| 04.8931.700  |
| 04.8951.701  |
| 04.8931.701  |

### ■ Mit Mittelwand

| Art-Nr.      |
|--------------|
| 0489515706SL |
| -            |
| 0489315706SL |
| -            |
| 04895157041T |
| 04895157042T |
| 04893157041T |
| 04893157042T |
| 048951.5713T |
| 04.89315714T |
| 04.8951.700T |
| 04.8931.700T |
| 04.8651.701T |
| 04.8931.701T |

## Schiebetürenschränk T736 R 24-24

Flügel- und Schiebetürenschränke

- Schrankgehäuse: Stabil verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Türen: Stahlblech doppelt gekantet und verstärkt, leichtlaufend
- Stahlblech: Verstärkt, pulverbeschichtet
- Druckzylinderschloss



### Leergehäuse mit Schiebetüren

- Nutzhöhe: 850 mm

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.200.140 | 1410 x 790 x 1044  |

### Schublade T 736 R 24-24

- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 70/100 kg Tragkraft



| Art.-Nr.     | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|--------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.70.050V07 | 50          | 28         | 30       | 70 kg     |
| 60.70.075V10 | 75          | 56         | 58       | 100 kg    |
| 60.70.100V10 | 100         | 81         | 83       | 100 kg    |
| 60.70.125V10 | 125         | 81         | 108      | 100 kg    |
| 60.70.150V10 | 150         | 131        | 133      | 100 kg    |
| 60.70.175V10 | 175         | 131        | 158      | 100 kg    |
| 60.70.200V10 | 200         | 181        | 183      | 100 kg    |
| 60.70.250V10 | 250         | 181        | 233      | 100 kg    |
| 60.70.300V10 | 300         | 181        | 283      | 100 kg    |



- 600 x 600 mm (B x T) mit Vollauszug 100 % - 180 kg Tragkraft



| Art.-Nr.       | Blendenhöhe | Mantelhöhe | Nutzhöhe | Tragkraft |
|----------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 60.70.100V18   | 100         | 81         | 83       | 180 kg    |
| 60.70.125V18   | 125         | 81         | 108      | 180 kg    |
| 60.70.150V18   | 150         | 131        | 133      | 180 kg    |
| 60.70.175V18   | 175         | 131        | 158      | 180 kg    |
| 60.70.200V18   | 200         | 181        | 183      | 180 kg    |
| 60.70.250V18   | 250         | 181        | 233      | 180 kg    |
| 60.70.300V18   | 300         | 181        | 283      | 180 kg    |
| 60.70.30V18CNC | 300         | 81         | 283      | 180 kg    |
| 60.70.40V18CNC | 400         | 81         | 383      | 180 kg    |

### Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | ausziehbar | Tragkraft |
|--------------|--------------------|------------|-----------|
| 04.200.92V10 | 600 x 615 x 55     | 100 %      | 100 kg    |
| 04.200.92V18 | 600 x 615 x 55     | 100 %      | 180 kg    |
| 04.200.94    | 647 x 670 x 25     | -          | 100 kg    |



RAL-Standardfarben auf Seite 27



# Schiebetürenschrank

## Schiebetürenschrank T736 R 24-24

- Mit Dreh-/Druckzylinderschloss
- Bei Breite 1200 mm durchgehende Fachböden, bei 1600 mm mit Mittelwand
- Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15 mm-Raster
- Tragkraft Fachboden 70 kg



### Höhe 1000 mm

- 1 x verzinkter Fachboden
- Inkl. oberer Gummiriefenmatte

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 04.254.12H10 | 1200 x 400 x 1000  |
| 04.255.12H10 | 1200 x 500 x 1000  |
| 04.256.12H10 | 1200 x 600 x 1000  |
| 04.254.16H10 | 1600 x 400 x 1000  |
| 04.255.16H10 | 1600 x 500 x 1000  |
| 04.256.16H10 | 1600 x 600 x 1000  |



### Höhe 1200 mm

- 2 x verzinkter Fachboden
- Inkl. oberer Gummiriefenmatte

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 04.254.12H12 | 1200 x 400 x 1200  |
| 04.255.12H12 | 1200 x 500 x 1200  |
| 04.256.12H12 | 1200 x 600 x 1200  |
| 04.254.16H12 | 1600 x 400 x 1200  |
| 04.255.16H12 | 1600 x 500 x 1200  |
| 04.256.16H12 | 1600 x 600 x 1200  |



### Höhe 1950 mm

- 4 x verzinkter Fachboden

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------------|
| 04.254.120 | 1200 x 400 x 1950  |
| 04.255.120 | 1200 x 500 x 1950  |
| 04.256.120 | 1200 x 600 x 1950  |
| 04.254.160 | 1600 x 400 x 1950  |
| 04.255.160 | 1600 x 500 x 1950  |
| 04.256.160 | 1600 x 600 x 1950  |



### Zusätzlicher Fachboden

- Paarweise nur bei 1600 mm Breite
- Tragkraft 70 kg
- verzinkt

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|
| 04.254.120FB | 1196 x 327 x 24    |
| 04.255.120FB | 1196 x 427 x 24    |
| 04.256.120FB | 1196 x 527 x 24    |
| 04.254.160FB | 796 x 327 x 24     |
| 04.255.160FB | 796 x 427 x 24     |
| 04.256.160FB | 796 x 527 x 24     |

Korpus

RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016

Fronten


RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016

### Multifunktionale Eigenschaften am Kompakt Arbeitsplatz

- 1 x Lochwand
- 1 x verstellbarer Fachboden, Tragkraft 80 kg
- 1 x Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- Rollläden per Zentralverriegelung abschließbar und zwei Schlüsseln
- Verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäuse: pulverbeschichtet
- Schubladen: verzinkt
- Schubladen-Vollauszug 100 %, 75 kg Tragkraft
- Schubladenführungen kugelgelagert
- Einzel-Auszugssperre

- Schubladen mit Zylinderschloss und zwei Schlüsseln
- Rollladenaufsatzschrank per Blockverschraubung auf unterem Gehäuse montierbar, beide Gehäuse auch separat erhältlich
- In drei Bereichen abschließbar: Breite Schublade, Flügeltüre und Schubladenblock separat abschließbar
- **Das Obermodul ist ausschließlich in 1005 mm Breite erhältlich und für beide Untermodule geeignet**

NEU

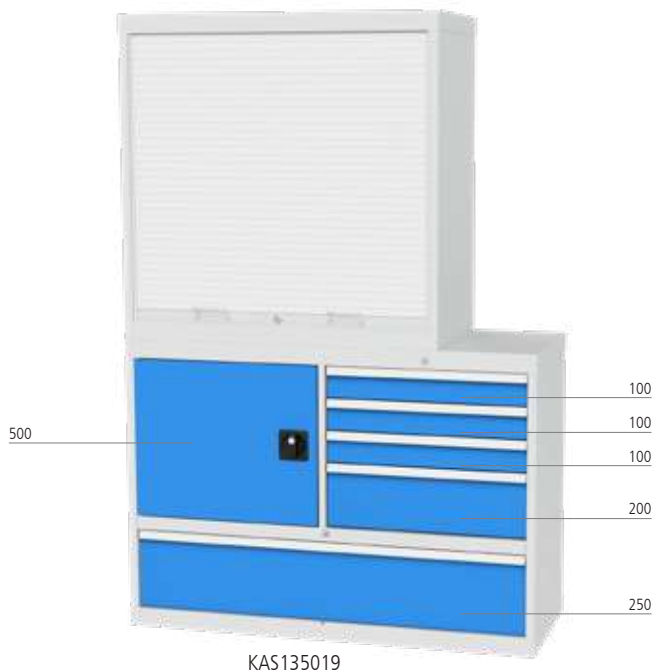

- Oben Rechts: 4 x Schublade, Schubladennutzmaß: 500 x 450 mm
- Oben Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden
- Unten: 1 x Schublade, Schubladennutzmaß: 1000 x 450 mm

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                   |
|-----------|--------------------|------------------------------|
| KAS105019 | 1005 x 500 x 1920  | Mit Rollladenaufsatzschrank  |
| KAS135019 | 1305 x 500 x 1920  | Mit Rollladenaufsatzschrank  |
| KAS105010 | 1005 x 500 x 1000  | Ohne Rollladenaufsatzschrank |
| KAS135010 | 1305 x 500 x 1000  | Ohne Rollladenaufsatzschrank |



- Oben: 1 x Schublade, Schubladennutzmaß: 1000 x 450 mm
- Unten Rechts: 4 x Schublade, Schubladennutzmaß: 500 x 450 mm
- Unten Links: 1 x Flügeltüre, 1 x Fachboden

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                   |
|--------------|--------------------|------------------------------|
| KAS105019-01 | 1005 x 500 x 1920  | Mit Rollladenaufsatzschrank  |
| KAS135019-01 | 1305 x 500 x 1920  | Mit Rollladenaufsatzschrank  |
| KAS105010-01 | 1005 x 500 x 1000  | Ohne Rollladenaufsatzschrank |
| KAS135010-01 | 1305 x 500 x 1000  | Ohne Rollladenaufsatzschrank |



# Vertikalauszugschranke


## Vertikalauszugschrank

### Vertikalauszugschrank mit Flügeltüren und Trennwand

- Platzsparend – Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf kleinster Lagerfläche
- Doppelseitig bestückbar – mehr Platz und keine Kollision mit Haken von der anderen Seite
- Optimal für die Aufbewahrung von Schlüsselbunde, Rohlinge, Werkzeuge und weitere Kleinteile
- Optimierung des Arbeitsablaufes, da alle Gegenstände schnell griffbereit sind
- Schrank zentral abschließbar. In Benutzung nur einen Auszug ausziehen
- Keine zerlegte Ware - Fertigmontage ab Werk
- Niveaueingleichs-Gleiter unter dem Gehäuse
- Auszugsschienen oben angebracht mit Führung unten
- Vollauszug (VA) 100% Tragkraft 80 kg je Auszug
- 2x doppelseitiger Lochwandauszug
- 3x verstellbarer Fachboden, Tragkraft 80 kg
- 2x Schublade 100 mm, Tragkraft 80 kg
- Flügeltüren mit Griffschalenschloss und zwei Schlüsseln
- Wandbefestigung zwingend nötig, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Gesamttragkraft je Gehäuse komplett 320kg
- Optional mit Mittelwand für Schubladen und Fachböden auf der rechten Schrankhälfte



Griff der Auszüge bei Flügeltüren



Platzsparend für vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf kleinstem Raum



Vollauszug (VA) 100%, 80 kg Tragkraft



Beidseitig bestückbar

**NEU**



| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Anzahl der Auszüge |
|------------|--------------------|--------------------|
| 03.1000.30 | 1000 x 600 x 1950  | 2                  |

### Vertikalauszugschrank mit Flügeltüren ohne Trennwand

- Platzsparend – Vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf kleinster Lagerfläche
- Doppelseitig bestückbar – mehr Platz und keine Kollision mit Haken von der anderen Seite
- Optimal für die Aufbewahrung von Schlüsselbunde, Rohlinge, Werkzeuge und weitere Kleinteile
- Optimierung des Arbeitsablaufes, da alle Gegenstände schnell griffbereit sind
- Schrank zentral abschließbar. In Benutzung nur einen Auszug ausziehen
- Keine zerlegte Ware - Fertigmontage ab Werk
- Niveausausgleichs-Gleiter unter dem Gehäuse
- Zwei Varianten möglich: mit 3 oder 4 Auszügen
- Auszugsschienen oben angebracht mit Führung unten
- Vollauszug (VA) 100% Tragkraft 80 kg je Auszug
- Wandbefestigung Befestigung zwingend nötig, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit
- Gesamttragkraft je Gehäuse komplett 320kg

NEU

Hankensortiment  
siehe Seite 316



kg  
320



### Vertikalauszugschrank mit Flügeltüren

- Mit Flügeltüren
- Flügeltüren mit Griffschalenschloss und zwei Schlüsseln
- Auszüge hinter den Türen mit Griff zum Herausziehen


| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Anzahl der Auszüge |
|------------|--------------------|--------------------|
| 03.1000.13 | 1000 x 600 x 1950  | 3                  |
| 03.1000.14 | 1000 x 600 x 1950  | 4                  |

### Vertikalauszugschrank mit Vertikalauszug

- Auszugblenden mit Griff an der Vorderseite
- Schloss mit zwei Schlüsseln am Gehäuse verbaut

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Anzahl der Auszüge |
|------------|--------------------|--------------------|
| 03.1000.03 | 1000 x 600 x 1950  | 3                  |
| 03.1000.04 | 1000 x 600 x 1950  | 4                  |





# Stühle und Regale







Arbeitshocker

Seite 566



NEU

Arbeitsstühle und Stehhilfen

Seite 568




Regalsysteme

Seite 575



Weitspannregale

Seite 580



Kragarmregale

Seite 582



Durchlaufregale

Seite 585



# Stühle

## Arbeitshocker und Drehhocker



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 mm
- Abgedeckte Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

| Art.-Nr. | Sitz              | Sitzhöhe mm        |
|----------|-------------------|--------------------|
| 05.96.42 | PU schwarz        | 400 - 590, Gleiter |
| 05.96.43 | PU schwarz        | 420 - 610, Rollen  |
| 05.96.06 | Buche             | 415 - 605, Gleiter |
| 05.96.05 | Buche             | 435 - 625, Rollen  |
| 05.96.44 | Polster anthrazit | 475 - 665, Gleiter |
| 05.96.45 | Polster anthrazit | 495 - 685, Rollen  |



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 m
- Sicherheitsgasfeder
- Stahlfußkreuz mit Gleiter
- Rundumfußstütze gibt sicheren Halt

| Art.-Nr. | Sitz              | Sitzhöhe mm        |
|----------|-------------------|--------------------|
| 05.96.39 | PU schwarz        | 540 - 730, Gleiter |
| 05.96.40 | Buche             | 555 - 745, Gleiter |
| 05.96.41 | Polster anthrazit | 615 - 805, Gleiter |



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 m
- Sicherheitsgasfeder
- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz, schwarz, Ø 440 mm

| Art.-Nr. | Sitz              | Sitzhöhe mm        |
|----------|-------------------|--------------------|
| 05.96.36 | PU schwarz        | 440 - 630, Gleiter |
| 05.96.37 | Buche             | 455 - 645, Gleiter |
| 05.96.38 | Polster anthrazit | 515 - 705, Gleiter |



- PU-, Buchen- oder Polstersitz, Ø 350 mm
- Hochwertige Industrie-Lenkrollen
- Kunststoff-Fußkreuz mit 5-fach unterteilter Ablageschale

| Art.-Nr. | Sitz       | Sitzhöhe mm       |
|----------|------------|-------------------|
| 05.96.12 | PU schwarz | 400 - 525, Rollen |
| 05.96.13 | Buche      | 410 - 545, Rollen |



- PU-Sitz schwarz
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder schwarz
- Sitzneige um 7° verstellbar
- Die hochgezogene Rückenstütze sorgt für ein aufrechtes Sitzen.

| Art.-Nr.   | Sitzhöhe/ mm | Ausführung |
|------------|--------------|------------|
| 05.3571.08 | 415-605      | Gleiter    |
| 05.3571.18 | 445-635      | Rollen     |



- PU-Sitz schwarz
- Kunststoff-Fußkreuz schwarz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder schwarz
- Sitzneige um 7° verstellbar
- Die hochgezogene Rückenstütze sorgt für ein aufrechtes Sitzen.

| Art.-Nr.   | Sitzhöhe/ mm | Ausführung          |
|------------|--------------|---------------------|
| 05.3576.08 | 550-805      | Gleiter             |
| 05.3575.08 | 550-805      | Gleiter mit Fußring |



05.3250.04



05.3250.02

**Standard Stapelhocker**

- Schnell zur Hand und platzsparend stapelbar
- Sitzfläche: strapazierfähiger PU-Schaum oder Buche-Schichtholz
- Stabiles Stahlrohrgestell
- Sitzhöhe 500 mm
- Sitz Ø 350 mm
- Auch in Edelstahl erhältlich

| Art.-Nr.   | Sitz       | Gestell   |
|------------|------------|-----------|
| 05.3250.01 | PU schwarz | schwarz   |
| 05.3250.02 | Buche      | schwarz   |
| 05.3250.04 | PU schwarz | lichtgrau |
| 05.3250.22 | Buche      | lichtgrau |



05.3258.01



05.3258.22

**Hohe Stapelhocker**

- Schnell zur Hand und platzsparend stapelbar
- Sitzfläche: strapazierfähiger PU-Schaum oder Buche-Schichtholz
- Stabiles Stahlrohrgestell
- Sitzhöhe 580 mm
- Sitz Ø 350 mm
- Auch in Edelstahl erhältlich

| Art.-Nr.   | Sitz       | Gestell   |
|------------|------------|-----------|
| 05.3258.01 | PU schwarz | schwarz   |
| 05.3258.02 | Buche      | schwarz   |
| 05.3258.04 | PU schwarz | lichtgrau |
| 05.3258.22 | Buche      | lichtgrau |





- Arbeitsdrehstuhl mit Fußring und Gleitern**
- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
  - Höhenverstellung mittels Gasfeder
  - Fußkreuz aus Kunststoff mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.94.36 | 590 - 840              |



Stühle auch  
EGB-Leitfähig  
auf Seite 465 erhältlich

- Arbeitsdrehstuhl mit Rollen**
- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
  - Höhenverstellung mittels Gasfeder
  - Fußkreuz aus Kunststoff mit Rollen

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.94.37 | 480 - 620              |



- Arbeitsdrehstuhl in zwei verschiedenen Ausführungen**
- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
  - Höhenverstellung mittels Keilnut
  - Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Gleitern und Fußring

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.94.41 | 640 - 880              |



- Arbeitsdrehstuhl in zwei verschiedenen Ausführungen**
- Sitz und Rücken Bucheschichtholz, natur lackiert
  - Höhenverstellung mittels Keilnut
  - Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.94.42 | 440 - 630              |

**Arbeitsdrehstuhl mit Fußstütze und Gleitern**

- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.94.38 | 590 - 850              |

**Arbeitsdrehstuhl mit Gleitern**

- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Fußkreuz aus Kunststoff mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.94.39 | 470 - 610              |

**Arbeitsdrehstuhl Fußring und Gleitern**

- Sitz und Rücken Kunstleder gepolstert, schwarz
- Höhenverstellung mittels Keilnut
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.94.43 | 690 - 930              |

**Arbeitsdrehstuhl mit Rollen**

- Sitz und Rücken Kunstleder gepolstert, schwarz
- Höhenverstellung mittels Keilnut
- Stahlfußkreuz aus Rechteckrohr mit Rollen

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.94.44 | 540 - 660              |







Stühle auch  
EGB-Leitfähig  
auf Seite 465 erhältlich



- Sehr stabiles Stahlrohr-Fußkreuz mit drei unterschiedlich hohen PU-Fußstützen
- Sicherheitsgasfeder
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

| Art.-Nr. | Sitz & Rücken     | Sitzhöhe mm        |
|----------|-------------------|--------------------|
| 05.96.19 | PU schwarz        | 480 - 850, Gleiter |
| 05.96.20 | Buche             | 460 - 850, Gleiter |
| 05.96.21 | Polster anthrazit | 490 - 880, Gleiter |



- Großflächige PU- und Polster-Sitze und Rückenlehnen
- Ergonomisch geformt
- Sitzneigungsverstellung um 12°
- Asynchron-Mechanik zur stufenlosen Einstellung der Sitzflächen- und Rückenneigung
- Sicherheitsgasfeder, verchromter Fußring
- Kunststoff-Fußkreuz

| Art.-Nr. | Sitz & Rücken     | Sitzhöhe mm        |
|----------|-------------------|--------------------|
| 05.96.22 | PU schwarz        | 515 - 700, Gleiter |
| 05.96.23 | Polster anthrazit | 525 - 710, Gleiter |



- Hochwertiges Kunststoff-Fußkreuz
- Sicherheitsgasfeder
- PU-Teile mit Stahleinleger
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

| Art.-Nr. | Sitz & Rücken     | Sitzhöhe mm        |
|----------|-------------------|--------------------|
| 05.96.02 | PU schwarz        | 435 - 625, Gleiter |
| 05.96.01 | PU schwarz        | 465-655, Rollen    |
| 05.96.04 | Buche             | 415 - 605, Gleiter |
| 05.96.03 | Buche             | 445 - 635, Rollen  |
| 05.96.17 | Polster anthrazit | 450 - 640, Gleiter |
| 05.96.18 | Polster anthrazit | 480 - 670, Rollen  |



- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz schwarz
- PU-Teile mit Stahleinleger
- Pendelnde Rückenstütze
- Höhenverstellbar
- Rückenlehne in der Neige verstellbar

| Art.-Nr. | Sitz & Rücken     | Sitzhöhe mm        |
|----------|-------------------|--------------------|
| 05.96.24 | PU schwarz        | 560 - 820, Gleiter |
| 05.96.25 | Buche             | 540 - 800, Gleiter |
| 05.96.26 | Polster anthrazit | 575 - 835, Gleiter |

Arbeitsstühle



Arbeitsdrehstühle

- Bis 150 kg bzw. 170 kg Gewicht belastbar
- Sitz und Rücken neigungsverstellbar, Rücken mit Anti-Schock
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder
- Stahlfußkreuz

| Art.-Nr. | Ausführung                 | Höhenverstellung in mm | Tragkraft kg | Sitz (BxT in mm) | Rücken in mm |
|----------|----------------------------|------------------------|--------------|------------------|--------------|
| 05.95.03 | Mit Bodengleiter           | 490 - 630              | bis 170      | 480 x 470        | 430 x 420    |
| 05.95.04 | Mit gebremsten Rollen      | 480 - 610              | bis 170      | 480 x 470        | 430 x 420    |
| 05.95.05 | Bodengleiter mit Fußstütze | 590 - 840              | bis 150      | 480 x 470        | 430 x 420    |
| 05.95.06 | Bodengleiter mit Fußring   | 590 - 840              | bis 150      | 480 x 470        | 430 x 420    |



- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Rücken mit Anti-Schock, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes, stabiles Fußkreuz aus Rundrohr

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm | Ausführung        |
|----------|------------------------|-------------------|
| 05.94.31 | 480 - 610              | Mit Rollen        |
| 05.94.32 | 480 - 620              | Mit Bodengleitern |

Auf Wunsch auch mit Sitzneige erhältlich (Mehrpreis)

- ESD-Ausführung
- Sitz und Rücken PU-Schaum, schwarz
- Rücken pendelnd gelagert, höhen- und neigungsverstellbar
- Höhenverstellung mittels Gasfeder
- Formschönes Aluminiumfußkreuz, mit Rollen

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.94.34 | 490 - 630              |

# Stühle

## Arbeitsstühle

- Moderner Arbeitsstuhl für Produktions- und Industriearbeitsplätze
- Bietet hohen Sitzkomfort, ergonomische Unterstützung und funktionales Design
- Geeignet für anspruchsvolle Tätigkeiten in robusten Arbeitsumgebungen
- Individuell anpassbar durch verschiedene Polsterelemente



NEU



05.3277.9571



05.3277.9573



05.3277.9570

- Flexband blau
- Fußkreuz aus Aluminium, schwarz
- Gewichtseinstellung
- Sitztiefen- und Neigeverstellung
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Synchrotechnik

| Art.-Nr.     | Höhenverstellung in mm | Ausführung   |
|--------------|------------------------|--------------|
| 05.3277.9570 | 450 - 600              | Gleiter      |
| 05.3277.9573 | 450 - 620              | Doppelrollen |
| 05.3277.9571 | 560 - 820              | Gleiter      |

NEU

**Arbeitsstuhl - Stoff Duotec**

- Für eine saubere Umgebung
- Stoffbezug atmungsaktiv, Feuchtigkeit wird aufgenommen / abgegeben
- Weiche Oberfläche für maximalen Komfort bei langem Sitzen
- Stoff „Duotec“, sehr strapazierfähig und leicht zu reinigen

| Art.-Nr.     | Farbe   |
|--------------|---------|
| 05.9588.6801 | Schwarz |
| 05.9588.6802 | Blau    |
| 05.9588.6811 | Grau    |

**Arbeitsstuhl Integralsch**

- Für sehr anspruchsvolle Umgebungen eignet
- Aggressive Arbeitsstoffe wie Öle, Fette, Metallspäne, schwache Säuren und Laugen, Feuchtigkeit oder Funkenflug sind kein Problem
- Extrem Widerstandsfähig z. B. bei spitzen und scharfkantigen Gegenständen.
- Strukturierte Oberfläche für Rutschfestigkeit

| Art.-Nr.     | Farbe   |
|--------------|---------|
| 05.9588.2000 | Schwarz |
| 05.9588.2001 | Blau    |
| 05.9588.2002 | Grau    |

**Arbeitsstuhl - Supertec**

- Innovatives Bezugsmaterial
- Extrem robust, schnitt- und rutschfeste Mikropanzerung
- Weiches Trägermaterial für höchsten Komfort.
- Atmungsaktiv für ein angenehmes Sitzgefühl auch an heißen Tagen
- Pflegeleicht und beständig gegenüber Reinigungsmitteln

| Art.-Nr.     | Farbe   |
|--------------|---------|
| 05.9588.SP01 | Schwarz |
| 05.9588.SP02 | Blau    |
| 05.9588.SP11 | Grau    |





Stühle auch  
EGB-Leitfähig  
auf Seite 465 erhältlich



### Fußstütze EFS – Neigung verstellbar

- Fußplatte: Aus Kunststoff mit Noppen, rutschfest beweglich, in der Neigung und Höhe verstellbar
- Neigungsverstellung: 0 - 30°
- Höhenverstellung: Mittels Gasfeder, Auslösung durch Knopfdruck
- Verstellbereich: 110 - 320 mm

| Art.-Nr. | Platte in mm | Gestell in mm |
|----------|--------------|---------------|
| 05.95.01 | 510 x 350    | 500 x 360     |



DIN  
68877

Garantie  
5  
Jahre auf  
Metall

Möbelnorm  
DIN 66084  
P.b und P.c

- Sitz aus PU, nicht drehbar
- Tiefenfederung
- Gasfeder-HV
- Schwarz, mit Gleitern

| Art.-Nr. | Höhenverstellung in mm |
|----------|------------------------|
| 05.95.02 | 630 - 840              |



- Großer PU-Sitz, blau, 370 mm breit
- Sitzneigeverstellung, jeweils 7,5° nach vorne und hinten
- Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, Ø 630 mm

| Art.-Nr. | Sitzhöhe mm                    |
|----------|--------------------------------|
| 05.96.10 | 600 - 860, Gleiter             |
| 05.96.34 | 560 - 750, Gleiter             |
| 05.96.35 | 490 - 680, Gleiter, GS-geprüft |
| 05.96.09 | 520 - 710, Rollen, GS-geprüft  |



Querschnitt: Sitz mit  
Stahleinleger

- Stehhilfe mit ergonomisch geformtem PU-Komfortsitz
- Pflegeleichter Integralschaum
- Sitzneigung um 15° verstellbar, 4 Rastpositionen
- Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar
- Sitzhöhe 600 - 850 mm, 8 Rastpositionen

| Art.-Nr. | Gestell   |
|----------|-----------|
| 05.96.08 | schwarz   |
| 05.96.27 | rot       |
| 05.96.28 | lichtgrau |
| 05.96.30 | Edelstahl |



## Durchlaufregale

Stühle und Regale

- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°
  - Schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm
  - Ebenenlast: 200/400 kg
  - Oberfläche verzinkt
- Außenmaße:  
Breite Grundregal 1360 mm  
Breite Anbauregal 1310 mm  
Regaltiefe 1275/2555 mm



## Durchlaufregal

| Art.-Nr.       | Ausführung                  | Maße in mm (BxTxH) | Ausführung                                                                                              |
|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05.DLR-AFKLV   | Bremsblech für Röllchenbahn |                    |                                                                                                         |
| 05.HZG201213KR | Durchlaufregal, Grundregal  | 1300 x 1200 x 2000 | 4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene<br>5 x Führungsschienen pro Ebene, Feldlast 1000 kg<br>Normalröllchen  |
| 05.HZA201213KR | Durchlaufregal, Anbauregal  | 1300 x 1200 x 2000 | 4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene,<br>5 x Führungsschienen pro Ebene, Feldlast 1000 kg<br>Normalröllchen |
| 05.KR13120GE   | Zusatzebene                 | 1300 x 1200        | 4 x Kanäle, 5 x Führungsschienen                                                                        |
| 05.HZG202413KR | Durchlaufregal, Grundregal  | 1300 x 2400 x 2000 | 4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, Feldlast 2000 kg<br>Spurkranzröllchen, ohne Führungsschienen          |
| 05.HZA202413KR | Durchlaufregal, Anbauregal  | 1300 x 2400 x 2000 | 4 x Ebenen, 4 x Kanäle pro Ebene, Feldlast 2000 kg<br>Spurkranzröllchen, ohne Führungsschienen          |
| 05.KR13240GE   | Zusatzebene                 | 1300 x 2400        | 4 x Kanäle                                                                                              |



# Regalsysteme

## Vielzweckregal

Der geniale Alleskönner besticht durch Fachlasten bis 250 kg, Feldlast bis 2.000 kg und robusten Paneelebenen für Feldbreiten bis zu 1.695 mm. Durch Tiefenriegel und die Fachebenen aus Stufenbalken und Einlegeboden/Paneel ist keine zusätzliche Aussteifung nötig. Eine einfache, schnelle und sichere Montage ist garantiert.

- Mit vormontierten Rahmen
- Zusatzebene Fachlast 250 kg
- Oberfläche verzinkt



### Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

| Grundregal | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Anbauregal | Art.-Nr.    |
|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 05.50508.30 | 875 x 300 x 2000   |            | 05.50509.30 |
|            | 05.50508.40 | 875 x 400 x 2000   |            | 05.50509.40 |
|            | 05.50508.50 | 875 x 500 x 2000   |            | 05.50509.50 |
|            | 05.50508.60 | 875 x 600 x 2000   |            | 05.50509.60 |

### Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

| Grundregal | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Anbauregal | Art.-Nr.    |
|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 05.50510.30 | 1005 x 300 x 2000  |            | 05.50511.30 |
|            | 05.50510.40 | 1005 x 400 x 2000  |            | 05.50511.40 |
|            | 05.50510.50 | 1005 x 500 x 2000  |            | 05.50511.50 |
|            | 05.50510.60 | 1005 x 600 x 2000  |            | 05.50511.60 |

### Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

| Grundregal | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Anbauregal | Art.-Nr.    |
|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 05.50512.30 | 1285 x 300 x 2000  |            | 05.50513.30 |
|            | 05.50512.40 | 1285 x 400 x 2000  |            | 05.50513.40 |
|            | 05.50512.50 | 1285 x 500 x 2000  |            | 05.50513.50 |
|            | 05.50512.60 | 1285 x 600 x 2000  |            | 05.50513.60 |

### Vielzweckregal

- 5 x Ebenen

| Grundregal | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Anbauregal | Art.-Nr.    |
|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 05.50516.30 | 1695 x 300 x 2000  |            | 05.50517.30 |
|            | 05.50516.40 | 1695 x 400 x 2000  |            | 05.50517.40 |
|            | 05.50516.50 | 1695 x 500 x 2000  |            | 05.50517.50 |
|            | 05.50516.60 | 1695 x 600 x 2000  |            | 05.50517.60 |



### Holzpaneel

| Art.-Nr. | Maße in mm |
|----------|------------|
| 05.18083 | 875 x 300  |
| 05.18084 | 875 x 400  |
| 05.18085 | 875 x 500  |
| 05.18086 | 875 x 600  |
| 05.18103 | 1005 x 300 |
| 05.18104 | 1005 x 400 |
| 05.18105 | 1005 x 500 |
| 05.18106 | 1005 x 600 |
| 05.18123 | 1285 x 300 |
| 05.18124 | 1285 x 400 |
| 05.18125 | 1285 x 500 |
| 05.18126 | 1285 x 600 |
| 05.18163 | 1695 x 300 |
| 05.18164 | 1695 x 400 |
| 05.18165 | 1695 x 500 |
| 05.18166 | 1695 x 600 |

**Einseitig**

- Grund- und Anbauregale
- 60 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit hinterer Anschlagkante
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaße:  
Breite Grundregal 810 bzw. 1060 mm  
Breite Anbauregal 760 bzw. 1010 mm  
Tiefe Nennmaß + 35 mm
- Zusätzliche Fachböden auf Anfrage

**Sicherheit:**

Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007

Beispiel:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,9

Das Regal ist zu sichern!

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benötigt keine Sicherung

Kippsicherung siehe Seite 579

**Aktenregal einseitig**

| Grundregal | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ordnerkapazität | Fachböden | Anbauregal | Art.-Nr.      |
|------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|
|            | 05.HZG17307EX | 750 x 300 x 1750   | 45 Stk.         | 5         |            | 05.HZA17307EX |
|            | 05.HZG17310EX | 1000 x 300 x 1750  | 60 Stk.         | 5         |            | 05.HZA17310EX |
|            | 05.HZG20307EX | 750 x 300 x 2000   | 54 Stk.         | 6         |            | 05.HZA20307EX |
|            | 05.HZG20310EX | 1000 x 300 x 2000  | 72 Stk.         | 6         |            | 05.HZA20310EX |
|            | 05.HZG23307EX | 750 x 300 x 2350   | 63 Stk.         | 7         |            | 05.HZA23307EX |
|            | 05.HZG23310EX | 1000 x 300 x 2350  | 84 Stk.         | 7         |            | 05.HZA23310EX |
|            | 05.HZG27307EX | 750 x 300 x 2700   | 72 Stk.         | 8         |            | 05.HZA27307EX |
|            | 05.HZG27310EX | 1000 x 300 x 2700  | 96 Stk.         | 8         |            | 05.HZA27310EX |

**Doppelseitig**

- Grund- und Anbauregale
- 90 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachboden mit Mittelanschlagbügel
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaße:  
Breite Grundregal 810 bzw. 1060 mm  
Breite Anbauregal 760 bzw. 1010 mm  
Tiefe Nennmaß + 35 mm
- Zusätzliche Fachböden auf Anfrage

**Aktenregal doppelseitig**

| Grundregal | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Ordnerkapazität | Fachböden | Anbauregal | Art.-Nr.      |
|------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|---------------|
|            | 05.HZG17607DA | 750 x 600 x 1750   | 90 Stk.         | 5         |            | 05.HZA17607DA |
|            | 05.HZG17610DA | 1000 x 600 x 1750  | 120 Stk.        | 5         |            | 05.HZA17610DA |
|            | 05.HZG20607DA | 750 x 600 x 2000   | 108 Stk.        | 6         |            | 05.HZA20607DA |
|            | 05.HZG20610DA | 1000 x 600 x 2000  | 144 Stk.        | 6         |            | 05.HZA20610DA |
|            | 05.HZG23607DA | 750 x 600 x 2350   | 126 Stk.        | 7         |            | 05.HZA23607DA |
|            | 05.HZG23610DA | 1000 x 600 x 2350  | 168 Stk.        | 7         |            | 05.HZA23610DA |
|            | 05.HZG27607DA | 750 x 600 x 2700   | 144 Stk.        | 8         |            | 05.HZA27607DA |
|            | 05.HZG27610DA | 1000 x 600 x 2700  | 192 Stk.        | 8         |            | 05.HZA27610DA |

# Regalsysteme

## Fachbodenregale

- Grund- und Anbauregale mit Fachböden
- 200-240 kg Tragkraft je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Fachbodenabkantung 40 mm
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Außenmaße:  
Breite Grundregal 1060/1360 mm  
Breite Anbauregal 1010/1310 mm  
Tiefe Nennmaß + 35 mm
- Weitere Ausführungen auf Anfrage.

**Sicherheit:**  
Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007  
**Beispiel:**  
3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,9  
**Das Regal ist zu sichern!**  
2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74  
**Das Regal benötigt keine Sicherung**

**Kippsicherungen**  
Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnis 5:1

| Art.-Nr. | Ausführung        |
|----------|-------------------|
| 05.ZW46  | Deckenverankerung |
| 05.ZW45  | Wandverankerung   |



### Fachbodenregal Höhe 2000 mm

|            | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Fachböden |            | Art.-Nr.      |
|------------|---------------|--------------------|-----------|------------|---------------|
| Grundregal | 05.HZG20410XM | 1000 x 400 x 2000  | 5         | Anbauregal | 05.HZA20410XM |
|            | 05.HZG20510XM | 1000 x 500 x 2000  | 5         |            | 05.HZA20510XM |
|            | 05.HZG20610XM | 1000 x 600 x 2000  | 5         |            | 05.HZA20610XM |
|            | 05.HZG20413XM | 1300 x 400 x 2000  | 5         |            | 05.HZA20413XM |
|            | 05.HZG20513XM | 1300 x 500 x 2000  | 5         |            | 05.HZA20513XM |
|            | 05.HZG20613XM | 1300 x 600 x 2000  | 5         |            | 05.HZA20613XM |

### Fachbodenregal Höhe 2500 mm

|            | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Fachböden |            | Art.-Nr.      |
|------------|---------------|--------------------|-----------|------------|---------------|
| Grundregal | 05.HZG25410XM | 1000 x 400 x 2500  | 6         | Anbauregal | 05.HZA25410XM |
|            | 05.HZG25510XM | 1000 x 500 x 2500  | 6         |            | 05.HZA25510XM |
|            | 05.HZG25610XM | 1000 x 600 x 2500  | 6         |            | 05.HZA25610XM |
|            | 05.HZG25413XM | 1300 x 400 x 2500  | 6         |            | 05.HZA25413XM |
|            | 05.HZG25513XM | 1300 x 500 x 2500  | 6         |            | 05.HZA25513XM |
|            | 05.HZG25613XM | 1300 x 600 x 2500  | 6         |            | 05.HZA25613XM |

### Fachbodenregal Höhe 3000 mm

|            | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Fachböden |            | Art.-Nr.      |
|------------|---------------|--------------------|-----------|------------|---------------|
| Grundregal | 05.HZG30410XM | 1000 x 400 x 3000  | 7         | Anbauregal | 05.HZA30410XM |
|            | 05.HZG30510XM | 1000 x 500 x 3000  | 7         |            | 05.HZA30510XM |
|            | 05.HZG30610XM | 1000 x 600 x 3000  | 7         |            | 05.HZA30610XM |
|            | 05.HZG30413XM | 1300 x 400 x 3000  | 7         |            | 05.HZA30413XM |
|            | 05.HZG30513XM | 1300 x 500 x 3000  | 7         |            | 05.HZA30513XM |
|            | 05.HZG30613XM | 1300 x 600 x 3000  | 7         |            | 05.HZA30613XM |

- Eck-Fachbodenregal
- 125 kg je Fachboden
- Einfache Steckmontage
- Oberfläche verzinkt
- Höhenverstellbarkeit 25 : 25 mm
- Mit Diagonalstreben und Aussteifungstraversen
- Durch die Vermeidung des „toten Winkels“ können Raumecken zu 100% genutzt werden
- Empfohlene Anbauregale siehe Seite 578

**Sicherheit:**

Regale mit Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden DGUV Regel 108-007

Beispiel:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,9

Das Regal ist zu sichern!

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74

Das Regal benötigt keine Sicherung

**Kippsicherungen**

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnis 5:1

| Art.-Nr. | Ausführung        |
|----------|-------------------|
| 05.ZW46  | Deckenverankerung |
| 05.ZW45  | Wandverankerung   |

**Eckregal Höhe 2000**

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)       | Fachböden |
|----------------|--------------------------|-----------|
| 05.HZE20410AXL | 1060 / 1450 x 400 x 2000 | 2 x 5     |
| 05.HZE20510AXL | 1060 / 1550 x 500 x 2000 | 2 x 5     |
| 05.HZE20413AXL | 1360 / 1750 x 400 x 2000 | 2 x 5     |
| 05.HZE20513AXL | 1360 / 1850 x 500 x 2000 | 2 x 5     |

**Eckregal Höhe 2500**

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)       | Fachböden |
|----------------|--------------------------|-----------|
| 05.HZE25410AXL | 1060 / 1450 x 400 x 2500 | 2 x 6     |
| 05.HZE25510AXL | 1060 / 1550 x 500 x 2500 | 2 x 6     |
| 05.HZE25413AXL | 1360 / 1750 x 400 x 2500 | 2 x 6     |
| 05.HZE25513AXL | 1360 / 1850 x 500 x 2500 | 2 x 6     |

**Eckregal Höhe 3000**

| Art.-Nr.       | Maße in mm (BxTxH)       | Fachböden |
|----------------|--------------------------|-----------|
| 05.HZE30410AXL | 1060 / 1450 x 400 x 3000 | 2 x 7     |
| 05.HZE30510AXL | 1060 / 1550 x 500 x 3000 | 2 x 7     |
| 05.HZE30413AXL | 1360 / 1750 x 400 x 3000 | 2 x 7     |
| 05.HZE30513AXL | 1360 / 1850 x 500 x 3000 | 2 x 7     |





# Regalsysteme

## Weitspannregal

Kompaktes Weitspannregal-System, welches sich zwischen Fachboden- und den Palettenregalen positioniert und auf die Einlagerung von besonders großen und schweren Gütern ausgelegt ist. Durch seine Regalabmessungen bietet dieses Weitspannregal großflächige Ablagemöglichkeiten. Es kann daher branchenübergreifend und vielseitig zum Einsatz kommen.

**Vorteile:**

- 3 Fachebenen mit Holzeinlage Span 19 mm P4
- Höhe 2000mm, optional 2500mm und 3000mm
- Kompaktes Regalsystem mit Omega-Ständerprofil, pulverbeschichtet in RAL 5010
- Großflächige Ablagemöglichkeiten
- Feldbreiten bis 2.700 mm
- Hohe Fachlasten bis 790 kg
- Feldlast bis zu 7.500 kg



**Weitspannregal Breite 1850 mm**

- 3 Fachebenen mit Holzeinlage

| Grundregal | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Anbauregal | Art.-Nr.    |
|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 05.9010260  | 1850 x 600 x 2000  |            | 05.9010360  |
|            | 05.9010280  | 1850 x 800 x 2000  |            | 05.9010380  |
|            | 05.90102100 | 1850 x 1000 x 2000 |            | 05.90103100 |

**Weitspannregal Breite 2250 mm**

- 3 Fachebenen mit Holzeinlage

| Grundregal | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Anbauregal | Art.-Nr.    |
|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 05.9010460  | 2250 x 600 x 2000  |            | 05.9010560  |
|            | 05.9010480  | 2250 x 800 x 2000  |            | 05.9010580  |
|            | 05.90104100 | 2250 x 1000 x 2000 |            | 05.90105100 |

**Weitspannregal Breite 2700 mm**

- 3 Fachebenen mit Holzeinlage

| Grundregal | Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) | Anbauregal | Art.-Nr.    |
|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
|            | 05.9010660  | 2700 x 600 x 2000  |            | 05.9010760  |
|            | 05.9010680  | 2700 x 800 x 2000  |            | 05.9010780  |
|            | 05.90106100 | 2700 x 1000 x 2000 |            | 05.90107100 |

**Zusatzebene-Holz**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 05.90114K | 1850 x 600       |
| 05.90116K | 1850 x 800       |
| 05.90118K | 1850 x 1000      |
| 05.90124K | 2250 x 600       |
| 05.90126K | 2250 x 800       |
| 05.90128K | 2250 x 1000      |

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxT) |
|-----------|------------------|
| 05.90134K | 2700 x 600       |
| 05.90136K | 2700 x 800       |
| 05.90138K | 2700 x 1000      |

## Palettenregal

Stühle und Regale

Die ideale Lösung für die professionelle Lagerung von Paletten, Gitterboxen und schweren Lasten. Durch ein optimal aufeinander abgestimmtes Programm an Regalkomponenten wie Stützrahmen, Auflageträger und viele andere Zubehörteile kann das Palettenregal individuell an unterschiedliches Lagergut und räumliche Gegebenheiten angepasst werden.

- Rahmenstützen ähnlich RAL 7001 silbergrau, Auflageträger ähnlich RAL 2004 reinorange
- Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- Die vorgegebenen Knicklängen dürfen nicht überschritten werden
- Weitere Ausführungen auf Anfrage...

### Palettenregal

- 2 x Ebenen (4 Trägerholme)
- Fachlast 2000 kg
- Feldlast 4000 kg



|            | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | max. Knicklänge |            | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|--------------------|
| Grundregal | 05.721131100 | 2870 x 1100 x 2500 | 1000 mm         | Anbauregal | 05.721141100 | 2785 x 1100 x 2500 |
|            | 05.722131100 | 2870 x 1100 x 3000 | 1250 mm         |            | 05.722141100 | 2785 x 1100 x 3000 |

### Palettenregal

- 3 x Ebenen (6 Trägerholme)
- Fachlast 2000 kg
- Feldlast 6000 kg

|            | Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | max. Knicklänge |            | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|------------|--------------|--------------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|
| Grundregal | 05.733131100 | 2870 x 1100 x 3500 | 1000 mm         | Anbauregal | 05.733141100  | 2785 x 1100 x 3500 |
|            | 05.734131100 | 2870 x 1100 x 4000 | 1150 mm         |            | 05.734141100  | 2785 x 1100 x 4000 |
|            | 05.735131100 | 2870 x 1100 x 4500 | 1300 mm         |            | 05.7351241100 | 2785 x 1100 x 4500 |
|            | 05.737131100 | 2870 x 1100 x 5500 | 1650 mm         |            | 05.737141100  | 2785 x 1100 x 5500 |

## Zubehör

| Bezeichnung                                    | Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH)           | Tragkraft in kg/Pair |
|------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|
| Bolzenanker (2 Stück je Rahmen erforderlich)   | 05.13020E     |                              |                      |
| Unterlegblech, 1 mm                            | 05.12341E     |                              |                      |
| Auflageträger (einzeln) inkl. Sicherungsstifte | 05.15012K     | 2700 x 50 x 110              | 2000                 |
| Rammschutz für Ecken (inkl. 4 Bolzenanker)     | 05.B4-40102-K | H 400                        |                      |
| Drahtgitterbodenebene (3 Stück)                | 05.12096K     | BxT 2700 x 1100, Mw 50 x 100 | 2000                 |
| Durchschubsicherung inkl. Halter               | 05.12316K     | 2700 x 50 x 50               |                      |



Rammschutz für Ecken



Drahtgitterboden



Durchschubsicherung



# Regalsysteme

## Kragarmregal

### Technische Merkmale:


- Kragarme fest angeschweißt
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsic­herung
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- Nutztiefe 500 mm
- Je Kragarm bis 200 kg Tragkraft
- Hochwertiger Industrielack RAL5010

### Planungshinweise:

- Außenmaße:  
Breite Grundregal 1305 mm  
Breite Anbauregal 1250 mm  
Tiefe Nennmaß + 100 mm

### Produktvorteile:

- Preiswertes System
- Standardisierte Regalkomponenten
- Einfache und schnelle Montage
- Einseitig oder doppelseitig nutzbar

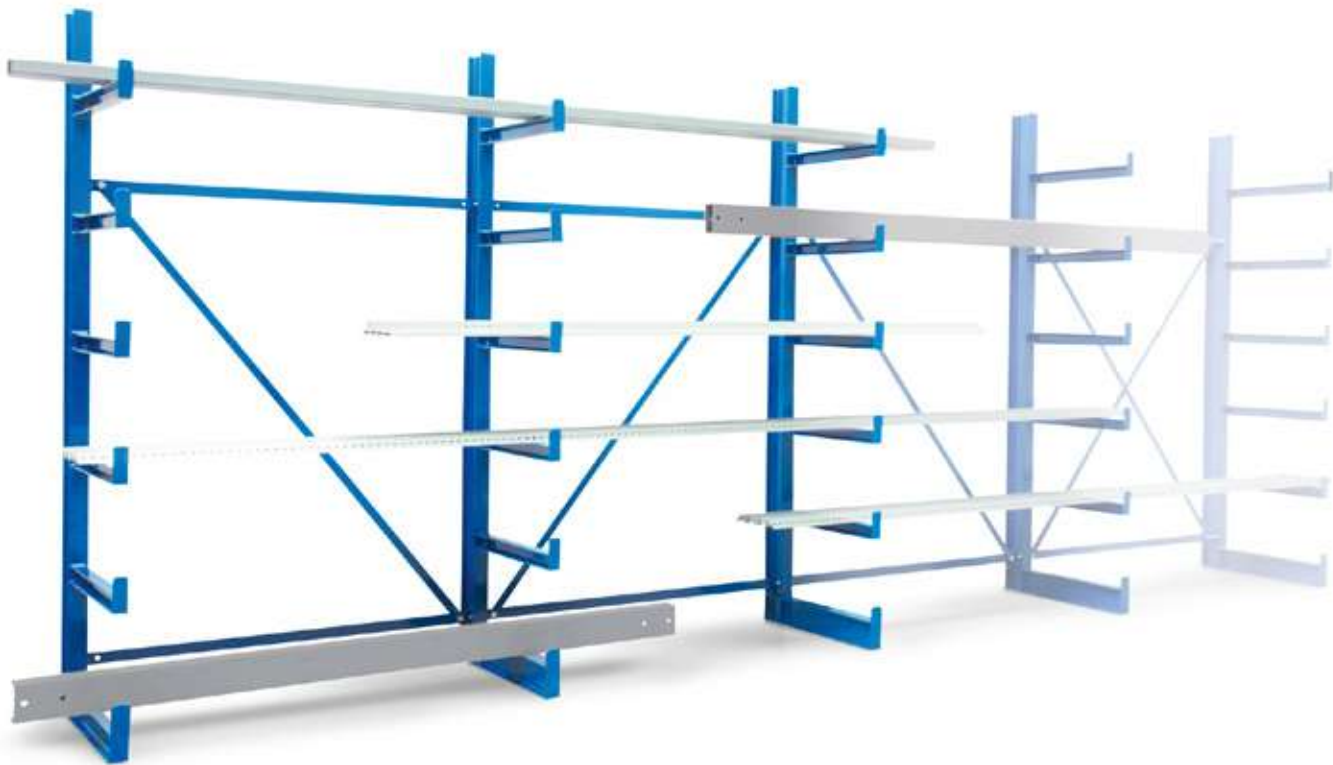

### Kragarmregal


| Art.-Nr.    | Beschreibung                                                                               | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 05.60101-50 | Grundfeld einseitig mit 12 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben    | 1250 x 500 x 2000  |
| 05.60102-50 | Anbaufeld einseitig mit 12 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe     | 1250 x 500 x 2000  |
| 05.60121-50 | Grundfeld doppelseitig mit 24 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 2 x Diagonalstreben | 1250 x 1000 x 2000 |
| 05.60122-50 | Anbaufeld doppelseitig mit 24 x angeschweißten Armen Länge 500 mm, mit 1 x Diagonalstrebe  | 1250 x 1000 x 2000 |

**Technische Merkmale:**

- Kragarme im Raster 100 mm frei verstellbar
- Ständer und Kragarme aus IPE-Profilen
- Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicke
- Lagerebenen inklusive Fußlagerung
- Nutztiefe 500 mm
- Je Kragarm bis 500 kg Tragkraft
- Hochwertiger Industrielack RAL 5010

**Planungshinweise:**

- Außenmaße:  
Breite Grundregal 1060 mm  
Breite Anbauregal 1060 mm  
Tiefe Nennmaß + 120 mm

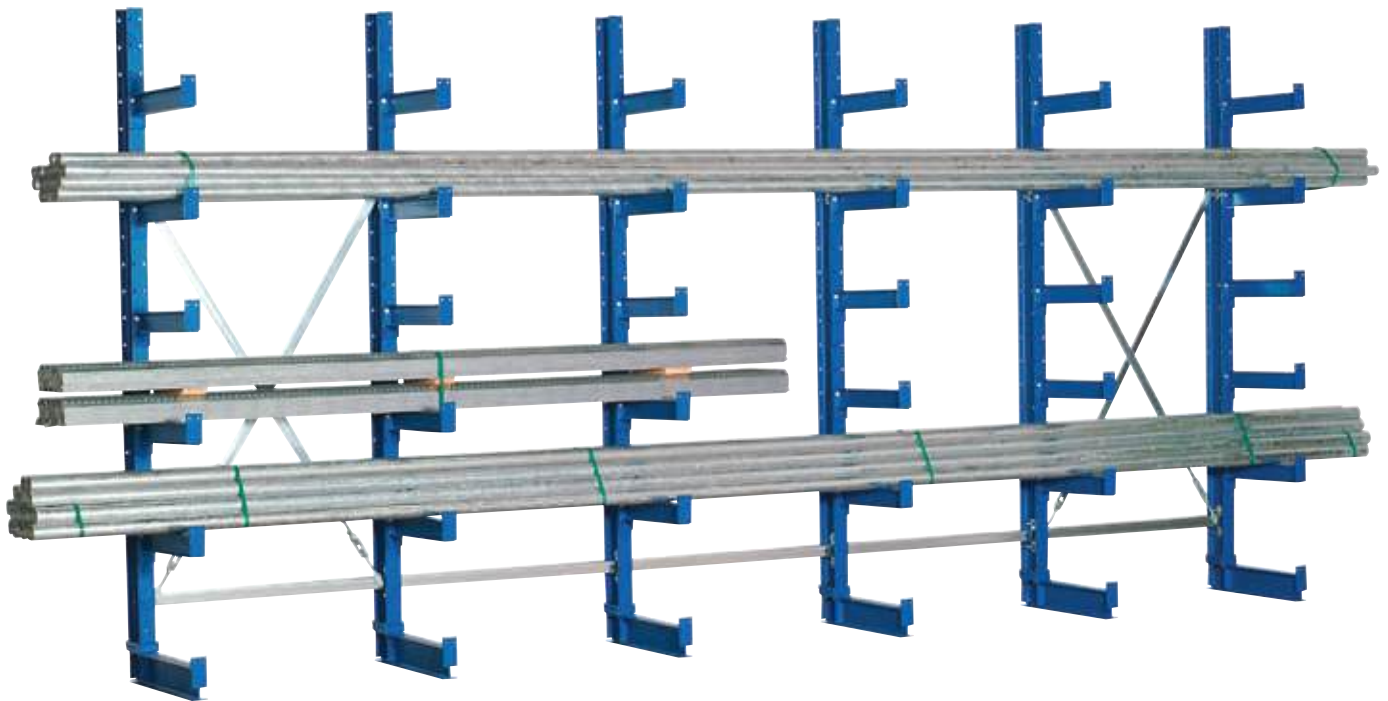**Kragarmregal, Grundregal**

| Art.-Nr.    | Beschreibung                                                                                     | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 05.20101-50 | Einseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg    | 1000 x 500 x 2000  |
| 05.20121-50 | Doppelseitig mit 20 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg | 1000 x 1000 x 2000 |
| 05.20201-50 | Einseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 2000 kg    | 1000 x 500 x 2500  |
| 05.20221-50 | Doppelseitig mit 24 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 2 x Diagonalstreben, Feldlast 4000 kg | 1000 x 1000 x 2500 |

**Kragarmregal, Anbauregal**

| Art.-Nr.    | Beschreibung                                                                                    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 05.20102-50 | Einseitig mit 10 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg    | 1000 x 500 x 2000  |
| 05.20122-50 | Doppelseitig mit 20 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg | 1000 x 1000 x 2000 |
| 05.20202-50 | Einseitig mit 12 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 2000 kg    | 1000 x 500 x 2500  |
| 05.20222-50 | Doppelseitig mit 24 x verstellbaren Armen 500 mm lang, mit 1 x Diagonalstrebe, Feldlast 4000 kg | 1000 x 1000 x 2500 |

**Kragarm, zusätzlich**

| Art.-Nr. | Beschreibung             | Maße in mm (BxTxH) |
|----------|--------------------------|--------------------|
| 05.402-K | Inkl. Schraubbefestigung | 500                |






# Regalsysteme

## Durchlaufregal - verfahrbar

- Neigungswinkel der Fachebenen ca. 3-4°
- Röllchenleisten und Führungsschienen sind im Raster von 6 mm beliebig verstellbar
- Spezialtraversen mit großer Rundung zur schonenden Entnahme von Behältern
- Steckmontage
- Lenkrollen mit Radfeststeller (Raddurchmesser 125 mm)
- Feldlast: 700 kg
- Ebenenlast: 200 kg
- Feldtiefe: 1275 mm
- Breite Grundregal: 1360 mm
- Gesamtbauhöhe 2000 mm
- Oberfläche verzinkt

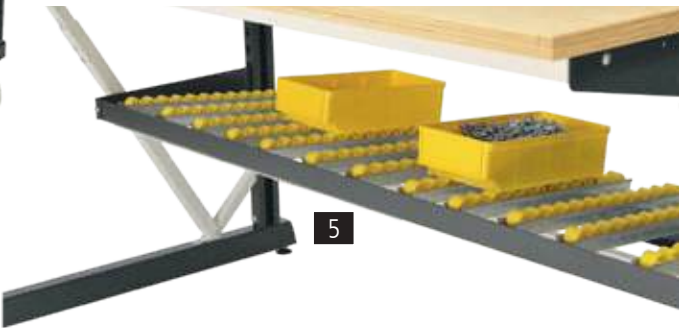

| Pos | Art.-Nr.       | Produkt              | Maße in mm (B x T x H) | Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 05.HZG171213KR | Grundregal-Durchlauf | 1300 x 1200 x 1750     | <b>1</b> 12 x Normalröllchenleiste N33, ohne Führungsschienen (Rücklauf)<br><b>2</b> 10 x Normalröllchen N33 und 6 x Führungsschienen (Zulauf)<br><b>3</b> 6 x Spurkranzröllchen, ohne Führungsschienen (Zulauf)<br><b>4</b> 6 x Normalröllchenleiste und 4 x Führungsschiene (Zulauf) |
| 2   | 05.HZGTW1240   | Regaltransportwagen  | 1375 x 1280 x 200      | 2 x Tragrahmengestell unmontiert<br>2 x Diagonalstrebe mit Schloss<br>2 x Lenkrolle mit Feststeller; 2 x Bockrollen                                                                                                                                                                    |
| 3   | 05.HZGRÜ1240   | Rücklaufebene        | 1240 x 335 (B x T)     | 2 x Normalröllchenleiste N33<br>1 x Führungsschiene<br>2 x Haltewinkel<br>1 x Verbindungsschiene                                                                                                                                                                                       |
| 4   | 05.DLR-AFKLV   | Bremsblech           |                        | Für Röllchenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | 05.HZGRÜ1410   | Zusatzrahmen         | 1472 x 395 (B x T)     | Zusatzrahmen für Behälterrücklauf an Werkbank Typ workraster<br>Schräge 1410 x 395 (B x T)                                                                                                                                                                                             |

Lieferung ohne Dekoration, Haken + Kästen



# Durchlaufregal in Kombination mit Werkbänken

Stühle und Regale

- 200 kg Tragkraft pro Ebene (bei gleichmäßiger Belastung)
- Rollenbahnen sorgen dafür, dass die Ware zur Entnahmestelle selbsttätig vorrückt - Schwerkraftprinzip
- Ebenen sind flexibel im Abstand von 25 mm schraublos verstellbar
- Regal ist nicht fest mit dem Arbeitstisch verschraubt



*workkraster* ■ Arbeitstisch  
■ HV-Bereich 735 - 1100 mm



*workline* ■ Arbeitstisch  
■ HV-Bereich 735 - 1100 mm



*workergo* ■ C-Fuß-Arbeitstisch  
■ HV-Bereich 695 - 1030 mm

Preise auf Anfrage



# Garderobenschränke





NEU

Flügeltürenschränke

Seite 588



Fächerschränke

Seite 589



NEU

Garderobenschränke mit und ohne Sitzbank

Seite 590



Sitzbänke

Seite 594



NEU

Garderobenschränke aus Stahl

Seite 595



NEU

Schließfachschränke

Seite 600



NEU

Straßen-/ Berufskleidungs - Garderobenschränke

Seite 601



NEU

Mehrzweckschränke

Seite 602



Feuerwehrschränke

Seite 603




# Flügeltürenschränke

## Flügeltürenschränke

- 2 x Flügeltüren
- Rechte Flügeltüre mit Griffschalenschloss und 2 Schlüssel, linke Flügeltüre mit Falzanschlag
- 3-Riegel Verschluss mit Griffschalenzylinderschloss und 2 x Schlüssel
- Materialstärke 1 mm Stahlblech
- Fachboden beschichtet in Korpusfarbe



NEU

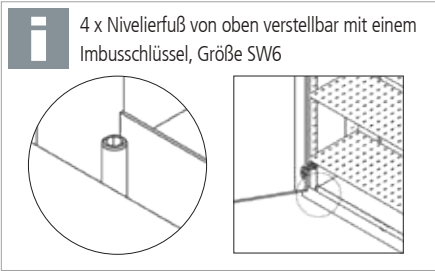

### Fügeltürenschränk

- 4 x Fachboden verstellbar, Tragkraft 100 kg
- Türöffnungswinkel 180°

| Art.-Nr.     | Maße in mm (BxTxH) | Innenmaße in mm (BxTxH) |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| BHFS1050195K | 1000 x 500 x 1950  | 940 x 450 x 1830        |
| BHFS1060195K | 1000 x 600 x 1950  | 940 x 550 x 1830        |
| BHFS1250195K | 1200 x 500 x 1950  | 1140 x 450 x 1830       |
| BHFS1260195K | 1200 x 600 x 1950  | 1140 x 550 x 1830       |



### Mehrweckschränk 01

- 8 x Fachboden, Tragkraft 40 kg, verstellbar um 50 mm
- Türöffnungswinkel 100°

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHMS10501901K | 1000 x 500 x 1950  |
| BHMS10601901K | 1000 x 600 x 1950  |
| BHMS12501901K | 1200 x 500 x 1950  |
| BHMS12601901K | 1200 x 600 x 1950  |



### Fachboden zum Nachrüsten

- Inkl. Befestigungsmaterial
- Tragkraft 100 kg



| Art.-Nr.    | Maße in mm (BxTxH) |
|-------------|--------------------|
| BHFS1050FBK | 946 x 445 x 22     |
| BHFS1060FBK | 946 x 545 x 22     |
| BHFS1250FBK | 1146 x 445 x 22    |
| BHFS1260FBK | 1146 x 545 x 22    |



### Fachboden zum Nachrüsten

- Inkl. Befestigungsmaterial
- Tragkraft 40 kg

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHMS105001FBK | 450 x 445 x 22     |





## Fächerschränke

- Bei Tiefe: 400 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 365 x 360 mm (B x T x H)
- Bei Tiefe: 500 mm: Fachgröße Innenmaß: 390 x 465 x 360 mm (B x T x H)
- Alle Fächer mit Flügeltüren, Teilperforation scharnierseitig
- Je Flügeltüre 1 x gestanztes Namensschild
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- Materialstärke 1 mm Stahlblech
- Tragkraft je Fach 20 kg, 100 kg je Säule
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.

## IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°
- 4 x Nivellierfüße von oben verstellbar

NEU

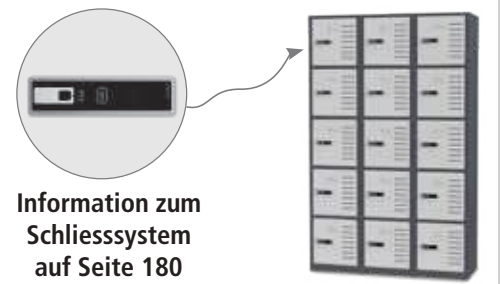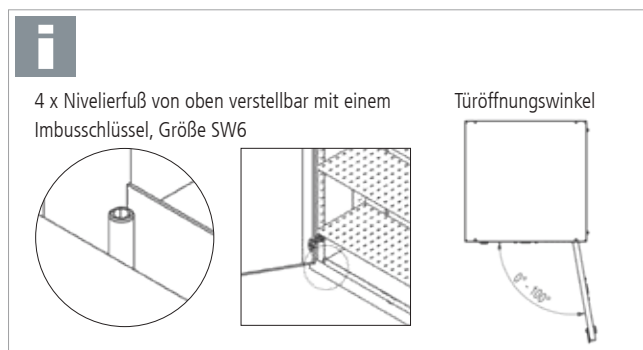

### Fächerschrank 01

- 5 x Fächer

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHFS40401901K | 400 x 400 x 1900   |
| BHFS40501901K | 400 x 500 x 1900   |

kg  
100




### Fächerschrank 02

- 10 x Fächer

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHFS80401902K | 800 x 400 x 1900   |
| BHFS80501902K | 800 x 500 x 1900   |

kg  
200

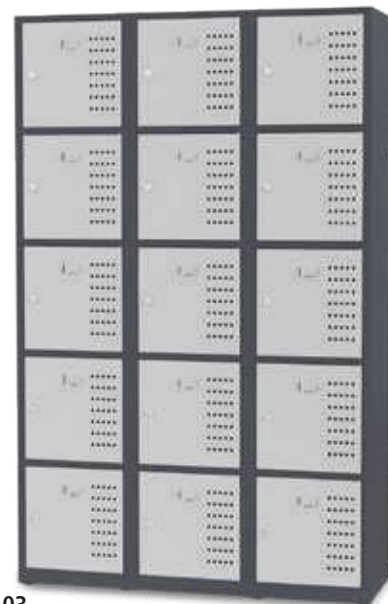

### Fächerschrank 03

- 15 x Fächer

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHFS12401903K | 1200 x 400 x 1900  |
| BHFS12501903K | 1200 x 500 x 1900  |

kg  
300





# Garderobenschränke

## IHRE VORTEILE


- 2 x Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- 4 x Nivellierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg



4 x Nivellierfuß von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6



Türöffnungswinkel



## Garderobenschränk 01

- 1 x gestanztes Namensschild
- Rechte Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel, linke Flügeltüre mit Falzanschlag
- 1 x Handtuchhalter an der Türinnenseite
- Oben: 1 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, 1 x verschweißter Fachboden, darunter Mitteltrennwand 660 mm
- Links: 1 x Kleiderstange mit 4 x Schiebehaken
- Rechts: 1 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, 1 x verschweißter Fachboden, 1 x Kleiderstange mit 4 x Schiebehaken, Tragkraft 20 kg
- Innenmaß: 720 x 565 mm (B x T)



| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHGS80601901K | 800 x 600 x 1900   |

NEU



## IHRE VORTEILE

- 1 x Flügeltüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°, Teilperforation
- 4 x Nivellierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg

## Garderobenschränk 02

- 2 x gestanztes Namensschild
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- 1 x Handtuchhalter an der Türinnenseite
- Oben: 2 x durchgehende Fachböden, darunter Mitteltrennwand durchgehend bis zum Boden
- Links: 1 x Kleiderstange mit 4 x Schiebehaken
- Rechts: 4 x verstellbare Fachböden um 100 mm im Raster, Tragkraft 20 kg
- Innenmaß: 520 x 565 mm (B x T)



| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHGS60601902K | 600 x 600 x 1900   |






## IHRE VORTEILE

- 1 x Flügeltüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°, Teilperforation
- 4 x Nivellierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg



4 x Nivellierfuß von oben verstellbar mit einem Imbusschlüssel, Größe SW6

Türöffnungswinkel



NEU

### Garderoberchränk 03

- 2 x gestanztes Namensschild
- Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- 2 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, Tragkraft 20 kg
- 1 x Kleiderstange mit 6 x Schiebehaken
- Innenmaß bei Breite 400: 330 x 570 mm (B x T)
- Innenmaß bei Breite 500: 430 x 570 mm (B x T)
- Innenmaß bei Breite 600: 530 x 570 mm (B x T)



| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHGS40601903K | 400 x 600 x 1900   |
| BHGS50601903K | 500 x 600 x 1900   |
| BHGS60601903K | 600 x 600 x 1900   |



## IHRE VORTEILE

- 2 x Flügeltüre innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 180°, Teilperforation
- 4 x Nivellierfüße von oben verstellbar
- Gesamttragkraft 100 kg

### Garderoberchränk 04

- 2 x gestanztes Namensschild je Flügeltüre
- Beide Flügeltüren mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- Je Abteil 1 x Kleiderstange verzinkt mit 3 x Schiebehaken
- Je Abteil 2 x verstellbarer Fachboden um 100 mm im Raster, Tragkraft 20 kg



| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHGS80601904K | 800 x 600 x 1900   |
| BHGS10601904K | 1000 x 600 x 1900  |



# Garderoschränke


## Garderoschränke

- Je 1 x Flügeltüre mit Zylinderschloss inkl. 2 x Schlüssel
- Gehäusedeckel und -boden vorne und hinten mit Belüftungsschlitzen
- Je Abteil 1 x Fachboden, Tragkraft 20 kg
- Je Abteil 1x Kleiderstange mit 3 x Schiebehaken
- Materialstärke 1 mm Stahlblech
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.
- Innenmaß für ein Abteil: 220 x 460 mm (B x T)



### IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- Gesamttragkraft 100 kg

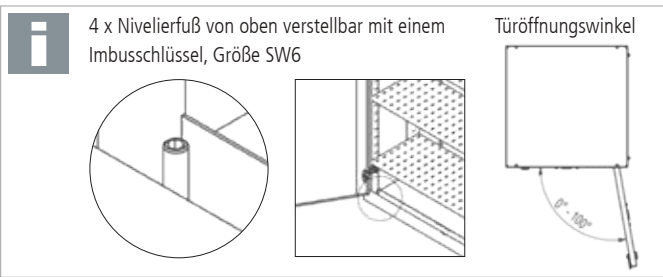

NEU



### Garderoschränk 05

- 1 x Abteil

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHGS30501705K | 300 x 500 x 1750   |
| BHGS30501905K | 300 x 500 x 1900   |



### Garderoschränk 06

- 2 x Abteil

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHGS60501706K | 600 x 500 x 1750   |
| BHGS60501906K | 600 x 500 x 1900   |



### Garderoschränk 07

- 3 x Abteil

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHGS90501707K | 900 x 500 x 1750   |
| BHGS90501907K | 900 x 500 x 1900   |


## Garderobenschränke mit Sitzbank

- Fach Innengröße 390 x 430 x 370 mm (B x T x H)
- Je Fach 1 x Zylinderschloss, inkl. 2 x Schlüssel, verschiedenschließend
- Je Fach 1 x gestanztes Namensschild
- Je Abteil 1 x Kleiderstange mit 3 x Schiebehaken
- Materialstärke 1 mm Stahlblech
- Seitenwände von offenem Fach verjüngen sich von oben (500 mm) nach unten (360 mm)
- Garderobenschrank ist mit Unterkonstruktion Sitzbank mit Schuhrost verschraubt
- Sitzbank 3-teilig mit wasserfest lackierten Holzplatten und Schuhrost aus Edelstahl
- Höhe Sitzbank 450 mm
- Wandbefestigung wird empfohlen, Lieferung ohne Befestigungsmaterial, ausreichendes Montagematerial wählen, je nach Wandbeschaffenheit.

## IHRE VORTEILE

- Flügeltüren innenliegend, bündig mit Gehäuse
- Türöffnungswinkel 100°, Teilperforation
- 4 x Nivellierfüße verstellbar

NEU

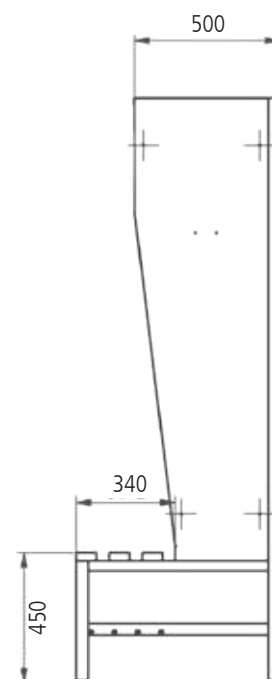

**Garderobenschrank mit Sitzbank 08**

- 2 x Abteil

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHGS80702008K | 800 x 700 x 2000   |



**Garderobenschrank mit Sitzbank 09**

- 3 x Abteil

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) |
|---------------|--------------------|
| BHGS80702009K | 1200 x 700 x 2000  |



# Sitzbänke

## Sitzbänke



### Stapelbare Bänke

- Stabile Konstruktion
- Füße aus Rundrohr Ø 25 mm, Lackierung RAL 7021 schwarzgrau pulverbeschichtet
- Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter in schwarz
- Sitzfläche 300 mm tief, Sitzhöhe 460 mm
- Auflage aus klarlackierten Buche Massivholzplatten 80 x 20 mm
- **Anlieferung fertig montiert**



### Stapelbare Sitzbank

| Art.-Nr. | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung |
|----------|--------------------|--------------|
| 06.85.50 | 1200 x 460 x 460   | 4 x Füße     |
| 06.85.51 | 1600 x 460 x 460   | 4 x Füße     |
| 06.85.52 | 2000 x 460 x 460   | 6 x Füße     |

### Freistehende Sitzbank

- Stabile Vierkantrrohr Konstruktion 30 x 30 mm Lackierung RAL 7021 schwarzgrau
- Sitzplatten aus gerundeten, lackierten Hartholzleisten 60 x 25 mm
- Schuhroste mit 5 Querstreben aus Vierkantrrohr
- Bodengleiter mit 10 mm Niveaueausgleich
- **Anlieferung fertig montiert**



### Freistehende Sitzbank

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Beschreibung             |
|-----------|--------------------|--------------------------|
| 06.50.000 | 1000 x 358 x 450   | 4 x Füße, ohne Schuhrost |
| 06.50.010 | 1000 x 358 x 450   | 4 x Füße, mit Schuhrost  |
| 06.51.000 | 1500 x 358 x 450   | 4 x Füße, ohne Schuhrost |
| 06.51.010 | 1500 x 358 x 450   | 4 x Füße, mit Schuhrost  |
| 06.52.000 | 2000 x 358 x 450   | 6 x Füße, ohne Schuhrost |
| 06.52.010 | 2000 x 358 x 450   | 6 x Füße, mit Schuhrost  |



- Stabile Stahlkonstruktion, hochwertige Einbrennbeschichtung
- Gehäuse mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten
- Innen pro Fach Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, einstückige Spinde zusätzlich mit 1 Ablageboden
- **Schrank-Fußteil serienmäßig verzinkt**
- Türen verstärkt, Lüftungsschlitze oben und unten
- Drehriegelverschluss für Vorhangeschloss
- Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
- Füße oder Sockel zur Selbstmontage als Zubehör
- Abteibreite 300 mm



Optional Kunststoff-Füße oder -Sockel zur einfachen Selbstmontage erhältlich, Farbe lichtgrau



Drehriegelverschluss

NEU



RAL 7035

RAL 5010

RAL 7016

### Garderobenschränke bodenstehend, einstöckig

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Anzahl der Abteile |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 06.055.20 | 600 x 500 x 1850   | 2                  |
| 06.055.30 | 900 x 500 x 1850   | 3                  |
| 06.055.40 | 1200 x 500 x 1850  | 4                  |

### Garderobenschränke bodenstehend, doppelstöckig

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Anzahl der Abteile |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 06.355.20 | 600 x 500 x 1850   | 2 x 2              |
| 06.355.30 | 900 x 500 x 1850   | 3 x 2              |
| 06.355.40 | 1200 x 500 x 1850  | 4 x 2              |

Korpus

Fronten

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 7035 | RAL 5010 | RAL 7035 | RAL 7016 |
|----------|----------|----------|----------|

### Füße oder Sockel zur Selbstmontage, Höhe 100 mm

| Art.-Nr.   | Beschreibung                  |
|------------|-------------------------------|
| 06.70256   | 1 Satz Füße (4 Stück)         |
| 06.7010605 | Sockel für Schrankbreite 600  |
| 06.7010905 | Sockel für Schrankbreite 900  |
| 06.7011205 | Sockel für Schrankbreite 1200 |



# Garderobenschränke aus Stahl

## Garderobenschränke mit Füßen - Classic

- **Fußteil serienmäßig verzinkt** für erhöhten Korrosionsschutz
- Beste Stabilität durch verstärkte Konstruktion + Materialdoppelungen
- **Raumgewinn** durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm)
- Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
- **Bessere Belüftung** durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und Etikettenrahmen
- **Sicherheits-Drehriegel** für Vorhangschloss
- **Aufbruchgeschützte Konstruktion** gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- Abteilmitten glatt auskehrbar
- Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)
- Sockel 100 mm hoch aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, bei Korpusfarbe RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarz
- Lieferbar bodenstehend, mit Füßen, auf Sockel oder untergebauter Sitzbank



### Starke Pluspunkte und Alleinstellungsmerkmale

Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen in Abteilmitten und -dach. Alle Spind-Fußteile und -Böden sind serienmäßig elektrolytisch verzinkt für besten Korrosionsschutz.

NEU



## Garderobenschränke mit Sockel - Classic

## Garderobenschränke



Füße und Sockel aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, 100 mm hoch, bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst Schwarz



Fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehbaren Doppel-Schiebehaken



Zylinderschloss bis 1000 Schließungen mit 2 Schlüsseln ohne Mehrpreis



Sicherheits-Drehriegel - dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert das Aufbrechen durch Überdrehen, mit Türschutz



NEU

## Garderobenschränke bodenstehend mit Sicherheits-Drehriegel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.000.20 | 600 x 500 x 1850   | 300               | 2       |
| 06.000.22 | 800 x 500 x 1850   | 400               | 2       |
| 06.000.30 | 900 x 500 x 1850   | 300               | 3       |
| 06.000.32 | 1200 x 500 x 1850  | 400               | 3       |
| 06.000.40 | 1200 x 500 x 1850  | 300               | 4       |

## Garderobenschränke bodenstehend mit Zylinderschloss

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile |
|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.000.20.zyl | 600 x 500 x 1850   | 300               | 2       |
| 06.000.22.zyl | 800 x 500 x 1850   | 400               | 2       |
| 06.000.30.zyl | 900 x 500 x 1850   | 300               | 3       |
| 06.000.32.zyl | 1200 x 500 x 1850  | 400               | 3       |
| 06.000.40.zyl | 1200 x 500 x 1850  | 300               | 4       |

## Garderobenschränke mit Füßen und Sicherheits-Drehriegel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.010.20 | 600 x 500 x 1950   | 300               | 2       |
| 06.010.22 | 800 x 500 x 1950   | 400               | 2       |
| 06.010.30 | 900 x 500 x 1950   | 300               | 3       |
| 06.010.32 | 1200 x 500 x 1950  | 400               | 3       |
| 06.010.40 | 1200 x 500 x 1950  | 300               | 4       |

## Garderobenschränke mit Füßen und Zylinderschloss

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile |
|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.010.20.zyl | 600 x 500 x 1950   | 300               | 2       |
| 06.010.22.zyl | 800 x 500 x 1950   | 400               | 2       |
| 06.010.30.zyl | 900 x 500 x 1950   | 300               | 3       |
| 06.010.32.zyl | 1200 x 500 x 1950  | 400               | 3       |
| 06.010.40.zyl | 1200 x 500 x 1950  | 300               | 4       |

## Garderobenschränke auf Sockel mit Sicherheits-Drehriegel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.020.20 | 600 x 500 x 1950   | 300               | 2       |
| 06.020.22 | 800 x 500 x 1950   | 400               | 2       |
| 06.020.30 | 900 x 500 x 1950   | 300               | 3       |
| 06.020.32 | 1200 x 500 x 1950  | 400               | 3       |
| 06.020.40 | 1200 x 500 x 1950  | 300               | 4       |

Korpus

RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5023 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 1023

## Garderobenschränke auf Sockel mit Zylinderschloss

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Abteibreite in mm | Abteile |
|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.020.20.zyl | 600 x 500 x 1950   | 300               | 2       |
| 06.020.22.zyl | 800 x 500 x 1950   | 400               | 2       |
| 06.020.30.zyl | 900 x 500 x 1950   | 300               | 3       |
| 06.020.32.zyl | 1200 x 500 x 1950  | 400               | 3       |
| 06.020.40.zyl | 1200 x 500 x 1950  | 300               | 4       |

# Garderobenschränke aus Stahl

## Garderobenschränke mit Sitzbank

### Sitzbank

- Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm
- Sitzleisten Buche 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Optional Sitzleisten aus Kunststoff, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität, auf Anfrage ohne Mehrpreis
- Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage



Gerundete, naturlackierte Buche-Sitzleisten



Stahlverstärkte Sitzleisten aus Kunststoff auf Anfrage ohne Mehrpreis



Nachrüstbarer Schuhrost auf Anfrage



NEU

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 596

### Garderobenschränke auf Sitzbank mit Sicherheits-Drehriegel

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteillbreite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|---------------------|---------|
| 06.0507.20 | 600 x 815 x 2120   | 300                 | 2       |
| 06.0507.22 | 800 x 815 x 2120   | 400                 | 2       |
| 06.0507.30 | 900 x 815 x 2120   | 300                 | 3       |
| 06.0507.32 | 1200 x 815 x 2120  | 400                 | 3       |
| 06.0507.40 | 1200 x 815 x 2120  | 300                 | 4       |

### Garderobenschränke auf Sitzbank mit Zylinderschloss

| Art.-Nr.      | Maße in mm (BxTxH) | Abteillbreite in mm | Abteile |
|---------------|--------------------|---------------------|---------|
| 06.050720.zyl | 600 x 815 x 2120   | 300                 | 2       |
| 06.050722.zyl | 800 x 815 x 2120   | 400                 | 2       |
| 06.050730.zyl | 900 x 815 x 2120   | 300                 | 3       |
| 06.050732.zyl | 1200 x 815 x 2120  | 400                 | 3       |
| 06.050740.zyl | 1200 x 815 x 2120  | 300                 | 4       |

**Doppelstöckige Schränke**

- Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehbaren Doppel-Schiebehaken, Türen mit Lüftungsklappen und Sicherheits-Drehriegel für Vorhangs Schloss.
- Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 240/340 x 477 x 854 (B x T x H)

**Schließfachschränke mit 3 Fächern übereinander**

- Ohne Inneneinrichtung, Türen glatt mit Zylinderschloss, pro Schloss 2 Schlüssel. Abteilbreite 400 mm geeignet für Motorradhelme.
- Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 240/340 x 477 x 562 (B x T x H)

**NEU**

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Sicherheits-Drehriegel



Schließfachschränke mit Zylinderschloss bis 1000 Schließungen, je 2 Schlüssel



Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 596

**Doppelstöckige Garderobenschränke bodenstehend**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteilbreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|
| 06.300.20 | 600 x 500 x 1850   | 300                | 2 x 2   |
| 06.300.22 | 800 x 500 x 1850   | 400                | 2 x 2   |
| 06.300.30 | 900 x 500 x 1850   | 300                | 3 x 2   |
| 06.300.32 | 1200 x 500 x 1850  | 400                | 3 x 2   |
| 06.300.40 | 1200 x 500 x 1850  | 300                | 4 x 2   |

**Schließfachschränke bodenstehend, 3 Fächer übereinander**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilbreite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 06.300.203 | 600 x 500 x 1850   | 300                | 2 x 2   |
| 06.300.223 | 800 x 500 x 1850   | 400                | 2 x 2   |
| 06.300.303 | 900 x 500 x 1850   | 300                | 3 x 2   |
| 06.300.323 | 1200 x 500 x 1850  | 400                | 3 x 2   |
| 06.300.404 | 1200 x 500 x 1850  | 300                | 4 x 2   |

**Doppelstöckige Garderobenschränke mit Füßen**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteilbreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|
| 06.310.20 | 600 x 500 x 1950   | 300                | 2 x 2   |
| 06.310.22 | 800 x 500 x 1950   | 400                | 2 x 2   |
| 06.310.30 | 900 x 500 x 1950   | 300                | 3 x 2   |
| 06.310.32 | 1200 x 500 x 1950  | 400                | 3 x 2   |
| 06.310.40 | 1200 x 500 x 1950  | 300                | 4 x 2   |

**Schließfachschränke mit Füßen, 3 Fächer übereinander**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilbreite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 06.310.203 | 600 x 500 x 1950   | 300                | 2 x 2   |
| 06.310.223 | 800 x 500 x 1950   | 400                | 2 x 2   |
| 06.310.303 | 900 x 500 x 1950   | 300                | 3 x 2   |
| 06.310.323 | 1200 x 500 x 1950  | 400                | 3 x 2   |
| 06.310.404 | 1200 x 500 x 1950  | 300                | 4 x 2   |

**Doppelstöckige Garderobenschränke mit Sockel**

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteilbreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|
| 06.320.20 | 600 x 500 x 1950   | 300                | 2 x 2   |
| 06.320.22 | 800 x 500 x 1950   | 400                | 2 x 2   |
| 06.320.30 | 900 x 500 x 1950   | 300                | 3 x 2   |
| 06.320.32 | 1200 x 500 x 1950  | 400                | 3 x 2   |
| 06.320.40 | 1200 x 500 x 1950  | 300                | 4 x 2   |

**Schließfachschränke mit Sockel, 3 Fächer übereinander**

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilbreite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|--------------------|---------|
| 06.320.203 | 600 x 500 x 1950   | 300                | 2 x 2   |
| 06.320.223 | 800 x 500 x 1950   | 400                | 2 x 2   |
| 06.320.303 | 900 x 500 x 1950   | 300                | 3 x 2   |
| 06.320.323 | 1200 x 500 x 1950  | 400                | 3 x 2   |
| 06.320.404 | 1200 x 500 x 1950  | 300                | 4 x 2   |

Korpus

RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5023 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 1023



# Schließfachschränke aus Stahl

## Schließfachschränke

### Schließfachschränke mit 4 Fächern übereinander

- Ohne Inneneinrichtung, Türen glatt mit Zylinderschloss, pro Schloss 2 Schlüssel. Abteilleite 400 mm geeignet für Motorradhelme.
- Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 240/340 x 477 x 415 (B x T x H)

### Schließfachschränke mit 5 Fächern übereinander

- Ohne Inneneinrichtung, Türen glatt mit Zylinderschloss, pro Schloss 2 Schlüssel. Abteilleite 400 mm geeignet für Motorradhelme.
- Lichtes Durchlassmaß pro Tür: 240/340 x 477 x 328 (B x T x H)

NEU



Bester Korrosionsschutz auch bei bodenstehender Version durch verzinktes Fußteil



Schließfachschränke mit Zylinderschloss bis 1000 Schließungen, je 2 Schlüssel

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 596



### Schließfachschränke bodenstehend, 4 Fächer übereinander

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilleite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.000.204 | 600 x 500 x 1850   | 300               | 2 x 4   |
| 06.000.224 | 800 x 500 x 1850   | 400               | 2 x 4   |
| 06.000.304 | 900 x 500 x 1850   | 300               | 3 x 4   |
| 06.000.324 | 1200 x 500 x 1850  | 400               | 3 x 4   |
| 06.000.404 | 1200 x 500 x 1850  | 300               | 4 x 4   |

### Schließfachschränke bodenstehend, 5 Fächer übereinander

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilleite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.000.205 | 600 x 500 x 1850   | 300               | 2 x 5   |
| 06.000.225 | 800 x 500 x 1850   | 400               | 2 x 5   |
| 06.000.305 | 900 x 500 x 1850   | 300               | 3 x 5   |
| 06.000.325 | 1200 x 500 x 1850  | 400               | 3 x 5   |
| 06.000.405 | 1200 x 500 x 1850  | 300               | 4 x 5   |

### Schließfachschränke mit Füßen, 4 Fächer übereinander

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilleite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.010.204 | 600 x 500 x 1950   | 300               | 2 x 4   |
| 06.010.224 | 800 x 500 x 1950   | 400               | 2 x 4   |
| 06.010.304 | 900 x 500 x 1950   | 300               | 3 x 4   |
| 06.010.324 | 1200 x 500 x 1950  | 400               | 3 x 4   |
| 06.010.404 | 1200 x 500 x 1950  | 300               | 4 x 4   |

### Schließfachschränke mit Füßen, 5 Fächer übereinander

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilleite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.010.205 | 600 x 500 x 1950   | 300               | 2 x 5   |
| 06.010.225 | 800 x 500 x 1950   | 400               | 2 x 5   |
| 06.010.305 | 900 x 500 x 1950   | 300               | 3 x 5   |
| 06.010.325 | 1200 x 500 x 1950  | 400               | 3 x 5   |
| 06.010.405 | 1200 x 500 x 1950  | 300               | 4 x 5   |

### Schließfachschränke auf Sockel, 4 Fächer übereinander

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilleite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.020.204 | 600 x 500 x 1950   | 300               | 2 x 4   |
| 06.020.224 | 800 x 500 x 1950   | 400               | 2 x 4   |
| 06.020.304 | 900 x 500 x 1950   | 300               | 3 x 4   |
| 06.020.324 | 1200 x 500 x 1950  | 400               | 3 x 4   |
| 06.020.404 | 1200 x 500 x 1950  | 300               | 4 x 4   |

### Schließfachschränke auf Sockel, 5 Fächer übereinander

| Art.-Nr.   | Maße in mm (BxTxH) | Abteilleite in mm | Abteile |
|------------|--------------------|-------------------|---------|
| 06.020.205 | 600 x 500 x 1950   | 300               | 2 x 5   |
| 06.020.225 | 800 x 500 x 1950   | 400               | 2 x 5   |
| 06.020.305 | 900 x 500 x 1950   | 300               | 3 x 5   |
| 06.020.325 | 1200 x 500 x 1950  | 400               | 3 x 5   |
| 06.020.405 | 1200 x 500 x 1950  | 300               | 4 x 5   |

- Mit paarweise zueinanderschlagenden Türen und gemeinsamem Sicherheits-Drehriegelverschluss = **2 Abteile für 1 Person**. Zur „Schwarz-/Weiß-Trennung“ von Berufs- und Privatkleidung gem. Arbeitsstättenrichtlinien. Bodenstehend, mit Füßen, auf Sockel oder untergebaute Sitzbank.
- Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm.
- Sitzleisten Buche 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Optional Sitzleisten aus Kunststoff, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität, auf Anfrage ohne Mehrpreis
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

**NEU**



2 Abteile pro Person, beide mit verschweißtem Ablageboden, stabiler Gard.-Stange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken



Zylinderschloss bis 1000 Schließungen mit 2 Schlüsseln ohne Mehrpreis auf Anfrage

Allgemeine  
Schrankschreibung  
siehe Seite 596



### Garderobenschränke Schwarz-/Weiß, bodenstehend

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteillbreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|
| 06.002.20 | 600 x 500 x 1850   | 300                 | 2       |
| 06.002.22 | 800 x 500 x 1850   | 400                 | 2       |
| 06.002.40 | 1200 x 500 x 1850  | 300                 | 4       |

### Garderobenschränke Schwarz-/Weiß, mit Füßen

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteillbreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|
| 06.012.20 | 600 x 500 x 1950   | 300                 | 2       |
| 06.012.22 | 800 x 500 x 1950   | 400                 | 2       |
| 06.012.40 | 1200 x 500 x 1950  | 300                 | 4       |

Korpus

RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5023 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 1023

### Garderobenschränke Schwarz-/Weiß, auf Sockel

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteillbreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|
| 06.022.20 | 600 x 500 x 1950   | 300                 | 2       |
| 06.022.22 | 800 x 500 x 1950   | 400                 | 2       |
| 06.022.40 | 1200 x 500 x 1950  | 300                 | 4       |

### Garderobenschränke Schwarz-/Weiß, auf Sitzbank

| Art.-Nr.  | Maße in mm (BxTxH) | Abteillbreite in mm | Abteile |
|-----------|--------------------|---------------------|---------|
| 06.527.20 | 600 x 815 x 2120   | 300                 | 2       |
| 06.527.22 | 800 x 815 x 2120   | 400                 | 2       |
| 06.527.40 | 1200 x 815 x 2120  | 300                 | 4       |

# Mehrzweckschränke

## Wäsche- und Garderobenschränke

- Ausführung bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel, mit Belüftungskümmen und Etikettenrahmen (glatte Türen auf Anfrage)
- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. **Türen zueinanderschlagend mit gemeinsamem Sicherheits-Drehriegelverschluss** für Vorhängeschloss. Alle Böden fest eingeschweißt

NEU



Zylinderschloss bis 1000 Schließungen mit 2 Schlüsseln ohne Mehrpreis auf Anfrage

- 1 Kleider-/Wäscheschrank**
  - Mittelwand, links 4 Böden, rechts Garderobenstange mit 3 Doppel-Schiebehaken
- 2 Putzmittelschrank**
  - verkürzte Mittelwand, links 4 Böden, rechts Stange mit 3 Doppel-Schiebehaken
- 3 Material- und Lagerschrank**
  - Mittelwand, links und rechts 4 Böden

Allgemeine Schrankbeschreibung siehe Seite 596



Abb. Abteilleite 300 mm, auf Sockel

### Kleider-/Wäscheschrank bodenstehend Höhe 1850 | Tiefe 500 mm

| Art.-Nr.  | Breite mm | Abteilleite |
|-----------|-----------|-------------|
| 06.600.20 | 600       | 300 mm      |
| 06.600.22 | 800       | 400 mm      |

### Putzmittelschrank bodenstehend Höhe 1850 | Tiefe 500 mm

| Art.-Nr.  | Breite mm | Abteilleite |
|-----------|-----------|-------------|
| 06.100.20 | 600       | 300 mm      |
| 06.100.22 | 800       | 400 mm      |

### Material- und Lagerschrank bodenstehend Höhe 1850 | Tiefe 500 mm

| Art.-Nr.   | Breite mm | Abteilleite |
|------------|-----------|-------------|
| 06.002.20B | 600       | 300 mm      |
| 06.002.22B | 800       | 400 mm      |

### Kleider-/Wäscheschrank mit Füßen Höhe 1950 | Tiefe 500 mm

| Art.-Nr.  | Breite mm | Abteilleite |
|-----------|-----------|-------------|
| 06.610.20 | 600       | 300 mm      |
| 06.610.22 | 800       | 400 mm      |

### Putzmittelschrank mit Füßen Höhe 1950 | Tiefe 500 mm

| Art.-Nr.  | Breite mm | Abteilleite |
|-----------|-----------|-------------|
| 06.110.20 | 600       | 300 mm      |
| 06.110.22 | 800       | 400 mm      |

### Material- und Lagerschrank mit Füßen Höhe 1950 | Tiefe 500 mm

| Art.-Nr.   | Breite mm | Abteilleite |
|------------|-----------|-------------|
| 06.012.20B | 600       | 300 mm      |
| 06.012.22B | 800       | 400 mm      |

### Kleider-/Wäscheschrank auf Sockel Höhe 1950 | Tiefe 500 mm

| Art.-Nr.  | Breite mm | Abteilleite |
|-----------|-----------|-------------|
| 06.620.20 | 600       | 300 mm      |
| 06.620.22 | 800       | 400 mm      |

Korpus

RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 9016

### Putzmittelschrank auf Sockel Höhe 1950 | Tiefe 500 mm

| Art.-Nr.  | Breite mm | Abteilleite |
|-----------|-----------|-------------|
| 06.120.20 | 600       | 300 mm      |
| 06.120.22 | 800       | 400 mm      |

Fronten

RAL 3000 RAL 3003 RAL 5010 RAL 5012 RAL 5023 RAL 6011 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7035 RAL 1023

### Material- und Lagerschrank auf Sockel Höhe 1950 | Tiefe 500 mm

| Art.-Nr.   | Breite mm | Abteilleite |
|------------|-----------|-------------|
| 06.022.20B | 600       | 300 mm      |
| 06.022.22B | 800       | 400 mm      |

Viele Feuerwehrehäuser müssen modernisiert werden, um die **gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung** zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut DIN 14092 „Feuerwehrehäuser“ in Teil 1 „Planungsgrundlagen“ eine der wesentlichen Maßgaben.

Diese Feuerwehrschränke sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine **schnelle Trocknung** gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an Ihre Feuerwache anpassen. Und das auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein **breites Spektrum weiterer Farben** zur Wahl.

**Sprechen Sie uns an!**

**Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, z.B.**



**Schwarz-Weiß-Trennung**  
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.



**Klappbarer Helmhalter**  
Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle gängigen EU-Helmhersteller und -größen, geeignet für Körperschallmikrofone.



**Belüftung / Trocknung**  
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.





# Sonstiges





AGB

Seite 606

Inhaltsverzeichnis nach Produktnamen

Seite 608

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

Seite 614

### Allgemeine Zahlungs- und Lieferbedingungen der Bedrunka & Hirth Gerätebau GmbH Bräunlingen

#### 1. Geltungsbereich

**1.1** Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages, sofern nicht eine gesonderte vertragliche Vereinbarung in Textform geschlossen wird. Sie gelten nicht, wenn unser Vertragspartner eine Privatperson ist und nicht beruflich oder gewerblich handelt. Sie gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie für Folgeaufträge nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.

**1.2** Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt oder der Geltung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprochen hat.

#### 2. Angebote und Vertragsabschlüsse

**2.1** Unsere Angebote sind frei bleibend und können daher von uns jederzeit vor Zugang der Annahme durch den Besteller und 2 Werktagen danach widerrufen werden, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung oder die Auslieferung der Ware zustande.

**2.2** Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur annähernd maßgebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns werden sie verbindlicher Vertragsinhalt.

#### 3. Zweifelhafte Bonität

**3.1** Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware bereits geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug fällig.

**3.2** Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder der Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet.

#### 4. Preise

**4.1** Sämtliche Preise gelten netto, ab Werk, ohne Verpackung, sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Es gelten stets die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Auch bei Festabschlüssen sind wir berechtigt, eventuell Materialverteuerungen, Lohnerhöhungen u. ä. anteilig in Rechnung zu stellen. Sämtlichen Preisen sind die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzuzurechnen.

**4.2** Die Verpackung wird, wenn im Angebot oder der Auftragsbestätigung nicht anders vereinbart, besonders berechnet.

#### 4.3 Versand-/Gefahrenübergang

Mit Übergabe an den Spediteur, spätestens bei Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Es bleibt uns überlassen, die Versandart auszuwählen.

**4.4** Zum vereinbarten Termin versandfrei gemeldete Waren müssen sofort abgerufen werden. Anderenfalls sind wir berechtigt sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als ab Werk oder ab Lager geliefert zu berechnen. Dasselbe gilt, wenn der Versand infolge Verkehrssperre oder sonstiger durch uns nicht verschuldeter Umstände nicht erfolgen kann.

**4.5** Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

**4.6** Wenn bei einer Lieferung innerhalb des EG-Binnenmarkts im innergemeinschaftlichen Verkehr eine Lieferung als steuerfrei behandelt wurde, obwohl die Voraussetzungen hierfür nicht vorlagen, so ist die Lieferung gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und wir die Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen konnten. In diesem Fall schuldet der

Abnehmer die entgangene Steuer.

**4.7** Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lieferung mehr als 4 Monate, ohne dass dies auf einer von uns zu vertretenden Lieferverzögerung beruht, und hat sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des vereinbarten Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir werden dem Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung übermitteln. Der Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von seiner Bestellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens am fünften Werktag nach Erhalt der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich erklären. Eine Übersendung per Telefax oder E-Mail genügt.

#### 5. Lieferzeit

**5.1** Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb von 14 Tage nach der angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig.

**5.2** Falls wir schuldhaft eine ausdrücklich vereinbarte Frist nicht einhalten können oder aus sonstigen Gründen in Verzug geraten, hat uns der Käufer eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

**5.3** Wird uns die Leistung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen ganz oder teilweise vorübergehend unmöglich oder erheblich erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferzeit um die Dauer des Leistungshindernisses. Gleiches gilt für eine gesetzliche oder vom Käufer gesetzte Frist für die Leistungserbringung, insbesondere für Nachfristen bei Verzug.

**5.4** Vor Ablauf der gemäß Absatz 3 verlängerten Lieferzeit bzw. Leistungsfrist ist der Käufer weder zum Rücktritt noch zum Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als 3 Monate an, sind sowohl der Käufer als auch wir zum Rücktritt berechtigt, soweit der Vertrag noch nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich oder gesetzlich (z.B. wegen Interessengewegfall) ohne Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.

**5.5** Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen.

#### 6. Versand und Transportrisiko

**6.1** Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen.

**6.2** Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.

**6.3** Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, vom Kunden zu vertretenden Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen.

**6.4** Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.

**6.5** Vom Kunden gewünschte telefonische, Telefax oder E-Mail übermittelte Avisierung der Lieferung berechnen wir mit 7,50 EUR

#### 7. Zahlungsbedingungen

**7.1** Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug zahlbar.

**7.2** Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den Kaufpreis nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt.

**7.3** Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten.

**7.4** Der Käufer ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von dem Verkäufer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.

## 8. Haftung

**8.1** Angaben über Eigenschaften von Waren, sowie Hinweise auf technische Normen in Katalogen oder sonstigen Werbemitteln und unseren Preislisten dienen lediglich der Beschreibung und begründen ohne eine ausdrückliche Bezugnahme in der Auftragsbestätigung beziehungsweise im Vertrag noch keine Beschaffenheitsgarantie.

**8.2** Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen Mangel nicht unverzüglich schriftlich gerügt hat. Bei versteckten Mängeln, deren Entdeckung auch bei sorgfältiger Ausübung der Pflichten des Bestellers nach § 377 HGB nicht möglich war, ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir – unter Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis herabzusetzen – zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.

**8.3** Die Nacherfüllung kann nach der Wahl des Käufers durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer neuen Ware erfolgen. Wir sind berechtigt, die von dem Käufer gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Käufer ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Verkäufer die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderungen) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.

**8.4** Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt.

**8.5** Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir uneingeschränkt nach den gesetzlichen Vorschriften. Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks erkennbar von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.

**8.6** Die Haftungsbeschränkung nach Absatz 5 gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Sie gilt ferner auch zugunsten unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

**8.7** Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist

**8.8** Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

**8.9** Alle Mängelansprüche verjähren 24 Monate nach Gefahrübergang, soweit gemäß §§ 438 I Nr. 2, 479 I und 634 a I Nr. 2 BGB keine längeren Fristen zwingend vorgeschrieben sind.

## 9. Eigentumsvorbehalt

**9.1** Wir behalten uns das Eigentum an der Ware vor (Vorbehaltsware), bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag. Die gelieferten Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser seine gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln erfüllt hat. Im Fall des Scheck-Wechsel-Verfahrens erlischt der Eigentumsvorbehalt in all seinen hier aufgeführten Formen nicht schon mit der Scheckzahlung, sondern erst mit der Einlösung des Wechsels.

**9.2** Der Käufer hat uns von allen Zugriffen Dritter, insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie sonstigen Beeinträchtigungen seines Eigentums unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Der Käufer hat uns alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtung und durch erforderliche Maßnahmen zum Schutz gegen Zugriffe Dritter entstehen.

**9.3** Kommt der Käufer seiner Zahlungsverpflichtung trotz einer Mahnung unsererseits nicht nach, so können wir die Herausgabe der noch in seinem Eigentum stehenden Vorbehaltsware ohne vorherige Fristsetzung verlangen. Die dabei anfallenden Transportkosten trägt der Käufer. In der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rückbehalt der Vorbehaltsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös wird mit unseren offenen Forderungen aufgerechnet.

## 10. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Zahlungen ist Bräunlingen, für unsere Warenlieferungen der Versandort.

## 11. Datenverarbeitung

Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere speichern oder an eine Kreditchutzorganisation übermitteln, soweit dies im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Käufers an dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser Daten überwiegt.

## 12. Salvatorische Klausel

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Sollte eine Regelung dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen im Übrigen nicht.

## 13. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

**13.1** Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, auch wenn der Käufer seinen Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

**13.2** Der Käufer ist nicht berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten.

**13.3** Ist der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für beide Teile – auch für Wechsel- und Scheckklagen – Donauessingen. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.

| Bezeichnung    | Seite                                         |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 4-Fuß          | 368-370, 372-373, 383-385, 393, 429, 453, 455 |
| 4-Fuß-Tisch    | 368-370, 372-373, 383-385, 393, 429, 453, 455 |
| 6-Eck-Werkbank | 232-233                                       |
| 8-Eck-Werkbank | 234-235                                       |

## A

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| Abdeckplatte                             | 67, 102, 488-490, 492, 496          |
| Abfallbehälter                           | 477, 481                            |
| Ablage 3. Ebene                          | 241, 346                            |
| Ablagebox                                | 315, 411, 491, 497                  |
| Ablageplatte                             | 315                                 |
| Abrollbock                               | 430                                 |
| Abrollrand                               | 67, 102, 315, 488-490, 492-493, 496 |
| Abstellboden                             | 139                                 |
| Achssatz                                 | 428                                 |
| After Sales Service                      | 20                                  |
| A-Fuß                                    | 34                                  |
| AGB                                      | 606                                 |
| Aktenregal                               | 577                                 |
| Anschlag                                 | 326                                 |
| Anti-Ermüdungsmatte                      | 458                                 |
| Anti-Rutschmatte                         | 66, 103                             |
| Aquardo                                  | 106-107                             |
| Arbeitshocker                            | 565-566                             |
| Arbeits-Montage-Gestell (AMG)            | 521                                 |
| Arbeitsplatte                            |                                     |
| - Buche-Multiplex                        | 435-438                             |
| - EGB-leitfähig                          | 517, 568, 570, 574                  |
| - Kunststoffplatte                       | 441                                 |
| - MDF-Platte                             | 440-442                             |
| - mit Stahlabdeckung/-kante              | 437                                 |
| - Rotbuche                               | 397, 403, 435, 438                  |
| - Spankernplatte melaminharz beschichtet | 397, 403                            |
| Arbeitsplatzleuchte                      | 302-306, 309, 376                   |
| Arbeitsplatzmatte                        | 255                                 |
| Arbeitsplatzsysteme                      | 392-433                             |
| Arbeitsstuhl                             | 562, 568-573                        |
| Armlehne                                 | 466-467                             |
| Artwerkstatt                             | 18-19                               |
| Aufbaustativ                             | 339, 352-354, 410                   |
| Auflagetablar                            | 477, 481                            |
| Ausstech-Werkzeug                        | 108, 482                            |
| Auszugsboden für Flügeltürenschränk      | 167                                 |
| Automatisierung                          | 12-13                               |

## B

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Befestigungsholm für Packtisch | 419      |
| Behälterträger                 | 299, 514 |
| Beistelltisch                  | 429      |

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Beleuchtung                   | 170, 265, 300-301, 375            |
| Beratung                      | 22, 24                            |
| Bereitstellungsruutsche       | 288                               |
| Beschriftungstreifen          | 64, 98                            |
| Bestückungswagen              | 445, 454, 464, 469, 514, 516, 518 |
| Bildschirmaufsatzgehäuse      | 508, 510-513                      |
| Bithalter                     | 314, 319                          |
| Blendenbeschriftung           | 29                                |
| Bockrolle                     | 470, 471, 473, 479, 494, 496      |
| Bodenverankerung              | 124, 370, 409                     |
| Bohrer- /Innensechskanthalter | 314, 316, 318, 319                |

## C

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| C-Fuß                            | 361-364, 366-367, 383, 386-387, 393, 452, 454 |
| C-Fuß-Tisch                      | 361-364, 366-367, 383, 386-387, 393, 452, 454 |
| Chip                             | 111, 121                                      |
| CNC                              | 3, 30, 39, 134-135, 139, 148-175              |
| - Arbeitsplatz                   | 160                                           |
| - Baukastensystem                | 84, 92, 149-150                               |
| - Flügeltürenschränk             | 164-167                                       |
| - Kastenwerkbank                 | 159                                           |
| - Magazin-Hochschrank            | 163                                           |
| - Mobile Werkbänke               | 163                                           |
| - Reihenwerkbank                 | 158-159,                                      |
| - Rollladenschränk               | 162                                           |
| - Rotarex®                       | 168-171                                       |
| - Schublade                      | 103, 161, 163, 262-263, 347, 378, 559         |
| - Schubladenschränk              | 158, 162                                      |
| - Transportwagen                 | 172-175                                       |
| - Wagen                          | 173-174                                       |
| - Werkstattwagen                 | 172                                           |
| - Zubehör                        | 157, 167                                      |
| CNC Aufhängung                   | 139                                           |
| CNC-Drehrahmen                   | 169, 171                                      |
| CNC-Schubladenrahmen SR          | 134-135, 155, 161                             |
| CNC-Tischauflagegestell (TAG)    | 154                                           |
| CNC-Werkzeugaufnahmeboden (WAB)  | 175                                           |
| CNC-Werkzeugaufnahmerahmen (WAR) | 162-165, 167                                  |
| CNC-Werkzeugaufnahmeträger (WAT) | 134, 135, 156, 161                            |
| CNC-Werkzeugeinsätze             | 152-153                                       |
| Computerschränk                  | 508                                           |
| Computerwagen                    | 510-513                                       |

## D

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Desinfektions                          | 528-530                          |
| Desinfektionsmittelspender             | 529                              |
| Diagonalkreuz                          | 125                              |
| Distanzleiste für Kunststoffeinteilung | 104, 105                         |
| Dokumentenhalter                       | 286-287, 299, 355, 410, 477, 481 |

| Bezeichnung         | Seite              |
|---------------------|--------------------|
| Dosenhalter         | 477, 481, 491      |
| Drehhocker          | 566                |
| Drehteller          | 241-243, 454       |
| Druckerauszug       | 418-419            |
| Druckluft           | 229, 239, 283, 354 |
| Durchschubsicherung | 581                |

## E

|                                        |                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Eckplatte                              | 345, 378, 380, 381                        |
| Eckplattenstütze                       | 332                                       |
| Eckregal                               | 579                                       |
| Eckschrank                             | 230                                       |
| Einrichtung                            | 28                                        |
| Einteilungsmaterial                    |                                           |
| - für maxmobile 1                      | 104-109                                   |
| - für maxmobile 2                      | 104-109                                   |
| - für T500 R 18-16                     | 51, 65, 66                                |
| - für T500 R 24-16                     | 57, 65, 66                                |
| - für T500 R 36-16                     | 63, 65, 66                                |
| - für T736 R 18-24                     | 75, 98, 99                                |
| - für T736 R 24-24                     | 83, 98, 99                                |
| - für T736 R 36-24                     | 91, 98, 99                                |
| - für T736 R 48-24                     | 97, 98, 99                                |
| Elektrode                              | 447-451                                   |
| Energieaufsatz für Gruppenarbeitsplatz | 233, 235                                  |
| Energieblock                           | 228-229                                   |
| Energiekanal                           | 237-238, 265, 281-284, 376                |
| Energiekanalhalterung                  | 238, 281, 283, 376                        |
| Erdungsbaustein                        | 457                                       |
| Erdungsbox                             | 457                                       |
| Erdungsklemmleiste                     | 457                                       |
| Erdungsleitung                         | 457                                       |
| ergoliner                              | 387, 389                                  |
| Ergonomie                              | 31-32                                     |
| Ersatzteile                            | 104-105, 110-113                          |
| E-Schloss                              | 110-113, 121                              |
| ESD                                    |                                           |
| - Arbeitsplatz                         | 16, 33, 160, 300, 398, 404, 408, 447, 561 |
| - Bestückungswagen                     | 445, 454, 464, 514, 516, 518              |
| - Mess- und Prüfgerät                  | 450                                       |
| - Stuhl                                | 463                                       |
| - Zubehör                              | 457                                       |
| Euro-Lagerkästen                       | 248, 515                                  |
| Expanderrolle                          | 370, 429, 471                             |

## F

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Fachboden                              |                   |
| - für Flügel- und Schiebetürenschränke | 538-540, 547, 559 |
| - für Mobile Werkbänke                 | 502-504, 506      |

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| - für MRS®                                         | 126                   |
| - für Multi-Wand-Aufbau                            | 423, 425              |
| - für Packtische                                   | 422, 424, 426         |
| - für Regale                                       | 578-581               |
| - für Schubladenschränke                           | 67, 103, 470          |
| - für Wandhängeschrank                             | 252, 253              |
| - für Werkbänke                                    | 184-196               |
| - für workergo                                     | 376                   |
| - für workline                                     | 353                   |
| Fachbodenhalter für Rolladenschrank und CNC-Rahmen | 162                   |
| Fächerschrank                                      | 589                   |
| Fachhandel                                         | 22                    |
| Farben                                             | 27                    |
| Federzug                                           | 276, 411              |
| Federzugbalancer                                   | 276                   |
| Fertigung                                          | 20                    |
| Feuergeschützter Schrank                           | 547                   |
| Feuerweherschrank                                  | 597                   |
| FI-Schutzschalter                                  | 285                   |
| Flaschenhalter                                     | 315, 411, 531         |
| Flex-Box                                           | 257-260, 531          |
| Flügeltüre                                         |                       |
| - für maxmobile                                    | 471                   |
| - für Mobile Werkbank                              | 502-504, 506          |
| - für MRS®                                         | 140                   |
| - für Werkbank                                     | 184-196               |
| Flügeltürenschrank                                 | 164-167, 520, 538-540 |
| Folienbeschriftung                                 | 29                    |
| Führungsschiene für workline                       | 357                   |
| Führungswinkel für workline                        | 357                   |
| Fußgestell                                         | 220-221               |
| - 4-Fuß                                            | 34-35                 |
| - C-Fuß                                            | 34-35                 |
| Fußstütze                                          | 256, 346, 569, 574    |

## G

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Gabel-/Gabelring-Schlüssel - Box | 107                                                |
| Garantie                         | 21                                                 |
| Garderobenschrank                | 590-593                                            |
| Geräteschiene                    | 277, 375-376                                       |
| Gitterwagen                      | 527                                                |
| Gleiter                          | 411                                                |
| Greifraumoptimierung             | 151                                                |
| Grundtisch                       |                                                    |
| - 4-Fuß                          | 361, 368-370, 372-373, 383-385, 393, 429, 453, 455 |
| - C-Fuß                          | 361-364, 366-367, 383, 386-387, 393, 452, 454      |
| Gruppenarbeitsplatz              | 232-235                                            |



| Bezeichnung                        | Seite                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>H</b>                           |                                                |
| Hakensortiment                     | 315-319                                        |
| Halbfachboden                      | 138-139                                        |
| Haltebügel für gelochte Fachböden  | 425                                            |
| Haltebügel für MRS®                | 139                                            |
| Halteschiene für Sichtlagerkästen  | 476, 531, 543                                  |
| Handgelenkarmband                  | 447                                            |
| Handschalter Memory                | 367, 374, 384, 386, 396, 402                   |
| Hängeregisterrahmen                | 538-540                                        |
| Hängeschublade                     | 261, 327                                       |
| Hocker                             | 465                                            |
| Höhenverstellbare Schwerlasttische | 393                                            |
| Höhenverstellung                   |                                                |
| - Elektrisch                       | 342-345, 380-381, 420                          |
| - Klemmfeststellung                | 342-345, 348-349, 380-381                      |
| - Kurbelverstellung                | 342-345, 348-349                               |
| - Nachrüstsatz                     | 344                                            |
| - Rasterverstellung                | 323                                            |
| Holzplatte für maxmobile           | 477, 481                                       |
| Hub-Senkfahrgestell                | 217                                            |
| Hubwagensockel                     | 67, 103,                                       |
| hydline                            | 31, 393, 406-409                               |
| <b>I</b>                           |                                                |
| Imbusschlüsselbox                  | 107                                            |
| Individuelle Lösungen              | 22-27, 42-43                                   |
| Industrie 4.0                      | 10, 12, 14, 16                                 |
| Infopoint                          | 529                                            |
| Infotafel                          | 250                                            |
| Info-Tasche                        | 288                                            |
| Innensechskanthalter               | 314, 319, 491                                  |
| Installationsschutz                | 285                                            |
| <b>K</b>                           |                                                |
| Kabelhalter                        | 315, 319                                       |
| Kastenwerkbank                     | 184-213                                        |
| Kippschalter                       | 239, 283                                       |
| Kleinteilekästen                   | 51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 105, 131, 133, 505 |
| - einzelne Kleinteilekästen        | 104, 105                                       |
| - Kleinteilekästen-Set             | 51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 131, 133, 505      |
| Klemmfeststellung                  | 342-345, 348-349, 380-381                      |
| Kombinationshalter                 | 314                                            |
| Konfigurator                       | 6                                              |
| Kragarmregal                       | 582-583                                        |
| Kreuzbrücke                        | 324, 332                                       |
| Kubik                              | 528-530                                        |
| Kubik 5S                           | 528                                            |
| Kugeltisch                         | 356                                            |

| Bezeichnung                          | Seite                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kunststoffplatte                     | 441                                        |
| Kurbelverstellung                    | 342-345, 348-349                           |
| <b>L</b>                             |                                            |
| Lagerkasten                          | 248, 249                                   |
| Laptop-Tablar                        | 477, 481                                   |
| Laserschneiden                       | 29                                         |
| Laufwagen                            | 276                                        |
| LED Arbeitsplatzleuchte              | 303-304, 306                               |
| Lenkrolle                            | 476, 480, 492-493, 500, 502-504, 506       |
| L-Fuß                                | 323                                        |
| Lift für Schraubstock                | 242, 245                                   |
| Lochplattenaufbau                    | 477, 481                                   |
| Lochseitenwand                       | 256, 477, 481                              |
| Lochwand                             | 138-139, 279, 294, 299, 312, 317           |
| Lupenleuchte                         | 310                                        |
| <b>M</b>                             |                                            |
| Magnete                              | 313                                        |
| Magnethalter                         | 313                                        |
| Magnetrahmen                         | 251                                        |
| Magnetwand                           | 279, 294                                   |
| Marktsegmente                        | 9                                          |
| Maschinenhalter                      | 313, 319, 497                              |
| Mausablage                           | 511, 513                                   |
| maxmobile                            | 469-485                                    |
| maxmobile - Werkzeugsatz             | 477, 481                                   |
| MDF-Werkzeugplatten                  | 100                                        |
| Mehrzweckschrank                     | 588, 602                                   |
| Mess- und Prüfgerät                  | 450                                        |
| Messschieberbox                      | 107                                        |
| Metalleinteilung                     |                                            |
| - einzelne Metalleinteilungselemente | 64, 98                                     |
| - Metalleinteilung-Set               | 51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 131, 133       |
| Mittelfachschiene                    | 64                                         |
| Mobile                               |                                            |
| - CNC-Werkbank                       | 161                                        |
| - Computer-, Mess- und Prüfplätze    | 469                                        |
| - Schubladenschrank                  | 486-497                                    |
| - Werkbank                           | 498-507                                    |
| - Werkstattwagen                     | 172, 493                                   |
| - workergo                           | 584-585                                    |
| - workline                           | 584-585                                    |
| - workraster                         | 532-535                                    |
| Mobile Office                        | 509                                        |
| Mobile-Logistik-Systeme              | 466                                        |
| Mobilzusatz nachrüstbar              | 67, 103, 216, 370, 413, 429,               |
| Monitoraufsatzgehäuse                | 508, 510-513                               |
| Monitorhalterung                     | 279, 287, 290-291, 312, 355, 376, 423, 427 |

| Bezeichnung                     | Seite                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Montage                         | 21                                   |
| Montageblock                    | 157                                  |
| Montage-Fix                     | 297                                  |
| Montagewinkel                   | 157, 161                             |
| MRS® - Modulares Regal System   | 114                                  |
| Muldenkipper                    | 522                                  |
| Muldenplatten                   |                                      |
| - einzelne Muldenplatten        | 104                                  |
| - Muldenplatten-Set             | 51, 57, 63, 75, 83, 91, 97, 131, 133 |
| Muldensteckwände                | 104                                  |
| Müllbeutelhalter für Lochplatte | 317                                  |
| Multi-Funktionsschrank          | 542-543                              |
| Multimediabox                   | 107                                  |
| Multi-Wagen                     | 464, 514-515                         |
| Multi-Wand-Aufbau               | 264-278                              |

## N

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Niveauausgleichsplatte | 124           |
| Noppenmatte            | 106           |
| Not-Aus-Schalter       | 229, 239, 283 |
| Nusshalter             | 314, 319      |

## O

|                |              |
|----------------|--------------|
| Obergestell    | 277, 375-376 |
| Objektberatung | 22-25        |
| Ordnerhalter   | 288, 317     |

## P

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Packtisch                           | 414                                 |
| Palettenregal                       | 581                                 |
| PC-Halterung                        | 272                                 |
| pCon-Zeichenprogramm                | 25                                  |
| Pendeltür                           | 230                                 |
| Piktogrammübersicht                 | 30                                  |
| PinCode                             | 110-113, 120 -121, 180-181          |
| Planung                             | 7, 24                               |
| Plattenabdeckung                    | 237                                 |
| Plattenverbinder                    | 435, 442                            |
| powerline                           | 393, 395-396, 398, 401-402, 404-405 |
| Produktion                          | 20,                                 |
| Produktsortiment                    | 8                                   |
| Prospekthalter                      | 317, 491                            |
| Pultaufsatz                         | 520                                 |
| Putz,- Material- und Kleiderschrank | 602                                 |

## R

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Rahmenaufsatz    | 241                                 |
| Rammschutz       | 581                                 |
| Rastereinteilung | 36, 43, 177-178, 340, 472, 486, 494 |

| Bezeichnung         | Seite                          |
|---------------------|--------------------------------|
| Raumplanung         | 22                             |
| Regal               | 575-585                        |
| Reihenwerkbank      | 218-229                        |
| RFID                | 110-113, 120-121, 180-181, 545 |
| Riffelgummiauflage  | 51, 57, 63, 66, 103            |
| Ringschlüsselhalter | 314, 318                       |
| Rohrhalter          | 314-315                        |
| Röllchenbahn        | 324, 335, 356                  |
| Rollenausführungen  | 469-471                        |
| Rollenbahn          | 334-335, 358-359               |
| Rollenhalter        | 317, 411, 423, 531             |
| Rollladenschrank    | 162-163, 288                   |
| Rolluntersatz       | 520                            |
| Rollwagen           | 516-519                        |
| RotaRex®            | 168                            |
| Rückbrett           | 439, 503-504, 506              |
| Rückwand            | 125, 202, 206, 210             |
| Rundhalter          | 138, 313, 319, 497             |

## S

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Sägenhalter                           | 315                               |
| Scannerhalter                         | 425                               |
| Schiebegriff                          | 67, 103                           |
| Schiebetürenschränk                   | 559-560                           |
| Schlauchhalter                        | 317                               |
| Schließ-Systeme                       | 120, 121                          |
| Schlitzwand                           | 279, 287, 410                     |
| Schneidständer                        | 415, 430                          |
| Schräghaken                           | 313, 319                          |
| Schrank                               |                                   |
| - Feuergeschützter Schrank            | 549                               |
| - Flügeltürenschränk                  | 164-167, 520, 538-540             |
| - Multi-Funktionsschrank              | 542-543                           |
| - Schiebetürenschränk                 | 559-560                           |
| - Schrank mit Sichtfenster            | 553, 556, 557                     |
| - Schwerlastschrank                   | 552                               |
| - Sichtlagerkastenschrank             | 546                               |
| - Umweltschrank                       | 549, 550                          |
| Schraubendreherbox                    | 107                               |
| Schraubendreherhalter                 | 314, 319                          |
| Schraubenschlüsselhalter              | 314, 318                          |
| Schraubstock                          | 242-243, 245                      |
| Schreibtafel                          | 526                               |
| Schublade                             |                                   |
| - CNC-Schublade                       | 134, 135, 155                     |
| - für Flügeltürenschränk              | 167                               |
| - für maxmobile                       | 471                               |
| - für Rollladenschrank                | 162                               |
| - für Schubladenschrank/Werkbank/MRS® | 47, 53, 59, 63<br>71, 77, 85, 93, |

| Bezeichnung                 | Seite                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schubladenschrank           |                                                                                         |
| - CNC                       | 158-162                                                                                 |
| - Mobiler Schubladenschrank | 491-492                                                                                 |
| - T500                      | 44-67                                                                                   |
| - T736                      | 68-101                                                                                  |
| Schwenkarm                  | 286-288, 298, 355, 376, 410                                                             |
| Schwenkarmhalter            | 286                                                                                     |
| Schwenkrahen                | 286-287, 292-295, 355, 410                                                              |
| Schwerlastschrank           | 552                                                                                     |
| Schwerlasttisch             | 398, 406, 409, 412-413                                                                  |
| Seitenabschlusswand         | 125                                                                                     |
| Seitenblech                 | 126                                                                                     |
| Seitenblende                | 477, 481                                                                                |
| Seitenklappe                | 480                                                                                     |
| Service                     | 7, 17, 20                                                                               |
| Service Hotline             | 20                                                                                      |
| Artwerkstatt                | 18                                                                                      |
| Sicherungsautomat           | 285                                                                                     |
| Sichtlagerkasten            | 237, 249, 279, 287, 299, 312, 410, 460-461, 476<br>491, 493, 497, 531, 542-543, 546-547 |
| Siebdruck                   | 29                                                                                      |
| Sitzbank                    | 587, 593-594, 598, 601                                                                  |
| Soft-Close                  | 68, 72, 74, 78, 80, 82, 86, 88, 90                                                      |
| Sortierrack                 | 251                                                                                     |
| Spiralbohrerbox             | 107                                                                                     |
| Spiralkabel                 | 457                                                                                     |
| Spulenhalter                | 314                                                                                     |
| Standardfarben              | 27                                                                                      |
| Standstisch                 | 465                                                                                     |
| Stapelhocker                | 567                                                                                     |
| Stapelkasten                | 248-249                                                                                 |
| Stativ                      | 354, 398-399, 410                                                                       |
| Steckdosenleiste            | 229, 239, 284, 399, 410                                                                 |
| Steckschlüsselbox           | 107                                                                                     |
| Stehhilfe                   | 569                                                                                     |
| Stifthalter/-köcher         | 317, 319                                                                                |
| Stuhl                       | 568-573                                                                                 |
| Stützfuß                    | 332                                                                                     |
| <b>T</b>                    |                                                                                         |
| T500                        |                                                                                         |
| - Individuelle Ausstattung  | 64-87                                                                                   |
| - Mobile                    | 486-493                                                                                 |
| - Schubladenschrank         | 42-62                                                                                   |
| T736                        |                                                                                         |
| - Individuelle Ausstattung  | 98-99                                                                                   |
| - Mobile                    | 494-497                                                                                 |
| - Schubladenschrank         | 68-98                                                                                   |
| Tablet Halterung            | 288, 291, 298                                                                           |
| Tastaturauszug              | 256, 261, 288, 423                                                                      |

| Bezeichnung                            | Seite                            |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Thekenklappe                           | 230                              |
| Tischwaage                             | 431                              |
| Tischwagen                             | 523-524                          |
| Tragbodensatz mit Zylinderschloss MRS® | 129, 136                         |
| Tragrahmen MRS®                        | 124                              |
| Tragsäule                              | 286, 288, 294, 427               |
| Tragsäulenprofil                       | 276, 292, 296, 350, 423, 425     |
| Transportwagen                         | 172-175                          |
| Traverse                               | 139, 279, 332, 423               |
| Trennblech MRS®                        | 126                              |
| Trennwand                              | 65, 99, 562-563                  |
| TSM®                                   | 10, 12-13                        |
| TÜV                                    | 21                               |
| <b>U</b>                               |                                  |
| Umweltschrank                          | 549, 550                         |
| Uni-Fachboden MRS®                     | 127                              |
| Universalleuchte                       | 301, 302                         |
| Universalzubehör                       | 237, 241, 256                    |
| Unterbauschrank workergo               | 376                              |
| Unterbauschrank workline               | 345                              |
| Unterhängeblock workline               | 347                              |
| Unterhängeblock workraster             | 333                              |
| Unterhängeschrank Werkbänke            | 255                              |
| Unternehmen                            | 4, 5, 7                          |
| <b>V</b>                               |                                  |
| Vertikalauszug                         | 136, 138-139, 143                |
| Vielzweckregal                         | 576                              |
| Vitrinenschrank                        | 541                              |
| <b>W</b>                               |                                  |
| Waage                                  | 429                              |
| Wandabschluss                          | 122                              |
| Wandhängeschrank                       | 252                              |
| Wanne für Transportwagen               | 526                              |
| Weitspannregal                         | 580                              |
| Werkbank                               |                                  |
| - 6-Eck/8-Eck                          | 232, 234                         |
| - CNC                                  | 158-160                          |
| - Kastenwerkbank                       | 184-213                          |
| - Mobile Werkbank                      | 498-507                          |
| - Reihenwerkbank                       | 158-159                          |
| Werkbankabdeckung                      | 67, 102                          |
| Werkbankhalterung                      | 311                              |
| Werkbankplatte                         | 331, 335, 337, 380-381, 397, 403 |
| Werkbankplattenabschluss               | 435, 439                         |
| Werkstattwagen                         | 172, 493                         |
| Werkstückträger                        | 326, 332, 357                    |
| Werkstückträgerschiene                 | 357                              |

| Bezeichnung         | Seite                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Werkzeugaufnahmebox | 314                                                 |
| Werkzeughalter      | 138, 313-315, 319, 411                              |
| Werkzeugklemme      | 138, 313, 497                                       |
| workalu             | 31, 415, 432-433                                    |
| workergo            | 3, 31, 34, 39, 360-381, 429, 445, 452-455, 471, 585 |
| workergo ESD        | 450                                                 |
| workergo-Mobile     | 370                                                 |
| workline            | 3, 31, 34, 39, 324, 338-359, 445, 456, 585          |
| workline ESD        | 454                                                 |
| workraster          | 3, 31, 39, 320-337, 445, 455, 469, 532-535, 585     |
| workraster ESD      | 453                                                 |
| workraster-Mobile   | 532-535                                             |

## Z

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Zangenhalter       | 138, 313, 319 |
| Zeichentasche      | 526           |
| Zertifikate        | 7             |
| Zertifizierung     | 7             |
| Zinkblechabdeckung | 526           |
| Zwischenwand MRS®  | 125           |

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.     | Seite      | Art.-Nr.       | Seite       |
|--------------|-------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 130          | 83,131      | 01.065       | 52         | 01.130.007-1   | 98          |
| 30.050.050   | 99          | 01.066       | 52         | 01.130.012     | 103         |
| 01.032       | 262         | 01.066M125   | 489        | 01.130.013     | 102         |
| 01.033       | 262,378     | 01.066M80    | 489        | 01.130.700E    | 101         |
| 01.034       | 262,378     | 01.067       | 52         | 01.130.800E    | 101         |
| 01.035       | 262,354     | 01.067M125   | 489        | 01.130.900E    | 101         |
| 01.040       | 46          | 01.067M80    | 489        | 01.130.BLFL    | 101         |
| 01.040M125   | 488         | 01.068       | 52         | 01.ASF50-M8    | 67,103      |
| 01.040M80    | 488         | 01.068.007-1 | 64         | 01-00206       | 162         |
| 01.0411      | 46          | 01.068.008   | 67         | 011057364TRA   | 102         |
| 01.0412      | 46          | 01.068.009   | 67,510     | 011307364TRA   | 102         |
| 01.0413      | 46          | 01.068.012   | 67,539     | 014500221      | 249         |
| 01.0414      | 46          | 01.068.450E  | 186,188    | 014500222      | 249         |
| 01.0415      | 46          | 01.068.600E  | 186,188    | 014500223      | 249         |
| 01.044       | 46          | 01.068.700E  | 66         | 014500224      | 249         |
| 01.045       | 46          | 01.068.800E  | 66         | 014500225      | 249         |
| 01.046       | 46          | 01.068.900E  | 66         | 0153504TRA     | 67          |
| 01.046.008   | 67          | 01.068M125   | 489        | 015500221      | 249         |
| 01.046.009   | 67,510      | 01.068M80    | 489        | 015500222      | 249         |
| 01.046.012   | 67,538      | 01.069       | 52         | 015500223      | 249         |
| 01.046M125   | 488         | 01.069M125   | 489        | 015500224      | 249         |
| 01.046M80    | 488         | 01.069M80    | 489        | 015500225      | 249         |
| 01.047       | 46          | 01.070.007-1 | 98         | 015557364TRA   | 102         |
| 01.047M125   | 488         | 01.070.009   | 103        | 016500221      | 249         |
| 01.047M80    | 488         | 01.070.012   | 103        | 016500222      | 249         |
| 01.048       | 46          | 01.070.013   | 102        | 016500223      | 249         |
| 01.048M125   | 488         | 01.070.700EL | 101        | 016500224      | 249         |
| 01.048M80    | 488         | 01.070.700ER | 101        | 016500225      | 249         |
| 01.049       | 46          | 01.070.800EL | 101        | 0168504TRA     | 67          |
| 01.049M125   | 488         | 01.070.800ER | 101        | 017057364TRA   | 102         |
| 01.049M80    | 488         | 01.070.900EL | 101        | 017500221      | 249         |
| 01.050.001   | 110,120,121 | 01.070.900ER | 101        | 017500222      | 249         |
| 01.050.002   | 110         | 01.090       | 58         | 017500223      | 249         |
| 01.050.003   | 110         | 01.090M125   | 490        | 017500224      | 249         |
| 01.050.005B  | 110         | 01.090M80    | 490        | 017500225      | 249         |
| 01.050.007-1 | 98          | 01.0911      | 58         | 018500221      | 249         |
| 01.050.009   | 103         | 01.0912      | 58         | 018500222      | 249         |
| 01.050.012   | 103         | 01.0913      | 58         | 018500223      | 249         |
| 01.050.013   | 102,224,226 | 01.0914      | 58         | 018500224      | 249         |
| 01.050.550EL | 224,226     | 01.0915      | 58         | 018500225      | 249         |
| 01.050.550ER | 224,226     | 01.095       | 58         | 019500221      | 249         |
| 01.050.700EL | 101,224,226 | 01.096       | 58         | 019500222      | 249         |
| 01.050.700ER | 101,224,226 | 01.096M125   | 490        | 019500223      | 249         |
| 01.050.800EL | 101         | 01.096M80    | 490        | 019500224      | 249         |
| 01.050.800ER | 101         | 01.097       | 58         | 019500225      | 249         |
| 01.050.900EL | 101         | 01.097M125   | 490        | 0198504TRA     | 67          |
| 01.050.900ER | 101         | 01.097M80    | 490        | 01ESCHLOSSPS   | 111,121     |
| 01.052       | 262         | 01.098       | 58         | 01ESCHLOSSVS   | 111,121     |
| 01.0520      | 263,378     | 01.098.007-1 | 64         | 01NIPINFL2     | 113,120,181 |
| 01.053       | 262,378     | 01.098.008   | 67         | 01NIPINFLLI    | 113,120,181 |
| 01.053.007-1 | 64          | 01.098.009   | 67,509,510 | 01NIPINFLRE    | 113,120,181 |
| 01.053.450E  | 184,188     | 01.098.012   | 67,540     | 01NIPINSLAUF   | 113,120,181 |
| 01.053.500E  | 493,500     | 01.098.700E  | 66         | 01NIPINSLEIN   | 113,120,181 |
| 01.053.600E  | 184,188     | 01.098.800E  | 66         | 01NIPINSLEINV  | 121         |
| 01.053.700E  | 66,492      | 01.098.900E  | 66         | 01NIPINSLEINZ  | 113,120,181 |
| 01.053.800E  | 66          | 01.098.BLFL  | 66         | 01NIRFIDFL2    | 113,120,181 |
| 01.053.900E  | 66          | 01.098M125   | 490        | 01NIRFIDFLI    | 113,120,181 |
| 01.0530      | 263,378     | 01.098M80    | 490        | 01NIRFIDFLRE   | 113,120,181 |
| 01.054       | 262,378     | 01.099       | 58         | 01NIRFIDS LAUF | 113,120,181 |
| 01.0540      | 263,378     | 01.099M125   | 490        | 01NIRFIDSLEIN  | 113,120,181 |
| 01.055       | 262,354     | 01.099M80    | 490        | 01NIRFIDSLEINV | 121         |
| 01.060       | 52          | 01.100.007-1 | 98         | 01NIRFIDSLEINZ | 113,120,181 |
| 01.060M125   | 489         | 01.100.009   | 103        | 01PINFL2       | 112,120,180 |
| 01.060M80    | 489         | 01.100.012   | 103        | 01PINFLI       | 112,120,180 |
| 01.0611      | 52          | 01.100.013   | 102        | 01PINFLRE      | 112,120,180 |
| 01.0612      | 52          | 01.100.700E  | 101        | 01PINS LAUF    | 112,120,180 |
| 01.0613      | 52          | 01.100.800E  | 101        | 01PINSLEIN     | 112,120,180 |
| 01.0614      | 52          | 01.100.900E  | 101        | 01PINSLEINV    | 120,121     |
| 01.0615      | 52          | 01.100.BLFL  | 101        | 01PINSLEINZ    | 112,120,180 |



| Art.-Nr.     | Seite                   | Art.-Nr.     | Seite                           | Art.-Nr.      | Seite           |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| 01RFIDFL2    | 113,120,180             | 02.R560130   | 171                             | 03.06.1125    | 247             |
| 01RFIDFLI    | 113,120,180             | 02.R560140   | 171                             | 03.06.1140    | 247             |
| 01RFIDFLRE   | 113,120,180             | 02.R560150   | 171                             | 03.06.1150    | 247             |
| 01RFIDSLAUF  | 113,120,180             | 02.R560225   | 171                             | 03.06.1160    | 247             |
| 01RFIDSLIN   | 113,120,180             | 02.R560230   | 171                             | 03.06.1180    | 247             |
| 01RFIDSLINV  | 120,121                 | 02.R560240   | 171                             | 03.06.2100    | 247             |
| 01RFIDSLINZ  | 113,120,180             | 02.R560250   | 171                             | 03.06.2120    | 247             |
| 02.092.01    | 174                     | 02.R560330   | 171                             | 03.06.2125    | 247             |
| 02.092.02    | 174                     | 02.R560340   | 171                             | 03.06.2140    | 247             |
| 02.095.03 VA | 162,163                 | 02.R560350   | 171                             | 03.06.2150    | 247             |
| 02.1000.1    | 169                     | 02.R570100   | 171                             | 03.06.2160    | 247             |
| 02.1000.2    | 169                     | 02.R570103   | 171                             | 03.06.2180    | 247             |
| 02.1000.3    | 169                     | 02.R570104   | 171                             | 03.06.3100    | 247             |
| 02.1080.4V   | 162                     | 02.R570105   | 171                             | 03.06.3120    | 247             |
| 02.117.04.01 | 165                     | 02.R570106   | 171                             | 03.06.3125    | 247             |
| 02.118.05.01 | 164                     | 02.R570108   | 171                             | 03.06.3140    | 247             |
| 02.140V      | 158                     | 02.R5701100  | 171                             | 03.06.3150    | 247             |
| 02.33.87.60  | 134,135,157,161,172     | 02.R570132   | 171                             | 03.06.3160    | 247             |
| 02.560.31    | 157                     | 02.R570140   | 171                             | 03.06.3180    | 247             |
| 02.560.41    | 157                     | 02.R570150   | 171                             | 03.06.4100    | 247             |
| 02.560.51    | 157                     | 02.R570163   | 171                             | 03.06.4125    | 247             |
| 02.580.05V   | 172                     | 02.R570180   | 171                             | 03.06.4140    | 247             |
| 02.580V86    | 159                     | 02-00108     | 216                             | 03.06.4150    | 247             |
| 02.705.30    | 157                     | 02-00109     | 216                             | 03.06.5100    | 247             |
| 02.705.40    | 157                     | 02-00110     | 216                             | 03.06.5125    | 247             |
| 02.705.50    | 157                     | 02-00113     | 216                             | 03.06.5140    | 247             |
| 02.708.100   | 157                     | 02-00212     | 216                             | 03.06.5150    | 247             |
| 02.708.32    | 157                     | 02-00218     | 216                             | 03.068.103    | 220             |
| 02.708.40    | 157                     | 02-00793     | 216                             | 03.068.103-75 | 220             |
| 02.708.50    | 157                     | 03.0.06.05KA | 229                             | 03.068.221    | 220             |
| 02.708.63    | 157                     | 03.00.32     | 442                             | 03.068.221-75 | 220             |
| 02.708.80    | 157                     | 03.00.33     | 216                             | 03.070.400E   | 506             |
| 02.709.25    | 157                     | 03.00.34     | 216,370,409                     | 03.070.450L   | 192,200,202,210 |
| 02.709.30    | 157                     | 03.050.400EL | 502                             | 03.070.450R   | 192,200,202,210 |
| 02.709.40    | 157                     | 03.050.400ER | 502                             | 03.070.600    | 192,200,202,210 |
| 02.709.50    | 157                     | 03.050.450L  | 190,194,196,198,204,206,208,212 | 03.075.00     | 215             |
| 02.780.04V   | 172                     | 03.050.450R  | 190,194,196,198,204,206,208,212 | 03.075.001    | 192             |
| 02.85.01     | 173                     | 03.050.600   | 190,194,196,198,204,206,208,212 | 03.075.001-9  | 192             |
| 02.85.06     | 173                     | 03.055.00    | 215                             | 03.075.009    | 215             |
| 02.85.07     | 173                     | 03.055.001   | 190                             | 03.075.01V    | 192             |
| 02.85.08     | 173                     | 03.055.001-9 | 190                             | 03.075.01V9   | 192             |
| 02.86.01     | 173                     | 03.055.00-9  | 215                             | 03.075.03V    | 192             |
| 02.86.07     | 173                     | 03.055.01V   | 190                             | 03.075.03V9   | 192             |
| 02.8705.100  | 156,161,172,174         | 03.055.01V9  | 190                             | 03.075.05V    | 193             |
| 02.8705.200  | 154                     | 03.055.05V   | 190                             | 03.075.05V9   | 193             |
| 02.8705.400  | 154,160                 | 03.055.05V9  | 190                             | 03.075.06V    | 192             |
| 02.8705.500  |                         | 03.055.06V   | 190                             | 03.075.06V9   | 192             |
| 02.8707.100  | 134,156,160,172,173,174 | 03.055.06V9  | 190                             | 03.075.08V    | 193             |
| 02.8707.200  | 154                     | 03.055.07V   | 191                             | 03.075.08V9   | 193             |
| 02.8707.400  | 154                     | 03.055.07V9  | 191                             | 03.075.09V    | 193             |
| 02.8707.500  | 134,155,160,172         | 03.055.08V   | 191                             | 03.075.09V9   | 193             |
| 02.8708.100  | 156                     | 03.055.08V9  | 191                             | 03.075.10V    | 193             |
| 02.8710.100  | 135,156,173             | 03.055.09V   | 191                             | 03.075.10V9   | 193             |
| 02.8710.500  | 135,155                 | 03.055.09V9  | 191                             | 03.075.11V    | 193             |
| 02.88.00     | 174                     | 03.055.10V   | 191                             | 03.075.11V9   | 193             |
| 02.88.01     | 174                     | 03.055.10V9  | 191                             | 03.075.12V    | 193             |
| 02.89.01     | 163                     | 03.055.11V   | 191                             | 03.075.12V9   | 193             |
| 02.89.WAT.01 | 157,160,161             | 03.055.11V9  | 191                             | 03.098.103    | 221             |
| 02.89W140    | 167                     | 03.055.12V   | 191                             | 03.098.103-75 | 221             |
| 02.89WAR9005 | 164,165,167             | 03.055.12V9  | 191                             | 03.098.221    | 221             |
| 02.89WARA900 | 164,165,167             | 03.06.0100   | 247                             | 03.098.221-75 | 221             |
| 02.89WARG900 | 162,163                 | 03.06.0120   | 247                             | 03.1.06.06SA  | 229             |
| 02.910.01    | 160,175                 | 03.06.0125   | 247                             | 03.10.00      | 215             |
| 02.910.02    | 160,175                 | 03.06.0140   | 247                             | 03.10.000.6   | 413             |
| 02.95.01     | 163                     | 03.06.0150   | 247                             | 03.10.001.6   | 413             |
| 02.95.01.01  | 163                     | 03.06.0160   | 247                             | 03.10.001FB   | 413             |
| 02.98.00     | 162                     | 03.06.0180   | 247                             | 03.10.00-9    | 215             |
| 02.BELROT    | 170                     | 03.06.1100   | 247                             | 03.10.14.01   | 375             |
| 02.R01       | 169                     | 03.06.1120   | 247                             | 03.10.25      | 436             |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.      | Seite                           | Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.       | Seite                               |
|---------------|---------------------------------|--------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| 03.10.40      | 215,388,436                     | 03.14.04V    | 197         | 03.15.23V9     | 201                                 |
| 03.10.40RB    | 438                             | 03.14.04V9   | 197         | 03.15.25       | 367,373,436                         |
| 03.10.50      | 436                             | 03.14.05V    | 197         | 03.15.31V      | 201                                 |
| 03.10.50RB    | 438                             | 03.14.05V9   | 197         | 03.15.31V9     | 201                                 |
| 03.1000.03    | 563                             | 03.14.06V    | 197         | 03.15.32V      | 201                                 |
| 03.1000.04    | 563                             | 03.14.06V9   | 197         | 03.15.32V9     | 201                                 |
| 03.1000.13    | 563                             | 03.14.07V    | 197         | 03.15.37V      | 268                                 |
| 03.1000.14    | 563                             | 03.14.07V9   | 197         | 03.15.40       | 158,215,222,388,397,403,436         |
| 03.1000.30    | 562                             | 03.14.08V    | 197         | 03.15.40.07    | 406                                 |
| 03.1060.25    | 436                             | 03.14.08V9   | 197         | 03.15.40HV     | 408,409                             |
| 03.1060.40    | 388,436                         | 03.14.11V    | 198         | 03.15.40HVS    | 406,408,409                         |
| 03.1060.40RB  | 438                             | 03.14.11V9   | 198         | 03.15.40RB     | 397,403,438                         |
| 03.1060.50    | 436                             | 03.14.13V    | 196         | 03.15.41V      | 201                                 |
| 03.1060.50RB  | 438                             | 03.14.13V9   | 196         | 03.15.41V9     | 201                                 |
| 03.1090.25    | 436                             | 03.14.16V    | 270         | 03.15.50       | 397,403,436                         |
| 03.1090.40    | 388,436                         | 03.14.17V    | 196         | 03.15.50HV     | 409                                 |
| 03.1090.40RB  | 438                             | 03.14.17V9   | 196         | 03.15.50HVS    | 409                                 |
| 03.1090.50    | 436                             | 03.14.21V    | 199         | 03.15.50RB     | 397,403,438                         |
| 03.1090.50RB  | 438                             | 03.14.21V9   | 199         | 03.15.520.1HVV | 223                                 |
| 03.1094.03    | 210                             | 03.14.22V    | 199         | 03.15.520.1V   | 223                                 |
| 03.1094-00    | 192,200,202,210,506             | 03.14.22V9   | 199         | 03.15.520.2V   | 223                                 |
| 03.1094-01    | 190,194,196,198,204,206,208,212 | 03.14.23-LV  | 199         | 03.15.520HVV   | 223                                 |
| 03.10SLT0.6   | 412                             | 03.14.23-LV9 | 199         | 03.15.535.2HVV | 223                                 |
| 03.10SLT1.6   | 412                             | 03.14.24-LV  | 199         | 03.15.535.2V   | 223                                 |
| 03.12.00      | 215                             | 03.14.24-LV9 | 199         | 03.15.54V      | 201                                 |
| 03.12.001     | 194                             | 03.14.26-LV  | 199         | 03.15.54V9     | 201                                 |
| 03.12.001-9   | 194                             | 03.14.26-LV9 | 199         | 03.15.580.001  | 224                                 |
| 03.12.00-9    | 215                             | 03.14.27-LV  | 199         | 03.15.580.002  | 226                                 |
| 03.12.04V     | 195                             | 03.14.27-LV9 | 199         | 03.15.580.112V | 227                                 |
| 03.12.04V9    | 195                             | 03.14.30     | 214         | 03.15.580.202V | 227                                 |
| 03.12.05V     | 195                             | 03.14.30-9   | 214         | 03.15.580.212V | 227                                 |
| 03.12.05V9    | 195                             | 03.14.30KS   | 260         | 03.15.580.222V | 227                                 |
| 03.12.06V     | 195                             | 03.14.31V    | 214         | 03.15.580.232V | 227                                 |
| 03.12.06V9    | 195                             | 03.14.31V-9  | 214         | 03.15.580.2V   | 225                                 |
| 03.12.07V     | 195                             | 03.14.32V    | 214         | 03.15.580.4V   | 225,269                             |
| 03.12.07V9    | 195                             | 03.14.32V-9  | 214         | 03.15.580.5-1V | 225                                 |
| 03.12.08V     | 195                             | 03.14.33V    | 197,268     | 03.15.580.5V   | 224                                 |
| 03.12.08V9    | 195                             | 03.14.33V9   | 197         | 03.15.580.6-1V | 225                                 |
| 03.12.13V     | 194                             | 03.14.520V   | 272         | 03.15.580.6V   | 225                                 |
| 03.12.13V9    | 194                             | 03.15.000.2  | 222         | 03.15.580.7-1V | 226                                 |
| 03.12.14.01   | 375                             | 03.15.000.3  | 222         | 03.15.580.7V   | 224                                 |
| 03.12.15V     | 194                             | 03.15.000.6  | 413         | 03.15.580.8V   | 225                                 |
| 03.12.15V9    | 194                             | 03.15.000.E1 | 228         | 03.15.580.9E   | 228                                 |
| 03.12.17V     | 195                             | 03.15.001    | 200         | 03.15.580.9V   | 226                                 |
| 03.12.17V9    | 195                             | 03.15.001.6  | 413         | 03.15.66       | 232                                 |
| 03.12.98      | 241                             | 03.15.001-9  | 200         | 03.15.88       | 234                                 |
| 03.12/60.25   | 513                             | 03.15.001FB  | 413         | 03.15.95       | 184,186,188,190,192,194,196,198,200 |
| 03.125.25     | 367,436                         | 03.15.002    | 202         | 03.15.98       | 241                                 |
| 03.125.40     | 215,388,397,436                 | 03.15.002-9  | 202         | 03.1560.25     | 220,367,373,436                     |
| 03.125.40RB   | 397,438                         | 03.15.022V   | 202         | 03.1560.40     | 220,388,436                         |
| 03.125.50     | 397,436                         | 03.15.022V9  | 202         | 03.1560.40RB   | 438                                 |
| 03.125.50RB   | 397,438                         | 03.15.026V   | 203         | 03.1560.50     | 436                                 |
| 03.1260.25    | 367,436,509                     | 03.15.026V9  | 203         | 03.1560.50RB   | 438                                 |
| 03.1260.40    | 388,436                         | 03.15.027V   | 203         | 03.1590.25     | 373,436                             |
| 03.1260.40RB  | 438                             | 03.15.027V9  | 203         | 03.1590.40     | 388,403,436                         |
| 03.1260.50    | 436                             | 03.15.028V   | 203         | 03.1590.40RB   | 403,438                             |
| 03.1260.50RB  | 438                             | 03.15.028V9  | 203         | 03.1590.50     | 403,436                             |
| 03.1290.25    | 436                             | 03.15.029V   | 203         | 03.1590.50RB   | 403,438                             |
| 03.1290.40    | 388,436                         | 03.15.029V9  | 203         | 03.15SLT0.6    | 412                                 |
| 03.1290.40RB  | 438                             | 03.15.030V   | 203         | 03.15SLT1.6    | 412                                 |
| 03.1290.50    | 436                             | 03.15.030V9  | 203         | 03.17.00       | 215                                 |
| 03.1290.50RB  | 438                             | 03.15.031V   | 203         | 03.17.00-9     | 215                                 |
| 03.14.00      | 215                             | 03.15.031V9  | 203         | 03.1760.25     | 436                                 |
| 03.14.001     | 196                             | 03.15.07V    | 200         | 03.1760.40     | 388,426                             |
| 03.14.001-9   | 196                             | 03.15.07V9   | 200         | 03.1760.50     | 436                                 |
| 03.14.002     | 198                             | 03.15.14.01  | 375,376,389 | 03.1775.25     | 436                                 |
| 03.14.002-9   | 198                             | 03.15.21V    | 201         | 03.1775.40     | 215,388,436                         |
| 03.14.002-9GL | 198                             | 03.15.21V9   | 201         | 03.1775.50     | 436                                 |
| 03.14.002GL   | 198                             | 03.15.23V    | 201         | 03.1790.25     | 436                                 |
| 03.14.00-9    | 215                             |              |             |                |                                     |

| Art.-Nr.      | Seite   | Art.-Nr.       | Seite                           | Art.-Nr.     | Seite           |
|---------------|---------|----------------|---------------------------------|--------------|-----------------|
| 03.1790.40    | 388,436 | 03.20.001FB    | 413                             | 03.2018-10   | 222             |
| 03.1790.50    | 436     | 03.20.03V      | 210                             | 03.2018-11   | 222             |
| 03.19.00      | 215     | 03.20.03V9     | 210                             | 03.2060.25   | 221,367,373,436 |
| 03.19.001     | 208     | 03.20.04V      | 211                             | 03.2060.40   | 221,388,436     |
| 03.19.001-9   | 208     | 03.20.04V9     | 211                             | 03.2060.40RB | 438             |
| 03.19.002     | 206     | 03.20.11V      | 211                             | 03.2060.50   | 436             |
| 03.19.002-9   | 206     | 03.20.11V9     | 211                             | 03.2060.50RB | 438             |
| 03.19.003     | 204     | 03.20.13V      | 211                             | 03.2090.25   | 373,436         |
| 03.19.003-9   | 204     | 03.20.13V9     | 211                             | 03.2090.40   | 403,436         |
| 03.19.003-9GR | 204     | 03.20.14.01    | 375                             | 03.2090.40RB | 403,438         |
| 03.19.003GR   | 204     | 03.20.14V      | 211                             | 03.2090.50   | 388,403,436     |
| 03.19.00-9    | 215     | 03.20.14V9     | 211                             | 03.2090.50RB | 403,438         |
| 03.19.10V     | 205     | 03.20.15V      | 211                             | 03.20SLT0.6  | 412             |
| 03.19.10V9    | 205     | 03.20.15V9     | 211                             | 03.20SLT1.6  | 412             |
| 03.19.11V     | 205     | 03.20.16V      | 270                             | 03.25.00     | 215             |
| 03.19.11V9    | 205     | 03.20.18V      | 211                             | 03.25.001    | 212             |
| 03.19.12V     | 204     | 03.20.18V9     | 211                             | 03.25.001-9  | 212             |
| 03.19.12V9    | 204     | 03.20.25       | 367,373,436                     | 03.25.00-9   | 215             |
| 03.19.13V     | 205     | 03.20.34V86    | 159                             | 03.25.1532V  | 213             |
| 03.19.13V9    | 205     | 03.20.34V96    | 159                             | 03.25.1532V9 | 213             |
| 03.19.17V     | 205     | 03.20.40       | 158,160,215,222,388,397,403,436 | 03.25.2222V  | 212             |
| 03.19.17V9    | 205     | 03.20.40HV     | 409                             | 03.25.2222V9 | 212             |
| 03.19.18V     | 205     | 03.20.40HVS    | 409                             | 03.25.2342V  | 213             |
| 03.19.18V9    | 205     | 03.20.40RB     | 397,403,438                     | 03.25.2342V9 | 213             |
| 03.19.19V     | 205     | 03.20.50       | 397,403,436                     | 03.25.25     | 436             |
| 03.19.19V9    | 205     | 03.20.50HV     | 409                             | 03.25.3131V  | 213             |
| 03.19.24V     | 206     | 03.20.50HVS    | 409                             | 03.25.3131V9 | 213             |
| 03.19.24V9    | 206     | 03.20.50RB     | 397,403,438                     | 03.25.40     | 215,436         |
| 03.19.25V     | 207     | 03.20.520.1HV  | 223                             | 03.25.40RB   | 438             |
| 03.19.25V9    | 207     | 03.20.520.1V   | 223                             | 03.25.4433V  | 213             |
| 03.19.27V     | 207     | 03.20.520.2V   | 223                             | 03.25.4433V9 | 213             |
| 03.19.27V9    | 207     | 03.20.520HV    | 223                             | 03.25.50     | 436             |
| 03.19.28V     | 207     | 03.20.535.2HV  | 223                             | 03.25.50RB   | 436             |
| 03.19.28V9    | 207     | 03.20.535.2V   | 223                             | 03.25.5541V  | 436             |
| 03.19.29V     | 207     | 03.20.580.001  | 224                             | 03.25.5541V9 | 213             |
| 03.19.29V9    | 207     | 03.20.580.002  | 226                             | 03.25.6432V  | 213             |
| 03.19.30      | 214     | 03.20.580.11V  | 227                             | 03.25.6432V9 | 213             |
| 03.19.30-9    | 214     | 03.20.580.20V  | 227                             | 03.25.98     | 241             |
| 03.19.31V     | 214     | 03.20.580.21V  | 227                             | 03.2560.25   | 436             |
| 03.19.31V-9   | 214     | 03.20.580.22V  | 227                             | 03.2560.40   | 436             |
| 03.19.32.1V   | 214     | 03.20.580.23V  | 227                             | 03.2560.40RB | 436             |
| 03.19.32.1V-9 | 214     | 03.20.580.2V   | 225                             | 03.2560.50   | 436             |
| 03.19.32V     | 208     | 03.20.580.3V   | 273                             | 03.2560.50RB | 436             |
| 03.19.32V9    | 208     | 03.20.580.4V   | 225,269                         | 03.2590.25   | 436             |
| 03.19.33V     | 209     | 03.20.580.5-1V | 225                             | 03.2590.40   | 436             |
| 03.19.33V9    | 209     | 03.20.580.5V   | 224                             | 03.2590.40RB | 436             |
| 03.19.34V     | 209     | 03.20.580.6-1V | 225                             | 03.2590.50   | 436             |
| 03.19.34V9    | 209     | 03.20.580.6V   | 225                             | 03.2590.50RB | 438             |
| 03.19.35V     | 209     | 03.20.580.7-1V | 226                             | 03.30.57.14V | 227             |
| 03.19.35V9    | 209     | 03.20.580.7V   | 224                             | 03.40.57.14V | 227             |
| 03.19.36V     | 209     | 03.20.580.8V   | 225                             | 03.456300.45 | 257             |
| 03.19.36V9    | 209     | 03.20.580.9E   | 228                             | 03.456300.63 | 257             |
| 03.19.37V     | 271     | 03.20.580.9V   | 226                             | 03.456301.45 | 257             |
| 03.19.38V     | 271     | 03.20.98       | 241                             | 03.456301.63 | 257             |
| 03.19.42V     | 207     | 03.2014.01-1   | 375                             | 03.456302.45 | 257             |
| 03.19.42V9    | 207     | 03.2018-01     | 215                             | 03.456302.63 | 257             |
| 03.19.44V     | 209     | 03.2018-01D    | 215                             | 03.456303.45 | 257             |
| 03.19.44V9    | 209     | 03.2018-02     | 215                             | 03.456303.63 | 257             |
| 03.19.45V     | 207     | 03.2018-02D    | 215,424                         | 03.456304.45 | 257             |
| 03.19.45V9    | 207     | 03.2018-05     | 215                             | 03.456304.63 | 257             |
| 03.19.46V     | 209     | 03.2018-05D    | 215                             | 03.50.01     | 220,221         |
| 03.19.46V9    | 209     | 03.2018-06     | 215                             | 03.50.02     | 220,221         |
| 03.20.000.2   | 222     | 03.2018-06D    | 215                             | 03.509204    | 419             |
| 03.20.000.3   | 222     | 03.2018-07     | 215                             | 03.53/50.25  | 510             |
| 03.20.000.6   | 413     | 03.2018-07D    | 215                             | 03.5340.35   | 428             |
| 03.20.000.E1  | 228     | 03.2018-08     | 215                             | 03.55498     | 248,515         |
| 03.20.001     | 210     | 03.2018-08D    | 215                             | 03.55501     | 248,515         |
| 03.20.001.6   | 413     | 03.2018-09     | 215                             | 03.55504     | 248,515         |
| 03.20.001-9   | 210     | 03.2018-09D    | 215                             | 03.58.20     | 232             |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.      | Seite       | Art.-Nr.    | Seite       | Art.-Nr.     | Seite           |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 03.58.21      | 234         | 03.87.104-1 | 311         | 03.87.357    | 313,497         |
| 03.66.05V     | 232         | 03.87.105   | 319         | 03.87.358    | 313,497         |
| 03.66.11/450V | 232         | 03.87.106   | 319         | 03.87.359    | 313,497         |
| 03.66.2.111V  | 232         | 03.87.107   | 319         | 03.87.363    | 315             |
| 03.66.73/BL   | 233         | 03.87.108   | 319         | 03.87.368    | 314             |
| 03.66.73/BL2  | 233         | 03.87.109   | 319         | 03.87.369    | 315,491         |
| 03.66.73-1    | 233         | 03.87.110   | 319         | 03.87.370    | 315             |
| 03.66.73-3    | 233         | 03.87.111   | 319         | 03.87.371    | 314             |
| 03.700030     | 416         | 03.87.112   | 319         | 03.87.372    | 314             |
| 03.700050     | 416         | 03.87.113   | 319         | 03.87.374    | 314             |
| 03.700080     | 416         | 03.87.114   | 319         | 03.87.375    | 314             |
| 03.700120     | 416         | 03.87.115   | 319         | 03.87.377    | 314             |
| 03.700140     | 416         | 03.87.116   | 319         | 03.87.378    | 314,491         |
| 03.74.16      | 285         | 03.87.120   | 319         | 03.87.379    | 314,491         |
| 03.74.17      | 285         | 03.87.121   | 319         | 03.87.380    | 314             |
| 03.74.18      | 285         | 03.87.122   | 319         | 03.87.381    | 315             |
| 03.74.19      | 285         | 03.87.123   | 319         | 03.87.383    | 315             |
| 03.74.20      | 285         | 03.87.124   | 319         | 03.87.384    | 315             |
| 03.74.21      | 285         | 03.87.125   | 319         | 03.87.391    | 313             |
| 03.7560.25    | 436         | 03.87.126   | 319         | 03.87.392    | 313             |
| 03.7560.40    | 388,426     | 03.87.127   | 319         | 03.87.395-10 | 316,411,476,491 |
| 03.7560.50    | 436         | 03.87.128   | 319         | 03.87.395-18 | 316,501,543     |
| 03.7575.25    | 436         | 03.87.130   | 319         | 03.87.395-28 | 316             |
| 03.7575.40    | 215,388,436 | 03.87.133   | 319         | 03.87.395-40 | 316             |
| 03.7575.50    | 436         | 03.87.134   | 319         | 03.87.398    | 317,491         |
| 03.7590.25    | 436         | 03.87.135   | 319         | 03.87.401    | 313             |
| 03.7590.40    | 388,436     | 03.87.136   | 319         | 03.87.402    | 313             |
| 03.7590.50    | 436         | 03.87.140   | 319         | 03.87.403    | 313             |
| 03.785.001-1  | 110,120     | 03.87.141   | 319         | 03.87.404    | 313             |
| 03.81.25      | 436         | 03.87.142   | 319         | 03.87.405    | 313             |
| 03.81.40      | 215,436     | 03.87.143   | 319         | 03.87.406    | 313             |
| 03.81.40RB    | 438         | 03.87.144   | 319         | 03.87.407    | 313             |
| 03.81.50      | 436         | 03.87.145   | 319         | 03.87.408    | 313             |
| 03.81.50RB    | 438         | 03.87.148   | 319         | 03.87.409    | 138,313         |
| 03.83.736     | 256         | 03.87.149   | 318         | 03.87.410    | 138,313         |
| 03.84.04      | 244         | 03.87.150   | 318         | 03.87.411    | 138,313         |
| 03.84.05      | 244         | 03.87.151   | 319         | 03.87.412    | 138,313         |
| 03.84.06      | 244         | 03.87.152   | 319         | 03.87.413    | 138,313         |
| 03.84.07      | 244         | 03.87.180   | 319         | 03.87.414    | 314             |
| 03.84.08      | 244         | 03.87.19    | 315         | 03.87.415    | 314             |
| 03.84.100     | 245         | 03.87.301   | 313         | 03.87.416    | 314             |
| 03.84.120     | 245         | 03.87.302   | 313         | 03.87.417    | 314             |
| 03.84.140     | 245         | 03.87.303   | 313         | 03.87.418    | 314             |
| 03.84.160     | 245         | 03.87.304   | 313         | 03.87.419    | 314             |
| 03.84.20      | 244         | 03.87.305   | 313         | 03.87.420    | 315             |
| 03.84.21      | 244         | 03.87.306   | 313         | 03.87.421    | 315             |
| 03.84.22      | 244         | 03.87.307   | 313         | 03.87.422    | 314             |
| 03.84.23      | 244         | 03.87.311   | 138,313     | 03.87.423    | 314             |
| 03.84.31      | 244         | 03.87.312   | 138,313     | 03.87.424    | 314             |
| 03.84.32      | 244         | 03.87.313   | 138,313     | 03.87.425    | 317             |
| 03.85.120     | 245         | 03.87.318   | 313         | 03.87.426    | 317             |
| 03.85.140     | 245         | 03.87.322   | 138,313,411 | 03.87.427    | 315             |
| 03.86.100     | 245         | 03.87.323   | 138,313,411 | 03.87.428    | 315             |
| 03.86.120     | 245         | 03.87.324   | 138,313,411 | 03.87.429    | 315             |
| 03.86.121     | 245         | 03.87.325   | 315         | 03.87.430    | 315,411         |
| 03.86.140     | 245         | 03.87.326   | 315         | 03.87.431    | 315             |
| 03.86.141     | 245         | 03.87.327   | 315         | 03.87.432    | 315             |
| 03.86.160     | 245         | 03.87.331   | 138,313     | 03.87.433    | 317             |
| 03.861.04     | 238,283     | 03.87.332   | 138,313     | 03.87.434    | 317             |
| 03.87.043-1   | 311         | 03.87.333   | 138,313     | 03.87.435    | 317             |
| 03.87.044-1   | 311         | 03.87.334   | 138,313     | 03.87.436    | 317             |
| 03.87.100     | 319         | 03.87.335   | 138,313     | 03.87.437    | 317             |
| 03.87.101     | 319         | 03.87.341   | 138,313,497 | 03.87.438    | 317             |
| 03.87.101-1   | 311         | 03.87.342   | 138,313,497 | 03.87.500    | 316             |
| 03.87.102     | 319         | 03.87.343   | 138,313,497 | 03.87.501    | 316             |
| 03.87.102-1   | 311         | 03.87.344   | 138,313,497 | 03.87.C-10   | 318             |
| 03.87.103     | 319         | 03.87.345   | 138,313,497 | 03.87.C-18   | 318             |
| 03.87.103-1   | 311         | 03.87.350   | 317         | 03.87.C-28   | 318             |
| 03.87.104     | 319         | 03.87.355   | 138,313,497 | 03.87.C-40   | 318             |

| Art.-Nr.        | Seite                           | Art.-Nr.       | Seite                       | Art.-Nr.       | Seite           |
|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 03.87.WFB1000   | 252                             | 03.900.20.21-1 | 275                         | 03.935.650.225 | 350             |
| 03.87W1000      | 252                             | 03.900.20.22   | 275                         | 03.935.650.240 | 276,423,425     |
| 03.87W1000S     | 252                             | 03.900.20.22-1 | 275                         | 03.935.950.125 | 350             |
| 03.87W1500      | 252                             | 03.900.20.23   | 275                         | 03.935.950.140 | 276,423,425,426 |
| 03.87W500       | 252                             | 03.900.20.23-1 | 275                         | 03.935.950.225 | 350             |
| 03.87WFB        | 252                             | 03.900.20.24   | 275                         | 03.935.950.240 | 276,423,425,426 |
| 03.88.07V       | 234                             | 03.900.20.24-1 | 275                         | 03.935.TR10L   | 422,423         |
| 03.88.100       | 243                             | 03.900.20.26   | 275                         | 03.935TR075    | 292             |
| 03.88.120       | 243                             | 03.900.20.26-1 | 275                         | 03.935TR100    | 292,423         |
| 03.88.140       | 243                             | 03.900.20.27   | 273                         | 03.935TR125    | 292             |
| 03.88.160       | 243                             | 03.900.21      | 269,349                     | 03.935TR150    | 292,423         |
| 03.88.3/400V    | 235                             | 03.900.22      | 271                         | 03.935TR175    | 292             |
| 03.88.73/BL     | 235                             | 03.900.23      | 271                         | 03.935TR200    | 292             |
| 03.88.73/BLB    | 235                             | 03.900.38      | 299                         | 03.935TR200D   | 292,423         |
| 03.88.73-1      | 235                             | 03.900.40      | 288                         | 03.961.265     | 228             |
| 03.89.100       | 243                             | 03.900.41      | 317,411                     | 03.961.2651    | 228             |
| 03.89.101       | 243                             | 03.900.42      | 317,411,531                 | 03.983.07      | 279             |
| 03.89.102       | 243                             | 03.900.43      | 315,411,531                 | 03.983.07-1    | 279             |
| 03.89.105       | 243                             | 03.900.44      | 276,411                     | 03.983.07SR    | 294             |
| 03.89.111       | 243                             | 03.900.45      | 276,411                     | 03.983.10      | 273,279         |
| 03.89.122       | 243                             | 03.900.46      | 276,411                     | 03.983.101     | 279,426         |
| 03.89.125       | 243                             | 03.900.60      | 276,411                     | 03.983.10-1    | 279             |
| 03.89.150       | 243                             | 03.900.61      | 276,411                     | 03.983.101SR   | 294             |
| 03.89.155       | 243                             | 03.900.62      | 276,411                     | 03.983.102     | 160,273,279,515 |
| 03.897052       | 416                             | 03.900.75.18   | 348                         | 03.983.103     | 279,426         |
| 03.90.01        | 222                             | 03.9001520WL   | 351                         | 03.983.104     | 279             |
| 03.90.01HV      | 222                             | 03.9001521WL   | 351                         | 03.983.105     | 279,426         |
| 03.90.04        | 222                             | 03.9001522WL   | 351                         | 03.983.106     | 279             |
| 03.90.HVMOB     | 413                             | 03.9001523WL   | 351                         | 03.983.111     | 279             |
| 03.900.001      | 279,299,312,476,497,531,543     | 03.9001524WL   | 351                         | 03.983.112     | 279             |
| 03.900.002      | 279,299,312,476,497,531,543     | 03.9001525WL   | 351                         | 03.983.113     | 279             |
| 03.900.003      | 279,299,312,476,493,497,531,543 | 03.907.220     | 280                         | 03.983.114     | 279             |
| 03.900.004      | 493,497,531,543                 | 03.907.220SR   | 294                         | 03.983.115     | 279             |
| 03.900.005      | 493,497,531,543                 | 03.907.320     | 280                         | 03.983.116     | 279             |
| 03.900.01       | 277,375,411                     | 03.907.420     | 280                         | 03.983.12      | 279             |
| 03.900.012      | 273,299,514                     | 03.910.03      | 277,333,375                 | 03.983.12-1    | 279             |
| 03.900.013      | 299,514                         | 03.910.220     | 273,280,422,423,425,515     | 03.983.15      | 279             |
| 03.900.015      | 299,514                         | 03.910.320     | 273,280,422,423,515         | 03.983.15-1    | 279             |
| 03.900.025      | 317                             | 03.910.420     | 280,423,425,515             | 03.983.17      | 279             |
| 03.900.05       | 279,299,312,476,491,497,543     | 03.910.420G    | 425                         | 03.983.17-1    | 279             |
| 03.900.06       | 279,299,312,476,491,497,531,543 | 03.910.620G    | 425                         | 03.983.20      | 279             |
| 03.900.07       | 313                             | 03.912.03      | 277,375                     | 03.983.20-1    | 279             |
| 03.900.11       | 277                             | 03.912.220     | 280                         | 03.983.53.1    | 491,497         |
| 03.900.12.01    | 501                             | 03.912.320     | 280                         | 03.983.530     | 491             |
| 03.900.12.02    | 501                             | 03.912.420     | 280                         | 03.983.580     | 497             |
| 03.900.14.16    | 270                             | 03.915.03      | 277,333,375,376,389         | 03.983.581     | 497             |
| 03.900.15.02-01 | 268                             | 03.915.220     | 280,376,389,423,425         | 03.983.680     | 491             |
| 03.900.15.13    | 348                             | 03.915.320     | 280,376,389,422,424,425     | 03.983.736.1   | 491,497         |
| 03.900.15.14    | 272                             | 03.915.420     | 280,423,425                 | 03.990.01.14   | 241,288         |
| 03.900.15.20    | 274,408                         | 03.915.420G    | 424,425                     | 03.AQ.3907     | 106             |
| 03.900.15.20-1  | 274                             | 03.915.620G    | 425                         | 03.AQ.555      | 106             |
| 03.900.15.21    | 274                             | 03.917.03      | 277,375                     | 03.AQ.705      | 106             |
| 03.900.15.21-1  | 274                             | 03.917.220     | 280                         | 03.AQ-0100     | 106             |
| 03.900.15.22    | 274                             | 03.917.320     | 280                         | 03.AQ-0101     | 106             |
| 03.900.15.22-1  | 274                             | 03.917.420     | 280                         | 03.AQ-0102     | 107             |
| 03.900.15.23    | 274                             | 03.920.03      | 273,277,375                 | 03.AQ-0103     | 107             |
| 03.900.15.23-1  | 274                             | 03.920.220     | 280,423,425                 | 03.AQ-0104     | 106             |
| 03.900.15.24    | 274                             | 03.920.320     | 280,423,425,426             | 03.AQ-0105     | 106             |
| 03.900.15.24-1  | 274                             | 03.920.420     | 280,423,425                 | 03.AQ-0106     | 106             |
| 03.900.15.25    | 274                             | 03.920.420G    | 425                         | 03.AQ-0107     | 106             |
| 03.900.15.25-1  | 274                             | 03.920.620G    | 425,426                     | 03.AQ-0108     | 106             |
| 03.900.15.30    | 507                             | 03.935.125.125 | 350                         | 03.AQ-0109     | 106             |
| 03.900.15.31    | 507                             | 03.935.125.140 | 160,273,275,292,296,422,423 | 03.AQ-0110     | 106             |
| 03.900.15.32    | 507                             | 03.935.125.225 | 350                         | 03.AQ-0111     | 106             |
| 03.900.15.33    | 268                             | 03.935.125.240 | 160,273,275,292,296,422,423 | 03.AQ-0112     | 106             |
| 03.900.15.580.4 | 269                             | 03.935.155.140 | 276                         | 03.AQ-0113     | 107             |
| 03.900.20.16    | 270                             | 03.935.155.240 | 276                         | 03.AQ-0114     | 106             |
| 03.900.20.20    | 275                             | 03.935.650.125 | 350                         | 03.AQ-0115     | 106             |
| 03.900.20.20-1  | 275                             | 03.935.650.140 | 276,423,425                 | 03.AQ-0116     | 106             |
| 03.900.20.21    | 275                             |                |                             |                |                 |



# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite | Art.-Nr.       | Seite       | Art.-Nr.     | Seite       |
|--------------|-------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| 03.AQ-0117   | 106   | 03.PT14        | 416         | 03L06M50BS   | 302         |
| 03.AQ-0121   | 106   | 03.PT160900    | 418         | 03L06M50E    | 301         |
| 03.AQ-0122   | 106   | 03.PT163000    | 418         | 03L06M50P    | 301         |
| 03.AQ-1118   | 107   | 03.PT163001    | 417         | 03L06O350P   | 302         |
| 03.AQ-1119   | 107   | 03.PT163002    | 417         | 03L06O350PS  | 302         |
| 03.AQ-1122   | 107   | 03.PT163500    | 418         | 03L06R50E    | 304         |
| 03.AQ-2110   | 107   | 03.PT163800    | 418         | 03L06R50P    | 304         |
| 03.AQ-2111   | 107   | 03.PT1653      | 418         | 03L09M27-65D | 306         |
| 03.AQ-2112   | 107   | 03.PT1653D     | 418         | 03L09M2765DT | 306         |
| 03.AQ-2113   | 107   | 03.PT166000    | 418         | 03L09M50B    | 302,376     |
| 03.AQ-2114   | 107   | 03.PT20        | 419         | 03L09M50BS   | 302         |
| 03.AQ-2115   | 107   | 03.PT200600    | 419         | 03L09M50D    | 301         |
| 03.AQ-2116   | 107   | 03.PT200900    | 418         | 03L09M50E    | 301         |
| 03.AQ-2117   | 107   | 03.PT203000    | 418         | 03L09M50P    | 301         |
| 03.AQ-2118   | 107   | 03.PT203500    | 418         | 03L09M50SEND | 305         |
| 03.AQ-2119   | 107   | 03.PT203800    | 418         | 03L09O350P   | 302         |
| 03.AQ-2120   | 107   | 03.PT2053      | 418         | 03L09O350PS  | 302         |
| 03.AQ-2122   | 107   | 03.PT205350    | 419         | 03L09R27-65D | 306         |
| 03.AQ-2123   | 107   | 03.PT2053D     | 418         | 03L09R2765DT | 306         |
| 03.AQ-4103   | 107   | 03.PT206000    | 418         | 03L09R50D    | 304         |
| 03.AQ-4104   | 107   | 03.PT2062      | 419         | 03L09R50E    | 304         |
| 03.AQ-4105   | 107   | 03.PT2064      | 419         | 03L09R50P    | 304         |
| 03.BH8719    | 529   | 03.PT2065      | 419         | 03L09R50SEND | 305         |
| 03.H8719     | 529   | 03.PT2066      | 419         | 03L11M27-65D | 306         |
| 03.H8769     | 530   | 03.PT207001    | 418         | 03L11M2765DT | 306         |
| 03.H8780     | 530   | 03.PT207002    | 418         | 03L11M50D    | 301         |
| 03.HELMLAUFW | 276   | 03.PT207003    | 418         | 03L11M50E    | 301         |
| 03.HEL MSTO  | 276   | 03.PT207004    | 418         | 03L11M50P    | 301         |
| 03.HUB08175  | 217   | 03.PT2082      | 419         | 03L11M50SEND | 305         |
| 03.HUB081759 | 217   | 03.PT228100    | 419         | 03L11R27-65D | 306         |
| 03.HUB12075  | 217   | 03.PT228101    | 419         | 03L11R2765DT | 306         |
| 03.HUB120759 | 217   | 03.PT2954      | 425         | 03L11R50D    | 304         |
| 03.HUB15075  | 217   | 03.PT2955      | 425         | 03L11R50E    | 304         |
| 03.HUB150759 | 217   | 03.PT2956      | 424,425,426 | 03L11R50P    | 304         |
| 03.HUB17575  | 217   | 03.PT2957      | 424,425,426 | 03L11R50SEND | 305         |
| 03.HUB175759 | 217   | 03.PT509001    | 419         | 03L12061001  | 310         |
| 03.HUB20075  | 217   | 03.PT509002    | 419         | 03L12061002  | 310         |
| 03.HUB200759 | 217   | 03.PT509006    | 419         | 03L12071001  | 310         |
| 03.M88.100   | 242   | 03.PT509201    | 416,418     | 03L12071002  | 310         |
| 03.M88.101   | 242   | 03.PT704700    | 418         | 03L12081011  | 310         |
| 03.M88.102   | 242   | 03.PT704740    | 418         | 03L12M50B    | 273,302     |
| 03.M88.121   | 242   | 03.PT704750    | 418         | 03L12M50BS   | 302         |
| 03.M88.122   | 242   | 03.PT704800    | 418         | 03L12O350P   | 302         |
| 03.M88.125   | 242   | 03.PTACS15     | 428         | 03L12O350PS  | 302         |
| 03.M88.150   | 242   | 03.PTACS20     | 428         | 03L15M50B    | 302         |
| 03.M88.151   | 242   | 03.PTWAAUSS    | 426         | 03L15M50BS   | 302         |
| 03.M88.152   | 242   | 03.PTWAHA      | 426         | 03L15O350P   | 302         |
| 03.M88.171   | 242   | 03.WA114223    | 431         | 03L15O350PS  | 302         |
| 03.M88.172   | 242   | 03.WA200927    | 431         | 03L21520001  | 310         |
| 03.M88.175   | 242   | 03.WA833B1     | 431         | 03L21540003  | 310         |
| 03.M89.080   | 242   | 03.WARS2320404 | 431         | 03L43SATML   | 309         |
| 03.M89.081   | 242   | 0310754ANT     | 240         | 03L43SATMR   | 309         |
| 03.M89.082   | 242   | 0310754TRA     | 240         | 03L43SATRL   | 309         |
| 03.M89.100   | 242   | 0312754ANT     | 240         | 03L43SATRR   | 309         |
| 03.M89.101   | 242   | 0312754TRA     | 240         | 03LVDA3-0600 | 307         |
| 03.M89.102   | 242   | 0315754ANT     | 240         | 03LVDA3-0900 | 307         |
| 03.M89.120   | 242   | 0315754TRA     | 240         | 03LVDA3-1200 | 307         |
| 03.M89.121   | 242   | 0320754ANT     | 240         | 03MONHAL     | 279,422,423 |
| 03.M89.122   | 242   | 0320754TRA     | 240         | 03MONTRA070  | 279         |
| 03.M89.150   | 242   | 0325754ANT     | 240         | 03MONTRA100  | 279         |
| 03.M89.151   | 242   | 0325754TRA     | 240         | 03MONTRA125  | 279         |
| 03.M89.152   | 242   | 0340104ANT     | 240         | 03MONTRA150  | 279         |
| 03.PT01      | 416   | 0340604ANT     | 240         | 03MONTRA175  | 279         |
| 03.PT02      | 416   | 0340604SANT    | 240         | 03MONTRA200  | 279         |
| 03.PT05      | 416   | 0340804ANT     | 240         | 03PPBM125    | 308         |
| 03.PT06      | 416   | 0340804SANT    | 240         | 03PPBM150    | 308         |
| 03.PT08      | 416   | 03ADAPAWTSL    | 216         | 03PPLVDA16   | 308         |
| 03.PT12      | 416   | 03FBDIM        | 308         | 03T5125H6.00 | 184         |
| 03.PT13      | 416   | 03L06M50B      | 302         | 03T512H60150 | 184         |

| Art.-Nr.     | Seite                      | Art.-Nr.      | Seite       | Art.-Nr.     | Seite   |
|--------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------|
| 03T512H60175 | 184                        | 04.10.07V     | 497         | 04.12.92     | 505     |
| 03T512H60250 | 185                        | 04.105        | 520         | 04.12.93     | 505     |
| 03T512H60275 | 185                        | 04.105.125    | 511,520     | 04.12.935M   | 503     |
| 03T512H60350 | 185                        | 04.105.205    | 511,513,520 | 04.12.995M   | 504     |
| 03T512H60375 | 185                        | 04.105.50     | 520         | 04.122       | 163     |
| 03T512H60450 | 185                        | 04.105.BH     | 511         | 04.130276.65 | 546     |
| 03T512H60475 | 185                        | 04.105.C01    | 511         | 04.130276.66 | 546     |
| 03T512H60550 | 185                        | 04.105.C02    | 511         | 04.130276.67 | 546     |
| 03T512H60575 | 185                        | 04.105.CM01   | 511,512,513 | 04.130276.68 | 546     |
| 03T512H60650 | 185                        | 04.105.CM02   | 511         | 04.144.20    | 547     |
| 03T512H60675 | 185                        | 04.105.MAA    | 511,513     | 04.144.22    | 547     |
| 03T512H60750 | 185                        | 04.105.MC125  | 511         | 04.144.23    | 547     |
| 03T512H60775 | 185                        | 04.105.MKC125 | 511         | 04.144.24    | 547     |
| 03T515H6.00  | 186                        | 04.105.TAA    | 511         | 04.144.28    | 547     |
| 03T515H60150 | 186                        | 04.105C       | 511         | 04.144.29    | 547     |
| 03T515H60175 | 186                        | 04.105M125    | 520         | 04.15.01     | 499     |
| 03T515H60250 | 187                        | 04.105MK125   | 520         | 04.15.02     | 499     |
| 03T515H60275 | 187                        | 04.106        | 539         | 04.15.14V    | 506     |
| 03T515H60350 | 187                        | 04.106.001    | 539         | 04.15.22V    | 507     |
| 03T515H60375 | 187                        | 04.109        | 166,540     | 04.15.24V    | 507     |
| 03T515H60450 | 187                        | 04.109.001    | 540         | 04.15.33V    | 507     |
| 03T515H60475 | 187                        | 04.11.01      | 492         | 04.15.41V    | 507     |
| 03T515H60550 | 187                        | 04.11.04      | 492         | 04.15.43V    | 506     |
| 03T515H60575 | 187                        | 04.110        | 520         | 04.15.859M   | 506     |
| 03T515H60650 | 187                        | 04.110.125    | 512,513,520 | 04.153.001   | 538     |
| 03T515H60675 | 187                        | 04.110.CM     | 510,512,513 | 04.153.10FLS | 538     |
| 03T515H60750 | 187                        | 04.1100LG     | 492         | 04.153.18FLS | 538     |
| 03T515H60775 | 187                        | 04.110M125    | 520         | 04.154.093   | 548     |
| 03T520H6.00  | 188                        | 04.112        | 539         | 04.154.093FB | 548     |
| 03T520H60250 | 189                        | 04.112.04     | 549         | 04.154.120   | 548     |
| 03T520H60275 | 189                        | 04.112.05     | 549         | 04.154.120FB | 548     |
| 03T520H60350 | 189                        | 04.112.06     | 549         | 04.155.050   | 548     |
| 03T520H60375 | 189                        | 04.113.20     | 547         | 04.155.050FB | 548     |
| 03T520H60450 | 189                        | 04.113.21     | 547         | 04.155.093   | 548     |
| 03T520H60475 | 189                        | 04.113.22     | 547         | 04.155.093FB | 548     |
| 03T520H60550 | 189                        | 04.113.23     | 547         | 04.155.120   | 548     |
| 03T520H60575 | 189                        | 04.116.09     | 493         | 04.155.120FB | 548     |
| 03T520H60650 | 189                        | 04.116LG      | 493         | 04.156.093   | 548     |
| 03T520H60675 | 189                        | 04.117        | 166,541     | 04.156.093FB | 548     |
| 03T520H60750 | 189                        | 04.118        | 166,540     | 04.156.120   | 548     |
| 03T520H60775 | 189                        | 04.118.002    | 508         | 04.156.120FB | 548     |
| 04.01.0913   | 516                        | 04.118.003    | 508         | 04.158.093   | 548     |
| 04.01.119    | 549                        | 04.118.023    | 542         | 04.158.093FB | 548     |
| 04.01.2013   | 516                        | 04.118.023/1  | 543         | 04.158.120   | 548     |
| 04.01.219    | 549                        | 04.118.024    | 542         | 04.158.120FB | 548     |
| 04.01.3513   | 517                        | 04.118.024/1  | 543         | 04.180.C01   | 512,513 |
| 04.013.81    | 547                        | 04.118.026    | 543         | 04.180.C02   | 513     |
| 04.02.0913   | 516                        | 04.118.026/1  | 543         | 04.180.C03   | 512     |
| 04.02.2013   | 516                        | 04.118.05     | 508         | 04.180.C04   | 512     |
| 04.02.3513   | 517                        | 04.118.600    | 508         | 04.180.C05   | 512     |
| 04.03.0913   | 516                        | 04.118.601    | 508         | 04.180.C06   | 513     |
| 04.03.2013   | 516                        | 04.118.607    | 508         | 04.180.C07   | 513     |
| 04.03.3513   | 517                        | 04.118.608    | 508         | 04.188.002   | 541,543 |
| 04.04.3513   | 517                        | 04.118.609    | 508         | 04.20.01     | 499     |
| 04.044.81    | 547                        | 04.119        | 541,543     | 04.20.02     | 499     |
| 04.05.3513   | 517                        | 04.12.01      | 499         | 04.200.140   | 559     |
| 04.053.013   | 67,184,188,492,493,500,538 | 04.12.02      | 499         | 04.200.92V10 | 559     |
| 04.053.014   | 538                        | 04.12.04V     | 502         | 04.200.92V18 | 559     |
| 04.053.015   | 538                        | 04.12.05V     | 502         | 04.200.94    | 559     |
| 04.06.3513   | 517                        | 04.12.19V     | 503         | 04.2002.D    | 551     |
| 04.060.013   | 67,186,188,539             | 04.12.23V     | 503         | 04.2102.G    | 551     |
| 04.060.014   | 539                        | 04.12.26V     | 161         | 04.250.20    | 230     |
| 04.060.015   | 539                        | 04.12.27V     | 161         | 04.250.30    | 230     |
| 04.090.013   | 67,164,165,167,540,542     | 04.12.28V     | 504         | 04.250.35    | 230     |
| 04.090.014   | 167,540,542                | 04.12.29V     | 504         | 04.254.120   | 660     |
| 04.090.015   | 540                        | 04.12.859-1M  | 502         | 04.254.120FB | 660     |
| 04.090.14-75 | 167                        | 04.12.859-2M  | 502         | 04.254.12H10 | 660     |
| 04.10.04V    | 497                        | 04.12.90      | 505         | 04.254.12H12 | 660     |
| 04.10.05V    | 496                        | 04.12.91      | 505         | 04.254.160   | 660     |
| 04.10.05V-1  | 406                        |               |             |              |         |

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite | Art.-Nr.     | Seite   | Art.-Nr.     | Seite |
|--------------|-------|--------------|---------|--------------|-------|
| 04.254.160FB | 660   | 04.680.10    | 510     | 04300004     | 522   |
| 04.254.16H10 | 660   | 04.680.C125  | 510     | 04450802     | 525   |
| 04.254.16H12 | 660   | 04.680.PA    | 510,513 | 04500500     | 523   |
| 04.255.120   | 660   | 04.8651.701T | 558     | 04500501     | 523   |
| 04.255.120FB | 660   | 04.8931.5714 | 558     | 04500504     | 524   |
| 04.255.12H10 | 660   | 04.8931.700  | 558     | 04500600     | 523   |
| 04.255.12H12 | 660   | 04.8931.700T | 558     | 04500603     | 523   |
| 04.255.160   | 660   | 04.8931.701  | 558     | 04500650     | 524   |
| 04.255.160FB | 660   | 04.8931.701T | 558     | 04600004     | 522   |
| 04.255.16H10 | 660   | 04.8931.802  | 558     | 04600500     | 523   |
| 04.255.16H12 | 660   | 04.893157041 | 558     | 04600501     | 523   |
| 04.256.120   | 660   | 04.893157042 | 558     | 04600510     | 524   |
| 04.256.120FB | 660   | 04.89315714T | 558     | 04600512     | 524   |
| 04.256.12H10 | 660   | 04.8932.802  | 558     | 04600548     | 524   |
| 04.256.12H12 | 660   | 04.8951.5713 | 558     | 04600600     | 523   |
| 04.256.160   | 660   | 04.8951.700  | 558     | 04600601     | 523   |
| 04.256.160FB | 660   | 04.8951.700T | 558     | 04700500     | 524   |
| 04.256.16H10 | 660   | 04.8951.701  | 558     | 04700600     | 524   |
| 04.256.16H12 | 660   | 04.8951.802  | 556     | 04700987     | 527   |
| 04.2842.A    | 551   | 04.895157041 | 558     | 04701500     | 523   |
| 04.2880.A    | 551   | 04.895157042 | 558     | 04701501     | 523   |
| 04.2883.A    | 551   | 04.8952.802  | 558     | 04701660     | 523   |
| 04.41.1016   | 519   | 04.900.01    | 526     | 04701661     | 523   |
| 04.41.3916   | 519   | 04.900.02    | 526     | 04800500     | 524   |
| 04.41.4116   | 519   | 04.900.03    | 526     | 04800600     | 524   |
| 04.413.20    | 547   | 04.900.04    | 526     | 04800987     | 527   |
| 04.413.210   | 547   | 04.900.10    | 526     | 04801500     | 523   |
| 04.413.22    | 547   | 04.900.11    | 526     | 04801501     | 523   |
| 04.413.23    | 547   | 04.900.12    | 526     | 04801660     | 523   |
| 04.413.24    | 547   | 04.900.13    | 526     | 04801661     | 523   |
| 04.413.25    | 547   | 04.980.01    | 509     | 04870100     | 525   |
| 04.413.27    | 547   | 04.980.02    | 509     | 04870101     | 525   |
| 04.42.1016   | 518   | 04.980.03    | 510     | 04893157041T | 558   |
| 04.43.1016   | 518   | 04.980.04    | 510     | 04893157042T | 558   |
| 04.43.2216   | 518   | 04.980.30    | 509     | 04893157065L | 558   |
| 04.46.0813   | 519   | 04.IP001     | 529     | 0489315422   | 557   |
| 04.47.1016   | 518   | 04.KK454120  | 259     | 04893154220  | 557   |
| 04.47.2216   | 518   | 04.KK454121  | 259     | 0489315423   | 557   |
| 04.50.37LW   | 531   | 04.KK454122  | 259     | 04893154230  | 557   |
| 04.5037.2    | 531   | 04.KK454123  | 259     | 048931542301 | 557   |
| 04.512.01    | 501   | 04.KK454200  | 258     | 048931542302 | 557   |
| 04.512.03    | 500   | 04.KK454210  | 258     | 04893154231  | 557   |
| 04.512.04    | 501   | 04.KK454220  | 258     | 04893154232  | 557   |
| 04.512.05    | 500   | 04.KK454223  | 258     | 0489315424   | 557   |
| 04.512.20    | 499   | 04.KK454230  | 258     | 04893154240  | 557   |
| 04.512.30    | 499   | 04.KK454240  | 259     | 04893154240T | 557   |
| 04.512M      | 500   | 04.KK454250  | 259     | 0489315425   | 557   |
| 04.515.20    | 499   | 04.KK454270  | 258     | 0489315426   | 557   |
| 04.515.30    | 499   | 04.KWBM125   | 216     | 0489315426T  | 557   |
| 04.530.01    | 510   | 04.KWBM200   | 216     | 0489315427   | 557   |
| 04.530.02    | 510   | 04.MAG100/30 | 512     | 048931V422   | 555   |
| 04.6555.A    | 550   | 04100004     | 522     | 048931V4220  | 555   |
| 04.6556.A    | 550   | 04155093G    | 553     | 048931V423   | 555   |
| 04.6557.A    | 550   | 04155093G-1  | 553     | 048931V4230  | 555   |
| 04.6558.A    | 550   | 04155093G-2  | 553     | 048931V42301 | 555   |
| 04.6559.A    | 550   | 04155120G    | 553     | 048931V42302 | 555   |
| 04.6560.A    | 550   | 04155120G-1  | 553     | 048931V4231  | 555   |
| 04.6561.A    | 550   | 04155120G-2  | 553     | 048931V4232  | 555   |
| 04.6562.A    | 550   | 04156093G    | 553     | 048931V424   | 555   |
| 04.6563.A    | 550   | 04156093G-1  | 553     | 048931V4240  | 555   |
| 04.6582.A    | 550   | 04156093G-2  | 553     | 048931V4240T | 555   |
| 04.6583.A    | 550   | 04156120G    | 553     | 048931V425   | 555   |
| 04.6584.A    | 550   | 04156120G-1  | 553     | 048931V426   | 555   |
| 04.6585.A    | 550   | 04156120G-2  | 553     | 048931V426T  | 555   |
| 04.6586.A    | 550   | 04158093G    | 553     | 048931V427   | 555   |
| 04.6587.A    | 550   | 04158120G    | 553     | 0489325422   | 557   |
| 04.6588.A    | 550   | 04255120G    | 553     | 04893254220  | 557   |
| 04.680.01    | 510   | 04255160G    | 553     | 0489325423   | 557   |
| 04.680.02    | 510   | 04256120G    | 553     | 04893254230  | 557   |
|              |       | 04256160G    | 553     |              |       |

| Art.-Nr.     | Seite | Art.-Nr.     | Seite   | Art.-Nr.      | Seite |
|--------------|-------|--------------|---------|---------------|-------|
| 048932S42301 | 557   | 048952V4240  | 554     | 05.20101-50   | 583   |
| 048932S42302 | 557   | 04FLSGS-2-GK | 120     | 05.20102-50   | 583   |
| 048932S4231  | 557   | 04FLSGS-L-GK | 110,120 | 05.20121-50   | 583   |
| 048932S4232  | 557   | 04FLSGS-R-GK | 110,120 | 05.20122-50   | 583   |
| 048932S424   | 557   | 04FLSVS-2-GK | 120     | 05.20201-50   | 583   |
| 048932S4240  | 557   | 04FLSVS-L-GK | 110,120 | 05.20202-50   | 583   |
| 048932V422   | 555   | 04FLSVS-R-GK | 110,120 | 05.20221-50   | 583   |
| 048932V4220  | 555   | 04GSSGS-L-GK | 110,120 | 05.20222-50   | 583   |
| 048932V423   | 555   | 04GSSGS-R-GK | 110,120 | 05.3250.01    | 567   |
| 048932V4230  | 555   | 04GSSVS-L-GK | 110,120 | 05.3250.02    | 567   |
| 048932V42301 | 555   | 04GSSVS-R-GK | 110,120 | 05.3250.04    | 567   |
| 048932V42302 | 555   | 04MB100      | 471     | 05.3250.22    | 567   |
| 048932V4231  | 555   | 04ML100      | 471     | 05.3258.01    | 567   |
| 048932V4232  | 555   | 04MLF100     | 471     | 05.3258.02    | 567   |
| 048932V424   | 555   | 04RSA200400  | 522     | 05.3258.04    | 567   |
| 048932V4240  | 555   | 04RSA200403  | 522     | 05.3258.22    | 567   |
| 048951.5713T | 558   | 04S155093    | 552     | 05.3277.9570  | 573   |
| 04895157041T | 558   | 04S155093-1  | 552     | 05.3277.9571  | 573   |
| 04895157042T | 558   | 04S155120    | 552     | 05.3277.9573  | 573   |
| 04895157065L | 558   | 04S155120-1  | 552     | 05.3571.08    | 566   |
| 048951S422   | 556   | 04S156093    | 552     | 05.3571.18    | 566   |
| 048951S4220  | 556   | 04S156093-1  | 552     | 05.3575.08    | 566   |
| 048951S423   | 556   | 04S156120    | 552     | 05.3576.08    | 566   |
| 048951S4230  | 556   | 04S156120-1  | 552     | 05.402-K      | 583   |
| 048951S42301 | 556   | 04S158093    | 552     | 05.50508.30   | 576   |
| 048951S42302 | 556   | 04S158120    | 552     | 05.50508.40   | 576   |
| 048951S4231  | 556   | 04S255120    | 552     | 05.50508.50   | 576   |
| 048951S4232  | 556   | 04S255160    | 552     | 05.50508.60   | 576   |
| 048951S424   | 556   | 04ST500L80   | 470     | 05.50509.30   | 576   |
| 048951S4240  | 556   | 04ST500LF80  | 470     | 05.50509.40   | 576   |
| 048951S4240T | 556   | 04ST736B125  | 470     | 05.50509.50   | 576   |
| 048951S425   | 556   | 04ST736B80   | 470     | 05.50509.60   | 576   |
| 048951S426   | 556   | 04ST736L125  | 470     | 05.50510.30   | 576   |
| 048951S426T  | 556   | 04ST736L80   | 470     | 05.50510.40   | 576   |
| 048951S427   | 556   | 04ST736LF125 | 470     | 05.50510.50   | 576   |
| 048951V422   | 554   | 04ST736LF80  | 470     | 05.50510.60   | 576   |
| 048951V4220  | 554   | 04SWEL125    | 470,471 | 05.50511.30   | 576   |
| 048951V423   | 554   | 04SWELF125   | 470,471 | 05.50511.40   | 576   |
| 048951V4230  | 554   | 04WB200      | 471     | 05.50511.50   | 576   |
| 048951V42301 | 554   | 04WL200      | 471     | 05.50511.60   | 576   |
| 048951V42302 | 554   | 04WLF200     | 471     | 05.50512.30   | 576   |
| 048951V4231  | 554   | 04ZSW000500  | 522     | 05.50512.40   | 576   |
| 048951V4232  | 554   | 05.10.20     | 521     | 05.50512.50   | 576   |
| 048951V424   | 554   | 05.10.21     | 521     | 05.50512.60   | 576   |
| 048951V4240  | 554   | 05.10.30     | 521     | 05.50513.30   | 576   |
| 048951V4240T | 554   | 05.10.31     | 521     | 05.50513.40   | 576   |
| 048951V425   | 554   | 05.10.51     | 521     | 05.50513.50   | 576   |
| 048951V426   | 554   | 05.10.52     | 521     | 05.50513.60   | 576   |
| 048951V426T  | 554   | 05.12096K    | 581     | 05.50516.30   | 576   |
| 048951V427   | 554   | 05.12316K    | 581     | 05.50516.40   | 576   |
| 0489524S2301 | 556   | 05.12341E    | 581     | 05.50516.50   | 576   |
| 0489524V2301 | 554   | 05.13020E    | 581     | 05.50516.60   | 576   |
| 048952S422   | 556   | 05.15012K    | 581     | 05.50517.30   | 576   |
| 048952S4220  | 556   | 05.18083     | 576     | 05.50517.40   | 576   |
| 048952S423   | 556   | 05.18084     | 576     | 05.50517.50   | 576   |
| 048952S4230  | 556   | 05.18085     | 576     | 05.50517.60   | 576   |
| 048952S42302 | 556   | 05.18086     | 576     | 05.60101-50   | 582   |
| 048952S4231  | 556   | 05.18103     | 576     | 05.60102-50   | 582   |
| 048952S4232  | 556   | 05.18104     | 576     | 05.60121-50   | 582   |
| 048952S424   | 556   | 05.18105     | 576     | 05.60122-50   | 582   |
| 048952S4240  | 556   | 05.18106     | 576     | 05.721131100  | 581   |
| 048952V422   | 554   | 05.18123     | 576     | 05.721141100  | 581   |
| 048952V4220  | 554   | 05.18124     | 576     | 05.722131100  | 581   |
| 048952V423   | 554   | 05.18125     | 576     | 05.722141100  | 581   |
| 048952V4230  | 554   | 05.18126     | 576     | 05.733131100  | 581   |
| 048952V42302 | 554   | 05.18163     | 576     | 05.733141100  | 581   |
| 048952V4231  | 554   | 05.18164     | 576     | 05.734131100  | 581   |
| 048952V4232  | 554   | 05.18165     | 576     | 05.734141100  | 581   |
| 048952V424   | 554   | 05.18166     | 576     | 05.7351241100 | 581   |

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite   | Art.-Nr.       | Seite   | Art.-Nr.       | Seite   |
|--------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 05.735131100 | 581     | 05.96.20       | 570     | 05.HZE20510AXL | 579     |
| 05.737131100 | 581     | 05.96.21       | 570     | 05.HZE20513AXL | 579     |
| 05.737141100 | 581     | 05.96.22       | 570     | 05.HZE25410AXL | 579     |
| 05.90102100  | 580     | 05.96.23       | 570     | 05.HZE25413AXL | 579     |
| 05.9010260   | 580     | 05.96.24       | 570     | 05.HZE25510AXL | 579     |
| 05.9010280   | 580     | 05.96.25       | 570     | 05.HZE25513AXL | 579     |
| 05.90103100  | 580     | 05.96.26       | 570     | 05.HZE30410AXL | 579     |
| 05.9010360   | 580     | 05.96.27       | 574     | 05.HZE30413AXL | 579     |
| 05.9010380   | 580     | 05.96.28       | 574     | 05.HZE30510AXL | 579     |
| 05.90104100  | 580     | 05.96.30       | 574     | 05.HZE30513AXL | 579     |
| 05.9010460   | 580     | 05.96.34       | 574     | 05.HZG171213KR | 584     |
| 05.9010480   | 580     | 05.96.35       | 574     | 05.HZG17307EX  | 577     |
| 05.90105100  | 580     | 05.96.36       | 566     | 05.HZG17310EX  | 577     |
| 05.9010560   | 580     | 05.96.37       | 566     | 05.HZG17607DA  | 577     |
| 05.9010580   | 580     | 05.96.38       | 566     | 05.HZG17610DA  | 577     |
| 05.90106100  | 580     | 05.96.39       | 566     | 05.HZG201213KR | 575     |
| 05.9010660   | 580     | 05.96.40       | 566     | 05.HZG202413KR | 575     |
| 05.9010680   | 580     | 05.96.41       | 566     | 05.HZG20307EX  | 577     |
| 05.90107100  | 580     | 05.96.42       | 566     | 05.HZG20310EX  | 577     |
| 05.9010760   | 580     | 05.96.43       | 566     | 05.HZG20410XM  | 578     |
| 05.9010780   | 580     | 05.96.44       | 566     | 05.HZG20413XM  | 578     |
| 05.90114K    | 580     | 05.96.45       | 566     | 05.HZG20510XM  | 578     |
| 05.90116K    | 580     | 05.B4-40102-K  | 581     | 05.HZG20513XM  | 578     |
| 05.90118K    | 580     | 05.BM.101      | 254     | 05.HZG20607DA  | 577     |
| 05.90124K    | 580     | 05.BM.101-2    | 254     | 05.HZG20610DA  | 577     |
| 05.90126K    | 580     | 05.BM.102      | 254     | 05.HZG20610XM  | 578     |
| 05.90128K    | 580     | 05.BM.102-2    | 254     | 05.HZG20613XM  | 578     |
| 05.90134K    | 580     | 05.BM.103      | 254     | 05.HZG23307EX  | 577     |
| 05.90136K    | 580     | 05.BM.104      | 254     | 05.HZG23310EX  | 577     |
| 05.90138K    | 580     | 05.DLR-AFKLV   | 575,584 | 05.HZG23607DA  | 577     |
| 05.93.32     | 571     | 05.H10.01      | 529     | 05.HZG23610DA  | 577     |
| 05.94.31     | 571     | 05.HZA17307EX  | 577     | 05.HZG25410XM  | 578     |
| 05.94.34     | 571     | 05.HZA17310EX  | 577     | 05.HZG25413XM  | 578     |
| 05.94.36     | 568     | 05.HZA17607DA  | 577     | 05.HZG25510XM  | 578     |
| 05.94.37     | 568     | 05.HZA17610DA  | 577     | 05.HZG25513XM  | 578     |
| 05.94.38     | 569     | 05.HZA201213KR | 575     | 05.HZG25610XM  | 578     |
| 05.94.39     | 569     | 05.HZA202413KR | 575     | 05.HZG25613XM  | 578     |
| 05.94.41     | 568     | 05.HZA20307EX  | 577     | 05.HZG27307EX  | 577     |
| 05.94.42     | 568     | 05.HZA20310EX  | 577     | 05.HZG27310EX  | 577     |
| 05.94.43     | 569     | 05.HZA20410XM  | 578     | 05.HZG27607DA  | 577     |
| 05.94.44     | 569     | 05.HZA20413XM  | 578     | 05.HZG27610DA  | 577     |
| 05.95.01     | 574     | 05.HZA20510XM  | 578     | 05.HZG30410XM  | 578     |
| 05.95.02     | 574     | 05.HZA20513XM  | 578     | 05.HZG30413XM  | 578     |
| 05.95.03     | 571     | 05.HZA20607DA  | 577     | 05.HZG30510XM  | 578     |
| 05.95.04     | 571     | 05.HZA20610DA  | 577     | 05.HZG30513XM  | 578     |
| 05.95.05     | 571     | 05.HZA20610XM  | 578     | 05.HZG30610XM  | 578     |
| 05.95.06     | 571     | 05.HZA20613XM  | 578     | 05.HZG30613XM  | 578     |
| 05.9588.2000 | 573     | 05.HZA23307EX  | 577     | 05.HZGRÜ1240   | 584     |
| 05.9588.2001 | 573     | 05.HZA23310EX  | 577     | 05.HZGRÜ1410   | 584     |
| 05.9588.2002 | 573     | 05.HZA23607DA  | 577     | 05.HZGTW1240   | 584     |
| 05.9588.6801 | 573     | 05.HZA23610DA  | 577     | 05.KR13120GE   | 575     |
| 05.9588.6802 | 573     | 05.HZA25410XM  | 578     | 05.KR13240GE   | 575     |
| 05.9588.6811 | 573     | 05.HZA25413XM  | 578     | 05.ZW45        | 578,579 |
| 05.9588.SP01 | 573     | 05.HZA25510XM  | 578     | 05.ZW46        | 578,579 |
| 05.9588.SP02 | 573     | 05.HZA25513XM  | 578     | 0500           | 70      |
| 05.9588.SP11 | 573     | 05.HZA25610XM  | 578     | 0500M125       | 496     |
| 05.96.01     | 160,570 | 05.HZA25613XM  | 578     | 0511           | 70      |
| 05.96.02     | 570     | 05.HZA27307EX  | 577     | 0512           | 70      |
| 05.96.03     | 570     | 05.HZA27310EX  | 577     | 0513           | 70      |
| 05.96.04     | 570     | 05.HZA27607DA  | 577     | 0514           | 70      |
| 05.96.05     | 566     | 05.HZA27610DA  | 577     | 0515           | 70      |
| 05.96.06     | 566     | 05.HZA30410XM  | 578     | 0550           | 70      |
| 05.96.08     | 574     | 05.HZA30413XM  | 578     | 0550M125       | 496     |
| 05.96.09     | 406,574 | 05.HZA30510XM  | 578     | 0560           | 70      |
| 05.96.10     | 574     | 05.HZA30513XM  | 578     | 0560M125       | 496     |
| 05.96.12     | 566     | 05.HZA30610XM  | 578     | 0570           | 70      |
| 05.96.13     | 566     | 05.HZA30613XM  | 578     | 0570M125       | 496     |
| 05.96.17     | 570     | 05.HZE20410AXL | 579     | 0580           | 70      |
| 05.96.18     | 570     | 05.HZE20413AXL | 579     | 0580M125       | 496     |
| 05.96.19     | 570     |                |         |                |         |



| Art.-Nr.      | Seite | Art.-Nr.      | Seite | Art.-Nr.       | Seite       |
|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------------|
| 0590          | 70    | 06.020.40.zyl | 597   | 06.600.20      | 602         |
| 0590M125      | 496   | 06.020.404    | 600   | 06.600.22      | 602         |
| 06.000.20     | 597   | 06.020.405    | 600   | 06.610.20      | 602         |
| 06.000.20.zyl | 597   | 06.022.20     | 601   | 06.610.22      | 602         |
| 06.000.204    | 600   | 06.022.20B    | 602   | 06.620.20      | 602         |
| 06.000.205    | 600   | 06.022.22     | 601   | 06.620.22      | 602         |
| 06.000.22     | 597   | 06.022.22B    | 602   | 06.7010605     | 595         |
| 06.000.22.zyl | 597   | 06.022.40     | 601   | 06.7010905     | 595         |
| 06.000.224    | 600   | 06.0507.20    | 598   | 06.7011205     | 595         |
| 06.000.225    | 600   | 06.0507.22    | 598   | 06.70256       | 595         |
| 06.000.30     | 597   | 06.0507.30    | 598   | 06.85.50       | 594         |
| 06.000.30.zyl | 597   | 06.0507.32    | 598   | 06.85.51       | 594         |
| 06.000.304    | 600   | 06.0507.40    | 598   | 06.85.52       | 594         |
| 06.000.305    | 600   | 06.050720.zyl | 598   | 06.8900.7211   | 545         |
| 06.000.32     | 597   | 06.050722.zyl | 598   | 06.8900.740    | 545         |
| 06.000.32.zyl | 597   | 06.050730.zyl | 598   | 06.8900.7491   | 545         |
| 06.000.324    | 600   | 06.050732.zyl | 598   | 06.8900.7492   | 545         |
| 06.000.325    | 600   | 06.050740.zyl | 598   | 06.8900.750    | 545         |
| 06.000.40     | 597   | 06.055.20     | 595   | 07.00.19       | 272         |
| 06.000.40.zyl | 597   | 06.055.30     | 595   | 07.00.20       | 346         |
| 06.000.404    | 600   | 06.055.40     | 595   | 07.00.21       | 346         |
| 06.000.405    | 600   | 06.100.20     | 602   | 07.00.25       | 346         |
| 06.002.20     | 601   | 06.100.22     | 602   | 07.00.26       | 346         |
| 06.002.20B    | 602   | 06.110.20     | 602   | 07.00.30       | 256,406     |
| 06.002.22     | 601   | 06.110.22     | 602   | 07.00.40       | 344         |
| 06.002.22B    | 602   | 06.120.20     | 602   | 07.00.41       | 344         |
| 06.002.40     | 601   | 06.120.22     | 602   | 07.00.42       | 344         |
| 06.010.20     | 597   | 06.300.20     | 599   | 07.00.43       | 344         |
| 06.010.20.zyl | 597   | 06.300.203    | 599   | 07.00.45       | 344         |
| 06.010.204    | 600   | 06.300.22     | 599   | 07.10.15       | 343         |
| 06.010.205    | 600   | 06.300.223    | 599   | 07.10.15.10.96 | 349         |
| 06.010.22     | 597   | 06.300.30     | 599   | 07.10.15KHV    | 343         |
| 06.010.22.zyl | 597   | 06.300.303    | 599   | 07.10.70       | 344         |
| 06.010.224    | 600   | 06.300.32     | 599   | 07.10.70EHV    | 344         |
| 06.010.225    | 600   | 06.300.323    | 599   | 07.10.70KHV    | 344         |
| 06.010.30     | 597   | 06.300.40     | 599   | 07.10.72       | 345         |
| 06.010.30.zyl | 597   | 06.300.404    | 599   | 07.10.72KHV    | 345         |
| 06.010.304    | 600   | 06.310.20     | 599   | 07.10.75       | 344         |
| 06.010.305    | 600   | 06.310.203    | 599   | 07.10.75EHV    | 344         |
| 06.010.32     | 597   | 06.310.22     | 599   | 07.10.75KHV    | 344         |
| 06.010.32.zyl | 597   | 06.310.223    | 599   | 07.15.15       | 343         |
| 06.010.324    | 600   | 06.310.30     | 599   | 07.15.15KHV    | 343         |
| 06.010.325    | 600   | 06.310.303    | 599   | 07.15.72       | 345         |
| 06.010.40     | 597   | 06.310.32     | 599   | 07.15.72KHV    | 345         |
| 06.010.40.zyl | 597   | 06.310.323    | 599   | 07.18.00       | 347         |
| 06.010.404    | 600   | 06.310.40     | 599   | 07.18.01       | 261,333,347 |
| 06.010.405    | 600   | 06.310.404    | 599   | 07.18.02       | 347         |
| 06.012.20     | 601   | 06.320.20     | 599   | 07.18.03       | 261,347     |
| 06.012.20B    | 602   | 06.320.203    | 599   | 07.18.04       | 261,347     |
| 06.012.22     | 601   | 06.320.22     | 599   | 07.20.15/40    | 349         |
| 06.012.22B    | 602   | 06.320.223    | 599   | 07.2016        | 261         |
| 06.012.40     | 601   | 06.320.30     | 599   | 07.2017        | 261         |
| 06.020.20     | 597   | 06.320.303    | 599   | 07.2018        | 261         |
| 06.020.20.zyl | 597   | 06.320.32     | 599   | 07.2019        | 261         |
| 06.020.204    | 600   | 06.320.323    | 599   | 07.2020        | 261         |
| 06.020.205    | 600   | 06.320.40     | 599   | 07.2021        | 261         |
| 06.020.22     | 597   | 06.320.404    | 599   | 07.2022        | 261         |
| 06.020.22.zyl | 597   | 06.355.20     | 595   | 07.2031        | 261         |
| 06.020.224    | 600   | 06.355.30     | 595   | 07.2032        | 261         |
| 06.020.225    | 600   | 06.355.40     | 595   | 07.2036        | 254,261     |
| 06.020.30     | 597   | 06.50.000     | 594   | 07.220.0080    | 290         |
| 06.020.30.zyl | 597   | 06.50.010     | 594   | 07.23107       | 430         |
| 06.020.304    | 600   | 06.51.000     | 594   | 07.23110       | 430         |
| 06.020.305    | 600   | 06.51.010     | 594   | 07.23112       | 430         |
| 06.020.32     | 597   | 06.52.000     | 594   | 07.24.91       | 347         |
| 06.020.32.zyl | 597   | 06.52.010     | 594   | 07.25.25       | 346         |
| 06.020.324    | 600   | 06.527.20     | 601   | 07.25.33       | 241,344     |
| 06.020.325    | 600   | 06.527.22     | 601   | 07.25.35       | 241,344     |
| 06.020.40     | 597   | 06.527.40     | 601   | 07.25.90       | 347         |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.    | Seite       | Art.-Nr.    | Seite   | Art.-Nr.    | Seite |
|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------|
| 07.25607    | 430         | 07.60.36ESD | 241     | 07.8109.74  | 331   |
| 07.25610    | 430         | 07.60.360A  | 241     | 07.8109.74E | 331   |
| 07.25612    | 430         | 07.60.37    | 241     | 07.8109.74H | 331   |
| 07.25716    | 430         | 07.60.37ESD | 241     | 07.8109.74M | 331   |
| 07.26.91    | 347         | 07.60.370A  | 241     | 07.8110.32  | 335   |
| 07.26207N   | 430         | 07.60.38    | 241     | 07.8110.32E | 335   |
| 07.26210N   | 430         | 07.60.38ESD | 241     | 07.8110.32H | 335   |
| 07.26212N   | 430         | 07.60.380A  | 241     | 07.8110.32M | 335   |
| 07.26216N   | 430         | 07.60.40    | 357     | 07.8110.34  | 335   |
| 07.26218N   | 430         | 07.60.42    | 357     | 07.8110.34E | 335   |
| 07.26407    | 430         | 07.60.44    | 357     | 07.8110.34H | 335   |
| 07.26410    | 430         | 07.60.46    | 357     | 07.8110.34M | 335   |
| 07.26412    | 430         | 07.60.48    | 357     | 07.8110.62  | 331   |
| 07.26416    | 430         | 07.60.70    | 356     | 07.8110.62E | 331   |
| 07.27.90    | 347         | 07.60.71    | 356     | 07.8110.62H | 331   |
| 07.28.91    | 347         | 07.60.90    | 356     | 07.8110.62M | 331   |
| 07.29.91    | 347         | 07.60.91    | 356     | 07.8110.64  | 331   |
| 07.30.15    | 345         | 07.60.92    | 356     | 07.8110.64E | 331   |
| 07.30.15EHV | 345         | 07.60.93    | 356     | 07.8110.64H | 331   |
| 07.30.15KHV | 345         | 07.60.94    | 356     | 07.8110.64M | 331   |
| 07.30.20    | 353         | 07.60.95    | 356     | 07.8110.72  | 331   |
| 07.30.21    | 353         | 07.61.100   | 356     | 07.8110.72E | 331   |
| 07.30.25    | 353         | 07.61.150   | 356     | 07.8110.72H | 331   |
| 07.30.26    | 353         | 07.61.70    | 356     | 07.8110.72M | 331   |
| 07.30.90    | 347         | 07.75.10    | 342     | 07.8110.74  | 331   |
| 07.35110    | 430         | 07.75.10EHV | 342     | 07.8110.74E | 331   |
| 07.35112    | 430         | 07.75.10KHV | 342     | 07.8110.74H | 331   |
| 07.35116    | 430         | 07.75.15    | 342,348 | 07.8110.74M | 331   |
| 07.35118    | 430         | 07.75.15EHV | 342     | 07.8114.32  | 335   |
| 07.35120    | 430         | 07.75.15KHV | 342     | 07.8114.32E | 335   |
| 07.40.00    | 354         | 07.75.17    | 348     | 07.8114.32H | 335   |
| 07.40.01    | 354         | 07.75.25EHV | 346     | 07.8114.32M | 335   |
| 07.40.016   | 399,406,410 | 07.75.25KHV | 346     | 07.8114.34  | 335   |
| 07.40.02    | 354         | 07.75.35    | 353     | 07.8114.34E | 335   |
| 07.40.03    | 399,410     | 07.75.35KHV | 353     | 07.8114.34H | 335   |
| 07.40.04    | 399,410     | 07.75.41    | 346     | 07.8114.34M | 335   |
| 07.40.06    | 287,406,410 | 07.75.41EHV | 346     | 07.8114.62  | 331   |
| 07.40.07    | 287,406,410 | 07.75.41KHV | 346     | 07.8114.62E | 331   |
| 07.45.21    | 312,427     | 07.75.46    | 353     | 07.8114.62H | 331   |
| 07.45.22    | 312,427     | 07.75.46KHV | 353     | 07.8114.62M | 331   |
| 07.45.26    | 287,410     | 07.75.55    | 352     | 07.8114.64  | 331   |
| 07.5037     | 257,260     | 07.75.55KHV | 352     | 07.8114.64E | 331   |
| 07.55107    | 430         | 07.75.96    | 352     | 07.8114.64H | 331   |
| 07.55110    | 430         | 07.75.96KHV | 352     | 07.8114.64M | 331   |
| 07.55112    | 430         | 07.795.8029 | 291     | 07.8114.72  | 331   |
| 07.58.10    | 514         | 07.795.9075 | 291     | 07.8114.72E | 331   |
| 07.58.10-1  | 175         | 07.795.9085 | 291     | 07.8114.72H | 331   |
| 07.58.12    | 515         | 07.795.9159 | 291     | 07.8114.72M | 331   |
| 07.58.14    | 514         | 07.81.02    | 333     | 07.8114.74  | 331   |
| 07.58.16    | 515         | 07.8109.32  | 335     | 07.8114.74E | 331   |
| 07.58.17    | 514         | 07.8109.32E | 335     | 07.8114.74H | 331   |
| 07.58.18    | 515         | 07.8109.32H | 335     | 07.8114.74M | 331   |
| 07.58.19    | 515         | 07.8109.32M | 335     | 07.8115.32  | 335   |
| 07.58.20    | 514         | 07.8109.34  | 335     | 07.8115.32E | 335   |
| 07.58.22    | 175,514     | 07.8109.34E | 335     | 07.8115.32H | 335   |
| 07.60.01    | 357         | 07.8109.34H | 335     | 07.8115.32M | 335   |
| 07.60.02    | 357         | 07.8109.34M | 335     | 07.8115.34  | 335   |
| 07.60.03    | 357         | 07.8109.62  | 331     | 07.8115.34E | 335   |
| 07.60.10    | 357         | 07.8109.62E | 331     | 07.8115.34H | 335   |
| 07.60.10.40 | 356         | 07.8109.62H | 331     | 07.8115.34M | 335   |
| 07.60.10.50 | 356         | 07.8109.62M | 331     | 07.8115.62  | 331   |
| 07.60.10.60 | 356         | 07.8109.64  | 331     | 07.8115.62E | 331   |
| 07.60.100   | 356         | 07.8109.64E | 331     | 07.8115.62H | 331   |
| 07.60.11    | 357         | 07.8109.64H | 331     | 07.8115.62M | 331   |
| 07.60.12    | 357         | 07.8109.64M | 331     | 07.8115.64  | 331   |
| 07.60.15.40 | 356         | 07.8109.72  | 331     | 07.8115.64E | 331   |
| 07.60.15.50 | 356         | 07.8109.72E | 331     | 07.8115.64H | 331   |
| 07.60.15.60 | 356         | 07.8109.72H | 331     | 07.8115.64M | 331   |
| 07.60.150   | 356         | 07.8109.72M | 331     | 07.8115.72  | 331   |
| 07.60.36    | 241         |             |         |             |       |

| Art.-Nr.    | Seite               | Art.-Nr.     | Seite               | Art.-Nr.     | Seite                |
|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 07.8115.72E | 331                 | 07.861.10    | 239,283             | 07.8840.400  | 332                  |
| 07.8115.72H | 331                 | 07.861.10.09 | 273                 | 07.89.06     | 254,353,379,422      |
| 07.8115.72M | 331                 | 07.861.10.10 | 281                 | 07.89.07     | 333                  |
| 07.8115.74  | 331                 | 07.861.10.11 | 281                 | 07.89.08     | 333                  |
| 07.8115.74E | 331                 | 07.861.10.12 | 281                 | 07.89.09     | 256                  |
| 07.8115.74H | 331                 | 07.861.10.13 | 281                 | 07.89.10     | 332                  |
| 07.8115.74M | 331                 | 07.861.10.14 | 509                 | 07.89.15     | 288                  |
| 07.8130.25  | 337                 | 07.861.100S  | 238,282             | 07.89.16     | 332                  |
| 07.8130.25E | 337                 | 07.861.11    | 229,233,235,239,283 | 07.89.17     | 332                  |
| 07.8130.25H | 337                 | 07.861.12    | 229,233,235,239,283 | 07.89.19     | 299                  |
| 07.8130.25M | 337                 | 07.861.1251  | 238,282             | 07.89.23     | 299                  |
| 07.8130.40  | 337                 | 07.861.1255  | 238,282             | 07.89.24     | 299                  |
| 07.8130.40E | 337                 | 07.861.13    | 285                 | 07.89.37     | 288                  |
| 07.8130.40H | 337                 | 07.861.1301  | 238,282             | 07.89.40     | 332                  |
| 07.8130.40M | 337                 | 07.861.14    | 229,233,235,284     | 07.89.41     | 332                  |
| 07.8140.25  | 337                 | 07.861.15    | 229,233,235,239,284 | 07.89.42     | 332                  |
| 07.8140.25E | 337                 | 07.861.15.10 | 281,376, 389        | 07.89.43     | 332                  |
| 07.8140.25H | 337                 | 07.861.15.11 | 281                 | 07.89.45     | 332                  |
| 07.8140.25M | 337                 | 07.861.15.12 | 281                 | 07.89.46     | 299                  |
| 07.8140.40  | 337                 | 07.861.15.13 | 281                 | 07.89.48     | 299                  |
| 07.8140.40E | 337                 | 07.861.150S  | 238,282             | 07.89.53     | 299                  |
| 07.8140.40H | 337                 | 07.861.16    | 229,233,235,239,284 | 07.8904.300  | 333                  |
| 07.8140.40M | 337                 | 07.861.170   | 239,284             | 07.8904.400  | 333                  |
| 07.8175.25  | 337                 | 07.861.1751  | 238,282             | 07.8907.350  | 280                  |
| 07.8175.25E | 337                 | 07.861.180   | 239,284             | 07.8910.1    | 277,333,375          |
| 07.8175.25H | 337                 | 07.861.1801  | 238,282             | 07.8910.2    | 277,333              |
| 07.8175.25M | 337                 | 07.861.19    | 233,235,239,283     | 07.8910.350  | 280                  |
| 07.8175.40  | 337                 | 07.861.20.10 | 281                 | 07.8912.1    | 277,375              |
| 07.8175.40E | 337                 | 07.861.20.11 | 281                 | 07.8912.350  | 280                  |
| 07.8175.40H | 337                 | 07.861.20.12 | 281                 | 07.8915.1    | 277,333,375,376, 389 |
| 07.8175.40M | 337                 | 07.861.20.13 | 281                 | 07.8915.2    | 277,333              |
| 07.8310.01  | 534                 | 07.861.200S  | 238,282             | 07.8915.350  | 280                  |
| 07.8310.02  | 534                 | 07.861.21    | 233,239,284         | 07.8917.1    | 277                  |
| 07.8310.03  | 534                 | 07.861.22    | 285                 | 07.8920.1    | 273,277,375,389      |
| 07.8310.04  | 535                 | 07.861.23    | 285                 | 07.8920.1D   | 277                  |
| 07.8310.05  | 535                 | 07.861.24    | 285                 | 07.8920.2D   | 277                  |
| 07.8310.06  | 535                 | 07.861.26    | 239,284             | 07.8930      | 298                  |
| 07.8310.07  | 535                 | 07.861.30    | 285                 | 07.8931      | 298                  |
| 07.8310.50  | 534                 | 07.861.32    | 229,239,283         | 07.8933      | 298                  |
| 07.8310.811 | 533                 | 07.861.33    | 239,284             | 07.8934LW    | 288,298,426          |
| 07.8310.821 | 533                 | 07.861.375.1 | 273                 | 07.8934TR    | 288,298,426          |
| 07.8310.912 | 533                 | 07.861.500   | 238,282             | 07.898.0019  | 290                  |
| 07.8310.922 | 533                 | 07.861.501   | 238,282             | 07.898.0099  | 290                  |
| 07.8410.112 | 330                 | 07.861.701   | 238,282             | 07.898.00991 | 290                  |
| 07.8410.122 | 330                 | 07.861.801   | 238,282             | 07.899.00    | 328                  |
| 07.8410.511 | 330                 | 07.8610.300  | 335                 | 07.899.0019  | 290                  |
| 07.8410.521 | 330                 | 07.8610.400  | 335                 | 07.899.0099  | 290                  |
| 07.8410.811 | 330                 | 07.8614.300  | 335                 | 07.899.00991 | 290                  |
| 07.8410.821 | 330                 | 07.8614.400  | 335                 | 07.899.01    | 328                  |
| 07.8410.912 | 330                 | 07.8615.300  | 335                 | 07.899.02    | 329                  |
| 07.8410.922 | 330                 | 07.8615.400  | 335                 | 07.899.03    | 329                  |
| 07.8415.112 | 330                 | 07.8650.300  | 335                 | 07.899.04    | 328                  |
| 07.8415.122 | 330                 | 07.8650.400  | 335                 | 07.899.05    | 328                  |
| 07.8415.511 | 330                 | 07.8690.300  | 335                 | 07.899.06    | 329                  |
| 07.8415.521 | 330                 | 07.8690.400  | 335                 | 07.899.07    | 329                  |
| 07.8415.811 | 330                 | 07.8710.300  | 335                 | 07.898TR10-0 | 299                  |
| 07.8415.821 | 330                 | 07.8710.400  | 335                 | 07.898TR12-0 | 299                  |
| 07.8415.912 | 330                 | 07.8714.300  | 335                 | 07.898TR15-0 | 299                  |
| 07.8415.922 | 330                 | 07.8714.400  | 335                 | 07.911.0079  | 291                  |
| 07.861.01-1 | 283,376,389         | 07.8715.300  | 335                 | 07.911.3005  | 291                  |
| 07.861.03   | 283                 | 07.8715.400  | 335                 | 07.961.0109  | 290                  |
| 07.861.03-1 | 283                 | 07.8750.300  | 335                 | 07.961.0119  | 290                  |
| 07.861.04   | 229,239,284         | 07.8750.400  | 335                 | 07.961.0139  | 290                  |
| 07.861.05   | 229,239,284         | 07.8790.300  | 335                 | 07.961.02    | 290,310              |
| 07.861.06   | 229,239,284         | 07.8790.400  | 335                 | 07.961.03    | 290                  |
| 07.861.07   | 229,233,235,239,283 | 07.881.3115  | 291                 | 07.961.0609  | 290                  |
| 07.861.08   | 229,233,235,239,283 | 07.881.31152 | 291                 | 07.961.0639  | 290                  |
| 07.861.09   | 229,239,283         | 07.8830.300  | 332                 | 07.969.0039  | 289                  |
| 07.861.09-1 | 229,239,283         | 07.8830.400  | 332                 | 07.969.1039  | 289                  |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite           | Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.  | Seite   |
|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------|
| 07.969.2039  | 289             | 07.M1075.28  | 443         | 074000205 | 248     |
| 07.969.3039  | 289             | 07.M1090.28  | 443         | 074210201 | 248     |
| 07.969.30391 | 289             | 07.M12560.28 | 367,443     | 074210202 | 248     |
| 07.969.30392 | 289             | 07.M12575.28 | 367,443     | 074210203 | 248     |
| 07.969.30393 | 289             | 07.M12575.40 | 397         | 074210204 | 248     |
| 07.969.3049  | 289             | 07.M12575.50 | 397         | 074210205 | 248     |
| 07.969.30491 | 289             | 07.M12590.28 | 443         | 0750      | 76      |
| 07.969.4019  | 291             | 07.M1560.28  | 367,373,443 | 075000201 | 248     |
| 07.969.40191 | 291             | 07.M1575.28  | 367,373,443 | 075000202 | 248     |
| 07.98.01     | 286             | 07.M1575.40  | 397,403     | 075000203 | 248     |
| 07.98.02     | 286,376,389,427 | 07.M1575.50  | 397,403     | 075000204 | 248     |
| 07.98.03     | 286,355         | 07.M1590.28  | 373,443     | 075000205 | 248     |
| 07.98.04     | 286,355,410     | 07.M1590.40  | 403         | 075120201 | 248     |
| 07.98.05     | 286,355,410     | 07.M1590.50  | 403         | 075120202 | 248     |
| 07.98.06     | 287,355         | 07.M1760.28  | 443         | 075120203 | 248     |
| 07.98.07     | 287,355,427     | 07.M1775.28  | 443         | 075120204 | 248     |
| 07.98.08     | 287,355,376,389 | 07.M1790.28  | 443         | 075120205 | 248     |
| 07.98.09     | 287,410         | 07.M2060.28  | 367,373,443 | 075170201 | 248     |
| 07.98.10     | 287,406,410     | 07.M2075.28  | 367,373,443 | 075170202 | 248     |
| 07.98.11     | 287,376,389,427 | 07.M2075.40  | 397,403     | 075170203 | 248     |
| 07.98.12     | 288,410         | 07.M2075.50  | 397,403     | 075170204 | 248     |
| 07.98.13     | 286             | 07.M2090.28  | 373,443     | 075170205 | 248     |
| 07.98.14     | 288             | 07.M2090.40  | 403         | 075750201 | 248     |
| 07.98.15     | 287,427         | 07.M2090.50  | 403         | 075750202 | 248     |
| 07.98.20     | 509             | 07.M2575.28  | 443         | 075750203 | 248     |
| 07.98.7069   | 294             | 07.M7560.28  | 443         | 075750204 | 248     |
| 07.98.7070   | 294             | 07.M7575.28  | 443         | 075750205 | 248     |
| 07.98.7071   | 293             | 07.M7590.28  | 443         | 0760      | 76      |
| 07.98.7072   | 293             | 07.M8175.28  | 443         | 0770      | 76      |
| 07.98.7073   | 293             | 0700         | 76          | 077000201 | 248     |
| 07.98.7074   | 273,293         | 071000201    | 249         | 077000202 | 248     |
| 07.98.7080   | 296             | 071000202    | 249         | 077000203 | 248     |
| 07.98.7080-1 | 294             | 071000203    | 249         | 077000204 | 248     |
| 07.98.7081   | 296             | 071000204    | 249         | 077000205 | 248     |
| 07.98.7082   | 296             | 071000205    | 249         | 0780      | 76      |
| 07.98.7083   | 296             | 0711         | 76          | 078000201 | 248     |
| 07.98.7084   | 296             | 0712         | 76          | 078000202 | 248     |
| 07.98.7085   | 296             | 071210201    | 249         | 078000203 | 248     |
| 07.98.7090   | 297             | 071210202    | 249         | 078000204 | 248     |
| 07.98.7091   | 297             | 071210203    | 249         | 078000205 | 248     |
| 07.98.8010   | 295             | 071210204    | 249         | 0790      | 76      |
| 07.98.8011   | 295             | 071210205    | 249         | 08.88.03  | 475     |
| 07.98.8020   | 295             | 0713         | 76          | 08.88.10  | 476     |
| 07.98.8021   | 295             | 0714         | 76          | 08.88.200 | 109,482 |
| 07.98.SA     | 286             | 0715         | 76          | 08.88.203 | 109,483 |
| 07.990.2009  | 289             | 072000201    | 249         | 08.88.204 | 109,483 |
| 07.991.3009  | 289             | 072000202    | 249         | 08.88.205 | 109,483 |
| 07.992.2009  | 289             | 072000203    | 249         | 08.88.206 | 109,483 |
| 07.E1060.30  | 443             | 072000204    | 249         | 08.88.207 | 109,482 |
| 07.E1075.30  | 443             | 072000205    | 249         | 08.88.30  | 477     |
| 07.E1090.30  | 443             | 072120201    | 249         | 08.88.34  | 477     |
| 07.E12560.30 | 443             | 072120202    | 249         | 08.88.35  | 477     |
| 07.E12575.30 | 443             | 072120203    | 249         | 08.88.36  | 477     |
| 07.E12590.30 | 443             | 072120204    | 249         | 08.88.37  | 477     |
| 07.E1560.30  | 443             | 072120205    | 249         | 08.88.38  | 477     |
| 07.E1575.30  | 443,452,453     | 072170201    | 249         | 08.88.39  | 477     |
| 07.E1590.30  | 443,453         | 072170202    | 249         | 08.88.41  | 477     |
| 07.E1760.30  | 443             | 072170203    | 249         | 08.88.42  | 477     |
| 07.E1775.30  | 443             | 072170204    | 249         | 08.88.43  | 477     |
| 07.E1790.30  | 443             | 072170205    | 249         | 08.88.60  | 476     |
| 07.E2060.30  | 443             | 072750201    | 249         | 08.88.61  | 476     |
| 07.E2075.30  | 443,452,453     | 072750202    | 249         | 08.88.62  | 476     |
| 07.E2090.30  | 443,453         | 072750203    | 249         | 08.88.63  | 476     |
| 07.E2575.30  | 443             | 072750204    | 249         | 08.88.64  | 476     |
| 07.E7560.30  | 443             | 072750205    | 249         | 08.88.70  | 477     |
| 07.E7575.30  | 443             | 074000201    | 248         | 08.88.72  | 477     |
| 07.E7590.30  | 443             | 074000202    | 248         | 08.88.73  | 477,481 |
| 07.E8175.30  | 443             | 074000203    | 248         | 08.88.74  | 477     |
| 07.M1060.28  | 443             | 074000204    | 248         | 08.88.75  | 477     |

| Art.-Nr.     | Seite   | Art.-Nr.     | Seite  | Art.-Nr.     | Seite   |
|--------------|---------|--------------|--------|--------------|---------|
| 08.88.76     | 477     | 1080         | 84     | 1350         | 92      |
| 08.88.77     | 477,481 | 1090         | 84     | 135BLH100    | 83,131  |
| 08.88.79     | 477     | 110BLH100    | 75     | 135BLH150    | 83,131  |
| 08.88.81     | 477     | 110BLH150    | 75     | 135BLH200    | 83,131  |
| 08.88.89     | 477,481 | 110BLH50     | 75     | 135BLH50     | 83,131  |
| 08.88.90-1   | 473     | 110BLH75     | 75     | 135BLH75     | 83,131  |
| 08.88.91     | 476     | 111          | 75     | 1360         | 92      |
| 08.88.92     | 475     | 112BLH100    | 75     | 1370         | 92      |
| 08.88.93     | 475     | 112BLH50     | 75     | 1380         | 92      |
| 08.88.FLGSE  | 476,480 | 112BLH75     | 75     | 1380/0221V18 | 94      |
| 08.88/89.SSS | 476,480 | 113/0323V10  | 89     | 1380/0420V18 | 94      |
| 08.89.03     | 480     | 113/2223V10  | 89     | 1380/0700V18 | 94      |
| 08.89.10     | 480     | 113/22331V10 | 89     | 1380/2211V18 | 94      |
| 08.89.200    | 484     | 113/2423V10  | 89     | 138BLH100    | 83,131  |
| 08.89.201    | 484     | 113/3331V10  | 89     | 138BLH150    | 83,131  |
| 08.89.202    | 484     | 113/42511V10 | 89     | 138BLH200    | 83,131  |
| 08.89.203    | 484     | 113BLH100    | 75     | 138BLH50     | 83,131  |
| 08.89.204    | 484     | 113BLH150    | 75     | 138BLH75     | 83,131  |
| 08.89.205    | 485     | 113BLH200    | 75     | 1390         | 92      |
| 08.89.207    | 485     | 113BLH50     | 75     | 139BLH100    | 83,131  |
| 08.89.208    | 485     | 113BLH75     | 75     | 139BLH150    | 83,131  |
| 08.89.209    | 485     | 114BLH100    | 75     | 139BLH200    | 83,131  |
| 08.89.210    | 485     | 114BLH150    | 75     | 139BLH50     | 83,131  |
| 08.89.211    | 485     | 114BLH50     | 75     | 139BLH75     | 83,131  |
| 08.89.303-2  | 473     | 114BLH75     | 75     | 140          | 103     |
| 08.89.50     | 477,481 | 115/0044V10  | 90     | 144BLH100    | 83,131  |
| 08.89.51     | 477,481 | 115/0921V10  | 90     | 144BLH150    | 83,131  |
| 08.89.59     | 480     | 115/2224V10  | 90     | 144BLH200    | 83,131  |
| 08.89.60     | 480     | 115/24321V10 | 90     | 144BLH75     | 83,131  |
| 08.89.61     | 480     | 115/34231V10 | 90     | 146-130      | 51      |
| 08.89.62     | 480     | 115/42611V10 | 90     | 146-130-075  | 51      |
| 08.89.63     | 480     | 115BLH100    | 75     | 146-132      | 51,505  |
| 08.89.70     | 481     | 115BLH150    | 75     | 146-132-075  | 51      |
| 08.89.71     | 480     | 115BLH200    | 75     | 146-135-100  | 51      |
| 08.89.72     | 481     | 115BLH75     | 75     | 146-135-150  | 51      |
| 08.89.74     | 481     | 116BLH100    | 75     | 146-135-200  | 51      |
| 08.89.75     | 481     | 116BLH150    | 75     | 146-135-75   | 51      |
| 08.89.76     | 481     | 116BLH200    | 75     | 146-137-100  | 51      |
| 08.89.79     | 481     | 116BLH50     | 75     | 146-137-150  | 51      |
| 08.89.81     | 481     | 116BLH75     | 75     | 146-137-200  | 51      |
| 08.89.88     | 480     | 117BLH100    | 75     | 146-137-75   | 51      |
| 08.89.90-1   | 473     | 117BLH150    | 75     | 146-139-100  | 51,505  |
| 08.89.91     | 479     | 117BLH200    | 75     | 146-139-150  | 51      |
| 08.89.92     | 479     | 117BLH50     | 75     | 146-139-200  | 51      |
| 08.89.92-1   | 473     | 117BLH75     | 75     | 146-139-75   | 51      |
| 08.89.93     | 479     | 119BLH100    | 75     | 146-140-100  | 51      |
| 08.90.01     | 108,482 | 119BLH50     | 75     | 146-140-150  | 51      |
| 08.90.02     | 108,482 | 119BLH75     | 75     | 146-140-200  | 51      |
| 08.90.03     | 108,482 | 120          | 103    | 146-140-75   | 51      |
| 08.90.10     | 108,482 | 1300         | 92     | 146-141-100  | 51      |
| 08.90.11     | 108,482 | 1300/0222V18 | 95     | 146-141-150  | 51      |
| 08.90.45.60  | 108     | 1300/0900V18 | 95     | 146-141-200  | 51      |
| 08.90.60.60  | 108     | 1300/1122V18 | 95     | 146-141-75   | 51      |
| 08.90.90.60  | 108     | 1300/2131V18 | 95     | 146-142-100  | 51,505  |
| 100/0213V10  | 88      | 1311         | 92     | 146-142-150  | 51      |
| 100/1231V10  | 88      | 1312         | 92     | 146-142-200  | 51      |
| 100/2141V10  | 88      | 1313         | 92     | 146-142-75   | 51      |
| 100/22510V10 | 88      | 1313/0120V18 | 96     | 147BLH100    | 83,131  |
| 100/4221V10  | 88      | 1313/0323V18 | 96     | 147BLH150    | 83,131  |
| 100/4311V10  | 88      | 1313/0640V18 | 96     | 147BLH200    | 83,131  |
| 1000         | 84      | 1313/4141V18 | 96     | 147BLH75     | 83,131  |
| 1011         | 84      | 1314         | 92     | 149BLH100    | 83,131  |
| 1012         | 84      | 1315         | 92     | 149BLH150    | 83,131  |
| 1013         | 84      | 132BLH100    | 83,131 | 149BLH200    | 83,131  |
| 1014         | 84      | 132BLH50     | 83,131 | 149BLH50     | 83,131  |
| 1015         | 84      | 132BLH75     | 83,131 | 149BLH75     | 83,131  |
| 1050         | 84      | 134BLH100    | 83,131 | 150          | 91, 133 |
| 1060         | 84      | 134BLH50     | 83,131 | 153BLH100    | 91,133  |
| 1070         | 84      | 134BLH75     | 83,131 | 153BLH150    | 91,133  |



# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.    | Seite  | Art.-Nr.     | Seite | Art.-Nr.    | Seite           |
|-------------|--------|--------------|-------|-------------|-----------------|
| 153BLH200   | 91,133 | 180/2040V10  | 87    | 30.050.30   | 99              |
| 153BLH50    | 91,133 | 180/2121V10  | 87    | 30.075.050  | 99              |
| 153BLH75    | 91,133 | 180/22111V10 | 87    | 30.075.075  | 99              |
| 155BLH100   | 91,133 | 180/3211V10  | 87    | 30.075.125  | 99              |
| 155BLH150   | 91,133 | 180/4310V10  | 87    | 30.075.175  | 99              |
| 155BLH200   | 91,133 | 180BLH75     | 97    | 30.075.30   | 99              |
| 155BLH75    | 91,133 | 181BLH100    | 97    | 30.100.050  | 99              |
| 159BLH100   | 91,133 | 181BLH75     | 97    | 30.100.060  | 65              |
| 159BLH50    | 91,133 | 182BLH100    | 97    | 30.100.075  | 99              |
| 159BLH75    | 91,133 | 182BLH75     | 97    | 30.100.085  | 65              |
| 160         | 103    | 183BLH100    | 97    | 30.100.125  | 99              |
| 161BLH100   | 91,133 | 183BLH150    | 97    | 30.100.135  | 65              |
| 161BLH150   | 91,133 | 183BLH200    | 97    | 30.100.175  | 99              |
| 161BLH200   | 91,133 | 183BLH75     | 97    | 30.100.185  | 65              |
| 161BLH50    | 91,133 | 184BLH100    | 97    | 30.100.30   | 99              |
| 161BLH75    | 91,133 | 184BLH150    | 97    | 30.125.175  | 99              |
| 166BLH100   | 91,133 | 184BLH200    | 97    | 30.150.050  | 99              |
| 166BLH150   | 91,133 | 184BLH75     | 97    | 30.150.060  | 65              |
| 166BLH200   | 91,133 | 185BLH100    | 97    | 30.150.075  | 99              |
| 166BLH75    | 91,133 | 185BLH150    | 97    | 30.150.085  | 65              |
| 168-130     | 57     | 185BLH200    | 97    | 30.150.125  | 99              |
| 168-130-075 | 57     | 185BLH75     | 97    | 30.150.135  | 65              |
| 168-132     | 57,481 | 186          | 103   | 30.150.175  | 99              |
| 168-132-075 | 57     | 198-130      | 63    | 30.150.185  | 65              |
| 168-136-100 | 57,481 | 198-130-075  | 63    | 30.150.30   | 99              |
| 168-136-150 | 57,481 | 198-132      | 63    | 30.200.050  | 99              |
| 168-136-200 | 57,481 | 198-132-075  | 63    | 30.200.060  | 65              |
| 168-136-75  | 57     | 198-136-100  | 63    | 30.200.075  | 99              |
| 168-137-100 | 57     | 198-136-150  | 63    | 30.200.085  | 65              |
| 168-137-150 | 57     | 198-136-200  | 63    | 30.200.125  | 99              |
| 168-137-200 | 57     | 198-136-75   | 63    | 30.200.135  | 65              |
| 168-137-75  | 57     | 198-139-100  | 63    | 30.200.175  | 99              |
| 168-139-100 | 57,481 | 198-139-150  | 63    | 30.200.185  | 65              |
| 168-139-150 | 57,481 | 198-139-200  | 63    | 30.200.30   | 99              |
| 168-139-200 | 57,481 | 198-139-75   | 63    | 30.225.050  | 99              |
| 168-139-75  | 57     | 198-141-100  | 63    | 30.225.075  | 99              |
| 168-144-100 | 57     | 198-141-150  | 63    | 30.225.125  | 99              |
| 168-144-150 | 57     | 198-141-200  | 63    | 30.225.175  | 99              |
| 168-144-200 | 57     | 198-141-75   | 63    | 30.225.30   | 99              |
| 168-144-75  | 57     | 198-142-100  | 63    | 30.250.125  | 99              |
| 168-145-100 | 57     | 198-142-150  | 63    | 30.250.135  | 65              |
| 168-145-150 | 57     | 198-142-200  | 63    | 30.250.175  | 99              |
| 168-145-200 | 57     | 198-142-75   | 63    | 30.250.185  | 65              |
| 168-145-75  | 57     | 198-144-100  | 63    | 30.300.050  | 99              |
| 168-146-100 | 57     | 198-144-150  | 63    | 30.300.060  | 65              |
| 168-146-150 | 57     | 198-144-200  | 63    | 30.300.075  | 99              |
| 168-146-200 | 57     | 198-144-75   | 63    | 30.300.085  | 65              |
| 168-146-75  | 57     | 198-146-100  | 63    | 30.300.125  | 99              |
| 170/0040V10 | 86     | 198-146-150  | 63    | 30.300.135  | 65              |
| 170/0320V10 | 86     | 198-146-200  | 63    | 30.300.175  | 99              |
| 170/0600V10 | 86     | 198-146-75   | 63    | 30.300.185  | 65              |
| 170/1112V10 | 86     | 20.400.060   | 64    | 30.300.30   | 99              |
| 170/2220V10 | 86     | 20.400.085   | 64    | 30.400.175  | 99              |
| 170/4210V10 | 86     | 20.400.135   | 64    | 3360-01     | 251             |
| 170BLH100   | 91,133 | 20.400.185   | 64    | 3360-10     | 251             |
| 170BLH150   | 91,133 | 20.450.060   | 64    | 3361-01     | 251             |
| 170BLH200   | 91,133 | 20.450.085   | 64    | 3361-10     | 251             |
| 170BLH75    | 91,133 | 20.600.030   | 98    | 38.011      | 262,379,428     |
| 171BLH100   | 91,133 | 20.600.050   | 98    | 38.020      | 262,379,389     |
| 171BLH150   | 91,133 | 20.600.060   | 64    | 38.150      | 262,379,428     |
| 171BLH200   | 91,133 | 20.600.075   | 98    | 38.300      | 262,379,389,428 |
| 171BLH75    | 91,133 | 20.600.085   | 64    | 40.303      | 50              |
| 172BLH100   | 91,133 | 20.600.125   | 98    | 40.303-75   | 50              |
| 172BLH150   | 91,133 | 20.600.175   | 98    | 40.340      | 50              |
| 172BLH200   | 91,133 | 20.900.060   | 64    | 40.340-75   | 50              |
| 172BLH50    | 91,133 | 20.900.085   | 64    | 40.421      | 50              |
| 172BLH75    | 91,133 | 2494         | 317   | 40.421-75   | 50              |
| 1741-07     | 251    | 30.050.075   | 99    | 40.44010    | 50              |
| 1742-07     | 251    | 30.050.125   | 99    | 40.44010-75 | 50              |
| 180/0221V10 | 87     |              |       |             |                 |

| Art.-Nr.   | Seite   | Art.-Nr.    | Seite       | Art.-Nr.     | Seite       |
|------------|---------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 40.620     | 50      | 4175KU90G   | 373         | 4CKASVERB    | 364,370,388 |
| 40.620-75  | 50      | 4200E160G   | 374         | 4F.150.75    | 402         |
| 40.701     | 50      | 4200E175G   | 374         | 4F.150.75-1  | 404         |
| 40.701-75  | 50      | 4200E190G   | 374         | 4F.150.75-2  | 404         |
| 4016137000 | 309,427 | 4200E260G   | 374         | 4F.150.75-3  | 405         |
| 4016221000 | 309,427 | 4200E275G   | 374         | 4F.150.75-4  | 405         |
| 4075E160G  | 374     | 4200E290G   | 374         | 4F.150.75BM  | 402         |
| 4075E175G  | 374     | 4200KL60G   | 372         | 4F.150.90    | 402         |
| 4075E190G  | 374     | 4200KL75G   | 372         | 4F.150.90-1  | 404         |
| 4075E260G  | 374     | 4200KL90G   | 372         | 4F.150.90-2  | 404         |
| 4075E275G  | 374     | 4200KU60G   | 373         | 4F.150.90-3  | 405         |
| 4075E290G  | 374     | 4200KU75G   | 373         | 4F.150.90-4  | 405         |
| 4075KL60G  | 372     | 4200KU90G   | 373         | 4F.150.90BM  | 402         |
| 4075KL75G  | 372     | 44.001      | 262,379,428 | 4F.200.75    | 402         |
| 4075KL75GB | 429     | 44.011      | 262,379,428 | 4F.200.75-1  | 404         |
| 4075KL75GH | 429     | 46.021      | 48          | 4F.200.75-2  | 404         |
| 4075KL90G  | 372     | 46.021-75   | 48          | 4F.200.75-3  | 405         |
| 4075KL90GB | 429     | 46.021BR80  | 429         | 4F.200.75-4  | 405         |
| 4075KL90GH | 429     | 46.102      | 48          | 4F.200.75BM  | 402         |
| 4075KU60G  | 373     | 46.102-75   | 48          | 4F.200.90    | 402         |
| 4075KU75G  | 373     | 46.220      | 48          | 4F.200.90-1  | 404         |
| 4075KU90G  | 373     | 46.220-75   | 48          | 4F.200.90-2  | 404         |
| 4100E160G  | 374     | 46.220BR80  | 429         | 4F.200.90-3  | 405         |
| 4100E175G  | 374     | 46.220M     | 488         | 4F.200.90-4  | 405         |
| 4100E190G  | 374     | 46.2210     | 48          | 4F.200.90BM  | 402         |
| 4100E260G  | 374     | 46.2210-75  | 48          | 4XXXXX60BL   | 372         |
| 4100E275G  | 374     | 46.301      | 48          | 4XXXXX75BL   | 372         |
| 4100E290G  | 374     | 46.301-75   | 48          | 4XXXXX75TR   | 378,428     |
| 4100KL60G  | 372     | 46.301M     | 272         | 4XXXXX90BL   | 372         |
| 4100KL75G  | 372     | 46.500      | 48          | 4XXXXX90TR   | 378,428     |
| 4100KL90G  | 372     | 46.500-75   | 48          | 4XXXXXMB100  | 471         |
| 4100KU60G  | 373     | 46.500M     | 491         | 4XXXXXMBL100 | 370,429     |
| 4100KU75G  | 373     | 48.022      | 49          | 4XXXXXML100  | 471         |
| 4100KU90G  | 373     | 48.022-75   | 49          | 4XXXXXMLF100 | 471         |
| 4125E160G  | 374     | 48.140      | 49          | 4XXXXXMLL100 | 370,429     |
| 4125E175G  | 374     | 48.140-75   | 49          | 50.002.070   | 104         |
| 4125E190G  | 374     | 48.21101    | 49          | 50.003.046   | 104         |
| 4125E260G  | 374     | 48.21101-75 | 49          | 50.004.034   | 104         |
| 4125E275G  | 374     | 48.420      | 49          | 50.100.KTK1  | 105         |
| 4125E290G  | 374     | 48.420-75   | 49          | 50.100.KTK2  | 105         |
| 4125KL60G  | 372     | 48.501      | 49          | 50.100.MP    | 104         |
| 4125KL75G  | 372     | 48.501-75   | 49          | 50.500.MP    | 104         |
| 4125KL90G  | 372     | 48.700      | 49          | 50.700.KTK1  | 105         |
| 4125KU60G  | 373     | 48.700-75   | 49          | 50.700.KTK2  | 105         |
| 4125KU75G  | 373     | 4868-01     | 251         | 50.700.MP    | 104         |
| 4125KU90G  | 373     | 4868-03     | 251         | 500/0900V10  | 74          |
| 4150E160G  | 374     | 4868-07     | 251         | 500/1222V10  | 74          |
| 4150E175G  | 374     | 4868-23     | 251         | 500/1223V10  | 74          |
| 4150E190G  | 374     | 4869-01     | 251         | 500/1231V10  | 74          |
| 4150E260G  | 374     | 4869-03     | 251         | 500/3131V10  | 74          |
| 4150E275G  | 374     | 4869-07     | 251         | 500/4302V10  | 74          |
| 4150E290G  | 374     | 4869-23     | 251         | 50002070SE   | 104         |
| 4150KL60G  | 372     | 4945-130    | 251         | 50003046SE   | 104         |
| 4150KL75G  | 372     | 4945-131    | 251         | 50004034SE   | 104         |
| 4150KL90G  | 372     | 4945-132    | 251         | 51.002.070   | 104         |
| 4150KU60G  | 373     | 4C150-1     | 377         | 51.003.046   | 104         |
| 4150KU75G  | 373     | 4C150-2     | 377         | 51.004.034   | 104         |
| 4150KU90G  | 373     | 4C150-3     | 377         | 51002070SE   | 104         |
| 4175E160G  | 374     | 4C150-4     | 377         | 51003046SE   | 104         |
| 4175E175G  | 374     | 4C150-5     | 377         | 51004034SE   | 104         |
| 4175E190G  | 374     | 4C150-6     | 377         | 52.075.075   | 105         |
| 4175E260G  | 374     | 4C200-1     | 377         | 52.150.075   | 105         |
| 4175E275G  | 374     | 4C200-2     | 377         | 52.150.150   | 105         |
| 4175E290G  | 374     | 4C200-3     | 377         | 520/1V       | 222         |
| 4175KL60G  | 372     | 4C200-4     | 377         | 520/1VA-1    | 263,379     |
| 4175KL75G  | 372     | 4C200-5     | 377         | 52075075SE   | 105         |
| 4175KL90G  | 372     | 4C200-6     | 377         | 52150075SE   | 105         |
| 4175KU60G  | 373     | 4CKA51-2    | 364,370,388 | 52150150SE   | 105         |
| 4175KU75G  | 373     | 4CKA53-6    | 364,370     | 53.020       | 262,379,389 |

| Art.-Nr.      | Seite           | Art.-Nr.        | Seite                          | Art.-Nr.       | Seite                                                          |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 53.075.075.30 | 105             | 580/3410V10     | 73                             | 60.13.200V18   | 93                                                             |
| 53.075.075.65 | 105             | 5914            | 250                            | 60.13.250V18   | 93                                                             |
| 53.150        | 262,379,428     | 60.038.075VA    | 262                            | 60.130.AZ VA   | 103                                                            |
| 53.150.075.30 | 105             | 60.038.100VA    | 262,378                        | 60.303         | 55                                                             |
| 53.150.075.65 | 105             | 60.038.150VA    | 262,378                        | 60.303-75      | 55                                                             |
| 53.150.150.30 | 105             | 60.046.075VA    | 47,184,188,262,378,488,492,493 | 60.340         | 55                                                             |
| 53.150.150.65 | 105             | 60.046.100VA    | 47,184,188,262,378,488,492,493 | 60.340-75      | 55                                                             |
| 53.300        | 262,379,389,428 | 60.046.100VA-75 | 47,184,188,488,492,493,500     | 60.41011       | 55                                                             |
| 530.111V      | 263,379         | 60.046.150VA    | 47,184,188,262,378,488,492,493 | 60.41011-75    | 55                                                             |
| 5307507530SE  | 105             | 60.046.150VA-75 | 47,184,188,488,492,493,500     | 60.421         | 55                                                             |
| 5307507565SE  | 105             | 60.046.200VA    | 47,184,188,262,488,492,493,500 | 60.421-75      | 55                                                             |
| 5315007530SE  | 105             | 60.046.200VA-75 | 47,184,188,488,492,493,500     | 60.50.050V07   | 71,190,194,196,198,204,206,208,<br>212,224,226,263,378,496,502 |
| 5315007565SE  | 105             | 60.046.250VA    | 47,184,188,488,492,493,500,538 | 60.50.075V10   | 71,190,194,196,198,204,206,208,<br>212,224,226,496,502,503,504 |
| 5315015030SE  | 105             | 60.046.250VA-75 | 47,184,188,488,492,493,500     | 60.50.100V10   | 71,190,194,196,198,204,206,208,<br>212,224,226,263,378,496,502 |
| 5315015065SE  | 105             | 60.046.300VA    | 47,184,188,488,492,493,500,538 | 60.50.100V18   | 71                                                             |
| 535/020V      | 263,379,389     | 60.046.300VA-75 | 47,184,188,488,492,493,500     | 60.50.125V10   | 71,190,194,196,198,204,206,208,<br>212,224,226,496,502,503,504 |
| 535/111V      | 222             | 60.050.AZ VA    | 103                            | 60.50.125V18   | 71                                                             |
| 535/300V      | 263,389         | 60.068.075VA    | 53,186,188,489,539             | 60.50.150V10   | 71,190,194,196,198,204,206,208,<br>212,224,226,263,378,496,502 |
| 550/0002V10   | 72              | 60.068.100VA    | 53,186,188,489,539             | 60.50.150V18   | 71                                                             |
| 550/0201V10   | 72              | 60.068.100VA-75 | 53,186,188,489,539             | 60.50.175V10   | 71,190,194,196,198,204,206,208,<br>212,224,226,496,502,503,504 |
| 550/0400V10   | 72              | 60.068.150VA    | 53,186,188,489,539             | 60.50.175V18   | 71                                                             |
| 550/1210V10   | 72              | 60.068.150VA-75 | 53,186,188,489,539             | 60.50.200V10   | 71,190,194,196,198,204,206,208,<br>212,224,226,263,378,496,502 |
| 550/12200V10  | 72              | 60.068.200VA    | 53,186,188,489,539             | 60.50.200V18   | 71                                                             |
| 550/3110V10   | 72              | 60.068.200VA-75 | 53,186,188,489,539             | 60.50.200V30   | 71                                                             |
| 5507          | 250             | 60.068.250VA    | 53,186,188,489,539             | 60.50.250V10   | 71,190,194,196,198,204,206,208,<br>212,224,226,496,502,503,504 |
| 5512          | 250             | 60.068.250VA-75 | 53,186,188,489,539             | 60.50.250V18   | 71                                                             |
| 5551B         | 250             | 60.068.300VA    | 53,186,188,489,539             | 60.50.250V30   | 71                                                             |
| 55510         | 250             | 60.068.300VA-75 | 53,186,188,489,539             | 60.50.300V10   | 71,190,194,196,198,204,206,208,<br>212,224,226,496,502,503,504 |
| 5551R         | 250             | 60.070.AZ VA    | 103                            | 60.50.300V18   | 71                                                             |
| 5567          | 250             | 60.095.100VA    | 163                            | 60.50.300V30   | 71                                                             |
| 56.01.30      | 152             | 60.098.075VA    | 59,167,490,540,542             | 60.50.30V18CNC | 71                                                             |
| 56.01.40      | 152             | 60.098.100VA    | 59,164,167,490,509,540,542     | 60.50.40V18CNC | 71                                                             |
| 56.01.50      | 152             | 60.098.100VA-75 | 59,490,540,542                 | 60.620         | 55                                                             |
| 56.02.25      | 152             | 60.098.150VA    | 59,164,167,490,540,542         | 60.620-75      | 55                                                             |
| 56.02.30      | 152             | 60.098.150VA-75 | 59,490,540,542                 | 60.70.050V07   | 77,130,192,200,202,210,506,559                                 |
| 56.02.40      | 152             | 60.098.200VA    | 59,164,167,490,540,542         | 60.70.075V10   | 77,130,192,200,202,210,506,559                                 |
| 56.02.50      | 152             | 60.098.200VA-75 | 59,490,540,542                 | 60.70.100V10   | 77,130,192,200,202,210,506,559                                 |
| 56.02.60      | 152             | 60.098.250VA    | 59,167,490,540,542             | 60.70.100V18   | 77,130,559                                                     |
| 56.03.30      | 152             | 60.098.250VA-75 | 59,490,540,542                 | 60.70.125V10   | 77,130,192,200,202,210,506,559                                 |
| 56.03.40      | 152             | 60.098.300VA    | 59,167,490,540,542             | 60.70.125V18   | 77,130,559                                                     |
| 56.03.50      | 152             | 60.098.300VA-75 | 59,490,540,542                 | 60.70.150V10   | 77,130,192,200,202,210,506,559                                 |
| 5606          | 250             | 60.10.050V07    | 85,132                         | 60.70.150V18   | 77,130,559                                                     |
| 57.01.00      | 153             | 60.10.075V10    | 85,132                         | 60.70.175V10   | 77,130,192,200,202,210,506,559                                 |
| 57.01.03      | 153             | 60.10.100V10    | 85,132                         | 60.70.175V18   | 77,130,559                                                     |
| 57.01.04      | 153             | 60.10.100V18    | 85,132                         | 60.70.200V10   | 77,130,192,200,202,210,506,559                                 |
| 57.01.05      | 153             | 60.10.125V10    | 85,132                         | 60.70.200V18   | 77,130,559                                                     |
| 57.01.06      | 153             | 60.10.125V18    | 85,132                         | 60.70.200V30   | 77                                                             |
| 57.01.08      | 153             | 60.10.150V10    | 85,132                         | 60.70.250V10   | 77,130,192,200,202,210,506,559                                 |
| 57.01.100     | 152             | 60.10.150V18    | 85,132                         | 60.70.250V18   | 77,130,559                                                     |
| 57.01.32      | 152             | 60.10.175V10    | 85,132                         | 60.70.250V30   | 77                                                             |
| 57.01.40      | 152             | 60.10.175V18    | 85,132                         | 60.70.300V10   | 77,130,192,200,202,210,506,559                                 |
| 57.01.50      | 152             | 60.10.200V10    | 85,132                         | 60.70.300V18   | 77,130,559                                                     |
| 57.01.63      | 152             | 60.10.200V18    | 85,132                         | 60.70.300V30   | 77                                                             |
| 57.01.80      | 152             | 60.10.200V30    | 85                             | 60.70.30V18CNC | 77,134,559                                                     |
| 580.0111V86   | 158,160         | 60.10.250V10    | 85,132                         | 60.70.40V18CNC | 77,134,559                                                     |
| 580/0001FL    | 231             | 60.10.250V18    | 85,132                         | 60.701         | 55                                                             |
| 580/0010.550V | 231             | 60.10.250V30    | 85                             | 60.701-75      | 55                                                             |
| 580/0110/450V | 231             | 60.10.300V10    | 85,132                         | 613.242        | 56                                                             |
| 580/0140V     | 231             | 60.10.300V18    | 85,132                         | 613.242-75     | 56                                                             |
| 580/0300.400V | 231             | 60.10.300V30    | 85                             | 613.360        | 56                                                             |
| 580/0501V10   | 73              | 60.10.30V18CNC  | 85,135                         |                |                                                                |
| 580/1222V10   | 73              | 60.10.40V18CNC  | 85,135                         |                |                                                                |
| 580/2.0002V   | 231             | 60.100.AZ VA    | 103                            |                |                                                                |
| 580/2.0040V   | 231             | 60.100.SC       | 72,74,78,80,82,86,88,90        |                |                                                                |
| 580/2.0202V   | 231             | 60.13.075V10    | 93                             |                |                                                                |
| 580/2.0600V   | 231             | 60.13.100V18    | 93                             |                |                                                                |
| 580/2.1110V   | 231             | 60.13.125V18    | 93                             |                |                                                                |
| 580/22111V10  | 73              | 60.13.150V18    | 93                             |                |                                                                |
| 580/2600V10   | 73              | 60.13.175V18    | 93                             |                |                                                                |
| 580/32201V10  | 73              |                 |                                |                |                                                                |

| Art.-Nr.     | Seite   | Art.-Nr.     | Seite   | Art.-Nr.      | Seite |
|--------------|---------|--------------|---------|---------------|-------|
| 613.360-75   | 56      | 713/0120V10  | 81      | A03.1090.50   | 437   |
| 613.404      | 56      | 713/0270V10  | 81      | A03.125.40    | 437   |
| 613.404-75   | 56      | 713/0323V10  | 81      | A03.125.50    | 437   |
| 613.441      | 56      | 713/1332V10  | 81      | A03.12590.40  | 437   |
| 613.441-75   | 56      | 713/2422V10  | 81      | A03.12590.50  | 437   |
| 613.63300    | 56      | 713/4403V10  | 81      | A03.15.40     | 437   |
| 613.63300-75 | 56      | 715/0100V10  | 82      | A03.15.50     | 437   |
| 613.920      | 56      | 715/0120V10  | 82      | A03.1590.40   | 437   |
| 613.920-75   | 56      | 715/0130V10  | 82      | A03.1590.50   | 437   |
| 65.040.530   | 66,488  | 715/1333V10  | 82      | A03.20.40     | 437   |
| 65.046.530   | 51,66   | 715/1900V10  | 82      | A03.20.50     | 437   |
| 65.046.531   | 66      | 715/2342V10  | 82      | A03.2090.40   | 437   |
| 65.050.730   | 102,496 | 770/0040V10  | 78      | A03.2090.50   | 437   |
| 65.051.731   | 103     | 770/0121V10  | 78      | A03.25.40     | 437   |
| 65.060.530   | 66,489  | 770/0320V10  | 78      | A03.25.50     | 437   |
| 65.068.530   | 57,66   | 770/0600V10  | 78      | A03.2590.40   | 437   |
| 65.068.531   | 66      | 770/1112V10  | 78      | A03.2590.50   | 437   |
| 65.070.730   | 102     | 770/2220V10  | 78      | A03.81.40     | 437   |
| 65.071.731   | 103     | 780.1111V86  | 158,160 | A03.81.50     | 437   |
| 65.090.530   | 66,490  | 780/0420V10  | 79      | AE031040      | 437   |
| 65.098.530   | 63,66   | 780/1222V10  | 79      | AE031050      | 437   |
| 65.098.531   | 66      | 780/1311V10  | 79      | AE03109040    | 437   |
| 65.100.730   | 102     | 780/2121V10  | 79      | AE03109050    | 437   |
| 65.101.731   | 103     | 780/3221V10  | 79      | AE0312540     | 437   |
| 65.1060.530  | 492     | 780/4220V10  | 79      | AE0312550     | 437   |
| 65.130.730   | 102     | 86.CLEAN5S-1 | 528     | AE031259040   | 437   |
| 65.131.731   | 103     | 86.CLEAN5S-2 | 528     | AE031259050   | 437   |
| 66.046.025   | 67,488  | 86.H01KUB5   | 530     | AE031540      | 437   |
| 66.050.025   | 102,496 | 86.H02KUB5   | 530     | AE031550      | 437   |
| 66.068.025   | 67,489  | 90.23300     | 61      | AE03159040    | 437   |
| 66.070.025   | 102     | 90.23300-75  | 61      | AE03159050    | 437   |
| 66.098.025   | 67,490  | 90.303       | 61      | AE032040      | 437   |
| 66.100.025   | 102     | 90.303-75    | 61      | AE032050      | 437   |
| 66.130.025   | 102     | 90.340       | 61      | AE03209040    | 437   |
| 67.046.016   | 67,488  | 90.340-75    | 61      | AE03209050    | 437   |
| 67.046.017   | 67,488  | 90.421       | 61      | AE032540      | 437   |
| 67.050.016   | 102,496 | 90.421-75    | 61      | AE032550      | 437   |
| 67.050.017   | 102,496 | 90.620       | 61      | AE03259040    | 437   |
| 67.068.016   | 67,489  | 90.620-75    | 61      | AE03259050    | 437   |
| 67.068.017   | 67,489  | 90.701       | 61      | AE038140      | 437   |
| 67.070.016   | 102     | 90.701-75    | 61      | AE038150      | 437   |
| 67.070.017   | 102     | 913.242      | 62      | AFS           | 399   |
| 67.098.016   | 67,490  | 913.242-75   | 62      | BE1.6060K25   | 380   |
| 67.098.017   | 67,490  | 913.360      | 62      | BE1.6075K25   | 380   |
| 67.100.016   | 102     | 913.360-75   | 62      | BE1.6090K25   | 380   |
| 67.100.017   | 102     | 913.404      | 62      | BE1.7560K25   | 380   |
| 67.1060.016  | 492     | 913.404-75   | 62      | BE1.7575K25   | 380   |
| 67.1060.25   | 492     | 913.41012    | 62      | BE1.7590K25   | 380   |
| 67.130.016   | 102     | 913.41012-75 | 62      | BE1.9060K25   | 380   |
| 67.130.017   | 102     | 913.441      | 62      | BE1.9075K25   | 380   |
| 68.022       | 54,220  | 913.441-75   | 62      | BE1.9090K25   | 380   |
| 68.022-75    | 54,220  | 913.920      | 62      | BE2.6060K25   | 381   |
| 68.140       | 54,220  | 913.920-75   | 62      | BE2.6075K25   | 381   |
| 68.140-75    | 54,220  | 98.140       | 60,221  | BE2.6090K25   | 381   |
| 68.221M      | 489,491 | 98.140-75    | 60,221  | BE2.7560K25   | 381   |
| 68.24100     | 54      | 98.221       | 60      | BE2.7575K25   | 381   |
| 68.24100-75  | 54      | 98.221-75    | 60      | BE2.7590K25   | 381   |
| 68.420       | 54,220  | 98.221M      | 490     | BE2.9060K25   | 381   |
| 68.420-75    | 54,220  | 98.420       | 60,221  | BE2.9075K25   | 381   |
| 68.501       | 54      | 98.420-75    | 60,221  | BE2.9090K25   | 381   |
| 68.501-75    | 54      | 98.44000     | 60      | BHFS1050195K  | 588   |
| 68.700       | 54      | 98.44000-75  | 60      | BHFS1050FBK   | 588   |
| 68.700-75    | 54      | 98.501       | 60      | BHFS1060195K  | 588   |
| 700/2223V10  | 80      | 98.501-75    | 60      | BHFS1060FBK   | 588   |
| 700/2321V10  | 80,108  | 98.700       | 60,221  | BHFS12401903K | 589   |
| 700/3411V10  | 80      | 98.700-75    | 60,221  | BHFS12501903K | 589   |
| 700/4112V10  | 80      | A03.10.40    | 437     | BHFS1250195K  | 588   |
| 700/4302V10  | 80      | A03.10.50    | 437     | BHFS1250FBK   | 588   |
| 700/4501V10  | 80      | A03.1090.40  | 437     | BHFS1260195K  | 588   |

# Sonstiges

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.      | Seite | Art.-Nr.      | Seite       | Art.-Nr.     | Seite |
|---------------|-------|---------------|-------------|--------------|-------|
| BHFS1260FBK   | 588   | C200KL75G     | 366         | E4150KL75G   | 453   |
| BHFS40401901K | 589   | C200KU60G     | 366         | E4150KL90G   | 453   |
| BHFS40501901K | 589   | C200KU75G     | 366         | E4150KU75-04 | 455   |
| BHFS80401902K | 589   | CF.125.75     | 396         | E4150KU75G   | 453   |
| BHFS80501902K | 589   | CF.125.75-1   | 398         | E4150KU90G   | 453   |
| BHGS10601904K | 591   | CF.125.75-2   | 398         | E4200E175G   | 453   |
| BHGS30501705K | 592   | CF.125.75BM   | 396         | E4200E190G   | 453   |
| BHGS30501905K | 592   | CF.150.75     | 396         | E4200E275G   | 453   |
| BHGS40601903K | 591   | CF.150.75-1   | 398         | E4200E290G   | 453   |
| BHGS50601903K | 591   | CF.150.75-2   | 398         | E4200KL75G   | 453   |
| BHGS60501706K | 592   | CF.150.75BM   | 396         | E4200KL90G   | 453   |
| BHGS60501906K | 592   | CF.200.75     | 396         | E4200KU75G   | 453   |
| BHGS60601902K | 590   | CF.200.75-1   | 398         | E4200KU90G   | 453   |
| BHGS60601903K | 591   | CF.200.75-2   | 398         | E5310.05     | 462   |
| BHGS80601901K | 590   | CF.200.75BM   | 396         | E5310.10     | 462   |
| BHGS80601904K | 591   | E06500910VM   | 458         | E5310.14     | 462   |
| BHGS80702008K | 593   | E06500940VE   | 458         | E5310.15     | 462   |
| BHGS80702009K | 593   | E07.24.02     | 457         | E5310.20     | 462   |
| BHGS90501707K | 592   | E07.24.03     | 457,459     | E5310.24     | 462   |
| BHGS90501907K | 592   | E07.24.04     | 457         | E5310.25     | 462   |
| BHMS105001FBK | 588   | E07.24.07     | 457         | E5310.31     | 462   |
| BHMS10501901K | 588   | E07.24.08     | 457,458     | E5310.32.S   | 462   |
| BHMS10601901K | 588   | E07.24.09     | 457         | E5310.33     | 462   |
| BHMS12501901K | 588   | E07.24.21     | 457         | E5310.34     | 462   |
| BHMS12601901K | 588   | E07.24.22     | 457         | E5310.42     | 462   |
| C075E160G     | 367   | E07.60.31     | 454         | E5310.43     | 462   |
| C075E175G     | 367   | E07.60.32     | 454         | E5310.43.PU  | 462   |
| C075E260G     | 367   | E07.75.1KHEST | 456         | E5310.43.S   | 462   |
| C075E275G     | 367   | E07.75.1KLST  | 456         | E5310.50     | 462   |
| C075KL60G     | 366   | E07.75.1KUST  | 456         | E5310.55     | 462   |
| C075KL75G     | 366   | E07.75.KHEMW  | 456         | E5310.64     | 462   |
| C075KU60G     | 366   | E07.75.KLMW   | 456         | E5310.64.PU  | 462   |
| C075KU75G     | 366   | E07.75.KUMW   | 456         | E5310.70     | 462   |
| C100E160G     | 367   | E07.8310.08K  | 454         | E5310.80     | 462   |
| C100E175G     | 367   | E07.899.01    | 455         | E5311.R.10   | 463   |
| C100E260G     | 367   | E1250.681     | 458         | E5311.R.14   | 463   |
| C100E275G     | 367   | E1250.7004.L  | 458         | E5311.R.20   | 463   |
| C100KL60G     | 366   | E1402.662.L   | 459         | E5311.R.24   | 463   |
| C100KL75G     | 366   | E1402.662.R   | 459         | E5311.R.34   | 463   |
| C100KU60G     | 366   | E1402.662.S   | 459         | E5311.R.42   | 463   |
| C100KU75G     | 366   | E1402.663.R   | 459         | E5311.R.43   | 463   |
| C125E160G     | 367   | E1402.663.S   | 459         | E5311.R.64   | 463   |
| C125E175G     | 367   | E1402.665.L   | 459         | E5311.Y.10   | 463   |
| C125E260G     | 367   | E1402.665.R   | 459         | E5311.Y.14   | 463   |
| C125E275G     | 367   | E1402.665.S   | 459         | E5311.Y.20   | 463   |
| C125KL60G     | 366   | E1453.7300.R  | 459         | E5311.Y.24   | 463   |
| C125KL75G     | 366   | E1700.ES.B    | 466         | E5311.Y.34   | 463   |
| C125KU60G     | 366   | E1700.ES.D    | 466         | E5311.Y.42   | 463   |
| C125KU75G     | 366   | E1700.ESP.S   | 467         | E5311.Y.43   | 463   |
| C150E160G     | 367   | E1700.KS.13   | 465,466,467 | E5311.Y.64   | 463   |
| C150E175G     | 367   | E1700.PU      | 465         | E5320.2      | 460   |
| C150E260G     | 367   | E1700.S       | 465         | E5320.2.ET   | 461   |
| C150E275G     | 367   | E1700.VH      | 465         | E5320.3      | 460   |
| C150KL60G     | 366   | E1700.XS      | 466,467     | E5320.3.ET   | 461   |
| C150KL75G     | 366   | E1700.XS.PU   | 465         | E5320.3Z     | 460   |
| C150KU60G     | 366   | E1710.ES.B    | 466         | E5320.3Z.ET  | 461   |
| C150KU75G     | 366   | E1710.ES.D    | 466         | E5320.4      | 460   |
| C175E160G     | 367   | E1710.ESP.S   | 467         | E5320.4.ET   | 461   |
| C175E175G     | 367   | E1710.PU      | 465         | E5320.5      | 460   |
| C175E260G     | 367   | E2000.ML      | 450         | E5320.5.ET   | 461   |
| C175E275G     | 367   | E2000.TR50    | 450         | E5320.6      | 460   |
| C175KL60G     | 366   | E307.B1.Z     | 458         | E5320.6.ET   | 461   |
| C175KL75G     | 366   | E4150E175-04  | 455         | E5320.6D     | 460   |
| C175KU60G     | 366   | E4150E175G    | 453         | E5320.FA3Z   | 460   |
| C175KU75G     | 366   | E4150E190G    | 453         | E5320.FA4    | 460   |
| C200E160G     | 367   | E4150E275-04  | 455         | E5320.FA4.ET | 461   |
| C200E175G     | 367   | E4150E275G    | 453         | E5320.FA5    | 460   |
| C200E260G     | 367   | E4150E290G    | 453         | E5320.FA5.ET | 461   |
| C200E275G     | 367   | E4150KL75-04  | 455         | E5320FA2.3ET | 461   |
| C200KL60G     | 366   |               |             |              |       |



| Art.-Nr.     | Seite | Art.-Nr.      | Seite           | Art.-Nr.     | Seite           |
|--------------|-------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| E5320FA3Z.ET | 461   | ELC125090     | 387             | H03.20.40    | 388,397,403,440 |
| E5321.R.4    | 461   | ELC150060     | 387             | H03.20.40HV  | 409             |
| E5321.R.5    | 461   | ELC150075     | 387             | H03.20.40HVS | 409             |
| E5321.R.6    | 461   | ELC150090     | 387             | H03.20.50    | 397,403,440     |
| E5321.Y.4    | 461   | ELC175060     | 387             | H03.20.50HV  | 409             |
| E5321.Y.5    | 461   | ELC175075     | 387             | H03.20.50HVS | 409             |
| E5321.Y.6    | 461   | ELC175090     | 387             | H03.2060.30  | 440             |
| E7100.VB2    | 451   | ELC200060     | 387             | H03.2060.40  | 388,440         |
| EB530.MK     | 450   | ELC200075     | 387             | H03.2060.50  | 440             |
| EBD10000650  | 255   | ELC200090     | 387             | H03.2090.30  | 440             |
| EBD13501000  | 255   | ELXXXXX60TR   | 388             | H03.2090.40  | 388,403,440     |
| EBD19451000  | 255   | ELXXXXX75TR   | 388             | H03.2090.50  | 403,440         |
| EBD25921000  | 255   | ELXXXXX90TR   | 388             | H03.25.30    | 440             |
| EC150E175-05 | 454   | EOFD10000650  | 255             | H03.25.40    | 440             |
| EC150E175G   | 452   | EOFD13501000  | 255             | H03.25.50    | 440             |
| EC150E275-05 | 454   | EOFD19451000  | 255             | H03.2560.30  | 440             |
| EC150E275G   | 452   | EOFD25921000  | 255             | H03.2560.40  | 440             |
| EC150KL75-05 | 454   | EPGT120       | 449             | H03.2560.50  | 440             |
| EC150KL75G   | 452   | EPGT120.12.S  | 449             | H03.2590.30  | 440             |
| EC150KU75-05 | 454   | EPGT120.CU.12 | 449             | H03.2590.40  | 440             |
| EC150KU75G   | 452   | EPGT120.TEST  | 449             | H03.2590.50  | 440             |
| EC200E175G   | 452   | EPGT120.WK    | 449             | H03.7560.30  | 440             |
| EC200E275G   | 452   | ES530.G       | 450             | H03.7560.40  | 388,440         |
| EC200KL75G   | 452   | ESD07.58.12   | 464             | H03.7560.50  | 440             |
| EC200KU75G   | 452   | ESD07.58.14   | 464             | H03.7575.30  | 440             |
| EE1.6060K30  | 380   | ESD07.58.16   | 464             | H03.7575.40  | 388,440         |
| EE1.6075K30  | 380   | ESD07.58.18   | 464             | H03.7575.50  | 440             |
| EE1.6090K30  | 380   | ESDC150KU75G  | 454             | H03.7590.30  | 440             |
| EE1.7560K30  | 380   | ESRM200.K     | 451             | H03.7590.40  | 388,440         |
| EE1.7575K30  | 380   | H03.1060.30   | 440             | H03.7590.50  | 440             |
| EE1.7590K30  | 380   | H03.1060.40   | 388,440         | H03.81.30    | 440             |
| EE1.9060K30  | 380   | H03.1060.50   | 440             | H03.81.40    | 440             |
| EE1.9075K30  | 380   | H03.1075.30   | 440             | H03.81.50    | 440             |
| EE1.9090K30  | 380   | H03.1075.40   | 388,440         | HE1.6060K30  | 380             |
| EE2.6060K30  | 381   | H03.1075.50   | 440             | HE1.6075K30  | 380             |
| EE2.6075K30  | 381   | H03.1090.30   | 440             | HE1.6090K30  | 380             |
| EE2.6090K30  | 381   | H03.1090.40   | 388,440         | HE1.7560K30  | 380             |
| EE2.7560K30  | 381   | H03.1090.50   | 440             | HE1.7575K30  | 380             |
| EE2.7575K30  | 381   | H03.125.40    | 388,397,440     | HE1.7590K30  | 380             |
| EE2.7590K30  | 381   | H03.125.50    | 397,440         | HE1.9060K30  | 380             |
| EE2.9060K30  | 381   | H03.1260.30   | 440             | HE1.9075K30  | 380             |
| EE2.9075K30  | 381   | H03.1260.40   | 388,440         | HE1.9090K30  | 380             |
| EE2.9090K30  | 381   | H03.1260.50   | 440             | HE2.6060K30  | 381             |
| EL4075060    | 385   | H03.1275.30   | 440             | HE2.6075K30  | 381             |
| EL4075075    | 385   | H03.1290.30   | 440             | HE2.6090K30  | 381             |
| EL4075090    | 385   | H03.1290.40   | 388,440         | HE2.7560K30  | 381             |
| EL4100060    | 385   | H03.1290.50   | 440             | HE2.7575K30  | 381             |
| EL4100075    | 385   | H03.15.30     | 440             | HE2.7590K30  | 381             |
| EL4100090    | 385   | H03.15.40     | 388,397,403,440 | HE2.9060K30  | 381             |
| EL4125060    | 385   | H03.15.40HV   | 409             | HE2.9075K30  | 381             |
| EL4125075    | 385   | H03.15.40HVS  | 409             | HE2.9090K30  | 381             |
| EL4125090    | 385   | H03.15.50     | 397,403,440     | HF1052060    | 253             |
| EL4150060    | 385   | H03.15.50HV   | 409             | HF10520FB    | 253             |
| EL4150075    | 385   | H03.15.50HVS  | 409             | HF5552060    | 253             |
| EL4150090    | 385   | H03.1560.30   | 440             | HF55520FB    | 253             |
| EL4175060    | 385   | H03.1560.40   | 388,440         | HF6002060MW  | 253             |
| EL4175075    | 385   | H03.1560.50   | 440             | HF7052060    | 253             |
| EL4175090    | 385   | H03.1590.30   | 440             | HF70520FB    | 253             |
| EL4200060    | 385   | H03.1590.40   | 388,403,440     | HF9002060MW  | 253             |
| EL4200075    | 385   | H03.1590.50   | 403,440         | HK10513140   | 253             |
| EL4200090    | 385   | H03.1760.30   | 440             | HK5553140    | 253             |
| ELC075060    | 387   | H03.1760.40   | 388,440         | HK6002040MW  | 253             |
| ELC075075    | 387   | H03.1760.50   | 440             | HK7053140    | 253             |
| ELC075090    | 387   | H03.1775.30   | 440             | HK9002040MW  | 253             |
| ELC100060    | 387   | H03.1775.40   | 388,440         | K03.10.40    | 438             |
| ELC100075    | 387   | H03.1775.50   | 440             | K03.10.50    | 438             |
| ELC100090    | 387   | H03.1790.30   | 440             | K03.1060.40  | 438             |
| ELC125060    | 387   | H03.1790.40   | 440             | K03.1060.50  | 438             |
| ELC125075    | 387   | H03.1790.50   | 388,440         | K03.1090.40  | 438             |
|              |       | H03.20.30     | 440             | K03.1090.50  | 438             |

## Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern

| Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.    | Seite       | Art.-Nr.       | Seite       |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| K03.125.40   | 438         | L03.1560.50 | 442         | PT1575BU       | 420,424     |
| K03.125.50   | 438         | L03.1590.30 | 442         | PT1575HPL      | 420         |
| K03.12560.40 | 438         | L03.1590.40 | 403,442     | PT1590BU       | 420         |
| K03.12560.50 | 438         | L03.1590.50 | 403,442     | PT1590HPL      | 420         |
| K03.12590.40 | 438         | L03.20.30   | 442         | PT15ETHAMW     | 424,425     |
| K03.12590.50 | 438         | L03.20.40   | 397,403,442 | PT15ROHAMW     | 423         |
| K03.15.40    | 438         | L03.20.50   | 397,403,442 | PT2075BU       | 420,420     |
| K03.15.50    | 438         | L03.2060.30 | 442         | PT2075HPL      | 420         |
| K03.1560.40  | 438         | L03.2060.40 | 442         | PT2090BU       | 420         |
| K03.1560.50  | 438         | L03.2060.50 | 442         | PT2090HPL      | 420         |
| K03.1590.40  | 438         | L03.2090.30 | 442         | PT4150E175B    | 421         |
| K03.1590.50  | 438         | L03.2090.40 | 403,442     | PT4150E175H    | 421         |
| K03.20.40    | 438         | L03.2090.50 | 403,442     | PT4150E190B    | 421         |
| K03.20.50    | 438         | L03.25.30   | 442         | PT4150E190H    | 421         |
| K03.2060.40  | 438         | L03.25.40   | 442         | PT4150E275B    | 421         |
| K03.2060.50  | 438         | L03.25.50   | 442         | PT4150E275H    | 421         |
| K03.2090.40  | 438         | L03.2560.30 | 442         | PT4150E290B    | 421         |
| K03.2090.50  | 438         | L03.2560.40 | 442         | PT4150E290H    | 421         |
| K03.25.40    | 438         | L03.2560.50 | 442         | PT4150KL75B    | 421         |
| K03.25.50    | 438         | L03.2590.30 | 442         | PT4150KL75H    | 421         |
| K03.2560.40  | 438         | L03.2590.40 | 442         | PT4150KL90B    | 421         |
| K03.2560.50  | 438         | L03.2590.50 | 442         | PT4150KL90H    | 421         |
| K03.2590.40  | 438         | L03.81.30   | 442         | PT4150KU75B    | 421         |
| K03.2590.50  | 438         | L03.81.40   | 442         | PT4150KU75H    | 421         |
| K03.81.40    | 438         | L03.81.50   | 442         | PT4150KU90B    | 421         |
| K03.81.50    | 438         | ME1.6060K28 | 380         | PT4150KU90H    | 421         |
| KAS105010    | 561         | ME1.6075K28 | 380         | PT4200E175B    | 421         |
| KAS105010-01 | 561         | ME1.6090K28 | 380         | PT4200E175H    | 421         |
| KAS105019    | 561         | ME1.7560K28 | 380         | PT4200E190B    | 421         |
| KAS105019-01 | 561         | ME1.7575K28 | 380         | PT4200E190H    | 421         |
| KAS135010    | 561         | ME1.7590K28 | 380         | PT4200E275B    | 421         |
| KAS135010-01 | 561         | ME1.9060K28 | 380         | PT4200E275H    | 421         |
| KAS135019    | 561         | ME1.9075K28 | 380         | PT4200E290B    | 421         |
| KAS135019-01 | 561         | ME1.9090K28 | 380         | PT4200E290H    | 421         |
| KUS03.15.20  | 441         | ME2.6060K28 | 381         | PT4200KL75B    | 421         |
| KUS03.15.25  | 441         | ME2.6075K28 | 381         | PT4200KL75H    | 421         |
| KUS03.15.30  | 441         | ME2.6090K28 | 381         | PT4200KL90B    | 421         |
| KUS03.20.20  | 441         | ME2.7560K28 | 381         | PT4200KL90H    | 421         |
| KUS03.20.25  | 441         | ME2.7575K28 | 381         | PT4200KU75B    | 421         |
| KUS03.20.30  | 441         | ME2.7590K28 | 381         | PT4200KU75H    | 421         |
| KUW03.15.20  | 441         | ME2.9060K28 | 381         | PT4200KU90B    | 421         |
| KUW03.15.25  | 441         | ME2.9075K28 | 381         | PT4200KU90H    | 421         |
| KUW03.15.30  | 441         | ME2.9090K28 | 381         | PTEK375        | 427         |
| KUW03.20.20  | 441         | ML32CHIP    | 111,121     | PTFBXXXXXMLL50 | 422         |
| KUW03.20.25  | 441         | ML32RFIDK   | 111,121     | PTSCHA100548   | 425         |
| KUW03.20.30  | 441         | PA.1060.12  | 439         | PTTAAUFB320    | 288,422,423 |
| L03.10.30    | 442         | PA.1075.12  | 439         | RPA100         | 439         |
| L03.10.40    | 442         | PA.1090.12  | 439         | RPA125         | 439,503,504 |
| L03.10.50    | 442         | PA.1260.12  | 439         | RPA150         | 439,506     |
| L03.1060.30  | 442         | PA.1275.12  | 439,503,504 | RPA175         | 439         |
| L03.1060.40  | 442         | PA.1290.12  | 439         | RPA200         | 439         |
| L03.1060.50  | 442         | PA.1560.12  | 439         | RPA250         | 439         |
| L03.1090.30  | 442         | PA.1590.12  | 439         | RPA75          | 439         |
| L03.1090.40  | 442         | PA.1760.12  | 439         | RPA81          | 439         |
| L03.1090.50  | 442         | PA.1775.12  | 439         | SRAB150        | 139         |
| L03.125.30   | 442         | PA.1790.12  | 439         | SRAB200        | 139         |
| L03.125.40   | 397,442     | PA.2060.12  | 439         | SRAB250        | 139         |
| L03.125.50   | 397,442     | PA.2090.12  | 439         | SRAB300        | 139         |
| L03.1260.30  | 442         | PA.2560.12  | 439         | SRBV           | 124         |
| L03.1260.40  | 442         | PA.2590.12  | 439         | SRDK           | 125         |
| L03.1260.50  | 442         | PA.7560.12  | 439         | SRFBGE070      | 127         |
| L03.1290.30  | 442         | PA.7575.12  | 439         | SRFBGE100      | 127         |
| L03.1290.40  | 442         | PA.7590.12  | 439         | SRFBGL070      | 127         |
| L03.1290.50  | 442         | PA150       | 439,506     | SRFBGL100      | 127         |
| L03.15.30    | 442         | PA200       | 439         | SRFBTB095      | 126         |
| L03.15.40    | 397,403,442 | PA250       | 439         | SRFBTB145      | 126         |
| L03.15.50    | 397,403,442 | PA81        | 439         | SRFBTB195      | 126         |
| L03.1560.30  | 442         | PT10ETHAMW  | 425         | SRFBVERB       | 126         |
| L03.1560.40  | 442         | PT10ROHAMW  | 422,423     | SRFLE070/080   | 141         |

| Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.     | Seite       | Art.-Nr.    | Seite   |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| SRFLE070/100 | 141         | SRUNDEGE070  | 127         | T03.2090.40 | 403,441 |
| SRFLE070/200 | 141         | SRUNDEGE100  | 127         | T03.2090.50 | 403,441 |
| SRFLE070/240 | 141         | SRUNDEGL070  | 127         | T03.81.30   | 441     |
| SRFLE070/280 | 141         | SRUNDEGL100  | 127         | T03.81.40   | 441     |
| SRFLE100/080 | 141         | SRUNFBGE070  | 127         | T03.81.50   | 441     |
| SRFLE100/100 | 141         | SRUNFBGE100  | 127         |             |         |
| SRFLE100/200 | 141         | SRUNFBGL070  | 127         |             |         |
| SRFLE100/240 | 141         | SRUNFBGL100  | 127         |             |         |
| SRFLE100/280 | 141         | SRVACNWAT300 | 139         |             |         |
| SRFLO070/080 | 141         | SRVAHFBCN250 | 139         |             |         |
| SRFLO070/100 | 141         | SRVZ150/100  | 137         |             |         |
| SRFLO100/080 | 141         | SRVZ150/200  | 137         |             |         |
| SRFLO100/100 | 141         | SRVZ150/240  | 137         |             |         |
| SRHB025      | 139         | SRVZ150/280  | 137         |             |         |
| SRHB050      | 139         | SRVZ200/100  | 137         |             |         |
| SRHB075      | 139         | SRVZ200/200  | 137         |             |         |
| SRHB100      | 139         | SRVZ200/240  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ150   | 138         | SRVZ200/280  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ200   | 138         | SRVZ250/100  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ250   | 138         | SRVZ250/200  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ300   | 138         | SRVZ250/240  | 137         |             |         |
| SRHFBVZ350   | 138         | SRVZ250/280  | 137         |             |         |
| SRK01        | 144         | SRVZ300/100  | 137         |             |         |
| SRK02        | 144         | SRVZ300/200  | 137         |             |         |
| SRK03        | 145         | SRVZ300/240  | 137         |             |         |
| SRK04        | 145         | SRVZ300/280  | 137         |             |         |
| SRK05        | 146         | SRVZ350/100  | 137         |             |         |
| SRK06        | 146         | SRVZ350/200  | 137         |             |         |
| SRK07        | 147         | SRVZ350/240  | 137         |             |         |
| SRK08        | 147         | SRVZ350/280  | 137         |             |         |
| SRNAP1       | 124         | SRVZLW416    | 138         |             |         |
| SRNAP2       | 124         | SRZW100      | 125         |             |         |
| SRNAP4       | 124         | SRZW200      | 125         |             |         |
| SRRW070/10   | 125         | SRZW240      | 125         |             |         |
| SRRW070/20   | 125         | SRZW280      | 125         |             |         |
| SRRW070/24   | 125         | T03.10.30    | 441         |             |         |
| SRRW070/28   | 125         | T03.10.40    | 441         |             |         |
| SRRW100/10   | 125         | T03.10.50    | 441         |             |         |
| SRRW100/20   | 125         | T03.1060.30  | 441         |             |         |
| SRRW100/24   | 125         | T03.1060.40  | 441         |             |         |
| SRRW100/28   | 125         | T03.1060.50  | 441         |             |         |
| SRS AW100    | 125         | T03.1090.30  | 441         |             |         |
| SRS AW200    | 125         | T03.1090.40  | 441         |             |         |
| SRS AW240    | 125         | T03.1090.50  | 441         |             |         |
| SRS AW280    | 125         | T03.125.30   | 441         |             |         |
| SRSB095      | 126         | T03.125.40   | 397,441     |             |         |
| SRSB145      | 126         | T03.125.50   | 397,441     |             |         |
| SRSB195      | 126         | T03.1260.30  | 441         |             |         |
| SRSTS070/080 | 129         | T03.1260.40  | 441         |             |         |
| SRSTS070/100 | 129         | T03.1260.50  | 441         |             |         |
| SRSTS070/130 | 129         | T03.1290.30  | 441         |             |         |
| SRSTS070/150 | 129         | T03.1290.40  | 441         |             |         |
| SRSTS100/080 | 129         | T03.1290.50  | 441         |             |         |
| SRSTS100/100 | 129         | T03.15.30    | 441         |             |         |
| SRSTS100/130 | 129         | T03.15.40    | 397,403,441 |             |         |
| SRSTS100/150 | 129         | T03.15.50    | 397,403,441 |             |         |
| SRSTV070/100 | 136         | T03.1560.30  | 441         |             |         |
| SRSTV070/200 | 136         | T03.1560.40  | 441         |             |         |
| SRSTV070/240 | 136         | T03.1560.50  | 441         |             |         |
| SRSTV070/280 | 136         | T03.1590.30  | 441         |             |         |
| SRSTV100/100 | 136         | T03.1590.40  | 403,441     |             |         |
| SRSTV100/200 | 136         | T03.1590.50  | 403,441     |             |         |
| SRSTV100/240 | 136         | T03.20.30    | 441         |             |         |
| SRSTV100/280 | 136         | T03.20.40    | 397,403,441 |             |         |
| SRTR100      | 124         | T03.20.50    | 397,403,441 |             |         |
| SRTR200      | 124,142,143 | T03.2060.30  | 441         |             |         |
| SRTR240      | 124,142,143 | T03.2060.40  | 441         |             |         |
| SRTR280      | 124,142,143 | T03.2060.50  | 441         |             |         |
| SRTRGE       | 139         | T03.2090.30  | 441         |             |         |

