


# 2025

## bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

### ARMOIRES MULTIFONCTIONNELLES ET VESTIAIRES





Couleurs standards

- Revêtement poudré respectueux de l’environnement, 17 couleurs standards, produit bicolore sans supplément
- **Merci d’indiquer les couleurs souhaitées à la commande**
- **Sans indication de couleur, nous livrons en standard pour les armoires multifonctionnelles et vestiaires : RAL 7040 gris fenêtre**



Couleur standard pour les armoires multifonctionnelles et vestiaires



Système de fermeture électronique

- La clé est remplacée par un code numérique/ RFID
- Mécanisme à levier
- Gestion avec clé de gestion et de programmation
- Montage d’usine
- Angle de rotation 90° ou 180°
- Ouvrir et fermer en tournant le bouton
- Alimentation de secours via la clé administrateur
- Alignement horizontal
- Classe de protection IP55
- 2 ans de garantie

Serrure à code pin

La serrure électronique à code PIN peut être utilisée avec un code numérique de 4 à 7 chiffres.

Serrure montage d’usine

- Alimentation par 2 piles AAA
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Serrure attachée (montage après l’achat)

- Alimenté par 2 piles au lithium CR2450
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (incl. bouton profondeur 7,7 mm)



| Réf. art. | Version                                                                       |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| 01PINFLRE | Serrure électronique à code pin sur charnières à droite pour portes battantes |  |
| 01PINFLLI | Serrure électronique à code pin sur charnières à gauche pour portes battantes |  |
| 01PINFL2  | Serrure électronique à code PIN pour double portes battantes                  |  |

Serrure électronique RFID

La serrure électronique RFID peut être utilisée avec une carte RFID ou une puce.  
Verrouillage aux normes RFID : iClass et Mifare (13,56 MHz) | ISO 14443A • ISO 14443B • ISO 15693

Serrure montage d’usine

- Alimenté par 4 piles AA
- Dimensions (L x P x H) : 105,17 mm x 2,7 mm x 29,57 mm (avec bouton 9,75 mm)

Serrure attachée (montage après l’achat)

- Alimenté par 4 piles AA
- Dimensions (L x P x H) : 133 mm x 31,5 mm x 20,4 mm (avec bouton 7,7 mm)



| Réf. art.  | Version                                                                 |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 01RFIDFLRE | Serrure électronique RFID sur charnières à gauche pour portes battantes |  |
| 01RFIDFLLI | Serrure électronique RFID sur charnières à droite pour portes battantes |  |
| 01RFIDFL2  | Serrure électronique RFID pour double portes battantes                  |  |

# Armoires multifonctionnelles et vestiaires

## Système de fermeture



### Gestion des clés des serrures électroniques

Pour programmer les e-serrures avec un code PIN et/ou RFID, une clé de programmation est nécessaire pour chaque hall/usine. Avec cette clé de programmation, 1 à 6 clés administrateurs sont apprises. L'ouverture de secours (lorsque le signal clignotant à été ignoré) est possible soit avec la clé de programmation soit avec une clé administrateur.



| Application                                                                           | Clé utilisateur | Clé administrateur | Clé de programmation |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| Fonctionnement de la serrure                                                          | X               | X                  | X                    |
| Fonction passe-partout                                                                |                 | X                  | X                    |
| Fonction de contrôle                                                                  |                 | X                  | X                    |
| Alimentation externe                                                                  |                 | X                  | X                    |
| Affectation des clés administrateurs                                                  |                 |                    | X                    |
| Attribuer une clé utilisateur ou un transpondeur (uniquement pour un usage personnel) |                 | X                  |                      |
| Réglage de la fonction de verrouillage                                                |                 |                    | X                    |

### Accessoires pour serrure électronique



#### Carte RFID

- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

|           |
|-----------|
| Réf. art. |
| ML32RFIDK |



#### Clé utilisateur Chip

- Jusqu'à 20 utilisateurs peuvent être affectés par serrure, et plus sur demande

|           |
|-----------|
| Réf. art. |
| ML32CHIP  |



#### Clé administrateur

- Jusqu'à 6 clés administrateurs peuvent être affectées par clé de programmation

|              |
|--------------|
| Réf. art.    |
| 01ESCHLOSSVS |



#### Clé de programmation

- 1 clé nécessaire par serrure

|              |
|--------------|
| Réf. art.    |
| 01ESCHLOSSPS |




## Armoires à portes battantes

- 2 x portes battantes
- Porte battante droite avec serrure à cylindre et 2 clés
- Serrure à 3 pènes avec serrure à cylindre et 2 clés
- Epaisseur de la tôle 1mm

### AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurant avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°
- 4 x pieds de nivellement réglables par le haut
- Capacité de charge totale 700 kg

Angle d'ouverture de porte




4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6

### Armoire à portes battantes

- 4 x étagères, capacité de charge 100 kg chacune

| Réf. art.   | Dim. en mm (L x P x H) |
|-------------|------------------------|
| BHFS1050195 | 1000 x 500 x 1950      |
| BHFS1060195 | 1000 x 600 x 1950      |
| BHFS1250195 | 1200 x 500 x 1950      |
| BHFS1260195 | 1200 x 600 x 1950      |

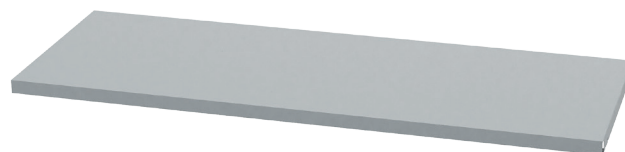

### Etagère supplémentaire

- Inclus matériel de fixation
- Capacité de charge 100 kg



| Réf. art.  | Dim. en mm (L x P x H) |
|------------|------------------------|
| BHFS1050FB | 946 x 445 x 22         |
| BHFS1060FB | 946 x 545 x 22         |
| BHFS1250FB | 1146 x 445 x 22        |
| BHFS1260FB | 1146 x 545 x 22        |





# Armoires multifonctionnelles et vestiaires

## Armoires multifonctionnelles




### AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 700 kg

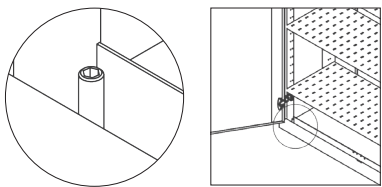

4 x Pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6



### Etagère supplémentaire

- Inclus matériel de fixation
- Capacité de charge 40 kg

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHMS105001FB | 450 x 445 x 22         |



### Armoire multifonctionnelle 01

- 2 x portes battantes
- Porte battante droite avec serrure à coque de poignée et 2 clés
- Verrouillage à 3 pènes avec serrure à cylindre et 2 x clés
- Epaisseur de la tôle 1mm
- 8 x étagères, capacité de charge 40 kg chacune, réglable sur 50mm

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHMS10501901 | 1000 x 500 x 1950      |
| BHMS10601901 | 1000 x 600 x 1950      |
| BHMS12501901 | 1200 x 500 x 1950      |
| BHMS12601901 | 1200 x 600 x 1950      |


### Armoires à compartiments

- Pour profondeur : 400 mm : Taille de l'étagère, dimensions intérieures : 390 x 365 x 360 mm (L x P x H)
- Pour profondeur : 500 mm : Taille de l'étagère, dimensions intérieures : 390 x 465 x 360 mm (L x P x H)
- Tous les compartiments avec porte battante, perforation partielle du côté des charnières
- Chaque porte battante avec 1 x plaque nominative emboutie
- Porte battante avec serrure à cylindre, inclus 3 x clés
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Capacité de charge par compartiment 20 kg, 100 kg par colonne
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écartier le risque de basculement.


### AVANTAGES

- Portes battantes à l'intérieur, affleurantes avec le boîtier
- Angle d'ouverture des portes 100°
- 4 pieds niveleurs réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6

Angle d'ouverture de porte



4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6

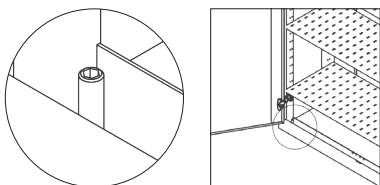

#### Armoire à compartiments 01

- 5 x compartiments

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHFS40401901 | 400 x 400 x 1900       |
| BHFS40501901 | 400 x 500 x 1900       |



#### Armoire à compartiments 02

- 10 x compartiments

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHFS80401902 | 800 x 400 x 1900       |
| BHFS80501902 | 800 x 500 x 1900       |



#### Armoire à compartiments 03

- 15 x compartiments

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHFS12401903 | 1200 x 400 x 1900      |
| BHFS12501903 | 1200 x 500 x 1900      |

# Armoires multifonctionnelles et vestiaires


## Armoires vestiaires





### AVANTAGES

- 2 x portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Angle d'ouverture de porte

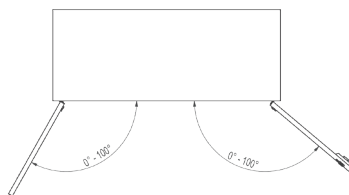


4 x Pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6



### Armoire vestiaire 01

- 1 x plaque nominative emboutie
- Porte battante droite avec serrure à cylindre inclus 3 x clés, porte battante gauche avec montant de battant
- 1 x porte-serviettes à l'intérieur de la porte
- En haut : 1 x étagère réglable sur 100 mm, 1 x étagère soudée avec séparation centrale de 660mm dessous
- A gauche : 1 x tringle avec 4 crochets coulissants
- A droite : 1 x étagère réglable sur 100 mm, 1 x étagère soudée, 1 x tringle avec 4 crochets coulissants, capacité de charge 20 kg


| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHGS80601901 | 800 x 600 x 1900       |



### AVANTAGES

- 1 x porte battante affleurante avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg


Angle d'ouverture de porte

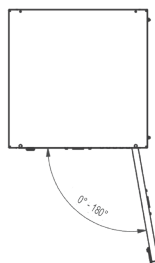

### Armoire vestiaire 02

- 2 x plaques nominatives embouties
- Porte battante avec serrure à cylindre inclus 3 x clés
- 1 x porte-serviettes à l'intérieur de la porte
- En haut: 2 étagères dont une avec séparation centrale jusqu'au sol
- A gauche: 1 x tringle avec 4 crochets coulissants
- A droite : 4 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHGS60601902 | 600 x 600 x 1900       |



## Armoires vestiaires


## Armoires multifonctionnelles et vestiaires




### AVANTAGES

- 1 x porte battante affleurante avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 180°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

Angle d'ouverture de porte




4 x pieds de nivellement réglables par le haut à l'aide d'une clé hexagonale, taille SW6

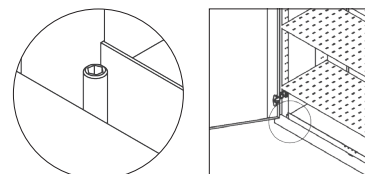

### Armoire vestiaire 03

- 2 x plaques nominatives embouties
- Porte battante avec serrure à cylindre inclus 3 x clés
- 2 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg
- 1 x tringle avec 6 crochets coulissants

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHGS40601903 | 400 x 600 x 1900       |
| BHGS50601903 | 500 x 600 x 1900       |
| BHGS60601903 | 600 x 600 x 1900       |




### AVANTAGES

- 2 x portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut
- Capacité de charge totale 100 kg

### Armoire vestiaire 04

- 2 x plaques nominatives embouties par porte battante
- Les deux portes battantes avec serrure à cylindre inclus 3 x clés
- Par compartiment : 1 x tringle galvanisée avec 3 crochets coulissants
- Par compartiment : 2 x étagères réglables sur 100 mm, capacité de charge 20 kg

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHGS80601904 | 800 x 600 x 1900       |
| BHGS10601904 | 1000 x 600 x 1900      |



# Armoires multifonctionnelles et vestiaires

## Armoires vestiaires

### Armoires vestiaires



- Par porte battante : 1 x serrure à cylindre inclus 2 x clés
- Fentes de ventilation réparties sur le bâti
- Par compartiment : 1 x étagère, capacité de charge 20 kg
- Par compartiment : 1 x tringle avec 3 crochets coulissants
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écartier le risque de basculement.



### AVANTAGES

- Portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- Capacité de charge totale 100 kg


Angle d'ouverture de porte



### Armoire vestiaire 05

- 1 x compartiment


| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHGS30501705 | 300 x 500 x 1750       |



### Armoire vestiaire 06

- 2 x compartiments

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHGS60501706 | 600 x 500 x 1750       |




### Armoire vestiaire 07

- 3 x compartiments

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHGS90501707 | 900 x 500 x 1750       |

**Armoire vestiaire avec banc intégré**

- Dimensions intérieures d'un compartiment : 390 x 430 x 370 mm (L x P x H)
- Par compartiment : 1 x serrure à cylindre, inclus 3 x clés
- Par compartiment : 1 x plaque nominative emboutie
- Par compartiment : 1 x tringle avec 3 crochets coulissants
- Epaisseur de la tôle 1mm
- Les parois latérales du compartiment ouvert se rétrécissent de haut en bas (500 mm à 360 mm)
- Le vestiaire est équipé d'une sous-structure avec banc et grille à chaussures vissée
- Banc en 3 parties avec lattes en bois vernies résistantes à l'eau et grille à chaussures en acier inoxydable
- Hauteur du banc : 450 mm
- Nous préconisons une fixation murale pour ce type de produit afin d'écarter le risque de basculement.

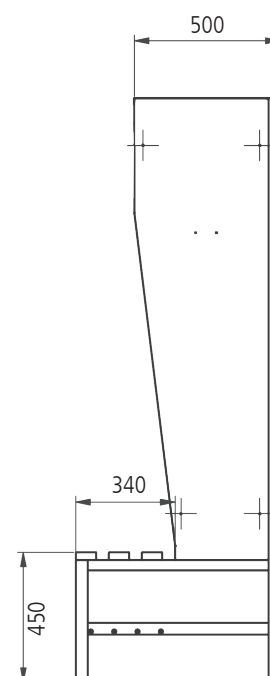**AVANTAGES**

- Portes battantes affleurantes avec le bâti
- Angle d'ouverture des portes 100°, perforation partielle
- 4 x pieds de nivellement par le haut

**Armoire vestiaire avec banc 08**

- 2 x compartiments

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHGS80702008 | 800 x 700 x 2000       |

**Armoire vestiaire avec banc 09**

- 3 x compartiments

| Réf. art.    | Dim. en mm (L x P x H) |
|--------------|------------------------|
| BHGS80702009 | 1200 x 700 x 2000      |

