bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

MADE IN GERMANY

ERGONOMIE | BELEUCHTUNG

DAS RICHTIGE LICHT

Die Ausleuchtung des Arbeitsplatzes ist von großer Bedeutung für den Mitarbeiter, da 80% aller Sinneseindrücke eines Arbeitstages über das Sehvermögen wahrgenommen werden. Schlechte Sehbedingungen können unseren gesamten Organismus beeinträchtigen. Unwohlsein, Kopfschmerzen, gereizte Augen und andere Krankheitsbilder nehmen spürbar zu. Besonders brisant ist dies am Arbeitsplatz. Ausschlaggebend sind die Anforderungen, die unmittelbar am Einsatzort zu bewältigen sind. Das Spektrum dieser Anforderungen ist so vielfältig, dass es keine allgemein gültige, einzig richtige Arbeitsplatzbeleuchtung geben kann. Vielmehr bieten die individuellen Merkmale des jeweiligen Arbeitsprozesses die Parameter für optimales Licht.

+19%
Befristeter Material-Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

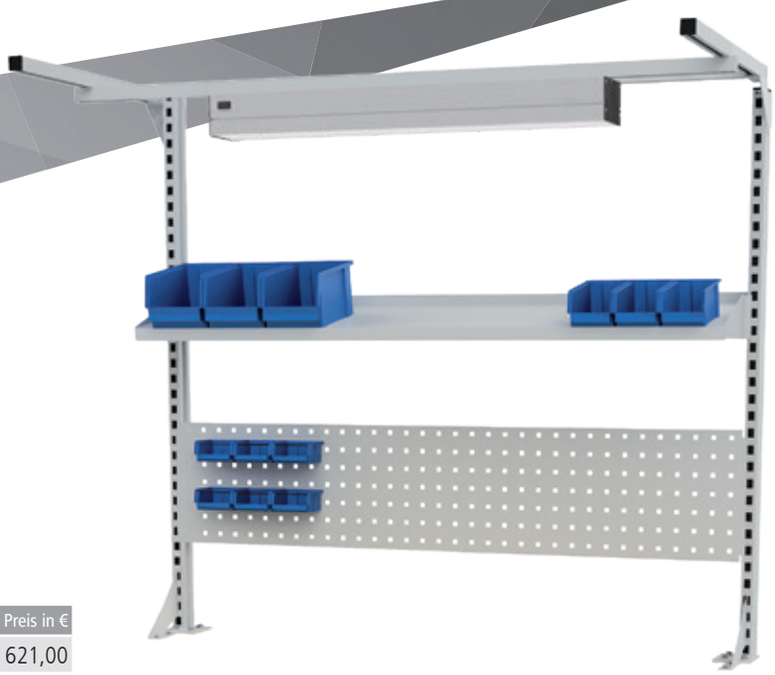

Multi-Wand Breite 1500 mm bestehend aus:

- 2 x Tragsäule Höhe 1250 mm
- 1 x Obergestell, 1 x Geräteschiene
- 1 x Lochwand 1500 x 302 mm
- 1 x Fachboden 1500 x 320 mm
- 2 x Halteschiene 300 mm
- 12 x Sichtlagerkasten in verschiedenen Größen
- 1 x Arbeitsplatzleuchte LED Mikroprismenscheibe | 900 basic

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
03.900.15.320-1A	1500 x 1250	621,00

Hoch/Tief-Schalter

Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitstisch

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- RAL 7035 pulverbeschichtet / Fußsäulen aus Aluminium
- Stabile L-Traverse
- Hubgeschwindigkeit 12 mm/s unbelastet
- Hubbereich Gestell o. Platte 710 mm - 1110 mm
- Anschluß ~230V/50Hz/5A
- Standby-Leistung: 0,6 W
- Einschaltdauer: 10% (S) 2 min EIN / 18 min AUS
- 2 x Stabiler L-Fuß
- Anlieferung komplett montiert

Art.-Nr.	Maße in mm (B x T x H)	Preis in €
CHV15075A	1500 x 750 x 710-1110	1.649,00

Arbeitsplatzleuchten-LED Universal

+19%
Befristeter Material-Teuerungszuschlag
» 01.06.2022

Arbeitsplatzleuchte Universal
- Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Integrierter Ein-/Aus-Schalter
- UGR <22
- Lebensdauer L80/B10 bei 50.000h
- Farbtemperatur 5.000 K
- **Dimmbar auf Anfrage**

Im Lieferumfang enthalten:
- 1 x Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel

* Messbedingungen: Höhe: 1000 mm; Messfläche: 1000 x 555 mm

LED Mikroprismenscheibe

Universal 900 | basic
- Farbwiedergabe Ra >80
- Systemleistung ca. 28,9 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2867 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1290 lx*
- 868 x 70 x 80 mm (BxTxH)

Universal 1200 | basic
- Farbwiedergabe Ra >80
- Systemleistung ca. 37,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3822 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1226 lx*
- 1154 x 70 x 80 mm (BxTxH)

Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
WAL09M50B	244,00	WAL12M50B	274,00

LED-Optik 1-reihig 60° mattiert

Universal 900 | eco
- Farbwiedergabe Ra >80
- Systemleistung ca. 15,3 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2020 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1251 lx*
- 868 x 70 x 80 mm (BxTxH)

Universal 1200 | eco
- Farbwiedergabe Ra >80
- Systemleistung ca. 19,8 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2696 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1188 lx*
- 1154 x 70 x 80 mm (BxTxH)

Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
WAL09O150E	244,00	WAL12O150E	274,00

LED Optik 3-reihig 60° mattiert

Universal 900 | power
- Farbwiedergabe Ra >85
- Systemleistung ca. 16,7 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 2427 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1502 lx*
- 868 x 70 x 80 mm (BxTxH)

Universal 1200 | power
- Farbwiedergabe Ra >85
- Systemleistung ca. 21,6 W
- Leuchtenlichtstrom ca. 3239 lm
- Mittlere Beleuchtungsstärke 1428 lx*
- 1154 x 70 x 80 mm (BxTxH)

Art.-Nr.	Preis in €	Art.-Nr.	Preis in €
WAL09O350P	254,00	WAL12O350P	284,00

Die Angebote gelten für Handel, Handwerk und Gewerbe. Technische Änderungen sowie Preisänderungen aufgrund von Materialverteuerungen vorbehalten. Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Gültig bis zum 31.12.2021. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bedrunka+Hirth Gerätebau GmbH finden Sie auf der Website unter www.bedrunka-hirth.de